



agria hispania



TH-120

TH-160



TH-175

TH-210



TH-250

TH-300

TH-350




**CARRETILLAS
ELEVADORAS
HIDROSTÁTICAS**

CARRETILLA ELEVADORA HIDROSTÁTICA • HYDROSTATIC FORKLIFTS



TH 120

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MOTOR	Kubota D1105, 19,4 KW @ 3600 rpm • 26,3 CV. refrigerado por agua.
CAPACIDAD Kgs.	1.200
TRANSMISIÓN	Hidrostática Poclain, motor a rueda
TRACCIÓN	4 x 2 y 4 x 4
VELOCIDAD	Desde 0 hasta 20 Km/h. Sistema de aproximación lenta
FRENOS	Hidrostático y de servicio a las ruedas delanteras. De estacionamiento automático a las ruedas delanteras
RUEDAS	Delanteras: 11,0 - 65 R 12 • Traseras: 23x8,5 R 12
PESO Kgs.	2.100
PENDIENTE SUPERABLE	35 %
OPCIONES MÁSTIL m.	Dúplex 2,50 m • Dúplex 3,14 m • Dúplex 3,6 m • Triplex 3 m
RADIO DE GIRO	Exterior: 3.700 / Interior: 2.000
ALTURA LIBRE AL SUELO	320 mm.

Dimensiones • Dimensions

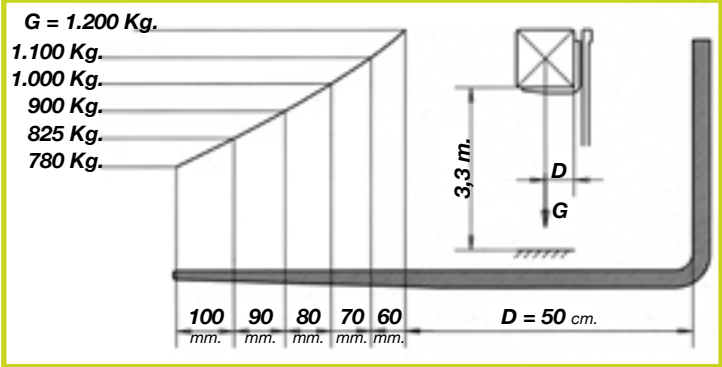

	TH - 120
H1	2.030 mm.
H2	Dúplex 2,50 m.: 2.030 mm.
	Dúplex 3,14 m.: 2.250 mm.
	Dúplex 3,60 m.: 2.480 mm.
	Triplex 3,00 m.: 2.030 mm.
L1	1.520 mm.
L2	1.600 mm.
L3	3.578 mm.
L4	1.300 mm.

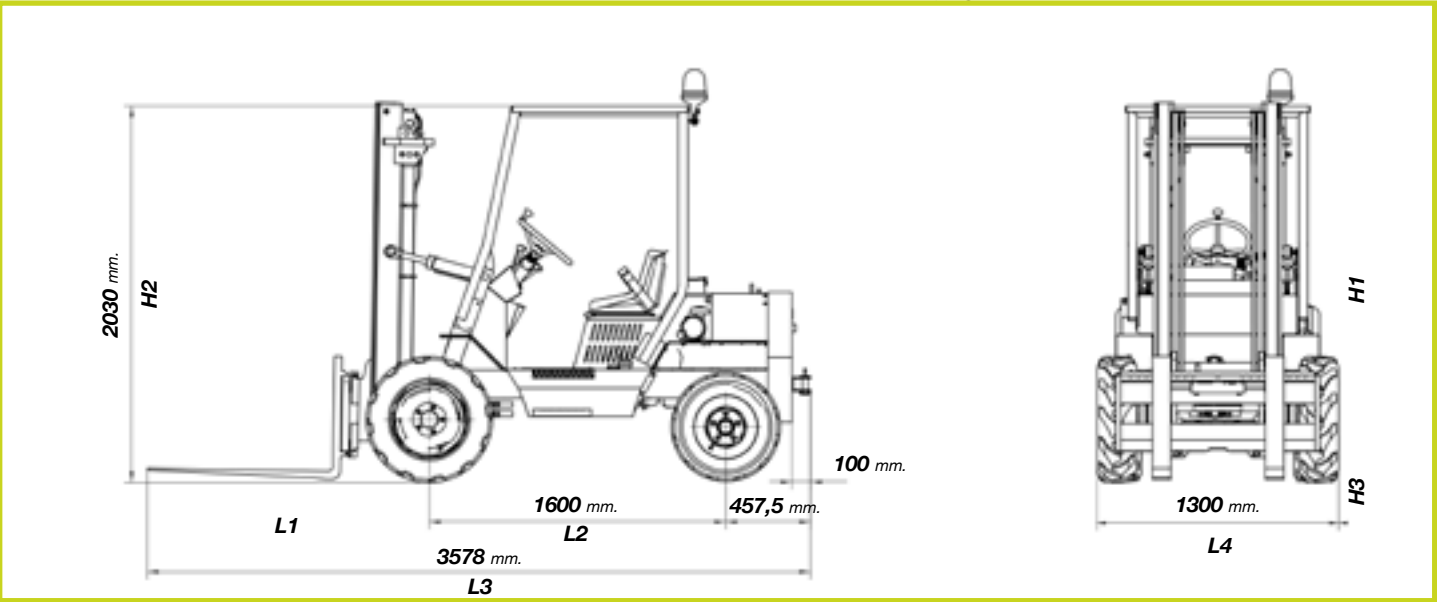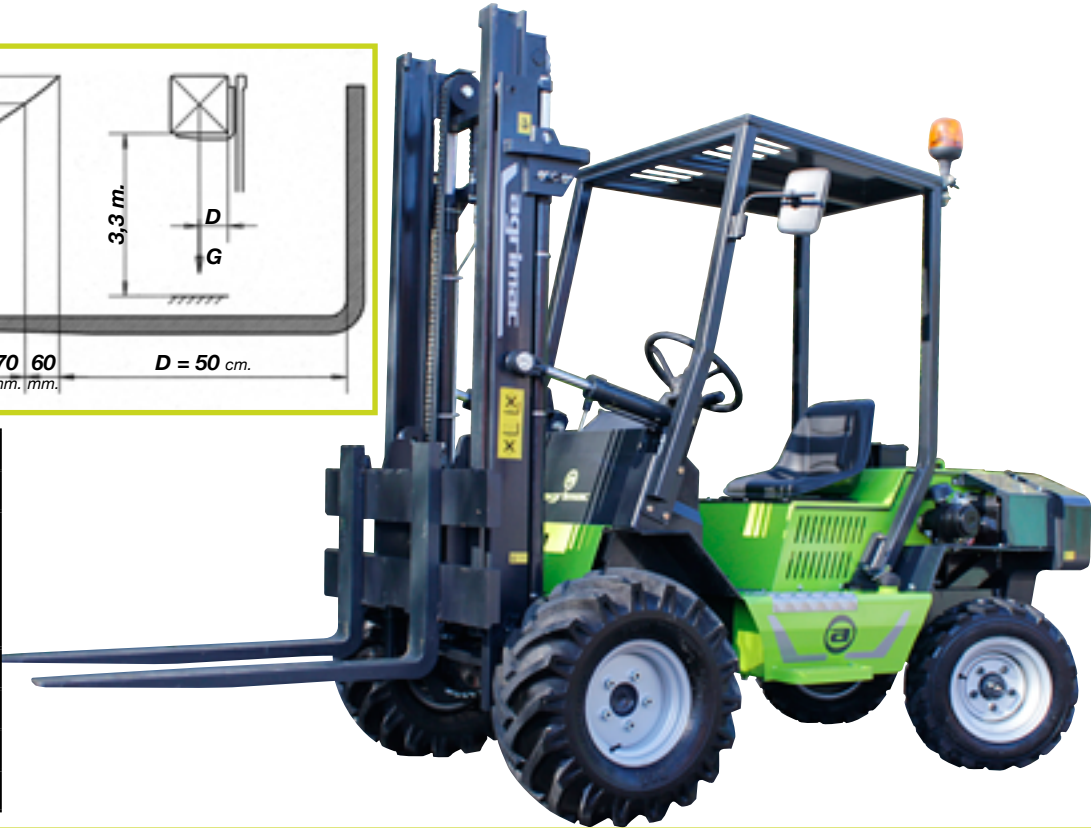


CARRETILLA ELEVADORA HIDROSTÁTICA • HYDROSTATIC FORKLIFTS


TH 160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MOTOR	Perkins 3 cilindros, 1496 cc. 24,4 KW. • 33,2 CV. • Refrigerado por agua.
CAPACIDAD Kgs.	1.600
TRANSMISIÓN	Hidrostática Rexroth
TRACCIÓN	4 x 4 con desconectador electrohidráulico con embrague
VELOCIDAD	Lenta y rápida: desde 0 hasta 20 Km/h. Sistema de aproximación lenta
FRENOS	Hidrostático a las 4 ruedas, De servicio a las ruedas delanteras, de estacionamiento a las ruedas delanteras
RUEDAS	10,5/75-15,3 y 8,0/75-15,3
PESO Kgs.	2.950 con mástil triplex 4 m.
PENDIENTE SUPERABLE	38 %
OPCIONES MÁSTIL m.	Dúplex - Triplex
RADIO DE GIRO	Exterior: 3.900 / Interior: 1.800

Dimensiones • Dimensions

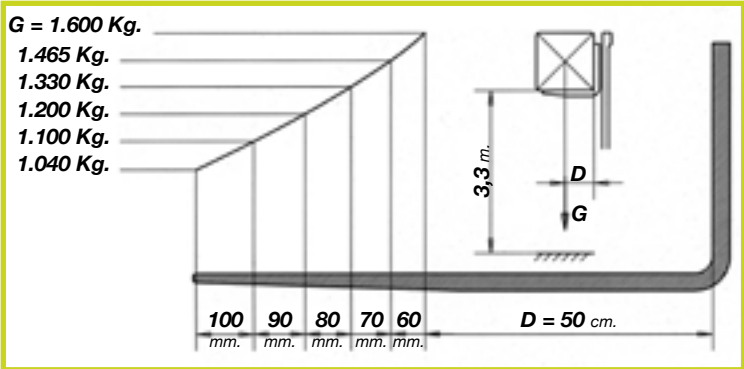

	TH - 160
H1	2.030 mm.
H2	Duplex 2,50 m.: 1.950 mm. Duplex 3,14 m.: 2.250 mm. Duplex 3,60 m.: 2.480 mm. Triplex 4 m.: 2.050
H3	200 mm.
L1	1.545 mm.
L2	1600 mm.
L3	3.480 mm.
L4	1.600 mm.

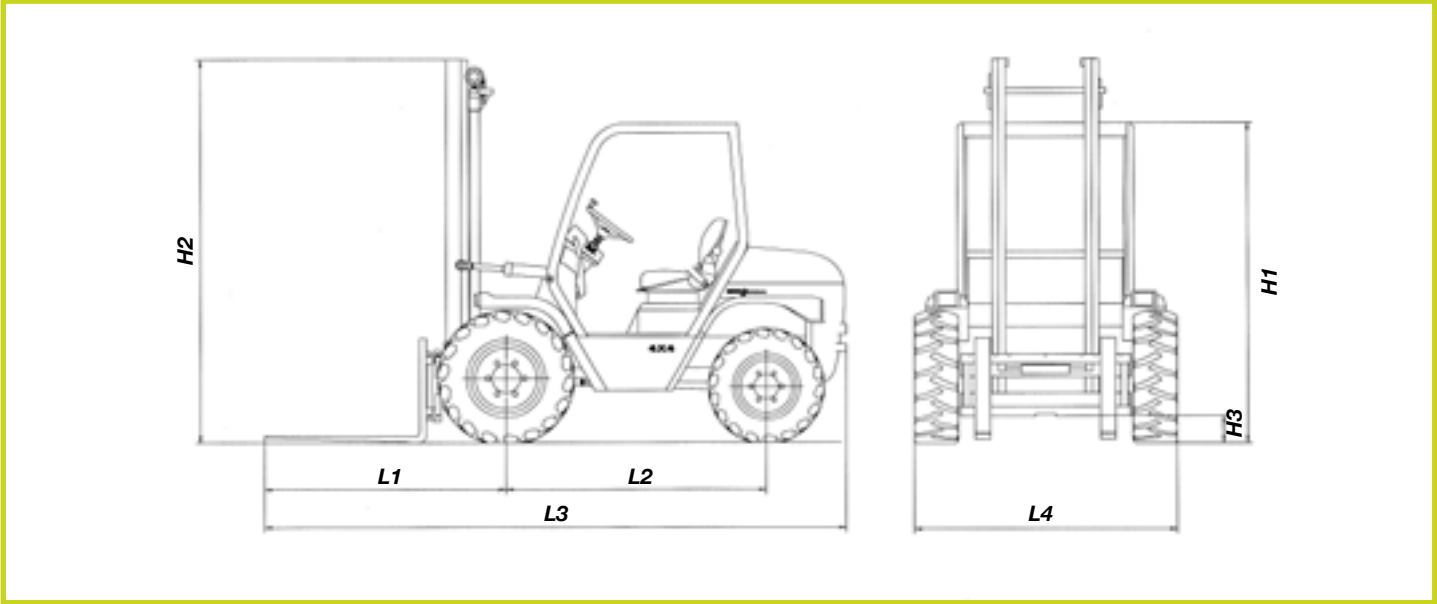


CARRETILLA ELEVADORA HIDROSTÁTICA • HYDROSTATIC FORKLIFTS


TH 175

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MOTOR	Perkins 4 cilindros, 2200 cc. • 36,3 KW. • 50 C.V. • Refrigerado por agua.
CAPACIDAD Kgs.	1.700
TRANSMISIÓN	Hidrostática Rexroth
TRACCIÓN	4 x 4 con desconectador electrohidráulico con embrague
VELOCIDAD	Lenta y rápida: desde 0 hasta 20 Km/h. Sistema de aproximación lenta.
FRENOS	Hidrostático a las 4 ruedas, De servicio a las ruedas delanteras, de estacionamiento a las ruedas delanteras.
RUEDAS	10,0 / 75 - 15,3 y 6,50 - 16
PESO Kgs.	2.730 con mástil triplex 4 m.
PENDIENTE SUPERABLE	38 %
OPCIONES MÁSTIL m.	Dúplex - Triplex

Dimensiones • Dimensions

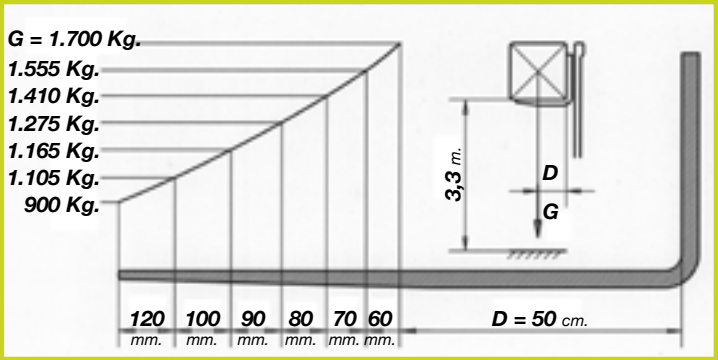

	TH - 175
H1	2.065 mm.
H2	Dúplex 2,50 m.: 1.950 mm. Dúplex 3,14 m.: 2.250 mm. Dúplex 3,60 m.: 2.480 mm. Triplex 4 m.: 2.050 mm.
H3	200 mm.
L1	1.760 mm.
L2	1600 mm.
L3	3.950 mm.
L4	1.300 mm. - 1.400 mm.

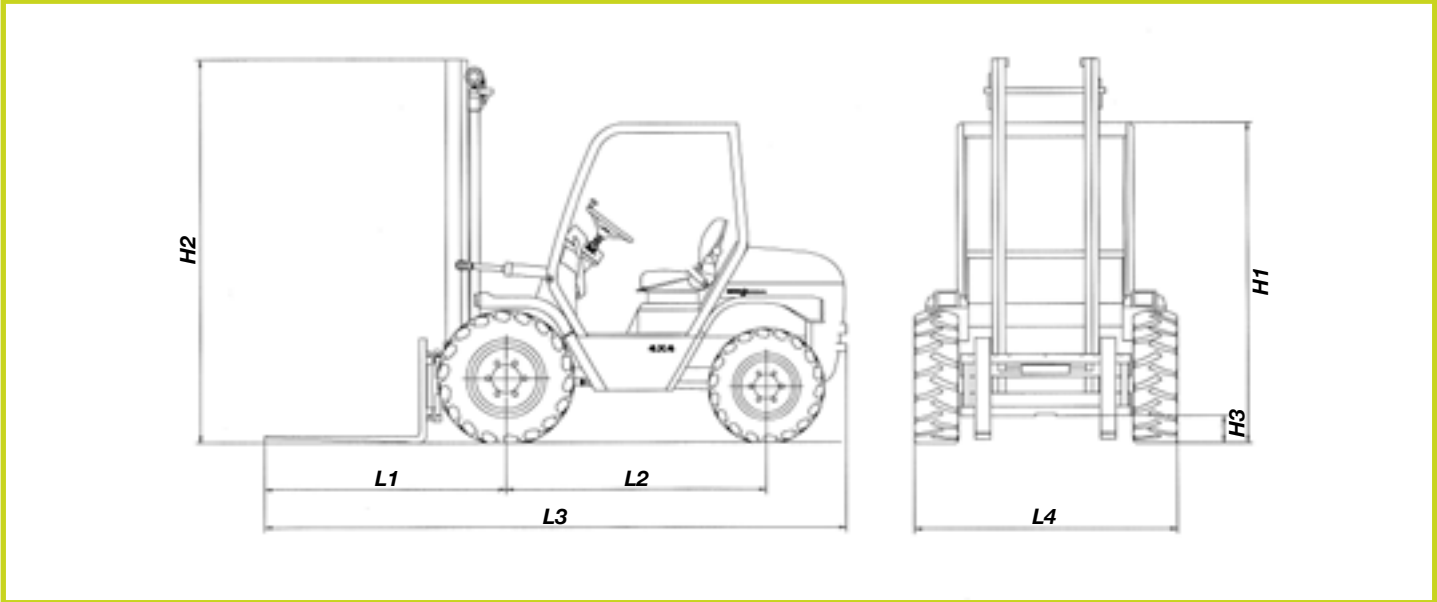


CARRETILLA ELEVADORA HIDROSTÁTICA • HYDROSTATIC FORKLIFTS


TH 210

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MOTOR	Perkins 4 cilindros, 2200 cc. • 36,3 KW. • 50 CV. • Refrigerado por agua.
CAPACIDAD Kgs.	2.100
TRANSMISIÓN	Hidrostática Rexroth.
TRACCIÓN	4 x 4 con desconectador electrohidraulico con embrague.
VELOCIDAD	Lenta y rápida: desde 0 hasta 20 km/h. Sistema de aproximación lenta.
FRENOS	Hidrostático a las 4 ruedas, De servicio a las ruedas delanteras, de estacionamiento a las ruedas delanteras.
RUEDAS	11,50/80-15,3 y 10,0/75-15,3
PESO Kgs.	3.350 con mástil triplex 4 m.
PENDIENTE SUPERABLE	38 %
OPCIONES MÁSTIL m.	Dúplex - Tríplex
RADIO DE GIRO mm.	Exterior: 4.450 / Interior: 2.950

Dimensiones • Dimensions • Dimensions

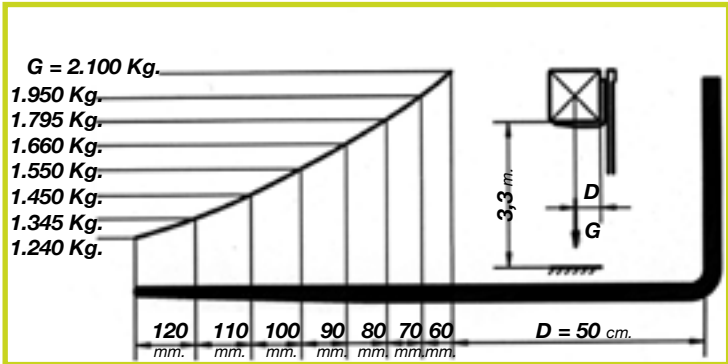

	TH - 210
H1	2.080 mm.
H2	Dúplex 3,14 m.: 2.250 mm. Dúplex 3,60 m.: 2.510 mm. Tríplex 4 m.: 2.080 mm.
H3	200 mm.
L1	1.480 mm.
L2	1.700 mm.
L3	3.800 mm.
L4	1.700 mm.

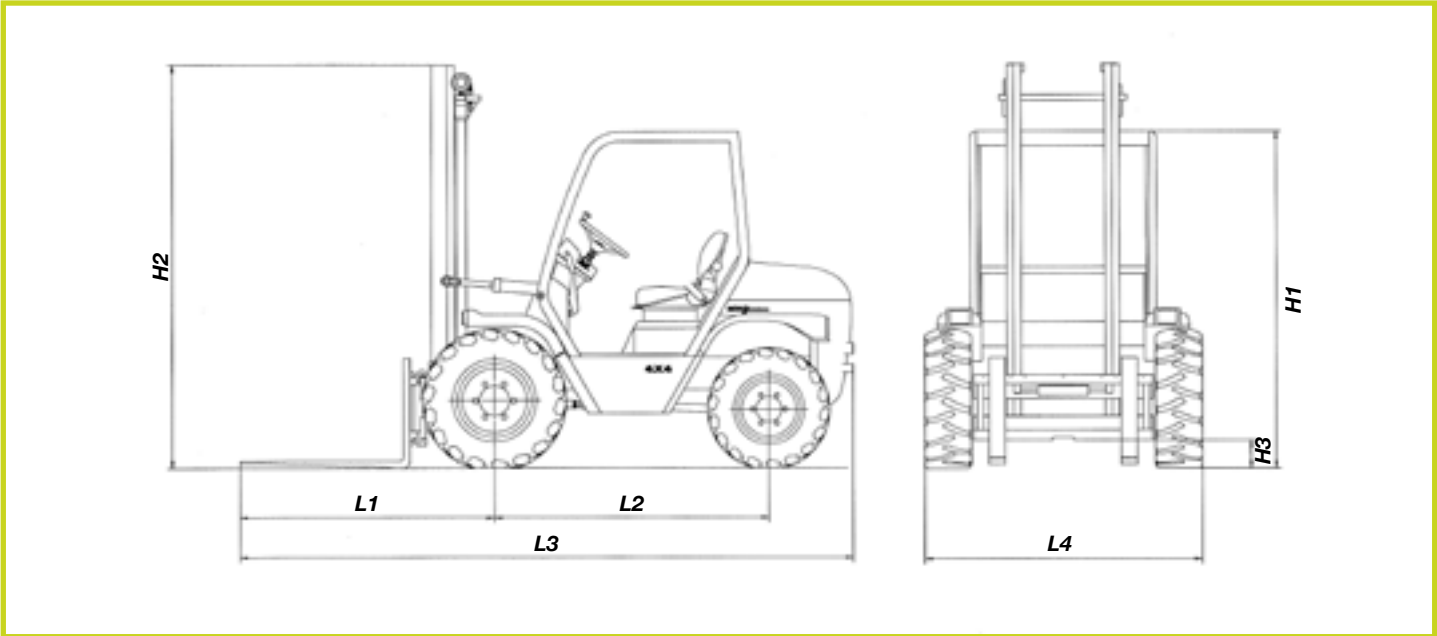


CARRETILLA ELEVADORA HIDROSTÁTICA • HYDROSTATIC FORKLIFTS


TH 250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MOTOR	Deutz 4 cilindros, 3600 cc. • 47,5 KW. • 65 CV. (para U.E. 36,5 KW • 50 CV.) • Refrigerado por aire-aceite.
CAPACIDAD Kgs.	2.500
TRANSMISIÓN	Hidrostática Rexroth.
TRACCIÓN	4 x 4 con desconectador electrohidraulico con embrague.
VELOCIDAD	20 Km/h. Sistema de aproximación lenta.
FRENOS	Hidrostático a las 4 ruedas, De servicio a las 4 ruedas, de estacionamiento a las ruedas delanteras.
RUEDAS	11,50/80-15,3
PESO Kgs.	3.950
PENDIENTE SUPERABLE	38 %
OPCIONES MÁSTIL m.	Dúplex - Triplex
OPCIONES CABINA	Cabina baja a 2.100 mm. de altura máxima con triplex 4,00 mts.
RADIO DE GIRO mm.	Exterior: 4.150 / Interior: 1.750

Dimensiones • Dimensions

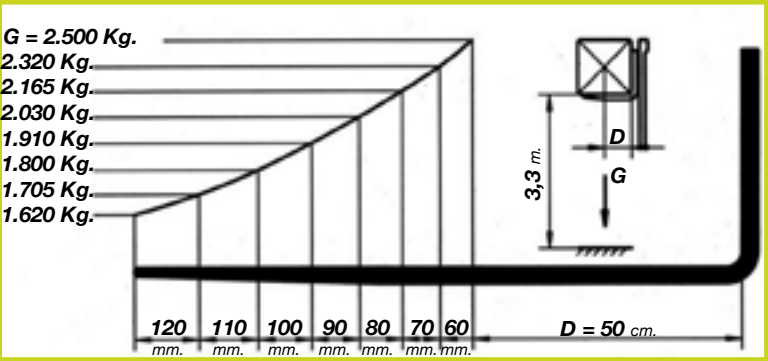

	TH - 250
H1	2.290 mm.
H2	Dúplex 3,60 m.: 2.510 mm. Triplex 4,50 m.: 2.290 mm. Triplex 6 m.: 2.850 mm.
H3	200 mm.
L1	1.765 mm.
L2	1.800 mm.
L3	4.200 mm.
L4	1.800 mm.

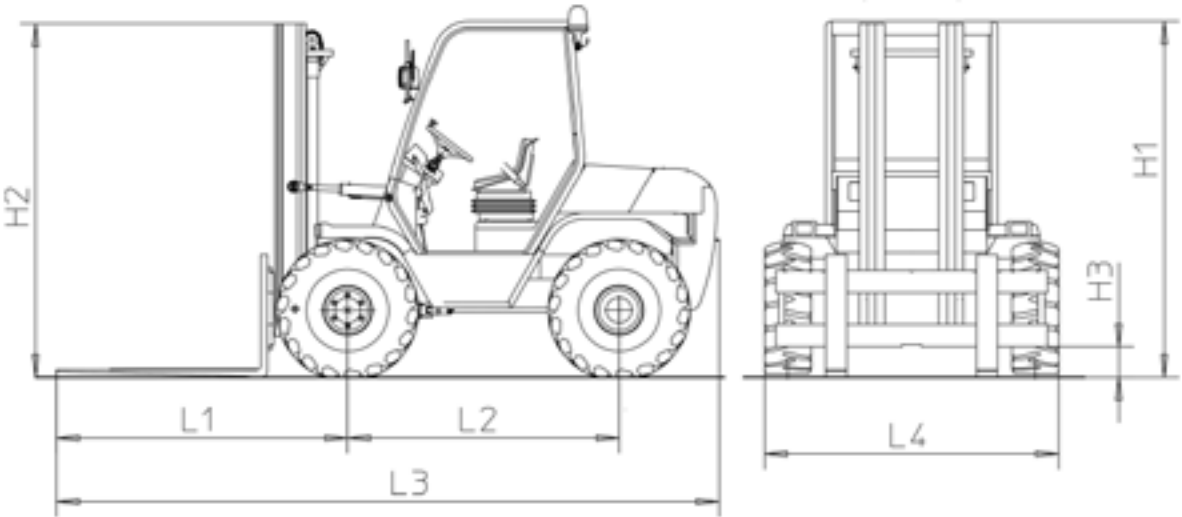


CARRETILLA ELEVADORA HIDROSTÁTICA • HYDROSTATIC FORKLIFTS


TH 300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MOTOR	Deutz 4 cilindros, 3600 cc. • 47,5 KW. • 65 CV. (para U.E. 36,5 KW • 50 CV.) • Refrigerado por aire-aceite.
CAPACIDAD Kgs.	3.000
TRANSMISIÓN	Hidrostática Rexroth.
TRACCIÓN	4 x 4 con desconectador electrohidraulico.
VELOCIDAD	20 Km/h. Sistema de aproximación lenta.
FRENOS	Hidrostático a las 4 ruedas, De servicio a las 4 ruedas, de estacionamiento a las ruedas delanteras.12,0/75-18
RUEDAS	12,0/75-18
PESO Kgs.	4.300
PENDIENTE SUPERABLE	38 %
OPCIONES MÁSTIL m.	Dúplex - Triplex
RADIO DE GIRO mm.	Exterior: 4.250 / Interior: 1.800

Dimensiones • Dimensions

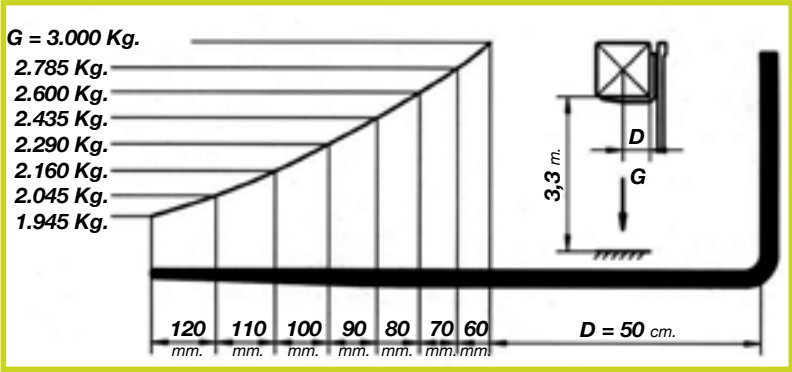

	TH - 300
H1	2.310 mm.
H2	Dúplex 3,60 m.: 2.515 mm. Triplex 4,50 m.: 2.295 mm. Triplex 6 m.: 2.855 mm.
H3	230 mm.
L1	1.765 mm.
L2	1.800 mm.
L3	4.315 mm.
L4	1.948 mm.

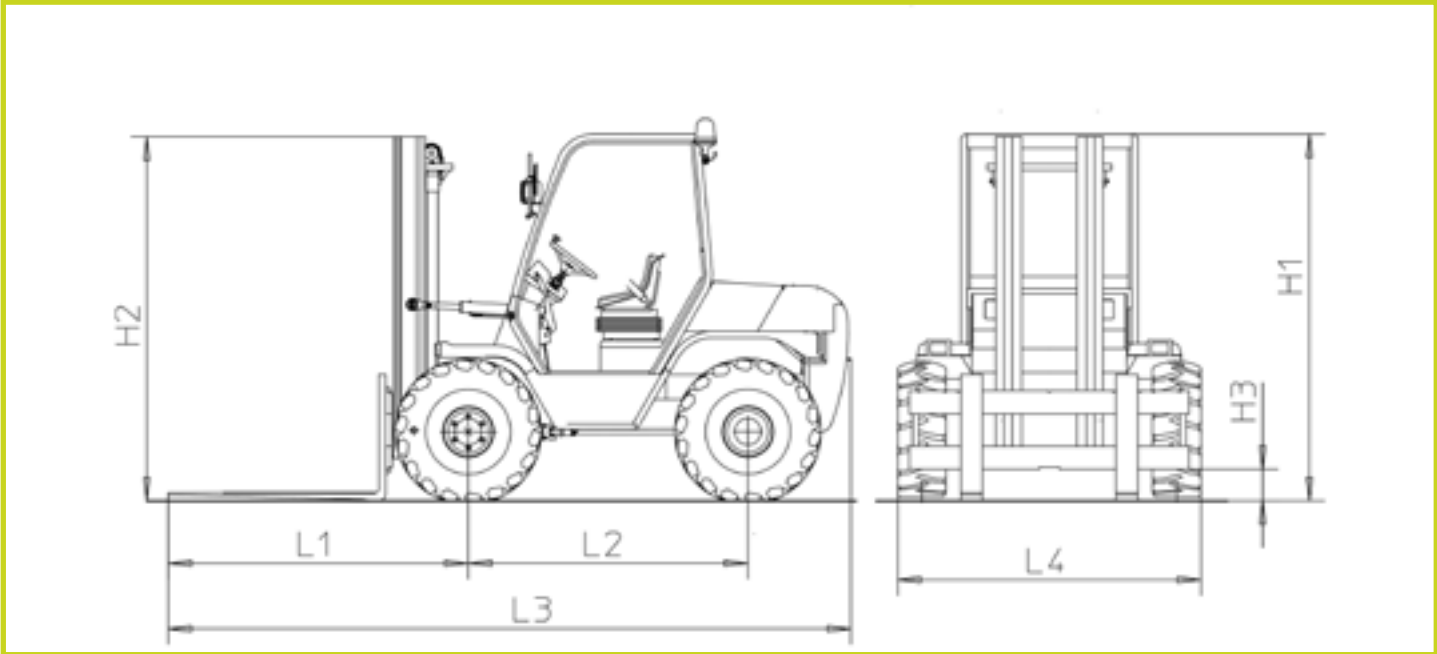


CARRETILLA ELEVADORA HIDROSTÁTICA • HYDROSTATIC FORKLIFTS

TH 350


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MOTOR	Deutz 4 cilindros, 3600 cc. • 47,5 KW • 65 CV. (para U.E. 36,5 KW • 50 CV.) • Refrigerado por aire-aceite.
CAPACIDAD Kgs.	3.500
TRANSMISIÓN	Hidrostática Rexroth.
TRACCIÓN	4 x 4 con desconectador electrohidraulico.
VELOCIDAD	20 Km/h. Sistema de aproximación lenta.
FRENOS	Hidrostático a las 4 ruedas, De servicio a las 4 ruedas, de estacionamiento a las ruedas
RUEDAS	12,0/75-18
PESO Kgs.	4.500
PENDIENTE SUPERABLE	38 %
OPCIONES MÁSTIL m.	Dúplex - Triplex
RADIO DE GIRO mm.	Exterior: 4.150 mm. / Interior: 1.750 mm.



Dimensiones • Dimensions

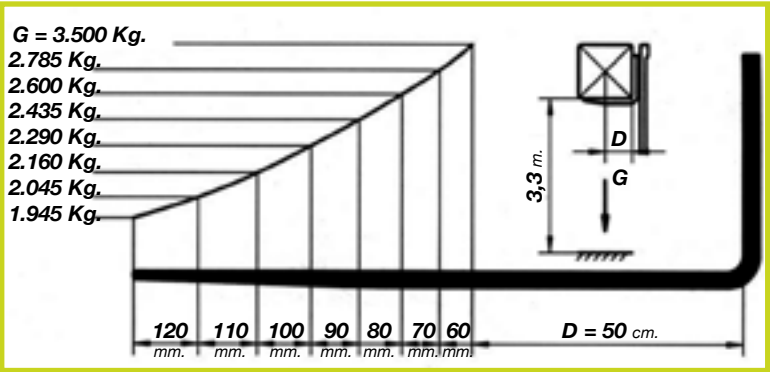

	TH - 350
H1	2.310 mm.
H2	Dúplex 3,60 m.: 2.515 mm. Triplex 4,50 m.: 2.295 mm. Triplex 6 m.: 2.855 mm.
H3	230 mm.
L1	1.765 mm.
L2	1.800 mm.
L3	4.315 mm.
L4	1.948 mm.

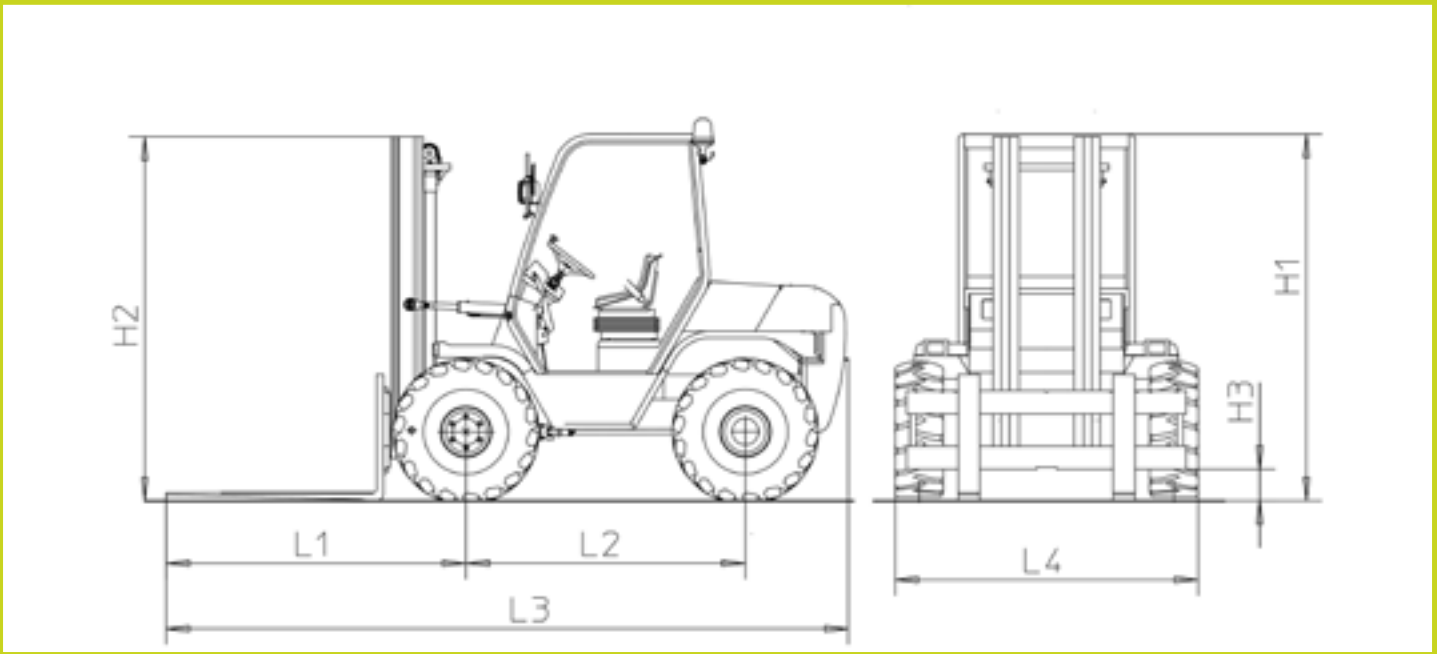





agria hispania

Tel. 94 630 00 55 • Fax 94 630 01 35

E-mail: construccion@agria.es

www.agria.es

Apartado 26 • 48340 AMOREBIETA (Bizkaia) • ESPAÑA