



agria hispania



DH-160

DH-250 H



DH-351 AHG

DH-401 AHG



DW-202

DW-204




DUMPERS

DUMPER • DH-160




DIMENSIONES DH-160

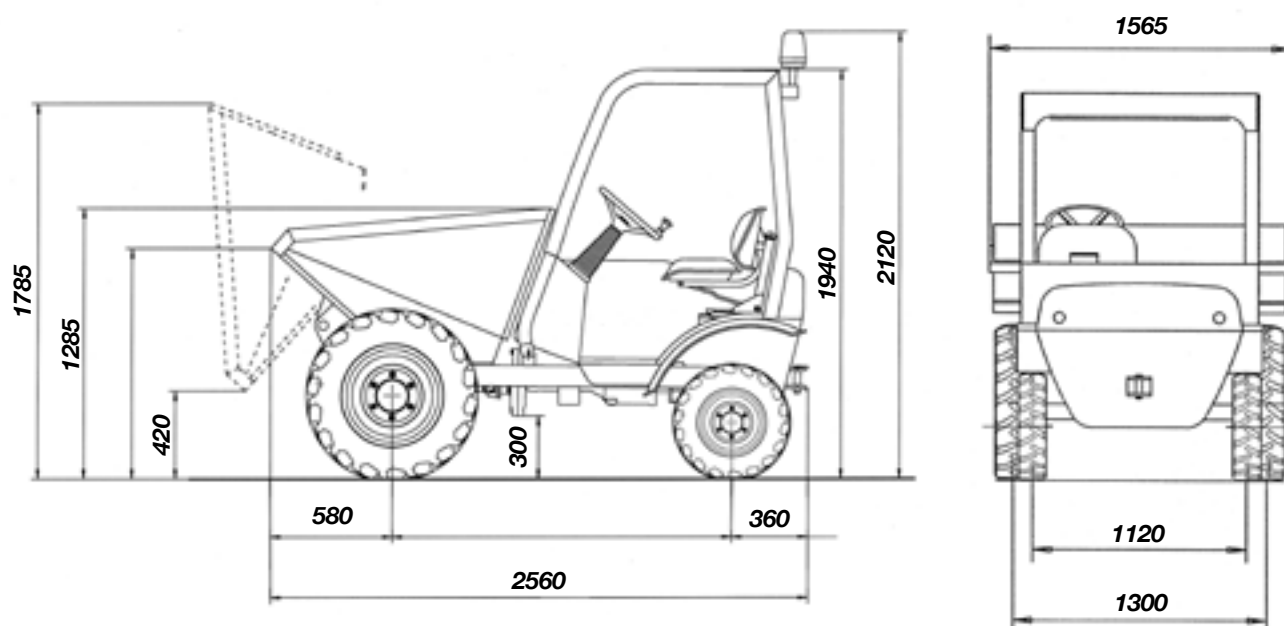

DUMPER • DW-202/204




DIMENSIONES DW-202/204

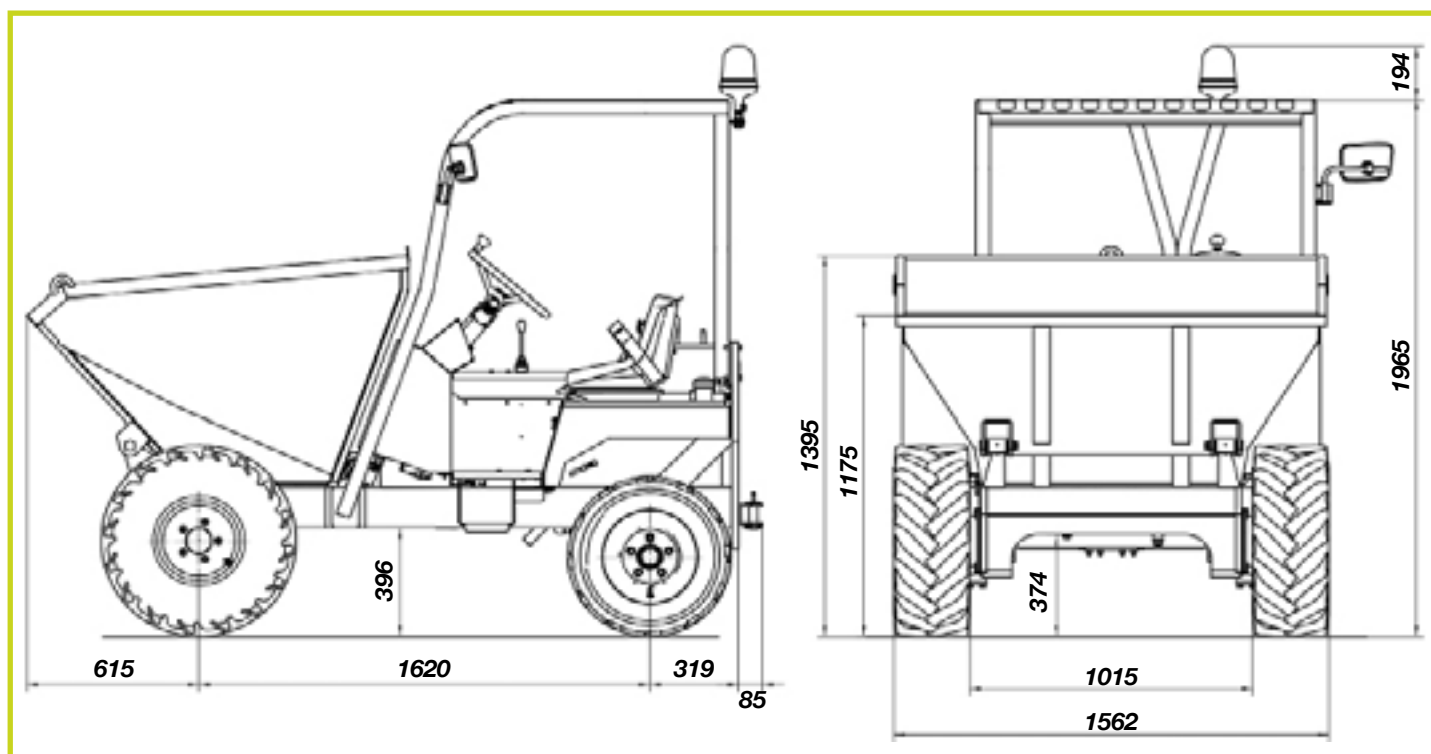

DUMPER • DH-250 H




DIMENSIONES DH-250 H

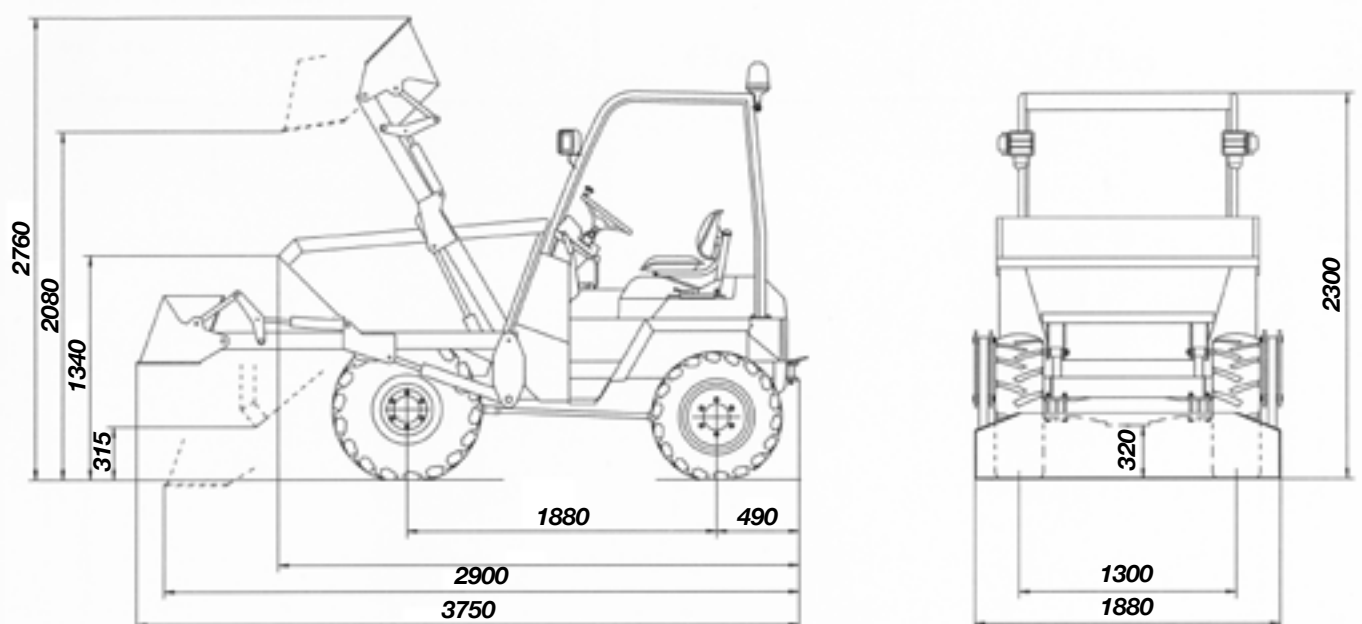

DUMPER • DH-351 AHG




DIMENSIONES DH-351 AHG

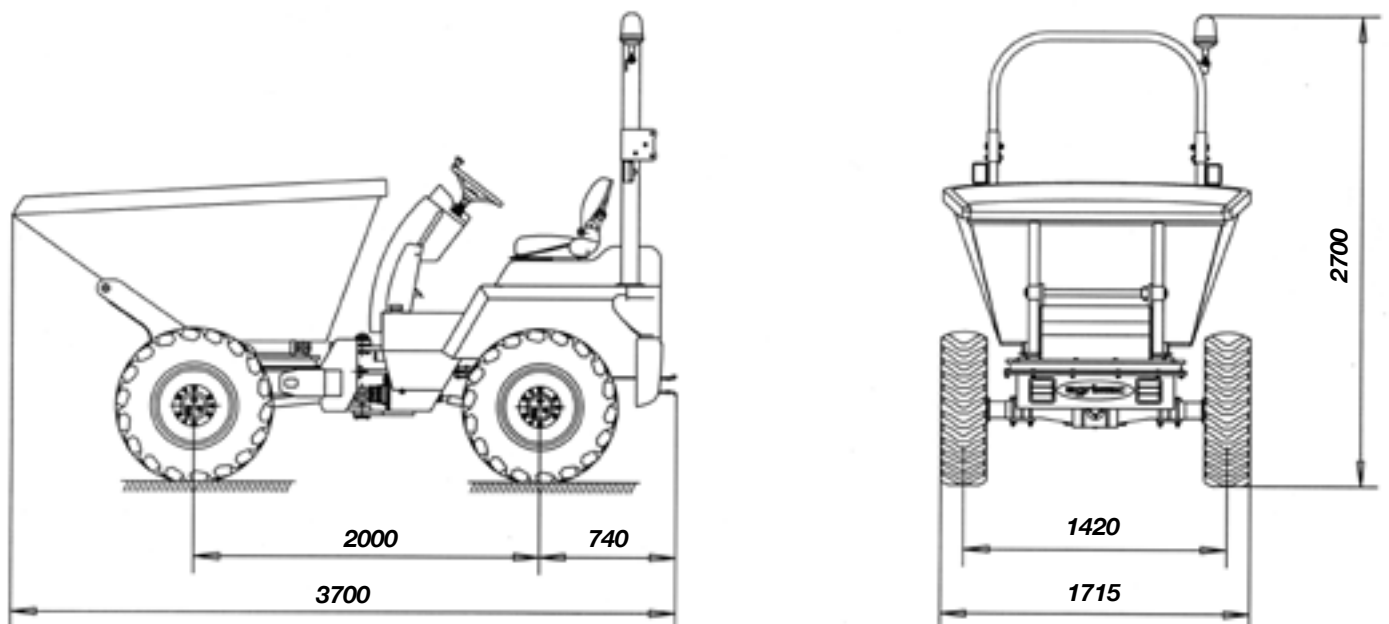

DUMPER • DH-401 AHG



DIMENSIONES DH-401 AHG

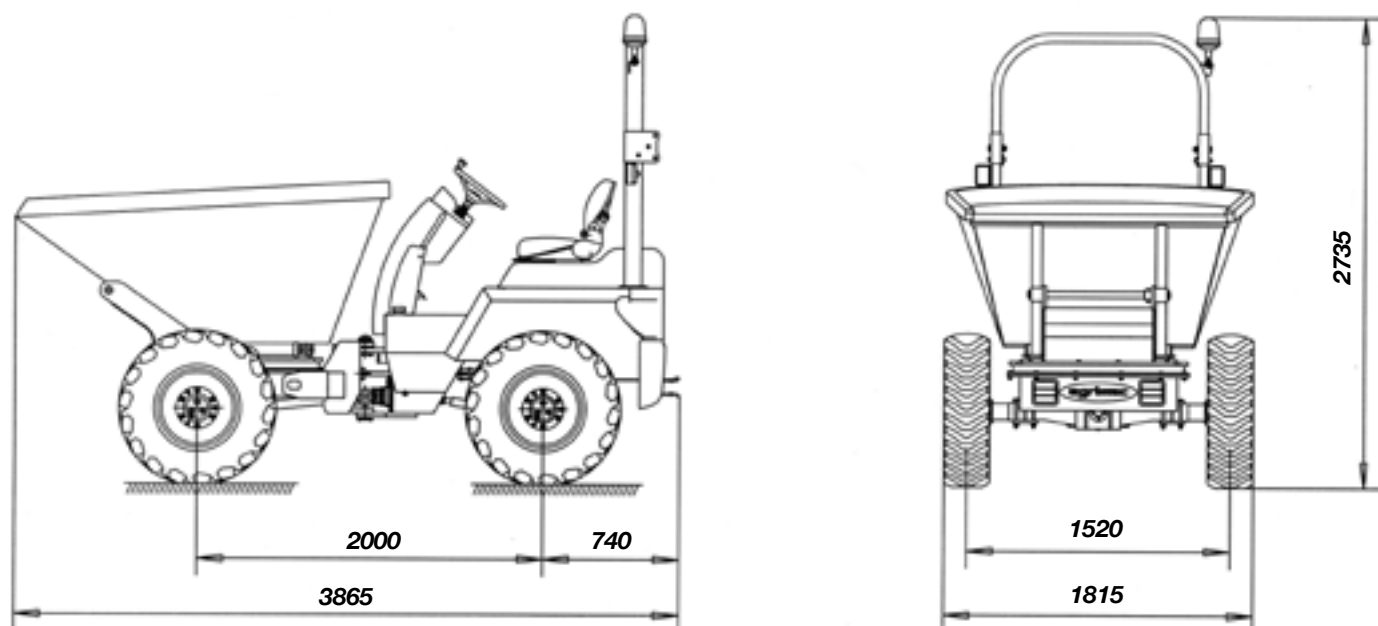

	DH-160	DW-202-204	DH-250 H	DH-351 AHG	DH-401 AHG
MOTOR	Lombardini, 686cc, 11,7Kw, 16Cv Refrigerado por agua.	Kubota D1005, 19Kw, Refrigerado por agua.	Perkins 3 Cilindros, 1496cc, 24,4Kw, 33,2Cv Refrigerado por agua.	Perkins 4 Cilindros, 2200cc, 36,54Kw, 50Cv Refrigerado por agua.	Perkins 4 Cilindros, 2200cc, 36,54Kw, 50Cv Refrigerado por agua.
CARGA UTIL	1,600Kg. 1,05m³ colmada. 615L (nivel de agua)	2,000Kg. 1,20 m³ colmada 650L (nivel de agua)	2,500Kg. 1,35 m³ colmada. 980L (nivel de agua)	Tolva descarga giratoria (180°) 3,500Kg. 2,20 m³ colmada. 1100L (nivel de agua)	Tolva descarga giratoria (180°) 4,000 Kg. 2,50 m³ colmada. 1300L (nivel de agua)
TRANSMISIÓN	Piñón Corona	Hidrostática POCLAIN, motores a rueda	Hidrostática Rexroth	Hidrostática Rexroth	Hidrostática Rexroth
TRACCIÓN	4 x 2 / 4 x 4 accionamiento mecánico	4 x 2 / 4 x 4 accionamiento mecánico	4 x 4	4 x 4	4 x 4
VELOCIDAD	4 + 4 / Inversor / 0-20 Km/H	Inversor, velocidad máxima 20 Km/H	Lenta: 0-9 Km/H Rápida: 0-20 Km/H	Lenta: 0-9 Km/H Rápida: 0-20 Km/H	Lenta: 0-9 Km/H Rápida: 0-20 Km/H
DIRECCIÓN	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica sobre puente trasero	Vehículo articulado, dirección hidrostática con válvula de prioridad	Vehículo articulado, dirección hidrostática con válvula de prioridad
FRENOS	Accionamiento hidraulico	De servicio: Hidrostático y de tam- bor en el eje delantero De estacionamiento: Negativo a las ruedas delanteras, discos múltiples en baño de aceite.	De servicio: Eje trasero De estacionamiento: Eje delantero	De servicio: Eje trasero De estacionamiento: Eje delantero	De servicio: Eje trasero De estacionamiento: Eje delantero
NEUMÁTICOS	DH 160 4x4 Del: 10.0 / 75 - 15,3 Tras: 20 x 8,50 / 12. DH160 4x2 Del: 100/75-1.5,3 Tras: 20 x 8,50 / 12	Delanteros: 11,0 - 65 R 12 Traseros: 23x8,5 R 12	Delanteros: 11,0/80 - 15,3 Traseros: 10,0/75-15,3	11,5/80 - 15 (14 PR)	12,0/7 5- 18 (12 PR)
DESCARGA HIDRÁULICA	Si	Si	Si	Si	Si
PESO Kgs.	4x4: DH-160: 1.035 DH-160 P: 1.140 DH-160 HG: 1.240 DH-160 DG: 1.120 4x2: DH-160: 995 DH-160 P: 1.175 DH-160 HG: 1.375 DH-160 DG: 1.155	Sin pala: 1.300 Kg.	Sin pala: 1.785 Kg. Con pala: 2.055 Kg.	2.410 Kg.	2.500 Kg.
PENDIENTE MÁXIMA	42%	42%	42%	42%	42%
RADIO DE GIRO m.	Interior: 1,60 Exterior: 3,51	Interior: 1,70 Exterior: 3,70	Interior: 3,12 Exterior: 5,00	Interior: 2,18 Exterior: 3,90	Interior: 2,14 Exterior: 3,95



agria hispania, s.l.

Telf.: 94 630 00 55 • Fax: 94 630 01 35 • Apartado 26
E-mail: gaizpuru@agria.net • www.agria.net
48340 AMOREBIETA (Vizcaya) ESPAÑA



DISTRIBUIDOR:

El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso