

IM50 F18/IM65/IM65A Aplicaciones



IM50 F18 Utilizable para :


- Zócalos, cubiertas, molduras, ventanas, mobiliario, acabados

IM65 F16 Utilizable para :

- Bajo paneles de techo, revestimiento interior, zócalos, escaleras, cubiertas, disposición

IM65A F16 Utilizable para :

- Revestimiento interior, zócalos, escaleras, revestimiento acabados, revestimiento de madera bajo el techo

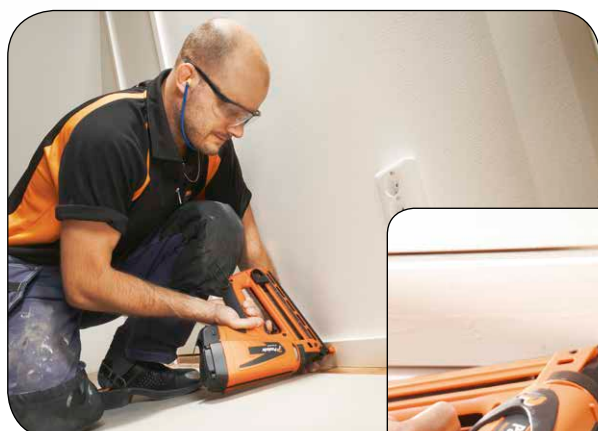

IM50 F18 LITHIUM Consumibles Packs Puntas + Gas



INTERIORES (EUROCÓDIGO 5)
Tipo servicio Clase 1,2,3
ACABADO: ELECTRO GALVANIZADO ó INOX



Código	Descripción	Tipo de servicio	Cantidad cart. Gas	Cantidad Puntas
395192	PACK F18/16 TH IM50F18/200F18	1	2	2.000
395193	PACK F18/25 TH IM50F18/200F18	1	2	2.000
395194	PACK F18/32 TH IM50F18/200F18	1	2	2.000
395195	PACK F18/38 TH IM50F18/200F18	1	2	2.000
395196	PACK F18/50 TH IM50F18/200F18	1	2	2.000
395463	PACK F18 16 MM A2 IM50F18/200F18	1,2,3	2	2.000
395464	PACK F18 25 MM A2 IM50F18/200F18	1,2,3	2	2.000
395465	PACK F18 32 MM A2 IM50F18/200F18	1,2,3	2	2.000
395466	PACK F18 38 MM A2 IM50F18/200F18	1,2,3	2	2.000
395467	PACK F18 50 MM A2 IM50F18/200F18	1,2,3	2	2.000

IM65 F16 LITHIUM Consumibles Packs Puntas + Gas



INTERIORES (EUROCÓDIGO 5)
Tipo servicio Clase 1
ACABADO: ELECTRO GALVANIZADO



Código	Descripción	Tipo de servicio	Cantidad cart. Gas	Cantidad Puntas
921586	PACK F16/19 TH IM65/250 II	1	2	2.000
921587	PACK F16/25 TH IM65/250 II	1	2	2.000
921588	PACK F16/32 TH IM65/250 II	1	2	2.000
921589	PACK F16/38 TH IM65/250 II	1	2	2.000
921590	PACK F16/45 TH IM65/250 II	1	2	2.000
921591	PACK F16/50 TH IM65/250 II	1	2	2.000
921592	PACK F16/63 TH IM65/250 II	1	2	2.000

IM65A F16 LITHIUM Consumibles Packs Puntas + Gas



INTERIORES (EUROCÓDIGO 5)
Tipo servicio Clase 1,2,3
ACABADO: ELECTRO GALVANIZADO ó INOX



Código	Descripción	Tipo de servicio	Cantidad cart. Gas	Cantidad Puntas
300270	PACK F16/32 TH IM65A/250A	1	2	2.000
300271	PACK F16/38 TH IM65A/250A	1	2	2.000
300272	PACK F16/45 TH IM65A/250A	1	2	2.000
300273	PACK F16/51 TH IM65A/250A	1	2	2.000
300274	PACK F16/63 TH IM65A/250A	1	2	2.000
300276	PACK PUNTAS F16/32 A2 IM65A/250A	1,2,3	2	2.000
300277	PACK PUNTAS F16/38 A2 IM65A/250A	1,2,3	2	2.000
300279	PACK PUNTAS F16/50 A2 IM65A/250A	1,2,3	2	2.000
300280	PACK PUNTAS F16/63 A2 IM65A/250A	1,2,3	2	2.000
395630	PACK PUNTAS F16/32 A4 IM65A/250A	1,2,3	2	2.000
395631	PACK PUNTAS F16/38 A4 IM65A/250A	1,2,3	2	2.000
395632	PACK PUNTAS F16/50 A4 IM65A/250A	1,2,3	2	2.000
395633	PACK PUNTAS F16/63 A4 IM65A/250A	1,2,3	2	2.000

■ Estándar ■ GALVPLUS® (≥ 12µm) ■ Galvanizado en caliente (50 a 80 de protección zinc)
■ Inox (según las exigencias del AISI 304 y 316) ■ Electro galvanizado



Síguenos en:



ATENCIÓN
AL CLIENTE 902 120 920
fax. 936 525 359
info@spit.es pedidos@spit.es
www.spit.es



LA ELECCIÓN PROFESIONAL
PARA APLICACIONES DE ACABADO



Revestimiento acabados



Ventanas

Zócalos



Molduras

Revestimiento de madera bajo techo



Escaleras



Cubiertas

¡Descubre la
clavadora en acción!



IM50/IM65/IM65A Ventajas :



Nueva batería Li-ion+

Con capacidad de 2,1 Ah aumenta significativamente la autonomía. Hasta 10.000 disparos por carga completa de batería. Tiempo de carga 90 minutos.



Óptima relación peso/ equilibrio

Ligero y bien equilibrado, permite clavar sin limitaciones y trabajar todo el día sin fatiga. Mantenga una mano libre con el gancho de la correa.



Más de 25 años de experiencia con las clavadoras de gas

Paslode, líder del mercado de clavadoras de gas y fabricantes de clavos.



Gran regularidad de acabados

El sistema de ajuste de la punta permite al usuario ajustar fácil y rápidamente el acabado de clavado, sin retoque.



Gama completa de clavos de acabado y accesorios

Paslode cumple con todas las aplicaciones de calibre 16 ó 18, puntas rectas o inclinadas.



Sistema de desatasque

Sistema rápido de desatasque de clavos y sin necesidad de herramientas.



Empuñadura ergonómica y gatillo flexible



LINEA DE VISIÓN MEJORADA

IM50 F18 LITHIUM
Características Técnicas

Potencia:	25 J
Peso con batería:	2,10 kg
Dimensión neta (LxAxP):	307 x 288 x 90mm
Cadencia de disparo máxima [disparos/seg.]:	2-3
Cadencia de disparo máxima [disparos/hora]:	1000
Cadencia de disparo máxima [disparos/día]:	4000
Longitud del clavo:	16-50 mm
Capacidad del cargador [clavos]:	100
Tecnología de la batería:	Lithium
Tiempo de carga:	90 min.
Número de disparos por batería:	10.000
Autonomía del cartucho de gas:	1000
Temperatura de funcionamiento:	+5...+49°C
Presión acústica LpA 1s,1m:	88 dB(A)*
Pico de presión acústico LpCpeak:	<130 dB(C)*
Vibraciones 3 ejes ahv:	2,3 m/s²**

IM65 F16 LITHIUM
Características Técnicas

Potencia:	30 J
Peso con batería:	2,10 kg
Dimensión neta (LxAxP):	301 x 288 x 90mm
Cadencia de disparo máxima [disparos/seg.]:	2-3
Cadencia de disparo máxima [disparos/hora]:	1000
Cadencia de disparo máxima [disparos/día]:	4000
Longitud del clavo:	16-63 mm
Capacidad del cargador [clavos]:	100
Tecnología de la batería:	Lithium
Tiempo de carga:	90 min.
Número de disparos por batería:	10.000
Autonomía del cartucho de gas:	1000
Temperatura de funcionamiento:	+5...+49°C
Presión acústica LpA 1s,1m:	90 dB(A)*
Pico de presión acústico LpCpeak:	<130 dB(C)*
Vibraciones 3 ejes ahv:	2,5 m/s²**

IM65A F16 LITHIUM
Características Técnicas

Potencia:	30 J
Peso con batería:	2,00 kg
Dimensión neta (LxAxP):	303 x 288 x 90mm
Cadencia de disparo máxima [disparos/seg.]:	2-3
Cadencia de disparo máxima [disparos/hora]:	1000
Cadencia de disparo máxima [disparos/día]:	4000
Longitud del clavo:	32-63 mm
Capacidad del cargador [clavos]:	100
Tecnología de la batería:	Lithium
Tiempo de carga:	90 min.
Número de disparos por batería:	10.000
Autonomía del cartucho de gas:	1000
Temperatura de funcionamiento:	+5...+49°C
Presión acústica LpA 1s,1m:	92 dB(A)*
Pico de presión acústico LpCpeak:	131 dB(C)*
Vibraciones 3 ejes ahv:	2,8 m/s²**

* Medidas determinadas acorde con la Normativa EN 12549.
** Medidas determinadas acorde con la Normativa EN ISO 8662-11.

Contenido del Maletín

Código	Descripción
013332	CLAVADORA A GAS IM50 F18 LITIO
013322	CLAVADORA A GAS IM65 F16 LITIO
013312	CLAVADORA A GAS IM65A F16 LITIO

- Clavadora de acabados
- Maletín de transporte de alta calidad
- Batería de litio
- Cargador para batería de litio
- Limpiador
- Lubrificante
- Gafas de seguridad EN166: F
- Llave Allen
- Manual de Usuario
- Esquemas de la herramienta
- Consejos de seguridad
- Declaración de conformidad CE



IM50/IM65/IM65A Accesorios

Código	Descripción	Cantidad
900507	ADAPTADOR VEHICULO	1
018880	BATERÍA IMPULSE LITIO	1
018881	CARGADOR DE BATERÍA IMPULSE LITIO	1
013060	KIT DE MANTENIMIENTO IMPULSE	1
115251	LIMPIADOR PULSA 300ML	1
300341	BLISTER 2 CARTUCHOS GAS IM65/250,IM50/200	1

IM50 Accesorios

014975	MALETÍN SPITBOX IM ACABADOS LITIO	1
--------	-----------------------------------	---

IM65 Accesorios

012027	CONJUNTO BOQUILLA PARQUET IM250	1
--------	---------------------------------	---

IM65A Accesorios

012027	CONJUNTO BOQUILLA PARQUET IM250	1
018930	BOQUILLA IM65A F16 LITHIUM	1

