ROCKWOOL & SPIT

Una alianza para simplificar el trabajo a los profesionales y conseguir las mejores prestaciones en aislamiento BAJO FORJADO Y FACHADA VENTILADA.

Las clavadoras de gas y pólvora de SPIT **multiplican por 10 el número de anclajes por hora de trabajo**, facilitando enormemente el esfuerzo de los instaladores y manejo de los paneles.



VÍDEO TUTORIAL
AHORRO DE TIEMPO
EN INSTALACIÓN

YouTube SPIT PASLODE Iberia

Instalación 10 veces *más rápida*

TABLA COMPARATIVA

CLAVADORA SPIT PULSA	716 Clavos	1.432 Clavos	2.148 Clavos	2.864 Clavos	3.584 Clavos	
TALADRO + MARTILLO	72 Clavos	144 Clavos	216 Clavos	288 Clavos	360 Clavos	3.584 Clavos
HORAS	1H	2H	3H	4H	5H	50H

Las 7 fortalezas de la roca

Resiliencia al fuego
Soporta temperaturas superiores a 1000°C.

Propiedades térmicas
Ahorra energía manteniendo una temperatura y un ambiente interior óptimo.

Prestaciones acústicas
Bloquea, absorbe o mejora los sonidos.

Comportamiento al agua
Gestión de nuestro recurso más valioso.

Robustez
Rendimiento más duradero con una instalación sencilla.

Estética
Combinación de rendimiento y estética.

Circularidad
Materiales reutilizables y reciclables.

LIBERAMOS LA ENERGÍA DE LA ROCA

El Grupo ROCKWOOL se compromete a enriquecer la vida de todas aquellas personas que experimenten con nuestras soluciones. Nuestra experiencia es fundamental para afrontar los mayores retos actuales en términos de sostenibilidad y desarrollo, desde el consumo energético y la contaminación acústica, hasta la resiliencia al fuego, la escasez de agua y las inundaciones. Nuestra gama de productos refleja la diversidad de las necesidades del mundo, al mismo tiempo que permite reducir su huella de carbono a nuestros grupos de interés.

La lana de roca es un material versátil que forma la base de todos nuestros negocios. Con aproximadamente 11.000 comprometidos compañeros y compañeras de trabajo en 39 países diferentes, somos el líder mundial en soluciones de lana de roca tanto para el aislamiento de edificios y techos acústicos como para sistemas de revestimiento exterior y soluciones hortícolas, fibras de ingeniería diseñadas para usos industriales y aislamientos para procesos industriales, marítimos y plataformas offshore.

FABRICANTE EUROPEO DESDE 1951

Nuestro objetivo es ser líder del mercado de clavadoras autónomas y sus consumibles premium y diferenciados, así como de una selección de anclajes mecánico/químicos para profesionales de la construcción en madera, instaladores de placa de yeso laminado y electricistas, dando satisfacción a sus necesidades de productividad, fiabilidad, ergonomía y disponibilidad de producto.

Somos del grupo industrial americano ITW desde 1986, que cotiza en Wall Street, factura más de 14.700 millones $, está presente en 55 países de forma directa y más de 48.000 colaboradores. Todas las sociedades del grupo comparten los mismos valores de calidad, de focalización y de rentabilidad.

Investigación, desarrollo e innovación I+D+i es clara prioridad de ITW, prueba de ello son las más de 18.000 patentes. SPIT PASLODE disfruta así del apoyo del Tech Center del grupo en materia de investigación y de una visión mundial de la evolución de los mercados y de las tecnologías de fabricación.

ITW permite asimismo a SPIT PASLODE reforzar su dimensión internacional, a través de sus filiales, mercados y delegaciones comerciales en la mayor parte de los países del mundo.

Nuestros productos y equipos están reservados para el uso de profesionales debidamente capacitados y calificados. Su uso debe cumplir estrictamente con los consejos dados en los manuales técnicos de nuestros productos. Los valores de carga dados para nuestras fijaciones son puramente indicativos y pueden variar dependiendo de la calidad del material de soporte, las condiciones de instalación y el entorno. Se requieren cálculos precisos o pruebas de campo para materiales no definidos o productos no aprobados. Información disponible en www.spitpaslode.es.
SPIT se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento.

SPIT SAS Sede 150 route de Lyon BP104 26501 Bourg-lès-Valence cedex - FRANCIA
SPIT SAS Iberia Pol Ind Can Calderon Calle Murcia 58 nave C 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Unidad Industrial: Pol Ind Villalonquéjar Calle López Bravo, 77 09001 Burgos

ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTÁCTENOS
al **667 127 127**
en **pedidos@spit.es**

www.spitpaslode.es

24h/24 - 7d/7

SU DISTRIBUIDOR

www.spitpaslode.es

spit

ROCKWOOL®

LAS 7 FORTALEZAS de ROCKWOOL a TIEMPO RÉCORD de SPIT

INSTALACIÓN DE PANELES BAJO FORJADO Y FACHADA VENTILADA

Instalación 10 veces ***más rápida***

- ✚ Rapidez de instalación
- ✚ Ahorro de costes
- ✚ Comodidad de trabajo
- ✚ Autonomía

Las 7 fortalezas de la roca

- Circularidad
- Resiliencia al fuego
- Comportamiento al agua
- Propiedades térmicas
- Estética
- Prestaciones acústicas
- Robustez

ROCKWOOL®

SOLUCIONES AISLAMIENTO
BAJO FORJADO

CLAVADORA A PÓLVORA P370 C60

Clavadora a pólvora automática, velocidad de 1 disparo/segundo, hasta 5 veces más rápido que uso tradicional.

Regulación de potencia y débil retroceso gracias al absorbedor de energía.



ADAPTADOR CI

Kit adaptador para clavos CI 6

FULMINANTES

Cargas medias de calibre 6.3/10 amarillas

CLAVOS CI 6

Clavos premontados

- Rapidez de instalación
- Ahorro de costes
- Comodidad de trabajo
- Autonomía

DENSIDAD NOMINAL **70** Kg/m³

ALPHAROCK -E- 225

Panel semirrígido de lana de roca para el aislamiento térmico y acústico bajo forjados en contacto por el exterior o espacios no habitables. Aislamiento acústico y térmico superior, que contribuye a la resistencia al fuego del sistema.

- Densidad nominal: 70Kg/m³
- Euroclase: A1
- λ : 0,034 W/(mK)

DENSIDAD NOMINAL **70** Kg/m³

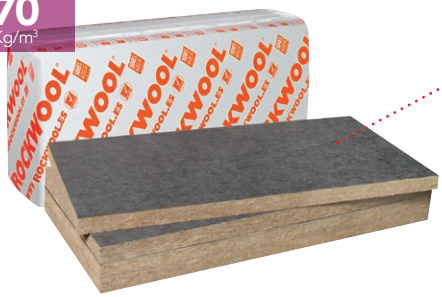

PANEL 231.652

Panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara por un velo mineral negro. Excelente aislamiento térmico, acústico y gran resistencia a la humedad.

- Densidad nominal: 70Kg/m³
- Euroclase: A1
- Temp. max. trabajo: 200ºC

ROCKWOOL soluciones de aislamiento de lana de roca

CLAVADORA A GAS PULSA 800E

Clavadora a gas multi-material ligera, equilibrada y muy manejable.

Autonomía: sistema Star&Go® que quita la tensión automáticamente de la herramienta, hasta 3.500 disparos con batería de litio.



CLAVOS C6 ó HC6

Clavos C6 estándar ó clavos HC6 de alto rendimiento.

Para hormigón, bloque de hormigón y ladrillo macizo.

ISOGAS Ø40 ó Ø50 mm

Espiga aislamiento.

SOLUCIONES AISLAMIENTO
FACHADA VENTILADA

CLAVADORA A GAS P800 INSULFAST

Clavadora a gas especial para aislamiento, autonomía de 3.500 disparos, 6 veces más rápido que el sistema de anclajes tradicional.



CLAVOS IF

Clavos IF: fijación de 60 a 200mm de espesor de aislamiento, polietileno de alta densidad con tapón para eliminar los puentes térmicos.

Funciona en todo tipo de hormigón, mampostería con reboco, bloque de hormigón...

spit

Las **7 FORTALEZAS** del aislamiento de Lana de Roca instaladas en un **DISPARO** por **SEGUNDO**

- ✓ **Resiliencia al fuego**
- ✓ **Propiedades térmicas**
- ✓ **Prestaciones acústicas**
- ✓ **Comportamiento al agua**
- ✓ **Robustez**
- ✓ **Estética**
- ✓ **Circularidad**

VENTIROCK DUO

Aislamiento térmico y acústico de lana de roca en la cámara de aire de las fachadas ventiladas. Aporta a la fachada excelente reacción al fuego y gran resistencia a la intemperie.

- Doble Densidad:
  capa superior 100Kg/m^3
  capa inferior 40Kg/m^3
- Euroclase: A1
- λ : 0,034 W/(mK)

DOBLE DENSIDAD **DD**

ROCKSOL 501

Panel rígido de lana de roca no revestido. Aislamiento térmico y acústico de contornos de puertas y ventanas en fachadas ventiladas.

- Densidad nominal:
  90Kg/m^3 espesores 20, 30 y 40 mm
- Euroclase: A1
- λ : 0,041 W/(mK)

DENSIDAD NOMINAL **90** Kg/m^3

ROCKSOL 525

Panel rígido de lana de roca no revestido. Grandes prestaciones térmicas y acústicas en contornos de puertas y ventanas en fachadas ventiladas.

- Densidad nominal:
  150Kg/m^3 espesor 15 mm
- Euroclase: A1
- λ : 0,041 W/(mK)

DENSIDAD NOMINAL **150** Kg/m^3

CLAVADORA A GAS PULSA 800E

Clavadora a gas multi-material ligera, equilibrada y muy manejable.

Hasta 3.500 disparos con batería de litio.



CLAVOS C6 ó HC6

Clavos C6 estándar ó clavos HC6 de alto rendimiento.

ISOGAS
Ø40 ó Ø50 mm

Espiga aislamiento.

AISLAMIENTO BAJO FORJADO

ALPHAROCK -E- 225

CLAVOS C6

CLAVOS HC6

ISOGAS

CLAVOS CI 6 Ø100mm

Resist. Térmica*	Dimensiones (cm)	Paneles/ Paquete	m²/ Paquete	Paq./ Palet	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja
1,15	135x40x4	10	5,40	18	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054852	Isogas 40	500	038520	CI 6-50	200
1,45	135x40x5	8	4,32	18	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054853	Isogas 50	500	038520	CI 6-50	200
1,75	135x40x6	7	3,78	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038540	CI 6-70	200
0,85	135x60x3	14	11,34	12	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054852	Isogas 40	500	038520	CI 6-50	200
1,15	135x60x4	10	8,10	12	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054852	Isogas 40	500	038520	CI 6-50	200
1,45	135x60x5	8	6,48	12	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054853	Isogas 50	500	038520	CI 6-50	200
1,75	135x60x6	7	5,67	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038540	CI 6-70	200
2,35	135x60x8	5	4,05	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038550	CI 6-80	200

PANEL 231.652

CLAVOS C6

CLAVOS HC6

ISOGAS

CLAVOS CI 6 Ø100mm

Código	Dimensiones (cm)	Paneles/ Paquete	m²/ Paquete	Paq./ Palet	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja
58949	120x60x3	14	10,08	12	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054852	Isogas 40	500	038520	CI 6-50	200
58767	120x60x4	10	7,20	12	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054852	Isogas 40	500	038520	CI 6-50	200
58950	120x60x5	10	7,20	10	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054853	Isogas 50	500	038520	CI 6-50	200
59067	120x60x6	8	5,76	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038540	CI 6-70	200

AISLAMIENTO FACHADA VENTILADA

VENTIROCK DUO

CLAVOS C6

CLAVOS HC6

ISOGAS

CLAVOS IF

Resist. Térmica*	Dimensiones (cm)	Paneles/ Paquete	m²/ Paquete	Paq./ Palet	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja
1,45	135x60x5	10	8,10	12	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054853	Isogas 50	500	060501	IF 60 + 1 Gas	500
1,75	135x60x6	8	6,48	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060501	IF 60 + 1 Gas	500
2,05	135x60x7	7	5,67	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060502	IF 80 + 1 Gas	500
2,35	135x60x8	6	4,86	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060502	IF 80 + 1 Gas	500
2,60	135x60x9	5	4,05	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060503	IF 100 + 1 Gas	500
2,90	135x60x10	5	4,05	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060503	IF 100 + 1 Gas	500
3,50	135x60x12	4	3,24	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060504	IF 120 + 1 Gas	500
4,10	135x60x14	4	3,24	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060505	IF 140 + 1 Gas	500

ROCKSOL 501

CLAVOS C6

CLAVOS HC6

ISOGAS

CLAVOS IF

Resist. Térmica*	Dimensiones (cm)	Paneles/ Paquete	m²/ Paquete	Paq./ Palet	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja
0,45	120x60x2	18	12,96	14	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054852	Isogas 40	500	-	-	-
0,70	120x60x3	12	8,64	14	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054852	Isogas 40	500	-	-	-
0,95	120x60x4	9	6,48	14	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054852	Isogas 40	500	-	-	-

ROCKSOL 525

Resist. Térmica*	Dimensiones (cm)	Paneles/ Paquete	m²/ Paquete	Paq./ Palet	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja	Código	Descripción	Cantidad/ Caja
0,35	120x60x1,5	28	20,16	6	057543	C6 35 + 1 Gas	500	057554	CH6 32 + 1 Gas	500	054852	Isogas 40	500	-	-	-

* R=m² K/W

NOTA: Los modelos de clavos Pulsa son orientativos. Para la correcta elección del clavo se precisará una prueba en obra.