



ALQUILA TODO LO QUE TU OBRA PROYECTO EVENTO REFORMA EMPRESA NECESITA



SIEMPRE
CERCA DE TI



FIABILIDAD

GARANTIZAMOS
PRODUCTOS
FIABLES
Y ROBUSTOS



CONFIANZA

FORJAMOS
RELACIONES
DE CONFIANZA



FLUIDEZ

OFRECEMOS
UNA
EXPERIENCIA
AL CLIENTE
FLUIDA
Y EFICAZ



REACTIVIDAD

SIEMPRE
ESTAMOS
DISPONIBLES




PERSONALIZACIÓN

LE OFRECEMOS UNA
EXPERIENCIA ADAPTADA
A SUS NECESIDADES



+79 AGENCIAS
EN 10 COMUNIDADES

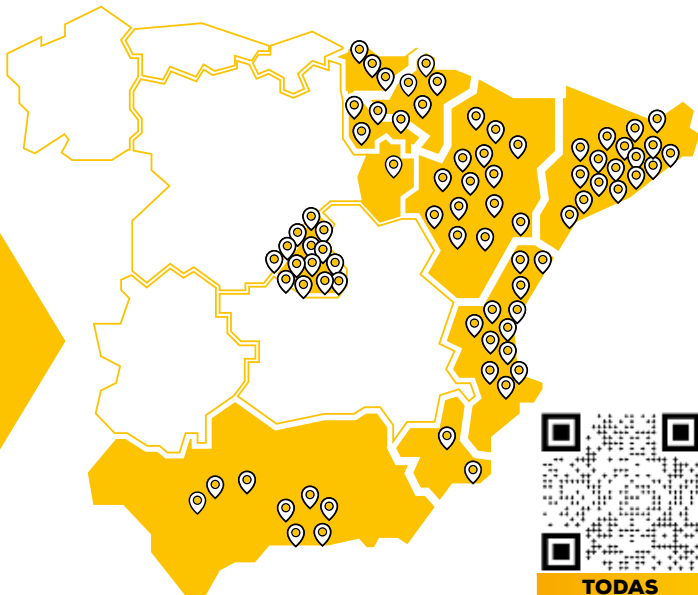

TODAS
NUESTRAS
AGENCIAS



P. 26
HERRAMIENTAS

DEMOLICIÓN	28
HORMIGÓN	32
CORTE Y FIJACIÓN	44
REVESTIMIENTOS, PULIMENTO Y PINTURA	54
LIMPIEZA	62
FONTANERÍA	70

P. 74
EQUIPAMIENTO
DE OBRA

ILUMINACIÓN DE OBRA	76
ALMACENAMIENTO	78
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN	79

P. 80
ENERGÍAS Y SISTEMAS
DE CLIMATIZACIÓN

GENERADORES DE 2 A 24 KVA	82
GENERADORES DE 20 A 800 KVA	84
CLIMATIZADORES	86
DESHUMIDIFICADORES / VENTILADORES	87
CALEFACTORES ELÉCTRICOS	88
CALEFACTORES INDUSTRIALES	89
CALEFACTORES INFRARROJOS	90
SERVICIO KILOUTOU ENERGÍA	91

P. 92
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Y COMPACTACIÓN

MINIEXCAVADORAS	94
EXCAVADORAS HÍBRIDAS	95
RETROCARGADORAS	96
MINICARGADORAS	97
DUMPERS	98
PISONES Y PLANCHAS VIBRANTES	100
RODILLOS	102
TOPOGRAFÍA	104
PASACABLES / DETECTORES DE METALES	105
BOMBAS	106

P.108
TRABAJO EN ALTURA

AYUDA PARA ELEGIR	110
GLOSARIO TÉCNICO	111
POCA ALTURA	112
ELEVADOR DE MÁSTIL VERTICAL ELÉCTRICO	116
PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS	118
PLATAFORMAS DE TIJERA TODOTERRENO	120
ELEVADORES ARTICULADOS ELÉCTRICOS	122
ELEVADORES ARTICULADOS TODOTERRENO	124
BRAZOS ARTICULADOS Y TELESCÓPICOS	125
VEHÍCULOS CESTA	126
ANDAMIOS	130
PLATAFORMAS RODANTES INDIVIDUALES	131
ESCALERAS	132

P.134
MANIPULACIÓN
DE CARGAS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS	136
MANIPULADORES ROTATIVOS	137
CARRETTAS ELEVADORAS	138
VEHÍCULOS	139
TRANSPORTE DE CARGAS MANUAL/ELÉCTRICO	140
TRANSPORTE DE CARGAS MANUAL	141
TUBOS DE DESESCOMBRO	142
EQUIPOS DE ELEVACIÓN DE MATERIALES	143
CABESTRANTES / POLIPASTOS	144

P.146
ESPACIOS VERDES

PREPARACIÓN DE JARDÍN	148
MANTENIMIENTO Y PODA	150
TRITURAR, CORTAR, AGUJEREAR	152

P.154
ANDAMIOS Y
ENCOFRADOS-ANYEN

NUESTROS PRODUCTOS	156
ANDAMIOS	157
MONTACARGAS DE MATERIALES	162
ENCOFRADOS	164
TABLEROS	167
PUNTALES	168
TABICAS	169
CERRAMIENTO	170
VALLADO	171
SEGURIDAD PERIMETRAL	172
SEGURIDAD	173
CONTENEDORES, CASETAS Y BAÑOS	174
ACCESORIOS	176

P.180
CONSUMIBLES

EQUIPO PROTECCIÓN INDIVIDUAL	182
ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN	184
ANDAMIOS Y ENCOFRADOS	188
BROCAS	189
DISCOS Y CORONAS	190
ACCESORIOS MARTILLOS ELÉCTRICOS	192
JARDINERÍA	193
LIJADO / TRATAMIENTO SUPERFICIES	194
LIMPIEZA	196
MADERA	197
SEÑALIZACIÓN	198


BENEFICIOS DE ELEGIR A KILOUTOU



GRUPO KILOUTOU INTERNACIONAL

+600 Agencias en toda Europa

Presencia internacional en 9 países: Francia, Polonia, España, Alemania, Italia, Dinamarca, Portugal, Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

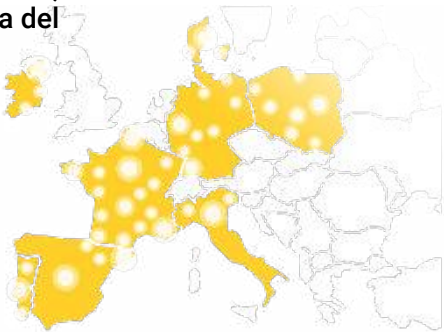

KILOUTOU ESPAÑA

Cobertura nacional y crecimiento continuo

Contamos con más de 79 agencias y más de 960 puntos de servicio, donde ponemos a tu disposición más de 20000 equipos en alquiler y te asesoran más de 600 profesionales. Como grupo, facturamos más de 100 millones.

7 marcas reconocidas en el sector

KILOUTOU **GLOOBAL** **LIFTISA**



SOMOS UN PROVEEDOR 360° EN ALQUILER



DAMOS SOLUCIONES EN CADA FASE DEL PROYECTO



APORTAMOS AGILIDAD, CONFIANZA Y VALOR AÑADIDO



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO



TU SOCIO INTEGRAL Y ESTRATÉGICO EN ALQUILER DE MAQUINARIA



RESPALDO INTERNACIONAL 3º GRUPO MÁS GRANDE DE EUROPA



EL CATÁLOGO MÁS AMPLIO DEL MERCADO

NUESTROS VALORES NOS DEFINEN



SIMPLICIDAD



INTEGRIDAD



SATISFACCIÓN AL CLIENTE



ESPÍRITU DE EQUIPO



PASIÓN

Great Place To Work®

Certified
JUN 2026 - JUN 2027
ESP

Great Place To Work® nos reconoce por segundo año consecutivo.

SERVICIOS KILOUTOU



ALQUILER

Soluciones flexibles para cada fase de tu proyecto

- Alquiler de maquinaria y herramientas profesionales.
- Gama más amplia del mercado: Elevación, movimiento de tierras, energía, climatización, andamios, herramientas, jardinería y más.
- Equipos modernos, seguros y fiables.
- Asesoramiento técnico especializado.

VENTA

Todo lo que necesitas para equipar tu proyecto

- Plataformas elevadoras eléctricas y vehículos cesta.
- Herramientas, ferretería y consumibles disponibles en nuestras agencias.
- Productos seleccionados y marcas de calidad.
- Asesoramiento experto y soluciones a medida.

FORMACIÓN

Seguridad y eficiencia para tu equipo

- Formación en maquinaria y trabajos en altura.
- Programas teóricos y prácticos.
- Cursos adaptados a cada necesidad.
- Formación orientada a la prevención.
- Nuestro objetivo es claro: CERO ACCIDENTES.



SERVICIOS

OBJETIVO CERO ACCIDENTES

FORMACIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA

NORMAS UNE 58923, UNE 58451, RD 1215 Y RD2177

CATEGORÍAS DE PLATAFORMAS

OTROS CURSOS

1A PEMP ESTÁTICA VERTICAL UNE 58923:2020



Torres mixtas y Mástil unipersonal

3A PEMP MÓVIL VERTICAL UNE 58923:2020



Mástil y Tijeras

1B PEMP ESTÁTICA DE BRAZO UNE 58923:2020



Articulados y Telescópicos sobre vehículos

3B PEMP MÓVIL DE BRAZO UNE 58923:2020



Telescópicos, Articulados y Mástil

CARRETILLAS Retráctil, Transpaleta, Apiladores. UNE 58451:2016

ANDAMIOS UNE - EN 1004

GRÚA PUENTE Real Decreto 1215/97

GRÚA EN VEHÍCULO DE 3500KG Real Decreto 1215/97

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS EN ALTURA Real Decreto 2177/04

TRABAJOS EN CUBIERTAS NTP-448

MODALIDADES:

TEÓRICA: Online o presencial

PRÁCTICA: Personalizada al usuario

CURSOS PERSONALIZADOS

DONDE Y CUANDO LO NECESITES

FORMACIONES CON VIGENCIA DE 5 AÑOS



ORIENTADO A TUS NECESIDADES



IN-COMPANY O EN NUESTRAS AGENCIAS



FORMADORES ACREDITADOS



+2000 FORMACIONES AL AÑO



ESPECIALISTAS EN ELEVACIÓN

ENCUÉSTRANOS EN DISTINTOS PUNTOS DE ESPAÑA

FORMACIÓN CLIENTES KILOUTOU

902 100 696

formacion@liftisa.com

kiloutou.es



ASISTENCIA
TÉCNICA

GANAR
TIEMPO



Si tienes un problema con algún equipo, no te preocupes

PARA ATENCIÓN DE AVERÍAS Y CONSULTAS TÉCNICAS

LLÁMANOS AL 900 767 555



CENTRO DE PRUEBAS

TRABAJA
CON TOTAL
TRANQUILIDAD

GARANTIZAMOS FIABILIDAD,
SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

Sabemos que es esencial que todos los equipos funcionen a la perfección. Por eso, nuestro Centro de Pruebas examina todas las maquinarias antes de ponerlas en alquiler.

5 CRITERIOS KILOUTOU



CONFORMIDAD
Y SEGURIDAD



PRUEBAS DE
RENDIMIENTO



ANÁLISIS
ECONÓMICO



FACILIDAD DE
MANEJO



CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES

NUESTROS COMPROMISOS

- › Todos nuestros equipos pasan por el **Centro de Pruebas**
- › Realizamos **miles de inspecciones cada año** en nuestros talleres
- › Trabajamos con proveedores responsables: los aspectos sociales y medioambientales son tan importantes como el rendimiento técnico.



EQUIPOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

LA ELECCIÓN CORRECTA

- consumo de combustible
- emisiones de CO₂
- ruido para los vecinos
- + bienestar para los equipos
- + facilidad de uso



Consulta nuestra nueva sección de **POCA ALTURA 100% ELÉCTRICA**
en las páginas 114-115. Incorporamos una flota de más de 2000 unidades.



REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO DE LAS OBRAS, UN RETO IMPORTANTE PARA TI Y TUS CLIENTES

Los criterios medioambientales serán cada vez más importantes en la adjudicación de contratos públicos.

El uso de soluciones para la economía circular o para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se convertirá en un factor determinante.

En Kiloutou, con nuestra gama de equipos más sostenibles, te ayudamos a que tus obras sean más respetuosas con el medio ambiente permitiéndote reducir las emisiones de carbono hasta en un 99%.

NUESTROS COMPROMISOS



PROMOVER UNA ECONOMÍA CIRCULAR QUE FAVOREZCA SOSTENIBILIDAD

A través de nuestro modelo de negocio basado en el alquiler, ayudamos a preservar el medio ambiente fomentando el uso compartido y la conservación de los recursos existentes.



SENSIBILIZAR A NUESTROS CLIENTES SOBRE LAS CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Cambiar las prácticas y avanzar hacia un comportamiento más responsable respecto la problemática medioambiental promoviendo la movilización de nuestros clientes.



RESPETAR LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Toda acción en favor del desarrollo sostenible implica el cumplimiento de los reglamentos y normas relativas al medio ambiente.



PROPORCIONAR SOLUCIONES CADA VEZ MÁS SOSTENIBLES

En colaboración con nuestros proveedores, nuestra oferta de servicios nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones de alto rendimiento, al tiempo que contribuyen a reducir su impacto medioambiental.



CONTROLAR Y REDUCIR NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL

Desde la gestión de nuestros residuos hasta nuestro consumo de energía, las necesidades de responsabilidad también se aplican a nuestras prácticas internas.



PRESERVAR AL MÁXIMO EL MEDIO AMBIENTE DE LOS EFECTOS DE NUESTRA ACTIVIDAD

NUESTRA MISIÓN



INTERNAMENTE

UNA ESTRATEGIA PARA CONTROLAR Y REDUCIR LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL DE TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES



EXTERNAMENTE

UNA OFERTA BASADA EN EL REPARTO DE RECURSOS Y EL USO DE MATERIALES CADA VEZ MÁS SOSTENIBLES



ÍNDICE

MOVIMIENTO DE TIERRA Y COMPACTACIÓN

EXCAVADORAS 15

TRABAJO EN ALTURA

ELEVADORES ARTICULADOS 16
PLATAFORMAS DE POCA ALTURA 114

MANIPULACIÓN

CARRETILLAS ELEVADORAS 18

HERRAMIENTAS

HORMIGONERAS 19
MARTILLOS / TALADROS PERFORADORES 20
TALADROS DESTORNILLADORES 22
SIERRAS 23
TRONZADORA 24
AMOLADORA 24
FREGADORA 24
FOCO LED 25
CLAVADORA FIJACIÓN 25

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué debería elegir el alquiler de equipos eléctricos o híbridos en lugar de equipos de combustión?

Al reducir las emisiones de CO₂ y de partículas finas, los equipos eléctricos e híbridos protegen la salud de los usuarios, los residentes locales y el planeta. También ayudan a reducir la contaminación acústica y, en algunos casos, a reducir las vibraciones.

¿Hay alguna diferencia en el rendimiento entre el equipo eléctrico y los modelos de combustión equivalentes?

Incluso cuando el equipo se utiliza de forma intensiva (fuerza de tracción, uso de un martillo, etc.), el rendimiento de la máquina eléctrica sigue siendo el mismo que el de su versión de combustión. Los

fabricantes han adaptado la potencia de los equipos para garantizar un rendimiento equivalente al del modelo de combustión, lo que es esencial para el buen desarrollo del trabajo.

¿Cuál es la autonomía de una carga completa?

Los equipos eléctricos están equipados con baterías que pueden llevar a cabo hasta un día de trabajo efectivo, siempre dependiendo del tipo de equipo y batería.

¿Cuáles son las soluciones de recarga para los equipos eléctricos?

Todo el material eléctrico que ofrece Kiloutou se puede recargar en la red doméstica estándar (230 V) y está equipado con un cargador a bordo.

GLOSARIO ENTENDER EL MEDIO AMBIENTE

► **ALTERNATIVO:** un material alternativo es el equipo que proporciona el mismo uso en las obras de construcción pero funciona con una tecnología más respetuosa con el medio ambiente (eléctrico frente a diésel).

► **EVALUACIÓN DEL CARBONO:** también llamada Balance de GEI, es la evaluación de la cantidad de los gases de efecto invernadero emitidos en la atmósfera durante un período de tiempo. Permite identificar las áreas de mejora con el fin de reducir sus emisiones.

► **CO₂:** llamado dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Es el principal gas de efecto invernadero producido por la combustión de los combustibles fósiles. Desde 1750, su concentración en la atmósfera ha aumentado en un 30%.

► **ELÉCTRICO:** el equipo eléctrico funciona de dos maneras. Ya sea por ser autónomo con baterías o directamente conectado a la red eléctrica o a un generador. Contribuye a la reducción de carbono.

► **HÍBRIDO:** un equipo híbrido combina tanto energía térmica como eléctrica. Puede trabajar en completa autonomía, así como operar en modo híbrido. Esta última función combina automáticamente una fuente de energía térmica + una fuente de energía eléctrica. Este tipo de equipos también contribuye a reducir las emisiones de carbono.

► **PARTÍCULAS FINAS:** las partículas finas se generan, entre otras cosas, por el tráfico por carretera y los motores diésel. Si entran en el sistema respiratorio humano, pueden causar enfermedades graves e incluso la muerte.

¿Cuánto tiempo se tarda en para recargar los equipos eléctricos?

Con la red doméstica estándar, los equipos eléctricos pueden tardar desde 6 a 12 horas dependiendo de su potencia.

¿Es más caro el alquiler de los equipos eléctricos?

El alquiler de equipos eléctricos es más caro que el de equipos de combustión. Una máquina eléctrica puede costar casi dos veces y media más que una máquina de combustión. No obstante, este aumento es compensado con el ahorro de combustible (hasta 1.000 euros al mes en algunos equipos).

► **STAGE V:** es una nueva norma de emisiones que afecta a todos los motores diésel para aplicaciones no viales. Su objetivo es reducir óxidos de nitrógeno (NOx) y el número de partículas contaminantes en respuesta a una cuestión de salud pública.



MOV. DE TIERRA Y COMPACTACIÓN

EXCAVADORA HÍBRIDO DE 980 KG

MINPEB

► **Tecnología híbrida:** diésel y electrohidráulica

► Sin restricción de movimiento, **rotación de 360°** con ambas fuentes de alimentación

► **Diseño compacto** para facilitar el acceso en interiores (83 cm de apertura de la puerta)



Ideal para trabajos de renovación y demolición en edificios.

REFERENCIA	MINPEB
ENERGÍA	HÍBRIDO
PESO (KG)	1087
BALANCE DE FUERZAS DE EXTRACCIÓN (N)	4510
DIMENSIONES (L X A X H) (MM) BRAZO RETIRADO	2828 x 700 x 2261
POTENCIA MOTOR (KW)	9,6
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA (dB)	90,3
NIVEL DE VIBRACIONES (M.S-2)	< 2,5



ELEVADOR ARTICULADO ELÉCTRICO 12MTS BIENERGIA

ELE12B

- › Reducción de la contaminación acústica en modo eléctrico
- › Reducción de las emisiones de gases en modo eléctrico
- › Reducción del consumo de combustible en modo eléctrico
- › Versátil: uso en interiores y exteriores sobre suelo estabilizado
- › Gran alcance de casi 7 m
- › Carga útil máxima: 227 kg - 2 personas



REFERENCIA	ELE12B
ENERGÍA	HÍBRIDO
ALTURA TRABAJO	12,52 m
ALCANCE MÁX.	6,78 m
CARGA TOTAL MAX.	227 kg
N PERSONAS	2
DIMENSIONES	4,08 x 1,73 x 1,88 m
PESO	5,63 t
POTENCIA MOTOR	48 V

ELEVADOR ARTICULADO ELÉCTRICO 16MTS BIENERGIA

ELE16B

- › Reducción de la contaminación acústica en modo eléctrico
- › Reducción de las emisiones de gases en modo eléctrico
- › Reducción del consumo de combustible en modo eléctrico
- › Versátil: uso en interiores y exteriores sobre suelo estabilizado
- › Gran alcance de más de 8 m
- › Carga útil máxima: 250 kg - 2 personas



REFERENCIA	ELE16B
ENERGÍA	HÍBRIDO
ALTURA TRABAJO	15,77 m
ALCANCE MÁX.	8,27 M
CARGA TOTAL MAX.	250 kg
N PERSONAS	2
DIMENSIONES	6,58 x 2,35 x 2,27 m
PESO	6,49 t
POTENCIA MOTOR	48 V / 370 A/h



CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA 1,7 T

CHA18E

- › Carretilla elevadora eléctrica de 4 ruedas
- › Las carretillas eléctricas de Kiloutou aportan una mejora a la reducción de costes operativos totales, además de una alta productividad resultante de un rendimiento sobresaliente que se aproxima a las carretillas con motor de combustión interna
- › Muy seguras y cómodas para el operador
- › Altura de elevación hasta 4,90 m

REFERENCIA	CHA18E
ALTURA DE ELEVACIÓN MÁX.	4,90 m
CARGA ÚTIL MÁX.	1,70 t
LONGITUD DE LA HORQUILLA	1,20 m
PESO TC	3,33 t
DIMENSIONES GENERALES (L X A X H)	3,09 x 1,11 x 2,18 m
ELEVACIÓN LIBRE	1,50 m



CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA 2,4 T

CHA25E

- › La variedad de gamas de carretillas de Kiloutou ofrece servicio a gran cantidad de sectores como la industria y construcción
- › Permite manejar cargas pesadas de manera sencilla
- › Mejora el tiempo y la productividad gracias a su eficiencia y bajo consumo
- › Altura de elevación hasta 4,95 m

REFERENCIA	CHA25E
ALTURA DE ELEVACIÓN MÁX.	4,95 m
CARGA ÚTIL MÁX.	2,40 t
LONGITUD DE LA HORQUILLA	1,20 m
PESO TC	4,72 t
DIMENSIONES GENERALES (L X A X H)	3,52 x 1,18 x 2,19 m
ELEVACIÓN LIBRE	1,50 m



HORMIGONERA ELÉCTRICA 230V - 125L

BETELE

- › Capacidad de mezcla 125 l
- › Buena relación entre tamaño y capacidad de mezcla
- › Perfectamente adaptada para abastecer las obras de construcción o renovación

REFERENCIA	BETELE
CAPACIDAD DE CUBA	125 l
POTENCIA DEL MOTOR	230V / 2.000 W
PESO	115 kg
DIMENSIONES	137 x 85 x 135 cm



HORMIGONERA ELÉCTRICA 230V - 235L

BET19E

- › Capacidad de mezcla 235 l
- › Buena relación entre tamaño y capacidad de mezcla
- › Perfectamente adaptada para abastecer las obras de construcción o renovación
- › Máxima seguridad para el operario
- › Mínimo mantenimiento

REFERENCIA	BET19E
CAPACIDAD DE CUBA	235 l
POTENCIA DEL MOTOR	230V / 1.000 W
PESO	119 kg
DIMENSIONES	84 x 146 x 147 cm



HORMIGONERA REMOLCABLE ELÉCTRICA 230V - 345L

BET35E

- › Remolcable
- › Gran capacidad de mezcla: 345 litros
- › Esta hormigonera eléctrica está perfectamente adaptada para abastecer las obras de construcción o de renovación. Su motor eléctrico solo consume 1100 W

REFERENCIA	BET35E
CAPACIDAD DE MEZCLA	345 l
TRANSPORTE	Remolcable
PESO	240 kg
MOTOR	230 V / 1.100 W



MARTILLO TALADRO / GIRATORIO BATERÍA

PERBAT

- › Entrada de aire optimizada para una vida útil más larga
- › Mecanismo de percusión de baja vibración
- › SDS-plus para el cambio de herramienta rápido

REFERENCIA	PERBAT
CONEXIÓN + DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	SDS-plus 20 mm
ENERGÍA DE IMPACTO	13 J
FRECUENCIA DE PERCUSIÓN	De 0 a 4.400 golpes/min
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1.000 rpm
PESO	3,8 kg
LONGITUD	329 mm
ALIMENTACIÓN Y POTENCIA	24 V / 350 W



PREFORADOR-CINCELADORA DE BATERÍA 3,5 KG

PER02B

- › Perforador a batería potente, manejable y ligero
- › Perfora hasta 26 mm en hormigón
- › Mandriles intercambiables
- › Incluye 2 baterías de 5 Ah

REFERENCIA	PER02B
CONEXIÓN + DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	SDS-Plus 26 mm
ENERGÍA DE IMPACTO	2,5 J
FRECUENCIA DE PERCUSIÓN	De 0 a 4.900 golpes/min
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	De 0 a 1.400 rpm
PESO	3,5 kg
LONGITUD	300 mm
ALIMENTACIÓN Y POTENCIA	Batería de ión litio 18 V / 5 Ah



TALADRO GRANDE DE BATERÍA

PERFBA

- › Productividad más alta gracias a la mayor movilidad
- › Un rendimiento excepcionalmente alto y un sistema de excelente eficiencia gracias al motor sin escobillas
- › Alta capacidad de batería y cargador de alta potencia para reducir los tiempos de carga, que permiten trabajar un día entero con una sola carga de batería
- › El sistema ATC de control activo del par detiene el motor de forma casi instantánea si la broca se atasca y la herramienta comienza a girar demasiado rápido. Así se reduce el potencial de giro repentino del martillo combinado sobre su propio eje
- › Muy poca vibración gracias al sistema de reducción activa de la vibración (AVR)

REFERENCIA	PERFBA
CONEXIÓN + DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	SDS-Plus 26 mm
ENERGÍA DE IMPACTO	2,4 J
FRECUENCIA DE PERCUSIÓN	De 0 a 4.800 golpes/min
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	De 0 a 1.200 rpm
PESO	4,8 kg
LONGITUD	387 mm
ALIMENTACIÓN Y POTENCIA	Batería de ión litio 36 V / 2,6 Ah



MARTILLO PERFORADOR DE BATERÍA

PER06B

- › Potente perforador de batería
- › Perfora hasta 40 mm en hormigón
- › Rendimiento equivalente al de los modelos con cable
- › Incluye 2 baterías de 12 Ah

REFERENCIA	PER06B
CONEXIÓN + DIÁMETRO DE PERFORACIÓN	SDS-Max 40 mm con broca 100 mm con mecha hormigón
ENERGÍA DE IMPACTO	6,1 J
FRECUENCIA DE PERCUSIÓN	De 0 a 3.000 golpes/min
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	De 0 a 450 rpm
PESO	6,6 kg
ALIMENTACIÓN Y POTENCIA	Batería de ión litio 18 V / 12 Ah



TALADRO - ATORNILLADOR A BATERÍA

VISBAT

- › Esta potente herramienta es ideal para atornillar/desatornillar y taladrar en madera y metal con gran libertad de acción

REFERENCIA	VISBAT
APLICACIONES	Atornillado, agujeros pequeños
ALIMENTACIÓN	Batería 18 V / 5 Ah
PESO	2,5 kg



SIERRA CIRCULAR PARA MADERA BATERÍA 18 V

SCICIB

- › Velocidad de rotación: 5.000 rpm para cortar todo tipo de madera
- › Soplador integrado para liberar la línea de corte
- › Incluye 2 baterías de 5 Ah

REFERENCIA	SCICIB
PROFUNDIDAD DE CORTE A 90°	De 0 a 66 mm
PROFUNDIDAD DE CORTE A 45°	De 0 a 48 mm
INCLUYE HOJA DE MADERA	Ø 190 mm
DIMENSIONES (L X A X H)	40 x 30 x 20 cm
POTENCIA	Batería de ión litio 18 V / 5 Ah
PESO	4,2 kg



TALADRO - ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN A BATERÍA

VIPERB

- › Potente destornillador con una fuerza de giro de 135 Nm
- › Rápido: alcanza los 2 000 rpm
- › Compacto: 197 mm de longitud
- › Perfora el hormigón hasta 13 mm
- › Iluminación LED integrada
- › Incluye 2 baterías de 5 Ah

REFERENCIA	VIPERB
APLICACIONES	Atornillado, agujeros pequeños
ALIMENTACIÓN	Batería 18 V / 5 Ah
PESO	1,2 kg



SIERRA DE CALAR BATERÍA 18 V

SCISA2

- › Arranque progresivo, variador y movimiento pendular de 4 posiciones para adaptar la velocidad de corte
- › Corte a 90° en bisel de 0 a 45° D/I ajustable sin herramientas
- › Conexión de las hojas sin herramienta
- › Incluye 2 baterías de 5 Ah

REFERENCIA	SCISA2
APLICACIONES	Atornillado, agujeros pequeños
ALIMENTACIÓN	Batería 18 V / 5 Ah
PESO	1,2 kg

TROELE



TRONZADORA PORTÁTIL ELÉCTRICA 220 V / 2300 W

- › Corte preciso y equilibrado
- › La empuñadura y el disco están en línea recta con un perfecto equilibrio del peso
- › Sin olores, gases y muy poco ruido: 93 dB (A)
- › Apta para usar en espacios interiores
- › Sin vibraciones
- › Adaptador para colector de polvo

REFERENCIA	TROELE
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁX.	100 mm
MOTOR	230 V / 2.400 W
DIÁMETRO DE DISCO	300 mm
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	5.000 rpm
DIMENSIONES (L X A X H)	68 x 28 x 40 cm
PESO	11,5 kg

ME125B



AMOLADORA DE BATERÍA

- › Ø 125 mm - 18 V
- › Seguridad: disco de frenado, gatillo para dispositivo de seguridad sin bloqueo

REFERENCIA	ME125B
PROFUNDIDAD DE CORTE	33 mm
DIÁMETRO DEL DISCO	125 mm
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	8.500 rpm
MOTOR	Batería de ión litio 18 V / 5 Ah
PESO	2,5 kg

LAVBAT



FREGADORA DE BATERÍA

- › Ofrece una limpieza y mantenimiento eficaz de todo tipo de suelos, grandes superficies y suelos delicados

REFERENCIA	LAVBAT
RENDIMIENTO INDICATIVO	1 400 m²/h
ANCHURA DEL TRABAJO	53 cm (77 cm aspiración)
DEPÓSITO DE AGUA + PRODUCTO O DETERGENTE	61 l
DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN	61 l
ALIMENTACIÓN	Batería
LONGITUD CABLE 230 V	Autonomía 4 h
DIMENSIONES (L X A X H)	126 x 55 x 108 cm
PESO	97 kg



FOCO LED DE ALTA POTENCIA DE 30W

PRO30W



- › Con batería recargable de 14,8V. Ofrece hasta 10 horas de autonomía, gracias a sus 3 intensidades de luz. Es la fuente de luz ideal para todos los trabajos de exterior e interior en zonas poco iluminadas y sin una fuente de alimentación accesible

REFERENCIA	PRO30W
SUPERFICIE ILUMINADA	50 m²
TIPO	LED
POTENCIA	30 W
ALTURA DEL SUELO	5 cm
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Batería 14,8 V
PESO	5 kg
DIMENSIONES	22 x 19 x 30 cm

CLAVADORA FIJACIÓN A BATERÍA

CLOBAT



- › Tecnología de fijación directa sin combustión: permite realizar fijaciones de alta calidad y mayor fiabilidad en hormigón, acero y determinados tipos de mampostería maciza
- › Funcionamiento sin combustión: no requiere almacenar ni desechar cartuchos de pólvora ni cargas de gas
- › Colocación de hasta 800/500/400 fijaciones con una sola carga de batería
- › Permite el uso con clavos individuales y en tiras, como, por ejemplo, los pernos roscados (capacidad del cargador de 20 clavos)
- › Diseño que ofrece elevada productividad: tasa de fijación de 1,3 clavos por segundo

REFERENCIA	CLOBAT
DIMENSIONES (L X AN X AL)	473 x 134 x 280 mm
PESO DEL CUERPO DE LA HERRAMIENTA	3,331 kg
ENTRADA DE PERNO	20 clavos
RANGO DE LONGITUD DE LA FIJACIÓN	14 - 24 mm
BLUETOOTH	Sí
TIPO DE FUENTE DE ENERGÍA	Plataforma de batería de 22 V
VOLTAJE NOMINAL	21,6 V



¿NECESITAS ALGUNA HERRAMIENTA? ¡AQUÍ LA TIENES!



Conoce nuestra **PISTOLA DE PINTURA**, el **PERFORADOR-CINCELADORA** y la **LIJADORA DE PARQUET** en las páginas 60, 51 y 56 respectivamente.

HERRAMIENTAS

DEMOLICIÓN

MARTILLOS ROMPEDORES, PICADORES Y DEMOLEDORES.....	28
MARTILLOS NEUMÁTICOS.....	30
COMPRESORES	31

HORMIGÓN

PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN	32
VIBRACIÓN Y ALISADO DEL HORMIGÓN.....	34
PERFORADORAS DE DIAMANTE.....	36
CORTADORAS.....	37
CORTADORAS DE PAVIMENTO.....	38
PULIDORA DE SUELOS DE HORMIGÓN CON DIAMANTE	39
FRESADORAS DE PAVIMENTO.....	40
LIJADORA DE HORMIGÓN	41
AMOLADORAS	42

CORTE Y FIJACIÓN

CORTE DE AZULEJOS	44
TRONZADORAS	45
CORTE DE MADERA	46
CORTE DE METALES	48
PERFORACIÓN DE METALES	49
TALADROS / PERFORADORES.....	50
DESTORNILLADORES Y CLAVADORAS	52
LIJADORAS / MÁQUINAS DE REGATAS	53

REVESTIMIENTOS, PULIMENTO Y PINTURA

ARRANCADORES DE REVESTIMIENTOS	54
MANTENIMIENTO DE PARQUET.....	56
ABRILLANTADORA Y LIJADORAS DE SUELO ...	58
PINTURA.....	60

LIMPIEZA

ASPIRADORES Y EXTRACTORES DE HUMOS ...	62
ARENADORAS	64
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUELOS	66

FONTANERÍA

FONTANERÍA.....	70
DESATASCO DE CAÑERÍAS	73

MARTILLOS ROMPEDORES, PICADORES Y DEMOLEDORES



BUR550

Fresadora de agujas eléctrica
Recomendada para quitar el óxido, desincrustar y desbarbar rebozado, pintura, hormigón...



PIQ26J

Martillo picador 230 V
10 kg - 19J

Para trabajos de demolición de paredes, realización de aberturas y huecos

+ PRODUCTO
Confort:
sistema antivibratorio

AYUDA PARA ELEGIR

La elección se basará en el peso y la potencia de la herramienta

El peso determina la ergonomía y la comodidad de trabajo:

- > Ligero - horizontal - para paredes
- > Pesado - vertical - para suelos

La energía de impacto (en julios) determina la potencia de la herramienta:

- > Menos de 3 J - extracción de juntas, retirada de azulejos
- > De 10 a 40 J - rotura del hormigón hasta 15 cm
- > 50 J y más - rotura de losas de hormigón

FRESADORA DE AGUJAS ELÉCTRICA

Referencia	Energía de impacto	Tipo de conexión	Frecuencia de golpeo	Peso	Longitud	Alimentación y potencia
BUR550	1,8 J	Agujas	2 000 a 3 500 golpes/min	3,2 kg	468 mm	230 V / 550 W

MARTILLOS PICADORES

Referencia	Energía de impacto	Tipo de conexión	Frecuencia de golpeo	Peso	Longitud	Alimentación y potencia
MARPIQ	7,6 J	SDS MAX	3.000 golpes/min	6 kg	400 mm	230 V / 1.100 W
PIQ11J	8,1 J	SDS MAX	1.100 a 2.650 golpes/min	5,6 kg	466 mm	230 V / 1.100 W
PIQ25J	18,6 J	SDS MAX	950 - 1.900 golpes/min	10,8 kg	576 mm	230 V / 1.510 W
PIQ26J	19,10 J	SDS MAX	950 - 1.900 golpes/min	9,7 Kg	576 mm	230 V / 1.510 W



PIQ27J

Martillo demoledor 230 V
17 Kg - 25 J

Velocidad variable por dial para ajustar la percusión en los trabajos más delicados



KAN250

Martillo picador 230 V
32 Kg - 56J

Diseño en forma de "T" facilita la postura de trabajo y un manejo más sencillo de la herramienta

MARTILLOS DEMOLEDORES DE HORMIGÓN

Referencia	Energía de impacto	Tipo de conexión	Frecuencia de golpeo	Peso	Longitud	Alimentación y potencia
PIQ27J	25 J	30 mm hexagonal	730 - 1.450 golpes/min	17 kg	715 mm	230 V / 1.510 W
PIQ42J	42 J	HEX 30	1.400 golpes/min	18 kg	625 mm	230 V / 1.240 W
KAN250	56 J	HEX 28 o HEX 32	850 golpes/min	32 kg	839 mm	230 V / 1.450 W
MARHYD	85 J	HEX 25 x 108	De 1.270 a 1.600 golpes/min	Picador 25 kg Grupo Hyd. 65 kg	682 mm	9 CV, gasolina 4 tiempos

CONSUMIBLES



Cinceladoras

Puntas, cincheles y palas SDS + L 200 a 250 mm

Martillos picadores

Puntas, cincheles y palas SDS MAX L 300 a 400 mm

Martillos demoledores de hormigón

Puntas, cincheles, palas estrechas y anchas 28 a 32 - L 160 a 400 mm

MARTILLOS NEUMÁTICOS

PIQPNE

Martillo picador neumático
> Presión de trabajo 5/7 bar
> Peso: 5 Kg



MARPNE

Martillo rompedor compresor de aire
> Presión de trabajo 5/7 bar
> Peso: 25 Kg



PICADORES Y MARTILLOS DEMOLEDORES NEUMÁTICOS

Referencia	Peso	Consumo de aire	Frecuencia de golpeo	Conexión	Longitud	Presión de trabajo	Potencia mínima recomendada (1 aparato)
PIQPNE	5 kg	480 l/min	2.550 golpes/min	HEX 19 x 50	387 mm	5/7 bar	23 CV (ref. COM23D)
PIQP08	8 kg	880 l/min	2.040 golpes/min	HEX 23 x 78	465 mm	5/7 bar	23 CV (ref. COM23D)
PIQP11	11,4 kg	1.080 l/min	2.000 golpes/min	HEX 22 x 82	520 mm	5/7 bar	-
MARPNE	25 kg	1.500 l/min	1.380 golpes/min	HEX 32 x 160	735 mm	5/7 bar	23 o 34 CV (ref. COM23D / COM34D)

ACCESORIOS ADAPTABLES




REF. TUYAIR

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

> Longitud 10 m
> Presión 7 bar

CONSUMIBLES

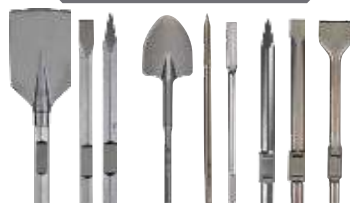

Picadores
Puntas, cinceles y palas HEX

COMPRESORES



COM2CV

Compresor de aire monofásico
7 bar - 250 l/min

> Ideal para cualquier trabajo de bricolaje y semiprofesional
> Su sistema asegura la circulación del aceite en el interior del grupo compresor, manteniendo una óptima lubricación de todos los elementos, evitando el sobrecalentamiento y garantizando una vida duradera
> Diseño compacto y robusto
> Fácil de transportar y manejar



COM99D

Compresor de aire diésel
7/14 bar - 11.300 l/min

> Más sostenible: la bandeja de suelo sellada atrapa inmediatamente todos los líquidos, por lo que evita la posible contaminación del suelo en zonas sensibles
> Más seguro: la válvula de cierre del motor apaga automáticamente la máquina en caso de que se produzcan gases inflamables

COMPRESORES DE AIRE

Referencia	Caudal de aire	Presión de trabajo	Peso	Motor	Particularidades
COM100	124 l/min	7 bares	68 kg	1,5 CV / 230 V mono	En vehículo
COM2CV	222 l/min	7 bares	48 kg	2 CV (1,5 kW) / 230 V mono	En vehículo
» COM23D / COV23D	2.000 l/min	7 bares	De 500 a 750 kg	26 CV/diésel	Remolcable
» COM34D / COV34D	3.500 l/min	7 bares	De 750 a 900 kg	35 CV/diésel	Remolcable
COM40D	4.200 l/h	7 bares	730 kg	30,1 kW	-
COM99D	11.300 l/min	7/14 bar	2.745 kg	173 CV/diésel	Remolcable* y equipado con aerorefrigerante
COM14K	14.000 l/min	12 bares	2.900 kg	124 kW	-

DISPONIBLES EN STAGE V

PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN



MINBET

Hormigonera 230 V - 100 l

El pequeño tamaño de esta hormigonera eléctrica hace que sea fácil de transportar en el maletero de un coche.



BET340

Hormigonera remolcable de gasolina - 340 l

- > Mecanismo de volteo mediante corona y eje-piñón, ambos en acero mecanizado en caja de acero con grasa, permitiendo un giro del volante suave y sin esfuerzo
- > Cabina del motor válida para motor eléctrico, gasolina o diesel

HORMIGONERAS ELÉCTRICAS

Referencia	Capacidad de mezcla	Transporte	Peso	Motor
MINBET	100 l	Vehículo turismo	60 kg	230 V / 1.000 W
BETELE	125 l	Vehículo utilitario	115 kg	230 V / 2.000 W
BET15E	155 l	Remolcable	150 kg	230 V / 550 W
BET19E	235 l	Remolcable	120 kg	1.000 W
BET35E	345 l	Remolcable	240 kg	230 V / 1.100 W

HORMIGONERAS TÉRMICAS

Referencia	Capacidad de mezcla	Transporte	Peso	Motor
BET20S	245 l	-	170 kg	5,5 CV gasolina
BET340	340 l	Remolcable	238 kg	3,5 CV gasolina



ETA120

Puntal de 1 m a 1,7 m



ETA300

Puntal de 1,7 m a 2,9 m
Ajustable en 10 cm hasta 2,90 m

PUNTALES

Referencia	Altura	Diámetro del fuste
ETA120	Hasta 1,70 m	56 mm
ETA300	Hasta 2,9 m	56 mm
ETAINT	Hasta 4 m	56 mm
ETA450	Hasta 5,1 m	56 mm



VIBRACIÓN Y ALISADO DEL HORMIGÓN



Reglas vibradoras

- > Ligeras y manejables por solo un operario
- > Cómodas y de diseño ergonómico
- > Estricto control de la planitud del perfil cabezal

REGLAS VIBRANTES ELÉCTRICAS Y DE MOTOR

Referencia	Longitud de regla	Fuerza centrífuga	Peso
REGELE	1,5 a 4 m	1,3 kN	14,5 kg
REG02T	2 m	1,5 kN	17 kg
REG04T	4 m	2 kN	20,5 kg



TRUMEC

Fratasadora 90 cm

- > Utilizada para un perfecto y rápido acabado en superficies de hormigón
- > Aro cromado protector para facilitar la limpieza y desprendimiento del hormigón y montado sobre silent-blocks



AIGELI

Aguja vibradora 230 V

- > Frecuencia de vibración: 12.000 Hz
- > Longitud de manguera: 5,5 m
- > Convertidor integrado en el cabezal

FRATASADORA

Referencia	Diámetro de trabajo	Rotación de hojas	Motor	Peso
TRUMEC	90 cm	126 rpm	5,5 CV gasolina	71 kg

CONSUMIBLES



REF. 740004

GUANTE NYLON PROFESIONAL



REF. 740006

GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740007

GUANTE AMERICANO RIGGER



REF. 740011

KIT BÁSICO DE SEGURIDAD (GUANTES, MÁSCARA, TAPONES, GAFAS)

AGUJAS VIBRADORAS

Referencia	Frecuencia de vibración	Dimensiones de aguja (Ø x L)	Longitud de manguera	Energía necesaria	Peso
AIGELE	12.000 Hz	40 x 315 mm	3 m	230 V	6,5 kg
AIGPNE	18.000 Hz	56 x 353 mm	2 m	Aire comprimido	4,7 kg
AIGELI	12.000 Hz	45 x 382 mm	5,5 m	230 V	3,5 kg

PERFORADORAS DE DIAMANTE



FORDIA

Perforadora diamante en columna
230 V hasta Ø 150 mm
La columna se fija con tacos o ventosas

PERFORADORAS DE DIAMANTE EN COLUMNA

Referencia	Diámetro de perforación	Recorrido útil de carro	Velocidad de rotación	Peso	Motor
FORDIA	Hasta 150 mm	686 mm	580 a 2.900 rpm	24 kg	230 V / 1.850 W
FOR440	De 25 a 350 mm (hasta 400 mm con separador)	648 mm	De 240 a 930 rpm	38 kg	230 V / 3.300 W

ACCESORIOS ADAPTABLES



REF. TANWT1
DEPÓSITO DE AGUA
PORTÁTIL 10L
BATERÍA

CONSUMIBLES



REF. 741501
HUSILLO DE
ANCLAJE



REF. 741502
TACO
DE ANCLAJE

CORONAS DE DIAMANTE



CORONAS DE DIAMANTE CON AGUA PARA PERFORADORA PORTÁTIL
Racor de gas 1/2" Ø 52 a 252 mm - L 350 mm

ACCESORIOS:

TACO HKD M12
PROLONGADOR (750000)

CORTADORAS



TROELE

Cortadora portátil eléctrica
230 V / 2.300 W
> Ligera
> Resistente



TRODUO

Cortadora de gasolina, 2 tiempos,
400 mm de profundidad
> Autónoma: motor de gasolina
> Confort: adaptador de agua para refrigerar y trabajar sin polvo

CORTADORAS

Referencia	Profundidad de corte máx.	Motor	Diámetro de disco	Velocidad de rotación	Dimensiones (L x A x H)	Peso
IMPACT » TROELE	100 mm	230 V / 2.400 W	300 mm	5.000 rpm	68 x 28 x 40 cm	11,5 kg
TROMAT	100 mm	2 tiempos	300 mm	4.700 rpm	60,5 x 41,5 x 22,5 cm	10,1 kg
TRO350	125 mm	2 tiempos	350 mm	4.700 rpm	60,5 x 41,5 x 22,5 cm	10,1 kg

CORTADORAS DOBLE DISCO

Referencia	Profundidad de corte	Motor	Peso	Caudal de agua necesario para rociado
TRODUO	400 mm	2 tiempos / 4,6 CV	10 kg	Pulverización simple

ACCESORIOS ADAPTABLES



REF. TANWT1
DEPÓSITO DE AGUA
PORTÁTIL 10L
BATERÍA

CONSUMIBLES



REF. 741931
DISCOS DIAMANTE

CORTADORAS DE PAVIMENTO



SCIBET

Cortadora de pavimento gasolina 8 CV

- > Profundidad de corte hasta 165 mm*.
- > Sistema de elevación / descenso asistido
- > Fácil de transportar
- > Depósito de agua de gran capacidad: 30 l



SCI50S

Cortadora de pavimento diésel

- > Profundidad de corte 182 mm
- > Kit de protección del disco
- > Sistema de elevación/descenso asistido

CORTADORAS DE PAVIMENTO

Referencia	Profundidad de corte máx.	Diámetro disco	Depósito de agua	Dimensiones (L x A x H)	Peso	Motor
SCI350	95 o 120 mm*	300 o 350 mm	30 l	82 x 46 x 67 cm	52 kg	Gasolina 5,5 CV
SCIBET	120 o 165 mm*	350, 400 o 450 mm	30 l	110 x 59 x 94 cm	99 kg	Gasolina 8 CV
SCI50S	182 mm	500 mm	20 l	142 x 71,6 x 97,9 cm	91 kg	-
SCI500	189 mm	De 400 a 500 mm	30 l	150 x 65,5 x 120 cm	145 kg	Diésel 11 CV

*Dependiendo del modelo

CONSUMIBLES



REF. 741931
DISCOS DIAMANTE

PULIDORA DE SUELOS DE HORMIGÓN CON DIAMANTE



SURBET

Pulidora de suelo de hormigón con diamante 230 V, 280 mm de ancho

Ideal para el decapado, lijado, rectificado y pulido de suelos de hormigón

PULIDORA DE SUELOS DE HORMIGÓN CON DIAMANTE

Referencia	Anchura de trabajo	Velocidad rotación plataformas	Motor	Dimensiones (L x A x H)	Peso
SURBET	280 mm	1410 rpm	230 V / 2.200 W / 13 A	118 x 43 x 100 cm	76 kg
SUR435	51 mm	720 rpm	230 V / 2.200 W / 16 A	131 x 46 x 930 cm	115 kg

CONSUMIBLES



REF. 740004
GUANTE NYLON PROFESIONAL



REF. 740007
GUANTE AMERICANO RIGGER



REF. 741200
SEGMENTO DIAMANTE (6 U) - SURBET (VENTA)



REF. 740006
GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740011
KIT BÁSICO DE SEGURIDAD (GUANTES, MÁSCARA, TAPONES, GAFAS)

FRESADORAS DE PAVIMENTO



RABBET

Fresadora de pavimento de hormigón 230 V

- > Manejable: 65 kg
- > Anchura de trabajo: 200 mm
- > Eficaz: 2 mm de decapado en cada pasada



RAB5CV

Fresadora de pavimento de hormigón de gasolina

- > Gracias a su tambor equipado con ruedas, esta fresadora lija y rebaja los suelos de hormigón (de 2 a 3 mm por pasada)

FRESADORAS DE PAVIMENTO

Referencia	Anchura de trabajo	Profundidad máx. en cada pasada	Motor	Dimensiones (L x A x H)	Peso
RABBET	200 mm	2 mm	230 V / 2.200 W	78 x 47 x 73 cm	58 kg
RAB5CV	200 mm	2 mm	5 CV gasolina	78 x 47 x 73 cm	54 kg

CONSUMIBLES



REF. 740004
GUANTE NYLON PROFESIONAL



REF. 740006
GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740007
GUANTE AMERICANO RIGGER



REF. 740011
KIT BÁSICO DE SEGURIDAD (GUANTES, MÁSCARA, TAPONES, GAFAS)

LIJADORAS DE HORMIGÓN



PON125

Lijadora de hormigón manual 1.400 W + aspirador

- > Ligera y potente
- > Diámetro de trabajo 125 mm
- > La carcasa se abre para pasar a ras de muro, con conexión para aspirador
- > Aspirador como accesorio adicional

LIJADORAS DE HORMIGÓN

Referencia	Anchura de trabajo	Velocidad de rotación	Motor	Peso
PON125	125 mm	10.000 rpm	230 V / 1.400 W	2,9 kg
SUR110	110 mm	10.000 rpm	1.020 W	4,3 kg





AMOLADORAS



MEU125

Amoladora angular 125 mm

- > Cuerpo delgado, más cómodo e ideal para manejar con una sola mano
- > Cabezal hermético para evitar pérdidas de aceite
- > Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90°



ME125B

**Amoladora de batería
Ø 125 mm - 18 V**

- > Seguridad: disco de frenado, gatillo para dispositivo de seguridad sin bloqueo

AMOLADORAS

IMPACT	Referencia	Profundidad de corte	Diámetro de disco	Velocidad de rotación	Motor	Peso
	ME125B	33 mm	125 mm	8.500 rpm	Batería de ión litio 18 V / 5 Ah	2,5 kg
	ME150B	34 mm	125 mm	9.000 rpm	18 V	2,5 kg
	MEU125	38 mm	125 mm	10.000 rpm	230 V / 750 W	2,1 kg
	MEU230	70 mm	230 mm	6.200 rpm	230 V / 2.000 W	5,3 kg
	MEU300	85 mm	300 mm	5.000 rpm	231 V / 2.400 W	10,3 kg

CONSUMIBLES



REF. 741931

DISCOS DIAMANTE



REF. 740004

GUANTE NYLON
PROFESIONAL



REF. 740006

GUANTE
ANTI-CORTE



REF. 740007

GUANTE
AMERICANO
RIGGER



REF. 740011

KIT BÁSICO DE SEGURIDAD
(GUANTES, MÁSCARA,
TAPONES, GAFAS)





CORTE DE AZULEJOS

CAR1K2

Cortadora de baldosas manual
longitud máx. 1.200 mm
> Ideal para baldosas duras
> Sistema de medición angular
> Tope para cortes repetitivos



COU230

Cortadora de baldosas 230 V
longitud máx. 400 mm
> Gran autonomía gracias a su sistema de reciclaje del agua



CORTADORAS DE BALDOSAS

Referencia	Tipos de materiales	Longitud de corte	Grosor de corte	Inclinación del disco	Peso	Dimensiones (L x A x H)	Alimentación/potencia	Pulverización
COU230	Azulejos, loza, cerámica, gres	400 mm	hasta 48 mm	45° a 90° ajustable	18 kg	660 x 520 x 320 mm	230 V / 750 W	Sí
CAR600	Azulejos, loza, cerámica	500 mm	De 6 a 15 mm	-	15 kg	920 x 348 x 142 mm	Manual	No
CAR1K2	Azulejos, loza, cerámica, gres	1.200 mm	De 6 a 20 mm	-	33,5 kg	1.460 x 350 x 140 mm	Manual	No
CARSTA	Azulejos, loza, cerámica, gres	300 mm	-	-	5 kg	-	Manual	No
CAR900	Azulejos, loza, cerámica, gres	930 mm	-	-	23,9 kg	-	Manual	No



TRONZADORAS



SCIMAT

Tronzadora portátil 220 V
> Longitud de corte: 650 mm



SCILON

Tronzadora portátil 220 V
> Longitud de corte: 1 m

TRONZADORAS

Referencia	Tipos de materiales	Longitud de corte	Grosor de corte	Inclinación del disco	Peso	Dimensiones (L x A x H)	Alimentación/potencia	Pulverización
SCIMAT	Todo tipo de materiales	650 mm	75 mm a 90° 40 mm a 45°	45° a 90° ajustable	89 kg	1.130 x 630 x 700 mm	230 V / 2.000 W	Sí
SCILON	Todo tipo de materiales	1.000 mm	100 mm a 90° 80 mm a 45°	45° a 90° ajustable	106 kg	1.420 x 625 x 790 mm	230 V / 2.200 W	Sí

CONSUMIBLES



CORTE DE MADERA



SCICIB

Sierra circular para madera batería - 18 V

- > Velocidad de rotación: 5.000 rpm para cortar todo tipo de madera
- > Soplador integrado para liberar la línea de corte
- > Incluye 2 baterías de 5 Ah

+ PRODUCTO

Tecnología de motor sin carbono más potente y ligera



SCIPEN

Ingletadora 230 V

SIERRAS CIRCULARES

Referencia	Profundidad de corte a 90°	Profundidad de corte a 45°	Incluye hoja de madera	Dimensiones (L x A x H)	Potencia	Peso
SCIPEN	De 0 a 62 mm	De 0 a 48 mm	216 mm	0,6m x 0,45m x 0,40m	230 V / 1800 W	14 kg
SCICIB	De 0 a 66 mm	De 0 a 48 mm	Ø 190 mm	40 x 30 x 20 cm	Batería de ión litio 18 V / 5 Ah	4,2 kg
SCICIR	De 0 a 84 mm	De 0 a 65 mm	Ø 235 mm	40 x 28 x 28 cm	230 V / 1.750 W	7,5 kg

CONSUMIBLES



REF. 740004

GUANTE NYLON PROFESIONAL



REF. 740006

GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740007

GUANTE AMERICANO RIGGER



REF. 740011

KIT BÁSICO DE SEGURIDAD (GUANTES, MÁSCARA, TAPONES, GAFAS)



SABREB

Sierra de sable batería - 18 V

- > Seguridad: desembrague patentado para un funcionamiento a prueba de fallos
- > Capacidad de corte: 300 mm (madera), Ø 150 mm (tubo), 20 mm (acero), 25 mm (aluminio)
- > 0 a 3.000 golpes/min y 28,6 mm de recorrido para cortes rápidos
- > Incluye 2 baterías de 5 Ah



SCISA2

Sierra de calar batería - 18 V

- > Arranque progresivo, variador y movimiento pendular de 4 posiciones para adaptar la velocidad de corte
- > Corte a 90° en bisel de 0 a 45° D/I ajustable sin herramientas
- > Conexión de las hojas sin herramienta
- > Incluye 2 baterías de 5 Ah

SIERRAS DE MANO

Referencia	Capacidad en acero	Capacidad en tubos de acero	Capacidad en madera	Dimensiones (L x A x H)	Potencia	Peso
SCISAB	19 mm	130 mm	300 mm	41 x 15 x 10 cm	720 W	3 kg
SABREB	20 mm	150 mm	300 mm	42 x 21 x 8 cm	Batería de ión litio 18 V / 5 Ah	4,1 kg

SIERRAS DE CALAR

Referencia	Profundidad de serrado	Inclinación	Dimensiones (L x A x H)	Potencia	Peso
SCISAU	60 mm madera 10 mm metales blandos 2 mm acero	Ajustable	35 x 17 x 10 cm	230 V / 350 W	2,2 kg
SCISA2	60 mm madera 30 mm metales blandos 10 mm acero	Ajustable	31 x 19 x 10 cm	Batería de ión litio 18 V / 5 Ah	2,9 kg

CONSUMIBLES



REF. 741405

SIERRA DE CALAR-MADERA (KIT 5 UNID.)



REF. 741406

SIERRA DE CALAR - METAL (KIT 5 UNID.)



REF. 740004

GUANTE NYLON PROFESIONAL



REF. 741407

SIERRA ALTERNATIVA



REF. 740006

GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740011

KIT BÁSICO DE SEGURIDAD (GUANTES, MÁSCARA, TAPONES, GAFAS)



CORTE DE METALES



SCIMET

Sierra sobre banco - 230 V
> Diseño compacto y ergonómico
> Corte en frío sin chispas

SIERRA SOBRE BANCO			
Referencia	Ajustable	Alimentación y potencia	Peso
SCIMET	165 x 107 mm	Batería de ión litio 230 V / 2.500 W	17 kg

CONSUMIBLES



REF. 740004

GUANTE NYLON
PROFESIONAL



REF. 740006

GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740007

GUANTE AMERICANO
RIGGER



REF. 740011

KIT BÁSICO DE SEGURIDAD
(GUANTES, MÁSCARA,
TAPONES, GAFAS)



PERFORACIÓN DE METALES



PERMAG

**Minifresadora magnética 230 V -
Ø 14 a 50 mm de acero**
Para perforar estructuras
metálicas sin preperforación y
sin vibraciones

MINIFRESADORAS MAGNÉTICAS					
Referencia	Diámetro de perforación	Velocidad de rotación	Peso	Longitud	Alimentación y potencia
PERMAG	De 14 a 50 mm en acero	De 280 a 640 rpm	19 kg	440 mm	230 V / 1.150 W
PERMA2	De 12 a 50 mm en acero	De 350 a 650 rpm	18,5 kg	400 mm	230 V / 1.150 W

CONSUMIBLES



REF. 750068

FRESA 14X25MM.

REF. 750069

FRESA 18X25MM.

REF. 750070

FRESA 30X25MM.

REF. 750071

FRESA 18X50MM.

REF. 750072

FRESA 21X35MM.

REF. 750073

FRESA 32X50MM.

REF. 750074

FRESA 15X35MM.

REF. 750075

FRESA 15X50MM.

REF. 750097

FRESA 12X50MM.

TALADROS / PERFORADORES



PER18J

**Perforador 230 V
10,5 kg**
> Potente perforador SDS Max
> Perfora el hormigón hasta 50 mm con broca y 160 mm con mecha hormigón

PERFORADORES COMBINADOS

Referencia	Conexión + diámetro de perforación	Energía de impacto	Frecuencia de percusión	Velocidad de rotación	Peso	Longitud	Alimentación y potencia
PER02J	SDS-Plus 24 mm	2,4 J	De 0 a 4.500 golpes/min	De 0 a 1.100 rpm	2,8 kg	362 mm	230 V / 780 W
PER03J	SDS-Plus 28 mm	2,9 J	De 0 a 4.500 golpes/min	0 a 1.100 rpm	3,6 kg	320 mm	230 V / 800 W
PER05J	SDS-Plus 32 mm	4,9 J	De 1.650 a 3.300 golpes/min	De 315 a 630 rpm	5,4 kg	424 mm	230 V / 850 W
PER08J	SDS-Max 40 mm con broca 105 mm con mecha hormigón	10,5 J	De 1.320 a 2.650 golpes/min	De 240 a 480 rpm	6,8 kg	480 mm	230 V / 950 W
PER12J	"SDS-MAX 45 hasta 125 mm"	12,5 J	1.250-2.500 golpes/min	De 150 a 305 rpm	8,9 kg	540 mm	240 V / 1.500 W
PER18J	SDS-Max 50 mm con broca 160 mm con mecha hormigón	20 J	De 1.050 a 2.150 golpes/min	De 110 a 230 rpm	10,5 kg	570 mm	230 V / 1.400 W

CONSUMIBLES



PICOS
PALAS
CINCELES
BROCAS



PER02B

Perforador-cinceladora de batería 3,5 kg
> Perforador a batería potente, manejable y ligero
> Perfora hasta 26 mm en hormigón
> Mandriles intercambiables
> Incluye 2 baterías de 5 Ah



PER06B

Perforador-cinceladora de batería 6,6 kg
> Potente perforador de batería
> Perfora hasta 40 mm en hormigón
> Rendimiento equivalente al de los modelos con cable
> Incluye 2 baterías de 12 Ah

PERFORADORES A BATERÍA

Referencia	Conexión + diámetro de perforación	Energía de impacto	Frecuencia de percusión	Velocidad de rotación	Peso	Longitud	Alimentación y potencia
» PERBAT	SDS-plus 20 mm	1,3 J	De 0 a 4.400 golpes/min	1.000 rpm	3,8 kg	329 mm	24 V / 350 W
» PERFBA	SDS-Plus 26 mm	2,4 J	De 0 a 4.800 golpes/min	De 0 a 1.200 rpm	4,8 kg	387 mm	Batería de ión litio 36 V / 2,6 Ah
» PER02B	SDS-Plus 26 mm	2,5 J	De 0 a 4.900 golpes/min	De 0 a 1.400 rpm	3,5 kg	300 mm	Batería de ión litio 18 V / 5 Ah
» PER06B	SDS-Max 40 mm con broca 100 mm con mecha hormigón	6,1 J	De 0 a 3.000 golpes/min	De 0 a 450 rpm	6,6 kg	-	Batería de ión litio 18 V / 12 Ah

CONSUMIBLES



BROCAS SDS + Y SDS MAX
PUNTAS
CINCELES Y ESPÁTULAS

DESTORNILLADORES Y CLAVADORAS



VIPERB

Taladro destornillador batería 18 V

- > Potente destornillador con una fuerza de giro de 135 Nm
- > Rápido: alcanza los 2 000 rpm
- > Compacto: 197 mm de longitud
- > Perfora el hormigón hasta 13 mm
- > Iluminación LED integrada
- > Incluye 2 baterías de 5 Ah



PISHIL

Pistola de clavos

- > Capacidad de almacenamiento: 10 puntas
- > Tamaño de las puntas de 14 a 52 mm
- > Velocidad de giro en vacío 1350 r.p.m.

DESTORNILLADORES DE BATERÍA

Referencia	Aplicaciones	Alimentación	Peso
IMPACT >> VISBAT	Atornillado, agujeros pequeños	Batería 18 V / 5 Ah	1,2 kg
IMPACT >> VIPERB	Atornillar, hacer pequeños agujeros, taladrar	Batería 18 V / 5 Ah	2,5 kg

PISTOLA DE CLAVOS

Referencia	Uso	Tipo	Tamaño de las puntas
PISHIL	Sellado	Pistola de sellado	De 14 a 52 mm

CLAVADORA FIJACIÓN A BATERÍA

Referencia	Dimensiones (L x An x Al)	Peso	Entrada de perno	Rango de longitud de la fijación	Bluetooth	Tipo de fuente de energía	Voltaje nominal
IMPACT >> CLOBAT	473 x 134 x 280 mm	3,3 kg	20 clavos	14 - 24 mm	Sí	Plataforma de batería de 22 V	21,6 V



LIJADORAS / MÁQUINAS DE REGATAS



RAINUR

Máquina de regatas de fresas 230 V

- > Permite ranurar en una sola pasada en una pared de yeso, hormigón celular o ladrillo
- > Conexión para aspirador



RAIPRO

Rozadora de discos 230V

- > Gran rendimiento gracias a su gran potencia
- > Capacidad para trabajar sobre cualquier tipo de material (incluso hormigón)

LIJADORA DE PAREDES Y TECHOS

Referencia	Diámetro disco abrasivo	Longitud brazo lijadora	Velocidad de rotación	Alimentación de la lijadora	Peso lijadora	Alimentación aspirador	Peso aspirador
PONPL2	225 mm	152 cm	1.100 a 1.650 rpm	230 V / 500 W	3,9 kg	230 V / 1.200 W	9,5 kg

MÁQUINAS DE REGATAS

Referencia	Anchura de las ranuras	Profundidad de las ranuras	Alimentación	Peso
RAINUR	45 mm	De 23 a 45 mm	230 V / 1.020 W	6,7 kg
RAIPRO	Hasta 45 mm	De 15 a 60 mm	230 V / 1.800 W	6 kg

LIJADORA DISCO PULIDORA

Referencia	Diámetro	Velocidad de rotación	Alimentación	Peso	Dimensiones LAH
PONDIS	180 mm	De 1800 rpm a 3400 rpm	230 V / 750-1000 W	3,2 kg	0,55 x 0,32 x 0,15 m

CONSUMIBLES



REF. 741000

LIJA MAMPOSTERÍA DURA
GRANO EXTRA-RUGOSO

REF. 741001

LIJA MAMPOSTERÍA
VELCRO GR. 40

REF. 741002

LIJA MAMPOSTERÍA
VELCRO GR. 60

REF. 741003

LIJA MAMPOSTERÍA
VELCRO GR. 80

REF. 741004

LIJA MAMPOSTERÍA
VELCRO GR. 100

REF. 741005

LIJA MAMPOSTERÍA
VELCRO GR. 220

REF. 741006

MALLA LIJA
MAMPOSTERÍA
VELCRO GR. 80

ARRANCADORES DE REVESTIMIENTOS



DECPVC

Arrancador de suelos 230 V - anchura máx. 210 mm
 > Fácil manejo para el operario
 > Se puede utilizar como herramienta manual o como herramienta de suelo con mango de altura ajustable
 > Carcasa metálica robusta para condiciones difíciles
 > Rodamientos especiales para reducir las vibraciones



DECMOQ

Arrancador de suelos trabajos pesados
 > 230 V - anchura máx 210 mm

ARRANCADORES DE REVESTIMIENTOS

Referencia	Anchura de trabajo	Dimensiones (L x A x H)	Alimentación	Peso
DECPVC	210 mm	70 x 21 x 100 cm	230 V / 2.000 W	16 kg
DECMOQ	210 mm		230 V / 2000 W	16 kg



CONSUMIBLES



REF. 740004
GUANTE NYLON PROFESIONAL



REF. 740006
GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740007
GUANTE AMERICANO RIGGER



REF. 740011
KIT BÁSICO DE SEGURIDAD (GUANTES, MÁSCARA, TAPONES, GAFAS)



REF. 740103
CUCHILLA ARRANCADORA MOQUETA



MANTENIMIENTO DE PARQUET



PON20S

Lijadora de parquet con bolsa 230 V

- > Trabajo más limpio
- > Ligera y fácil de manejar



PONBOR

Lijadora de bordes 230V - ø 178 mm
Ergonómica y práctica, está especialmente diseñada para trabajar en las bandas perimetrales del suelo a lo largo de las paredes, debajo de los radiadores y en todos los rincones de difícil acceso

LIJADORAS DE PARQUET

Referencia	Anchura de bandas de lijado	Aspiración	Dimensiones (L x A x H)	Mango desmontable	Alimentación	Peso
PON20S	200 mm	Con bolsa	32 x 81 x 107 cm	Transporte fácil	230 V / 1.500 W	45 kg

LIJADORAS-BORDEADORAS

Referencia	Diámetro disco abrasivo	Aspiración	Dimensiones (L x A x H)	Alimentación	Peso
PONBOR	178 mm	Con bolsa	270 x 37 x 37 cm	230 V / 1.250 W	15 kg



AYUDA PARA ELEGIR

El material abrasivo a elegir (hoja, cinta o disco) depende del tipo de lijado que se desee y del tipo de madera

Grano	24-40	60-80	100-120	200
	Lijado grueso	Lijado intermedio	Lijado fino	Lijado muy fino
Tipo de madera	Dura Blanda			
	Wenge, merbau, ipé	Roble, fresno, haya, olmo	Teca, castaño, cerezo	Pino, abeto

CONSUMIBLES PARA PON20S



REF. 740004
GUANTE NYLON PROFESIONAL



REF. 740006
GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740007
GUANTE AMERICANO RIGGER



REF. 740011
KIT BÁSICO DE SEGURIDAD (GUANTES, MÁSCARA, TAPONES, GAFAS)



REF. 740103
BOLSA PAPEL PULIDORA PARQUET (KIT 3 UNID.)



REF. 741028
CATALIZADOR PARA BARNIZ BOTE 4L



REF. 741024
LIJA HOJA PUL. PARQUET GRANO FINO 100



REF. 741025
LIJA HOJA PUL. PARQUET GRANO MEDIO 40



REF. 741026
LIJA HOJA PUL. PARQUET GRANO EXTRA RUGOSO 24



REF. 741029
BARNIZ PARQUET 4L MATE



REF. 741030
BARNIZ PARQUET 4L BRILLO

CONSUMIBLES PARA PONBOR



REF. 740004
GUANTE NYLON PROFESIONAL



REF. 740006
GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740007
GUANTE AMERICANO RIGGER



REF. 740011
KIT BÁSICO DE SEGURIDAD (GUANTES, MÁSCARA, TAPONES, GAFAS)



REF. 740008
MÁSCARA PROTECTOR PAPEL (KIT 3 UNID.)



REF. 740107
BOLSA PAPEL PULIDORA BORDES (PACK 2 UNID.)



REF. 741025
DISCO LIJA PUL. BORDES GRANO FINO 100



REF. 741021
DISCO LIJA PUL. BORDES GRANO MEDIO 60



REF. 741022
DISCO LIJA PUL. BORDES GRANO RUGOSO 40



REF. 741023
DISCO LIJA PUL. BORDES GRANO EXTRA RUGOSO 24

ABRILLANTADORA Y LIJADORAS DE SUELO

MONOBR

Abrillantadora de suelo 230 V / Ancho 430 mm

- > Versátil: más de 7 funciones de limpieza en seco (pulido, lijado, etc.) y húmedo (lavado, decapado...)
- > Ergonómica y fácil de usar



+ PRODUCTO

Apta para trabajos difíciles, esta abrillantadora limpia y decapa todo tipo de suelos (hormigón, baldosas, etc.), encera los termoplásticos y realiza un pulido perfecto.

ABRILLANTADORA DE SUELO

Referencia	Anchura de trabajo	Depósito	Rotación	Dimensiones (L x A x H)	Alimentación	Peso
MONOBR	430 mm	8 l	175 rpm	70 x 50 x 120 cm	230 V / 1.100 W	48 kg

CONSUMIBLES



REF. 741027

LIJA DOBLE CARA NEGRA
PUL. ROTATIVA 406X25 - GR40

REF. 741031

LIJA DOBLE CARA NEGRA
PUL. ROTATIVA 406X25 - GR60

REF. 741032

LIJA DOBLE CARA NEGRA
PUL. ROTATIVA 406X25 - GR120



REF. 741208

ALMOHADILLA NEGRA
380MM



REF. 741207

LANA DE ACERO
(430MM)



REF. 741205

CRISTALIZADOR
REPARADOR SUELOS
BOTELLA 1 LTR.



REF. 741210

DECAPANTE UNIVERSAL
- 5 LITROS



PONORB

Lijadora orbital aspirante 230 V diám. 150 mm

Ideal para lijar y pulir madera, yeso y metal: trabajos de carrocería, ordenamiento interior, paneles de puertas de madera...



PONANG

Lijadora triangular oscilante 230 V

Equipada con numerosos accesorios, puede lijar, cortar madera, metal y todo tipo de materiales

LIJADORAS ORBITALES ASPIRANTES

Referencia	Ø del disco	Velocidad rotación plataforma	Dimensiones (L x A x H)	Alimentación	Peso
PONORB	150 mm	De 80 a 200 rpm	36 x 15 x 20 cm (con bolsa)	230 V / 340 W	2,1 kg

LIJADORA TRIANGULAR OSCILANTE

Referencia	Dimensión zapata triangular	Velocidad oscilación	Dimensiones (L x A x H)	Alimentación	Peso
PONANG	80 mm de lado	10.000 a 19.000 rpm	28 x 8 x 10 cm	230 V / 350 W	1,4 kg

LIJADORAS DE CINTA

Referencia	Ancho de cinta	Longitud de cinta	Dimensiones (L x A x H)	Alimentación	Peso
PONBAN	100 mm	610 mm	50 x 15 x 15 cm (con bolsa)	230 V / 1.010 W	7,3 kg

CEPILLOS ELÉCTRICOS

Referencia	Ancho de hoja	Profundidad de corte	Dimensiones (L x A x H)	Alimentación	Peso
RABELE	82 mm	Ajustable hasta 3 mm	42 x 20 x 16 cm	230 V / 750 W	4,9 kg

CONSUMIBLES



REF. 741013

LIJA CINTA BANDA
75X533) -FINA 100/120



REF. 741016

LIJA EXCÉNTRICA
CIRCULAR 125MM
PONORB - GR150



REF. 740008

MÁSCARA
PROTECTOR PAPEL
(KIT 3 UNID)

REF. 741014

LIJA CINTA BANDA
(75X533) -MEDIO 60

REF. 741015

LIJA CINTA BANDA
75X533 - GRANO 40

REF. 741017

LIJA EXCÉNTRICA
CIRCULAR 125MM
PONORB - GR120

REF. 741018

LIJA EXCÉNTRICA
CIRCULAR 125MM
PONORB - GR80



PINTURA



AIRLES

Pistola de pintura alta presión
230 V - 50 m²/h - 1,6 l/min
> Rendimiento alto: hasta 50 m²/h
> Bomba portátil muy ligera

+ PRODUCTO

Pulverización sin aire
y con poca niebla



PISTOLAS BAJA PRESIÓN

Referencia	Rendimiento indicativo	Caudal máx.	Presión de trabajo máx.	Alimentación	Peso
VOLUT1	30 m²/h	2.000 l/min	0,25 bar	230 V / 500 W	7 kg

PISTOLAS ALTA PRESIÓN SIN AIRE

Referencia	Rendimiento indicativo	Caudal máx.	Presión de trabajo máx.	Longitud de manguera	Alimentación	Peso
AIRLES	50 m²/h	1,6 l/min	210 bares	15 m	230 V / 560 W	13 kg

PISTOLA PULVERIZADOR PS1

Referencia	Presión	Consumo	Nivel de polución	Temperatura máx. de trabajo	Peso
PISPRO	2,5 bar	188 l/min	Bajo	50º	0,7 kg

CONSUMIBLES



REF. 740009
MÁSCARA PROTEC. PULVERIZ.



REF. 740010
FILTRO MÁSCARA PULVERIZ.



ASPIRADORES Y
EXTRACTORES DE HUMOS



ASPFIN

Aspirador de polvo
fino 230 V / 1.200 W

+ PRODUCTO Para utilizarlo como complemento
de las herramientas de
revestimiento y cepillado



ASPI60

Aspirador Industrial de agua y polvo
230 V / 2.000 W

Toda la potencia y el rendimiento que
puede caber en un solo aspirador,
manteniendo al mismo tiempo
un tamaño y unas proporciones
prácticas

ASPIRADORES POLVO FINO

Referencia	Capacidad del depósito	Caudal de aire	Peso	Transporte	Dimensiones (Ø x h)	Alimentación	Particularidades
ASPFIN	40 l	195 m³/h	20 kg	Vehículo turismo	44 x 76 cm	230 V / 1200 W	Sistema de limpieza. Posibilidad de conectar a otro dispositivo

ASPIRADORES INDUSTRIALES

Referencia	Capacidad del depósito	Caudal de aire	Peso	Transporte	Dimensiones (Ø x h)	Alimentación	Particularidades
ASPIX2	100 l	450 m³/h	62 kg	Vehículo utilitario	65 x 135 cm	230 V / 3000 W	Con limpieza

ASPIRADORES DE AGUA Y POLVO

Referencia	Capacidad del depósito	Caudal de aire	Peso	Transporte	Dimensiones (Ø x h)	Alimentación	Particularidades
ASPI30	32 l agua 40 l polvo	210 m³/h	25 kg	Vehículo turismo	800 x 490 x 880 mm	230 V / 2400 W	Se entrega con tubo y boquillas
ASPI40	35 l	-	26 kg	Vehículo turismo	600 x 400 mm	230 V / 1050 W	Se entrega con tubo y boquillas
ASPI60	60 l	425 m³/h	24kg	Vehículo turismo	640 x 530 x 970 mm	230 V / 2000 W	Se entrega con tubo y boquillas
ASPI80	80 l	-	24 kg	Vehículo turismo	560 x 660 x 1075 mm	230 V / 3600 W	Se entrega con tubo y boquillas



SOU280

Extractor de humos 400 mm
Caudal de aire de 2.800 m³/h

EXTRACTORES DE HUMOS

Referencia	Caudal de aire	Longitud de conducto	Diámetro de conducto	Alimentación	Dimensiones (L x A x H)	Peso
SOU280	2.800 m³/h	10 m	300 mm	230 V / 2.200 W	0,92 x 0,72 x 1,05 m	53 kg
SOU360	3600 m³/h	6,1 m	-	230 V / 750 W	49 x 48 x 40 cm	15 kg
SOU500	4.920 m³/h	-	350 mm	230 V / 750 W	-	22 kg

« PALABRA DE
PROFESIONAL »

Para acelerar
el secado y que la deshumidificación sea más eficaz,
se recomienda utilizar simultáneamente
un deshumidificador,
un calentador y un ventilador.



ARENADORAS



SAB100

Arenadora a presión neumática - 100 l
Para diversos trabajos de decapado y limpieza, restauración y renovación de fachadas, decapado de vigas vistas, esmerilado de cristales, grabado de mármol, efectos decorativos en hormigón o madera...



COM40D

Compresor de aire para la arenadora a presión neumática (SAB100)
Para diversos trabajos de decapado y limpieza, restauración y renovación de fachadas, decapado de vigas vistas, esmerilado de cristales, grabado de mármol, efectos decorativos en hormigón o madera...

ARENADORAS A ALTA PRESIÓN

Referencia	Capacidad del depósito	Ø boquilla	Peso en vacío	Dimensiones (L x A x H)	Accesorios incluidos	Alimentación requerida
SAB100	100 l	4,8 a 8 mm	100 kg	0,51 x 0,51 x 1,13 m	Casco y boquilla	Compresor 4.000 l/min



AYUDA PARA ELEGIR

La elección depende del tipo de superficie y de la operación que se vaya a realizar: decapado o limpieza

- 1 Arenado a baja presión, para pequeños trabajos de decapado:
- 2 Arenado a alta presión, para tratar grandes superficies:
- 3 Hidrogomado: el abrasivo se proyecta a baja presión y no daña las superficies frágiles, además de ser altamente preciso.

Uso	Superficie a tratar	SAB100
LIMPIEZA	Madera blanda	
	Madera dura	✓ Abrasivo Rugos 20-30
	Hormigón	✓ Abrasivo Rugos 20-30
	Ladrillo	
	Piedra	
	Hierro	
DECAPADO	Madera dura	
	Ladrillo	✓ Abrasivo Rugos 50-80

CONSUMIBLES



REF. 741100
ARENA SACO
0,40G. 25KG.

REF. 742448
PROTECTOR PANTALLA
CASCO SAB100

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUELOS



SHAMPM

Limpiadora de alfombras y moquetas

Su fabricación en fibra StructoFoam evita cualquier tipo de corrosión, oxidación, deterioro o deformación. Equipado con 2 motores TwinFlo de sistema de derivación de aire By-Pass, y con el sistema de inyección-extracción PowerFlo, proporciona las más altas prestaciones de limpieza profesional.



NETVAP

Limpiador a vapor 230 V 4,5 bares

Este generador de vapor para uso doméstico y profesional lava, limpia y desengrasa suelos, paredes, azulejos, juntas, cocinas, baños, ventanas, etc.

LIMPIADORAS DE MOQUETAS

Referencia	Potencia	Capacidad	Aspiración	Dimensiones (L x A x H)	Caudal
SHAMPM	1.060 W	32 L (17 L extra)	2.500mm H2O (Hi)	80 x 49 x 88 cm	80 L/seg.

LIMPIADORAS A VAPOR

Referencia	Presión mínima	Temperatura	Capacidad del depósito	Autonomía	Alimentación	Peso
NETVAP	4,5 bares	Hasta 150 °C	3 l	2 a 3 h	230 V / 2.200 W	8 kg



MONOBR

Abrillantadora de suelo 230 V - ancho 430 mm

- > Versátil: más de 7 funciones de limpieza en seco (pulido, lijado, etc.) y húmedo (lavado, decapado...)
- > Ergonómica y fácil de usar



+ PRODUCTO

Apta para trabajos difíciles, esta abrillantadora limpia y decapa todo tipo de suelos (hormigón, baldosas, etc.), encera los termoplásticos y realiza un pulido perfecto.

ABRILLANTADORA DE SUELO

Referencia	Anchura de trabajo	Velocidad de rotación	Depósito de agua + limpiadora	Equipamientos	Alimentación	Peso
MONOBR	43 cm	175 rpm	10 l	Cepillo de nailon o portadiscos de limpieza	230 V / 1.100 W	38 kg

CONSUMIBLES



REF. 741027

LIJA DOBLE CARA NEGRA
PUL. ROTATIVA 406X25 -
GR40

REF. 741031

LIJA DOBLE CARA NEGRA
PUL. ROTATIVA 406X25 -
GR60

REF. 741032

LIJA DOBLE CARA NEGRA
PUL. ROTATIVA 406X25 -
GR120



REF. 741208

ALMOHADILLA NEGRA
380MM



REF. 741212

LIMPIADOR DE MOQUETA
- 1 LITRO



LAV90B

Limpiadora automática a batería 890 m²/h
Esta limpiadora automática a batería de 12 V, manejable y compacta, sirve para lavar y mantener todo tipo de suelos en grandes superficies, incluidos los suelos delicados

LAVBAT

Limpiadora automática a batería empuñadura anchura de trabajo 53 cm
Esta limpiadora automática a batería 24 V ofrece una limpieza eficaz y una productividad óptima para el lavado, la limpieza y el mantenimiento de todo tipo de suelos de gran superficie, incluidos los suelos delicados



LIMPIADORAS AUTOMÁTICAS

Referencia	Rendimiento indicativo	Anchura del trabajo	Depósito de agua + producto o detergente	Depósito de recuperación	Alimentación	Longitud cable 230 V	Dimensiones (L x A x H)	Peso
LAV90B	890 m²/h	37 cm	11 l	11 l	Batería	Autonomía 1 h 30	73 x 48 x 45 cm	62 kg
LAV140	1400 m²/h	53 cm (77 cm aspiración)	55 l	55 l	230 V / 550 o 1.100 W, según el modelo	20 m	125 x 106 x 77 cm	135 kg
IMPACT » LAVBAT	3250 m²/h	53 cm (77 cm aspiración)	61 l	61 l	Batería	Autonomía 3,5 h	126 x 55 x 108 cm	97 kg





PINCER

Prensa multicapa
Engarce de racores en PER, multicapa o metálico

Referencia	Engarce		Velocidad de rotación	Voltaje	Dimensiones (L x A x H)	Peso	
	PER/multicapa	Metal				Sin tenaza	Con tenaza
	Hasta Ø 4 cm	Hasta Ø 2,8 cm				2,6 kg	4,5 kg
PINCER			12.000 rpm	12 V / 2 Ah	38 x 70 x 9 cm		



GELELE

Congelador de tubos
Permite crear un tapón al congelar el agua de la tubería para poder trabajar sin vaciar todo el circuito de agua. Ideal para cambiar un radiador o crear una derivación



CINFER

Curvador hidráulico
Curva manualmente y de manera precisa y progresiva todos los tubos de hierro en los diámetros 10/12 y 50/60 para todos los trabajos de fontanería de acero



FILELE

Roscadora eléctrica portátil
Permite realizar de forma rápida y sin esfuerzo uniones roscadas precisas, conformes y seguras

CONGELADORES DE TUBOS ELÉCTRICOS 230 V					
Referencia	Tubo de cobre	Tubo de acero	Longitud de mangueras	Alimentación	Peso
GELELE	12, 15, 18, 22 y 28 mm	1"1/2, 2" máx.	2,5 m	230 V / 450 W	23 kg

CURVADORAS DE TUBOS DE HIERRO HIDRÁULICAS		
Referencia	Ø de tubos	Peso
CINFER	De 10/12 a 50/60 mm	78 kg

ROSCADORAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES					
Referencia	Capacidad	Incluye peines rectos	Motor	Velocidad	Peso
FILELE	Ø 10/12 a 50/60 mm	3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" 1-1/4"; 1-1/2"; 2"	230 V / 1.020 W	32 rpm	8,5 kg (21 kg con estuche de transporte)

ROSCADORA MANUAL	
Referencia	Medida de la carraca
FILIER	1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"2"

ROSCADORAS DE TUBOS ELÉCTRICAS					
Referencia	Capacidad de roscado	Alimentación y potencia	Velocidad de rotación	Peso	Dimensiones
FILAUT	1/4" - 3" (roscado, corte y escariado)	220 V / 700 W (monofásico)	31 r.p.m	59 kg	78,5 x 48 x 40,5 cm
FILAU2	1/2" - 4"	220V / 1.000 W	43 rpm (1/2"-3/4")	123 KG	87,3 x 63,5 x 55,8 cm

CURVADORA DE TUBOS ELÉCTRICA					
Referencia	Capacidad de curvado	Tipo de curvado	Alimentación y potencia	Peso	Dimensiones
CINELE	12 - 32 mm	0º a 180º	230 V / 1.010 W	13 kg	59 x 43 x 20 cm

DIÁMETRO TUBOS DE HIERRO							
Ø en pulgadas	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"
Ø en mm int./ext.	6/10	8/13	12/17	15/21	20/27	26/34	33/42
Ø en pulgadas	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"	8"
Ø en mm int./ext.	40/49	50/60	66/76	80/90	102/114	169	219

« PALABRA DE PROFESIONAL »

FONTANERÍA



POMEPR

Comprobador de presión de tuberías manual

Esta bomba de pruebas se utiliza para probar circuitos e instalaciones, como salas de calderas, circuitos de aire comprimido, instalaciones contra incendios y pequeñas cañerías



POME2

Comprobador de presión de tubería eléctrico

Bomba de comprobación eléctrica para la realización de pruebas de presión automáticas en tuberías y contenedores de hasta 40 bares, de acuerdo con la normativa nacional e internacional

BOMBAS DE PRUEBAS MANUALES

Referencia	Presión máx.	Volumen por movimiento	Depósito	Racores roscados	Juego de racores adaptadores de latón	Peso
POMEPR	50 bares	38 cm³	13,5 l	1/2" BSPT	3/8" y 1/4"	5,6 kg

COMPROBADOR DE PRESIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICO

Referencia	Rango de Presión	Caudal	Conexión	Altura máxima de aspiración	Potencia y voltaje	Dimensiones (L x A x H)	Peso
POME2	0-40 bar; 0-570 psi; 0-4 Mpa.	6 l/min	R 1/2"	1m	1300 W; 230V 50/60 Hz.	38 x 28,6 x 29,8 cm	17,5 kg

CONSUMIBLES



REF. 740004

GUANTE NYLON PROFESIONAL



REF. 740006

GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740007

GUANTE AMERICANO RIGGER



REF. 740011

KIT BÁSICO DE SEGURIDAD (GUANTES, MÁSCARA, TAPONES, GAFAS)



DESATASCO DE CAÑERÍAS

DEBELE

Desatascador de cañerías
230 V - 30 a 150 mm - tubo 20 m
Incluye varios utensilios de limpieza

+ PRODUCTO

Embragado de tubo inmediato, único y fácil de usar



DESATASCADORES DE CAÑERÍAS

Referencia	Diámetro de cañerías	Longitud de manguera	Observaciones	Peso	Alimentación
DEBELE	De 30 a 150 mm	23 m	Incluye varios utensilios de limpieza	19,5 kg	230 V / 700 W

DESATASCADOR MANUAL

Referencia	Diámetro del espiral	Longitud del espiral	Observaciones
DEBLAV	8 mm	7,5 mm	20 - 50 mm

DESATASCADORA DE ÉMBOLO

Referencia	Dimensiones	Número de piezas	Peso
DEBOWC	20 x 18 x 30 cm	1	0,6 kg

ACCESORIOS ADAPTABLES



DESENGRASANTE

Para los desagües de la lavadora o del lavavajillas obstruidos por los detergentes.



DESATASCADOR

Herramienta de uso general para desatascar cañerías o limpiar sus paredes.



DIENTES DE SIERRA

Herramienta de uso general para desatascar cañerías o limpiar sus paredes.



BARRENO RECTO

Para explorar la obstrucción y sacar fragmentos a la superficie.



BARRENO EN EMBUDO

Herramienta de uso general para desatascar cañerías o limpiar sus paredes.



BARRENO DE RECUPERACIÓN

Herramienta de uso general para desatascar cañerías o limpiar sus paredes.

QUE SE HAGA LA LUZ EN TUS PROYECTOS



Más información sobre la **TORRE DE ILUMINACIÓN** y el **CONTENEDOR DE ALMACÉN** en las páginas 76 y 78 respectivamente.



EQUIPAMIENTO DE OBRA

ILUMINACIÓN DE OBRA	76
ALMACENAMIENTO	78
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN	79



ILUMINACIÓN DE OBRA



ECLLED

Torre de iluminación con generador de 8 kVA
> Alto rendimiento: 4.500 m² de superficie iluminada
> Tamaño compacto: 2,3 x 1,28 m
> Fácil transporte, en remolque
> Estable ante el viento, garantizado hasta 80 km/h
> Suministro de energía mediante generador de 3,4 kVA incluido

+ PRODUCTO Innovadora tecnología LED que ilumina una gran superficie de trabajo con bajo consumo de combustible y larga duración.



LUMAFO

Luz de obra LED con trípode
> 2400 m², 230 V



PRO30W

Foco LED de alta potencia de 30W
> Con batería recargable de 14,8V. Ofrece hasta 10 horas de autonomía gracias a sus 3 intensidades de luz. Es la fuente de luz ideal para todos los trabajos de exterior e interior en zonas poco iluminadas y sin una fuente de alimentación accesible

ILUMINACIÓN PARA TRABAJOS NOCTURNOS					
Referencia	Superficie iluminada	Tipo de iluminación	Potencia	Altura del suelo	Alimentación eléctrica
» PRO30W	50 m²	LED	30 W	5 cm	Batería 14,8 V
SPOJAR	50 m²	LED	47 W	-	230 V
SPOFLU	50 m²	-	55 W	0 cm	230 V
SPOPIE	90 m²	-	500 W	10 cm	230 V

ILUMINACIÓN DE OBRA PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y SUPERFICIES MUY EXTENSAS						
Referencia	Superficie iluminada	Tipo de iluminación	Potencia	Altura	Peso	Energía consumida
LUMAFO	2.400 m²	Tubo fluor. en poste	640 W	Hasta 3,5 m	20 kg	230 V / 3 A
LEDMAT	3.000 m²	Torre de iluminación LED con remolque	4 x 160 W	Hasta 7 m	276 kg	230 V
» ECLLED	4.500 m²	Torre de iluminación LED autónoma sobre remolque	4 x 350 W	Hasta 8 m	1.090 kg	Generador diésel autónomo 3,4 kVA

DISPONIBLE EN STAGE V

ALMACENAMIENTO



CON20P

Contenedor de almacén 6 mts



TANK10

Depósito de combustible 1000 l

CONTENEDORES

Referencia	Longitud exterior	Anchura exterior	Altura exterior	Volumen	Peso en vacío
CON06P	1,98 m	1,95 m	1,91 m	6,06 m³	450 kg
CON08P	2,44 m	2,20 m	2,26 m	9,82 m³	630 kg
CON20P	6,06 m	2,44 m	2,59 m	32,85 m³	1.270 kg

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

Referencia	Capacidad	Caudal		Dimensiones (L x A x H)	Peso en vacío	Peso depósito lleno
		12V	24V			
TANK10	970 l	34 l/min	70 l/min	115 x 115 x 132 cm	551 kg	1.424 kg
TANK20	2.143 l	34 l/min	70 l/min	230 x 115 x 132 cm	865 kg	2.665 kg




SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN



BARRIE

Valla metálica de dos pies fija
2,5 m

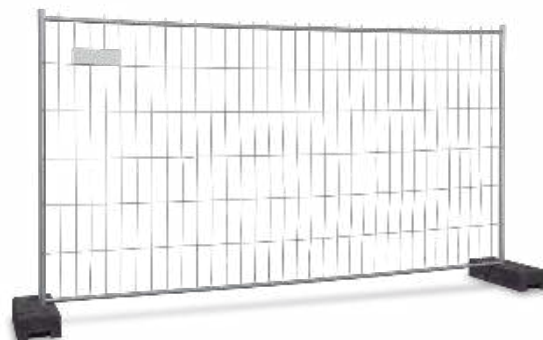

CLOTUR

Vallas de obra móviles
acero galvanizado

BARRERAS DE PROTECCIÓN

Referencia	Dimensiones (L x A)	Diámetro de barreras	Peso	Especificidades
BARRIE	2,50 x 1,05 m	16 mm	12,5 kg	Acero galvanizado Seguridad antivuelco
BARRII	2 x 1 m	-	-	Valla inclinada galvanizada para eventos

VALLAS DE OBRA MÓVILES

Referencia	Dimensiones (L x A)	Peso base	Conexiones	Especificidades
CLOTUR	3,50 x 2,00 m	Hormigón: 36 kg - PVC: 26 kg	FRM	Metal galvanizado Incluye pernos y abrazaderas



SOMOS GENIOS EN ENERGÍA



Toda la información sobre el **DESHUMIDIFICADOR DE AIRE**, el **GENERADOR** y el **CALEFACTOR** en las páginas 87, 82 y 88 respectivamente.

ENERGÍAS Y SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

GENERADORES DE 2 A 24 KVA	82
GENERADORES DE 20 A 800 KVA	84
CLIMATIZADORES	86
DESHUMIDIFICADORES / VENTILADORES	87
CALEFACTORES ELÉCTRICOS	88
CALEFACTORES INDUSTRIALES	89
CALEFACTORES INFRARROJOS	90
SERVICIO KILOUTOU ENERGÍA	91

GENERADORES DE 2 A 24 kVA



GRO02R

Generador de gasolina
2 kVA 230 V tecnología INVERTER
> Adecuado para la conexión de equipos electrónicos
> Posibilidad de conectar dos GRO02R entre ellos



GRO7TR

Generador móvil trifásico de gasolina
7 kVA trifásico / 2,3 kVA monofásico
> 230 V / 400 V regulado

AYUDA PARA ELEGIR

Calcular la suma de las potencias de arranque de cada aparato

- > Potencia de arranque = la potencia nominal del equipo (W) x el coeficiente de arranque
- > Conversión a VA: $1\text{ VA} = \frac{1\text{ W}}{0,8}$
- > Potencia necesaria para el generador = suma de las potencias de arranque en voltios-amperios (VA) de los equipos que se van a conectar

Herramienta / producto	Referencia	Coefficiente de arranque	Potencia (en vatios)	Potencia de arranque necesaria (en vatios)	Potencia de arranque necesaria (en kVA)
Aguja vibratoria	AIGELE	1,25	2 200	2 750	3,50
Hormigonera	BETELE	2,50	2 000	5 000	6,25
Martillo demoledor de hormigón	KAN250	1,25	1 450	1 812	2,30
Amoladora	MEU230	1,25	2 000	2 500	3,20
Limpiadora alta presión	NETELE	3	2 300	6 900	8,70
Iluminación tubos fluorescentes	LUMAFO	2	640	1 280	1,60
Calefacción eléctrica	CH3KWH	1	3 000	3 000	3,80



GENERADORES DE 2 A 24 kVA PORTÁTILES

Referencia	Potencia incluida	Tensiones emitidas	Intensidad	Regulación	Peso	Dimensiones (L x A x H)	Motor	Consumo de carburante	Insonorización a 7 m
GRO02R	2 kVA	230 V	8,7 A	Tecnología INVERTER	33 kg	53 x 42 x 46 cm	Gasolina	0,7 l/h	54 dB(A)
Equipamientos complementarios: Kit de acoplamiento 2 grupos ref. KIT02R o KIT02H									
GRO200	2 kVA	230 V	9,1 A	Mecánico +/- 5 %	37 kg montado en carretilla	49 x 46 x 43 cm	Gasolina	1,5 l/h	71 dB(A)
GRO400	4 kVA	230 V	18,2 A	Mecánico +/- 5 %	74 kg montado en carretilla	90 x 70 x 70 cm	Gasolina	1,8 l/h	74 dB(A)
GRO600	6 kVA	230 V	27,3 A	Mecánico +/- 5 %	100 kg montado en carretilla	90 x 70 x 70 cm	Gasolina	2,5 l/h	74 dB(A)
GRO7TR	7 kVA trifásico / 2,3 kVA monofásico	400 V 230 V	3 x 10,5 A 10,5 A	Mecánico +/- 5 %	80 kg montado en carretilla	72 x 56 x 59 cm	Gasolina	2,4 l/h	76 dB(A)
GRO10K	10 kVA trifásico / 3,7 kVA monofásico	400 V 230 V	3 x 23,1 A 25,0 A	Mecánico +/- 5 %	145 kg montado en carretilla	87 x 56 x 85 cm	Gasolina	4,3 l/h	-
G012KW	12,5 kVA	230 V 400 V	52 A	Mecánico	506 kg	147 x 75 x 110 cm	Diésel	3,5 l/h	62 dB(A)
GRO20S	24 kVA trifásico	400 V	-	Mecánico +/- 5 %	197 kg	108 x 79 x 87 cm	Gasolina	4,2 l/h	76 dB (A)

« PALABRA DE PROFESIONAL »

Para tu seguridad, todos los generadores de 2 a 200 kVA están equipados con varillas de tierra.

AYUDA PARA ELEGIR

Sección de cable necesaria en función de la longitud utilizada

Referencia	Voltaje	Intensidad máx.	10 m	20 m	30 m	40 m
GRO02R	230 V	8,7 A	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
GRO200	230 V	9 A	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
GRO400	230 V	18,2 A	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²
GRO600	230 V	27,3 A	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²

Referencia	Voltaje	Intensidad máx.	10 m	20 m	30 m	40 m
GRO7TR	230 V	10,5 A	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
	400 V	10,5 A	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²
GRO10K	230 V	25 A	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²
	400 V	23,1 A	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²



GENERADORES DE 20 A 800 kVA



G200KW

Generador 200 kVA - 230 / 400 V
> Equipado con una batería de arranque
> Cuenta con un anillo de elevación que permite transportarlo/ubicarlo en todas partes
> Más silencioso: 97 dB (A)
> Ideal para suministrar energía de grúas pequeñas, sitios de construcción, casetas de obras, carpas, etc

G040KW

Generador 40 kVA remolcable

AYUDA PARA ELEGIR

Sección de cable necesaria en función de la longitud utilizada

Referencia	Voltaje	Intensidad máx.	10 m	20 m	30 m	40 m
G020KW	230 V	29 A	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
	400 V	29 A	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
G020KW	230 V	29 A	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
	400 V	29 A	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
G040KW	230 V	57 A	16 mm²	16 mm²	16 mm²	16 mm²
	400 V	57 A	16 mm²	16 mm²	16 mm²	16 mm²
G060KW	230 V	86 A	35 mm²	35 mm²	35 mm²	35 mm²
	400 V	86 A	35 mm²	35 mm²	35 mm²	35 mm²
G100KW	230 V	144 A	50 mm²	50 mm²	50 mm²	50 mm²
	400 V	144 A	50 mm²	50 mm²	50 mm²	50 mm²
G150KW	230 V	230 A	95 mm²	95 mm²	95 mm²	95 mm²
	400 V	230 A	95 mm²	95 mm²	95 mm²	95 mm²
G200KW	230 V	290 A	120 mm²	120 mm²	120 mm²	120 mm²
	400 V	290 A	120 mm²	120 mm²	120 mm²	120 mm²



GENERADORES DE 20 A 800 KVA

Referencia	Potencia incluida	Tensiones suministradas	Regulación	Peso	Dimensiones (L x A x H)	Motor	Consumo de carburante	Potencia sonora máx. (LwA)
G020KW	20 kVA	230 V	Electrónica	808 kg	215 x 103 x 133 cm	Diésel (2 CV)	5,47 l/h	-
G030KW	30 kVA	230 V 400 V	Electrónica	1.265 kg	225 x 105 x 150 cm	Diésel (3 CV)	1,5 l/h	90 dB(A)
G040KV	40 kVA	230 V 400 V	Electrónica	1.330 kg en patín	220 x 102 x 161 cm	Diésel (59 CV)	7,34 l/h	89 dB(A)
G040KW	40 kVA	230 V 400 V	Electrónica	1.650 kg en patín	247,1 x 100,3 x 175 cm	Diésel (51 CV)	8,5 l/h	96 dB(A)
G060KW	60 kVA	230 V 400 V	Electrónica	1.950 kg en patín	247,1 x 100,3 x 175 cm	Diésel (74 CV)	11,7 l/h	94 dB(A)
G080KW	80 kVA	230 V 400 V	Electrónica	1.700 kg	280 x 110 x 158 cm	-	-	-
G130KW	130 kVA	230 V 400 V	Mecánico	2.486 kg	338 x 118 x 171 cm	Diésel (132 CV)	29,3 l/h	97 dB(A)
G150KW	150 kVA	230 V 400 V	Electrónica	2.648 kg en patín	356,6 x 126,5 x 201,7 cm	Diésel (189 CV)	25,1 l/h	95 dB(A)
G200KW	200 kVA	230 V 400 V	Electrónica	2.785 kg en patín	356,6 x 126,5 x 201,7 cm	Diésel (255 CV)	30,4 l/h	97 dB(A)
G250KW	250 kVA	230 V 400 V	Electrónica	3.380 kg	367 x 140 x 206 cm	Diésel	39 l/h	97 dB (A)
G300KW	300 kVA	230 V 400 V	Electrónica	4.500 kg en vacío	390 x 150 x 260 cm	Diésel	68,6 l/h	68 dB(A)
G400KW	400 kVA	230 V 400 V	Electrónica	4.400 kg en vacío	410 x 160 x 220 cm	Diésel	97,4 l/h	68 dB(A)
G500KW	500 kVA	230 V 400 V	Electrónica	5.945 kg	500 x 165 x 230 cm	Diésel (536 CV)	95,7 l/h	98 dB(A)
G800KW	800 kVA	230 V 400 V	Electrónica	6.030 kg	469 x 167 x 259 cm	Diésel (914 CV)	160 l/h	105 dB(A)

ACCESORIOS - TANQUES DE COMBUSTIBLE



REF. TANK10
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE MÓVIL 970 L



REF. TANK20
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE MÓVIL 2143 L



REF. CUPV70
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE MÓVIL PALETIZABLE - 700 L

CLIMATIZADORES

CLI190

Climatizador móvil
2,6 kW - 45 m³
> Compacto
> Móvil

+ PRODUCTO No requiere instalación permanente



CLI730

Climatizador móvil
7,3 kW - 150 m³

AYUDA PARA ELEGIR

- > El **VOLUMEN** de la estancia que se quiere climatizar
- > Las **SUPERFICIES ACRISTALADAS** de la estancia
- > La **EXPOSICIÓN** al sol y todas las fuentes de calor en el interior de la estancia.

CLIMATIZADORES

Referencia	Volumen medio climatizado	Caudal de aire	Capacidad de refrigeración kW / BTU*	Peso	Dimensiones (L x A x H)	Nivel sonoro del móvil	Manguera flexible / condensador
CLI190	45 m³	330 m³/h	1,8 kW	32 kg	Móvil: 856 x 450 x 370 mm	64 dB (A)	-
CLI380	45 m³	330 m³/h	3,2 kW / 12000 BTU	45 kg	Móvil: 460 x 320 x 780 mm (condensador integrado)	57 dB(A)	Tubo de evacuación
CLI510	100 m³	550 m³/h	5,9 kW / 12000 BTU	80 kg	-	-	Manguera de 2,5 m
CLI610	140 m³	780 m³/h	6,1 kW/h 21000 BTU	86 kg	490 x 600 x 1300 mm	-	-
CLI730	150 m³	960 m³/h	7,3 kW/h 25000 BTU	90 kg (condensador integrado)	Móvil: 490 x 600 x 1300 mm (condensador integrado)	65 dB(A)	Conducto aire frío 3 x 3 m Ø 125 mm GCL 125 Conducto aire caliente 6 m Ø 300 mm GCL 300
CLI10K	100 m³	1580 m³/h	6,15 kW/h 7,32 kW	175 kg	Móvil: 460 x 320 x 780 mm (condensador integrado)	57 dB(A)	Tubo de evacuación

*BTU: British Thermal Unit (Unidad Térmica Británica), potencia de los climatizadores con una capacidad < 30 kW.

DESHUMIDIFICADORES / VENTILADORES



DES100

Deshumidificador de aire industrial
230 V - 450 m³



VEN760

Ventilador de aire frío
230 V - 8.500 m³/h

DESHUMIDIFICADORES INDUSTRIALES

Referencia	Caudal de aire	Volumen (mantenimiento)	Volumen (deseccación)	Extracción a 20 °C y al 70% de HR	Dimensiones (L x A x H)	Peso	Alimentación eléctrica	Evacuación agua
DES35L	380 m³/h	190 m³	90 m³	1,33 l/h	0,365 x 0,363 x 0,820 m	38 kg	230 V / 735 W 4 A	Exterior
DES100	710 m³/h	450 m³	300 m³	2,6 l/h	1,11 x 0,63 x 0,94 m	65 kg	230 V / 1500 W 7 A	Exterior

VENTILADORES

Referencia	Caudal de aire	Dimensiones (L x A x H)	Alimentación / potencia absorbida	Peso	Especificidad
BRA320	De 0 a 2 038 m³/h, 3 velocidades	Aspas de 30 cm	230 V / 100 W	8 kg	Pie orientable
VEN760	De 0 a 8500 m³/h	0,80 x 0,82 x 0,32 m	230 V / 410 W	18,5 kg	Ajustable
VEN17K	10.200 m³/h	93 x 94 x 26 cm	240 V / 400 W	18 kg	-



CALEFACTORES ELÉCTRICOS



CH3KWH

Calefactor soplador industrial
230 V / 3,3 kW



CHAINF

Infra-rojo industrial
230 V / 3 kW

AYUDA PARA ELEGIR

- > El **VOLUMEN** del local
 - > El **COEFICIENTE DE PÉRDIDA**: 2,66 para un local aislado, 3 para un local industrial no aislado, 4 para una marquesina
 - > La **DIFERENCIA** entre la temperatura exterior y la temperatura interior deseada
- Cómo calcular la potencia calorífica:** volumen x coeficiente de pérdida de calor x diferencia de temperatura

CALEFACTORES ELÉCTRICOS

Referencia	Potencia	Volumen calentado	Caudal de aire	Consumo	Alimentación eléctrica		Dimensiones (L x A x H)	Peso
					Voltaje	Potencia nominal		
RAD3KE	2,8 kW	-	-	-	230 V	2.800 W	89 x 9 x 19	5 kg
CHAINF	3 kW	-	-	3 kW / 13 A	230 V	3.000 W	0,33 x 0,46 x 0,63 m	9,5 kg
CHAIN2	3 kW	-	-	-	230 V	3.000 W	-	5 kg
CH3KWH	3,3 kW	55 m³	250 m³/h	3 kW / 14 A	230 V	3.000 W	0,35 x 0,26 x 0,36 m	11 kg
C10KWH	9 kW	110 m³	708 m³/h	9 kW / 13 A	400 V	9.000 W	0,32 x 0,38 x 0,52 m	9,3 kg
C15KWH	15 kW	-	1.700 m³/h	15 Kw / 22 A	400 V Trifásico	1.500 W	37 x 48 x 53	16 kg



CALEFACTORES INDUSTRIALES



CID220

Calefactor industrial de gasoil
230 V - 40 kW

« PALABRA DE PROFESIONAL »

Dependiendo de los tipos de calefactores y de la autonomía deseada, es posible que se necesite un depósito de combustible. Se puede instalar un termostato de ambiente para regular la temperatura.

CALEFACTORES DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIÓN INDIRECTA

Referencia	Potencia	Volumen calentado	Caudal de aire	Consumo	Alimentación eléctrica		Dimensiones (L x A x H)	Peso en vacío	Capacidad depósito
					Voltaje	Potencia nominal			
CID220	40 kW	1.200 m³	3.000 m³/h	4,64 l/h	230 V	0,9 kW	1,43 x 0,55 x 0,94 m	81 kg	65 l

CALEFACTOR DE TERRAZA

Referencia	Potencia	Material	Especificaciones
C2500C	2100 W	Acero inoxidable	Retráctil con temporizador

CALEFACTORES INFRARROJOS



INF350

Calefactor de infrarrojos combustibles 230 V - 43 kW

- > Ideal para calefacción por zonas
- > Dispone de un depósito incorporado y ruedas y manetas opcionales para mayor facilidad de transporte

AYUDA PARA ELEGIR

- > El **VOLUMEN** del local
 - > El **COEFICIENTE DE PÉRDIDA**: 2,66 para un local aislado, 3 para un local industrial no aislado, 4 para una marquesina
 - > **LA DIFERENCIA** entre la temperatura exterior y la temperatura interior deseada
- Cómo calcular la potencia calorífica:** volumen x coeficiente de pérdida de calor x diferencia de temperatura

CALEFACTORES INFRARROJOS COMBUSTIBLE

Referencia	Potencia calorífica	Superficie calentada	Consumo combustible	Alimentación eléctrica	Dimensiones (L x A x H)	Peso en vacío
INF350	43 kW	Aprox. 20 m²	3,37 l depósito 60 l	230 V / 3,5 A	1 x 0,90 x 1,30 m	72 kg

KILOUTOU
ENERGÍA

FUENTES DE ENERGÍA MÓVILES



UNA GAMA COMPLETA

Disponemos de generadores de 2 a 800 kVA y una amplia gama de funcionalidades y accesorios.

SOMOS EXPERTOS

Contamos con un plantel de especialistas que nos permiten ofrecer las mejores soluciones técnicas y operativas para acometer los proyectos más exigentes: obras públicas, industria, agricultura, infraestructuras y sistemas, eventos, ERP...

FIABILIDAD

Garantizamos soluciones eficaces que cumplen con las normas medioambientales y de ruido vigentes.

FUENTES DE ENERGÍA MÓVILES

// CERO
CORTES

// ANÁLISIS Y ASESORAMIENTO
A MEDIDA

// GESTIÓN DE
VATÍMETROS

// TELEMÁTICA



PREPARA BIEN EL TERRENO



MOVIMIENTO DE TIERRA Y COMPACTACIÓN

MINIEXCAVADORAS	94
EXCAVADORAS HÍBRIDAS	95
RETROCARGADORAS	96
MINICARGADORAS	97
DUMPERS	98
PISONES Y PLANCHAS VIBRANTES	100
RODILLOS	102
TOPOGRAFÍA	104
PASACABLES / DETECTORES DE METALES	105
BOMBAS	106

Encuentra la **EXCAVADORA HÍBRIDA** en la página 95.



MINIEXCAVADORAS



EXCAVADORAS HÍBRIDAS



MINPEB

Miniexcavadora híbrida
con unidad hidráulica remota

AYUDA PARA
ELEGIR

Ideal para espacios cerrados o en centros urbanos.
Accesorios asociados disponibles según el modelo.

EXCAVADORAS HÍBRIDAS

Referencia	Peso	Profundidad excavación máx. A	Altura máx. de inclinación B	Anchura C	Potencia motor	Cabina	Radio de giro 0	Cuchara retro (cm)
IMPACT >>> MINPEB	0,90 t	1,78 m	2,01 m	0,70 m	Pala 13 CV / Generador 10 CV	No	Sí	35 cm


MINIEXCAVADORAS									
Referencia	Peso	Profundidad excavación máx. A	Altura máx. de inclinación B	Anchura C	Potencia motor	Cabina	Radio de giro 0	Cuchara retro (cm)	Cuchara de excavación (cm)
MINPEL	1,05 t	1,50 m	2 m	0,84 m	10 CV	No	No	35	-
PEL13C	1,30 t	1,85 m	2,30 m	0,98 m	13 CV	No	No	25/40	100
PEL15C	1,63 t	2,65 m	2,34 m	0,97 m	19 CV	No	No	-	-
» PEL17C	1,67 t	2,20 m	2,62 m	0,98 m	13 CV	No	No	30/50	100
» PEL20G	1,7 t	2,40 m	2,30 m	0,90 m	18 CV	Sí	Sí	-	-
» PEL25C	2,60 t	2,52 m	3,05 m	1,52 m	21 CV	No	No	30/50	100/130
» PEL25G	2,29 t	2,50 m	2,74 m	1,38 m	21 CV	No	Sí	25/40	100/130
» PEL28C	2,66 t	2,82 m	2,43 m	1,50 m	21 CV	Sí	Sí	-	-
» PEL35C	3,50 t	3,17 m	3,53 m	1,65 m	29 CV	Sí	No	30/60	130
» PEL35G	3,42 t	3,12 m	3,44 m	1,75 m	33 CV	Sí	Sí	30/60	130
» PEL50G	4,86 t	3,52 m	3,92 m	1,96 m	48 CV	Sí	Sí	35/60	150
» PEL80C	8,30 t	4,21 m	4,70 m	2,30 m	81 CV	Sí	Sí	45/75	150

DISPONIBLES EN STAGE V





RETROCARGADORAS

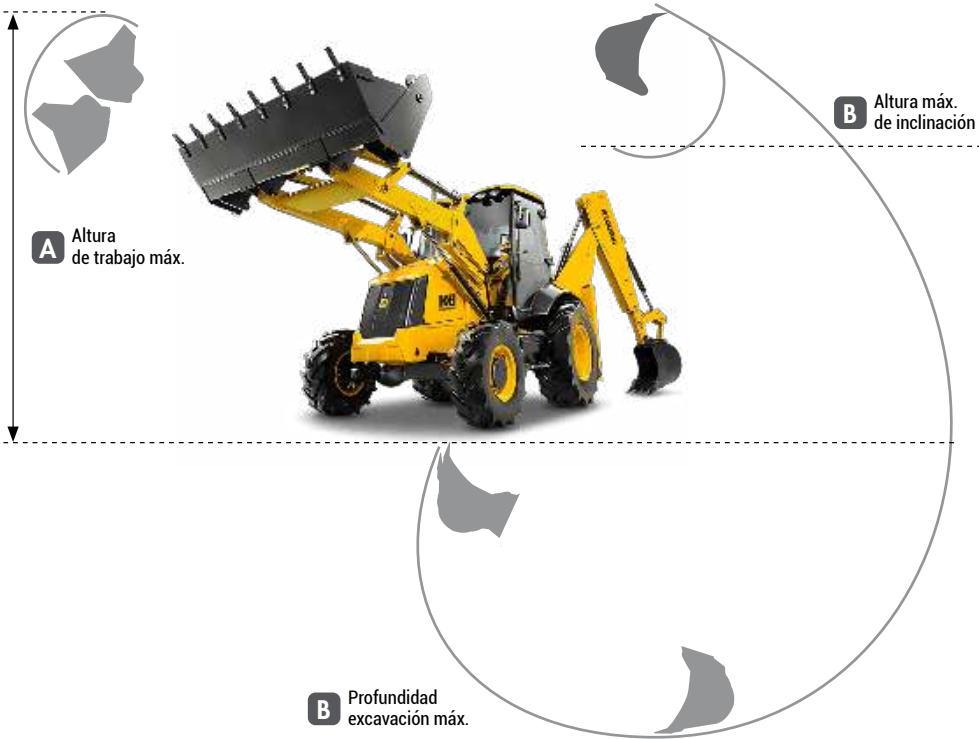

AYUDA PARA ELEGIR

Máquina versátil para la construcción de carreteras y edificios, tratamiento de residuos o paisajismo. Accesorios disponibles según el modelo.

RETROCARGADORAS

Referencia	Peso	Cargadora				Pala trasera		Dimensiones totales (L x A x H)	Potencia motor	Especialidad
		Capacidad cuchara	Carga máx.	Anchura cuchara	Altura de trabajo máx. A	Profundidad excavación B	Altura máx. inclinación C			
TRAC3T	3 t	280 l	1.050 kg	0,84 m	2,65 m	3,1 m	3,44 m	3,5 x 1,43 x 2,26 m	49 CV	-
TRAC6T	7,8 t	1.000 l	1.000 kg	2,35 m	2,74 m	4,24 m	2,4 m	5,62 x 2,35 x 3,61	108,6 CV	-
DISPONIBLE EN STAGE V » TRAC8T	8,70 t	1.000 l	3.727 kg	2,40 m	4,20 m	4,80 m	3,78 m	6 x 2,40 x 3,72 m	De 87 a 109 CV	Brazo extendido según modelo



MINICARGADORAS



BOB743 / BOV743

- Minicargadora compacta diésel 2,3 t**
> 300 l
> Muy manejable
> Capaz de trabajar a ras de las paredes

MINICARGADORAS COMPACTAS SOBRE RUEDAS

Referencia	Capacidad Cuchara	Carga máx. Cuchara	Anchura Cuchara	Peso	Dimensiones totales (L x A x H)	Potencia Motor	Especificidad
BOB443	170 l	317 kg	1,13 m	1,30 t	2,55 x 1,13 x 1,82 m	16 CV diésel	Cuchara de movimiento de tierras
DISPONIBLE EN STAGE V » BOB743 / BOV743	300 l	600 kg	1,55 m	2,26 t	3,06 x 1,57 x 1,96 m	41 CV diésel	Cuchara de movimiento de tierras
BOB750	930 l	851 kg	1,70 m	2,81 t	3,37 x 1,72 x 1,97 m	54 CV	-

ACCESORIOS ADAPTABLES



BARREDORA HIDRÁULICA

DUMPERS



DUM60G

Mini dumper sobre oruga autocargable

- > Carga útil: 700 kg
- > Chasis con espacio para transportar herramientas y materiales



GYR6T0

Dumper articulado

- > Carga útil 6.000 kg

DUMPERS SOBRE ORUGAS						
Referencia	Volumen del volquete hasta el borde (con cúpula)	Carga útil máx.	Basculación volquete	Peso en vacío	Dimensiones totales (L x A x H)	Motor
DUM60G	0,33 m³	700 kg	30º	660 kg	1,80 x 1,06 x 2,03 m	13 CV Diésel



DUMPERS ARTICULADOS SOBRE RUEDAS							
Referencia	Volumen del volquete hasta el borde (con cúpula)	Carga útil máx.	Basculación volquete	Peso en vacío	Dimensiones totales (L x A x H)	Motor	
DUMBEN	605 l (841 l)	1.000 kg	Altura	1,30 t	3,18 x 1,48 x 2,61 m	21 CV	
DISPONIBLE EN STAGE V >> GYR100	395 l (505 l)	1.000 kg	Giravolquete	1,30 t	3,06 x 1,02 x 2,86 m	22 CV diésel 4x4	
DUM1T2	425 l (700 l)	1.200 kg	Altura	1,40 t	3,20 x 1,20 x 2,40 m	21 CV	
DUMB15	605 l (841 l)	1.500 kg	Altura	1,50 t	3,18 x 1,48 x 2,61 m	15 CV	
DISPONIBLE EN STAGE V >> GYR150	625 l (835 l)	1.500 kg	Giravolquete	1,40 t	3,24 x 1,55 x 2,60 m	24 CV diésel 4x4	
IMPAKT >> GYR15E	650 l (800 l)	1.500 kg	Giravolquete	1,90 t	3,22 x 1,31 x 2,78 m	6.500W	
DUM2TG	700 l (1250 l)	2.000 kg	Altura	1,90 t	3,02 x 1,75 x 2,58 m	28 CV	
GYR250	1.050 l (1.400 l)	2.000 kg	Giravolquete	2,40 t	3,80 x 1,77 x 2,56 m	32 CV diésel 4x4	
>> NUEVO PRODUCTO GYR3T0	1.330 l (2.097 l)	3.000 kg	Giravolquete	3 t	4,04 x 1,84 x 2,77 m	25 CV diésel 4x4	STAGE V
DISPONIBLES EN STAGE V >> GYV3T5	1.726 l (2.737 l)	3.500 kg	Giravolquete	2,80 t	4,12 x 1,86 x 2,96 m	50 CV diésel 4x4	
>> GYV6TR	2.350 l (3.150 l)	6.000 kg	Giravolquete	4,21 t	4,40 x 2,23 x 3,3 m	75 CV diésel 4x4	
GYR6T0	3.200 l	6.000 kg	Giravolquete	4,024 t	4,40 x 2,20 x 30 m	88 CV	
GYR9TR	3.300 l (4.350 l)	9.000 kg	Giravolquete	4,925 t	4,89 x 2,42 x 3,38 m	75 CV diésel 4x4	STAGE V
DUM9T0	3.750 l	9.000 kg	Altura	5,314 t	4,76 x 2,50 x 3,41 m	74 CV diésel	
GYR9T0	4.700 l	9.000 kg	Giravolquete	4,77	4,50 x 2,40 x 30 m	120 CV	
GYR10T	3.941 l (5.944 l)	10.000 kg	Giravolquete	5 t	4,99 x 2,44 x 3,56 m	96 CV diésel 4x4	



GYR15E

Dumper articulado

- > Carga útil 1.500 kg

PISONES Y PLANCHAS VIBRANTES



PILESS

Pisón vibrador 4 tiempos
> Con contador de horas y cuentarrevoluciones
> Alimentación de combustible y motor con interruptor combinado



PLA150

Plancha vibrante diésel de 160 kg
> Ideal para la reparación y el acabado de superficies asfálticas y estrechas

AYUDA PARA ELEGIR

La elección de la máquina dependerá de:

- 1 La clasificación del producto
- 2 El entorno: presencia de obstáculos o de edificios, la estrechez, la contaminación acústica.
- 3 La naturaleza del trabajo: zanja profunda, capa de relleno, asfalto.
- 4 Rendimiento buscado: dependiendo de la naturaleza del material.

CLASIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA COMPACTADORA

Producto	Clase	Niveles
PISÓN VIBRATORIO	PN	PN1 - PN2 - PN3
PLANCHA VIBRATORIA	PQ	PQ1 - PQ2 - PQ3 - PQ4
RODILLO VIBRATORIO PEQUEÑO	PV	PV1 - PV2 - PV3 - PV4
RODILLO VIBRATORIO TÁNDEM	VT	VT0 - VT1 - VT2
RODILLO VIBRATORIO MONOCILINDRO	VM	VM1 - VM2 - VM3 - VM4 - VM5

OBJETIVOS DE DENSIFICACIÓN PARA PLANCHAS VIBRATORIAS*

Nivel Q2	Nivel Q3	Nivel Q4
Buen rendimiento mecánico en capa base de la calzada	Partes superiores de relleno, efecto yunque	Partes inferiores de relleno, rebordeado de los suelos circundantes

* El nivel de densidad de la superficie tratada exigido por el pliego de condiciones.



PISONES

Referencia	Clase de compactación	Frecuencia de vibración máx.	Fuerza centrífuga	Peso	Dimensiones totales (L x A x H)	Dimensiones del patín (L x A)	Motor
PILESS	Pisones PN3	11 Hz 680 golpes/min	14 kN	72 kg	0,72 x 0,41 x 1,05 m	28,5 x 33,5 cm	3,9 CV gasolina

PLANCHAS VIBRANTES

Referencia	Clase de compactación	Frecuencia de vibración máx.	Fuerza centrífuga	Peso	Dimensiones totales (L x A x H)	Dimensiones del patín (L x A)	Motor
PLAVIB	Plancha vibratoria PQ1	98 Hz	12 kN	70 kg	0,54 x 0,40 x 0,52 m Arco plegado	52 x 40 cm	4 CV gasolina
PLA075	Plancha vibratoria PQ1	98 Hz	12 kN	76 kg	0,52 x 0,50 x 0,52 m	54 x 50 cm	4 CV gasolina
PLA090	Plancha vibratoria PQ1	90 Hz	18 kN	91 kg	1,12 x 0,45 x 0,54 m	56 x 45 cm	5,4 CV gasolina
PLA150	Plancha vibratoria PQ3	90 Hz	25 kN	154 kg	0,76 x 0,40 x 0,80 m Arco plegado	60 x 40 cm	5 CV diésel
PLA15S	Plancha vibratoria PQ3	98 Hz	23 kN	100 kg	1,40 x 0,40 x 1 m	60 x 40 cm	4,8 CV
PLA20S	Plancha vibratoria PQ3	90 Hz	30 kN	166 kg	0,70 x 0,50 x 0,74 m	50 cm x 70,3 cm	8,4 CV
PLA300	Plancha vibratoria PQ3	60 Hz	40 kN	376 kg	-	44 x 90 cm	8,4 CV
PLA440	Plancha vibratoria PQ3/PQ4	70 Hz	56 kN	360 kg	1,53 x 0,50 x 1,10 m	90 x 60 cm PQ3 90 x 44 cm PQ4	10 CV diésel MARCHA ADELANTE / ATRÁS
PLA450	Plancha vibratoria PQ4	65 Hz	59 kN	460 kg	1,45 x 0,45 x 1,32 m	90 x 52 cm PQ4 90 x 45 cm PQ4	9 CV diésel MARCHA ADELANTE / ATRÁS
PLA500	Plancha vibratoria PQ4	69 Hz	60 kN	464 kg	1,48 m x 0,85 m x 0,90 m	47 x 70 cm	-
PLA750	Plancha vibratoria PQ4	56 Hz	100 kN	752 kg	1,37 x 1,69 x 0,93 m	108 x 87 cm PQ3 108 x 70 cm PQ4	15 CV diésel MARCHA ADELANTE / ATRÁS





RODILLOS



ROU2T6

Rodillo vibrante tándem diésel 2,7 t
> Anchura de trabajo de 1,2 m



TERVM3

Rodillo monocilíndrico 13 t
> Anchura de trabajo de 2,13 m

RODILLOS TÁNDEM								
Referencia	Clase de compactación	Anchura de trabajo	Frecuencia de vibración máx.	Fuerza centrífuga	Peso	Dimensiones (L x A x H)	Velocidad desplazamiento máx.	Motor
ROU16B	Rodillo vibratorio 1 tambor - PV2	56 mm	77 Hz	10 kN	0,15 t	1,1 x 0,67 x 0,9 m	1,6 km/h	3 CV
» ROU650	Rodillo doble bola PV2	650 mm	60 Hz	De 10,8 a 18 kN	0,65 t	2,28 x 0,72 x 1,11 m	4 km/h	8,7 CV diésel
» ROU2T3 / ROV2T3	Tándem - PV3	1.200 mm	67 Hz	De 34 a 41 kN	2,80 t	2,40 x 1,24 x 2,62 m Arcón desplegado	8 km/h	27 CV diésel
» ROU2T6 / ROV2T6	Tándem - PV3	1200 mm	66 Hz	De 38,8 a 46,5 kN	2,7 t	2,58 x 1,35 x 2,55 m	11 km/h	33 CV diésel

RODILLOS MONOCILÍNDRICOS							
Referencia	Clase de compactación	Anchura de trabajo	Peso	Frecuencia de vibración máx.	Fuerza centrífuga	Dimensiones (L x A x H)	
DISPONIBLE EN STAGE V » TERVM1	VM1	1,37 m	4,8 t	32 Hz	123 kN	4,05 x 1,55 x 2,83 m	
» TERVM2	VM2	1,70 m	7 t	32 Hz	De 67 a 134 kN	4,96 x 1,80 x 2,97 m	
DISPONIBLES EN STAGE V »	» TERVM3	2,13 m	13 t	32 Hz	De 133 a 266 kN	5,76 x 2,29 x 3,06 m	
	» TERVM4	2,13 m	16 t	30 Hz	De 156 a 311 kN	5,51 x 2,29 x 3,02 m	
	» TERVM5	2,13 m	20 t	30 Hz	De 166 a 332 kN	6 x 2,36 x 3,02 m	

Estos productos corresponden a la recomendación R482 categoría A de la CNAMTS ("Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés") para las compactadoras de menos de 6 t y a la categoría D para las cargadoras de más de 6 t.



TOPOGRAFÍA



NIVCHA

Nivel láser rotativo de obra
> Carcasa robusta hermética
> Alineación automática



THEODO

Estación total completa
> Robusto
> Fácil de usar

NIVEL LÁSER ROTATIVO DE OBRA DOBLE PENDIENTE						
Referencia	Alcance exterior	Rango de ajuste	Velocidad de rotación	Rango de compensación automática	Autonomía	Clase
NIVCHA	Hasta 600 m	De -10% a +10%	De 0 a 1.100 rpm	+/-5°	30 h	3
NIVLAS	800 m	De -5% a +25%	De 300 a 900 rpm	-	65 h	-

ESTACIÓN TOTAL COMPLETA					
Referencia	Aumento lente	Alcance mínimo	Sensibilidad nivel de alidada	Sensibilidad nivel circular	Alimentación
THEODO	x 24	1,30 m	20"/2 mm	81"/2 mm	4 pilas

PASACABLES / DETECTORES DE METALES



AIGUIL

Guía pasacables con carro
> 9 mm
> 150 de longitud
> Su rigidez permite empujar la aguja a lo largo de grandes longitudes
> Muy útil para el paso y tracción de cables y para comprobar conductos obstruidos



DETMET

Detector de metales
> Calibración automática
> Localiza metal y cables bajo tensión en varios tipos de paredes

GUÍA PASACABLES CON CARRO				
Referencia	Tipo	Peso	Dimensiones	Energía
AIGUIL	Distribución de electricidad	35 kg	0,95 x 0,34 x 1,16 m	Manual

DETECTOR DE METALES		
Referencia	Profundidad detección máxima	Dimensiones
DETMET	76 cm	780 x 250 x 100 mm
DETECT	100 mm (férreos)	83 x 240 mm



BOMBAS



POM15B

Bomba sumergible agua fangosa
Permite el paso de sólidos de hasta 38 mm y líquidos pesados hasta 10% de concentración en peso.



POM35M


Bomba centrífuga
> 50 mm - 35 m³/min

AYUDA PARA ELEGIR

Elementos a tener en cuenta:

> LA NATURALEZA DE LOS LÍQUIDOS A BOMBEAR
> ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (AMT)
= cabeza geométrica + caída de presión

Pérdida de presión = 20% de la longitud total de la tubería
Ejemplo para una altura geométrica de 3 m:
Longitud de la manguera: 5 + 5 = 10 m
Pérdida de presión: 10 x 20% = 2 m
AMT = 3 + 2 = 5 m



BOMBAS NEUMÁTICAS

Referencia	Líquido a bombear	Caudal máximo	Altura de aspiración	Peso
PH50M3	Agua sucia	50,4 m³/h	25 m	11 kg
PPBN30	Agua sucia	50,4 m³/h	30 m	13,5 kg



BOMBAS SUMERGIBLES

Referencia	Líquido a bombear	Caudal máx.	Altura de aspiración	AMT máx.	Peso	Motor	Temperatura del líquido a bombear
POMASS	Agua clara	5 m³/h	Bomba sumergible	8 m	5,7 kg	230 V / 300 W	50 °C
POMCAV	Agua clara	5 m³/h	Bomba sumergible	9 m	2 kg	230 V / 500 W	50 °C
POM12M	Agua sucia	12,3 m³/h	12 m	-	13,2 kg	230 V / 370 W	40 °C
POM15B	Agua sucia	15 m³/h	Bomba sumergible	12 m	17 kg	230 V / 900 W	35 °C
POM11M	Desagüe general	17 m³/h	Bomba sumergible	12 m	9,5 kg	230 V / 480 W	40 °C
POMFLO	Agua clara	18 m³/h	Bomba sumergible	10 m	14 kg	230 V / 370 W	40 °C
POM18M	Agua clara	18 m³/h	Bomba sumergible	10 m	19 kg	230 V / 5600 W	40 °C
POM11T	Agua sucia	19,2 m³/h	15 m	-	11,5 kg	400 V / 5.500 W trifásica	40 °C
POM28M	Agua clara	22 m³/h	Bomba sumergible	15 m	19 kg	230 V / 850 W	40 °C
POM30F	Agua sucia sin sólidos en suspensión	30 m³/h	14 m	-	19 kg	230 V / 2000 W	40 °C
POM48T	Agua fangosa	48 m³/h	20 m	-	34 kg	400 V / 2200 W trifásica	40 °C
POM45B	Agua fangosa	50 m³/h	Bomba sumergible	13 m	34 kg	400 V / 2200 W trifásica	40 °C
POM78T	Agua altamente cargada	72 m³/h	18 m	-	27 kg	2,2 kW	-
MAJORN	Agua sucia	122 m³/h	150 m	9,8 m	55 kg	7 CV trifásica	-

BOMBAS DE GASOLINA

Referencia	Líquido a bombear	Caudal máx.	Altura de aspiración	AMT máx.	Peso	Motor	Temperatura del líquido a bombear
POM30T	Agua fangosa	31,8 m³/h	24 m		23 kg	400 V / 2.200 W trifásica	-
POM35M	Agua clara	36 m³/h	5 m	8 m	29 kg	5 CV Gasolina	Tª ambiente
POM42M	Agua sucia	42,6 m³/h	46,5 m	-	47 kg	4,8 CV Gasolina	-
POM60M	Agua altamente cargada	60 m³/h	5 m	8 m	54 kg	3,5 CV Gasolina	Tª ambiente

BOMBAS DE TRASIEGO

Referencia	Líquido a bombear	Caudal máx.	Altura de aspiración	AMT máx.	Peso	Motor	Temperatura del líquido a bombear
POMFUE	Combustible	3 m³/h	7 m		12 kg	230 V / 600 W	NC
POM03M	Agua sucia	3,6 m³/h	8 m	-	5,65 kg	230 V / 750 W	35 °C

« PALABRA DE PROFESIONAL »

Nunca haga funcionar una bomba sin líquido. Recuerde preparar las bombas de superficie antes de empezar a bombear. En el caso de las bombas eléctricas, recuerde conectar el equipo a una instalación equipada con protección diferencial.



HAY QUE ESTAR A LA ALTURA

« AHORA SOMOS ESPECIALISTAS EN POCA ALTURA »
« Y VEHÍCULOS CESTA »



TRABAJO EN ALTURA

AYUDA PARA ELEGIR	110
GLOSARIO TÉCNICO	111
¡NUEVO! POCA ALTURA	112
ELEVADOR DE MÁSTIL VERTICAL ELÉCTRICO	116
PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS	118
PLATAFORMAS DE TIJERA TODOTERRENO	120
ELEVADORES ARTICULADOS ELÉCTRICOS	122
ELEVADORES ARTICULADOS TODOTERRENO	124
¡NUEVO! BRAZOS ARTICULADOS Y TELESCÓPICOS	125
¡NUEVO! VEHÍCULOS CESTA	126
ANDAMIOS	130
PLATAFORMAS RODANTES INDIVIDUALES	131
ESCALERAS	132

AYUDA PARA ELEGIR



AYUDA PARA ELEGIR


Encuentra la máquina perfecta para ti

Tipo de plataforma	Interior	Exterior	Suelo estabilizado	Todo-terreno	Obstáculo	Limitación de peso y de paso	Suelo frágil	
Poca altura	✓		✓			✓	✓	VER PÁGINAS 112/115
Mástil vertical eléctrico	✓		✓		(Desplazamiento desde 8 m de altura de trabajo)	(Modelos pequeños)	(Ruedas que no dejan marca)	VER PÁGINAS 116/117
Tijera eléctrica	✓		✓			(Modelos pequeños)	(Ruedas que no dejan marca)	VER PÁGINAS 118/119
Tijera todoterreno		✓		✓				VER PÁGINAS 120/121
Brazo articulado eléctrico	✓		✓		✓		(Ruedas que no dejan marca)	VER PÁGINAS 122/123
Brazo articulado todoterreno		✓		✓	✓			VER PÁGINA 124
Brazo telescópico todoterreno		✓		✓				VER PÁGINA 125


« PALABRA DE PROFESIONAL »

Para las elevaciones que se necesitan en una obra, los elevadores todoterreno son los más adecuados. Para suelos duros, hormigón o asfalto, son mejores los elevadores industriales. Para suelos delicados, algunos elevadores están equipados con ruedas que no dejan marcas.


GLOSARIO TÉCNICO




Giro de la cesta:
Movimiento circular de la plataforma de trabajo alrededor de un eje vertical.




Desplazamiento:
Permite superar obstáculos.




Orientación torreta:
Movimiento circular de la estructura extensible alrededor de un eje vertical.




Pendular:
Articulación en el extremo del brazo que permite superar obstáculos por encima o por debajo.




Telescópico:
El brazo puede extenderse para un máximo aprovechamiento.



Extensión de plataforma:
Parte extensible de la plataforma de un elevador que permite realizar un desplazamiento.



Peralte:
Desnivelación del terreno perpendicular al eje de la máquina.



Altura de trabajo = altura del suelo + 2 m.
Carga útil: Es imprescindible respetar la carga útil máxima, es decir, la carga que puede soportar el elevador en cuanto a número de personas y/o peso de herramientas. Se debe diferenciar entre **carga en movimiento** (por ejemplo, 4 hombres) y **carga estática** (por ejemplo, 800 kg).
Zona de trabajo: Debe señalizarse con conos, cinta de balizamiento o barreras, especialmente en lugares públicos.

Presión sobre el suelo:
Los elevadores ejercen una determinada presión sobre el suelo (dependiendo de cómo se reparta su peso según la superficie de contacto de los neumáticos con el suelo) que suele estimarse en kg/cm² o N/mm².

ESPECIALISTAS EN POCA ALTURA



LA SOLUCIÓN



SEGURIDAD

MEJORA LA SEGURIDAD, LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICACIA



CERO ACCIDENTES

EVITA ACCIDENTES POR CAÍDA. MEJORA LA ERGONOMÍA



HAZLO FÁCIL

FÁCIL USO. INTUITIVA



AHORRA TIEMPO

MAXIMIZA EL RENDIMIENTO Y LOS TIEMPOS DE TRABAJO



SATISFACCIÓN

INFLUYE EN LA SATISFACCIÓN DEL EQUIPO. INVERTIMOS POR ELLOS. TRABAJAN MEJOR



MANUALES

EcoLift

- > Acceso a zonas reducidas
- > Pequeña y ligera
- > Fácil uso



MIXTA

Power Tower

- > Evita montajes y desmontajes
- > Trabaja exactamente a la altura deseada
- > Andamio sobre ruedas



Nano 35
432 Kg



Leonardo HD
550 Kg



SCI560
880 Kg

AUTOPROPULSADAS

- > Ultracompactas
- > Poco peso
- > Gran maniobrabilidad

« PALABRA DE PROFESIONAL »

La Ecolift es la alternativa segura y ergonómica a la escalera tradicional. La Power Tower, el andamio eléctrico, permite trabajar con mayor estabilidad, rapidez y seguridad en altura.

PLATAFORMAS DE POCA ALTURA

¡NUEVO!

MANUALES



ELE420
EcoLift
> Altura máx.
4.20 m
> L x A x H
1,28 x 0,70 x 1,94 m
> Peso
305 Kg
> Elevación / Propulsión
Manual



ELE360
PecoLift
> Altura máx.
3.50 m
> L x A x H
0,99 x 0,70 x 1,55 m
> Peso
180 Kg
> Elevación / Propulsión
Manual

MIXTAS



ELE51M
Power Tower
> Altura máxima de trabajo
5.10 m
> L x A x H
1,60 x 0,78 x 1,85 m
> Peso
342 Kg
> Elevación / Propulsión
Eléctrica / Manual



ELE55M
Nano 35
> Altura máxima de trabajo
5.50 m
> L x A x H
1,20 x 0,76 x 1,95 m
> Peso
432 Kg
> Elevación / Propulsión
Eléctrica / Manual

ELÉCTRICAS



ELE450
Nano SP
> Altura máxima de trabajo
4.50 m
> L x A x H
1,20 x 0,75 x 1,59 m
> Peso
500 Kg
> Elevación / Propulsión
Eléctrica



ELE490
Leonardo HD
> Altura máxima de trabajo
4.90 m
> L x A x H
1,10 x 0,74 x 1,73 m
> Peso
550 Kg
> Elevación / Propulsión
Eléctrica




ELE37A
Residencial 170
> Altura máxima de trabajo
3.70 m
> L x A x H
1,16 x 0,67 x 1,75 m
> Peso
360 Kg
> Elevación / Propulsión
Eléctrica

100% ELÉCTRICAS



PLATAFORMAS DE TIJERA POCA ALTURA							
Referencia	Altura de trabajo	Extensión plataforma	Carga total máx.* (personas + herramientas)	N.º de pers. máx.	Dimensiones totales (L x A x H)	Peso	Potencia motor
SCI560	5,60 m	0,60 m	240 kg	2 / 1	1,35 x 0,70 x 2,06 m	880 kg	24 V DC 115Ah
SCI590	5,90 m	0,46 m	227 kg	2	1,26 x 0,67 x 2,02 m	885 kg	24 V DC (2 baterías de 12V 85 Ah)
SCI630	6,30 m	0,60 m	227 kg	2 / 1	1,4 x 0,70 x 1,88 m	900 kg	24 V DC (2 baterías de 12V 150 Ah)
			230 kg	2 / 1	1,35 x 0,70 x 2,15 m	985 kg	24 C DC 150 Ah
SCI650	6,50 m	0,55 m	227 kg	1	1,26 x 0,65 x 1,90 m	880 kg	24 V DC (2 baterías 12 V 115 Ah)
		0,60 m	240 kg	2	1,29 x 0,70 x 2,05 m	895 kg	27 V DC 72 Ah

* La carga admisible en la parte extensible suele ser inferior; véase la ficha técnica detallada. Las prestaciones y características pueden variar según el modelo.



¿NECESITAS MÁS ALTURA?
DESCUBRE MÁS PLATAFORMAS DE TIJERA
DESDE LA PÁGINA 118 HASTA LA 121

Vídeo DEMO



01
Conoce toda la gama.



02
Seguridad



03
Ergonomía



04
Trabajos en altura en Hospitales



05
Plataformas Elevadoras para Data Centers




¿No sabes que equipo necesitas?
Nuestros expertos te asesoran sin compromiso.

ELEVADOR DE MÁSTIL VERTICAL ELÉCTRICO

AYUDA PARA ELEGIR

La elección depende de la altura de trabajo y del desplazamiento necesarios.

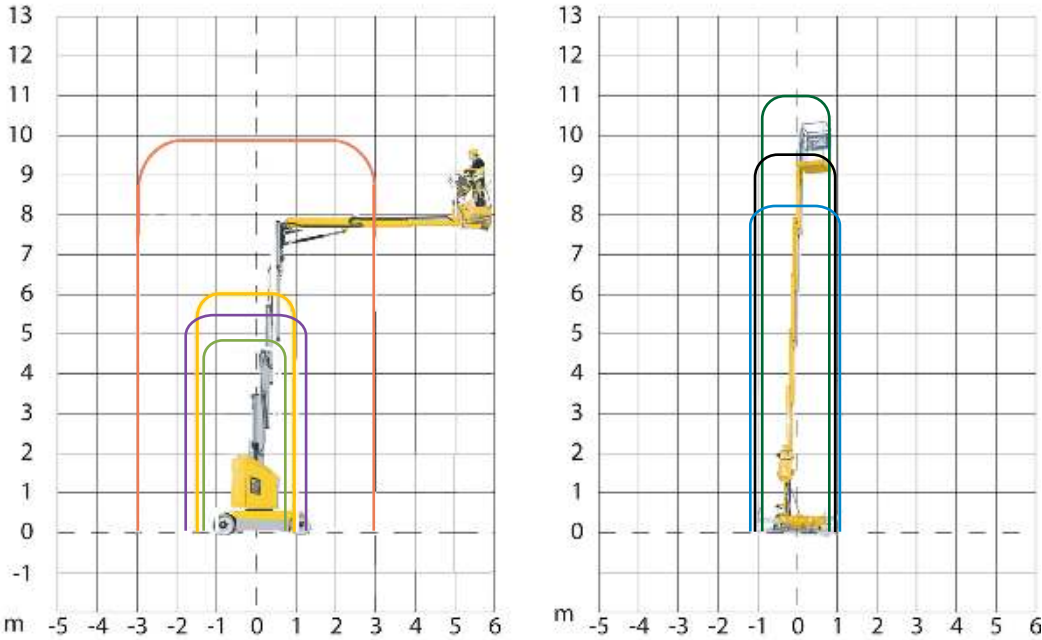

ELEDUO ELE100 ELE490 ELE580

ELESKY ELESK9 ELESK8

* Las líneas de los gráficos son orientativas pudiendo variar dependiendo de la marca y modelo de la máquina alquilada.



ELESKY

Elevador vertical eléctrico unipersonal 11 m



ELEDUO

Elevador vertical eléctrico

- > 6 metros
- > Descenso auxiliar
- > Sistema de control Smart Link

ELEVADORES MÁSTIL VERTICAL AUTOPROPULSADOS

	Referencia	Altura de trabajo	Alcance máximo	Carga total máx.* (personas + herramientas)	N.º de pers. máx.	Dimensiones totales (L x A x H)	Radio de giro	Peso	Potencia motor
NUEVO	» ELE37A	3,70 m	–	180 kg	1	1,16 x 0,67 x 1,75 m	0 m	0,36 t	Baterías 2 12V 45 Ah
	» ELE490	4,90 m	2,9 m	180 kg	1/2	1,1 x 0,74 x 1,73 m	1,05 m	0,55 t	Baterías 2 12V 85 Ah
NUEVO	» ELE580	5,45 m	3,45 m	227 kg	1	1,35 x 0,75 x 1,57 m	1,42 m	0,72 t	24 V (4 baterías de 6V 22h Ah)
	ELEDUO	6 m	–	200 kg	2	1,50 x 0,78 x 1,79 m	1,30 m	0,85 t	24 V / 180 Ah
	ELE100	9,90 m	3,15 m	200 kg	2	2,82 x 0,99 x 1,99 m	1,75 m	2,65 t	24 V / 280 Ah

* Las prestaciones y características pueden variar según el modelo.

ELEVADORES MÁSTIL VERTICAL NO AUTOPROPULSADOS

	Referencia	Altura de trabajo	Carga total máx. (personas + herramientas)	N.º de pers. máx.	Dimensiones totales (L x A x H)	Peso	Potencia motor	Espacio ocupado en suelo (en posición de trabajo)
NUEVO	» ELESK8	8,12 m	159 kg	1	1,24 x 0,74 x 1,98 m	307 kg	220 V	2,46 x 2,26 m
	ELESK9	9,57 m	159 kg	1	1,31 x 0,74 x 1,98 m	330 kg	12 V	1,98 x 0,74 m
	ELESKY	11 m	159 kg	1	1,20 x 0,74 x 1,98 m	352 kg	230 V	1,70 x 1,92 m

* Las prestaciones y características pueden variar según el modelo.

CONSUMIBLES



ARNÉS PARA TRABAJOS EN ALTURA CON 1 M DE LONGITUD




CASCO MONTADOR VENTILADO



GUANTES DE MANIPULACIÓN ALTA VISIBILIDAD

PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS

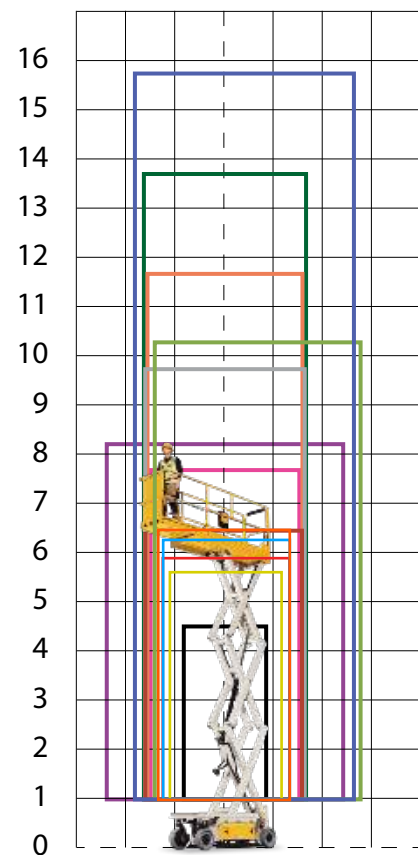

SCI455	SCI560	SCI590	SCI630	SCI650
SCI680	SCI760	SCI830	SCI10S	SCI10N
SCI12S	SCI14S	SCI16S		

SCI455

Plataforma de tijera 4,50 m

- > Manejable y compacta
- > Extensión de plataforma 0,92 m
- > Ruedas que no dejan marca

SCI14S

Plataforma de tijera 13,70 m

- > Altura de trabajo: 13,70 m
- > Estrecha: 1,19 m
- > Ligero: 3,26 t



CONSUMIBLES



ARNÉS PARA TRABAJOS
EN ALTURA
CON 1 M DE LONGITUD



CASCO
MONTADOR
VENTILADO



GUANTES DE
MANIPULACIÓN
ALTA VISIBILIDAD



SCI760

Plataforma de tijera 8 m

- > Puede llegar a más sitios gracias a sus dimensiones reducidas y su preciso sistema de control.

PLATAFORMAS DE TIJERA AUTOPROPULSADAS

Referencia	Altura de trabajo	Extensión plataforma	Carga total máx.* (personas + herramientas)	N.º de pers. máx.	Dimensiones totales (L x A x H)	Peso	Potencia motor
NUEVO » SCI560	5,60 m	0,60 m	240 kg	2 / 1	1,35 x 0,70 x 2,06 m	880 kg	24 V DC 115Ah
NUEVO » SCI590	5,90 m	0,46 m	227 kg	2	1,26 x 0,67 x 2,02 m	885 kg	24 V DC (2 baterías de 12V 85 Ah)
NUEVO » SCI630	6,3/5,66 m	0,60 m	227 kg 230 kg	2 / 1 2 / 1	1,4 x 0,70 x 1,88 m 1,35 x 0,70 x 2,15 m	900 kg 985 kg	24 V DC (2 baterías de 12V 150 Ah) 24 C DC 150 Ah
NUEVO » SCI650	6,50 m	0,55 m 0,60 m	227 kg 240 kg	1 2	1,26 x 0,65 x 1,90 m 1,29 x 0,70 x 2,05 m	880 kg 895 kg	24 V DC (2 baterías 12 V 115 Ah) 27 V DC 72 Ah
SCI680	6,57 m	0,91 m	272 kg	2	1,83 x 0,81 x 2,03 m	1,26 t	24 V / 200 Ah
SCI760	7,80 m	0,86 m	230 kg	2	1,72 x 0,79 x 1,98 m	1,52 t	24 V / 225 Ah
SCI830	8,20 m	0,92 m	350 kg	2	2,49 x 0,81 x 2 m	1,65 t	24 V / 180 Ah
SCI10S	9,80 m	0,91 m	454 kg	2	2,41 x 1,17 x 2,26 m	2,45 t	24 V / 250 Ah
SCI10N	10,15 m	0,92 m	450 kg	2	2,31 x 1,2 x 1,4 m	2,33 t	24 V / 340 Ah
SCI12S	11,75 m	0,91 m	318 kg	2	2,41 x 1,17 x 2,39 m	2,85 t	24 V / 250 Ah
SCI14S	13,70 m	0,91 m	350 kg	3	2,48 x 1,19 x 2,54 m	3,26 t	24 V / 300 Ah
NUEVO » SCI16S	15,80 m	0,90 m	320 kg	2 / 1	2,64 x 1,12 x 2,74 m	3,50 t	24 V DC 300 Ah

* La carga admisible en la parte extensible suele ser inferior; véase la ficha técnica detallada. Las prestaciones y características pueden variar según el modelo.

PLATAFORMAS DE TIJERA NO AUTOPROPULSADAS

Referencia	Altura de trabajo	Carga total máx.* (personas + herramientas)	N.º de pers. máx.	Dimensiones totales (L x A x H)	Peso	Potencia motor
SCI455	4,55 m	150 kg	1	1,21 x 0,70 x 1,84 m	0,35 t	12 V / 10 Ah sin tracción


* La carga admisible en la parte extensible suele ser inferior; véase la ficha técnica detallada. Las prestaciones y características pueden variar según el modelo.



PLATAFORMAS DE TIJERA TODOTERRENO

AYUDA PARA
ELEGIR

La elección del elevador dependerá de la altura y el espacio de trabajo necesarios.

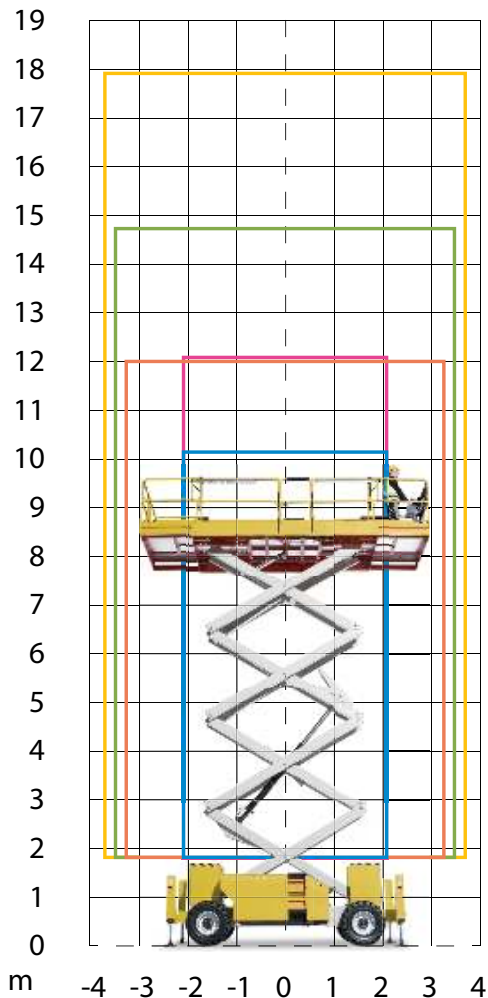

SCI10D SCI12D SCI12P SCI15D SCI18D



SCI12D

Elevador de tijera diésel 12 m para espacios estrechos

- > Su plataforma es extensible, aumentando la zona de trabajo.
- > Más estable: cuenta con estabilizadores en las 4 ruedas para una mayor seguridad en los trabajos de gran altura y superficies con pendiente
- > Dimensiones reducidas para poder trabajar en sitios mucho más estrechos.



SCI12P

Elevador de tijera diésel 12 m


- > Más segura: dispone de estabilizadores hidráulicos automáticos, tracción en las 4 ruedas y 35 cm de altura al suelo, lo que nos aporta un rendimiento excelente.
- > Gran maniobrabilidad: con su radio de giro estrecho y controles proporcionales para movimientos suaves, es excelente en zonas complicadas con obstáculos.
- > Su extensión de 2 metros permite que la superficie de trabajo se amplíe hasta un 50% más, llegando hasta los 6 metros.

PLATAFORMAS TIJERA TODOTERRENO DIÉSEL							
Referencia	Altura de trabajo	Extensión plataforma	Carga total máx.* (personas + herramientas)	N.º de pers. máx.	Dimensiones totales (L x A x H)	Peso	Potencia motor
SCI10D	10,28 m	1,20 m delante	565 kg	3	3,17 x 1,78 x 2,44 m	3,52 t	20 CV diésel 4x4
SCI12D	12 m	1,20 m delante	450 kg	3	3,17 x 1,78 x 2,56 m	4,11 t	25 CV diésel 4x4
SCI12P	12 m	1 m delante 1 m detrás	700 kg	4	3,94 x 2,13 x 2,68 m	5,60 t	31 CV diésel 4x4
SCI15D	14,75 m	1 m delante 1 m atrás	500 kg	4	4,18 x 2,25 x 2,99 m	7,24 t	56 CV diésel 4x4
SCI18D	17,95 m	1,52 m delante 1,22 m atrás	680 kg	4	4,88 x 2,29 x 3,15 m	7,84 t	56 CV diésel 4x4

* Las prestaciones y características pueden variar según el modelo.



ELEVADORES ARTICULADOS ELÉCTRICOS

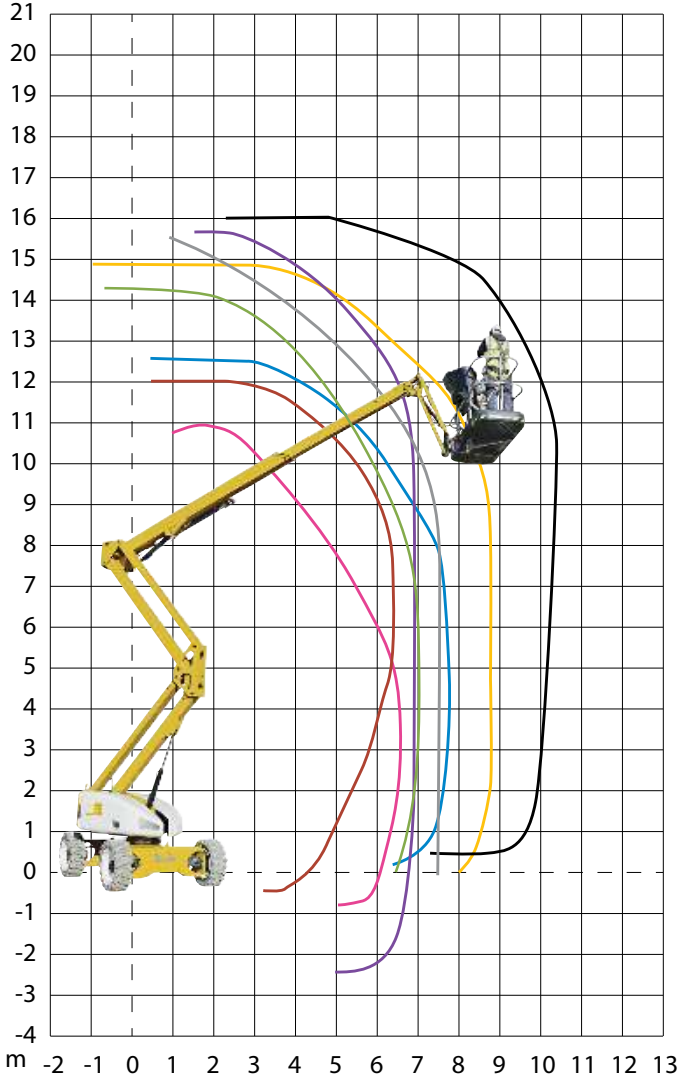

- ELE11P
- ELE12E
- ELE12P/ELE12B
- ELE14P
- ELE15P
- ELE16B
- ELE16M
- ELE16P

AYUDA PARA ELEGIR

La elección depende de la altura de trabajo y de los obstáculos a sortear.

« PALABRA DE PROFESIONAL »

Los elevadores articulados eléctricos son perfectos para los trabajos en interiores o en suelos estabilizados.



ELE12E

Elevador articulado eléctrico 12 m
> Los elevadores articulados eléctricos de Kiloutou son ideales para superficies que requieren de gran cuidado. Gracias a sus neumáticos macizos, no dejan marca y permiten un trabajo mucho más limpio.
> Fácil configuración según tus necesidades.

ELEVADORES ARTICULADOS ELÉCTRICOS							
Referencia	Altura de trabajo	Alcance máximo	Carga total máx. (personas + herramientas)	N.º de pers. máx.	Dimensiones totales (L x A x H)	Peso	Potencia motor
ELE11P	10,94 m	6,25 m	230 kg	2	5,59 x 1,22 x 2,01 m	7,05 t	48 V / 370 A/h
ELE12E	12 m	6,57 m	200 kg	2	4,17 x 1,17 x 1,98 m	3,66 t	48 V / 315 A/h
ELE12P	12,52 m	6,78 m	227 kg	2	5,72 x 1,47 x 2 m	5,17 t	48 V / 315 A/h
» ELE12B	12,52 m	6,78 m	227 kg	2	4,08 x 1,73 x 1,88 m	5,63 t	48 V
ELE14P	14,32 m	6,91 m	227 kg	2	6,53 x 1,50 x 1,98 m	6,94 t	48 V / 350 A/h
ELE15P	14,87 m	8,45 m	230 kg	2	6,65 x 1,52 x 2,10 m	7,23 t	48 V / 345 A/h
ELE16P	15,72 m	7,89 m	230 kg	2	6,45 x 1,75 x 2,01 m	6,67 t	48 V / 370 A/h
» ELE16B	15,77 m	8,27 m	250 kg	2	6,58 x 2,35 x 2,27 m	6,49 t	48 V / 370 A/h
ELE16M	16 m	7,35 m	227 kg	2	5,6 x 1,7 x 2 m	6,64 t	48 V / 360 A/h

* Las prestaciones y características pueden variar según el modelo.

ELEVADORES ARTICULADOS TODOTERRENO

ELE16S

Elevador articulado diésel todoterreno

- > Altura de trabajo: 16,01 m
- > Alcance máximo: 8,30 m
- > Carga total máx. (personas + herramientas): 230 kg
- > N.º pers. máx.: 2
- > Articulación pendular: Sí
- > Dimensiones totales (L x A x H): 6,53 x 2,30 x 2,37 m
- > Peso: 6,16 t
- > Potencia motor: 38 CV diésel 4x4



ELEVADORES ARTICULADOS DIÉSEL TODOTERRENO

	Referencia	Altura de trabajo	Alcance máximo	Carga total máx.* (personas + herramientas)	N.º de pers. máx.	Articulación pendular	Dimensiones totales (L x A x H)	Peso	Potencia motor
DISPONIBLES EN STAGE V	» ELE12D	12,40 m	6,60 m	230 kg	2	Sí	5,64 x 1,80 x 2,15 m	5,64 t	31 CV diésel 4x4
	» ELE16S	16,01 m	8,30 m	230 kg	2	Sí	6,53 x 2,30 x 2,37 m	6,16 t	38 CV diésel 4x4
	» ELE16D	15,72 m	8,27 m	250 kg	2	Sí	6,58 x 2,35 x 2,27 m	6,49 t	30 CV diésel 4x4
DISPONIBLES EN STAGE V	» ELE18D	17,70 m	10,60 m	230 kg	2	Sí	6,98 x 2,30 x 2,53 m	8 t	45 CV diésel 4x4
	» ELE20D	20,60 m	12,20 m	230 kg	2	Sí	6,50 x 2,42 x 2,57 m	9,60 t	56 CV diésel 4x4
	» ELE26P	26,40 m	17,50 m	250 kg	2	Sí	9,40 x 2,48 x 2,97 m	15,50 t	78 CV diésel 4x4

* Las prestaciones y características pueden variar según el modelo.

AYUDA PARA ELEGIR

Las plataformas articuladas todoterreno de Kiloutou proporcionan un desplazamiento vertical y lateral, gracias a un brazo articulado que le permite un alcance horizontal de hasta 18 metros en función del modelo. Es la máquina perfecta para acceder a lugares de difícil acceso en altura, trabajando por encima de obstáculos. En Kiloutou, dispones de elevadores articulados eléctricos y diésel (ver página 122 y 124), con diferentes niveles de altura.

BRAZOS ARTICULADOS Y TELESCÓPICOS

TEL40D

Brazo telescópico 40 m

- > Altura de trabajo: 40,15 m
- > Alcance máximo: 24,38 m
- > Carga total máx. (personas + herramientas): 227 kg
- > N.º pers. máx.: 2
- > Articulación pendular: Sí
- > Dimensiones totales (L x A x H): 14,25 x 3,07 x 2,49 m
- > Peso: 20,25 t



ELE43D

Brazo articulado 43m

- > Altura de trabajo: 43,15 m
- > Alcance máximo: 21,26 m
- > Carga total máx. (personas + herramientas): 272 kg
- > N.º pers. máx.: 2
- > Articulación pendular: Sí
- > Dimensiones totales (L x A x H): 12,93 x 3,94 x 3,09 m
- > Peso: 21,09 t





ESPECIALISTAS EN VEHÍCULOS CESTA




¿QUÉ TE OFRECEMOS?

-  **ASESORAMIENTO 1 TO 1**
-  **RENTING, ALQUILER, OCASIÓN**
-  **GESTIÓN INTEGRAL**
-  **COBERTURA NACIONAL**
-  **SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**
-  **CENTRAL DE AVERÍAS PROPIA**
-  **FORMACIÓN EN ALTURA**
-  **GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTAS**

AYUDA PARA ELEGIR | La elección depende de la altura de trabajo y de los obstáculos a sortear.

« PALABRA DE PROFESIONAL »

Para obras en la vía pública que requieran desplazamientos frecuentes y alejados.

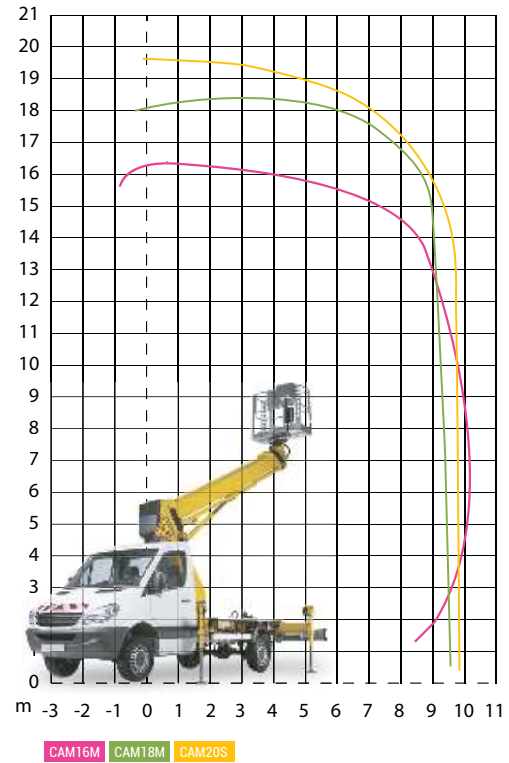



CAMIONES CESTA

Referencia	Altura de trabajo	Alcance máximo	Carga total máx.* (personas + herramientas)	N.º de pers. máx.	Anchura total	Rotación torreta	Rotación cesta	Especificidad
CAM14M	14 m 14,50 m	6,70 m 9,10 m	225 kg 80 kg	2 1	2,15 m	420°	50° derecha + 50° izquierda 90° derecha + 90° izquierda	Articulado
CAM15M	15,30 m 14,50 m	6,70 m 9,10 m	225 kg 80 kg	2 1	2,15 m	360°	50° derecha + 50° izquierda 90° derecha + 90° izquierda	Articulado
CAM16M	16,30 m	7,50 m 10,20 m	200 kg 80 kg	2 1	2,47 m	360°	60° derecha + 60° izquierda	Articulado
NUEVO » CAM25S	25,30 m 25,10 m	11,80 m 14,35 m	250 kg 250 kg	2 2	2,20 m 2,20 m	400° 400°	90° derecha + 90° izquierda	Articulado
CAM18M	18,20 m	7,30 m 9,70 m	200 kg 80 kg	2 1	2,30 m	360°	90° derecha + 90° izquierda	Telescópico
NUEVO » CAM20M	20,20 m 20,20 m 20,00 m 20,00 m 20,00 m	10,10 - 7,80 m 7,50 m 10,80 m 11,00 m 11,00 m	200 kg 200 kg 230 kg 225 kg 225 kg	2 2 2 2 2	2,20 m 2,20 m 2,20 m 2,10 m 2,10 m	360° 400° 450° Continuo Continuo	90° derecha + 90° izquierda	Telescópico
NUEVO » CAM27M	27,00 m	12,80 - 17,00 m	230 kg	2	2,20 m	400°	90° derecha + 90° izquierda	Telescópico
CAM20S	20,00 m	8,80 m	200 kg	2	2,80 m	400°	90° derecha + 90° izquierda	Telescópico
CAM21S	21,20 m	12 m	225 kg 120 kg	2 1	2,2 m	400°	90° derecha + 90° izquierda	Telescópico

* Las prestaciones y características pueden variar según el modelo.



¡NUEVO! FURGÓN CESTA								
Referencia	Altura de trabajo	Alcance máximo	Carga total máx.* (personas + herramientas)	N.º de pers. máx.	N.º ocupantes vehículo.	Anchura total	Rotación torreta	Rotación cesta
CAM12F	11 m	5,80 m	120 kg	1	3	1,80 m	420°	–
	12,50 m	7,30 m	120 kg	1	3	2,07 m	400°	–
CAM15F	14,80 m	7,3 (200kg) - 8,20 (120kg)	200 kg	2	3	1,07 m	360°	–
	14,40 m	7,20 (225kg) - 8,5 (120kg)	225 kg	2	3	2,07 m	400°	–
	14,40 m	7,20 (225kg) - 8,5 (120kg)	225 kg	2	3	2,02 m	400°	–

¡NUEVO! PICKUP CESTA								
Referencia	Altura de trabajo	Alcance máximo	Carga total máx.* (personas + herramientas)	N.º de pers. máx.	N.º ocupantes vehículo.	Anchura total	Rotación torreta	Rotación cesta
PIC13S	13,50 m	6,50 m	225 kg	2	2	1,86 m	700°	90° por lado
	13,50 m	6,50 m	225 kg	2	2	1,77 m	700°	90°
	13,20 m	6,30 m	225 kg	2	2	1,80 m	450°	–
	13,20 m	6,30 m	225 kg	2	2	1,86 m	450°	–
PIC15S	15,80 m	9,20 m	230 kg	2	2	1,95 m	700°	90° por lado
	15,70 m	8,90 m (80kg)	250 kg	2	2	1,91 m	380°	50° por lado
	15,10 m	8,00 m	225 kg	2	2	1,80 m	450°	–

« PALABRA DE PROFESIONAL »

Para trabajos en altura que requieren agilidad, maniobrabilidad y una gran capacidad de almacenaje para herramientas y material, los furgones cesta son una solución práctica y eficiente en entornos urbanos. Cuando el proyecto exige trabajar en terrenos más exigentes, acceder a zonas de difícil acceso o disponer de mayor altura y alcance horizontal, las pickup cesta ofrecen un plus de versatilidad, estabilidad y capacidad de adaptación.



ANDAMIOS



ANDAMIOS RODANTES DE ALUMINIO ESTRECHOS			
Referencia	Altura máxima de plataforma	Dimensiones de plataforma (L x A)	Número de plataformas
AS02WQ	2,2 m	1,85 x 0,75 m	1
AS03WQ	3,2 m	1,85 x 0,75 m	2
AS04WQ	4,2 m	1,85 x 0,75 m	2
AS05WQ	5,2 m	1,85 x 0,75 m	3
AS06WQ	6,2 m	1,85 x 0,75 m	3
AS07WQ	7,2 m	1,85 x 0,75 m	4
AS08WQ	8,2 m	1,85 x 0,75 m	4

Para montar, desmontar y recibir estos equipos es necesario disponer de una formación reglamentaria.

ANDAMIOS RODANTES DE ALUMINIO ANCHOS			
Referencia	Altura máxima de plataforma	Dimensiones de plataforma (L x A)	Número de plataformas
AS02SQ	2,2 m	1,85 x 1,35 m	1
AS03SQ	3,2 m	1,85 x 1,35 m	2
AS04SQ	4,2 m	1,85 x 1,35 m	2
AS05SQ	5,2 m	1,85 x 1,35 m	3
AS06SQ	6,2 m	1,85 x 1,35 m	3
AS07SQ	7,2 m	1,85 x 1,35 m	4
AS08SQ	8,2 m	1,85 x 1,35 m	4
AS09SQ	9,2 m	1,85 x 1,35 m	5
AS10SQ	10,2 m	1,85 x 1,35 m	5



PLATAFORMAS RODANTES INDIVIDUALES



PLAT3M

Plataforma rodante individual y ligera
Hasta 2,70 m de altura de trabajo
(3 posiciones posibles)

+ PRODUCTO

- Simple
- Práctica



ESCPRO

Escalera con plataforma de aluminio
Amplia plataforma de 600 x 425 mm

PLATAFORMAS RODANTES INDIVIDUALES LIGERAS						
Referencia	Altura de trabajo máxima	Altura del suelo	Posiciones	Carga máxima	Dimensiones (L x A)	Peso
PLAT3M	2,70 m	0,45, 0,52 o 0,70 m	3	150 kg / 1 pers.	1,08 x 0,68 m	25,40 kg

PLATAFORMAS RODANTES INDIVIDUALES				
Referencia	Altura de trabajo máxima	Carga máxima	Dimensiones (L x A)	Peso
ESCPRO	Hasta 3,82 m (4 alturas regulables)	150 kg	2,34 x 0,42 m	30 kg



- ✓ SITUACIONES DE TRABAJO ESPECÍFICAS
- ✓ EVITAR LAS CAÍDAS

Esta plataforma rodante individual cumple con la normativa vigente. Está equipada con una barandilla periférica que evita la caída del usuario. Permite acceder a zonas difíciles (zonas de escaleras) en las que no se pueden utilizar los medios de acceso convencionales. Por lo tanto, puede adaptarse a la mayoría de las situaciones. También está equipado con estabilizadores para una mayor seguridad.



ESCALERAS



La normativa UNE establece que las escaleras son un medio de acceso, no de trabajo. Si la tarea requiere trabajar en poca altura, utiliza un equipo adecuado, como una plataforma elevadora de poca altura.



DESCUBRE LAS SOLUCIONES

PARA TRABAJAR A POCA ALTURA

EN LA PÁGINA 112

ECC09T

Escalera extensible
9 m - 3 tramos



ECFR5S

Escalera combinada
Longitud desplegada
5,30 m - 3 tramos



ESCALERAS						
Referencia	Tipo de escalera	Forma	Longitud desplegada	Longitud plegada	Número de tramos	Peso
ESC08A	Combinada		1,69 m	2,59 m	1	10,20 kg
ESCA06	Combinada		1,91 m	2,07 m	1	6,78 kg
ESCA08	Combinada		2,31 m	2,55 m	1	8,30 kg
ESCA10	Combinada		2,74 m	3,01 m	1	9,10 kg
ECMU3	Articulada multiusos		3,60 m	0,96 m	3 x 4	12,12 kg
ECFR5S	Combinada		5,30 m	2,50 m	3	17,10 kg
ECC06T	Extensible		6,00 m	-	3	-
ECFR8S	Combinada		8,10 m	3,60 m	3	34,70 kg
ECC09T	Extensible		9,00 m	-	3	28,00 kg



ALIVIA TU CARGA DE TRABAJO



Toda la información sobre la **CARRETILLA ELEVADORA TODOTERRENO** en la página 138.

MANIPULACIÓN DE CARGAS

MANIPULADORES TELESCÓPICOS	136
MANIPULADORES ROTATIVOS	137
CARRETILLAS ELEVADORAS	138
¡NUEVO! VEHÍCULOS	139
TRANSPORTE DE CARGAS MANUAL/ELÉCTRICO	140
TRANSPORTE DE CARGAS MANUAL	141
TUBOS DE DESESCOMBRO	142
EQUIPOS DE ELEVACIÓN DE MATERIALES	143
CABESTRANTES / POLIPASTOS	144

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

BUG17M

Manipulador telescópico 17 m

- > Ideal para recoger, cargar y transportar materiales en todo tipo de terrenos, esta carretilla telescópica puede elevar cargas de hasta 17,0 m y hasta 4,0 t
- > A diferencia de una carretilla industrial, la carretilla telescópica fija puede levantar cargas en ángulo o incluso en horizontal
- > Su brazo telescópico permite desplazar las cargas por encima de los obstáculos
- > Sus 4 ruedas motrices y de dirección le permiten moverse por los terrenos más irregulares
- > Equipado con estabilizadores hidráulicos para garantizar una manipulación segura



MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Referencia	Altura de elevación máx.*	Carga útil máx.	Peso TC	Dimensiones totales (L x A x H)	Motor	Estabilizadores hidráulicos
BUG420	4 m	2 t	4,05 t	4,60 x 1,60 x 2,00 m	50 CV diésel	-
BUG625	9 m	3,2 t	7,14 t	4,70 x 2,34 x 2,30 m	75 CV diésel 4x4x4	-
BUG728	7 m	3,4 t	6 t	5,10 x 2,30 x 2,40 m	102 CV diésel	-
BUG830	8 m	2,8 t	6,04 t	4,20 x 2,00 x 2,10 m	102 CV diésel	-
BUG845	9 m	5 t	10,32 t	5,10 x 2,40 x 2,40 m	140 CV diésel	-
BUG930	9 m	3 t	8,3 t	5,40 x 2,30 x 2,50 m	102 CV diésel	Sí
BUG932	9,5 m	3,5 t	7,93 t	5,10 x 2,30 x 2,44 m	150 CV diésel	-
BUG935	9,35 m	3,5 t	8,16 t	5,00 x 2,30 x 2,50 m	100 CV	Sí
BUG10M	9,7 m	3,6 t	7,35 t	4,33 x 2,23 x 2,47 m	100 CV diésel	-
BUG12M	12 m	3,3 t	10,88 t	4,90 x 2,30 x 2,49 m	100 CV diésel	Sí
BUG13M	13 m	3,8 t	8,5 t	5,20 x 2,40 x 2,40 m	101 CV turbo diésel	Sí
DISPONIBLES EN STAGE V	BUG14M	13,53 m	4 t	6,13 x 2,37 x 2,45 m	75 CV diésel 4x4x4	Sí
	BUG14M					
BUG16M	16 m	4 t	10,4 t	5,70 x 2,60 x 2,50 m	102 CV diésel	Sí
BUG17M	17 m	4 t	10,4 t	5,70 x 2,60 x 2,50 m	102 CV diésel	Sí
BUG18M	17,5 m	4 t	11,38 t	6,27 x 2,35 x 2,59 m	74 CV diésel	Sí

* Consultar la tabla de cargas en la ficha técnica de cada producto.



MANIPULADORES ROTATIVOS

BUG21R

Manipulador telescópico rotativo 21 m

- > Capacidad de elevación: 4,5 t
- > Altura de elevación: 21,80 m
- > Numerosos accesorios adaptables

+ PRODUCTO

- Permite elevar o mover una carga sin desplazar la máquina
- Gran capacidad de elevación
- Apto para cualquier tipo de suelo



MANIPULADORES ROTATIVOS

Referencia	Altura de elevación máx.*	Carga útil máx.	Peso TC	Dimensiones totales incluyendo horquillas (L x A x H)	Motor	Estabilizadores hidráulicos
BUG16R NUEVO PRODUCTO	16 m	3,8 t	11,73 t	6,20 x 2,20 x 2,80 m	102 CV diésel	Sí
BUG18R NUEVO PRODUCTO	18 m rotativo	4,5 t	14,10 t	7,60 x 2,45 x 3,04 m	75 CV diésel 4x4x4	Sí
BUG21R	20,60 m rotativo	4,9 t	16,09 t	8,07 x 2,49 x 3,05 m	150 CV diésel STAGE V 4x4x4	Sí

* Consultar la tabla de cargas en la ficha técnica de cada producto.





CARRETILLAS ELEVADORAS

CHA330

Carretilla elevadora todo terreno 3,3 m
> Diésel 4x4
> Capacidad de carga hasta 2,5 t



CARRETILLAS ELEVADORAS TODOTERRENO DIÉSEL

Referencia	Altura de elevación máx.	Carga útil máx.*	Longitud de horquillas	Peso TC	Dimensiones totales (L x A x H)	Motor	Elevación libre
CT0152	2,6 m	1,5t	1 m	2,6 t	3,64 x 1,30 x 2,02 m	30 CV diésel	1,2 m
CT0204	3,3 m	2 t	1,20 m	4,1 t	4,24 x 1,77 x 2,05 m	36 CV diésel	1,3 m
CHA330	3,3 m	2,5 t	1,20 m	4,3 t	4,24 x 1,80 x 2,15 m	50 CV diésel 4 x 4	1,2 m
CHABUG	3,34 m	2,1 t	1,10 m	4,05 t	4,04 x 1,45 x 1,99 m	48 CV diésel	-
CT0184	4 m	1,8 t	1,20 m	2,5 t	3,63 x 1,24 x 2,04 m	-	-
CT0154	4 m	1,2 t	1 m	2,7 t	3,64 x 1,30 x 2,02 m	32 CV diésel 4 x 4	1,36 m
» CT0254	5,45 m	2,5 t	1,20 m	4,27 t	4,38 x 1,52 x 2,15 m	42 CV diésel STAGE V	1,2 m
» CTV254	5,5 m	2,5 t	1,20 m	4,3 t	4,24 x 1,80 x 2,15 m	50 CV diésel	1,3 m

DISPONIBLES EN STAGE V

* Consultar la tabla de cargas en la ficha técnica de cada producto. Más información en kiloutou.es.

CARRETILLAS ELEVADORAS INDUSTRIALES ELÉCTRICAS

Referencia	Altura de elevación máx.	Carga útil máx.*	Longitud de horquilla	Peso TC	Dimensiones totales (L x A x H)	Elevación libre
» CHA16E	4,78 m	1,60 t	0,80 m	3,05 t	2,74 x 1,09 x 2,16 m	1,50 m
» CHA18E	4,90 m	1,70 t	0,80 m	3,33 t	3,09 x 1,11 x 2,18 m	1,50 m
» CHA20E	4,78 m	2,00 t	0,80 m	3,48 t	2,86 x 1,15 x 2,16 m	1,56 m
» CHA25E	4,95 m	2,40 t	0,80 m	4,72 t	3,52 x 1,18 x 2,19 m	1,50 m

IMPAKT

* Consultar la tabla de cargas en la ficha técnica de cada producto. Más información en kiloutou.es.
Los productos mencionados corresponden a la categoría CACES® R489 3 (capacidad nominal ≤ 6 toneladas).



VEHÍCULOS



¡NUEVO!								CAMIÓN GRÚA
Referencia	Altura de trabajo	Alcance Max	Carga Total Vehículo	Carga Max en pluma	Nº ocupantes vehículo	Anchura Total Replegado	Longitud Total	Rotación Torreta
CAMBEG	9,2 m	6,3 m	620 Kg	990 Kg	3	2,35 m 2,50 m	5,60 m 6,60 m	360°



CAMPLA

Camión caja 3500Kg
> Hasta 990Kg.
> Gran capacidad de carga
> Distintas medida y configuraciones según necesidades.
> Caja fija o volquete trilateral.
> Equipado con puente de carga.



DESCUBRE NUESTROS VEHÍCULOS CESTA
PARA TRABAJOS EN ALTURA EN LA VÍA PÚBLICA
DESDE LA PÁGINA 126 HASTA LA 129



TRANSPORTE DE CARGAS MANUAL/ELÉCTRICO



TRANSP

Transpaleta manual 2500 kg

TRAELE

Transpaleta eléctrica 1,8 t

- > Longitudes de horquillas estándar (palés europeos)
- > Altura de elevación del suelo 13 cm

TRANSPALETAS

Referencia	Carga máx.	Altura	Longitud de horquillas	Dimensiones totales (L x A x H)	Radio de giro	Anchura	Peso	Especificidades
TRANS2	1,5 t	0,20 m	0,89 m	1,43 x 1,64 x 0,8 m	-	0,56 m	170 kg	Manual
GER15E	1,6 t	3 m	1,15 m	2,11 x 0,8 m	-	0,57 m	1.215 kg	Eléctrico
TRAELE	1,80 t	0,13 m	1,20 m	1,73 x 0,72 x 0,85 m	-	-	54 kg	Eléctrico
TRANSP	2,5 t	0,11 m	1,15 m	-	1,36 m	0,52 m	63 kg	Manual

* Consultar la tabla de cargas en la ficha técnica de cada producto. Más información en kiloutou.es.

CONSUMIBLES



REF. 740004

GUANTE NYLON PROFESIONAL



REF. 740006

GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740007

GUANTE AMERICANO RIGGER



TRANSPORTE DE CARGAS MANUAL



DIATRA

Carrito combinado

- > Ruedas impinchables
- > Ligerio: 11kg



SET06T

Tanquetas con ruedas

- > Este conjunto de 4 soportes proporciona la movilidad necesaria para mover cargas de hasta 6 t

CARRITOS Y CARRETILLAS

Referencia	Denominación	Carga máx.	Dimensiones	Profundidad de pala	Especificidades	Peso
DIAB3R	Carrito 3 ruedas	50 kg	74 x 60 x 129 cm	16 o 53 cm	Se desplaza fácilmente por escaleras y aceras	8 kg
DIATRA	Carrito combinado	200 kg	110 x 42 cm	18 cm	Carro-carretilla con 4 ruedas	15 kg
DIABLE	Carretilla multiservicio	200 kg	110 x 42 cm	18 cm	Carro-carretilla con 4 ruedas	15 kg

TANQUETAS DE RUEDAS

Referencia	Capacidad 4 patines	Capacidad por patín	Dimensiones del patín (L x A x H)	Peso del conjunto
SET06T	6 t	1,5 t	395 x 220 x 115 mm	55 kg
SET15T	15 t	3,75 t	216 x 112 x ... mm	7,3 kg




TUBOS DE DESESCOMBRO

TUBOS DE DESESCOMBRO				
Referencia	Denominación	Uso	Diámetro	Peso
GOUAVA	Tolva bajante	Se utiliza en la cabecera de la cadena de tolvas de escombros.	50 cm	5 kg
GOU01M	Tolva 1,10 m	Elemento simple.	50 / 40 cm	9,5 kg
GOU01T	Tolva embudo	Sirve para evacuar los residuos en las fases intermedias.	50 cm	15 kg

AYUDA PARA
ELEGIR

Composición de una tolva de materiales

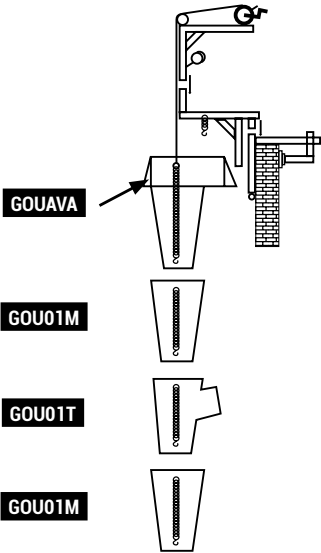

« PALABRA DE PROFESIONAL »

Si el sistema de tolvas supera los 10 m de altura, se necesitan anclajes intermedios cada 8 m. No se permite la instalación en andamios rodantes.



EQUIPOS DE ELEVACIÓN DE MATERIALES



LEV PAN
Elevador de placas de pladur
> Carga máx. 65kg
> Altura de elevación de 1,60 a 3,40 m



LEV720
Plataforma elevadora manual 7,2 m



CRIUNI
Pata hidráulica elevadora
> Capacidad: 5.100 kg

ELEVADORES DE MATERIALES VERTICALES				
Referencia	Altura máx. de trabajo	Carga máx. en horquillas	Peso	Dimensiones en transporte (L x A x H)
LEV310	3,06 m	450 kg	118 kg	1,70 x 0,63 x 0,32 m
LEV450	4,98 m	363 kg	163 kg	0,70 x 0,80 x 2,00 m
LEV500	4,90 m	363 kg	150 kg	0,85 x 0,81 x 1,99 m
LEV650	6,46 m	363/159 kg	184 kg	0,74 x 0,80 x 2,00 m
LEV720	7,20 m	300 kg	170 kg	2,18 x 0,90 x 0,73 m

ELEVADOR DE PLACAS DE PLADUR O PANELES			
Referencia	Carga máx.	Altura de elevación	Dimensiones en transporte (L x A x H)
LEV PAN	65 kg	De 1,60 a 3,40 m	2,50 x 1,20 m

GATOS UNIVERSALES				
Referencia	Capacidad	Recorrido de elevación	Altura pata	Altura cabeza
CRIUNI	5,10 t	206 mm	25 mm	368 mm
CRI10T	10 t	233 mm	25 mm	413 mm

PATA DE CABRA CON RUEDAS	
Referencia	Capacidad de elevación
LEVMEU	1,5 t

CABESTRANTES / POLIPASTOS



TREUIL

Elevador eléctrico 230 V

- > Elevación hasta 31 m
- > Carga máxima de 200 kg
- > Motor eléctrico 230 V



PAL03E

Polipasto eléctrico portátil

- > Carga máxima de 300 kg
- > Motor eléctrico 230 V



PAL212

Polipasto de cadena manual

- > Carga máxima 2000 kg
- > Longitud del cable 12 m
- > Manual

ELEVADOR DE CARGA ELÉCTRICO

Referencia	Carga máx.	Longitud del cable	Velocidad de elevación	Motor	Peso
TREUIL	150 / 200 kg	25 / 31 m	19 m / min	1 000 W / 230 V	46 kg
TRE300	200 / 400 kg	20 / 30 m	4 m / min	750 W / 1 HP	34 kg

CABESTRANTES

Referencia	CMU	Dimensiones	Dimensiones palanca	Cable
TIRT13	1 500 Kg	616 x 310 x 140 mm	1190 / 680 mm	20 m / Ø 11,5 mm
TIRT35	3 000 Kg	730 x 320 x 130 mm	730 x 320 x 130 mm	Ø 16,3 mm
TIRT7A	750 kg	500 x 100 x 236 mm	51 / 77 cm	-



POLIPASTOS ELÉCTRICOS

Referencia	Capacidad de elevación	Longitud de la cadena	Tipo	Peso
PAL03E	300 kg	20 m	Eléctrico	33 kg
PAL05E	500 kg	20 m	Eléctrico	33 kg
PAL10E	1000 kg	25 m	Eléctrico	63 kg
PAL50E	1500 kg	30 m	Eléctrico	38 kg (sin cable ni gancho)
PAL31T	3000 kg	10 m	Eléctrico trifásico	106 kg

POLIPASTOS MANUALES

Referencia	Capacidad de elevación	Longitud de la cadena	Tipo	Peso
PAL500	500 kg	3 m	Manual	7,5 kg
PAL506	500 kg	6 m	Manual	14 kg
PAL508	500 kg	8 m	Manual	16 kg
PAL509	500 kg	9 m	Manual	18 kg
PAL100	1000 kg	3 m	Manual	13 kg
PAL106	1000 kg	6 m	Manual	16,4 kg
PAL109	1000 kg	9 m	Manual	24 kg
PAL115	1000 kg	15 m	Manual	35 kg
PALE15	1500 kg	9 m	Manual	24 kg
PAL208	2000 kg	8 m	Manual	31 kg
PAL212	2000 kg	12 m	Manual	36,4 kg
PAL308	3000 kg	6 m	Manual	27 kg

POLIPASTOS DE PALANCA

Referencia	Capacidad de elevación	Longitud de la cadena	Tipo	Peso
PALE07	750 kg	6 m	Manual	18 kg
PALE30	3000 kg	15 m	Manual	35 kg

ELEVADOR DE VENTOSA

Referencia	Fuerza	Diámetro de enganche
VENTOU	80 kg	20 cm

CONSUMIBLES



REF. 740004

GUANTE NYLON PROFESIONAL



REF. 740006

GUANTE ANTI-CORTE



REF. 740007

GUANTE AMERICANO RIGGER



REF. 740011

KIT BÁSICO DE SEGURIDAD (GUANTES, MÁSCARA, TAPONES, GAFAS)



HERRAMIENTAS QUE DAN LA TALLA



Toda la información sobre la **MOTOSIERRA** en la página 151.

ESPACIOS VERDES

PREPARACIÓN DE JARDÍN	148
MANTENIMIENTO Y PODA	150
TRITURAR, CORTAR, AGUJEREAR	152

PREPARACIÓN DE JARDÍN



MOT5.5

Motoazada gasolina 5,5 CV
anchura de trabajo: 60/90 cm
Seguridad reforzada:
manillar ajustable en altura y lateralmente



ROUL48

Rodillo para jardín
Fácil de transportar,
se llena de agua y permite
apisonar la tierra o el
césped después de
plantarlos

MOTOAZADA					
Referencia	Anchura de trabajo	Motor	Velocidades	Dimensiones plegada (L x A x H)	Peso
MOT5.5	60 cm / 90 cm	Gasolina 5,5 CV	2 x marcha adel. / 1 x marc. atrás	142 x 95 x 86 cm	63 kg
RODILLOS					
Referencia	Anchura de trabajo	Peso en vacío / lleno			
ROUL48	48 cm	10 / 48 kg			
CORTACÉSPED GIRATORIO					
Referencia	Anchura de trabajo	Peso en vacío / lleno		Consumo de gasolina	
TON5CV	48 cm	32		1,1 l/h	



CONSUMIBLES



REF. 740004
GUANTE NYLON
PROFESIONAL



REF. 740006
GUANTE
ANTI-CORTE



REF. 740007
GUANTE AMERICANO
RIGGER



REF. 740011
KIT BÁSICO DE SEGURIDAD
(GUANTES, MÁSCARA,
TAPONES, GAFAS)





MANTENIMIENTO Y PODA



DEBDOS

Desbrozadora de mochila
Perfecta para realizar trabajos delicados de siega y limpieza, cortar grandes superficies de césped grueso o eliminar la maleza.



PERELA

Pértiga de poda
Esta podadora de pértiga telescópica ofrece la relación potencia-peso ideal para trabajos de corte pesado en huertos y para el mantenimiento profesional de árboles.



TAIPER

Cortasetos pértiga
Este cortasetos está especialmente diseñado para recortar setos muy altos, muy anchos o empotrados.

DESBROZADORA					
Referencia	Herramienta de corte	Motor	Potencia acústica	Presión sonora	Peso con batería
DEBDOS	Hoja 3 dientes o bobina de alambre	Gasolina 2 T / 3,3 CV	99 dB(A)	112 dB(A)	8,5 kg

CORTASETOS						
Referencia	Longitud de corte	Separación de los dientes	Motor	Potencia acústica	Presión sonora	Peso
TAILES	60 cm	38 mm	Gasolina 2 T / 1,2 CV	106 dB(A)	94 dB(A)	5,5 kg
TAILEL	48 cm	18 mm	400 W	93,00 dB(A)	82,00 dB(A)	3 kg

PÉRTIGAS DE PODA					
Referencia	Longitud pértiga telescópica	Motor	Potencia acústica	Presión sonora	Peso
PERELA	de 2,70 a 3,90 m	Gasolina 2 T / 1,9 CV	109 dB(A)	93 dB(A)	7,8 kg

CORTASETOS PÉRTIGA							
Referencia	Longitud de corte	Separación de los dientes	Longitud total	Motor	Potencia acústica	Presión sonora	Peso
TAIPER	50 cm	35 mm	2,48 m	Gasolina 2 T / 1,2 CV	88 dB(A)	101 dB(A)	6,9 kg



SCAESS

Escarificadora
La acción de las cuchillas sobre el césped y en el suelo elimina la densa alfombra de musgo, hojas y raíces que impiden respirar a la hierba, lo que favorece la penetración en el suelo de la lluvia y las sales minerales hasta llegar a las raíces.

ESCARIFICADORA				
Referencia	Anchura de trabajo	Motor	Peso	Dimensiones (L x A x H)
SCAESS	46 cm	Gasolina / 5 CV	63 kg	120 x 74 x 100 cm

MOTOSIERRAS						
Referencia	Uso	Guía de corte	Motor	Potencia acústica	Presión sonora	Peso en vacío
TRON35	Motosierra	35 cm	Gasolina 2 T / 2,3 CV	112 dB(A)	99 dB(A)	3,7 kg
TRON40	Poda	Poda	2,6 CV	116 dB(A)	104 dB(A)	5,3 kg
TRON50	Tala, corte	50 cm	Gasolina 2 T / 4,6 CV	117 dB(A)	105 dB(A)	6,2 kg

SOPLADORES DE HOJAS DE MOCHILA						
Referencia	Velocidad flujo de aire	Caudal de aire	Motor	Potencia acústica	Presión sonora	Peso
SOUFEU	80 m/s	810 m³/h	Gasolina 2 T / 3,3 CV			8,9 kg



MOTOSIERRA

Sierras de cadena



SOUFEU

Sopladores de hojas de mochila

TRITURAR, CORTAR, AGUJEREAR



BROY09

Astilladora trituradora

Ligero y compacto, transforma en virutas todo tipo de residuos verdes de hasta 5,5 cm de diámetro: ramas, hojas, vegetación, corteza, etc.



FEN12E

Rajadora de leña eléctrica monofásica

> Más segura: su control de seguridad hace que el operario no pueda introducir las manos en la leña mientras la máquina está cortando.

« PALABRA DE PROFESIONAL »

PARA ELEGIR BIEN EL TRITURADOR HAY QUE TENER EN CUENTA

- el diámetro de las ramas
- el tipo de madera (resinosa o dura)

Para tu seguridad:

> es obligatorio el uso de EPI adecuados,

> espera a que el motor se detenga completamente antes de manipular la máquina.

Todos nuestros trituradores cumplen con la instrucción técnica ministerial francesa de 31/08/2016 sobre seguridad de los usuarios.

TRITURADORAS DE RESTOS VEGETALES SOBRE RUEDAS

Referencia	Ø máx. ramas	Motor	Dimensiones (L x A x H)	Tecnología	Transporte	Peso
BROY09	5,5 cm corte fresco 3 cm corte madera seca	Gasolina 9 CV	129 x 63 x 128 cm	Cuchillas	No remolcable	115 kg
BR022C	10 cm	Gasolina 22 CV	340 x 168 x 206 cm	Cuchillas	Remolcable	660 kg

CORTADORES DE LEÑA

Referencia	Ø de leño máx.	Motor / Potencia	Longitud leño máx.	Empuje	Peso	Particularidades
FEN12E	40 cm	eléctrica Mono 3 kW / 4 CV	50 cm	12 t	155 kg	-
FEN18T	100 cm	Gasolina 4 T / 7 CV	100 cm	18 t	560 kg	Remolcable en remolque



TAR120

Barrena de hoyos

- > Apoyo acolchado: manejo más cómodo
- > Sistema antivibración



TARESS

Barrena de hoyos para 2 operarios

- > Bloqueo de arranque
- > Manillar abatible
- > Sistema ElastoStart para reducir las fuerzas transmitidas al usuario en el momento de arrancar la máquina

AHOYADORES

Referencia	Cilindrada	Potencia	Peso
TAR120	30,8 cm³	1,8 CV	9,4 kg
TARESS	60,3 cm³	3,9 CV	28,8 kg

BARRENA DE HOYOS POSTE MANUAL

Referencia	Peso	Potencia
TARMAI	2 kg	Manual



ANYEN

ANDAMIOS Y ENCOFRADOS



Toda la información sobre el **CONTENEDOR DE OBRA, LOS TUBOS DE DESESCOMBRO, LOS ANDAMIOS Y LAS TABICAS** en la páginas 174, 176, 157 y 169 respectivamente.

ANYEN

ANDAMIOS Y ENCOFRADOS

NUESTROS PRODUCTOS	156
ANDAMIOS.....	157
MONTACARGAS DE MATERIALES	162
ENCOFRADOS	164
TABLEROS	167
PUNTALES	168
TABICAS	169
CERRAMIENTO	170
VALLADO	171
SEGURIDAD PERIMETRAL	172
SEGURIDAD	173
CONTENEDORES, CASETAS Y BAÑOS	174
ACCESORIOS	176

NUESTROS PRODUCTOS



PRODUCTOS ANYEN (ANDAMIOS Y ENCOFRADOS)

Andamios	Montacargas	Encofrado	Seguridad y cerramiento	Casetas, contenedores y baños	Accesorios
Tradicional	600 kg	Horizontal	Vallas 3 X 2	Casetas	Tubos desescombro
Multidireccional	1.000 kg	Muro	Vallas plástico 2 X 1	Contenedores	Chapas cubre zanjas
Eléctrico	1.500 kg	Pilares	Vallas hierro 2,5 X 1	Baños químicos	Placas cubre zanjas
Colgante	Pladur 1.500 kg	Tableros	Vallas ciclista		Pasarelas peatonales
Torre aluminio	Hamerlin	Puntales	Seguridad perimetral		Plataforma de descarga
		Tabicas	Horcas		Cubo hormigón
			Alsiperchas		Uñas grúa


ANDAMIOS



ANDAMIO TRADICIONAL

Referencia

TR0953	Andamio 2 X 1 m
TR0951	Andamio 1 X 1 m
TR0955	Andamio 2 X 1,5 m
TR0952	Andamio 1 X 1,5 m
TR0960	Cruceta 2 m
TR0961	Cruceta 3 m
TR0963	Plataforma 2 m
TR1027	Plataforma 3 m
TR1027	Barra 2 m
TR0959	Barra 3 m
TR0971	Rueda
TR0965	Husillo 0,5 m
TR0967	Husillo 1 m



Andamio tradicional

> Este tipo de andamios son la opción más fácil para instalar decorados, para mantenimiento y para construcción en general

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL



TODO A MEDIDA

Se realizan mediciones, despieces y montajes adaptándose a cualquier necesidad



ANDAMIO ELÉCTRICO GP40



GP0040

Andamio con motor eléctrico

TRABAJOS A MEDIDA

Monomástil (1 motor) hasta 10 metros de anchura
Bimástil (2 motores) hasta 30 metros de anchura

ANDAMIO ELÉCTRICO COLGANTE



ANDAMIO ALUMINIO



1,80 X 0,85 / 2,50 X 1,45

Para trabajos hasta a 9,20 M en exterior y
14,20 M en interior.



MONTACARGAS DE MATERIALES



MONTACARGAS ESTÁNDAR

Referencia	Peso
MONC03	600 kg
MONC10	1.000 kg
MONG15	1.500 kg

MONTACARGAS DE PLADUR

Referencia	Peso
MONP15	1.500 kg

ENCOFRADOS

ENCOFRADO HORIZONTAL



ENCOFRADO VERTICAL PARA MURO SERIE PESADA





ENCOFRADO PARA PILARES



CHAPAS DE PILAR	
Referencia	Medidas
PI1368	3 X 0,5 m
PI1372	1,5 X 0,5 m
PI1765	3 X 0,75 m
PI2456	1,5 X 0,75 m



CHAPAS DE 1,5 Y 3 MTS DE LARGO

Anchura de 0,50 (para pilares de 0,25 a 0,45 de anchura).
Anchura de 0,75 (para pilares de 0,50 a 0,70 de anchura).



TABLEROS

TABLEROS TRICAPA DE 1, 1,5 Y 2 M DE LARGO



TABLEROS TRICAPA			
Referencia	Largo	Anchura	Grosor
EH1436	2 m	50 cm	27 mm
EH2440	1,5 m	50 cm	27 mm
EG1437	1 m	50 cm	27 mm

PUNTALES

PUNTALES ULMA Y FERMAR CON APERTURAS DESDE 1 HASTA 6 M



MEDIDAS FERMAR	
Referencia	Cerrado - abierto
ETA100	0,6 m - 1 m
ETA180	1 m - 1,77 m
ETA3AL	1,77 m - 3 m
ETA400	2,20 m - 4 m
ETA50F	3,35 m - 5 m
ETA600	3,60 m - 6 m

MEDIDAS ULMA	
Referencia	Cerrado - abierto
ETA40F	2,35 m - 4 m
ETA500	3,90 m - 5 m
ETA52F	3,65 m - 5,25 m
ETA60F	4,60 m - 6 m
ETA60A ETASUP	4,5 m - 6 m Con posibilidad de atornillar un suplemento de 1 m extra



TABICAS

TABICAS DE 1 Y 2 M DE LARGO Y 30 CM DE ALTURA



TABICAS		
Referencia	Largo	Anchura
EH1414	2 m	30 cm
EH1415	1 m	30 cm
ETA3AL	1,77 m - 3 m	30 cm
ETA400	2,20 m - 4 m	30 cm
ETA50F	3,35 m - 5 m	30 cm
ETA600	3,60 m - 6 m	30 cm



CERRAMIENTO

VALLAS DE CERRAMIENTO DE 3X2 M, REFORZADAS (CLOTUR) Y CON BASES DE CAUCHO (BASCAU) PARA MAYOR COMODIDAD



EN VENTA

- Bases para clavar en tierra y para atornillar.
- Bases de hormigón y caucho.



VALLADO




BARRI3

Valla de plástico 2 x 1 m
Patas giratorias para transporte



Valla de ciclista 2 x 1 m
Disponibile en la agencia de Logroño

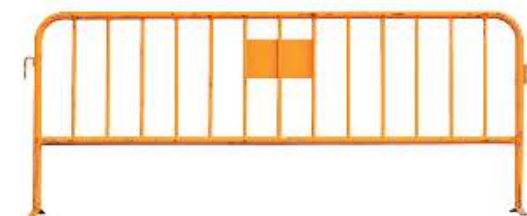

BARRIE

Valla metálica 2,5 x 1 m

SEGURIDAD PERIMETRAL

BARANDILLAS DE SEGURIDAD. SISTEMAS DE GUARDACUERPO PARA EMPOTRAR Y DE MORDAZA DE 1,2 MTS DE ALTURA CON BARANDILLAS Y RODAPIES



SEGURIDAD PERIMETRAL	
Referencia	Descripción
EH3942	GUARDACUERPO TAPÓN 1,2 MTS
EH3938	GUARDACUERPO ROSCA 1,2 MTS
EH3939	BARANDILLAS 2,5 MTS
EH3940	RODAPIÉ
EH3697	SOPORTE DOBLE POSICIÓN

SEGURIDAD



HORCAS PARA REDES	
Referencia	Descripción
SOPRED	4 MTS DE PESCANTE
EH1665	4 MTS DE PROLONGACIÓN
TORHOR	TORNILLO

ALSIPERCHAS	
Referencia	Descripción
-	ALSIPERCHAS



CONTENEDORES CASETAS Y BAÑOS



CONTENDORES DE OBRA	
Referencia	Dimensiones
CON08P	2,5 x 2,20 m
LOGROÑO	3 x 2,4 m
CON20P	6 x 2,4 m



CASETAS DE OBRA		
Referencia	Dimensiones	Descripción
BUCH6S	6 x 2,40 m	Caseta aislada con sanitario, lavabo, inodoro y ducha
BUCH8S	8 x 2,40 m	Caseta aislada con 2 despachos y baño centro
BUCHA3	3 x 2,40 m	Caseta aislada diáfana
BUCHA4	4 m²	Caseta aislada diáfana
BUCHA6	6 m²	Caseta aislada diáfana
BUCHA8	8 x 2,40 m	Caseta aislada diáfana



BAÑOS QUÍMICOS	
Referencia	Descripción
WCHANT	BAÑO QUÍMICO 1X1
WCHAND	BAÑO QUÍMICO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
URINX4	URINARIO



ACCESORIOS



TUBOS DE DESESCOMBRO	
Referencia	Descripción
GOU01M	TUBOS RECTOS
GOU01T	TUBOS DE DESCARGA LATERAL
TOLVA GOUAVA	BOCAS DE INICIO



PASARELAS PEATONALES		
Referencia	Largo	Altura
1X PAS120 + 2X BAR120	2 m	1,20 m
1X PASS90 + 2X BAR090	3 m	0,80 m



PASARELAS PEATONALES			
Referencia	Largo	Altura	Grosor
PLAR25	2,50 m	1,50 m	25 mm
PLAR16	2 m	1,25 m	16 mm
LOGROÑO	2 m	1 m	-



PLACA CUBRE ZANJAS DE PLÁSTICO PARA ACERAS

Referencia	Dimensiones
PLAROU	1,20 X 0,80 m



PLATAFORMA DE DESCARGA PARA FACHADA 1500 KG

Referencia	Descripción
PLA974	COYSA
PLA975	DACAME



CUBO PARA HORMIGONADO

Referencia	Capacidad
BED035	350 l
BED050	500 l
BED075	750 l
BED100	1000 l



UÑAS PARA GRÚA

Referencia	Peso
LEVPA1	1000 kg
LEVPA2	1500 kg

FERRETERÍA KILOUTOU



CONSUMIBLES

EQUIPO PROTECCIÓN INDIVIDUAL	182
ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN	184
ANDAMIOS Y ENCOFRADOS	188
BROCAS	189
DISCOS Y CORONAS	190
ACCESORIOS MARTILLOS ELÉCTRICOS	192
JARDINERÍA	193
LIJADO / TRATAMIENTO SUPERFICIES	194
LIMPIEZA	196
MADERA	197
SEÑALIZACIÓN	198

EQUIPO PROTECCIÓN INDIVIDUAL



Gafa protectora
integral

REF. 740000



Protector
de oídos

REF. 740001



Mono de
trabajo XL

REF. 740002



Casco
seguridad
obra

REF. 740003



Guante nylon
profesional

REF. 740004



Guantes de
soldadura

REF. 740005



Guante
anti-corte

REF. 740006



Guante
americano
rigger

REF. 740007



Máscara
protectora
papel (kit 3 u.)

REF. 740008



Máscara
protec.
pulveriz.

REF. 740009



Filtro máscara
pulveriz.

REF. 740010



Kit básico de
seguridad
(guantes, máscara,
tapones, gafas)

REF. 740011



Pantalla
protección
desbrozadora

REF. 740012



Guantes nitrilo
T-L (caja 10
unidades)

REF. 740013



Chaleco
reflectante

REF. 740014



EN KILOUTOU NOS PREOCUPAMOS POR TU SEGURIDAD



Mascarilla
papel
homologada
1710

REF. 740016



Casco de obra
con espuma

REF. 740028



Guantes cuero
amarillo

REF. 740029



Tapón
protector
oídos
C/Cuerda caja

REF. 740049



Traje agua
verde nylon

REF. 740050



Anticaídas
retráctil
cinta 6 mts

REF. 741614



Botas
seguridad
S3 D-BLITZ HI REF.
172030

REF. 740021

Botas
seguridad
S3 HI RUN REF.
158593

REF. 740023

Botas
seguridad
S3 HI BEAT REF.
152720

REF. 740022



Zapato
seguridad
S3 RUN II REF.
158592/175303

REF. 740027

Zapato
seguridad
S3 DIABLO REF.
159925

REF. 740025

Zapato
seguridad
S3 GLOVE II REF.
170235

REF. 740026



Kit seguridad
para alturas
(bolsa kit)

REF. 741602



Línea de vida móvil 20 mts.
+ 2 mosquetones + mochila

REF. 741617



Eslinga amarre 1,5 mts.
C/2 conectores M10

REF. 741620



ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN



CARTÓN ONDULADO (€/KG)
REF. 740038



LONA PLÁSTICO 4x5MTS.
REF. 740100



CUTTER ESTÁNDAR
REF. 740101



TENSORES ELÁSTICOS DE AMARRE
REF. 740109



CUCHILLA ARRANCADOR MOQUETA
REF. 740103



CUTTER PROFESIONAL 18 MM. TITANIO + RECAMBIOS
REF. 740110

GARRAFA PLÁSTICO BIDÓN



- 5 LTS. C/CÁNULA
REF. 740105
- 10 LTS. C/CÁNULA
REF. 740117
- 20 LTS. C/CÁNULA
REF. 740118
- 30 LTS. C/CÁNULA
REF. 740119

BRIDA NYLON NEGRA



- 4,8 x 200
REF. 740132
- 4,8 x 290
REF. 740133
- 4,8 x 430
REF. 740181



FLEXÓMETRO DE 5 MTS.
REF. 740102

FLEXÓMETRO POWERLOCK 8 MTS-25 MM

REF. 740148

FLEXÓMETRO POWERLOCK 10 MTS-25 MM

REF. 740146



AZULETE NORMAL BOTE 1 KG.
REF. 740152



FIJADOR AZULETE GARRAFA 5 LTS.
REF. 740154



FIJADOR AZULETE PULVERIZADOR 1 L.
REF. 740155



SACO ESCOMBRO S/APERTURA INFERIOR
REF. 740169



CUBO PLÁSTICO NEGRO 11LTRS.
REF. 740108



CAJA CARTÓN PARA TRANSPORTE (PACK 5 UNID.)
REF. 740185



BARRERA PLÁSTICA ROLLO 50MTR X 1MT.
REF. 740212



AEROSOL POLIURETANO
REF. 740220



PISTOLA AEROSOL POLIURETANO
REF. 740222



AEROSOL SPRAY LIMPIADOR PISTOLA POLIURETANO
REF. 740223



CINTA EMBALAJE
REF. 740233



TIRALÍNEAS 20 MTS.
REF. 740251

ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN



ACEITE ROSCAR
EN SPRAY
REF. 740402



ACEITE CORTE
5 LITROS
REF. 740404



CARGA / ENVASE
BOTELLA OXIGENO
REF. 740501



CARGA / ENVASE
BOTELLA
ACETILENO
REF. 740502



PULVERIZADOR
6 LTS.
REF. 742254



TORNILLO
CÁNCAMO
ANCLAJE
ANDAMIO 12X120
+ TACO
REF. 741500



ARENA SACO
0,40G. 25KG.
REF. 741100



DISCO MILHOJAS
PLANO 125x22MM
GR60
REF. 741304



PULVERIZADOR
PLÁSTICO 1 LT.
REF. 742255



BOLSA DESECHABLE
ASPIRADOR PEQUEÑO
REF. 741213

BOLSA DESECHABLE
ASPIRADOR GRANDE (ASPI60)
REF. 741214



GRASA UNIVERSAL
PARA ALTA
TEMPERATURA
EP2 400GR
REF. 740408



CLAVO UNIVERSAL X-P 24MM
B3-MX CLOBAT (KIT-40 UNID.)
REF. 740923

CLAVO PARA ACERO X-S 14MM
B3-MX CLOBAT (KIT-40 UNID.)
REF. 740924



CANDADO LATÓN



30 mm.
REF. 742203




LARGO 40 mm.
REF. 742205



50 mm.
REF. 742204



LARGO 50 mm.
REF. 742206



HOJA SIERRA

Referencia	Descripción
740400	HOJA SIERRA TUBOS 140 MM
740401	HOJA SIERRA TUBOS 200 MM

ELECTRODOS

Referencia	Descripción
740503	ELECTRODO 1,6 MM (BLISTER)
740504	ELECTRODO 2,0MM (BLISTER)
740505	ELECTRODO 2,6 MM (BLISTER)
740506	ELECTRODO 3,3 MM (BLISTER)
740507	ELECTRODO 4,4 MM (BLISTER)
740508	ELECTRODO 5,0 MM (BLISTER)

FULMINANTE

Referencia	Descripción
740900	FULMINANTE AMARILLO (10 UNI)
740901	FULMINANTE ROJO (10 UNI)
740902	FULMINANTE NEGRO (10 UNI)

DISCOS

Referencia	Descripción
741305	DISCO CORTE 230x22mm (9x7/8) METAL
741308	DISCO CORTAR 300x22mm PIEDRA
741311	DISCO CORTE 125x22,2x1,6mm (5x7/8) METAL
741313	DISCO CORTAR 300x22,2mm METAL

SIERRAS

Referencia	Descripción
741406	SIERRA DE CALAR - METAL (KIT 5 UNID.)
741408	SIERRA ALTERNATIVA - METAL (1 UNIDAD)
741405	SIERRA DE CALAR-MADERA (KIT 5 UNID.)
741407	SIERRA ALTERNATIVA - MADERA (1 UNIDAD)



ANDAMIOS Y ENCOFRADOS



PLÁSTICO NEGRO
(MTR.2)

REF. 740183



TAPÓN
GUARDA-CUERPO

REF. 742295



TAPÓN
FENÓLICO

REF. 742304



GUARDACUERPO TAPÓN
HOMOLOGADO UNE -13374 .
1,20 MTS. (VENTA)

REF. 741646

GUARDA-CUERPO ROSCA
HOMOLOGADO UNE -13374 .
1,20 MTS. (VENTA)

REF. 741645

TABLERO TRICAPA



1000 X 500 X 27 MM.(VENTA)

REF. 741629

1500 X 500 X 27 MM.(VENTA)

REF. 741628

2000 X 500 X 27 MM.(VENTA)

REF. 741630

ESTACA



ESTACA 40 cm.

REF. 740213

ESTACA 60 cm.

REF. 740214

ESTACA 80 cm.

REF. 740215



SIKA

Referencia	Descripción
740306	SIKA ANTISOL E (GARRAFA 25 LTS.)(€/LT.)
740307	SIKA DESENCOFRANTE-EN (GARRAFA 25 KGS.)(€/KG)
740308	SIKA DESENCOFRANTE-LN (GARRAFA 25 KGS.)(€/KG)
740309	SIKA JUNTA SWELL A 2010(ROLLO 10 MTS.)(€/M.L.)
740310	SIKA JUNTA SWELL P WS 2010 (ROLLO 10 MTS.)(€/M.L.)
740315	SIKAFLEX 11 FC BLANCO CARTUCHO 300 CC.
740316	SIKAFLEX 11 FC GRIS CARTUCHO 300 CC.
740317	SIKAFLEX 11 FC GRIS SALCHICHÓN 600 CC.
740319	SIKATARD (GARRAFA 30 KGS.)(€/KG)

SILICONA

Referencia	Descripción
740151	SILICONA SIKASIL-100 TRANSLÚCIDA

BROCAS

BROCAS SDS MAX

Referencia	Descripción
740616	BROCA SDS MAX 12x400x540 mm.
740617	BROCA SDS MAX 14x400x540 mm.
740618	BROCA SDS MAX 16x400x540 mm.
740619	BROCA SDS MAX 18x400x540 mm.
740620	BROCA SDS MAX 20x400x520 mm.
740621	BROCA SDS MAX 22x400x520 mm.
740622	BROCA SDS MAX 24x400x520 mm.
740623	BROCA SDS MAX 25x400x520 mm.
740624	BROCA SDS MAX 30x400x520 mm.
740625	BROCA SDS MAX 32x400x520 mm.
740626	BROCA SDS MAX 35x400x520 mm.
740627	BROCA SDS MAX 40x400x520 mm.
740628	BROCA SDS MAX 45x400x520 mm.
740629	BROCA SDS MAX 52x400x520 mm.





BROCAS



DISCOS Y CORONAS

BROCAS SDS PLUS	
Referencia	Descripción
740630	BROCA SDS PLUS 10 x 100 mm.
740631	BROCA SDS PLUS 10 x 150 mm.
740632	BROCA SDS PLUS 12 x 100 mm.
740633	BROCA SDS PLUS 12 x 150 mm.
740634	BROCA SDS PLUS 14 x 150 mm.
740635	BROCA SDS PLUS 15 x 200 mm.
740636	BROCA SDS PLUS 16 x 150 mm.
740637	BROCA SDS PLUS 16 x 250 mm.
740638	BROCA SDS PLUS 18 x 250 mm.
740639	BROCA SDS PLUS 20 x 250 mm.
740640	BROCA SDS PLUS 5 x 100 mm.
740641	BROCA SDS PLUS 5 x 50 mm.
740642	BROCA SDS PLUS 6 x 100 mm.
740643	BROCA SDS PLUS 6 x 150 mm.
740644	BROCA SDS PLUS 8 x 100 mm.
740645	ADAPTADOR SDS PLUS TALADRO



DISCOS Y CORONAS

SEGMENTO DIAMANTE
(6 U) - SURBET (VENTA)
REF. 741200

HUSILLO SUJ. CPL
PERFORADOR DIAMANTE
REF. 741501

ANCLAJE EXPANSIÓN
HKD-D M12x50
REF. 741502



DISCOS	
Referencia	Descripción
741900	DISCO/CORONA DTE. CEPILLO SUR110 125MM
741901	DISCO DIAMANTE CERÁMICOS 125MM
741902	DISCO DIAMANTE UNIVERSAL 125MMX22
741903	DISCO DIAMANTE UNIVERSAL 230MM
741904	DISCO DIAMANTE CERÁMICOS 230MM
741905	DISCO DIAMANTE HORMIGÓN 300X25,4MM
741906	DISCO DIAMANTE UNIVERSAL 300X25,4
741907	DISCO DIAMANTE UNIVERSAL 350X25,4MM
741908	DISCO DIAMANTE CERÁMICOS-GRES 300X25,4MM
741909	DISCO DIAMANTE ASFALTO 350X25,4MM
741910	DISCO DIAMANTE HORMIGÓN 350X25,4
741911	DISCO DIAMANTE CERÁMICO-GRES 350X25,4MM
741912	DISCO DIAMANTE ASFALTO 450X25,4MM
741913	DISCO DIAMANTE HORMIGÓN 450x25,4MM
741919	DISCO DIAMANTE 115 SOLGA SINTER PORCELÁNICO
741921	DISCO DIAMANTE 230 SERIE ORO
741922	DISCO DIAMANTE 230 LÁSER GENERAL OBRA
741925	DISCO DIAMANTE 230 TURBO SERIE ORO MULTIUSOS
741928	DISCO DIAMANTE 350 HORMIGÓN CORTE SECO
741930	DISCO DIAMANTE 350 HORMIGÓN CORTADORA JUNTAS
741931	DISCOS DIAMANTE 250 TRODUO KIT 2 U.(VENTA)
741932	DISCO DIAMANTE UNIV. RAIPRO UNIDAD (VENTA)



CORONAS	
Referencia	Descripción
742003	CORONA DIAMANTE CORTE HÚMEDO 52MM
742004	CORONA DIAMANTE CORTE HÚMEDO 62MM
742005	CORONA DIAMANTE CORTE HÚMEDO 82MM
742006	CORONA DIAMANTE CORTE HÚMEDO 102MM
742007	CORONA DIAMANTE CORTE HÚMEDO 112MM
742008	CORONA DIAMANTE CORTE HÚMEDO 122MM
742009	CORONA DIAMANTE CORTE HÚMEDO 132MM
742010	CORONA DIAMANTE CORTE HÚMEDO 162MM
742011	CORONA DIAMANTE CORTE HÚMEDO 202MM
742012	CORONA DIAMANTE CORTE HÚMEDO 252MM
742016	CORONA DIAMANTE CORTE HÚMEDO 92MM



ACCESORIOS MARTILLOS ELÉCTRICOS



JARDINERÍA

PICOS + PUNTEROS	
Referencia	Descripción
742100	PICO MARTILLO ELEC.TRAB. PESADOS DEMOLEDOR 28x152x520
742104	PICO MARTILLO DEMOLEDOR MOD.NUEVO HM1317C
742106	PICO MARTILLO ELÉCTRICO SDS - MAX
742109	PICO MARTILLO ELÉCTRICO TRABAJOS LIGEROS
742124	PUNTERO SDS PLUS 250 mm.
742148	PUNTERO 28 X 152
742156	PUNTERO SDS-MAX 400 M/M



PALAS	
Referencia	Descripción
742105	PALA MARTILLO DEMOLEDOR MOD.NUEVO HM1317C
742107	PALA MARTILLO ELÉCTRICO SDS - MAX
742110	PALA MARTILLO ELÉCTRICO TRABAJOS LIGEROS



CINCELES	
Referencia	Descripción
742108	CINCEL MARTILLO ELÉCTRICO SDS - MAX
742133	CINCEL ANCHO SDS-PLUS 35x200MM (GBH 4-32)



CADENA MOTOSIERRA



CADENA MOTOSIERRA ELÉCTRICA 15"

REF. 741701

CADENA MOTOSIERRA GASOLINA 35 CM - 14" - TRON35"

REF. 741711

CADENA MOTOSIERRA GASOLINA 18"

REF. 741700



CUERDA NYLON CORTE 15 M.

REF. 741703



ACEITE PARA MEZCLA 2 TIEMPOS BOTE 125 CC

REF. 741706



ACEITE PARA CADENA MOTOSIERRA BOTELLA 1 LTR.

REF. 741705



CUCHILLA STAR DESMALEZADORA METAL

REF. 741704



CUCHILLA STAR DESMALEZADORA NYLON 255X25,4

REF. 741702



LIJADO / TRATAMIENTO SUPERFICIES



LIJAS MAMP. VELCRO

Referencia	Descripción
741001	LIJA MAMP.VELCRO GR. 40
741002	LIJA MAMP.VELCRO GR. 60
741003	LIJA MAMP.VELCRO GR. 80
741004	LIJA MAMP.VELCRO GR. 100
741005	LIJA MAMP.VELCRO GR. 220



LIJAS TRIANGULARES

Referencia	Descripción
741007	LIJA PALMA 115X140 CUADRADA GR.60
741008	LIJA PALMA 115X140 CUADRADA GR.100
741009	LIJA PALMA 115X140 CUADRADA GR.40
741019	LIJAS TRIANGULARES



LIJAS ORBITALES

Referencia	Descripción
741010	LIJA ORBITAL115X280 GRANO 120 (KIT)
741011	LIJA ORBITAL115X280 GRANO 80 (KIT)
741012	LIJA ORBITAL115X280 GRANO 40 (KIT)



LIJAS CINTA BANDA

Referencia	Descripción
741013	LIJA CINTA BANDA (75x533) -FINA 100/120
741014	LIJA CINTA BANDA (75x533) -MEDIO 60
741015	LIJA CINTA BANDA 75X533 - GRANO 40



LIJAS EXCÉNTRICAS CIRCULARES

Referencia	Descripción
741016	LIJA EXCÉNTRICA CIRCULAR 125MM PONORB - GR150
741017	LIJA EXCÉNTRICA CIRCULAR 125MM PONORB - GR120
741018	LIJA EXCÉNTRICA CIRCULAR 125MM PONORB - GR80



LIJAS DOBLE CARA NEGRAS

Referencia	Descripción
741027	LIJA DOBLE CARA NEGRA PUL. ROTATIVA 406X25 - GR40
741031	LIJA DOBLE CARA NEGRA PUL. ROTATIVA 406X25 - GR60
741032	LIJA DOBLE CARA NEGRA PUL. ROTATIVA 406X25 - GR120



PIEDRA PULIDO



GRANO 60

REF. 741201

GRANO 120

REF. 741202

GRANO 220

REF. 741203

BRILLO

REF. 741204

BLOQUE ABRASIVO



G/FINO

REF. 740301

G/MEDIO

REF. 740302

G/RUGOSO

REF. 740303



TACO MADERA
(CUÑA)

REF. 740304



LIMPIEZA



CRISTALIZADOR
REPARADOR
SUELOS BOTELLA
1 LTR.
REF. 741205



DECAPANTE PARA
SUELO BOTELLA
1 LTR.
REF. 741206



LIMPIADOR DE
MOQUETA
1 LITRO
REF. 741212



LANA DE ACERO
(450MM.)
REF. 741207



ALMOHADILLA
NEGRA 380MM
REF. 741208



PULIDOR
DE LANA
REF. 740106



DESENGRASANTE MULTIUSOS SUP.
DURAS 5 LITROS
REF. 741211



JUEGO DE 3
DISCOS CEPILLO
ALUMINIO
SUR435 (VENTA)
REF. 741236



DECAPANTE
UNIVERSAL
5 LITROS
REF. 741210

DESENGRASANTE GENERAL 5 LITROS
REF. 741209



MADERA



BOLSA PAPEL
PULIDORA
PARQUET
(KIT 3 UNID.)
REF. 740104



BOLSA PAPEL
PULIDORA
BORDES
(PACK 2 UNID)
REF. 740107



CATALIZADOR
PARA BARNIZ
BOTE 4L
REF. 741028



BARNIZ PARQUET 4L MATE
REF. 741029



CLAVO MADERA
30MM.(CAJA)
REF. 740916

BARNIZ PARQUET 4L BRILLO
REF. 741030

CLAVO MADERA
50MM.CLO212 (CAJA)
REF. 740918



DISCOS Y LIJAS

Referencia	Descripción
741020	DISCO LIJA PUL.BORDES GRANO FINO 100
741021	DISCO LIJA PUL.BORDES GRANO MEDIO 60
741022	DISCO LIJA PUL.BORDES GRANO RUGOSO 40
741023	DISCO LIJA PUL.BORDES GRANO EXTRA RUGOSO 24
741024	LIJA HOJA PUL.PARQUET GRANO FINO 100
741025	LIJA HOJA PUL.PARQUET GRANO MEDIO 40
741026	LIJA HOJA PUL.PARQUET GRANO EXTRA RUGOSO 24



SEÑALIZACIÓN





LÁMPARA BALIZA INTERMITENTE + 1 BATERÍA

REF. 740200



CINTA ADHESIVA SEÑAL. AMA/NEG O ROJO/BLANCA ROLLO

REF. 740209



CINTA BALIZAMIENTO AMARILLO/NEGRO KILOUTOU (MTR.)

REF. 740232



CONO SEÑALIZACIÓN 50 CM REFLECTANTE

REF. 740252



BANDA SEÑALIZACIÓN ROJO/BLANCO 200 MTS

REF. 742303



GIROFARO LED SOPORTE TUBULAR

REF. 740406



GIROFARO LED SOPORTE MAGNÉTICO

REF. 740407

AEROSOL



FLUORESCENTE NARANJA REF. 740216

FLUORESCENTE VERDE REF. 740217

FLUORESCENTE NEGRO REF. 740219

PINTURA BLANCO REF. 740206

FLUORESCENTE AMARILLO REF. 740203

FLUORESCENTE AZUL REF. 740205

FLUORESCENTE ROJO REF. 740204



SEÑAL PLÁSTICO COMBINADA 50x70 cm.

REF. 740256

SEÑAL PLÁSTICO 45x30 cm.

REF. 740254

SEÑAL BOLSA PLÁSTICO

REF. 740253

BOLSA SEÑAL PLÁSTICO PELIGRO OBRAS

REF. 742316

BOLSA SEÑAL ESTRECHAMIENTO CALZADA

REF. 742311

BOLSA SEÑAL LIMITE 20

REF. 742313

BOLSA SEÑAL LIMITE 40

REF. 742314

SEÑAL PLÁSTICO COMBINADA 100x70 cm.

REF. 740255

SOPORTE SEÑAL BOLSA PLÁSTICO

REF. 740257

NUESTRAS AGENCIAS

ANDALUCÍA

TOOLQUICK ALCALÁ DE GUADÁIRA
Avenida Príncipe de Asturias, 8B
41500 Alcalá de Guadaira
☎ 955 44 29 00
✉ alcadeguadaira@toolquick.es

TOOLQUICK BIGMAT MIJAS
Camino De Coin Km 9 Km 7053 Cruce De
Entrerios Crta A
29650 Málaga
☎ 951 55 31 32
✉ mijasbigmat@toolquick.es

TOOLQUICK MAIRENA
Calle Horizonte, 8 puerta 5
41927 Mairena De Aljarafe
☎ 955 25 47 22
✉ mairena@toolquick.es

TOOLQUICK MÁLAGA
Calle Paris, 51
29006 Málaga
☎ 951 55 55 59
✉ malaga@toolquick.es

TOOLQUICK MARBELLA
Calle Budapest, 19
29670 Marbella
☎ 951 55 55 58
✉ marbella@toolquick.es

TOOLQUICK MIJAS
Camino Viejo de Coin, 73
29651 Las Lagunas de Mijas
☎ 951 77 56 22
✉ mijas@toolquick.es

TOOLQUICK SABINILLAS
Camino los Baños km. 145
29692 San Luis de Sabinillas
☎ 951 55 25 52
✉ sabinillas@toolquick.es

TOOLQUICK SEVILLA
Avenida Fernández Murube, 26
41007 Sevilla
☎ 955 44 55 54
✉ sevilla@toolquick.es

ARAGÓN

KILOUTOU ALCAÑIZ
Pol. Ind. La Laguna
Avenida Zaragoza, 123
44600 Alcañiz (Teruel)
☎ 978 83 55 17
✉ alcaniz@kiloutou.es

KILOUTOU CALATAYUD
Calle D - Polígono Mediavega
50300 Zaragoza
☎ 976 89 18 25
✉ calatayud@kiloutou.es

KILOUTOU EJE DE LOS CABALLEROS
Pol. Valdeferrín, 41
50600 Eje de los Caballeros (Zaragoza)
☎ 976 66 43 38
✉ ejea@kiloutou.es

KILOUTOU HUESCA
Pol. Ind. Sepes
C/ Ganadería, Parc. 15, nave 7
22006 Huesca
☎ 974 23 97 77
✉ huesca@kiloutou.es

KILOUTOU JACA
Pol. Llano de la Victoria
C/ Río Gállego, 22
22700 Jaca
☎ 974 35 50 46
✉ jaca@kiloutou.es

KILOUTOU ZARAGOZA (LA CARTUJA)
Pol. Cartuja Baja - Nave 1
50720 Zaragoza
☎ 976 50 04 00
✉ lacartuja@kiloutou.es

KILOUTOU ZARAGOZA (LA PUEBLA)
Pol. Ind. Malpica Calle Nogal 63
50171 La Puebla de Alfindén
☎ 976 10 78 78
✉ zaragoza@kiloutou.es

CLAVERÍA BARBASTRO
Avenida Pirineos, 56-58 bajo
22300 Barbastro
☎ 974 34 62 06
✉ barbastro@claveriaservicios.com

CLAVERÍA BINÉFAR
Calle Almacellas, 148
22500 Binéfar
☎ 974 43 28 69
✉ info@claveriaservicios.com

CLAVERÍA FRAGA
Travesía Antigua Ctra. Nacional, 5
22520 Fraga
☎ 974 34 94 25
✉ fraga@claveriaservicios.com

CLAVERÍA HUESCA
Pol. Sepes
Calle Ronda de la industria, 103
22006 Huesca
☎ 974 05 92 49
✉ huesca@claveriaservicios.com

CLAVERÍA MONZÓN
Calle Eugenio de Usandizaga
Parc, 64-66
22400 Monzón
☎ 974 34 59 84
✉ monzon@claveriaservicios.com

CLAVERÍA SABIÑÁNIGO
Cañada Real, 25
22600 Sabiñánigo
☎ 974 05 10 36
✉ sabi@claveriaservicios.com

MAVYAL CALATAYUD
Pol. Ind. Medivega Parcela E2 - E3
50300 Calatayud
☎ 976 89 74 33
✉ mavyal@mavyal.com

CASTILLA Y LEÓN

MAVYAL SORIA
Pol. Ind. Las Casas Calle D, Parcela 19
42005 Las Casas
☎ 975 24 04 50
✉ mavyal@mavyal.com

CATALUÑA

KILOUTOU CORNELLÀ
Passeig dels Ferrocarrils Catalans, 168
08940 Cornellà de Llobregat
☎ 934 74 65 33
✉ cornella@kiloutou.es

KILOUTOU MONTCADA
Carrer Pla de Matabous, 34
08110 Montcada i Reixac
☎ 935 72 51 41
✉ montcada@kiloutou.es

KILOUTOU SANT ANDREU
Carrer Granada, 31
08740 Sant Andreu de la Barca
☎ 931 71 01 68
✉ santandreu@kiloutou.es

KILOUTOU TARRAGONA
Carrer de Luxemburg, 3
43120 Constantí
☎ 977 53 00 23
✉ tarragona@kiloutou.es

KILOUTOU TERRASSA
Rambla del Pare Alegre, 98
08224 Terrassa
☎ 937 89 23 88
✉ terrassa@kiloutou.es

LIFTISA MONTMELÓ
Carrer de la Verneda del Congost, 6
08160 Montmeló
☎ 902 10 06 96
✉ info@liftisa.com

LIFTISA SANT BOI
Carrer de la Riera Roja, 9
08830 Sant Boi de Llobregat
☎ 902 10 06 96
✉ info@liftisa.com

GLOOBBAL MONTMELÓ
Carrer de la Verneda del Congost, 6
08160 Montmeló
☎ 902 99 96 46
✉ rent@gloobal.es

GLOOBBAL SANT BOI
Carrer de la Riera Roja, 9
08830 Sant Boi de Llobregat
☎ 902 99 96 46
✉ rent@gloobal.es

CLAVERÍA TORREFARRERA
Carrer de la Marinada, 35
25123 Torrefarrera
☎ 973 08 90 54
✉ torrefarrera@claveriaservicios.com

TOOLQUICK L'EIXAMPLE
Carrer de Mallorca, 83
08029 Barcelona
☎ 935 95 15 16
✉ eixamplebarcelona@toolquick.es

TOOLQUICK L'HOSPITALET
Calle de Pablo Iglesias, 73
08908 L'Hospitalet de Llobregat
☎ 931 60 04 92
✉ hospitalet@toolquick.es

TOOLQUICK MONTCADA
Carrer Pla de Matabous, 34
08110 Montcada i Reixac
☎ 935 95 56 01
✉ montcada@toolquick.es

TOOLQUICK SABADELL
Carrer de Marià Cubí i Soler, 1
08192 Sabadell
☎ 937 20 76 17
✉ sabadell@toolquick.es

TOOLQUICK SANT ADRIÀ
Avinguda d'Eduard Maristany, 91-101
08930 Sant Adrià de Besòs
☎ 931 60 01 09
✉ santadria@toolquick.es

TOOLQUICK SANT BOI
Avinguda de la Marina, 33-35
08830 Sant Boi de Llobregat
☎ 935 95 53 00
✉ santboi@toolquick.es

TOOLQUICK SANT JUST
Carrer del Conreu, 2
08960 Sant Just Desvern
☎ 931 60 01 25
✉ santjustdesvern@toolquick.es

COMUNIDAD VALENCIANA

KILOUTOU ALICANTE
Pol. Ind. Canastell. Calle Fusteria, 18
03690 San Vicent del Raspeig
☎ 965 67 27 35
✉ alicante@kiloutou.es

KILOUTOU CASTELLÓN
Pol. Ind. Mijares Carrer del Comerç, 5
12550 Almassora
☎ 964 50 30 17
✉ castellon@kiloutou.es

KILOUTOU VALENCIA
Pol. Ind. Els Mollons
Carrer dels Fusters, 16
46970 Alaquàs
☎ 963 79 90 57
✉ valencia@kiloutou.es

LIFTISA ALAQUÀS
Pol. Ind. Els Mollons
Carrer dels Fusters, 16
46970 Alaquàs
☎ 902 10 06 96
✉ info@liftisa.com

GLOOBBAL ALAQUÀS
Pol. Ind. Els Mollons
Carrer dels Fusters, 16
46970 Alaquàs
☎ 902 99 96 46
✉ rent@gloobal.es

TOOLQUICK ALICANTE
Carretera de Ocaña, 43
03007 Alicante
☎ 965 27 25 57
✉ alicante@toolquick.es

TOOLQUICK BENISSA
Carrer Juan de la Cierva, 8
03720 Benissa
☎ 965 27 25 56
✉ benissa@toolquick.es

TOOLQUICK CORBERA
Carrer de Gregal, 18
46612 Corbera
☎ 960 66 10 29
✉ corbera@toolquick.es

TOOLQUICK MASSANASSA
V-31, 22
46470 Massanassa
☎ 960 66 09 60
✉ massanassa@toolquick.es

TOOLQUICK PATERNA
Carrer del Manyà, 12
46980 Paterna
☎ 960 66 00 48
✉ paterna@toolquick.es

TOOLQUICK QUART
Avinguda Reial Monestir
Santa Maria de Poblet 4
46930 Quart de Poblet
☎ 960 60 04 97
✉ quartdepoblet@toolquick.es

TOOLQUICK TORREVIEJA
Calle Maria Humildad
Jiménez García 13
03183 Torrevieja
☎ 965 27 24 70
✉ torrevieja@toolquick.es

LA RIOJA

KILOUTOU LOGROÑO
Pol. La Portalada II Calle la Nevera 6
26006 Logroño
☎ 941 50 01 55
✉ logrono@kiloutou.es

KILOUTOU LOGROÑO ANYEN (ANDAMIOS Y ENCOFRADOS)
Calle Las Cañas, 31
26009 Logroño
☎ 941 50 03 19
✉ anyenlogrono@kiloutou.es

MAVYAL CALAHORRA
Pol. Ind. Tejerías Calle Torrecilla, 26
26500 Calahorra
☎ 941 15 29 09
✉ mavyal@mavyal.com

MAVYAL LOGROÑO
Pol. Ind. Cantabria Calle Barriguelo, 3-5
26009 Logroño
☎ 941 27 06 22
✉ mavyal@mavyal.com

MADRID

KILOUTOU ALCOBENDAS
Calle Valportillo Primera, 20
28108 Alcobendas
☎ 913 55 82 91
✉ alcobendas@kiloutou.es

KILOUTOU ANTONIO LÓPEZ
Calle Antonio López, 101
28026 Madrid
☎ 915 00 04 56
✉ alopez@kiloutou.es



**+79 AGENCIAS
EN 10 COMUNIDADES**

Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia,
Aragón, Castilla y León, Navarra, La
Rioja, País Vasco y Andalucía.



*En centros certificados.



KILOUTOU PINTO
Calle Serranía de Ronda, 8
28320 Pinto
☎ 916 91 84 80
✉ pinto@kiloutou.es

KILOUTOU TORREJÓN
Avd. Del Sol, 11
28850 Torrejón de Ardoz
☎ 916 60 00 79
✉ torrejon@kiloutou.es

LIFTISA PINTO
Calle Serranía de Ronda, 8
28320 Pinto
☎ 902 10 06 96
✉ info@liftisa.com

GLOOBALE GETAFE
Calle Investigación, 6
28906 Getafe
☎ 902 99 96 46
✉ rent@gloobal.es

TOOLQUICK ALCALA DE HENARES
Calle Louis Pasteur
28806 Alcalá de Henares
☎ 917 37 53 00
✉ alcaladehenares@toolquick.es

TOOLQUICK ALCOBENDAS
Calle de Francisco Gervás 8-10
28108 Alcobendas
☎ 917 37 53 01
✉ alcobendas@toolquick.es

TOOLQUICK ALCORCÓN
Avenida de América, 34
28922 Madrid
☎ 911 28 34 34
✉ alcorcon@toolquick.es

TOOLQUICK ATOCHA
Calle de Fray Luis de León 9
28012 Madrid
☎ 911 29 66 61
✉ atochamadrid@toolquick.es

TOOLQUICK GARCÍA NOBLEJAS
Calle de Julián Camarillo, 17
28037 Madrid
☎ 917 37 20 07
✉ gnoblejasmadrid@toolquick.es

TOOLQUICK GETAFE
Pol. Ind. El Lomo
Calle Hipatia, 4
28906 Getafe
☎ 910 01 05 58
✉ getafe@toolquick.es

TOOLQUICK RIVAS
Calle de la Fresadora 32-34
28522 Rivas-Vaciamadrid
☎ 911 61 00 58
✉ rivas@toolquick.es

TOOLQUICK VALLECAS
Carretera Villaverde a Vallecas, 259
28031 Madrid
☎ 917 37 27 47
✉ vallecass@toolquick.es

MURCIA

KILOUTOU MURCIA
Pol. Ind. San Ginés
Calle Uruguay, 19
30820 Murcia
☎ 968 96 41 45
✉ murcia@kiloutou.es

TOOLQUICK CARTAGENA
Avenida Bruselas, 98
30353 Cartagena
☎ 968 97 57 11
✉ cartagena@toolquick.es

NAVARRA

KILOUTOU ARAZURI
Pol. Ind. Arazuri-Orkoyen C/B
31170 Arazuri
☎ 948 32 49 49
✉ arazuri@kiloutou.es

KILOUTOU ARAZURI ANYEN (ANDAMIOS Y ENCOFRADOS)
Pol. Ind. Arazuri-Orkoyen C/B
31170 Arazuri
☎ 948 32 48 48
✉ anyen@kiloutou.es

KILOUTOU MUTILVA
Pol. Ind. de Mutilva Calle M - N 2
31192 Mutilva
☎ 948 15 16 17
✉ mutilva@kiloutou.es

MAVYAL VIANA (ANDAMIOS)
Pol. Ind. La Peña Crta. Mendavia
31230 Viana
☎ 941 27 06 22
✉ mavyal@mavyal.com

PAÍS VASCO


KILOUTOU BILBAO
Pol. La Cruz Parcela 2, Nave 10
48196 Lezama
☎ 946 30 48 63
✉ bilbao@kiloutou.es

KILOUTOU VITORIA
Calle Alibarra Kalea nº 18
01010 Vitoria-Gasteiz
☎ 945 21 72 27
✉ vitoria@kiloutou.es

ZELAI ANOETA
Pol. Ind. Benta Aldea, 12
20270 Anoeta
☎ 943 69 15 55
✉ zelai@zelai.es



**DESCUBRE TODAS
LAS AGENCIAS EN
KILOUTOU.es**

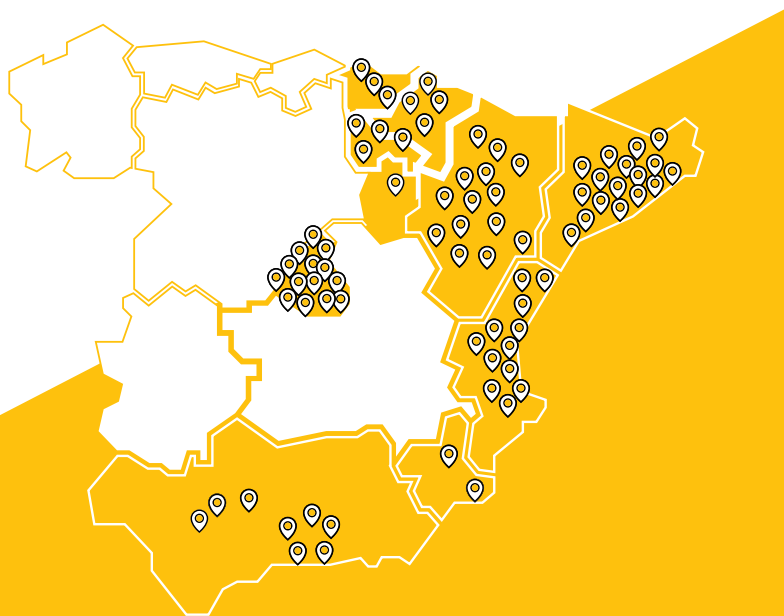

EQUIPOS POR ORDEN ALFABÉTICO

A

Abrillantadora de suelo.....	58 y 67
Accesorios para la construcción.....	184
Agujas vibradoras.....	35
Ahoyadores.....	153
Alsiperchas (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	173
Amoladoras.....	42
Andamio aluminio (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	161
Andamio eléctrico (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	159
Andamio eléctrico colgante (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	160
Andamio multidireccional (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	158
Andamio tradicional (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	157
Andamios rodantes de aluminio anchos.....	130
Andamios rodantes de aluminio estrechos.....	130
Aspiradores de agua y polvo.....	62
Aspiradores industriales.....	62
Arenadoras a alta presión.....	64
Arrancadores de revestimientos.....	54
Aspiradores polvo fino.....	62

B

Baños químicos (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	175
Barrena de hoyos poste manual.....	153
Barreras de protección.....	79
Bloque abrasivo.....	195
Bombas de gasolina.....	107
Bombas de pruebas manuales.....	72
Bombas de trasiego.....	107
Bombas neumáticas.....	106
Bombas sumergibles.....	107
Brocas.....	189

C

Cabestrantes.....	144
Calefactor de terraza.....	89
Calefactores de combustible de combustión indirecta.....	89
Calefactores eléctricos.....	88
Calefactores infrarrojos combustible.....	90
Camiones cesta.....	128
Carretillas elevadoras industriales eléctricas.....	138
Carretillas elevadoras todoterreno diésel.....	138
Carritos y carretillas.....	141
Casetas de obra (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	175
Cepillos eléctricos.....	59
Chapas de pilar (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	166
Cinceles.....	192
Clavadora fijación a batería.....	52
Climatizadores.....	86
Compresores de aire.....	31
Comprobador de presión de tubería eléctrico.....	72
Congeladores de tubos eléctricos 230 V.....	71
Consumibles para jardinería.....	193
Consumibles para limpieza.....	196
Consumibles para madera.....	197
Contenedores.....	78
Contenedores de obra (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	174
Cortacésped giratorio.....	148
Cortadoras.....	37
Cortadoras de baldosas.....	44
Cortadoras de pavimento.....	38
Cortadoras doble disco.....	37
Cortadores de leña.....	152
Cortasetos.....	150
Cortasetos pértiga.....	150
Cubo para hormigonado (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	179
Curvadora de tubos eléctrica.....	71
Curvadoras de tubos de hierro hidráulicas.....	71

D

Depósitos de combustible.....	78
Desatascador manual.....	73
Desatascadora de émbolo.....	73
Desatascadores de cañerías.....	73
Desbrozadora.....	150
Deshumidificadores industriales.....	87
Destornilladores a batería.....	52
Detector de metales.....	105
Discos y coronas.....	191
Dumpers articulados sobre ruedas.....	99
Dumpers sobre orugas.....	98

E

Elevador de carga eléctrico.....	144
Elevador de placas de pladur o paneles.....	143
Elevador de ventosa.....	145
Elevadores articulados diésel todoterreno.....	124
Elevadores articulados eléctricos.....	123
Elevadores de materiales verticales.....	143
Elevadores mástil vertical autopropulsados.....	117
Elevadores mástil vertical no autopropulsados.....	117
Encofrado horizontal (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	164
Encofrado para pilares (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	166
Encofrado vertical (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	165
Equipos de protección individual.....	182
Escaleras.....	132
Escarificadora.....	151
Estación total completa.....	104
Excavadoras híbridas.....	95
Extractores de humos.....	63

F

Fratasadora.....	35
Fresadora de agujas eléctrica.....	28
Fresadoras de pavimento.....	40

G

Gatos universales.....	143
Generadores de 2 a 24 kVA portátiles.....	83
Generadores de 20 a 800 kVA.....	85
Guía pasacables con carro.....	105

H

Horcas para redes (Kiloutou Andamios y Encofrados).....	173
Hormigoneras eléctricas.....	32
Hormigoneras térmicas.....	32

I

Iluminación de obra para trabajos nocturnos y superficies muy extensas.....	76
Iluminación para trabajos nocturnos.....	77

L

Lijadora de paredes y techos.....	53
Lijadora disco pulidora.....	53
Lijadora triangular oscilante.....	59
Lijadoras de cinta.....	59
Lijadoras de hormigón.....	41
Lijadoras de parquet.....	56
Lijadoras orbitales aspirantes.....	59
Lijadoras-bordeadoras.....	56
Lijas.....	194
Limpiadoras a vapor.....	66
Limpiadoras automáticas.....	69
Limpiadoras de moquetas.....	66

EQUIPOS POR ORDEN ALFABÉTICO

M

Manipuladores rotativos..... 137
Manipuladores telescópicos..... 136
Máquinas de regatas..... 53
Martillo demoledor de hormigón..... 29
Martillos picadores..... 28
Minicargadoras compactas sobre ruedas..... 97
Miniexcavadoras..... 94
Minifresadoras magnéticas..... 49
Montacargas de pladur (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 163
Montacargas estándar (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 163
Motoazada..... 148
Motosierras..... 151

N

Nivel láser rotativo de obra doble pendiente..... 104

P

Palas..... 192
Pasarelas peatonales (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 177
Pata de cabra con ruedas..... 143
Perforadoras de diamante en columna..... 36
Perforadores a batería..... 51
Perforadores combinados..... 50
Pértigas de poda..... 150
Picadores y martillos demoledores neumáticos..... 30
Picos + punteros..... 192
Piedras de pulido..... 195
Pisones..... 101
Pistola de clavos..... 52
Pistola pulverizador PS1..... 60
Pistolas alta presión sin aire..... 60
Pistolas baja presión..... 60
Placa cubre zanjas de plástico para aceras (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 178
Planchas vibrantes..... 101
Plataformas elevadoras de poca altura..... 114
Plataformas de tijera todoterreno diésel..... 121
Plataforma de descarga para fachada 1500 kg (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 178
Plataformas de tijera autopropulsadas..... 119
Plataformas de tijera no autopropulsadas..... 119
Plataformas rodantes individuales..... 131
Plataformas rodantes individuales ligeras..... 131
Polipastos de palanca..... 145
Polipastos eléctricos..... 145
Polipastos manuales..... 145
Prensa multicapa..... 70
Pulidora de suelos de hormigón con diamante..... 39
Puntales..... 33
Puntales (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 168



R

Reglas vibrantes eléctricas y de motor..... 34
Retrocargadoras..... 96
Rodillos..... 148
Rodillos monocilíndricos..... 103
Rodillos tándem..... 102
Roscadora manual..... 71
Roscadoras de tubos eléctricas..... 71
Roscadoras eléctricas portátiles..... 71

S

Seguridad perimetral (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 172
Señalización..... 198
Sierra sobre banco..... 48
Sierras circulares..... 46
Sierras de calar..... 47
Sierras de mano..... 47
Sopladores de hojas de mochila..... 151

T

Tabicas (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 169
Tableros tripaca (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 167
Tanquetas de ruedas..... 141
Transpaletas..... 140
Trituradoras de restos vegetales sobre ruedas..... 152
Tronzadoras..... 45
Tubos de desescombro..... 142
Tubos de desescombro (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 176

U

Uñas para grúa (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 179

V

Valla de ciclista (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 171
Valla de plástico (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 171
Valla metálica (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 171
Vallas de cerramiento con bases de caucho (Kiloutou Andamios y Encofrados)..... 170
Vallas de obra móviles..... 79
Vehículos cesta..... 126
Ventiladores..... 87



PIDE TU PRESUPUESTO
A TRAVÉS DE NUESTRA
PÁGINA WEB
O LLÁMANOS
AL 900 767 555





+ DE 79 AGENCIAS EN
ESPAÑA

+ DE 20000 EQUIPOS

+ DE 960 PUNTOS DE
SERVICIO

+ DE 600 PROFESIONALES



KILOUTOU

ALQUILER DE MAQUINARIA