

Especificaciones Técnicas Corredera Cristal TKD


Rango de uso:

- Vidrio templado de 10mm hasta 3m de altura
- Dimensiones: ancho max. de vidrio templado 10mm de 1m


Opciones de montaje:

- Sistema de apertura: simple o doble
- Ancho máximo: 6 paneles/lado


Corredera de Cristal TKD con Apertura Simple:

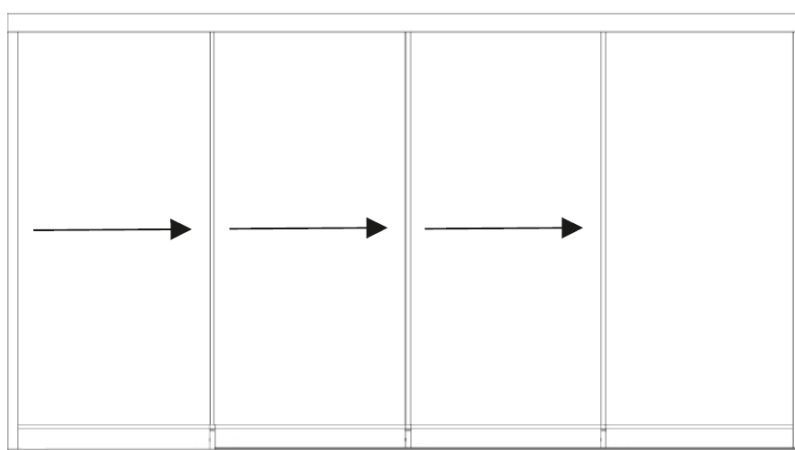

EXT.



Corredera de Cristal TKD con Apertura Doble:

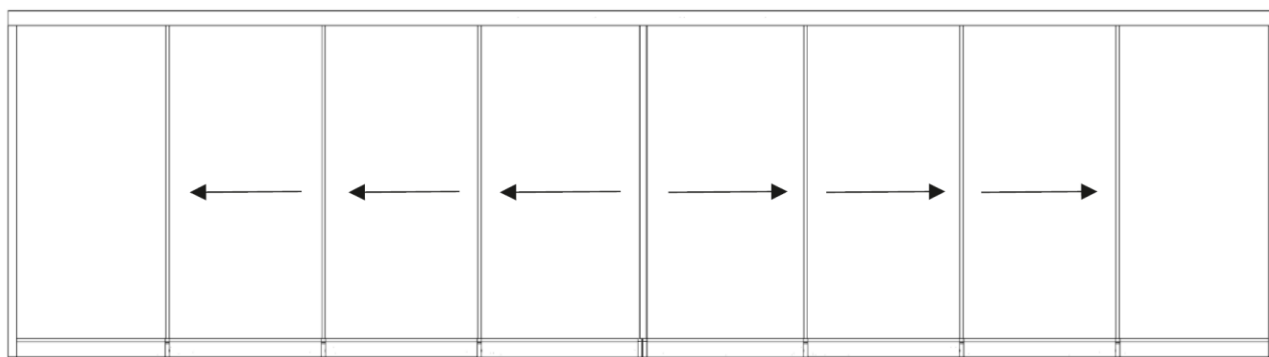


EXT.



Sistema de guiado hojas: Rueda tándem regulable (peso máximo de 70 Kg/rod. y 140 Kg/hoja), el cual permite una regulación de altura de hasta 7mm.




Sistema modurable de carriles:

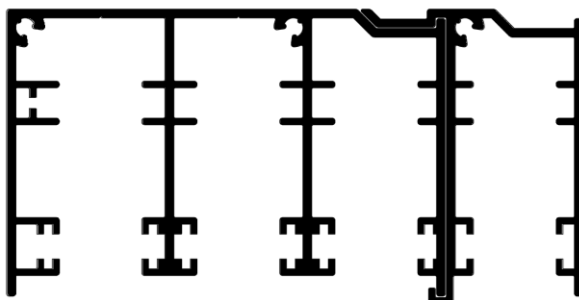


Variantes de instalación de la Corredera de Cristal TKD:


Marco Inferior Sobrepuesto

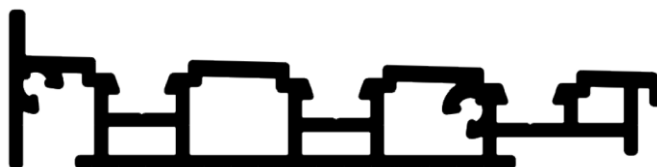


Marco Inferior Embutido

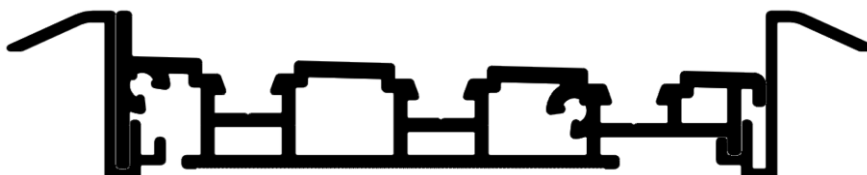

Perfil Marco Superior permite compensación de hasta 20mm:

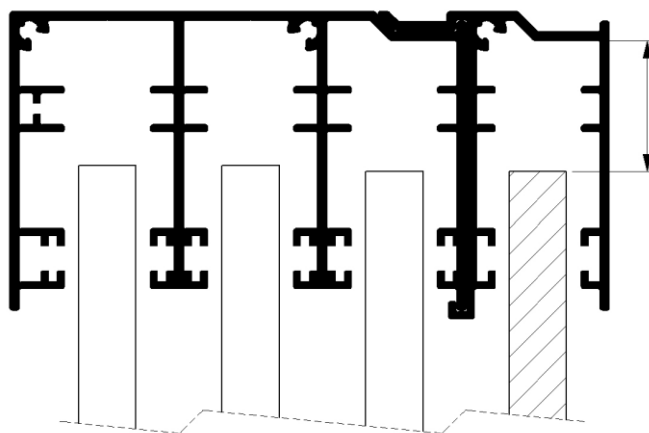

Estanqueidad garantizada con el Perfil Marco Lateral:

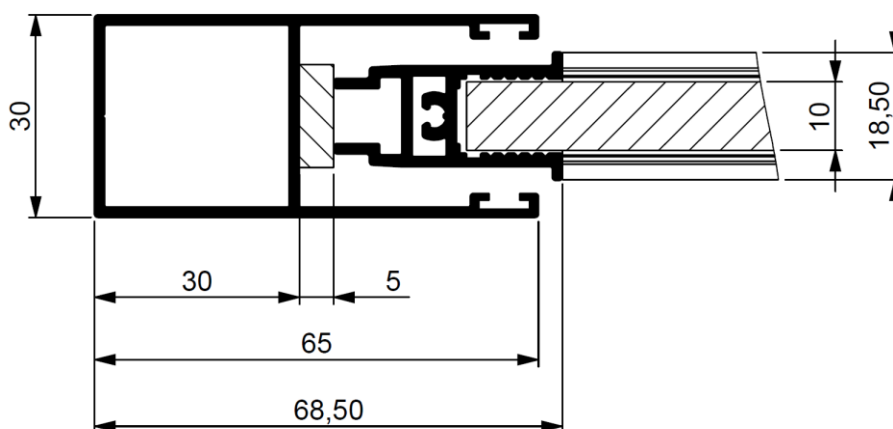


Apertura lateral optimizada para favorecer la salida de agua y limpieza:



Junta entre paneles para mayor estanquidad mediante Felpudo o PVC.

Protección de apertura forzada mediante sistema de bloqueo superior:

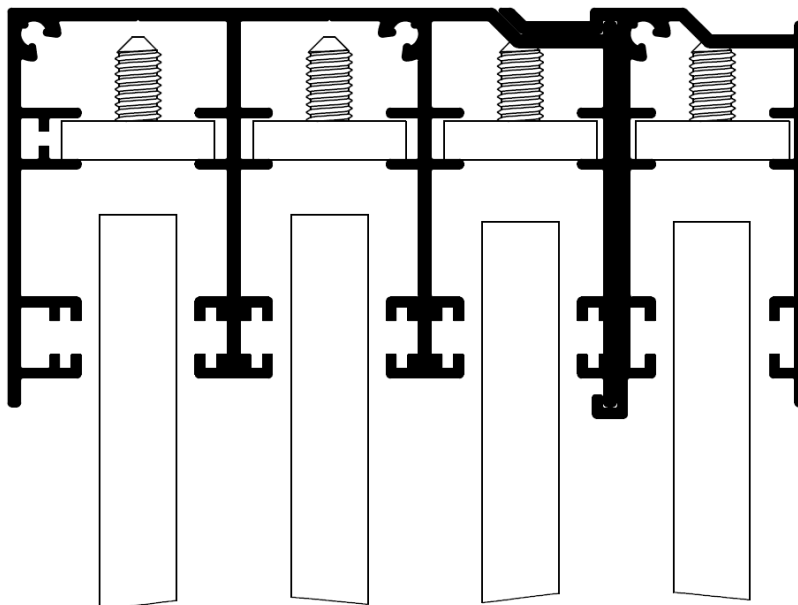

Accionamiento mediante Cerradura Lateral, Cerradura Central o Tirador Uñero Inox.:



Sistema de bloquo lateral mediante Cierre Embutido para mayor seguridad:



Sujeción del Vidrio Templado de 10mm al Perfil Hoja sin sellado.

Sección Corredera de Cristal TKD

