



For Earth, For Life  
**Kubota**

# RA

## RASTRILLOS KUBOTA RA1000/RA1500/ RA2000/RA2500

Hileradores con anchos de trabajo desde 3,2 hasta 9,0 metros



# PROLONGADA VIDA Ú



## **CompactLine**

Los rastrillos Kubota CompactLine están equipados con rotores en baño de aceite. La leva de accionamiento, los rodamientos de soporte y rodamientos de los brazos están lubricados continuamente con lo que el mantenimiento se reduce al mínimo.

Las levas diseñadas ex-profeso para cada hilerador Kubota optimizan el rastrillado de cualquier modelo.

Todos los rastrillos CompactLine montan brazos curvados para asegurar una formación regular y homogénea de las hileras. Asimismo evitan que el material vaya hacia el rotor y facilitan el alzado tras formar la hilera.

## **ProLine**

La gama de rastrillos ProLine cuenta con un exclusivo grupo rotor en el que la corona y piñón de ataque están sumergidos en baño de aceite. El diseño estanco del grupo asegura la lubricación constante y continua y evita prácticamente el mantenimiento.


## SIN MANTENIMIENTO

- Ajuste continuo de la leva de accionamiento de los brazos.
- Soportes fabricados en bloque de aluminio. Resistentes y ligeros.
- Alojamiento de los brazos fácilmente desmontables.
- Corona y piñón de ataque en baño de aceite.
- Piñón con doble rodamiento, separado del accionamiento principal.
- Leva de 400 mm de diámetro, con forma optimizada para optimizar el movimiento de los brazos.
- Exclusivo rodamiento de bolas en la corona que asegura una eficiente transmisión de esfuerzo a los brazos.
- Rodillos de guía con superficie reforzada que minimizan el desgaste de la leva.

- Rodamientos de bolas reforzados y con amplia separación entre ellos. Excelente soporte de brazos.



*ProLine: Estancos, permanentemente lubricados y libres de mantenimiento.*

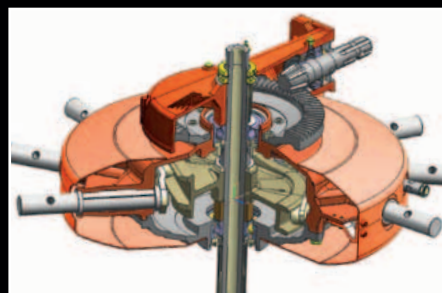

*Grupo Compact de bajo mantenimiento.*

Nuestra experiencia y probada tecnología nos sitúa en lo más alto de los estándares de calidad. La leva reforzada de 400 mm de diámetro es ajustable y permite un movimiento suave y silencioso del conjunto de brazos.

El anclaje tangencial de los soportes hace que los brazos se eleven rápidamente tras formar la hilera.

Los alojamientos de aluminio cuentan con dos rodamientos de bolas integrados y gran superficie de amarre del brazo. El nuevo diseño permite además desmontarlos sacando sólo tres tornillos. ¡Rápido y fácil!

# TERRALINK: SEGUIM



*Los rotores se adaptan en todas las direcciones con lo que las púas resiguen perfectamente el perfil del campo...*

# IMIENTO PERFECTO

## TerraLink Quattro

Diseñado a partir de dos conceptos, la parte inferior del bastidor abierta y los ejes tipo triciclo con un mínimo de 4 ruedas, TerraLink Quattro es la solución ideal para un rastrillado eficiente y limpio.

La óptima posición de las ruedas con respecto a las púas del rotor y la flexibilidad del mismo para adaptarse a las irregularidades del terreno garantizan el perfecto seguimiento del perfil de la parcela.

TerraLink es un sistema simple y completamente libre de mantenimiento.

## Las cuatro ventajas de TerraLink

- Sistema libre de mantenimiento, sin crucetas o puntos de desgaste.
- Suspensión del rotor que facilita un trabajo suave.
- Diseño que obliga a las ruedas frontales a seguir el contorno del terreno.
- Excelente seguimiento para un rastrillado limpio a altas velocidades de trabajo.

## Perfecto seguimiento del terreno


Los rastrillos Kubota están diseñados para producir hileras limpias y homogéneas. Esto se consigue asegurando la precisión en todo el proceso de rastrillado. El copiado del perfil es imprescindible para evitar la acumulación de cuerpos extraños en las hileras, especialmente en terrenos irregulares.

## Adaptación 3D

Los rastrillos de alta gama incorporan el sistema TerraLink Quattro para un óptimo seguimiento del contorno del campo. TerraLink Quattro controla el rotor en 3 dimensiones, combinando un tándem especial de 4 ruedas con un innovador sistema de suspensión de los rotores. Esto permite una alta calidad de rastrillado, incluso a velocidades elevadas.



*TerraLink Quattro: Libre de mantenimiento. Sin puntos de pivote o uniones con desgaste.*

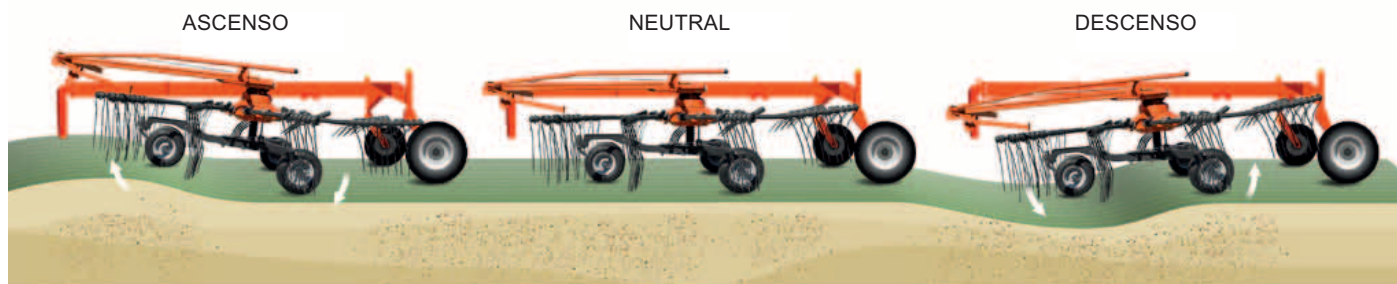

... con lo que el rastrillado es perfecto y sin impurezas en la hilera formada.

# EL RASTRILLO DURO

## KUBOTA RA2584-RA2590 HYDRO



Púas ProLine de 10 mm de diámetro.



Ajuste hidráulico del ancho entre 7,60 y 8,40 metros en el RA2584 y 8,0 y 9,0 metros en el RA2590 Hydro.



### ProLine de hilerado central

Con anchuras de trabajo ajustables de 7,6 a 9,0 m estos rastrillos, destinados a los usuarios más exigentes, ofrecen una capacidad sin igual para maximizar el rendimiento de la cadena de recolección. El corazón de ambos modelos es el grupo del rotor. Su fiabilidad y robustez está más que demostrada a lo largo de los años en las condiciones más exigentes.

# Y ROBUSTO



*Ancho de trabajo de 9,0 metros y por debajo de 4,0 m en transporte, sin desmontar púas...*



*...implican un aumento de la productividad al no haber tiempos muertos.*



*El paso a posición de transporte se realiza desde la cabina del tractor.*

## **Rendimiento compacto**

El rastrillo RA2590 Hydro abarca 9,0 metros de ancho de trabajo con su doble rotor. Aún y así su ingenioso diseño hace que en transporte permanezca por debajo de los 4,0 metros de altura.

Gracias al sistema de ejes telescópicos del modelo RA2590 Hydro la altura en transporte es inferior a 4,0 m incluso sin desmontar ningún brazo de los rotores. Además el centro de gravedad del rastrillo queda muy bajo. Junto a los generosos neumáticos de 380/500-17", proporcionan una excelente estabilidad en transporte.

# LA GAMA COMPACTA

## **KUBOTA RA2072- RA2072 HYDRO-RA2076**



*El cabezal giratorio y los ejes direccionales son claves para la maniobra en cabeceras.*



*RA2076 - Ajuste hidráulico de los rotores entre 7,0...*



*...y 7,8 m de ancho de trabajo.*

### **Diseño compacto - Alta calidad**

Kubota cuenta con tres rastrillos de gama Compact con hilerado central, capaces de trabajar en anchos de trabajo de hasta 6,2 y 7,8 m respectivamente. Cuentan con un robusto bastidor portante para una prolongada vida útil. Características como el sistema auto-direccional, los ejes TerraLink Quattro y el ajuste hidráulico del ancho de trabajo son puntos destacados de esta gama.

### **Maniobrabilidad impresionante**

El bastidor portante con sistema direccional permite giros cerrados en cabeceras y facilita el rastrillado incluso en parcelas pequeñas. Con un despeje de 450 mm la maniobra en cabeceras es muy sencilla y evita dañar la hilera formada previamente. Giros cerrados de hasta 80° y el sistema de estabilizadores en el cabezal son también exclusivos de.

Ambos modelos permiten ajustar hidráulicamente el ancho de trabajo, con lo que pueden obtenerse hileras de entre 1,20 y 2,20 m. Así la adaptación a las siguientes máquinas de la cadena de recolección es total.

## **UN NUEVO ESTÁNDAR**

### **RA2072 HYDRO**

El modelo RA2072 Hydro cuenta con ejes traseros extensibles para mantener una altura mínima en transporte. En total la máquina sólo llega a 3,45 m de altura.

Otras características destacadas son el ajuste hidráulico de la anchura (entre 6,20 y 7,20 metros), el sistema de ejes TerraLink Quattro y el robusto bastidor portante con ejes direccionales y mantenimiento reducido al mínimo.

En este modelo todas las funciones principales de control, como el alzado del bastidor portante o de los rotores, se llevan a cabo desde la cabina del tractor mediante un mando electro-hidráulico. Una solución integral exclusiva de Kubota.



*Fácil ajuste de la altura del rotor para optimizar el rastrillado.*



*Para limitar la altura de transporte, los brazos del RA2076 pueden desmontarse. La lona hileradora se pliega hacia arriba automáticamente.*



*El control independiente de los rotores en el modelo RA2072 facilita el trabajo en las cabeceras del campo o en presencia de obstáculos.*

# HILERADO LATERAL

## KUBOTA RA2577



*La posición baja de la parte posterior del bastidor hace descender el centro de gravedad.*



*En pasadas contiguas puede acumular 15 m en una sola hilera.*



*Sistema auto-direccional y neumáticos anchos.*

### RA2577

El RA2577 ProLine de doble rotor alcanza los 7,70 m de ancho de trabajo y permite depositar todo el forraje recogido en una hilera a la izquierda del rastrillo.

El concepto de bastidor portante de este modelo permite una gran robustez, amplio despeje y a la vez optimiza el seguimiento del terreno por parte de los rotores. El sistema auto-direccional facilita tanto el transporte en carretera como el trabajo dentro del campo.

Este modelo equipa los nuevos rotores ProLine con su diseño en baño de aceite y libre de mantenimiento. La leva de 400 mm rediseñada, hace que los brazos se alcen rápidamente, dejando una hilera uniforme y mullida.

Los rotores van equipados con 12 brazos con 4 púas dobles cada uno el delantero y 13 brazos con 5 púas dobles el trasero. Rastrillado perfecto a alta velocidad.

La forma de la parte trasera del bastidor portante, permite mantener el centro de gravedad lo más bajo posible e incrementar la estabilidad del rastrillo. Los ejes TerraLink Quattro, con su control en 3 dimensiones, facilitan que los rotores se adapten perfectamente a las desigualdades del terreno.

# DOBLE EFICACIA

## KUBOTA RA2069 EVO- RA2069 VARIO



*Generoso solape entre rotores para un rastrillado limpio.*



*El modelo RA2069 VARIO puede trabajar formando dos hileras simultáneamente.*



*El cabezal permite giros de hasta 80°. Soberbia maniobrabilidad.*

### **RA2069 EVO/VARIO**

Un modelo compacto pero lleno de ingeniosas soluciones. Equipados con el sistema TerraLink Quattro, los dos rotores cuentan con un generoso solape que junto a la sincronización de las respectivas levas interiores facilitan la transferencia del forraje de uno a otro. El amplio despeje (400 mm) en maniobra evita dañar las hileras ya formadas.

La versión VARIO ofrece además la posibilidad de formar dos hileras simultáneamente. El rotor frontal cuenta con 11 brazos y 4 púas dobles cada uno de ellos mientras que el trasero, sometido a mayor esfuerzo, monta un rotor de 12 brazos y 5 púas dobles por brazo.

Otras características destacadas de estos modelos son la línea de transmisión reforzada y el sistema de ruedas tipo 'boogie' bajo los rotores, que evita la posibilidad de que las púas rasquen el terreno o dejen el cultivo sin recoger. El solape y sincronización entre el rotor delantero y trasero, garantizan un transporte fluido del material de izquierda a derecha.

# EL RASTRILLO POLIVALENTE

## KUBOTA RA2071T EVO-RA2071T VARIO



### **Rastrillado polivalente**

Los rastrillos RA2071T VARIO y RA2071T EVO han sido diseñados para poder adaptarse a todas las condiciones. Los dos rotores trabajan independientemente uno del otro, permitiendo la realización de una o dos hileras simultáneamente. Trabajando en recorridos de ida y vuelta contiguos, permiten acumular en una sola hilera una anchura de hasta 12,5 m.

### **Los modelos VARIO**

El rastrillo RA2071T VARIO incluye la función SideShift y un mando electro-hidráulico de control para todas las funciones.

#### **Kubota SideShift**

El mejor modo de evitar obstáculos. La función SideShift permite desplazar lateralmente ambos rotores tanto a derecha como a izquierda desde la cabina del tractor. Con este sistema es

muy sencillo rastrillar en los márgenes de la parcela, en campos con presencia de obstáculos como postes o árboles o incluso trabajar desde la parte del campo que ya ha sido rastrillada para no pisar el forraje segado.

### **Fácil paso de trabajo a transporte**

Para alcanzar una anchura reducida no es preciso desmontar los brazos de púas. Para pasar a transporte la lona se pliega hidráulicamente y el rastrillo

# ALENTE



*El amplio despeje de 50 cm permite sobrepasar las hileras sin problemas.*



*Ingeniosa suspensión. Funcionamiento suave con baja demanda de potencia.*



*SideShift a derecha: Rastrillado cerca de obstáculos sin variar la dirección de marcha.*



*SideShift a izquierda: Rastrillado sin pasar por encima del forraje segado.*



*Tomas de fuerza con doble nudo homocinético para mayor maniobrabilidad.*




*Ambos rastrillos pueden dejar hileras compactas para henificado.*

queda tras el tractor, con un ancho de 3,0 m. Si se desmontan los brazos, el ancho se reduce hasta los 2,45 m.

## **Kubota TerraLink**

- Sistema sin mantenimiento ni desgaste.
- Adaptación automática a las condiciones del terreno, sin botes.
- Ancho tren de ruedas bajo los rotores para un óptimo seguimiento del perfil.

- Configuración de ejes que reduce la demanda de potencia al tractor.
- Excelente comportamiento en la carretera.

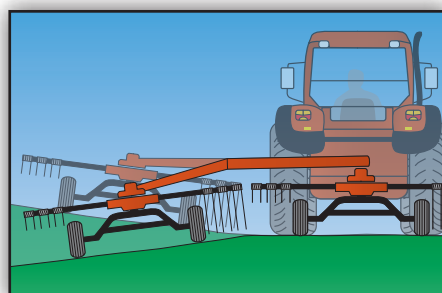

# FIABLES Y ROBUSTOS



## **KUBOTA RA1542-RA1546**

### **Alto rendimiento**

La generación de rastrillos ProLine equipa el grupo rotor con excelentes capacidad y calidad de trabajo. Características como los amortiguadores de oscilaciones, ejes tándem y el ajuste de altura HydroLift son puntos destacados de esta renovada gama.

### **Grupo ProLine**

Con modelos de 4,2 y 4,6 metros de ancho de trabajo, la nueva gama

Kubota ProLine destaca por el impresionante grupo en baño de aceite sin mantenimiento.

La leva de alzado de brazos, de 400 milímetros de diámetro, mejora la recogida del forraje y presenta un alzado de brazos más rápido, formando unas hileras compactas, uniformes y homogéneas.

Ambos modelos cuentan con ejes tándem y amortiguadores de

oscilaciones en el cabezal como equipo estándar, para un óptimo seguimiento del contorno del terreno.

### **HydroLift**

Un concepto exclusivo de Kubota es el control de altura del rotor HydroLift. Desde la cabina del tractor, puede ajustarse fácilmente la altura del rotor para adaptarse a las diferentes condiciones de la parcela y del cultivo en todo momento.



*Rueda de soporte en el cabezal (opcional).*



*Regulación exterior de la leva del rotor para optimizar el rastrillado y adaptarlo al cultivo.*



*Amortiguadores de oscilaciones en el cabezal.*



*En transporte o almacenaje la lona se pliega hacia arriba y queda bloqueada. El esfuerzo es mínimo gracias al muelle que incorpora el soporte.*



*Los grupos ProLine, libres de mantenimiento, aseguran la fiabilidad de los rastrillos. Tanto brazos como soportes pueden desmontarse fácilmente.*

# PARA TRACTORES CO

## **KUBOTA RA1032-RA1035-RA1039- RA1042T-RA1043-RA1047T**



### **La gama Compact**

Kubota ofrece al usuario particular una gama de modelos para uso en tractores de baja potencia, manteniendo una calidad de rastrillado equiparable a la de la línea profesional. Con diferentes anchos de trabajo, hay un modelo adaptado a cada situación, desde los trabajos en grandes prados hasta las pequeñas parcelas de montaña.

### **Grupo CompactLine**

El grupo de la línea Compact está lubricado mediante aceite. Con un alojamiento estanco, leva y guía de brazos circulan lubricadas continuamente. Corona y piñón están montados con un sistema de doble rodamiento, para asegurar una máxima fiabilidad y larga vida útil.



*Los modelos arrastrados pueden elevarse hasta 50 cm desde la cabina del tractor.*

# COMPACTOS

## BRAZOS CURVADOS

Todos los rastrillos Kubota CompactLine montan brazos curvados que mejoran la calidad del rastrillado y la formación de la hilera.

Un óptimo ángulo de recogida y de alzado de las púas, facilita un trabajo limpio y de alta calidad.



RA1032: Hilerador de 3,20 metros de sólo 320 kg de peso.



RA1039: Con un peso de 460 kg, este modelo tiene 3,90 m de ancho de trabajo.



RA1043: El mayor modelo suspendido de gama Compact con 4,30 m y un peso de 490 kg.



RA1047: Versión arrastrada con 4,70 m de ancho de trabajo y un peso de 665 kg.



La rueda de soporte del cabezal (opcional) mejora el seguimiento del terreno en parcelas muy irregulares.



Puede reducirse el ancho de transporte, desmontando los brazos y situándolos en los alojamientos del cabezal.



El cabezal pivotante asegura un perfecto seguimiento del terreno, incluso en curvas. Sistemas de amortiguación de oscilaciones están disponibles como opcional.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Gama Kubota                                                                  | RA1032    | RA1035    | RA1039    | RA1043    | RA1042T     | RA1047T   | RA1542    | RA1546    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| CompactLine                                                                  | •         | •         | •         | •         | •           | •         | -         | -         |
| ProLine                                                                      | -         | -         | -         | -         | -           | -         | •         | •         |
| <b>Dimensiones y pesos</b>                                                   |           |           |           |           |             |           |           |           |
| Ancho de trabajo (m)                                                         | 3,20      | 3,50      | 3,90      | 4,30      | 4,20        | 4,60      | 4,20      | 4,60      |
| Ancho de transporte (m)                                                      | 1,60      | 1,75      | 1,75      | 2,00      | 2,00        | 2,40      | 1,75      | 2,15      |
| Largo de transporte (m)                                                      | 3,10      | 3,35      | 3,60      | 3,85      | 4,00        | 4,75      | 3,95      | 4,25      |
| Altura estacionado (m)                                                       | 1,65      | 1,70      | 1,85      | 2,00      | 2,30        | 2,65      | 2,60      | 2,75      |
| Peso (kg)                                                                    | 320       | 420       | 460       | 490       | 570         | 665       | 640       | 670       |
| Ancho de hilera (m)                                                          |           |           |           |           |             |           |           |           |
| Capacidad teó. (ha/h)                                                        | 3,5       | 3,9       | 4,3       | 4,7       | 4,6         | 5,1       | 4,6       | 5,1       |
| <b>Acoplamiento</b>                                                          |           |           |           |           |             |           |           |           |
| Tripuntal trasero (cat)                                                      | 1/2       | 1/2       | 1/2       | 1/2       | -           | -         | 2         | 2         |
| Brazos inferiores                                                            | -         | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         |
| Barra de tiro                                                                | -         | -         | -         | -         | •           | -         | -         | -         |
| Rueda de soporte 16"                                                         | o         | o         | o         | o         | o           | o         | o         | o         |
| <b>Rotores / Brazos / Púas</b>                                               |           |           |           |           |             |           |           |           |
| Diámetro rotor (m)                                                           | 2,60      | 2,80      | 3,05      | 3,35      | 3,35        | 3,65      | 3,35      | 3,65      |
| Descarga de hilera                                                           | izq.      | izq.      | izq.      | izq.      | izq.        | izq.      | izq.      | izq.      |
| Nº rotores                                                                   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 1         | 1         | 1         |
| Nº brazos por rotor                                                          | 9         | 10        | 11        | 12        | 11          | 13        | 12        | 13        |
| Nº púas dobles por brazo                                                     | 3         | 4         | 4         | 4         | 4           | 4         | 4         | 4         |
| Diámetro púas (mm)                                                           | 9         | 9         | 9         | 9         | 9           | 9         | 10        | 10        |
| Ajuste de leva                                                               | -         | -         | -         | -         | -           | •         | •         | •         |
| Brazos desmontables                                                          | •         | •         | •         | •         | •           | •         | •         | •         |
| Ajuste de altura                                                             | corredera | mec.      | mec.      | mec.      | mec.        | mec.      | hidr.     | hidr.     |
| <b>Ruedas y ejes</b>                                                         |           |           |           |           |             |           |           |           |
| Neumáticos (rotor/es)                                                        | 15x6.00-6 | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 | 18.5x8.50-8 | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 |
| Eje tándem fijo                                                              | o         | o         | o         | o         | •           | -         | o         | •         |
| Eje tándem pivotante                                                         | -         | -         | -         | -         | -           | o         | -         | o         |
| Neumáticos bastidor (est.)                                                   | -         | -         | -         | -         | -           | -         | -         | -         |
| <b>Equipo opcional</b>                                                       |           |           |           |           |             |           |           |           |
| Estabilizadores                                                              | o         | o         | o         | o         | -           | •         | -         | •         |
| Bloqueo de pendientes                                                        | o         | o         | o         | o         | -           | •         | -         | •         |
| <b>Seguridad</b>                                                             |           |           |           |           |             |           |           |           |
| Paneles reflectantes                                                         | o         | o         | o         | o         | o           | o         | o         | o         |
| Luces de carretera                                                           | o         | o         | o         | o         | o           | o         | o         | o         |
| • = estándar o = opcional - = no disponible                                  |           |           |           |           |             |           |           |           |
| * = doble hilera ** = desmontando los brazos y haciendo descender el cabezal |           |           |           |           |             |           |           |           |



Kubota RA1032.



Kubota RA1546.



Kubota RA2071T.



Kubota RA2069 VARIO.

# CNICAS

| RA2069 EVO   | RA2069 VARIO | RA2071T EVO | RA2071T VARIO | RA2072       | RA2072 HYDRO | RA2076       | RA2577      | RA2584      | RA2590 HYDRO |
|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| •            | •            | •           | •             | •            | •            | •            | -           | -           | -            |
| -            | -            | -           | -             | -            | -            | -            | •           | •           | •            |
| 6,90         | 6,90/7,20    | 6,60/7,10*  | 6,60/7,10*    | 6,20-7,20    | 6,20/7,20    | 7,00/7,80    | 7,70        | 7,60-8,40   | 8,00-9,00    |
| 2,80         | 2,80         | 3,00        | 3,00          | 2,80         | 2,80         | 2,80         | 2,98        | 2,98        | 2,98         |
| 8,45         | 8,45         | 7,55**      | 7,55**        | 5,90         | 6,05         | 5,90         | 8,95        | 6,25        | 6,25         |
| 3,45/4,10    | 3,45/4,10    | -           | -             | 3,90         | 3,45**       | 3,45**/4,10  | 3,70**/4,40 | 3,45**/4,10 | 3,35**/3,99  |
| 1750         | 1950         | 1350        | 1400          | 1640         | 1650         | 1640         | 2290        | 1950        | 2310         |
|              |              |             |               | 1,20-2,00    | 1,20-2,00    | 1,30-2,10    |             | 1,40-2,20   | 1,20-2,20    |
| 7,6          | 7,6          | 7,3         | 7,3           | 7,5          | 7,5          | 8,4          | 8,5         | 9,2         | 9,9          |
| -            | -            | -           | -             | -            | -            | -            | -           | -           | -            |
| •            | •            | -           | -             | •            | •            | •            | •           | •           | •            |
| -            | -            | •           | •             | -            | -            | -            | -           | -           | -            |
| -            | -            | o           | •             | -            | -            | -            | -           | -           | -            |
| 3,35         | 3,35         | 2,95        | 2,95          | 3,00         | 3,00         | 3,35         | 3,65        | 3,65        | 3,85         |
| izq.         | izq.         | izq.        | izq.          | centro       | centro       | centro       | izq.        | centro      | centro       |
| 2            | 2            | 2           | 2             | 2            | 2            | 2            | 2           | 2           | 2            |
| 11/12        | 11/12        | 11/12       | 11/12         | 11           | 11           | 11           | 12/13       | 2x12        | 2x14         |
| 4/5          | 4/5          | 4           | 4             | 4            | 4            | 4            | 4/5         | 4           | 4            |
| 9            | 9            | 9           | 9             | 9            | 9            | 9            | 10          | 10          | 10           |
| -            | -            | -           | -             | -            | -            | -            | •           | •           | •            |
| •            | •            | •           | •             | -            | -            | •            | •           | •           | •            |
| mec.         | mec.         | hidr./mec.  | hidr./mec.    | mec.         | mec.         | mec.         | mec.        | mec.        | mec.         |
| 16x6.50-8    | 16x6.50-8    | 18.5x8.50-8 | 18.5x8.50-8   | 16x6.50-8    | 16x6.50-8    | 16x6.50-8    | 16x6.50-8   | 16x6.50-8   | 16x6.50-8    |
| -            | -            | - / o       | - / o         | o            | o            | o            | -           | o           | o            |
| -            | -            | -           | -             | -            | -            | -            | -           | -           | -            |
| 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | -           | -             | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 380/55-17   | 380/55-17   | 380/55-17    |
| -            | -            | -           | -             | -            | -            | -            | -           | -           | -            |
| -            | -            | -           | -             | -            | -            | -            | -           | -           | -            |
| •            | •            | •           | •             | •            | •            | •            | •           | •           | •            |
| •            | •            | •           | •             | •            | •            | •            | •           | •           | •            |



Kubota RA2072 Hydro.



Kubota RA2577.



Kubota RA2590 Hydro.

*La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones mencionadas sin previo aviso. Este manual tiene sólo valor informativo. Algunas de las imágenes mostradas en el manual son opcionales y no vienen en el equipamiento estándar. Por favor contacte con su distribuidor Kubota autorizado más cercano para cualquier consulta informativa sobre el producto o la garantía. Por su seguridad, Kubota recomienda encarecidamente usar siempre la estructura de protección y el cinturón de seguridad.*

©2015 Kverneland Group Kerteminde AS



**KVERNELAND GROUP IBÉRICA S.A.**

Zona franca. Sector C. Calle F, 28

08040 Barcelona

Tel 932 649 050 Fax 932 633 966 kv.iberica@kvernelandgroup.com

Visite nuestra web: <http://www.kubotatractores.es>