



For Earth, For Life
Kubota

M

TRACTOR DIESEL KUBOTA
M6040/M7040/M8540/M9540
Modelo Estrecho

Tractores estrechos de la serie M, diseñados ergonómicamente para un óptimo rendimiento y el mayor confort.






TRACTORES

Nuestros tractores estrechos de la serie M están diseñados para un fácil manejo y un rendimiento excepcional.



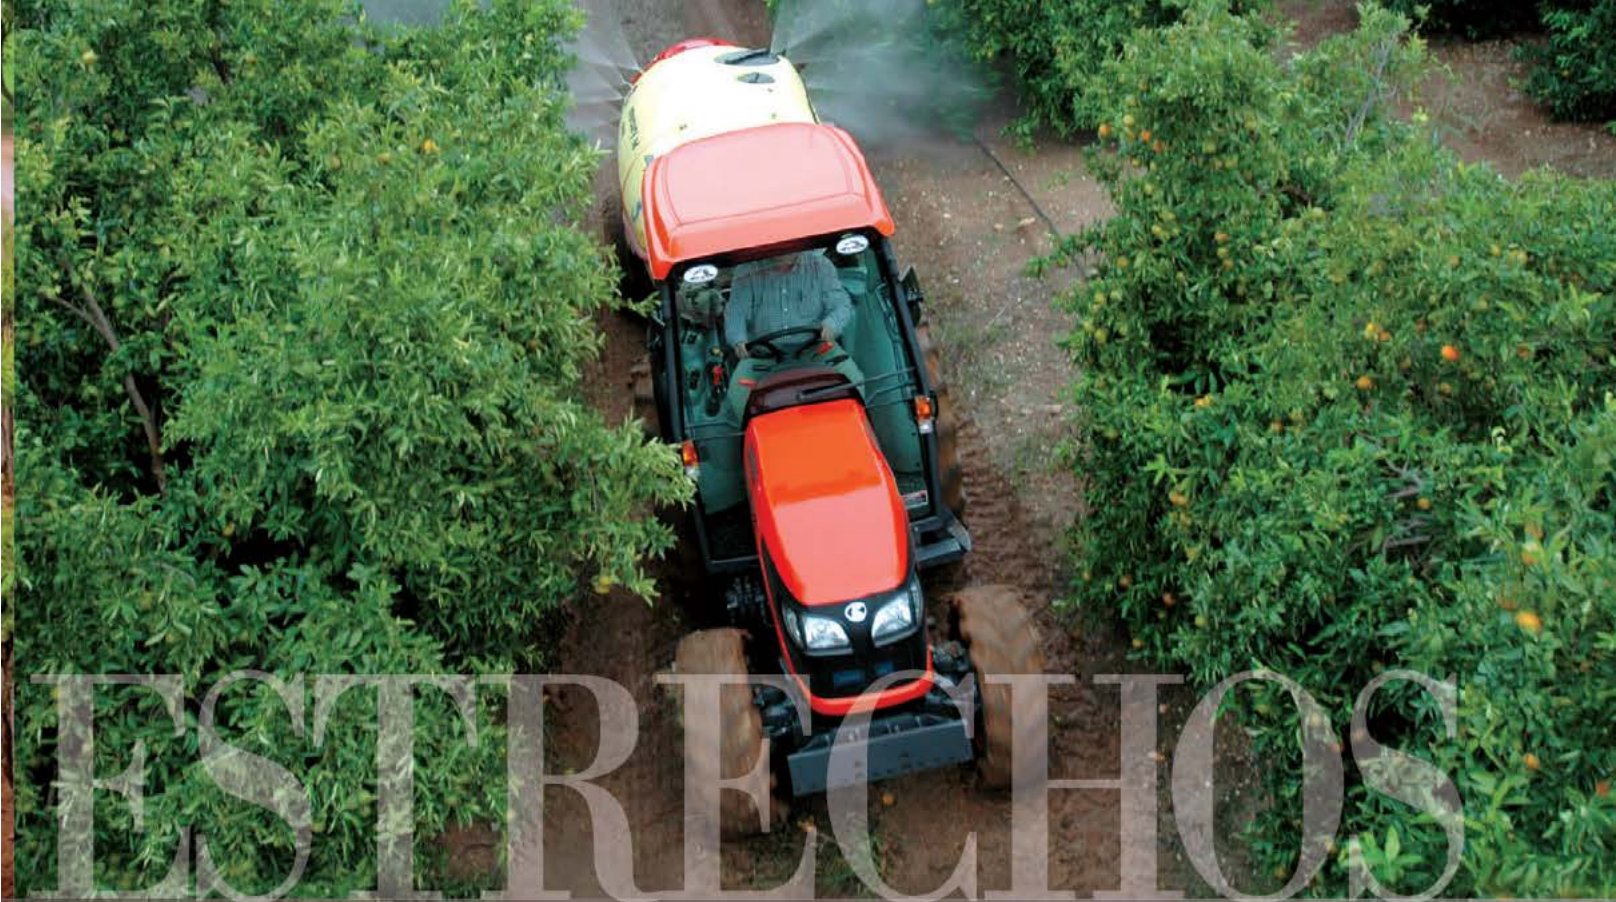

M6040 DTN/M7040 DTN/M8540 DTN M7040 DTNQ/M8540 DTNQ/M9540 DTNQ

Modelos		M6040	M7040	M8540	M9540
		66 CV	73,6 CV	89,5 CV	100 CV
Estrecho	Arco de seguridad	☐	☐	☐	—
	Cabina	—	☐	☐	☐



La potencia y confianza que necesita para conseguir unos resultados superiores.

ALTO RENDIMIENTO

**¡4
válvulas!**



Motores Kubota

Kubota ha desarrollado motores específicos para la serie M40 que cuentan con la más avanzada tecnología como inyección directa central y 4 válvulas por cilindro (E-CDIS). Proporcionan la máxima potencia y par motor reduciendo el consumo de combustible, el ruido y las vibraciones.

Transmisión F15/R15 con cambio de 5 velocidades x 3 gamas

El cambio principal sincronizado de cinco velocidades y el cambio de gama de tres velocidades dotan a los tractores de 15 velocidades adelante y 15 velocidades atrás.




Velocidad de desplazamiento del M9540 DTNQ (neumáticos traseros 370/70R28) al régimen nominal del motor (km/h)

Gama	Marcha	5	10	15	20	25	30	35	40
Marcha muy lenta 	C1								
	C2								
	C3								
	C4								
	C5								
Gama baja 	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
Gama alta 	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

Nota: velocidad H5 al régimen máximo del motor

INTRO

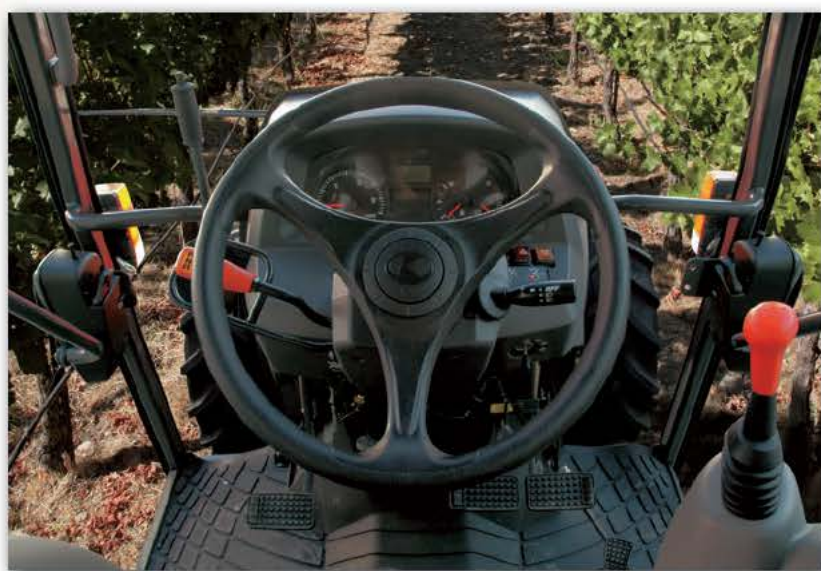

Monitor LCD

Un monitor LCD de fácil lectura proporciona información constante de las funciones útiles del tractor, como velocidad, revoluciones del motor y de la TDF... Incluye distintos testigos de información y aviso.



Comodidad para el operador

La columna de dirección, que incluye el inversor hidráulico, es regulable. La palanca de mando siempre queda a mano. Los modelos con cabina ofrecen una plataforma plana con una distribución ergonómica de palancas para ofrecer más espacio y confort al operador.

Inversor hidráulico

Mejor que nunca, nuestro inversor hidráulico hace más suave y rápido el cambio entre marcha adelante y atrás. Mayor rendimiento al eliminar la necesidad de pisar el embrague cada vez que se cambia de sentido.



TDF hidráulica independiente

La TDF hidráulica independiente de serie, de 540 / 540E del motor (1000 rpm es opcional), se conecta y desconecta con un simple botón y facilita la tracción, la elevación el corte... Su conexión auto modulada de suave accionamiento permite conectar fácilmente aperos que necesitan mucha potencia.

El freno de la TDF se acciona cuando se desconecta el embrague actuando de forma segura. El embrague de la TDF se puede conectar o desconectar hidráulicamente sobre la marcha. Esto significa que las labores de tratamiento se realizan con mayor eficacia.



**Excelente confort y
productividad a la par para hacer
frente a las tareas con facilidad.**

ALTA CALIDAD

Cabina climatizada

La cabina climatizada con plataforma plana y diseño ergonómico permite largas jornadas de trabajo con comodidad y seguridad para el operario, incrementando la productividad y el rendimiento de los tractores serie M40 estrechos.



Distribuidor de servicios externos para aperos delanteros

Dos distribuidores de servicios externos se pueden conectar en el lado derecho del tractor como opción. La palanca de control está situada al lado del volante para facilitar su manejo, permitiendo un fácil uso del apero delantero. Además, puede instalarse una válvula de control de caudal para accionar un motor hidráulico, permitiendo el uso de barredoras y podadoras.





El mejor radio de giro del mercado

Los modelos M40 estrechos están equipados con el sistema Kubota "Bi-speed" que reduce el radio de giro. Si usted precisa realizar giros en un corto espacio, podrá activar mediante un simple botón el exclusivo sistema "Bi-speed" de Kubota. Con este avanzado sistema, al girar las ruedas 30° se activa, mediante una electroválvula, y el eje delantero gira a mayor velocidad que el eje trasero reduciendo el radio de giro.

Equipamiento de serie

- Limpia/lava parabrisas delantero
- Dos faros de labor halógenos delanteros y dos traseros
- Luz de techo interior
- Dos espejos retrovisores laterales
- Toma de corriente (12v)
- Enchufe de 3 polos, 12 voltios, 30 amperios
- Enchufe de remolque de 7 polos

Especificaciones

Modelo		M6040 Arco	M7040 Arco / Cabina	M8540 Arco / Cabina	M9540 Cabina
Motor		V3307-DI-TE3, E-CDIS, inyección directa		V3800-DI-TE3, E-CDIS, inyección directa	
Tipo (Fabricante: Kubota)					
Nº de cilindros / válvulas / alimentación		4 / 16v / Turboalimentado			
Velocidad nominal	rpm	2600			
Potencia nominal	CV	66	73,5	89,5	100
Cilindrada total	cm ³	3331		3769	
Capacidad del depósito (arco seguridad / cabina)	ℓ	60	60 / 76		76
Alternador	Amperios	45 (80 opción)	45 / 60 (80 opción)		60 (80 opción)
Transmisión					
Nº de velocidades		15 adelante / 15 atrás			
Velocidad máx.	km/h	37			
Cambio principal		5 / Totalmente sincronizado			
Inversor		Hidráulico, palanca montada en la columna			
Tipo de embrague principal		Multidisco hidráulico en baño de aceite			
Tipo de freno		Multidiscos en baño de aceite, frenado en las 4 ruedas (conexión automática de 4WD al frenar)			
Freno del remolque		Opcional			
Sistema de tracción a las 4 ruedas		Electrohidráulico con Bi-Speed			
Bloqueo del diferencial (trasero)		Mecánico			
TDF					
Tipo TDF		TDF viva-independiente, embrague electrohidráulico			
Velocidad	rpm	540/540E (540/1000 opcional)			
Hidráulica					
Caudal de la bomba (principal / dirección)	ℓ/m	82,3 (61 / 21,3)			
Categoría		II			enganches rápidos (II)
Sistema de control		Control de posición, esfuerzo y mixto			
Capacidad de elevación en el extremo de la barra de tiro	kg	2300			
Nº de distribuidores de servicios externos		2 (serie) / 3 ^{er} Opcional / 2 Frontales opcionales			
Tamaño de neumáticos estándar	(delanteros / traseros)	280/70R18 / 440/65R28			280/70R18 / 380/70R28
Dimensiones y peso					
Longitud total	mm	3615		3675	
Altura total (arco seguridad / cabina)	mm	2265	2265 / 2340		2310
Distancia entre ejes	mm	2050			
Despeje mínimo	mm	370			
Ancho de vía	Delantero	1111 - 1296			
	Trasero (arco seguridad / cabina)	1142 - 1280 / 1142			1060 - 1348
Radio de giro (con Bi-Speed)	m	3			

La empresa se reserva el derecho a cambiar las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Este folleto tiene un fin exclusivamente descriptivo. Algunos de los elementos que aparecen en este folleto son opcionales y no forman parte del equipamiento de serie.

Póngase en contacto con su distribuidor local de Kubota para obtener información acerca de la garantía, la seguridad o el producto.

Por su propia seguridad, Kubota recomienda encarecidamente utilizar arco de seguridad y cinturón de seguridad en casi todas las aplicaciones.

©2013 Kubota Corporation



KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Avenida Recomba No.5, Poligono Industrial La Laguna,

Leganes, 28914 (MADRID)

Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522

<http://www.kubotatractores.es>