

GASPARDO

URANO




GAMME PULVÉRISATEURS TRÂINÉS



SERIE PULVERIZADORES ARRASTRADOS

La structure de la Série Urano vient d'être étudiée pour une exploitation totale de l'espace disponible, par des solutions modulaires. La cuve lave mains et la cuve lave circuit sont parfaitement intégrées dans le gabarit de la cuve principale. Le nouveau projet ne prévoit plus la bride de passage de la transmission à cardan, en évitant toute embêtante perte de liquide. L'utilisation de Polyéthylène vierge avec des minimum épaisseurs calibrés de 6 mm, donne à toute la gamme Urano une excellente protection vis-à-vis des rayons UVA et garde l'élasticité de la cuve, impérative afin d'éviter n'importe quelle rupture. Tous les modèles Urano sont équipés avec filtre d'aspiration extérieur et déviateur à 3 voies pour le remplissage facilité. Les caractéristiques concernant la manutention, sureté et équipement citées ci-dessous, placent la gamme Urano au top technologique courant.

La estructura de la serie Urano es proyectada para un aprovechamiento total del espacio, con soluciones modulares. El deposito lavamanos y el deposito lavacircuito están integrados perfectamente en la estructura de la cisterna principal. El nuevo planeamiento ha eliminado la arandela del paso cardan, evitando la posibilidad pérdidas de líquido. El empleo de polietileno virgen con espesores calibrados mínimos de 6mm, da a toda la línea Urano una excelente protección contra los rayos UVA y mantiene la elasticidad de la cisterna indispensable para evitar roturas. Todos los modelos Urano son equipados con filtro en aspiración exterior y con desviador a 3 vías por el llenado facilitado. Toda una serie de características relativas a mantenimiento, seguridad y equipamiento, referidas en la hoja subsiguiente, hacen de la gama Urano un producto de maxima tecnologia.

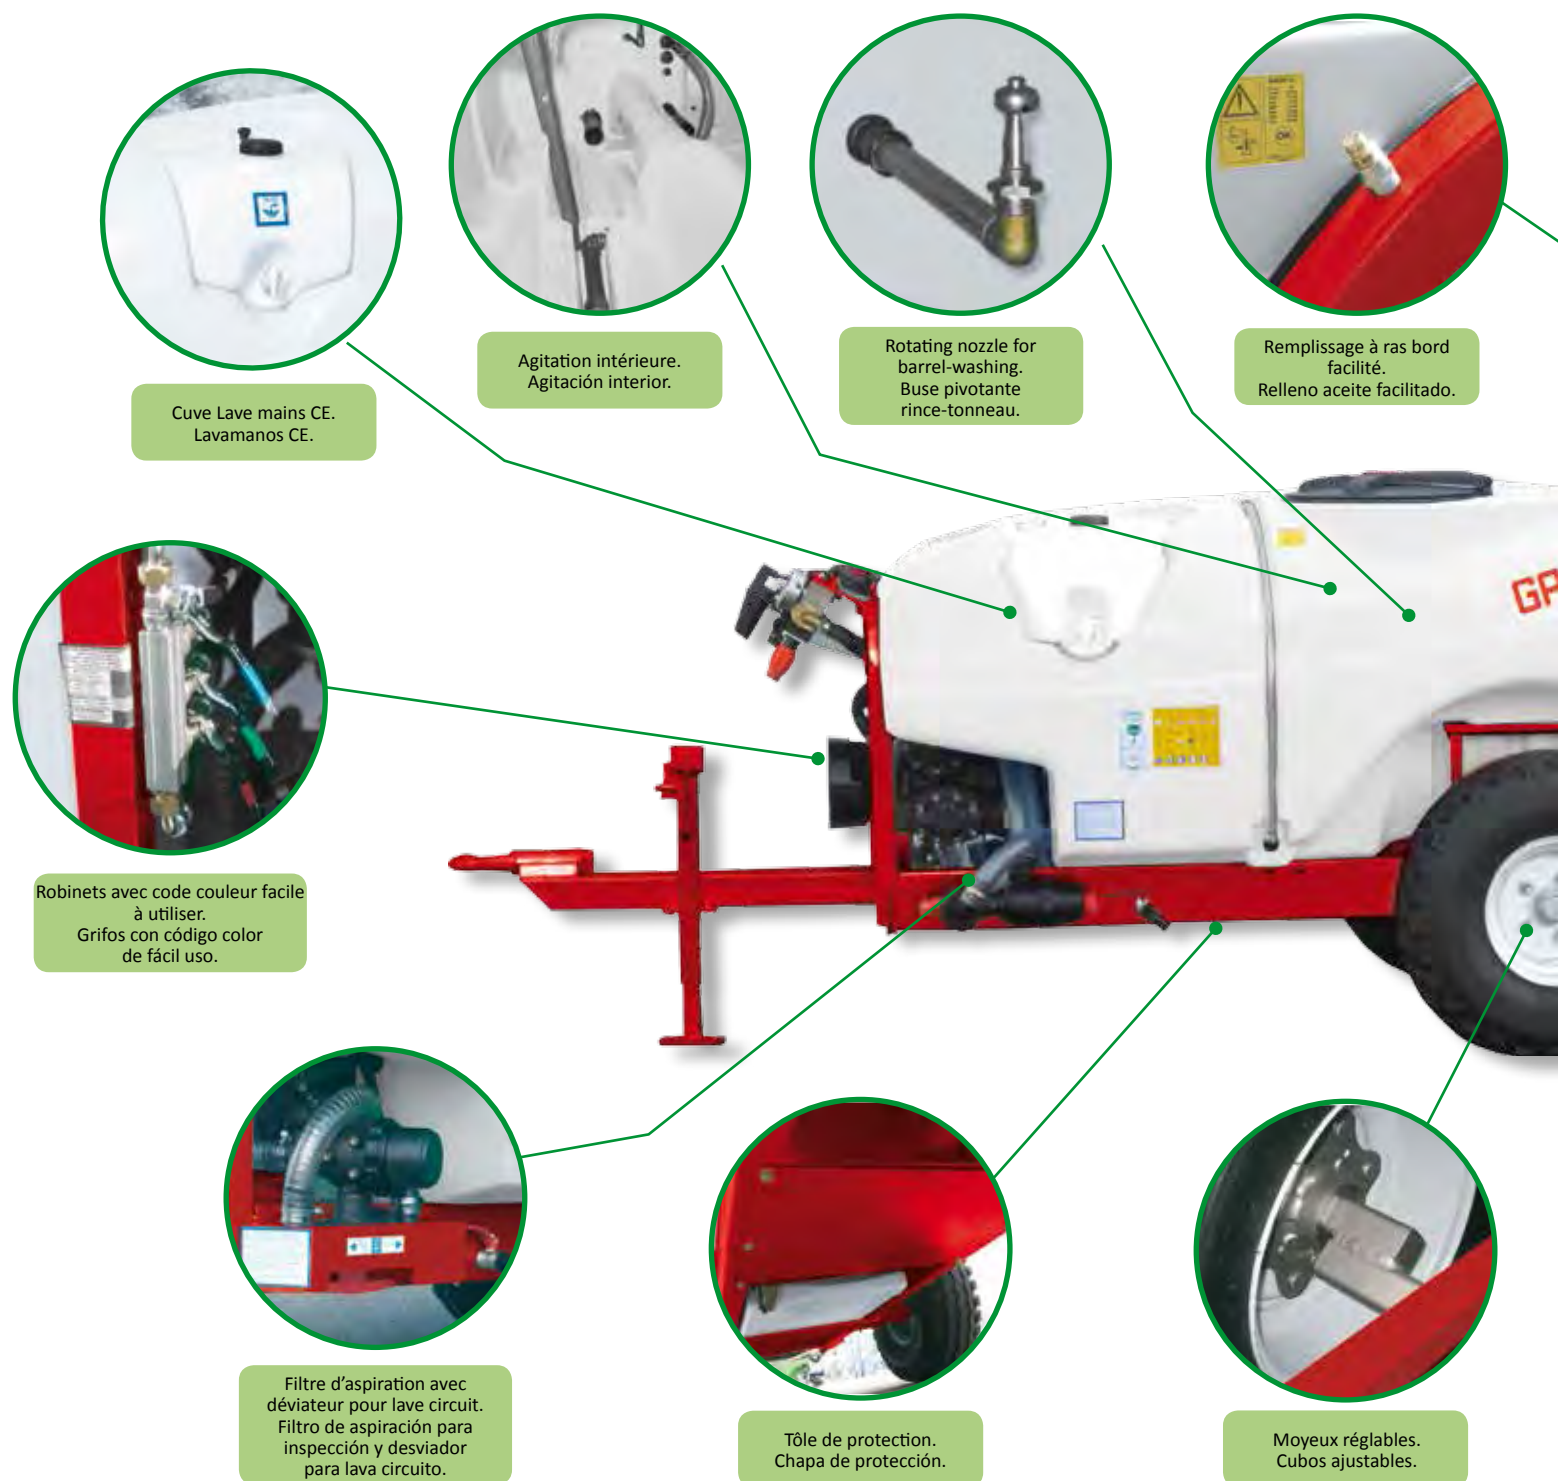



RVA
Régulateur volumétrique de pression
avec aspiration anti-goutte.
Regulador de presión volumétrico
con rechupe antigoteo



ALFA
Régulateur de pression à un levier.
Regulador de presión monopalanca.



GCE
Régulateur électrique de pression
avec filtre de refoulement.
Regulador de presión eléctrico
con filtro de impulsión.



RM Inox
Groupe turbine rotor 9 ou 11 pales avec
ailettes de redressage air, convoyeur en
Inox.
Conjunto ventilador con hélice de 9 u 11
aspas y aletas rectificadoras aire, conjunto
en Ino.




J E T
Groupe turbine rotor 9 pales brevetée.
Conjunto ventilador con hélice de
9 aspas patentada.



AVANT
Groupe turbine aspiration frontale
Conjunto ventilador aspiración frontal




T G Z
Groupe turbine rotor 9 pales.
Conjunto ventilador con hélice
de 9 aspas.

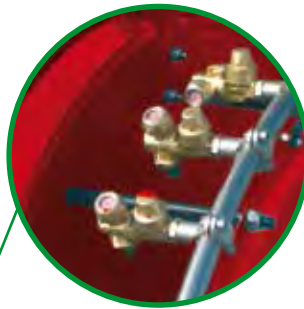

Getti con antigoccia.
Non-drip nozzles.



Pale regolabili.
Adjustable vanes.

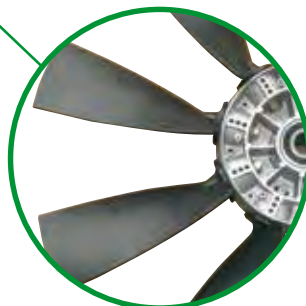

Frizione ad espansione
in materiale sinterizzato.
Sintered expansion clutch.




Lavacircuito
Circuit washer

URANO P6



Le modèle P6 c'est l'atomiseur qui a la capacité la plus petite de la gamme Urano. L'objectif de satisfaire les moyennes -petits établissements avec cultures avec interrangée réduite, a influencé d'une façon positive le projet de créer une machine avec mesures d'encombrement et chaussées réduites au minimum.

El modelo P6 es el atomizador de menor capacidad de la línea Urano. El objetivo de satisfacer usuarios mediano - pequeños, con cultivos a filas reducidas, ha influenciado positivamente el proyecto creando un equipo de tamaño y trocha reducidos al mínimo.




HÉLICES • HÉLICES			
	HP*	L	H
Ø 700/9 RM	30	7	4-5
Ø 650/7 TGZ	28	4,5	2,5

HP*= Puissance absorbée - Potencia absorbida

URANO P8

Le modèle P8 a des capacités et des dimensions limitées. Néanmoins, il peut être équipé de pompes et de turbines plus performantes. Il convient aux petits vignobles qui ont besoin d'une turbine plus puissante.

El P8 es un modelo de capacidad y dimensiones contenidas, pero que puede equiparse con bombas y ventiladores de mayores prestaciones. Es apto para aquellos pequeños viñedos donde se necesita un conjunto ventilador de mayor potencia.




HÉLICES • HÉLICES			
	HP*	L	H
Ø 700/9 RM	30	7	4-5
Ø 800/9 JET	30	8	5-6

HP*= Puissance absorbée - Potencia absorbida



URANO P10 low

GASPARDO



HÉLICES • HÉLICES			
	HP*	L	H
Ø 800/9 JET	30	8	5-6

HP*= Puissance absorbée - Potencia absorbida



P10 low a été spécialement mis au point pour les utilisateurs qui ont besoin d'un appareil plutôt petit. Avec son design compact et la possibilité de monter des moyeux surbaissés, ce modèle est la solution idéale pour les cultures de vignes au «tendone» ou sur treillis.



P10 low è stato progettato appositamente per chi ha necessità di una macchina particolarmente bassa, il design compatto e la possibilità di montare mozzu ultra-ribassati la rendono ideale per impianti viticoli a tendone o pergola.




URANO P11



Les modèles P11 sont le modèles ayant une capacité intermédiaire. Étudié pour recevoir une large gamme de turbines traditionnelles, tangentielle ou canons. Tous modèles P11 assemblent, au dehors de la configuration de série, même une double ouverture pour faciliter le remplissage.



El modelo P11, es aquel de capacidad intermedia. Proyectado para montar una gama vasta de conjuntos ventiladores tradicionales, tangenciales o cañones. Todos los modelos P11 montan, además de la dotación de serie, también una doble boca de carga para facilitar el llenado.




HÉLICES • HÉLICES			
	HP*	L	H
Ø 800/9 JET	30	8	5-6
Ø 800/9 TGZ	30	4,5	4

HP*= Puissance absorbée - Potencia absorbida



URANO P16

- La modularité du projet Urano est rendue encore plus évidente par le positionnement, dans la cuve principale, d'une quatrième cuve pour le pré-mélange du produit, en facilitant la dilution du produit chimique dans la cuve principale. Le Pré -mélangeur vient introduit après usage dans le gabarit de la cuve principale, en gardant l'encombrement de la machine inchangé.
- El proyecto "a módulos" de la línea Urano, queda en evidencia con la colocación, sobre el tanque principal, de un cuarto deposito para la premezcla del producto, facilitando la dilución en el tanque principal del producto químico. El premezclador se reinjerta, después del uso, en el perfil del tanque principal, manteniendo inalterado el perfil y el tamaño del atomizador.




HÉLICES • HÉLICES			
	HP*	L	H
Ø 800/9 JET	30	8	5-6
Ø 900/9 RM	40	8,5	5-6,5
Ø 800/9 TGZ	30	4,5	4

HP*= Puissance absorbée - Potencia absorbida



URANO P20

- P20 complète la série Urano P16 avec une cuve de plus grande capacité pour optimiser l'autonomie. Tout comme le modèle précédent, il est équipé du pré-mélangeur escamotable.
- P20 completa la serie Urano P16 ofreciendo mayor autonomía en los tratamientos gracias a la cisterna de mayor capacidad. Al igual que para el modelo anterior, dispone de Premezclador ocultable.



HÉLICES • HÉLICES			
	HP*	L	H
Ø 800/9 JET	30	8	5-6
Ø 900/9 RM	40	8,5	5-6,5
Ø 800/9 TGZ	30	4,5	4

HP*= Puissance absorbée - Potencia absorbida



- Le pulvérisateur P30 de grande capacité (3 400 litres) complète la gamme Urano. Les caractéristiques principales sont d'ailleurs les mêmes que celles de Urano. Avec son solide châssis monobloc, sa grande autonomie et ses réglages électriques ou électroniques, le pulvérisateur P30 convient aux travaux professionnels.
- P30 Atomizador de gran capacidad (3400 litros) que completa la gama de la serie Urano con la que comparte las características principales. El robusto bastidor monobloque, la gran autonomía y los ajustes eléctricos o electrónicos, hacen el atomizador P30 apto para usos profesionales.

HÉLICES • HÉLICES			
	HP*	L	H
Ø 900/9 RM	40	8,5	5-6,5
Ø 800/9 TGZ	30	4,5	4

HP*= Puissance absorbée - Potencia absorbida



VERSIONS SPÉCIALES - VERSIONES ESPECIALES

CICLONE


- Outre sa grande variété de turbines axiales pour la gamme Urano, Gaspardo propose aussi des modèles équipés de rotor centrifuge avec embrayage à expansion et nébulisateur-canon (possibilité de monter des buses fixes ou articulées) ou Bichiociola.
- Para integrar la gran oferta de ventiladores axiales montados en la gama Urano, Gaspardo propone los modelos dotados de hélice centrífuga con embrague y difusor de cañón (equipables con cabezales dispersores fijos o articulados) o doble tornillo sin fin.



Homologation routière (pour Italie)
Convoyeur mono-côté 45°




Homologación vial (para Italia)
Endeizador monolado 45°

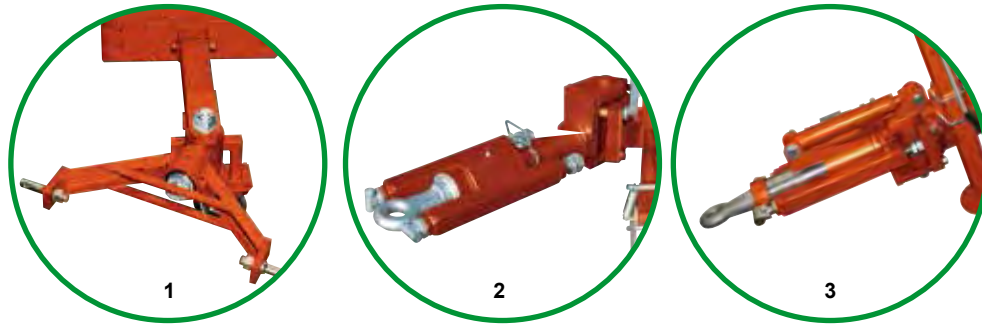ACCESSOIRES • ACCESORIOS**Timons - Timónes**


Timon pivotant (1-2-3) avec système de blocage pour transport routier: manuel (2) ou hydraulique (3)

Timón virador (1-2-3) con sistema de bloque para transporte vial: manual (2) o hidráulico (3)

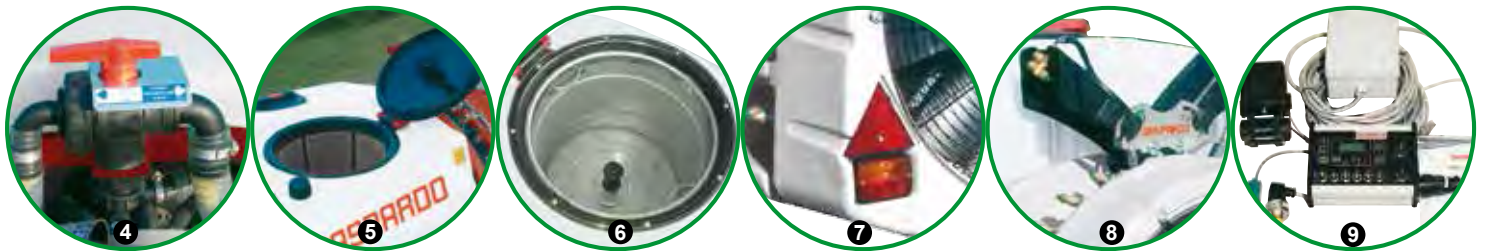Accessoires supplémentaires - Otros accesorios

By-pass pour lave-circuit avec cuve pleine (4), Pré-mélangeur au couvercle (5-6), Filtre Inox disponible (6), Kit éclairage (7), Déflecteurs avec porte-buses (8), Computer (9)

By-pass para lava circuito con deposito lleno (4), Premezclador en la tapa (5-6), Disponible filtro en acero inox (6), Kit luces (7), Deflectores con chorros (8), Ordenador (9)

TABLE DES MESURES DES ENCOMBREMENT**TABLA TAMAÑOS**

Série - Serie		Capacité Capacidad	A		B		C		Poids Peso	NOTE
Urano P6	9	635 Lt. (167,76 USG)	1100	43,31"	2250**	88,58"	1200	47,24"	320 Kg.	** sans timon ** sin timón
Urano P8	8	850 Lt. (224,57 USG)	1050	41,34"	2410**	94,88"	1280	50,39"	410 Kg.	
Urano P10 low	7	1100 Lt. (290,62 USG)	1260	45,66"	2530**	99,60"	1290	50,78"	450 Kg.	
Urano P11	7	1100 Lt. (290,62 USG)	1150	45,27"	2550**	100,35"	1340	53,76"	450 Kg.	
Urano P16	2	1650 Lt. (435,93 USG)	1300	51,18"	2940**	115,75"	1430	56,29"	590 Kg.	
Urano P20	2	2140 Lt. (565,39 USG)	1420	55,90"	3080**	121,26"	1450	57,08"	610 Kg.	
Urano P30	2	3400 Lt. (898,28 USG)	2150	84,64"	3510**	138,19"	2000	78,74"	1000 Kg.	
Urano P6 TGZ	4	635 Lt. (167,76 USG)	1100	43,31"	2250**	88,58"	1870	73,62"	320 Kg.	
Urano P11 TGZ	4	1100 Lt. (290,62 USG)	1150	45,27"	2550**	100,35"	1940	76,38"	450 Kg.	
Urano P16 TGZ	2	1650 Lt. (435,93 USG)	1300	51,18"	2940**	115,75"	2020	79,53"	590 Kg.	
ATC Urano P11	4	1100 Lt. (290,62 USG)	1150	45,27"	2550**	100,35"	1330	52,36"	510 Kg.	
ATC Urano P16	2	1650 Lt. (435,93 USG)	1300	51,18"	2940**	115,75"	2150	84,65"	650 Kg.	
ATC Urano P20	2	2140 Lt. (565,39 USG)	1420	55,90"	3080**	121,26"	2150	84,65"	680 Kg.	

NB: Données techniques non contraignantes pour les constructeurs. datos técnicos no vinculantes para los constructores.

MASCHIO GASPARDO

insieme si vince

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Headquarters
Via Marcello, 73
35011 Campodarsego - Padova - Italy
Tel. +39 049 9289810 - Fax +39 049 9289900

e-mail: info@maschio.it
http://www.maschionet.com

MASCHIO FRANCE S.a.r.l.

1, rue de Merignan ZA
F - 45240 LA FERTE SAINT AUBIN - France
Tel. +33 (0) 2.38.64.12.12
Fax +33 (0) 2.38.64.66.79

Production plant
Via Mussons, 7
I - 33075 Morsano al Tagliamento (PN) Italy
Tel. +39 0434 695410 - Fax +39 0434 695425

MASCHIO-GASPARDO North America, Inc.

120 North Scott Park Road
Eldridge, IA 52748
Phone: (888) 648-7462
Fax: (563) 285-9938

DEALER: