

# ABONADORA DE DOBLE CINTA



**VIGERM, S.L.**

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2  
43420 Sta. Coloma de Queralt  
(Tarragona)  
Telf. 977 88 03 02  
vigerm@vigerm.com

[www.vigerm.com](http://www.vigerm.com)



**Las nuevas abonadoras de la serie DC traen consigo varias novedades que seguro facilitarán las tareas de reparto tanto de abonos minerales como de orgánicos granulados secos.**



**Tolva con laterales muy verticales para facilitar la caída de los abonos y cribas interiores para evitar los terrones y cuerpos extraños. Lona plegable manual.**



**Pasarela y escalera plegable en la parte delantera para facilitar el acceso a la tolva.  
Dos cintas con funcionamiento independiente.**




**Dos ruedas de tracción individuales para el desplazamiento de las cintas, consiguiendo así un reparto exacto a ambos lados tanto si la máquina gira a la derecha o a la izquierda.**



**Chasis robusto fabricado con tubo estructural de 250x100x10 , un boggie de ballesta reforzado y con dos ejes, uno de los cuales es auto direccional para facilitar el giro. En la lanza va montada una ballesta para hacer más cómoda la conducción.**



**Grupos angulares reforzados accionados por dos motores hidráulicos a los que podremos aumentar o disminuir las revoluciones según la anchura deseada. También podremos variar las revoluciones de cada disco para abonar las lindes. Discos de gran diámetro con 4 paletas de altura considerable para el despeje de fertilizante sobre todo cuando se trata de abono orgánico.**

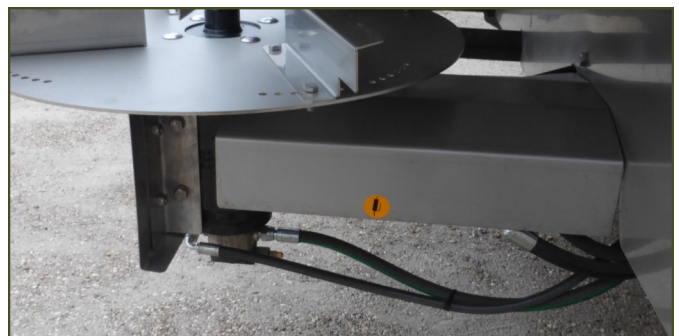

**Sistema de engrase automático para las cadenas.**



## VISTA TRASERA


Dos motores eléctricos para el funcionamiento de las trampillas, manejables desde la cabina del tractor. Dos trampillas hidráulicas para evitar la caída del abono durante el transporte, con funcionamiento automático con las ruedas de tracción.

Entre las cintas y los discos esparcidores va montada una bandeja de recogida de producto que podemos graduar de todas las maneras posibles para conseguir un reparto eficaz.

| MODELO | CAPACIDAD | TARA     | ANCHURA TRANSPORTE | NEUMÁTICOS                             | ANCHO TRABAJO |
|--------|-----------|----------|--------------------|----------------------------------------|---------------|
| DC-16  | 15.000 L. | 6.300 kg | 2400 mm            | 445/65-22.5, 500/60-22'5 o 600/50-22'5 | 30 - 40 m     |



**VIGERM, S.L.**  
 Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2  
 43420 Sta. Coloma de Queralt  
 Telf.: 977-88 03 02  
 E-mail: [vigerm@vigerm.com](mailto:vigerm@vigerm.com)  
[www.vigerm.com](http://www.vigerm.com)



Distribuidor: