




**SOCIOS COMPROMETIDOS.
EQUIPOS ROBUSTOS."**



CARRETILLAS ELEVADORAS DE ALTA CAPACIDAD

H18-20XM-9, H18-20XMS-9

18 000 – 20 000 KG @ 900 MM



H18-20XM(S)-9

MARCA DISTINTIVA	1.1	Fabricante (abreviatura)
	1.2	Designación de tipo del fabricante
	1.3	Accionamiento: eléctrico (batería o red de suministro), diesel, gasolina, gas combustible
	1.4	Tipo de carretillero: manual, a pie, de pie, sentado, recoge pedidos
	1.5	Capacidad nominal / carga nominal Q (t)
	1.6	Distancia del centro de carga c (mm)
	1.8	Distancia de carga, centro del árbol propulsor a la horquilla x (mm)
	1.9	Batalla y (mm)

PESO	2.1	Peso de servicio ● kg
	2.2	Carga por eje, con carga delantero/trasero kg
	2.3	Carga por eje, sin carga, delantero/trasero kg

RUEDAS / BASTIDOR	3.1	Ruedas: L = neumáticas, V = macizas, SE = ruedas superelásticas
	3.2	Tamaño de las ruedas, delanteras
	3.3	Tamaño de las ruedas, traseras
	3.5	Número ruedas, delanteras/traseras (X = ruedas conducidas)
	3.6	Banda de rodadura, delantera b ₁₀ (mm)
	3.7	Banda de rodadura, trasera b ₁₁ (mm)

DIMENSIONES	4.1	Inclinación del mástil/tablero de horquillas hacia delante/hacia atrás α / β (°)
	4.2	Altura, mástil descendido ○ h ₁ (mm)
	4.3	Elevación libre h ₂ (mm)
	4.4	Elevación ¶ h ₃ (mm)
	4.5	Altura, mástil extendido h ₄ (mm)
	4.7	Altura del tejadillo protector / cabina cerrada h ₅ (mm)
	4.7.1	Altura de cabina cerrada sin/con aire acondicionado h ₅ (mm)
	4.7.2	Altura del tejadillo protector / cabina cerrada con luz estroboscópica h ₅ (mm)
	4.7.3	Altura del tejadillo protector / cabina cerrada con luces de trabajo h ₅ (mm)
	4.8	Altura asiento/ Altura plataforma ● h ₇ (mm)
	4.12	Altura acoplamiento h ₁₀ (mm)
	4.19	Longitud total l ₁ (mm)
	4.20	Longitud hasta la cara frontal de las horquillas l ₂ (mm)
	4.21.2	Anchura total en toda su extensión b ₂ (mm)
	4.22	Dimensiones de las horquillas ISO 2331 s / e / l (mm)
	4.23	Tablero de horquillas ISO 2328, clase/tipo A, B
	4.24	Anchura horquillas-tablero b ₃ (mm)
	4.25	Distancia entre horquillas-brazos b ₅ (mm)
	4.30	Desplazamiento lateral @ anchura sobre las horquilla b ₆ / b ₅ (mm)
	4.31	Altura libre bajo el mástil, con carga m ₁ (mm)
	4.32	Altura libre sobre el suelo, centro de batalla m ₂ (mm)
	4.33.1	Dimensión de carga b ₁₂ × l ₆ en sentido transversal b ₁₂ × l ₆ (mm)
	4.34.1.1	Anchura del pasillo para palés 1830 × 1830 en sentido transversal sin espacio libre de trabajo A _{ST} (mm)
	4.34.1.2	Anchura del pasillo para palés 1830 × 1830 en sentido transversal con 200 mm de espacio libre de trabajo A _{ST} (mm)
	4.34.1.3	Anchura del pasillo para palés 1830 × 1830 en sentido transversal con un 10% de espacio libre de trabajo A _{ST} (mm)
	4.33.2	Dimensión de carga b ₁₂ × l ₆ en sentido transversal b ₁₂ × l ₆ (mm)
	4.34.2.1	Anchura del pasillo para palés 2440 × 2440 en sentido transversal sin espacio libre de trabajo A _{ST} (mm)
	4.34.2.2	Anchura de pasillo para palés 2440 × 2440 en sentido transversal con 200 mm de espacio libre de trabajo A _{ST} (mm)
	4.34.2.3	Anchura de pasillo para palés 2440 × 2440 en sentido transversal con un 10% de espacio libre de trabajo A _{ST} (mm)
	4.35	Radio de giro Wa (mm)
	4.36	Radio de giro interno ◆ b ₁₃ (mm)

DATOS DEL RENDIMIENTO	5.1	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga ▽ km/h
	5.2	Velocidad de elevación con carga/sin carga m/s
	5.2.1	Velocidad de elevación, con un 70% de carga m/s
	5.3	Velocidad de descenso con carga/sin carga m/s
	5.5	Esfuerzo en la barra de tracción, con carga/sin carga * N
	5.5	Esfuerzo en la barra de tracción, con carga/sin carga * N
	5.7	Trepabilidad, con carga/sin carga † %
	5.7.1	Trepabilidad, con carga/sin carga † %

DATOS ADICIONALES	10.1	Presión de trabajo para accesorios MPa
	10.2	Volumen de aceite para accesorios l/min
	10.3	Depósito de aceite hidráulico, capacidad l
	10.4	Depósito de combustible, capacidad l
	10.4.1	Depósito de líquido DEF, capacidad l
	10.5	Diseño de dirección
	10.6	Número de rotaciones de dirección
	10.7	Nivel de presión acústica en el asiento del conductor LpAZ ★ dB (A)
	10.7.1	Nivel de potencia acústica durante el ciclo de trabajo LwAZ dB (A)
	10.8	Acoplamiento de remolcado, tipo DIN

HYSTER		HYSTER		HYSTER		HYSTER	
H18XMS-9		H18XM-9		H20XMS-9		H20XM-9	
Diésel		Diésel		Diésel		Diésel	
Sentado		Sentado		Sentado		Sentado	
18	16	18	16	20	18	20	18
900	1.200	900	1.200	900	1.200	900	1.200
1.134		1.134		1.117		1.117	
3.500		3.750		3.500		3.750	

28.095		26.932		30.456		29.284	
42.622	3.473	41.601	3.331	46.627	3.829	45.758	3.526
14.162	13.933	13.838	13.094	15.101	15.356	15.000	14.285


L		L		L		L	
14,00 - 24 24PR		14,00 - 24 24PR		14,00 - 24 24PR		14,00 - 24 24PR	
14,00 - 24 24PR		14,00 - 24 24PR		14,00 - 24 24PR		14,00 - 24 24PR	
x 4	2	x 4	2	x 4	2	x 4	2
2.095		2.095		2.095		2.095	
2.108		2.108		2.108		2.108	

10	12	10	12	10	12	10	12	
4.142		4.142		4.230		4.230		
0		0		0		0		
4.550		4.550		4.550		4.550		
6.417		6.417		6.505		6.505		
3.372	3.408	3.372	3.408	3.372	3.408	3.372	3.408	
3.408	3.441	3.408	3.441	3.408	3.441	3.408	3.441	
3.540	3.576	3.540	3.576	3.540	3.576	3.540	3.576	
3.599	3.635	3.599	3.635	3.599	3.635	3.599	3.635	
2.240		2.240		2.240		2.240		
907		907		907		907		
7.975		8.225		7.958		8.208		
5.535		5.785		5.518		5.768		
2.923		2.923		2.923		2.923		
100	200	2.440	100	200	2.440	100	250	2.440
Función Doble Tipo Gancho Desplazamiento Lateral y Posicionamiento de Horquillas			Función Doble Tipo Gancho Desplazamiento Lateral y Posicionamiento de Horquillas			Función Doble Tipo Gancho Desplazamiento Lateral y Posicionamiento de Horquillas		
2.672			2.672			2.940		
998	2.443	998	2.443	1.047	2.762	1.047	2.762	
+/- 361	1.721	+/- 361	1.721	+/- 429	1.904	+/- 429	1.904	
299		299		270		270		
374		374		374		374		
1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	
7.827		8.137		7.810		8.120		
8.027		8.337		8.010		8.320		
8.610		8.951		8.591		8.932		
2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
8.397		8.707		8.380		8.690		
9.237		8.907		8.580		8.890		
9.237		9.578		9.218		9.559		
4.863		5.173		4.863		5.173		
1.700		1.886		1.700		1.886		

25	25	25	25	25	25	25	25
0,30	0,33	0,45	0,50	0,25	0,28	0,38	0,42
0,32		0,47		0,27		0,40	
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
161	165	162	165	161	164	161	164
200	203	200	203	199	202	199	203
38	33	39	34	34	33	35	34
49	33	51	34	44	33	45	34

22,5	22,5	22,5	22,5
100	100	100	100
203	203	203	203
303	303	303	303
38	38	38	38
Dirección asistida hidráulica	Dirección asistida hidráulica	Dirección asistida hidráulica	Dirección asistida hidráulica
4,4	4,4	4,4	4,4
Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar
Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar
Sí / Pasador	Sí / Pasador	Sí / Pasador	Sí / Pasador

DIMENSIONES DE LA CARRETILLA

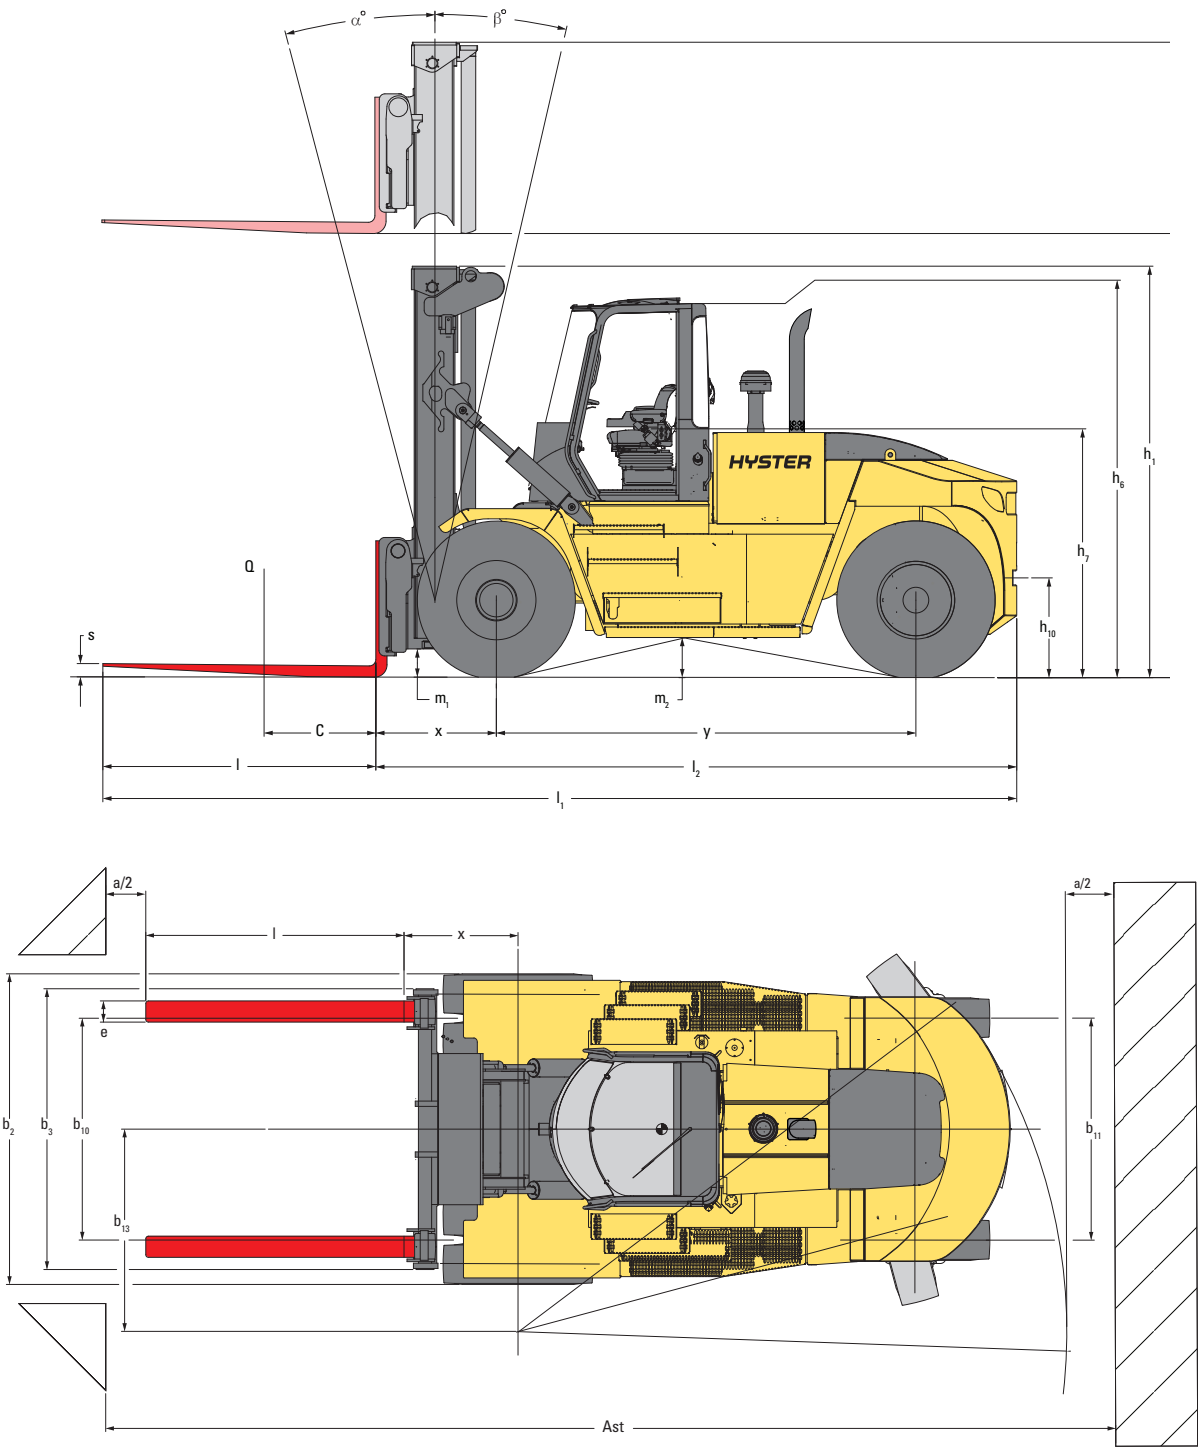

- = Centro de gravedad de la carretilla sin carga
- A_{ST} = Wa + x + l₆ + a (si b₁₂/2 < b₁₃)
- A_{ST} = Wa + (l₆ - x)/2 + (b₁₂ - b₁₃)/2 + a (si b₁₂/2 > b₁₃)
- a = Espacio libre de trabajo mínimo = 10% de A_{ST}
(Norma VDI = 200 mm; Recomendación BITA = 300 mm)
- l₆ = Longitud de la carga
- b₁₂ = Anchura de la carga

Datos de la especificación basados en la VDI 2198.

INFORMACIÓN DE MÁSTILES Y CAPACIDAD

H18XM(S)-9 – Capacidad nominal kg @ 900 t @ 1.200 mm

Mástil	Altura elevación h ₃ + s (mm)	Altura descendido h ₁ (mm)	Altura elevación libre h ₂ (mm)	Altura extendido h ₄ (mm)	Tablero de Función Doble Desplazamiento Lateral y Posicionamiento de Horquillas			
					Capacidad @ 900 mm centro de carga (kg)	Inclinación mástil (hacia delante/ hacia atrás) (°)	“Capacidad @ 1.200 mm centro de carga (kg)	Inclinación mástil (hacia delante/ hacia atrás) (°)
2 Etapas NFL	3.750	3.692	0	5.517	18.000	10 / 12	16.000	10 / 12
	4.650	4.142	0	6.417	18.000	10 / 12	16.000	10 / 12
	5.400	4.517	0	7.167	18.000	10 / 12	16.000	10 / 12
	6.200	4.917	0	7.967	17.880	10 / 12	15.840	10 / 12
	6.700	5.167	0	8.467	17.700	10 / 12	15.640	10 / 12
	7.000	5.317	0	8.767	17.600	10 / 12	15.520	10 / 12

H20XM(S)-9 – Capacidad nominal kg @ 900 y @ 1.200 mm

Mástil	Altura elevación h ₃ + s (mm)	Altura descendido h ₁ (mm)	Altura elevación libre h ₂ (mm)	Altura extendido h ₄ (mm)	Tablero de Función Doble Desplazamiento Lateral y Posicionamiento de Horquillas			
					Capacidad @ 900 mm centro de carga (kg)	Inclinación mástil (hacia delante/ hacia atrás) (°)	“Capacidad @ 1.200 mm centro de carga (kg)	Inclinación mástil (hacia delante/ hacia atrás) (°)
2 Etapas NFL	3.750	3.780	0	5.605	20.000	10 / 12	18.000	10 / 12
	4.650	4.230	0	6.505	20.000	10 / 12	18.000	10 / 12
	5.400	4.605	0	7.255	20.000	10 / 12	18.000	10 / 12
	6.200	5.005	0	8.055	20.000	10 / 12	17.820	10 / 12
	6.700	5.255	0	8.555	19.940	10 / 7	17.620	10 / 7
	7.000	5.405	0	8.855	19.680	10 / 7	17.500	10 / 7

TRENES DE POTENCIA

DESIGNACIÓN	1.1	Fabricante (abreviatura)
	1.2	Designación de tipo del fabricante
	1.3	Accionamiento: eléctrico (batería o red de suministro), diesel, gasolina, gas combustible

UNIDAD DE POTENCIA	7.1	Fabricante / tipo de motor
	7.2	Potencia del motor de acuerdo con ISO 1585 kW
	7.2.1	Potencia máxima del motor de acuerdo con ISO 1585 kW / min ⁻¹
	7.3	Velocidad nominal min ⁻¹
	7.3.1	Par a 1/min Nm/min ⁻¹
	7.4	Número de cilindros/cilindrada (-)/cm³
	7.5.1	Consumo de combustible de acuerdo con el ciclo VDI l/h o kg/h
	7.5.2	Alternador A
	7.10	Tensión de batería/capacidad nominal (V)/(Ah)



TREN DE TRACCIÓN	8.1	Tipo de unidad de tracción
	8.2	Fabricante / tipo
	8.6	Tracción de las ruedas/fabricante del árbol propulsor/tipo
	8.4	Etapas de circuito hacia delante/hacia atrás
	8.5	Acoplamiento

HYSTER	
H18XMS - H20XM-9	
Diésel	

Cummins	QSB 6.7
168	2.000
168	2.000
2.000	
949	1.500
6	6.690
Prevía petición	
120	
24	102

Convertidor de par	
ZF	5WG211
Axle Tech	PRC1756W3H
Disco en baño de aceite	
Disco seco en el árbol propulsor	

CAPACIDAD NOMINAL

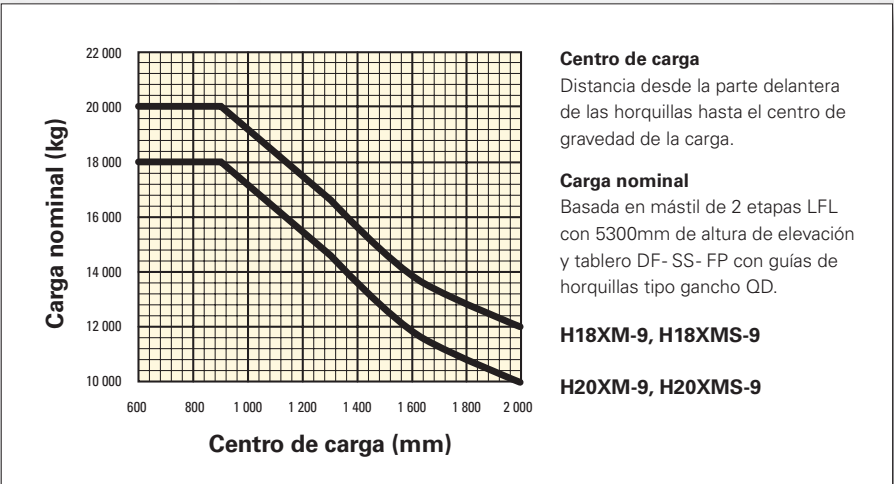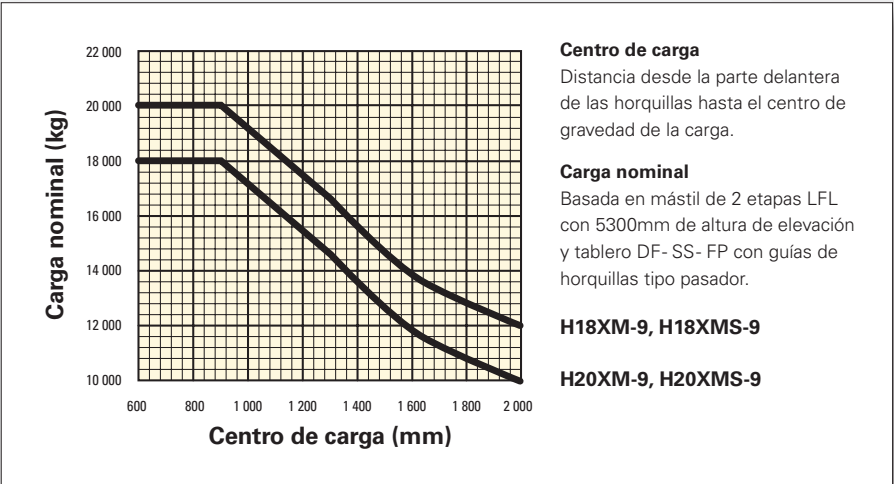

NOTAS:

Las especificaciones se ven afectadas por el estado y el equipamiento del vehículo, y también por la naturaleza y las condiciones del área de trabajo. Si estas especificaciones fueran críticas, debería hablar de la aplicación propuesta con su distribuidor

- Los pesos se basan en las siguientes especificaciones: Carretilla completa con cabina, ruedas de neumáticos, mástil, tablero y horquillas.
- Sin carga con neumáticos nuevos
- ¶ Parte inferior de las horquillas
- Asiento de suspensión total en posición presionada.
- ◆ Distancia del centro de la carretilla al centro del radio de giro interno.
- * a 1,6 km/h.
- Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga limitada a 25 km/h como valor por defecto de fábrica.
- * en pérdida
- † Los datos de trepabilidad se proporcionan para comparar las prestaciones de tracción pero no se pretende refrendar que el vehículo pueda funcionar en las rampas indicadas. Siga las instrucciones del manual de usuario cuando trabaje en una rampa.
- * Medido de acuerdo con los ciclos de pruebas y basado en los valores ponderados contenidos en la Norma EN12053.

AVISO:

Hay que tener cuidado al manipular cargas elevadas. Cuando se eleva el tablero y/o la carga se reduce la estabilidad de la carretilla. Es importante mantener al mínimo la inclinación de mástil en uno u otro sentido cuando se lleven cargas elevadas.

Los que manejen las carretillas deben estar formados y atenerse a las instrucciones contenidas en el manual del operador.

Todos los valores son valores nominales y están sujetos a tolerancias. Para más información, contacte con el fabricante.

Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las carretillas elevadoras ilustradas pueden disponer de equipos opcionales. Los valores pueden variar con configuraciones alternativas.

CE Seguridad:

Esta carretilla satisface las normas vigentes de la UE.

EQUIPOS DE EXTREMO DELANTERO



Gama de mástiles de 2 etapas NFL



Horquillas tipo pasador y tipo gancho de desconexión rápida



Función Doble Tipo Pasador



Función Doble Tipo Gancho



Función Doble Tipo Gancho con 2 funciones adicionales

EQUIPOS ESTÁNDAR

- Motor Cummins QSB 6.7L 168 / máx 168 KW @ 1.800 rpm turbodiésel
 - Conforme con Fase IV
 - Modos de rendimiento ECO-eLo / HiP
 - Ralentí hibernación
 - Ventilador de refrigeración accionado hidráulicamente con embrague de ventilador
- Transmisión hidrodinámica ZF WG 211 5 velocidades
- Mástil LFL 2 Etapas con una altura máxima de las horquillas de 3750 mm
- Tableros de Doble Función, desplazamiento lateral y posicionamiento de horquillas
 - H18XM(S)-9: 2680mm Anchura Tipo Gancho (QD) Desplazamiento Lateral y Posicionador de Horquillas Individual – Control de Horquillas
 - H18XM(S)-9: 2680mm Anchura Tipo Gancho (QD) Desplazamiento Lateral y Posicionador de Horquillas Individual – Control de horquillas con 2 válvulas Aux. adicionales para Gancho en el accesorio
 - H20XM(S)-9: 2940mm Anchura Tipo Gancho (QD) Desplazamiento Lateral y Posicionador de Horquillas – Control de Horquillas Individual
 - H20XM(S)-9: 2940mm Anchura Tipo Gancho (QD) Desplazamiento Lateral y Posicionador de Horquillas – Control de Horquillas Individual con 2 válvulas Aux. adicionales para Gancho en el accesorio
- Frenos de Disco en Baño de Aceite
- Árbol Propulsor Axle Tech PRC 1756 W3H
- Controles hidráulicos de hasta 6 vías con combinación de 4 Palancas e interruptores
- Inclinación del mástil: 10° hacia delante / 12° hacia atrás
- Palanca de Control Direccional
- Tejadillo Protector con lo siguiente:
 - Control Hidráulico al Lado del Asiento
 - Panel de Visualización Multifunción
 - Espejos Interiores Gran Angular
 - Columna de Dirección Telescópica y Con Inclinación

- Alfombrilla del Piso
- Montaje Aislado para Bajo Nivel de Ruido y Vibraciones
- Pasamanos para Entrada y Salida del Carretillero
- Luz estroboscópica ámbar – se activa con la llave e interruptor de encendido
- Ruedas – Tracción y Dirección
 - 14,00 – 24PR Neumático estándar
- Volante con Pomo Giratorio
- Bocina Eléctrica
- Asiento de Vinilo de Suspensión Total, mecánica con reposabrazos ajustable integrado y cinturón de seguridad
- Sistema de Sujeción del Carretillero
- Sistema de Presencia del Carretillero
- Admisión de Aire con Predepurador Sy-Klone y Tapa de Lluvia
- Escape de Tejadillo
- Interruptor de Desconexión de Batería Bloqueable
- Sistema Eléctrico 24 V
- Alternador de 120 Amperios
- Compartimento de Carretillero de Inclinación Manual para Acceso para Servicio
- Kit de Luces 2
 - Grupo LED montado en la parte trasera con freno, marcha atrás e indicador de dirección
 - 2 x Luces de trabajo halógenas montadas en el mástil
 - 2 x Luces de conducción halógenas en los guardabarros delanteros
 - 2 x Luces de trabajo halógenas montadas en la parte trasera de la cabina luz de dirección y posición guardabarros delantero
- Volumen autoajutable de Alarma de marcha atrás > 5dB(A) ambiente
- Tapa de Combustible Sin Bloqueo
- Paquete de Documentación
 - Manual de Usuario
- Garantía
 - 12 Meses / 2.000 Horas, Garantía del Fabricante

EQUIPOS OPCIONALES

- Mástiles
 - 2 Etapas LFL con alturas máximas de las horquillas de 4650mm a 7000mm
 - 2 Etapas FFL con alturas máximas de las horquillas de 3900mm a 7100mm
 - 3 Etapas FFL con alturas máximas de las horquillas de 5500mm a 9100mm
- Tableros para 2 Etapas y 3 Etapas FFL
 - H18XM(S)-9: 2680mm Anchura Tipo Pasador Desplazamiento Lateral y Posicionador de Horquillas Individual – Control de Horquillas
 - H18XM(S)-9: 2700mm Anchura Tipo Gancho QD Desplazamiento Lateral y Posicionador de Horquillas – Control de Horquillas Individual
 - H18XM(S)-9: 2700mm Anchura Tipo Gancho Multipropósito Desplazamiento Lateral y Posicionador de Horquillas – Control de Horquillas Individual
 - H20XM(S)-9: 2900mm Anchura Tipo Gancho Multipropósito Desplazamiento Lateral y Posicionador de Horquillas – Control de Horquillas Individual
 - H20XM(S)-9: 2940mm Anchura Tipo Pasador Desplazamiento Lateral y Posicionador de Horquillas Individual – Control de Horquillas
- Válvula de Control Hidráulico de 5 Funciones con 3 Palancas, 2 interruptores
- Válvula de Control Hidráulico de 6 Funciones con 4 Palancas, 2 interruptores
- Control hidráulico a través de Joystick de 5 funciones
- Inclinación del mástil:
 - 10° hacia delante / 10° hacia atrás
 - 10° hacia delante / 9° hacia atrás
 - 10° hacia delante / 7° hacia atrás
 - 10° hacia delante / 6° hacia atrás
 - 5° hacia delante / 5° hacia atrás
- Pedal MONOTROL™
- Ruedas – Tracción y Dirección
 - 14,00 – R24 Trelleborg radiales
 - 14,00 – R24 MICHELIN radiales
 - 14,00 – R24 Trelleborg bandajes
- Aletas Guardabarros Delanteras y Traseras
- Protección de la Tuerca de la Rueda de Dirección
- Cabina Cerrada con o sin Aire Acondicionado, que incluye:
 - Palancas de Control Hidráulico al Lado del Asiento
 - Panel de Visualización Multifunción
 - Espejos Interiores Gran Angular
 - Columna de Dirección Telescópica con Inclinación
 - Limpiaparabrisas Delantero estilo I
 - Limpiaparabrisas Delantero estilo H

- Alfombrilla del Piso
- Convertidor 24-12 V CC/CC
- Limpiaparabrisas Superior y Trasero
- Calefactor
- Ventilador de Recirculación
- Opciones de Cabina Cerrada
 - Parasol superior y trasero
 - Controlador de temperatura
 - Aire acondicionado, control manual
 - Aire acondicionado, control automático
 - Luz de lectura
 - Asiento de instructor
 - Consola IT para ordenador a bordo
 - Consola de almacenamiento
 - Ventana superior calefactada
 - Enclavamiento de arranque del motor
 - Preparación para la radio, incluyendo cableado, dos altavoces y antena
 - Parte superior para la lluvia para tejadillo
 - Protección de malla metálica en la parte superior de la cabina
 - Espejo Externo derecho e izquierdo
- Asientos
 - Asiento de Vinilo o Tela de respaldo Alto y Suspensión Total, Mecánica
 - Asiento de Vinilo o Tela de Suspensión Total, Neumática
 - Asiento de Vinilo o Tela de respaldo Alto y Suspensión Total, Neumática
 - Asiento de Tela Deluxe de Suspensión Total de Aire
 - Asiento de Tela Deluxe de Suspensión Total de Aire Calefactado
- Cinturón de seguridad de 3 puntos para Asiento Deluxe
- Compartimento de Carretillero de Inclinación Asistida
- Diferentes Kits de Luces
- Acumulador Hidráulico
- Tapa de combustible diésel bloqueable
- Orejetas de elevación
- Calefactor del Bloque Motor (230V)
- Conector de ayuda al arranque NATO (24V)
- Limitador de Velocidad de Tracción
- Apagado Automático del Motor
- Protección de temperatura hidráulica
- Descenso con compensación de presión
- Sistema de Gestión de Recursos Inalámbricos Hyster Tracker

Hay disponibles otras opciones a través de Desarrollo de Ingeniería de Productos Especiales (SPED).
Contacte con Hyster para ver más detalles.

SOCIOS COMPROMETIDOS. EQUIPOS ROBUSTOS.™

PARA OPERACIONES EXIGENTES, EN CUALQUIER LUGAR.

Hyster suministra una gama completa de equipos de almacén, carretillas elevadoras de contrapeso IC y eléctricas, manipuladores de contenedores y apiladores retráctiles. Hyster está comprometido en ser mucho más que un suministrador de carretillas elevadoras.

Nuestro objetivo es ofrecer una asociación completa capaz de responder a la totalidad del espectro de asuntos relacionados con la manipulación de materiales: Tanto si necesita servicios de consultoría profesional para la gestión de su flota, como si lo que necesita es apoyo de servicio cualificado o suministro fiable de repuestos, puede confiar en Hyster.

Nuestra red de distribuidores altamente preparados proporciona apoyo local experto y una gran capacidad de respuesta. Pueden ofrecer paquetes financieros de adecuada relación coste-eficacia y pueden introducir programas de mantenimiento gestionados de manera eficaz para asegurar que pueda obtener el mayor valor posible. Nuestra actividad de negocios consiste en tratar sus necesidades de manipulación de materiales de manera que usted pueda centrarse en el éxito de su propia actividad de negocios tanto en el momento actual como en el futuro.



HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Inglaterra.

Tel: +44 (0) 1276 538500



 www.hyster.eu  infoeurope@hyster.com  [/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope)  [@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope)  [/HysterEurope](https://www.youtube.com/HysterEurope)  www.hyster-bigtrucks.com

HYSTER-YALE UK LIMITED actuando como Hyster Europe. Sede social: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Reino Unido.

Registrada en Inglaterra y Gales. Número de registro de la empresa: 02636775

HYSTER,  y FORTENS son marcas comerciales registradas en la Unión Europea y en algunas otras jurisdicciones.

MONOTROL® es una marca comercial registrada y DURAMATCH y  son marcas comerciales en los Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones.

Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso. Algunas carretillas elevadoras que aparecen en las fotografías pueden disponer de equipos opcionales.