






PLATAFORMAS DE TRANSPORTE TRANSPORT PLATFORMS

CAMAC MOM

ECP-1500/150



- Ideal para la elevación de personas y materiales.
 - Con variador de frecuencia para ofrecer una arrancada y parada suaves.
 - Máxima seguridad y robustez.
 - Con doble velocidad de 24 m/min. para materiales y de 12 m/min. para personas.
 - Con una cesta de grandes dimensiones para el trabajo con placas de "pladur".
 - Columna Cuadrada compatible con: EC-1700/150, EPM-1500/150 y CAMAC-3000.
- Ideal for the lifting of passengers and material.
 - With a frequency converter that allows a soft and gentle start and stop operations.
 - Maximum safety and robustness.
 - With double lifting speed, 24 m/min. for material and 12 m/min. for passengers.
 - With a cage of big dimensions to be able to work with plasterboard.
 - Square mast compatible with: EC-1700/150, EPM-1500/150 and CAMAC-3000.

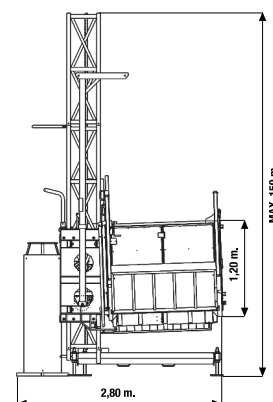

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO
MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

Altura máxima	Max. height	m.
Distancia entre anclajes	Distance between ties	m.
Carga útil	Capacity	Kg.
Largo cabina	Cabin length	mm.
Ancho cabina	Cabin width	mm.
Alto cabina	Cabin height	mm.
Tensión trifásica	Voltage three-phase	V.-Hz.
Doble velocidad : Para materiales	Double speed: For materials	m/min.
Para personas	For passengers	m/min.
Capacidad como ascensor	Lift capacity	pers./passen.
Potencia del motor con variador de frecuencia	Motor power with frequency converter	Kw.
Techo	Roof	-

ECP-1500/150

150

6

1.500

3.400

1.400

1.100

380 - 50

24

12

7

8 (2 motor/s)

Opcional / Optional



1500 Kg.

