







ECP-500/120



- Ideal para la elevación de personas y materiales en obras de rehabilitación.
- Con una cesta de dimensiones más reducidas para obras de difícil acceso.
- Máxima seguridad y robustez.
- Columna Triangular compatible con: EC-HA-500/120, EC-600/120 y CAMAC 1500.

- Ideal for the lifting of passengers and material in refurbishment works.
- With a basket of reduced dimensions for works with difficult access.
- Maximum safety and robustness.
- Triangular mast compatible with: EC-HA-500/120, EC-600/120 and CAMAC 1500.

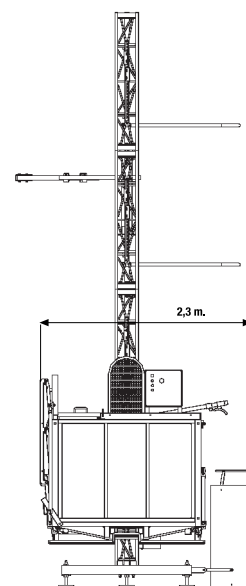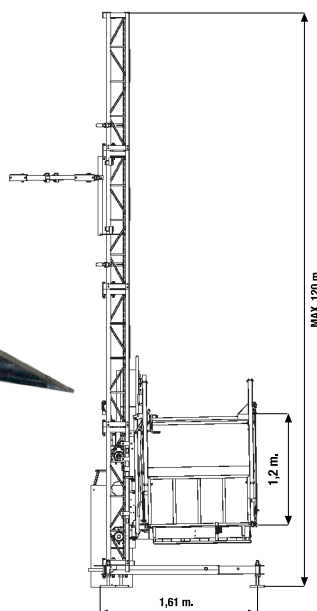

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO
MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS		TRIFÁSICO THREE-PHASE	MONOFÁSICO SINGLE-PHASE	TRIFÁSICO THREE-PHASE	MONOFÁSICO SINGLE-PHASE
Altura máxima	Maximun height	m.	120	120	 Kg.	 Kg.
Distancia entre anclajes	Distance between ties	m.	6	6		
Carga útil	Capacity	Kg.	500	350	500 Kg.	350 Kg.
Largo cabina	Cabin length	mm.	1.600	1.600		
Ancho cabina	Cabin width	mm.	1.100	1.100	 380 V.	 220 V.
Alto cabina	Cabin height	mm.	1.100	1.100		
Tensión	Voltage	V.-Hz.	380-50	220-50		
Velocidad de subida	Climbing speed	m/min.	12	12		
Capacidad como ascensor	Lift capacity	pers./passen.	3	3	 2,5 Kw.	 2,5 Kw.
Potencia del motor	Motor power	Kw.	2,5	2,5		
Techo	Roof	-	Opcional / Optional	Opcional / Optional		