





DISCOS DE RUPTURA TANQUES ATMOSFÉRICOS

Proteger contra sobrepresiones y vacío tanques, reactores y otros equipos de proceso a baja presión.

Almacenamiento de productos químicos APQ

- Los discos ARD y FMD protegen equipos de bajas sobrepresiones de 0.07 bar a 21 bar.
- Estado del arte en el control de la presión de apertura mediante el corte laser.
- Material estándar Inox 316, Consulte con Aura ISS otros materiales disponibles.
- Instalación directa entre bridas, no requieren portadiscos
- Juntas de fibras comprimidas incluidas, consulte con Aura ISS para otros materiales
- Opcional: Indicador de ruptura integrado.

Tamaños desde DN50 a DN300 Venteo de equipos atmosféricos: tanques fermentadores, agitadores

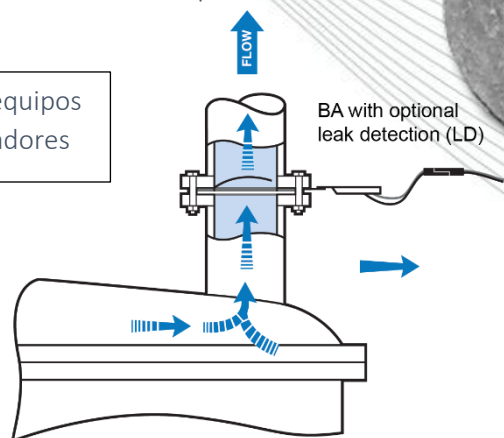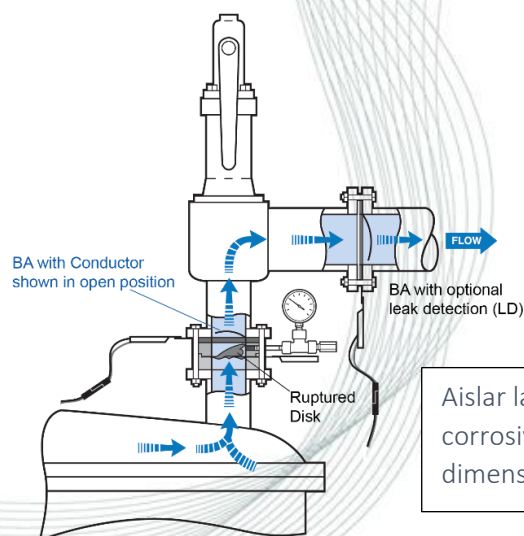


Aislar la descarga de una válvula de seguridad de fluidos corrosivos del colector. Contacte con Aura ISS para dimensionar correctamente el disco para esta aplicación.

Rango de presiones de apertura con indicador de apertura integrado a 22°C: De 0.07 bar a 1bar-g. El disco FMD abovedado, llega hasta los 21 bar

Distintas funciones:

- ARD: Bidireccional, la misma presión en ambos sentidos.
- ARD-L : Unidireccional.
- ARD-S: Bidireccional: diferentes presiones en cada sentido
- ARD-V: Unidireccional, resiste vacío absoluto.

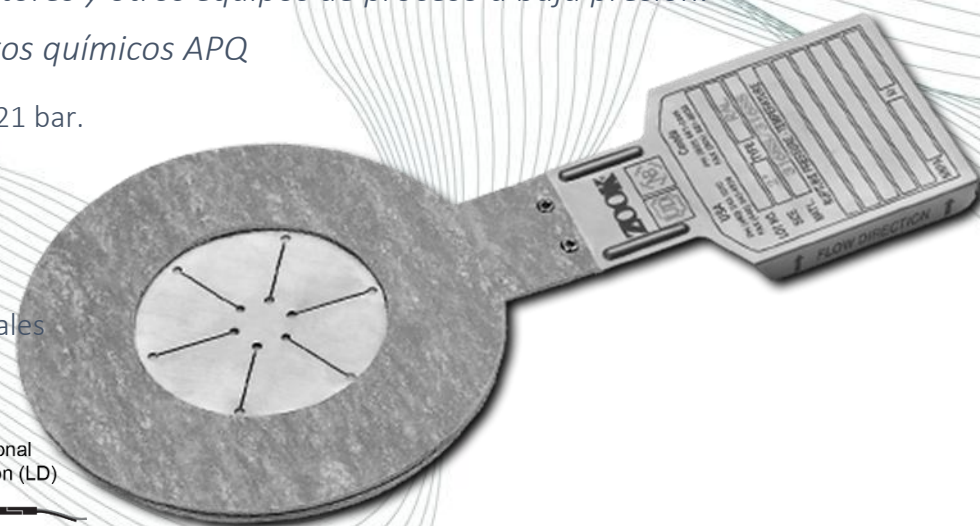

www.AuraISS.com

Aura@AuraISS.com