



TRANSPORTE DE MAQUINARIA

- CARROS TRANSPORTADORES AJUSTABLES Y GIRATORIOS.
- RUEDAS PARA CARROS TRANSPORTADORES.
- TANQUETAS AUTOPROPULSADAS.
- POWER ATTACK.
- COJINES DE AIRE.



**CARROS TRANSPORTADORES
SERIE K (HASTA 24T)**

Pág. 4



**CARROS TRANSPORTADORES
SERIE JKB (1,5 HASTA 15T)**

Pág. 5



**CARROS TRANSPORTADORES
SERIE K (HASTA 28T)**

Pág. 6



**CARROS TRANSPORTADORES
SERIE S (HASTA 48T)**

Pág. 7



**TANQUETA TRANSPORTADORA
SERIE JLA**

Pág. 8




**CARROS TRANSPORTADORES
SERIE G (HASTA 60T)**

Pág. 9



**TÁNDEM DE CARROS
GIRATORIOS SERIE K (HASTA 14T)**

Pág. 10



**TÁNDEM DE CARROS
GIRATORIOS SERIE G (HASTA 30T)**

Pág. 10



**CARROS TRANSPORTADORES
SERIE H (HASTA 120T)**

Pág. 11



**CONJUNTO DE TÁNDEM Y CARROS
CON TWISTLOCK (HASTA 60T)**

Pág. 12



**RUEDAS PARA CARROS
TRANSPORTADORES**

Pág. 13



POWER ATTACK

Pág. 3



**TANQUETAS
AUTOPROPULSADAS**


Pág. 3



COJINES DE AIRE

Pág. 3

CARROS TRANSPORTADORES AJUSTABLES Y GIRATORIOS

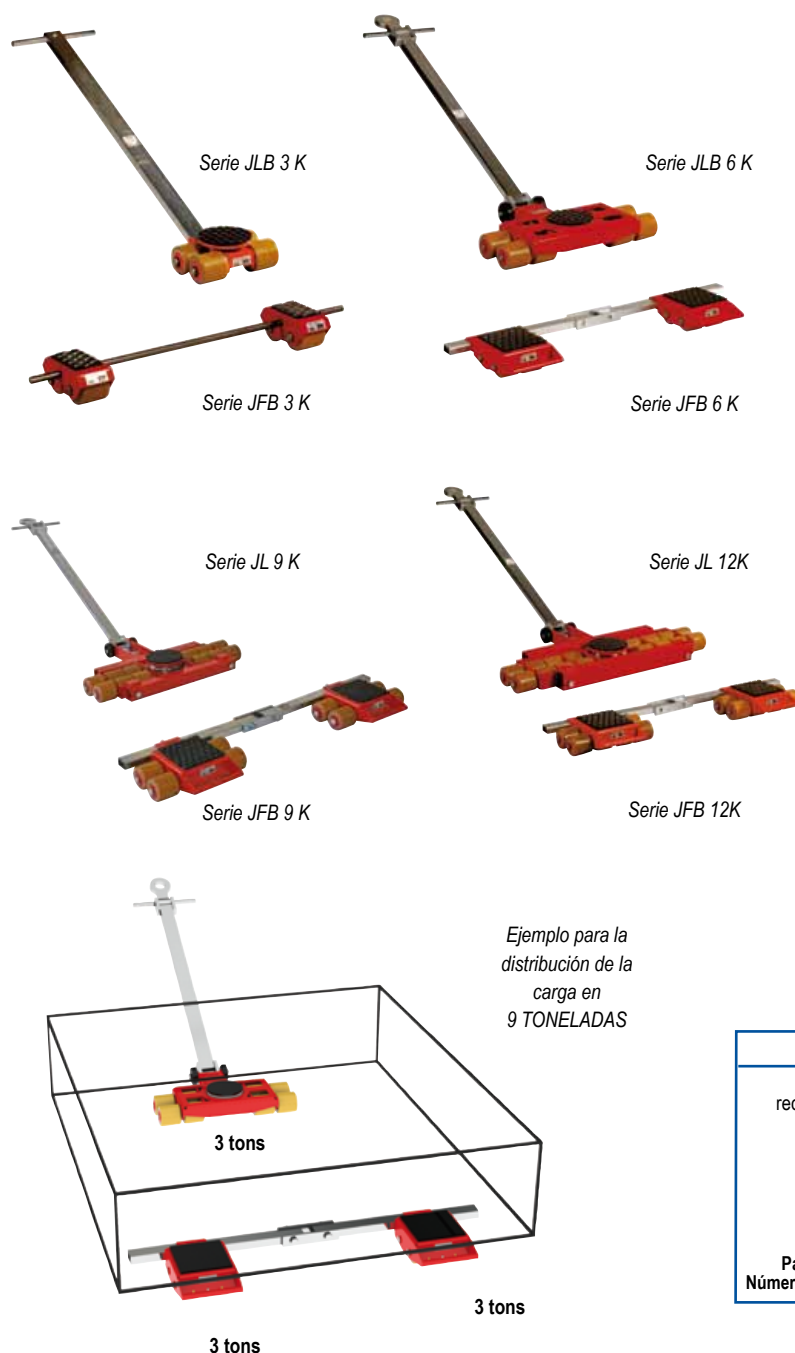

SERIE K (HASTA 24 TONS).

- Los pasadores y los clips están galvanizados para una mejor protección contra la corrosión
- Equipadas con ruedas estándar de máxima calidad.
- Peso reducido gracias al avanzado diseño de los carros.
- Las tanquetas se suministran listas para usar:
- Los carros giratorios van equipados con el plato giratorio y brazo de tiro como se muestra en la imagen, y los carros traseros ajustables incluyen los dos carros transportadores y la barra conectora.



Ruedas con rodamientos que garantizan una fácil traslación.

DISPONIBLE CON	DISPONIBLE CON
Estructura de aluminio con recubrimiento de JUWathan® plus	Ruedas de acero
Para todo tipo de suelos Número de pedido: 85695050057V	Para suelos no sensibles. Número de pedido: 85695050043S

Modelo	Código	CMU (Kg)	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Superficie de soporte (mm)	Dimensiones (mm)	Carros ajustables de... a... (mm)	Barra de tiro con anilla (mm)	Peso JU Wathan plus (kg)
JLB 3 K	85607031085V	3000	4	85 x 85	110	150 diametro	225 x 280	-	990	12
JFB 3 K	85608031085V	3000	4	85 x 85	110	120 x 80	190 x 125	125 - 880	-	11
JLB 6 K	85607061085V	6000	8	85 x 85	110	150 diametro	445 x 590	-	1120	33
JFB 6 K	85608061085V	6000	8	85 x 85	110	175 x 170	325 x 200	400 - 1030	-	25

Modelo	Código	CMU (Kg)	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Superficie de soporte (mm)	Dimensiones (mm)	Barra conectora con articulación (mm)	Carros ajustables de... a... (mm)	Barra de tiro con anilla (mm)	Peso JU Wathan plus (kg)
JL 9 K	85607090085V	9000	12	85 x 85	110	170 diametro	580 x 820	-	-	1120	54
JFB 9 K	85608091085V	9000	12	85 x 85	110	175 x 170	325 x 390	1230	400 - 1030	-	32
JL 12 K	85607120085V	12000	16	85 x 85	110	170 diametro	580 x 1000	-	-	1120	64
JFB 12 K	85608121085V	12000	16	85 x 85	110	175 x 170	325 x 390	1230	400 - 1030	-	35

CARROS TRANSPORTADORES AJUSTABLES Y GIRATORIOS



Serie JKB 1,5 K.



Serie JKB 3 K.




Serie JKB 4 K.



Serie JKB 6 K.



Serie JKB 7,5 K.

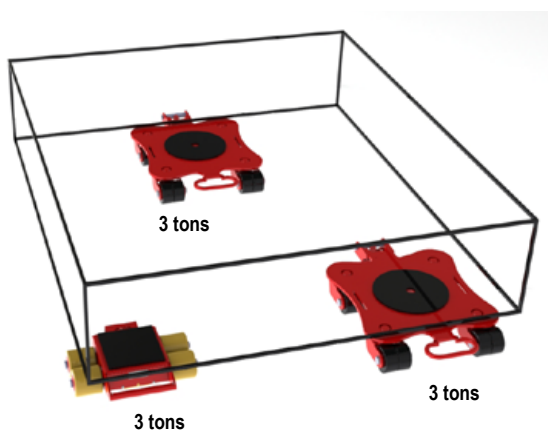

SERIE JKB (1,5 HASTA 15 TONS).

- Las barras conectoras en el modelo JKB 1 se fijan sin emplear ninguna herramienta, solo insertandolas en las abrazaderas.

- Gran capacidad de carga con muy poco peso
- Los soportes permiten una rotación de 360°.

- La altura de montaje es compatible con las tanquetas de la serie K.

- Combinaciones multiuso: el conjunto JKB 1 incluye 2 barras de tiro y 1 barra conectora; el conjunto JKB 3 incluye una barra de tiro y 1 barra conectora.

- Sin rival: El sistema de dobles ruedas en el JKB 3 hasta el JKB 5 reduce el balanceo y reduce la resistencia al mínimo.

- Usando las hendiduras en la plataforma, los carros JKB 3-5 pueden ser fijados a la carga con cintas de amarre estándar.

- Además, los carros JKB 3-5 están equipados con una plataforma de agujero central (Ø 1,2 pulgadas) que permiten acoplamiento a la carga.

JKB 1 DISPONIBLE CON

Ruedas de JUWAmid



para suelos regulares y limpios
ref. artículo 85695050079E

JKB 3 DISPONIBLE CON


Ruedas de JUWAmid



para suelos regulares y limpios
ref. artículo 85695050088P

Modelo	Código	CMU (Kg)	Compuesto por	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Superficie de soporte por carro Ø (mm)	Dimensiones del carro (mm)	Peso JU WA mid (kg)
JKB 1,5 K	85614015085P	1500	1 x JKB 1,5 K	6	85 x 43	110	150	530 x 490	20,0
JKB 1,5 SET	85614015085D	3000	2 x JKB 1,5 K	2 x 6	85 x 43	110	150	530 x 490	40,0
JKB 3 K	85614030085P	3000	1 x JKB 3 K	8	85 x 43	110	250	690 x 460	30,0
JKB 3 SET	85614030085D	6000	2 x JKB 3 K	2 x 8	85 x 43	110	250	690 x 460	60,0
JKB 4 K	85614041085P	4000	1 x JKB 4 K	12	85 x 43	110	250	690 x 475	43,0
JKB 4 SET	85614041085D	8000	2 x JKB 4 K	2 x 12	85 x 43	110	250	690 x 475	86,0
JKB 6 K	85614061085P	6000	1 x JKB 6 K	16	85 x 43	110	250	690 x 525	44,0
JKB 6 SET	85614061085D	12000	2 x JKB 6 K	2 x 16	85 x 43	110	250	690 x 525	88,0
JKB 7 K	85614075085P	7500	1 x JKB 7,5 K	20	85 x 43	110	250	910 x 660	63,5
JKB 7,5 K	85614075085D	15000	2 x JKB 7,5 K	2 x 20	85 x 43	110	250	910 x 660	127,0

CARROS TRANSPORTADORES AJUSTABLES Y GIRATORIOS

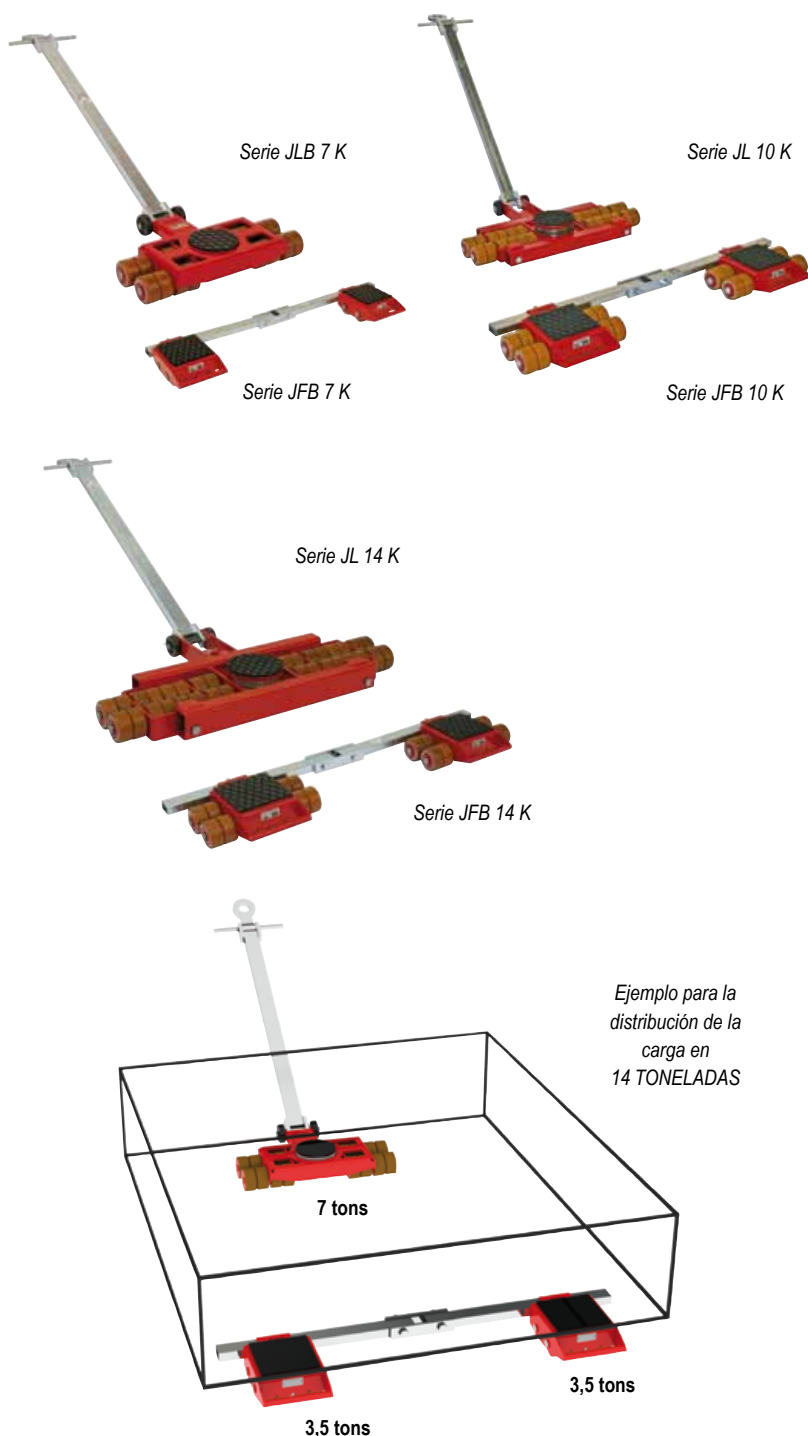

SERIE K (HASTA 28 TONS).

- Ejes galvanizados y clips para mejor protección contra la corrosión.

- El diseño de doble rodillo resulta ser mucho más fácil de dirigir dada las reducidas fuerzas de fricción en las curvas. La mucho más baja resistencia a la fricción también provoca que los rodillos en el eje trasero sigan un recorrido más seguro.

- Mayor capacidad en las mismas dimensiones que una tanqueta serie K.

Todos los carros de transporte están listos para ser usados: transporte dirigitivo giratorio incluye cojinete de bolas y un manillar, el carro de transporte de ancho regulable se basa en dos patinas de carga y una varilla de conexión.



Ruedas con rodamientos que garantizan una fácil tracción.

DISPONIBLE CON


Estructura de aluminio con recubrimiento de JUWathan@plus



para todo tipo de suelos
Número de pedido: 85695050057V

Modelo	Código	CMU (Kg)	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Superficie de soporte (mm)	Dimensiones (mm)	Barra conectora con articulación (mm)	Carros ajustables de... a... (mm)	Barra de tiro con anillo (mm)	Peso JUWathan plus (kg)
JLB 7 K	85607071085D	7000	8	85 x 85	110	150 diametro	445 x 590	-	-	1120	36
JFB 7 K	85608071085D	7000	8	85 x 85	110	175 x 170	325 x 200	1230	400 - 1030	-	27
JL 10 K	85607100085D	10000	12	85 x 85	110	170 diametro	580 x 820	-	-	1120	56
JFB 10 K	85608101085D	10000	12	85 x 85	110	175 x 170	325 x 390	1230	400 - 1030	-	35
JL 14 K	85607140085D	14000	16	85 x 85	110	170 diametro	580 x 1000	-	-	1120	68
JFB 14 K	85608141085D	14000	16	85 x 85	110	175 x 170	325 x 390	1230	400 - 1030	-	39

CARROS TRANSPORTADORES AJUSTABLES Y GIRATORIOS

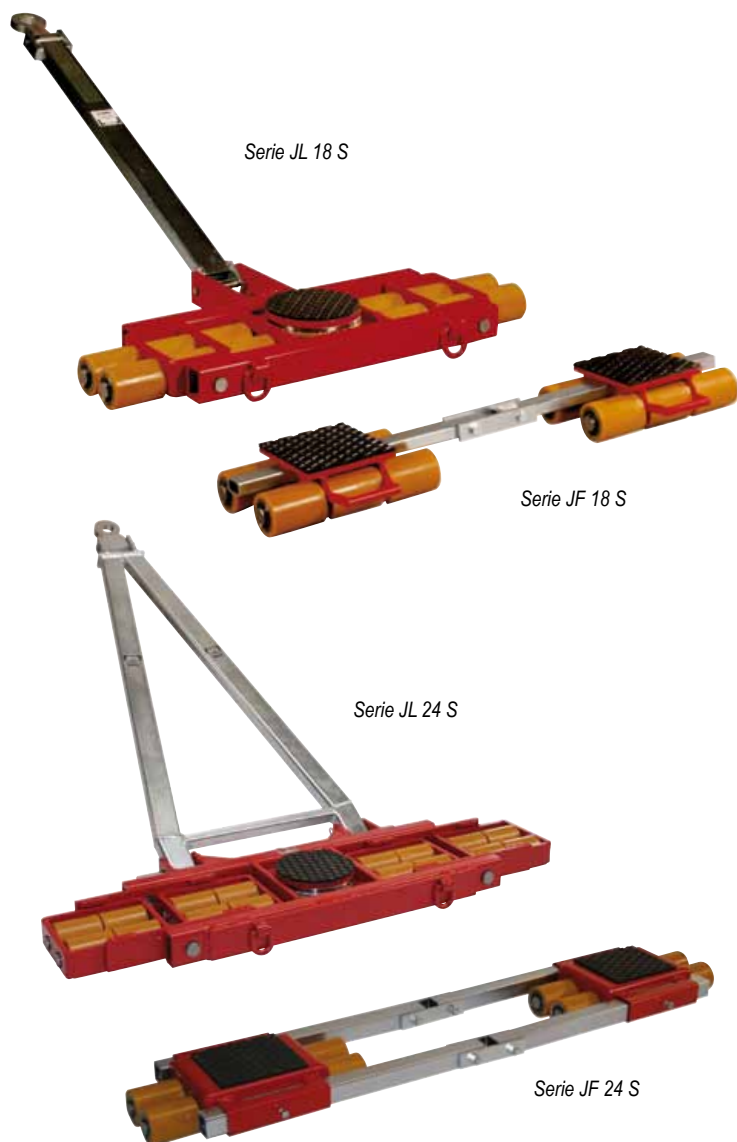

SERIE S (HASTA 48 TONS).

- Los carros montados con pivotes aseguran la disposición plana y regular de las ruedas bajo la carga incluso en suelos irregulares y en muy malas condiciones (JL 18S, JL/JF 24S). Con este sistema no necesita conjuntos de tanquetas más complejos y carros con sistema hidráulico de compensación.

- Altura de solo 125 mm, pero gran capacidad de carga.

DISPONIBLE CON

Estructura de aluminio con recubrimiento de JUWATHan@plus



para todo tipo de suelos Número de pedido 85695050025V

DISPONIBLE CON

Ruedas de acero



para suelos no sensibles
Número de pedido: 85695050026S

Tabla de carros con JUWATHan

Modelo	Código con JUWATHan	CMU (Kg)	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Superficie de soporte (mm)	Dimensiones (mm)	Barra conectora con articulación (mm)	Carros ajustables de... a... (mm)	Barra de tiro con anilla (mm)	Peso JU WATHan / acero (kg)
JL 18 S	85605180090V	18000	12	90 x 120	110	215 diametro	600 x 1120	-	-	1120	110/118
JF 18 S	85606180090V	18000	12	90 x 120	110	220 x 200	260 x 410	1230	420 - 1100	-	62/70
JL 24 S	85605240090V	24000	16	90 x 120	110	215 diametro	610 x 1500	-	-	1120	205/224
JFB 24 S	85606241090V	24000	16	90 x 120	110	200 x 220	370 x 565	1590	700 - 1300	-	100/111

Tabla de carros con ruedas de acero

Modelo	Código con ruedas de acero	CMU (Kg)	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Superficie de soporte (mm)	Dimensiones (mm)	Barra conectora con articulación (mm)	Carros ajustables de... a... (mm)	Barra de tiro con anilla (mm)	Peso JU WATHan / acero (kg)
JL 18 S	85605180090S	18000	12	90 x 120	110	215 diametro	600 x 1120	-	-	1120	110/118
JF 18 S	85606180090S	18000	12	90 x 120	110	220 x 200	260 x 410	1230	420 - 1100	-	62/70
JL 24 S	85605240090S	24000	16	90 x 120	110	215 diametro	610 x 1500	-	-	1120	205/224
JFB 24 S	85606241090S	24000	16	90 x 120	110	200 x 220	370 x 565	1590	700 - 1300	-	100/111

TANQUETA TRANSPORTADORA AJUSTABLE Y GIRATORIA



Serie JLA 15 / 30 G

SERIE JLA 15 / 30 G.

- Sistema sencillo. Conecta la manguera y adelante.
- No hay necesidad de separar el vehículo de arrastre.
- Dimensiones similares a los carros de la misma serie.
- Bajo mantenimiento.
- Todas las mangueras son desmontables creando un sistema compacto para transportar fácilmente.
- Capaz de girar 180°.
- No necesita cable de corriente eléctrica.
- Conexión standard de 87 psi.

Modelo	Código	CMU (kg)	Capacidad de arrastre (kg)	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Superficie de soporte por carro (mm)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Consumo de aire (l)
JLA 15 / 30 G	85622150140V	15000	30000	4 / 8	140 x 120 / 140 x 59	180	215	1000 x 650	175	25 / 8



JLA 15/30 G



JLA Set 3



JLA Set 2



JLA Set 1

CARROS TRANSPORTADORES AJUSTABLES Y GIRATORIOS



SERIE G (HASTA 60 TONS).

- Los carros montados con pivotes aseguran una distribución uniforme de las ruedas incluso en suelos en malas condiciones. Con este sistema no necesita conjuntos de tanquetas más complejas y carros con sistema hidráulico de compensación.

- Los carros giratorios se suministran con el plato giratorio y la barra de tiro como se muestra en la imagen; los carros traseros ajustables constan de dos unidades transportadoras y una barra de conexión.

DISPONIBLE CON

Estructura de aluminio con recubrimiento de JUWATHAN®plus



para todo tipo de suelos
Número de pedido: 85695050025V

Modelo	Código	CMU (Kg)	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Superficie de soporte por carro (mm)	Dimensiones (mm)	Peso JUWATHAN plus (kg)	Barra conectora con articulación (mm)
JLB 15 G	85609151140V	15000	16	140 x 59	180	215 diametro	565 x 741	96	-
JFB 15 G	85610151140V	15000	16	140 x 59	180	220 x 200	460 x 285	88	2 x 1540
JLB 22 G	85609221140V	22500	16	140 x 59	180	215 diametro	565 x 981	129	-
JFB 22 G	85610221140V	22500	16	140 x 59	180	220 x 200	460 x 400	113	2 x 1540
JL 30 G	85609301140V	30000	32	140 x 59	180	250 diametro	750 x 1550	312	-
JFB 30 G	85610302140V	30000	32	140 x 59	180	220 x 200	460 x 528	126	2 x 1540

TÁMDEM DE CARROS GIRATORIOS



Serie JTLB 6 K



Serie JTLB 14 K

DISPONIBLE CON



Estructura de aluminio con recubrimiento de JUWathan®plus
para todo tipo de suelos Número de pedido: 85695050089D

SERIE K (HASTA 14 TONS).


- Ejes galvanizados y clips para mejor protección contra la corrosión.

- El diseño de doble rodillo resulta ser mucho más fácil de dirigir dada las reducidas fuerzas de fricción en las curvas. La mucho más baja resistencia a la fricción también provoca que los rodillos en el eje trasero sigan un recorrido más seguro.

- Capacidad más alta con las mismas dimensiones en los carros de la serie K.

- Todos los carros de transporte están listos para ser usados: transporte dirigible giratorio incluye cojinete de bolas y un manillar, el carro de transporte de ancho regulable se basa en dos patinas de carga y una varilla de conexión.

Modelo	Código	CMU (Kg)	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Dimensiones del carro (mm)	Superficie de soporte por carro (mm)	Barra conectora (mm)	Carros ajustables de... a... (mm)	Longitud x ancho total (mm)	Peso JU Wathan plus (kg)
JTLB 6 K	85612061085D	6000	8	85 x 85	110	600 x 280	150 Ø	1000	560 - 960	760 x 1240	37
JTLB 14 K	85612121085D	14000	16	85 x 85	110	1000 x 590	150 Ø	1000	660 - 1340	1070 x 1580	104

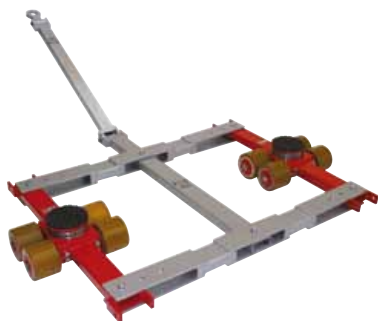

Serie JTL 15 G



Serie JTLB 30 G

DISPONIBLE CON



Estructura de aluminio con recubrimiento de JUWathan®plus
para todo tipo de suelos
Número de pedido: 85695050047V

SERIE G (HASTA 30 TONS).

- Las grandes ruedas Juwathan garantizan la seguridad de las operaciones incluso en suelos irregulares y en malas condiciones.

- Mayor seguridad en maniobras en curvas de radio corto y en recorridos de railes hundidos.

- Multiuso: puede usarse también como dos carros independientes. Sin los elementos adicionales pueden usarse los dos carros independientemente, cada uno con la mitad de capacidad de cargas.

- Ofrecemos también soluciones personalizadas, consulte nuestros diseños con distintas medidas y conexiones ajustables.


Modelo	Código	CMU (Kg)	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Dimensiones del carro (mm)	Superficie de soporte por carro (mm)	Barra conectora (mm)	Carros ajustables de... a... (mm)	Longitud x ancho total (mm)	Peso JU Wathan plus (kg)
JTL 15 G	85612150140V	15000	16	140 x 59	180	1020 x 440	170 Ø	1330	900 - 1230	1260 x 1670	168
JTLB 30 G	85612302140V	30000	32	140 x 59	180	1380 x 740	215 Ø	1700	1270 - 1600	1620 x 2340	291

CARROS TRANSPORTADORES AJUSTABLES Y GIRATORIOS

DISPONIBLE CON



Ruedas de acero
Número de pedido:
85695050090V



Ruedas JUWathan
Número de pedido:
85695050053V

SERIE H (HASTA 120 TONS).

- Equipado con rodillos de alta calidad como standard.
- Sin rival: Pequeños y ligeros carros con muy alta capacidad.
- Peso reducido a causa de una avanzada construcción de chasis.
- Todos los carros de transporte estan listos para usar: el carro de transporte giratorio dirigible esta dotado de cojinetes de bola y un manillar (como se muestra en la fotografía). El carro de transporte de ancho regulable se basa en dos unidades de transporte barras de conexión.

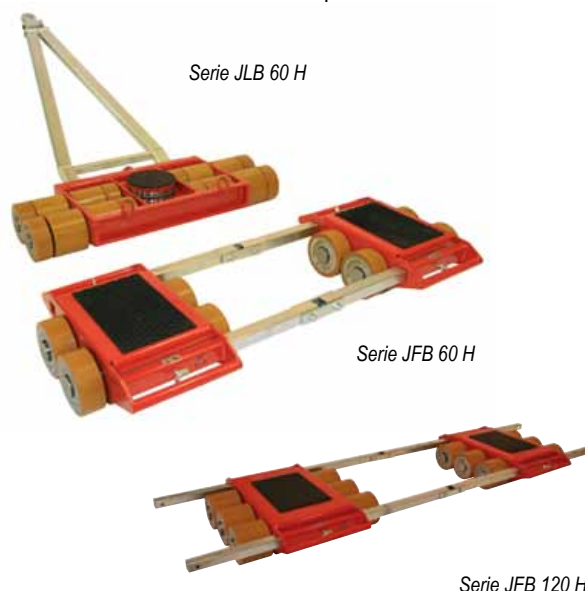
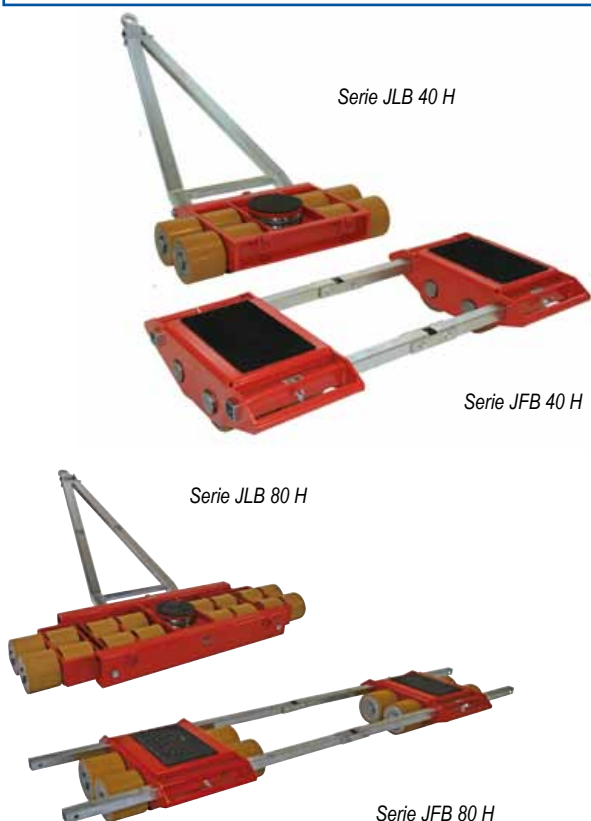



Tabla de carros con JUWathan

Modelo	Código	CMU (Kg)	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Dimensiones del carro (mm)	Superficie de soporte por carro (mm)	Carro ajustable de... a... (mm)	Longitud x ancho total (mm)	Peso JU Wathan plus (kg)
JLB 40 H	85609400200H	40000	8 / 16	200 x 170	230	650 x 1060	250 Ø	-	650 x 1060	320
JFB 40 H	85610400200H	40000	8 / 16	200 x 170	230	740 x 400	740 x 400	600 - 1140	-	289
JLB 60 H	85609600200H	60000	8 / 8	200 x 170	230	650 x 1400	250 Ø	-	650 x 1400	450
JFB 60 H	85610600200H	60000	8 / 8	200 x 170	230	740 x 580	740 x 580	600 - 1140	-	723
JLB 80 H	85609800200H	80000	16 / 32	200 x 170	240	820 x 1900	250 Ø	-	820 x 1900	410
JFB 80 H	85610800200H	80000	16 / 32	200 x 170	240	750 x 830	400 x 260	830 - 2350	-	565
JFB 120 H	85610912200H	120000	24 / 48	200 x 170	240	960 x 830	440 x 300	830 - 2350	-	815

Tabla de carros con ruedas de acero

Modelo	Código	CMU (Kg)	Nº de ruedas (piezas)	Dimensiones de las ruedas (mm)	Alto (mm)	Dimensiones del carro (mm)	Superficie de soporte por carro (mm)	Carro ajustable de... a... (mm)	Longitud x ancho total (mm)	Peso JU Wathan plus (kg)
JLB 40 H	85609400205H	40000	8 / 16	200 x 85	230	650 x 1060	250 Ø	-	650 x 1060	320
JFB 40 H	85610400205H	40000	8 / 16	200 x 85	230	740 x 400	740 x 400	600 - 1140	-	289
JLB 60 H	85609600205H	60000	8 / 8	200 x 85	230	650 x 1400	250 Ø	-	650 x 1400	450
JFB 60 H	85610600205H	60000	8 / 8	200 x 85	230	740 x 580	740 x 580	600 - 1140	-	723
JLB 80 H	85609800205H	80000	16 / 32	200 x 85	240	820 x 1900	250 Ø	-	820 x 1900	410
JFB 80 H	85610800205H	80000	16 / 32	200 x 85	240	750 x 830	400 x 260	830 - 2350	-	565
JFB 120 H	85610912205H	120000	24 / 48	200 x 85	240	960 x 830	440 x 300	830 - 2350	-	815

CONJUNTO TÁNDEM Y CARROS CON TWISTLOCK

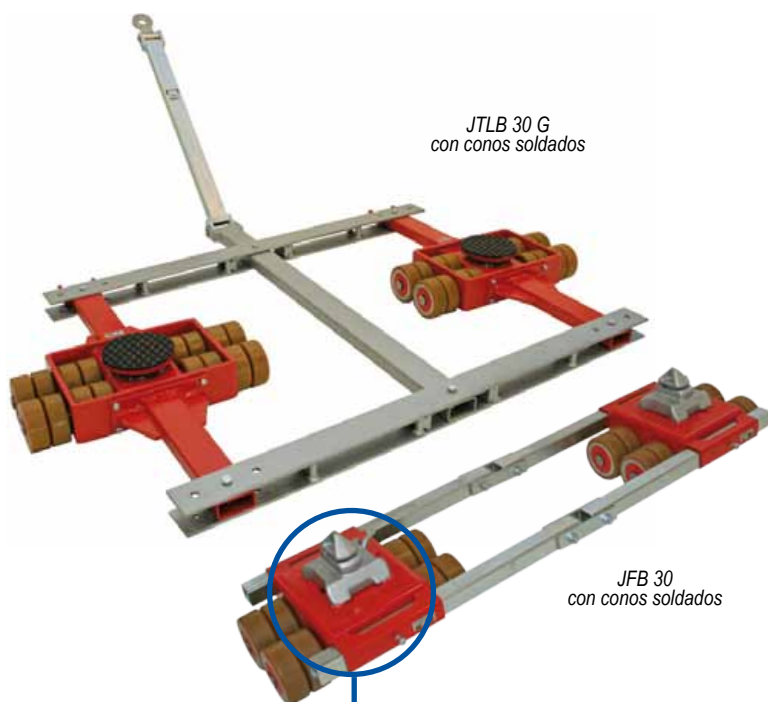

JFB 30
con conos soldados



SERIE TWISTLOCK (HASTA 60 TONS).

El container puede ser transportado en una instalación de bajo nivel.

Los sistemas "twist lock" o de "conos soldados" son fáciles de ajustar también para transportar carretas series K.

Apto para todos los containers ISO.

Un transporte más seguro de containers.

Los containers pueden moverse con un ajuste de baja altura.


Ajuste de fuerza y ajuste de cerrado entre la tanqueta y los containers (twistlock) o solo ajuste de cerrado (sistema de conos soldados).

Los conos soldados se pueden mejorar para las series K y las tanquetas profesionales series K.

La versión de conos soldados incluye dos plataformas modificadas con adaptadores para containers, y barras de rail extendidas (2.26 m) para containers ISO en vez de los estándar.

La versión con twistlock incluye 2 plataformas modificadas con sistema twistlock y barras de conexión extendidas (longitud ISO: 2,26 m. no regulable) en vez de los estándar. Las tanquetas tandem incluyen dos barras de rail extendidas con ejes. Para barras de rail mayores o barras de conexión consúltenos.

RUEDAS PARA CARROS TRANSPORTADORES

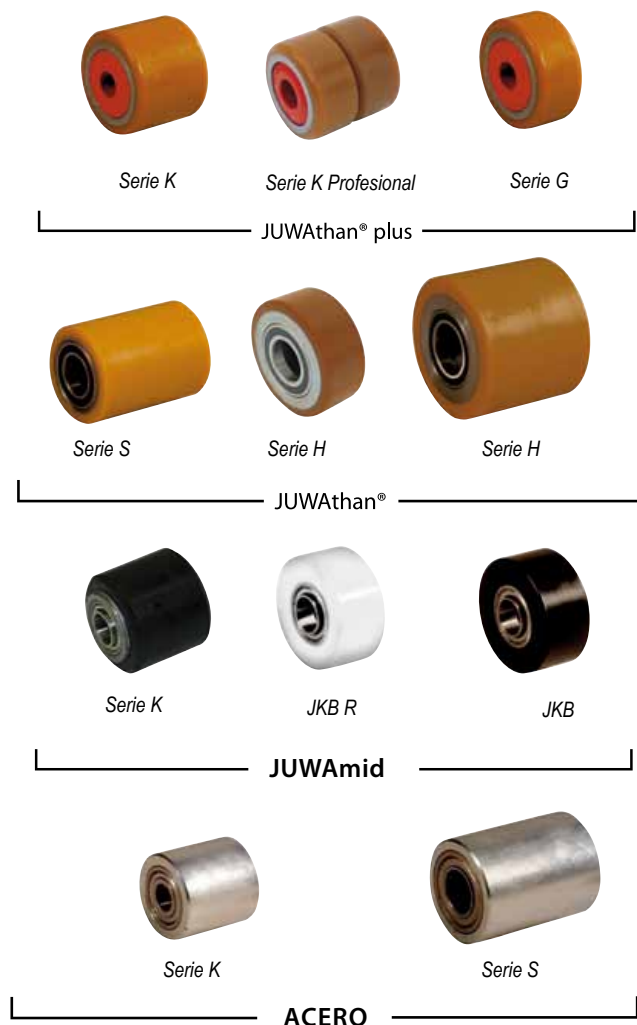

CARACTERÍSTICAS.

- **Diseño de las ruedas JUWathan®:** El recubrimiento se funde con la estructura de acero. La estructura de acero integra dos soportes de bola a presión.

- **Diseño de las ruedas JUWathan® plus:** Estructura de aluminio con un recubrimiento especial mezcla de poliuretano. Con estas mejoras conseguimos una reducción de la resistencia al rodaje y del peso de casi un 30%.

- **JUWathan® Professional:** El sistema de doble rodillo provee una más alta capacidad de carga (2x2 cojinetes de bolas) y ofrece una mucho menor resistencia al balanceo. También provoca que los rodillos en el eje trasero sean más fiables para seguir un recorrido.

- **Diseño de las ruedas JUWamid:** El revestimiento se funde en una estructura de acero mientras se integran dos bolas como soporte interior.

- **Diseño de las ruedas de acero:** La estructura de acero es un tubo de una sola pieza. En este modelo también se integran dos bolas como soporte interior.

Usos recomendados:


Modelo	Suelos regulares y limpios	Para cualquier tipo de suelo	Suelos irregulares
JUWathan	Si	Si	No
JUWathan plus	Si	Si	No
JUWathan pro	Si	Si	No
JUWamid	Si	No	No
Acero	No	No	Si

Tabla de JUWathan y JUWathan plus

Modelo	Código	CMU (Kg)	Diametro exterior D (mm)	Diametro interior d (mm)	Longitud l (mm)	Peso (kg)
SERIE K	85695050057V	750	85	25	85	0.85
SERIE K PRO.	85695050090V	875	85	25	85	0.95
SERIE G	85695050047V	1000	140	35	59	1.50
SERIE S	85695050025V	1500	90	35	120	1.75
SERIE H	85695050090V	2100	200	70	85	8.50
SERIE H	85695050053V	5000	200	70	170	18.00

Tabla de JUWamid y Acero

Modelo	Código	CMU (Kg)	Diametro exterior D (mm)	Diametro interior d (mm)	Longitud l (mm)	Peso (kg)
SERIE K	85695050043S	750	85	25	85	2.40
SERIE S	85695050026S	1500	90	35	120	2.85
JKB 1	85695050079E	750	75	16	60	0.35
JKB	85695050088P	375	85	25	43	0.30
JKB R	85695050091P	375	85	25	43	0.30
SERIE K	85695050023P	750	85	25	85	1.00



TANQUETAS AUTOPROPULSADAS

Las tanquetas autopropulsadas "OX" son máquinas compactas pensadas para transportar cargas de 20 a 200 tons con la posibilidad de realizar giros complejos de 360°.

LAS HAY DE 2 MODALIDADES:

- OX-ST : Tanqueta con alimentación trifásica.
- OX-TMC: Tanqueta con alimentación trifásica y cilindro de elevación de carga.
- OX-CT/CTS: Carros traseros.
- OX-MB: Modulo de baterías para tanquetas OX-TMC.

CARACTERÍSTICAS OX-ST

- Tanqueta autopropulsada (giro 360°).
- Alimentación: 380 V III 50 Hz. Opcional: diferente tensión y frecuencia.
- Transmisión de cadena en todas las ruedas.
- 18 ruedas de poliamida.
- Suministro con un mando a radiocontrol y una botonera auxiliar de cable.
- Plataforma central de carga giratoria.
- Velocidad: de 3 a 5 mts/min.
- Garantía de la tanqueta: 12 meses.
- Garantía de las ruedas: 6 meses.

CARACTERÍSTICAS OX-CTS

- Par carros traseros + barras.
- 6 ruedas.

Código Referencia	Modelo	Capacidad (Tons)	
857OXST020	OX-ST-020	10	20
857OXCTS020	OX-CTS-020	10	
857OXST030	OX-ST-030	15	30
857OXCTS030	OX-CTS-030	15	
857OXTMC030	OX-TMC-030	15	30
857OXCT030	OX-CT-030	15	
857OXMB030	OX-MB-030	-	60
857OXST060	OX-ST-060	30	
857OXCTS060	OX-CTS-060	30	
857OXTMC060	OX-TMC-060	30	
857OXCT060	OX-CT-060	30	60
857OXMB060	OX-MB-060	-	
857OXST100	OX-ST-100	50	100
857OXCTS100	OX-CTS-100	50	
857OXTMC100	OX-TMC-100	50	100
857OXCT100	OX-CT-100	50	
857OXMB100	OX-MB-100	-	150
857OXST150	OX-ST-150	75	
857OXCTS150	OX-CTS-150	75	
857OXTMC150	OX-TMC-150	75	
857OXCT150	OX-CT-150	75	
857OXMB150	OX-MB-150	-	200
857OXST200	OX-ST-200	100	
857OXCTS200	OX-CTS-200	100	
857OXTMC200	OX-TMC-200	100	
857OXCT200	OX-CT-200	100	
857OXMB200	OX-MB-200	-	

DE 20 A 200 TONELADAS



OX-CTS

OX-ST

POWER-ATTACK



MTC 25 CC Compact e inalámbrico

MTC 25 C Compact

Mecánica aplicada.

Moviendo cargas con “palanca” y “tracción”. Power Attack es facil de transportar y manejar. Se acopla fácilmente a una tanqueta giratoria a través de un adaptador. Moviendo máquinas de hasta 25 toneladas, dependiendo de la superficie, calidad de las tanquetas, etc.


Power-Attack MTC 25C - Compacto.

Todos los Power-Attack vienen con dos ruedas auxiliares para un mejor transporte. Una vez enganchado el Power-Attack, estas ruedas se enganchan mediante imanes al tubo principal.

Power-Attack MTC 25CC - Compacto e inalámbrico.

Se entregarán de forma estándar con 1 unidad de carga y 2 packs de batería cada una con una salida de potencia de 10 Ah - con la última tecnología de polímero y litio sin efecto memoria. Trabajando, la duración de la batería es de 1 a 1 hora y media. El tiempo de carga por cada batería es de 4 horas.

Código	Modelo	Tensión Motor	CMU (tons)	Velocidad (m/min)	Longitud min. - max. (mm)	Peso (kg)
853MTC25C	POWER-ATTACK MTC 25 C	110V o 240V	25	0 a 5 / 0 a 11	1650 - 2150	50
853MTC25CC	POWER-ATTACK MTC 25 CC	48V	25	0 a 20	1650 - 2150	75

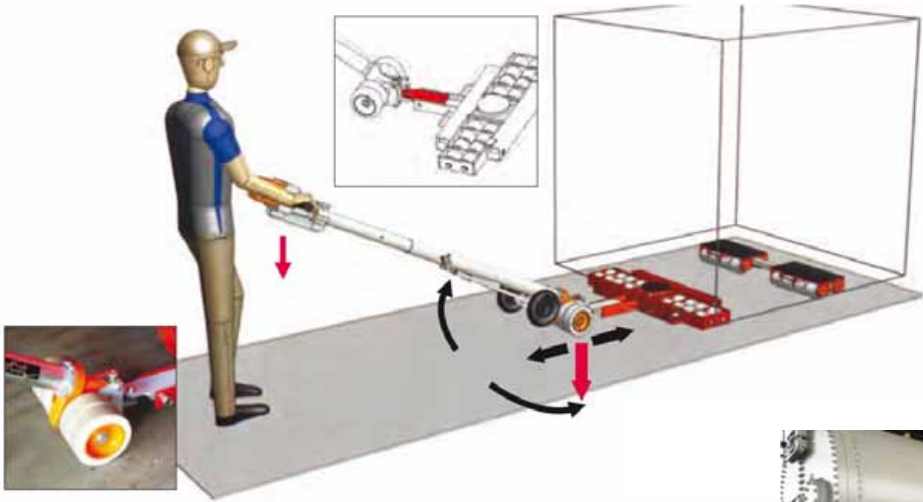

COJINES DE AIRE

Los sistemas TS son un sistema de traslación por aire comprimido que consisten en al menos 4 cojines de aire montados en planchas de soporte, que incluyen un cuadro de mandos y todas las mangueras de aire necesarias.

Gracias a la extremadamente baja fricción creada, este sistema es capaz de transportar y posicionar cargas de más de 100 toneladas de manera relativamente fácil. Dado que se pueden realizar todos los movimientos deseables de traslación horizontales, las cargas son fáciles de manejar, girar y colocar en la posición correcta.

VENTAJAS:

- Sistema de traslación por aire compacto.
- Transporte y posicionamiento horizontal flexible.
- Construcción del sistema de baja altura.
- Directamente aplicable.
- Inversión relativamente baja.

Para traslación de contenedores, para plataformas de asientos de espectadores, paradas de autobús, para movimientos de bobinas de papel, planchas de acero, ordenadores y todo tipo de maquinaria estos son los útiles. Tu departamento de mantenimiento trabajará mucho mejor y más rápido cuando use sistemas de traslación por aire.

DE 4.000 A 240.000 KGS



Código	Modelo	CMU (kg)	Dimensiones L X B X H (mm)	Consumo de aire en NL/min.	Elementos del cojín de aire
881TS4B30N	TS-4-B30N	4000	300 x 300 x 22	1200-1400	4 x B30N
881TS8B40N	TS-8-B40N	8000	400 x 400 x 24	1600-2800	4 x B40N
881TS12B50N	TS-12-B50N	10000	500 x 500 x 27	2000-3200	4 x B50N
881TS18B50N	TS-18-B50N	18000	500 x 500 x 27	3000-4800	6 x B50N
881TS24B70N	TS-24-B70N	24000	700 x 700 x 27	2400-4000	4 x B70N
881TS36B70N	TS-36-B70N	36000	700 x 700 x 27	3600-6000	6 x B70N
881TS40B90N	TS-40-B90N	40000	900 x 900 x 69	3200-5200	4 x B90N
881TS60B90N	TS-60-B90N	60000	900 x 900 x 69	4800-7800	6 x B90N
881TS160B125HD	TS-160-B125HD	160000	1250 x 1250 x 69	7200-11200	4 x B125HD
881TS240B125HD	TS-240-B125HD	240000	1250 x 1250 x 69	10800-16800	6 x B125HD

DEMO BOX:

También tenemos a su disposición un sistema modelo TS1-A25N con una capacidad de 1200 kg con 4 cojines de 300kg / unidad. Incluye regulador con 4 salidas, mangueras y planchas de PVC.