




TRINCAJE CADENAS

- CADENAS.
- TENSORES
- GANCHOS
- CANCEMOS
- ESTRIBOS
- ESLINGAS DE CADENA.

CADENA GRADO 80 S/NORMA EN 818-2



Código	Cadena		Tolerancia (mm)	Tolerancia P (mm)	Tolerancia (mm)	Tolerancia Li min (mm)	Tolerancia Le max (mm)	Peso (Kg/m)	CMU (Kg)	MPF (kN)	BF (kN)	f min (mm)
	mm.	pulgadas										
593038000	6	1/4"	±0,24	18	±0,5	7,8	22,2	0,8	1120	28,3	45,2	4,8
593038001	7	9/32"	±0,28	21	±0,6	9,1	25,9	1,1	1500	38,5	61,6	5,6
593038002	8	5/16"	±0,32	24	±0,7	10,4	29,6	1,4	2000	50,3	80,4	6,4
593038003	10	3/8"	±0,40	30	±0,9	13,0	37,0	2,2	3150	78,5	126,0	8,0
593038004	13	1/2"	±0,52	39	±1,2	16,9	48,1	3,8	5300	133,0	212,0	10,0
593038005	16	5/8"	±0,64	48	±1,4	20,8	59,2	5,7	8000	201,0	322,0	13,0
593038006	18	11/16"	±0,90	54	±1,6	23,4	66,6	7,3	10000	254,0	407,0	14,0
593038007	20	3/4"	±1,00	60	±1,8	26,0	74,0	9,0	12500	314,0	503,0	16,0
593038008	22	7/8"	±1,10	66	±2,0	28,6	81,4	10,9	15000	380,0	608,0	18,0
593038009	26	1"	±1,30	78	±2,3	33,8	96,2	15,2	21200	531,0	849,0	21,0
593038010	32	1 1/4"	±1,60	96	±2,9	41,6	118,2	23,0	31500	804,0	1.290,0	26,0

f= de flexión del doblaje
Factor de seguridad 4:1

LÍMITES DE CARGA DE TRABAJO PARA ESLINGAS



Cadena (mm)	1 ramal (Kg)	2 ramales (Kg)		3-4 ramales (Kg)		Eslinga ahorcada (Kg)	Eslinga de ramales (Kg)			
		0° < β ≤ 45°		45° < β ≤ 60°			0° < β ≤ 45°	0° < β ≤ 45°	0° < β ≤ 45°	0° < β ≤ 45°
Factor de seguridad	1	1,4	1	2,1	1,5	1,6	1,4	2,1	1	1,4
6	1120	1600	1120	2360	1700	1800	1600	2360	1120	1600
7	1500	2120	1500	3150	2240	2500	2120	3150	1500	2120
8	2000	2800	2000	4250	3000	3150	2800	4250	2000	2800
10	3150	4250	3150	6700	4750	5000	4250	6700	3150	4250
13	5300	7500	5300	11200	8000	8500	7500	11200	5300	7500
16	8000	11200	8000	17000	11800	12500	11200	17000	8000	11200
18	10000	14000	10000	21200	15000	16000	14000	21000	10000	14000
20	12500	17000	12500	26500	19000	20000	17500	26250	12500	17500
22	15000	21200	15000	31500	22400	23600	21200	31500	15000	21200
26	21200	30000	21200	45000	31500	33500	30000	45000	21200	30000
32	31500	45000	31500	67000	47500	50000	45000	67000	31500	45000

CMU de acuerdo con la norma EN 818-4


FACTOR DE REDUCCIÓN DE CARGAS



Uso de la cadena en esquinas	R= Mayor o igual que el doble del diámetro de cable.	R= Mayor o igual que el diámetro de cable.	Esquina afilada
Factor de reducción	1	0,7	0,5
Carga de impulso	Carga ligera	Carga media	Carga pesada
Factor de reducción	1	0,7	no permitido


La variación del límite de carga de acuerdo con un incremento en la temperatura expresada como un tanto por ciento en la CMU indicada en la tabla de carga.

ANILLA SIMPLE A-342

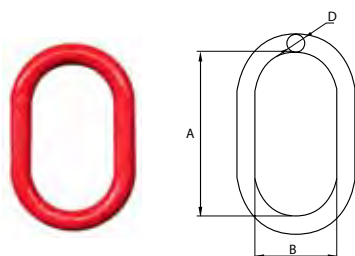


Código	Diámetro Ø (pulgadas)	Peso (Kg)	CMU (tons)	Dimensiones en mm		
				A	B	D
593016001SD	1/2"	0,40	2,2	125	63,5	13,0
593016002SD	5/8"	0,70	3,0	152	76,0	16,0
593016003SD	3/4"	1,00	4,7	140	70,0	19,0
5930160035SD	7/8"	1,50	6,4	160	85,0	22,0
593016004SD	1"	2,06	11,0	176	90,0	25,0
593016005SD	1-1/4"	4,23	16,0	220	110,0	32,0
593016006SD	1-1/2"	7,50	21,7	275	140,0	38,0

ANILLA TRIPLE A-347

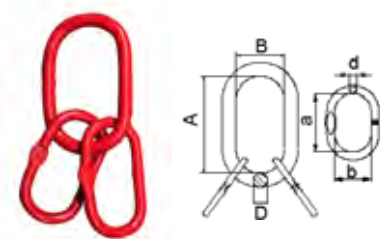


Código	Diámetro Ø (pulgadas)	Peso (Kg)	CMU (tons)	Dimensiones en mm					
				A	B	D	a	b	d
593016113SD	3/4"	1,96	4,0	160	90	20	100	60	14
593016117SD	7/8"	3,25	6,4	180	100	23	150	70	19
593016122SD	1-1/8"	6,74	11,2	265	140	26	160	86	23
593016124SD	1-1/4"	9,31	17,0	270	140	33	180	100	24
593016125SD	2"	25,00	26,5	350	190	51	190	95	45

HAMMERLOCK CADENA SD G80

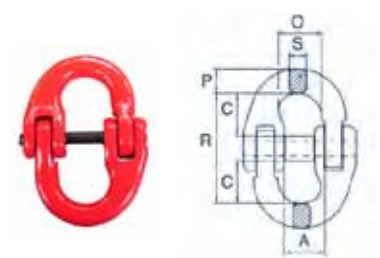


Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	C (mm)	O (mm)	R (mm)	P (mm)	S (mm)
593014014SD	6	0,140	1,12	17,8	18,0	16,5	43,0	7,2	6,8
593014516SD	7-8	0,380	2,00	23,8	25,5	23,5	62,0	11,5	10,0
593014038SD	10	0,760	3,15	28,0	30,0	27,5	72,0	12,6	12,6
593014012SD	13	1,300	5,30	34,3	36,0	33,3	87,3	19,0	16,7
593014058SD	16	1,840	8,00	33,0	40,5	39,5	103,0	20,6	20,6
593014034SD	19-20	2,000	12,50	44,0	48,0	47,0	116,0	23,0	23,0
593014078SD	22	3,200	15,00	49,0	51,0	55,0	133,0	26,5	26,5
593014001SD	26	4,500	21,20	60,0	60,0	66,0	148,0	31,5	31,5
593014114SD	32	9,000	31,50	80,0	77,0	86,0	190,0	40,0	32,0

GANCHO ACORTADOR SD-CL G80

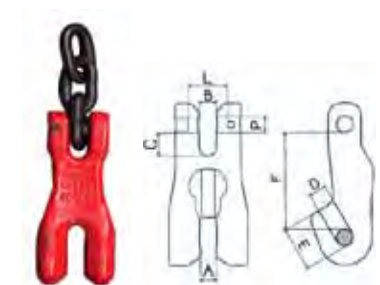


Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P x L (mm)
593026008SD	7-8	0,48	2,00	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	10x22,5
593026010SD	10	1,12	3,15	12,0	12,0	14,5	12,0	32,5	78	13x31,5
593026013SD	13	1,83	5,30	15,5	15,5	18	15,5	44,0	90	16x42
593026016SD	16	2,83	8,00	19,0	21,0	21	19,0	50,0	106	21x51,5

GANCHO GARFIO DIRECTO GD G80

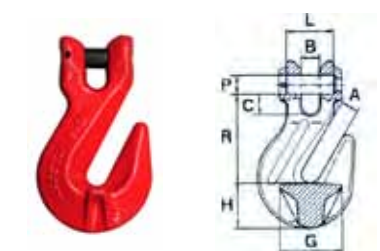


Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	R (mm)	P x L (mm)
593030006SD	6	0,20	1,12	8	8	8,8	22	22	50,5	7,5x17,5
593030008SD	7-8	0,27	2,00	10	9	10	30	24	50	9x22,5
593030010SD	10	0,75	3,15	13	13	14	44	31	72	13x31,5
593030013SD	13	1,35	5,30	17	17	17	53	38	88	16x42
593030016SD	16	2,80	8,00	20	21	20	64	60	111	21x51,5
593030019SD	19-20	4,80	12,50	24	24	24	85	65	130	24x61,5
593030022SD	22	5,65	15,00	26	26	26	87	68	139	26x72

GANCHO DE OJO SD G80




Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	A2 (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)
593032006SD	6	0,27	1,12	25,0	20,5	8,5	14,5	20	20,5	80,5
593032008SD	7/8	0,50	2,00	29,5	24,5	11,0	19,0	27	25,0	95,5
593032010SD	10	0,90	3,15	35,7	29,0	14,0	23,5	33	34,0	120,5
593032013SD	13	1,50	5,30	43,5	35,4	17,5	29,0	40	42,5	150,0
593032016SD	16	2,75	8,00	52,5	44,0	22,0	35,5	49	52,0	183,0
593032019SD	19-20	4,50	12,50	60,0	52,0	27,0	48,0	53	55,0	203,0
593032022SD	22	7,10	15,00	70,0	62,0	30,0	51,5	60	60,0	224,0
593032026SD	26	13,8	21,20	77,0	73,0	35,0	60,0	75	70,0	237,0
593032032SD	32	27,0	31,50	95,0	87,0	39,0	71,0	89	76,0	259,0

GANCHO BRISAFE DE OJO IEFO G80




Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)	T (mm)
593019007SD	7-8	0,80	2,00	34	20,5	8,5	14,5	20	20,5	80,5
593019010SD	10	1,55	3,15	45	24,5	11,0	19,0	27	25,0	95,5
593019013SD	13	3,20	5,30	51	29,0	14,0	23,5	33	34,0	120,5
593019016SD	16	5,74	8,00	60	35,4	17,5	29,0	40	42,5	150,0
593019019SD	19-20	8,50	12,50	70	44,0	22,0	35,5	49	52,0	183,0
593019022SD	22	13,00	15,00	80	52,0	27,0	48,0	53	55,0	203,0

GANCHO DIRECTO SD G80




Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)
593031006SD	6	0,24	1,12	25,0	19,0	6,7	8,5	14,5	20	7	73,0
593031008SD	7-8	0,53	2,00	29,5	24,5	8,7	9,8	19,0	27	9	86,3
593031010SD	10	0,95	3,15	35,7	29,0	12,2	13,5	23,5	33	13	105,0
593031013SD	13	1,67	5,30	43,5	35,0	15,3	17,0	28,5	40	16	128,5
593031016SD	16	3,00	8,00	56,0	45,0	18,0	22,0	37,0	48	20	155,0
593031019SD	19-20	5,70	12,50	61,0	53,0	23,0	26,0	51,0	52	24	183,0

GANCHO BRISAFE DIRECTO IEFD G80




Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	R (mm)	T (mm)	P x L (mm)
593018006SD	6	0,496	1,12	28	7	8	16	21	94	35	7,5x17,5
593018007SD	7/8	0,934	2,00	34	9	10	20	26	123	43	9x22,5
593018010SD	10	1,580	3,15	45	12	14	25	30	143	56	13x31,5
593018013SD	13	3,200	5,30	51	15	17	35	40	180	69	16x42
593018016SD	16	5,950	8,00	60	19	19	36	50	215	80	21x51,5
593018019SD	19-20	9,800	12,5	70	23	26	60	67	253	90	24x73
593018022SD	22	14,400	15,0	80	26	32	62	70	287	100	26x72

ESLABÓN PERA CKL G80



Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	B.L (tons)	Dimensiones en mm				
					A±0,2	B±1,5	D±1	E±1,5	L±2
593052010SD	10	0,74	3,15	12,6	12,0	42,0	60,0	108,0	174
593052013SD	13	1,76	5,30	21,2	16,5	55,5	66,5	137,5	228

GANCHO DE OJO A320 G80 CON CIERRE DE SEGURIDAD

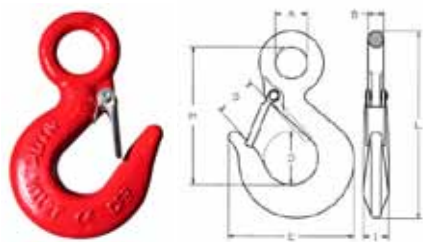

Código	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)
593002008SD	0,260	0,8	19	10,0	30,0	73	21,5	80	15,0	110
593002010SD	0,350	1,0	23	12,0	32,0	82	23,0	93	17,5	125
593002016SD	0,620	1,6	27	13,0	35,0	93	23,0	103	20,5	142
593002020SD	0,930	2,0	30	16,0	38,0	105	24,0	117	22,0	165
593002032SD	1,730	3,2	38	19,0	46,0	125	26,5	145	28,5	204
593002050SD	3,420	5,0	50	24,0	60,0	168	40,0	185	35,0	255
593002075SD	5,370	7,5	62	28,5	76,0	192	52,0	230	41,0	316

GANCHO GIRATORIO A322 G80 CON CIERRE DE SEGURIDAD




Código	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)	d (mm)
593003008SD	0,450	0,8	32	10	34	64	25	73	25	14	77	142,0	113,5	M 12
593003010SD	0,770	1,0	38	13	34	82	34	81	27	16	86	170,0	135,5	M 16
593003016SD	1,220	1,6	46	16	42	99	38	92	29	19	94	197,5	156,0	M 18
593003020SD	1,510	2,0	50	18	47	110	48	104	32	21,5	106	219,5	173,0	M 20
593003032SD	2,480	3,2	57	20	55	127	54	125	38	28,5	133	262,0	205,0	M 22
593003150SD	6,060	5,0	68	26	59	146	60	166	48	35	167	315,0	243,0	M 27
593003175SD	9,940	7,5	75	29	63	159	66	193	58	44	210	372,0	285,0	M 30
593003100SD	15,000	10,0	90	32	73	183	76	225	67	52	234	420,0	322,0	M 36
593003150SD	20,640	15,0	120	40	105	257	105	285	81	64	288	548,0	424,0	M 52
593003200SD	28,790	20,0	135	45	118	293	124	350	102	75	377	673,0	533,0	M 60

GANCHO BRISAFE GIRATORIO EFD G80



Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	R (mm)	A (mm)	B (mm)	O (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)
593012006SD	6	0,71	1,12	150	28	23	33	11	15	20
593012007SD	7-8	1,10	2,00	185	34	27	37	13	19	24
593012010SD	10	2,00	3,15	217	45	35	42	16	23	30
593012013SD	13	4,00	5,30	271	54	43	48	21	27	40
593012016SD	16	7,30	8,00	334	62	58	62	22	37	49

GANCHO SOLDABLE GS G80 CON CIERRE DE SEGURIDAD

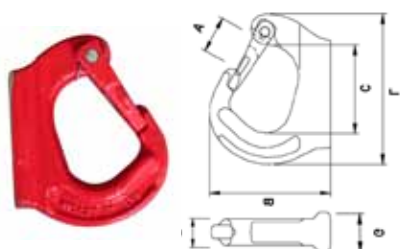


Código	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	G (mm)	L (mm)
593022001SD	0,48	1,12	25,0	76,0	59,5	20	25	97
593022002SD	0,85	2,00	26,5	92,0	65,0	22	34	114
593022003SD	1,12	3,00	29,0	106,0	75,0	24	36	129
593022005SD	2,50	5,00	34,5	130,0	92,0	30	45	171
593022008SD	3,20	8,00	34,5	135,0	98,0	39	51	177
593022010SD	5,20	10,00	51,0	171,5	134,5	39	53	223

ESTRIBO SOLDABLE SD G80



Código	Peso (Kg)	CMU (Tn)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	I (mm)
593040012SD	0,39	1,12	35	41	36	13	28	66	40
593040020SD	0,39	2,00	38	42	39	13	33	74	44
593040031SD	0,70	3,15	42	45	43	17	34	80	49
593040053SD	1,50	5,30	60	55	50	22	44	95	55
593040080SD	2,60	8,00	70	70	65	26	53	108	70
593040150SD	5,85	15,00	90	97	90	34	73	155	92

GANCHO FUNDICIÓN DE OJO FO G80




Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)
593049006	6	0,61	1,12	53,5	11,5	22,0	26,0	15,0	102,5
593049008	7-8	0,92	2,00	64,0	13,5	25,0	29,0	18,0	125,0
593049010	10	1,77	3,15	76,0	14,0	23,0	30,0	32,0	150,0
593049013	13	2,82	5,30	89,0	19,0	38,0	40,0	27,0	173,0
593049016	16	5,03	8,00	102,0	24,0	45,0	48,0	47,0	210,0
593049019	19-20	7,60	12,5	114,0	28,0	54,0	60,0	56,0	260,0

GANCHO DE GARFIO DE OJO G80




Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)
593030108	8	0,18	1,12	8,0	8,5	22	22	12	51,5
593030110	10	0,23	2,00	10,0	10,0	30	24	16	60,0
593030113	13	0,59	3,15	13,0	11,0	44	31	21	80,0
593030116	16	1,24	5,30	17,0	16,0	53	38	26	104,0
593030119	19-20	2,60	8,00	20,0	19,0	64	60	30	129,0
593030122	22	4,20	12,50	23,0	22,0	85	65	36	153,0
593030125	25	5,35	15,00	27,0	25,0	87	68	38	180,0
593030132	32	13,00	21,20	30,5	36,0	100	90	55	213,0

HAMMERLOCK PARA CINTA CP G80

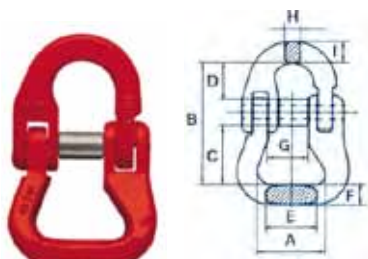


Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
5930141008	7-8	0,28	2,00	40	58	24	20	24	14	17	9	10
5930141010	10	0,47	3,15	40	81	35	30	30	14	23	11	13
5930141013	13	0,99	5,30	55	104	48	36	36	18	28	16	16
5930141016	16	2,00	8,00	67	115	57	40	44	24	36	21	21
5930141019	20	2,30	12,50	82	134	65	50	52	29	40	23	23
5930141022	22	6,30	15,00	125	177	100	59	68	39	43	27	27

GRILLETE OMEGA OML G80

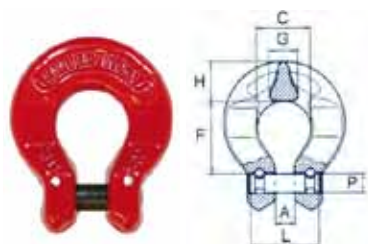

Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	P x L (mm)
593047008SD	7-8	0,18	2,00	8,7	24	24	11	18	9,5x33,5
593047010SD	10	0,35	3,15	12,5	32	32	14	19	13,0x43,5
593047013SD	13	0,72	5,30	15,0	40	40	17	25	17,0x57,0
593047016SD	16	1,20	8,00	19,0	50	50	22	30	21,0x69,0

GANCHO CHOKER CS G80

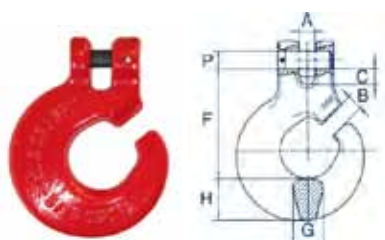

Código	Para cadena (mm)	Peso (Kg)	CMU (tons)	A (mm)	B (mm)	F (mm)	P (mm)	G (mm)	H (mm)
593064008SD	7-8	0,48	2,00	9,0	9,8	58	9	17	2,5
593064010SD	10	0,89	3,15	12,5	12,9	84	13	22	3,3
593064013SD	13	1,50	5,30	16,5	16,0	94	16	24	4,0



CIERRES DE SEGURIDAD TIPO SD/SO G80

Código	Para cadena (mm)	Descripción
593033007SD	7-8	Cierre completo SD 30-80 7-8 mm
593033010SD	10	Cierre completo SD 31-81 10 mm
593033013SD	13	Cierre completo SD 32-82 13 mm
593033016SD	16	Cierre completo SD 33-83 16 mm

* Otros modelos o medidas consultar




CIERRES DE SEGURIDAD TIPO A320/A322 G80

Código	Para gancho de (tn)	Descripción
593034010SD	1,0	Cierre completo A320/322 1 T
593034015SD	1,5	Cierre completo A320/322 1,5 T
593034020SD	2,0	Cierre completo A320/322 2 T
593034030SD	3,0	Cierre completo A320/322 3 T
593034045SD	4,5	Cierre completo A320/322 4,5 T
593034070SD	7,0	Cierre completo A320/322 7 T
593034011SD	11,0	Cierre completo A320/322 11 T
593034016SD	16,0	Cierre completo A320/322 16 T

CIERRES DE SEGURIDAD SS4055 CROSBY G80

Código	Para gancho de (tn)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
7011093426	1,25	9,65	4,06	36,60	15,00
7011093444	1,60	9,65	4,06	40,60	15,00
7011093462	2,50 - 3,20	11,90	4,83	46,70	20,80
7011090081	5,40	14,20	4,32	61,00	25,40
7011093505	8,00	14,70	5,08	75,50	30,70
7011093523	11,50 - 16,00	15,00	6,86	93,00	38,10
7011093541	22,00	21,10	9,91	125,00	48,30
7011093569	30,00	23,90	13,20	149,00	65,00
7011093587	45,00	55,50	9,91	165,00	97,50
7011093603	60,00	84,00	13,20	200,00	105,00

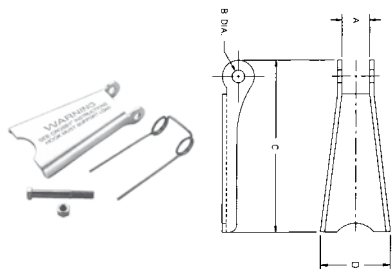

PESTILLO COMPLETO IEF-D G80

Código	Para cadena (mm)	Descripción
593020007SD	7-8	Pestillo completo IEF-D-0 7-8 mm
593020010SD	10	Pestillo completo IEF-D-0 10 mm
593020013SD	13	Pestillo completo IEF-D-0 13 mm
593020016SD	16	Pestillo completo IEF-D-0 16 mm


* Otros modelos o medidas consultar

TENSORES DE CADENA TIPO L140 - R05 - R10

Código	Descripción	Diámetro cadena (mm)	Dimensiones en mm				
			B1	B2 min.	B2 max.	Ø E	L
593005038SD	L140 FAR 8-10 R7 2.100 KGS	8	250	588	738	-	360
593005012SD	L140 FAR 10-13 RA 3.700 KGS	10	250	630	780	-	360
593005016SD	L140 FAR 13-16 RA 5.200 KGS	13	250	722	872	-	360
593005R05SD	R05 3,25 T 2 ANILLAS	10	250	360	510	20	360
593005R10SD	R10 5 TONS 2 ANILLAS	13	250	366	516	25	360



L140

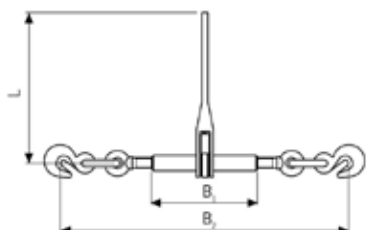




CÁNCAMO MACHO ALTA RESISTENCIA

Código	Medidas D x L (mm)	Peso (Kg)	Dimensiones en mm					
			A	B	C	E	F	H
593045M06SD	M6x13	0,090	25	45	25	10	10	45
593045M08SD	M8x13	0,090	25	45	25	10	10	45
593045M10SD	M10x17	0,110	25	45	25	10	10	45
593045M12SD	M12x21	0,270	35	63	35	14	14	62
593045M14SD	M14x21	0,290	35	63	35	14	14	62
593045M16SD	M16x27	0,310	35	63	35	14	14	62
593045M18SD	M18x27	0,840	50	90	50	20	20	90
593045M20SD	M20x30	0,860	50	90	50	20	20	90
593045M22SD	M22x36	0,900	50	90	50	20	20	90
593045M24SD	M24x36	0,900	50	90	50	20	20	90
593045M30SD	M30x45	1,700	60	108	65	24	24	128
593045M36SD	M36x54	2,150	70	126	75	26	28	128
593045M42SD	M42x63	4,150	80	144	85	30	32	147
593045M48SD	M48x68	6,200	90	166	100	35	38	168



CÁNCAMO HEMBRA ALTA RESISTENCIA

Código	Medida	Peso (Kg)	Dimensiones en mm					
			A	B	C	E	F	H
567PHCH06	M6	0,100	25	45	25	10	10	10
567PHCH08	M8	0,100	25	45	25	10	10	10
567PHCH10	M10	0,100	25	45	25	10	10	10
567PHCH12	M12	0,260	35	63	35	14	14	14
567PHCH14	M14	0,260	35	63	35	14	14	14
567PHCH16	M16	0,260	35	63	35	14	14	14
567PHCH18	M18	0,750	50	90	50	20	20	20
567PHCH20	M20	0,750	50	90	50	20	20	20
567PHCH24	M24	0,750	50	90	50	20	20	20
567PHCH27	M27	1,400	60	108	65	24	24	24
567PHCH30	M30	1,400	60	108	65	24	24	24

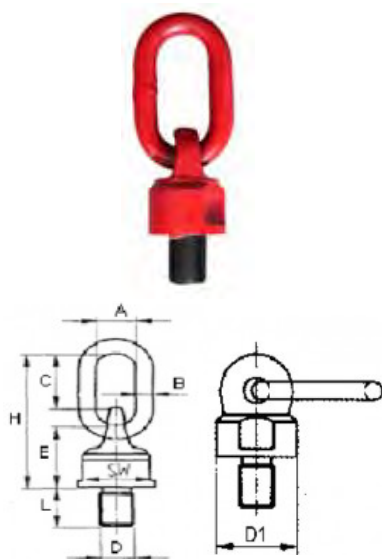

CÁNCAMOS GIRATORIOS G80 MÉTRICA

Código	Peso (Kg)	CMU (Tn)	Métrica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	SW (mm)	D1 (mm)
593039M1018	0,48	0,30	M10x18	30	13	46	50	105	30	38
593039M1218	0,50	0,50	M12x18	30	13	46	50	105	30	38
593039M1225	0,50	0,50	M12x25	30	13	46	50	105	30	38
593039M1620	0,530	1,12	M16x20	30	13	46	50	105	30	38
593039M1630	0,53	1,12	M16x30	30	13	46	50	105	30	38
593039M2030	0,53	1,12	M20x30	30	13	46	50	105	30	38
593039M2030	1,05	2,00	M20x30	34	16	57	61	131	40	50
593039M2430	1,63	3,15	M24x30	40	19	70	68	153	48	58
593039M3035	2,23	5,30	M30x35	40	20	65	80	165	65	75
593039M3045	2,23	5,30	M30x45	40	20	65	80	165	65	75
593039M30351	5,30	8,00	M30x35	50	22	90	95	205	75	85
593039M30451	5,30	8,00	M30x45	50	22	90	95	205	75	85
593039M3654	5,50	8,00	M36x54	50	22	90	95	205	75	85
593039M4263	10,00	10,00	M42x63	50	22	90	95	205	75	85



PARA MÁS INFO, MEDIDAS Y CARGAS SOBRE ESTOS MODELOS, DESCÁRGUELOS EN WWW.CFBLASANT.COM.