



MULTI
LOADER 3.0 FX

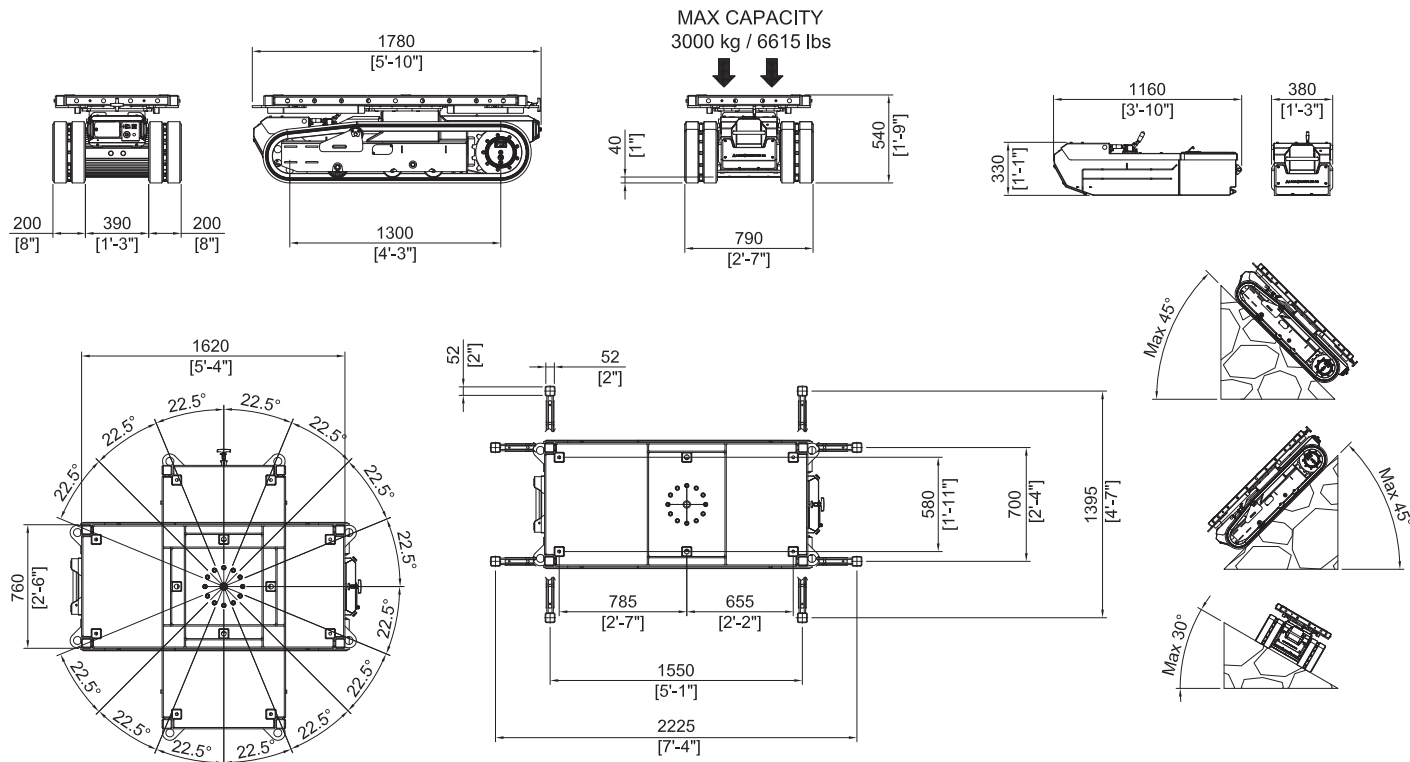

MULTI
LOADER 3.0 RT

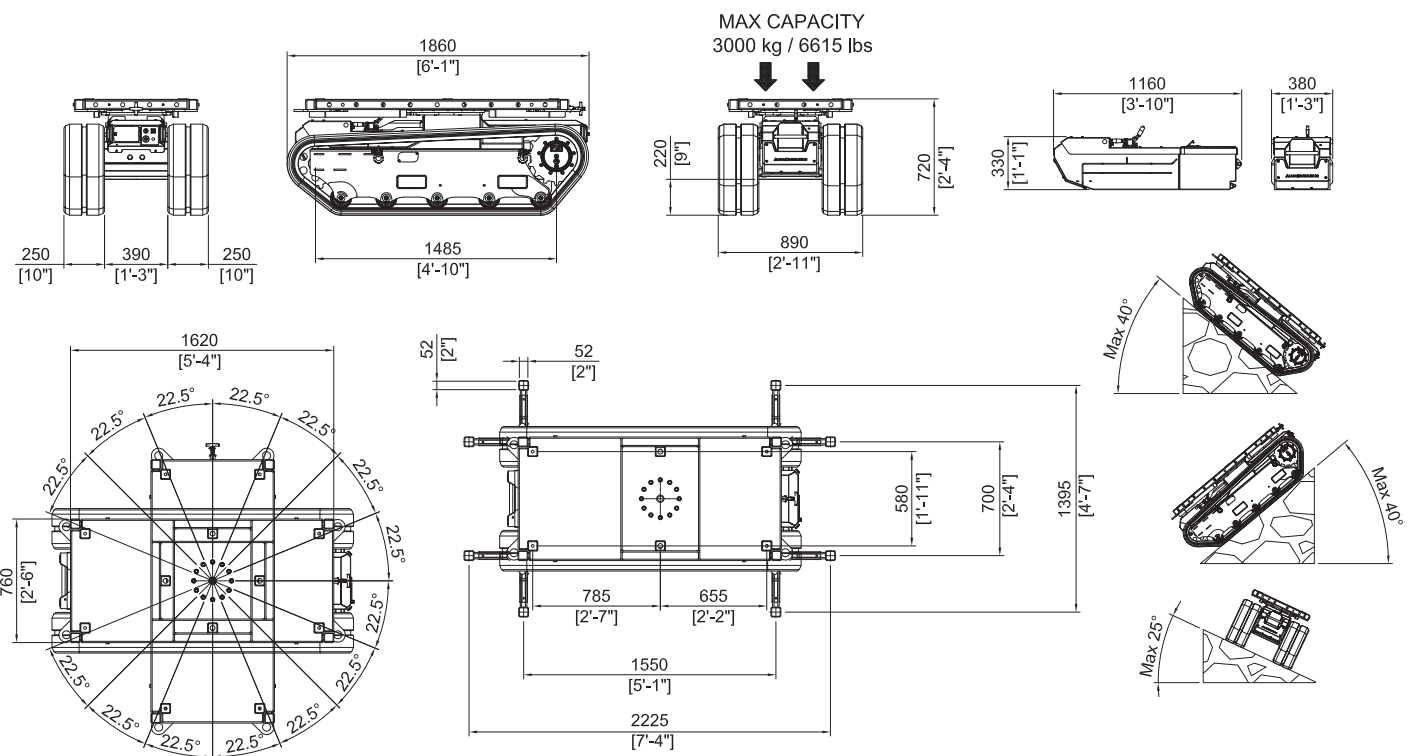

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com
Rev.02

ALMACRAWLER 


MULTI-LOADER

CRAWLER CARRIER



3.0 FX
3.0 RT


ML 3.0 RT
3t

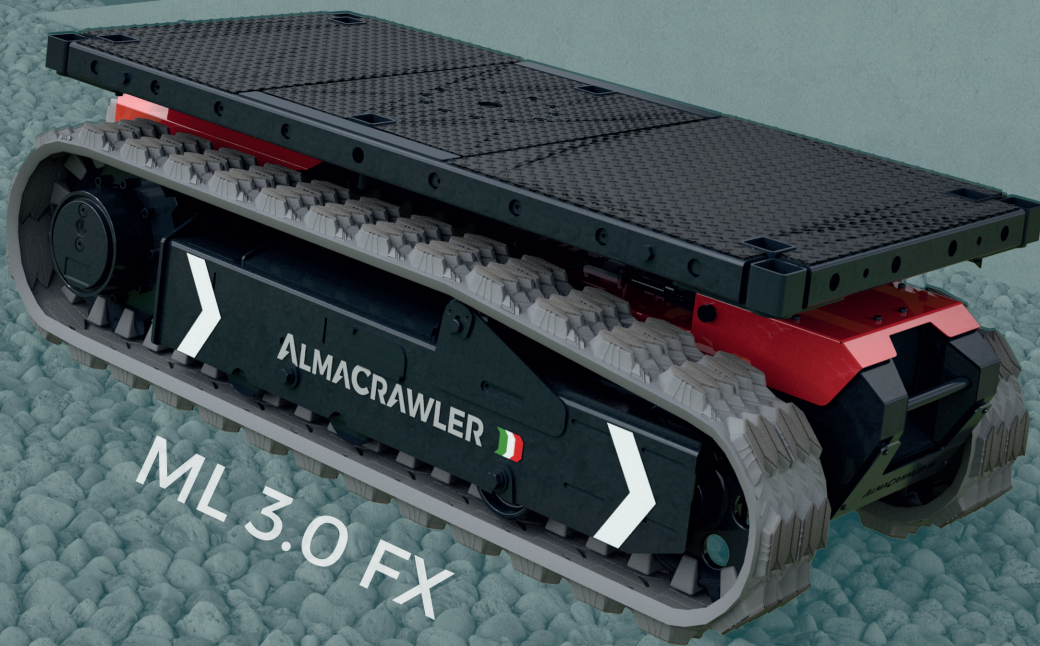

ALMACRAWLER 

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

MULTI LOADER 3.0 FX

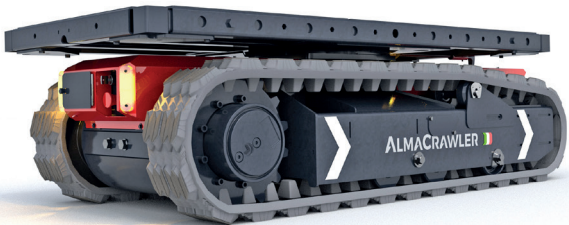

CONDUITE TOUS ÉLECTRIQUE


TOTALMENTE
ELÉCTRICO

Le ML 3.0 FX est un transporteur sur chenilles puissant et polyvalent qui peut être utilisé dans diverses applications de manutention à l'intérieur comme à l'extérieur. L'entraînement électrique avec deux moteurs AC super silencieux de 5,3 kW chacun (indice IP 67), et peut être équipé de batteries AGM ou au lithium et dispose de trois configurations de vitesse :

El ML 3.0 FX es un transportador de orugas potente y versátil que puede ser utilizado en diversas aplicaciones de manipulación de materiales tanto en interior como en exterior.

La tracción es eléctrica con dos motores de CA súper silenciosos de 5,3 kW cada uno (clasificación IP 67), puede equiparse con baterías AGM o de litio y tiene tres configuraciones de conducción:

ECO 1.2 km/h
STD 1.8 km/h
POW 4.2 km/h

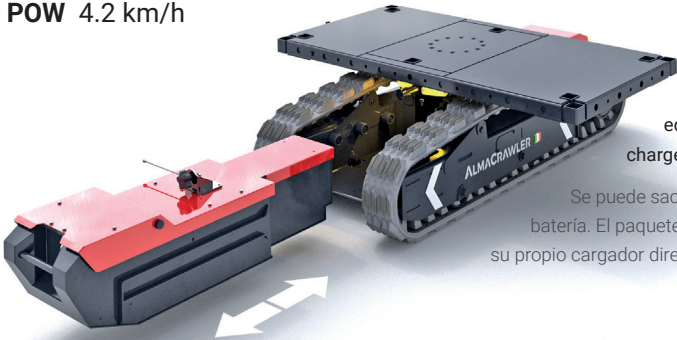

Pack batterie interchangeable équipé avec son propre chargeur intégré.


Se puede sacar fácilmente el paquete de batería. El paquete batería está equipado con su propio cargador directo interno.

PACK BATTERIE INTERCHANGEABLE

BATERÍA EXTRAÍBLE

BARRES DE SUPPORT TÉLESCOPIQUES

SOPORTES EXTENSIBLES

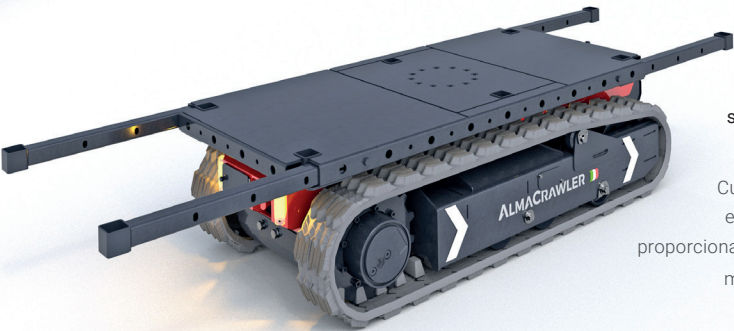

Quatre barres de support sur chaque angle fournissent un support supplémentaire pour les charges extra-larges.

Cuatro soportes de acero situados en cada extremo de la plataforma proporcionan una ampliación adicional de la misma para cargas extragrandes.

PLATE-FORME PIVOTANTE

PLATAFORMA GIRATORIA

La plate-forme est montée sur une couronne d'orientation à rotation libre, avec 15 positions différentes que vous pouvez choisir manuellement.

La plataforma puede girar libremente con 15 posiciones que se eligen manualmente.


Amélioration de l'accessibilité et de la capacité de franchissement des pentes grâce à la conception unique des chenilles.

Les galets s'adaptent activement au terrain, assurant l'adhérence et évitant les potentiels déversements accidentels de charge.

Mayor capacidad para superar pendientes y obstáculos gracias al diseño único del carro de orugas. Los rodillos se adaptan activamente al tipo de terreno, asegurando adherencia y evitando el desequilibrio de la carga.

ROULEAUX OSCILLANT

RODILLOS ADAPTATIVOS

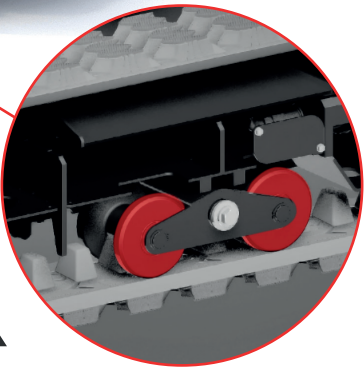

Données techniques

Capacité max.	3000 kg (<25°)
Capacité maximale sur pente max	2500 kg
Inclinaison longitudinale maxi-	45°
Inclinaison latérale maximale	30°
Longueur des chenilles	790 mm
Largeur des chenilles	1780 mm
Track length	1300 mm
Track width	200 mm
Garde au sol	40 mm
Hauteur du plancher de chargement	540 mm
Vitesse max	4.2 km/h
Surface de chargement pivotante	Standard
Puissance des moteurs électrique	10,6 kW
Tension	48 V
Batterie (100Ah)	AGM LTH
Chargeur & temps de recharge	7h - 13A 4h - 20A
Indice de protection IP	IP67
Commande	Radiocommande Control remoto por radio
Chenilles non marquantes	En option / Opcional
Poids total	790 kg 720 kg

ML 3.0 FX

ELC

LTH

3000 kg (<25°)
2500 kg
45°
30°
790 mm
1780 mm
1300 mm
200 mm
40 mm
540 mm
4.2 km/h
Standard
10,6 kW
48 V
AGM LTH
7h - 13A 4h - 20A
IP67
Radiocommande Control remoto por radio
En option / Opcional
790 kg 720 kg

ML 3.0 RT

ELC

LTH

3000 kg (<25°)
2000 kg
40°
25°
890 mm
1860 mm
1230 mm
250 mm
220 mm
720 mm
4.2 km/h
Standard
10,6 kW
48 V
AGM LTH
7h - 13A 4h - 20A
IP67
Radiocommande Control remoto por radio
En option / Opcional
975 kg 805 kg

Datos técnicos

Capacidad de carga
Capacidad de carga en la inclina-
Inclinación longitudinal máxima
Inclinación lateral máxima
Anchura
Longitud
Longitud oruga
Anchura oruga
Altura libre al suelo
Altura plataforma
Velocidad máxima
Plataforma giratoria
Potencia del motor eléctrico
Voltaje
Paquete de baterías (100Ah)
Tiempo de carga y cargador de
Grado de protección IP
Consola
Orugas blancas
Peso total

MULTI LOADER 3.0 RT



Le Multi-Loader 3.0 RT est une variante conçue pour travailler sur les terrains les plus difficiles, accidentés et glissants qui nécessitent une garde au sol supérieure.

Avec une garde au sol de 220 mm, il est adapté au travail dans des conditions extrêmes.

El Multi-Loader 3.0 RT es una variante diseñada para trabajar en terrenos más difíciles, irregulares y resbaladizos que requieren una distancia al suelo superior.

Con una distancia al suelo de 220 mm, es adecuada para trabajar en condiciones extremas.

TERRAIN ROUGE

TERRENO
ABRUPTO