


# Características de SPX312

## CONTROL DE ESTABILIDAD GEOMÉTRICO

- ✓ Distintas posiciones y ángulos de los estabilizadores
- ✓ Detección automática del área de trabajo
- ✓ Varias áreas de trabajo:
  - Rojo - 0 %
  - Gris - Pick&Carry
  - Amarillo - 50 %
  - Verde - 100 %

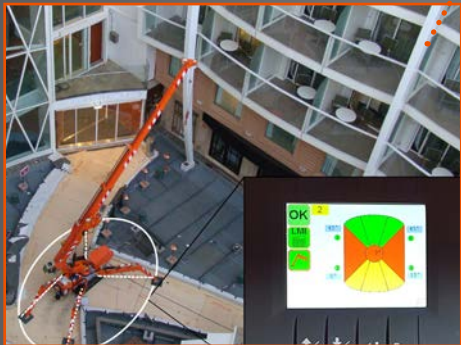

## CONTROLES PLUG&PLAY

Todos los accesorios:

- ✓ Se integran con la grúa
- ✓ Son reconocidos inmediatamente por el software
- ✓ Se controlan mediante un único radiomando (el de la grúa)



## VARIOS ACCESORIOS DISPONIBLES

- ✓ Tres tipos de JIB diferentes
- ✓ Varios accesorios completamente integrados y controlados por radiomandos: manipuladores para vidrio, manipuladores para travesaños, horquillas elevadoras...

JIB DE GANCHO



JIB MANUAL



JIB HIDRÁULICO



Barcelona  
938498388  
  
Valencia  
961344394

Madrid  
918951758  
  
Vitoria  
945365601

[www.transgruas.com](http://www.transgruas.com)  
[info@transgruas.com](mailto:info@transgruas.com)

**CJEXKO**  
**SPX312**

Catálogo de productos

# SPX312



1200 kg



2790 x 770 x 1600 mm



10.9 m



9.5 m

La auténtica minigrúa: compacta, manejable y versátil.  
La solución ideal para todas las aplicaciones en interiores y para trabajar en los rascacielos de todo el mundo.



## Datos técnicos

|                |           |                      |
|----------------|-----------|----------------------|
| Dimensiones    | L x W x H | 2790 x 770 x 1600 mm |
| Área de estab. |           | 3700 x 3700 mm       |

|                            |            |      |
|----------------------------|------------|------|
| Accesorios de grúa y pesos |            | Kg   |
|                            | SPX312CP   | 1800 |
|                            | SPX312C+   | 1800 |
|                            | /          |      |
|                            | 2T-D7      | 20   |
| AUX                        | PP400-4DX  | 45   |
|                            | PP220-4DX  |      |
|                            | PP220-2DX  |      |
|                            | JIB800GX   | 20   |
|                            | JIB400.1MX | 60   |
|                            | JIB400.1HX | 90   |

|          |                              |                        |                   |
|----------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| SPX312CP | Motor Gasolina               | YAMAHA MZ 360          | 7.6 kW<br>10.4 Hp |
| SPX312C+ | Baterías Estándar o de litio | 4 baterías 6 V, 240 Ah | 4.0 kW<br>5.5 Hp  |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Velocidad        | CP 1.7 km/h<br>C+ 0.85 km/h |
| Pendiente        | 20°                         |
| Est. de la oruga | 770-1065 mm                 |

\* SPX312H: para jib hidráulico



Kit motor eléctrico

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4 kW - 3F<br>400 VAC 50 Hz                                                      |
| AUX<br>EU:<br>2 kW - 1F 220 VAC 50 Hz<br>USA/CANADA:<br>4 kW - 1F 110 VAC 60 Hz |

|             |
|-------------|
| 0.44 kg/cm² |
|-------------|


Presión de los estabilizadores

|                |
|----------------|
| MAX<br>1850 kg |
|----------------|



## Poleas y reenvíos


|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Cabrestante | 600 kg (Tiro individual)<br>63 m - Ø 7 mm<br>15,1-31,8 m/min. |
|-------------|---------------------------------------------------------------|

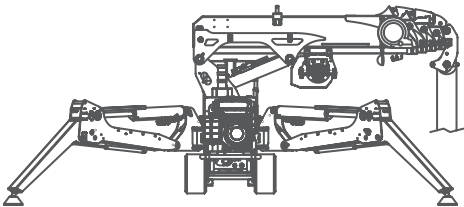





| Capacidad máxima | Tiros | Metros |
|------------------|-------|--------|
| 1200 kg          | 2     | -29 m  |
| 600 kg           | 1     | -59 m  |



## Diagrama de carga

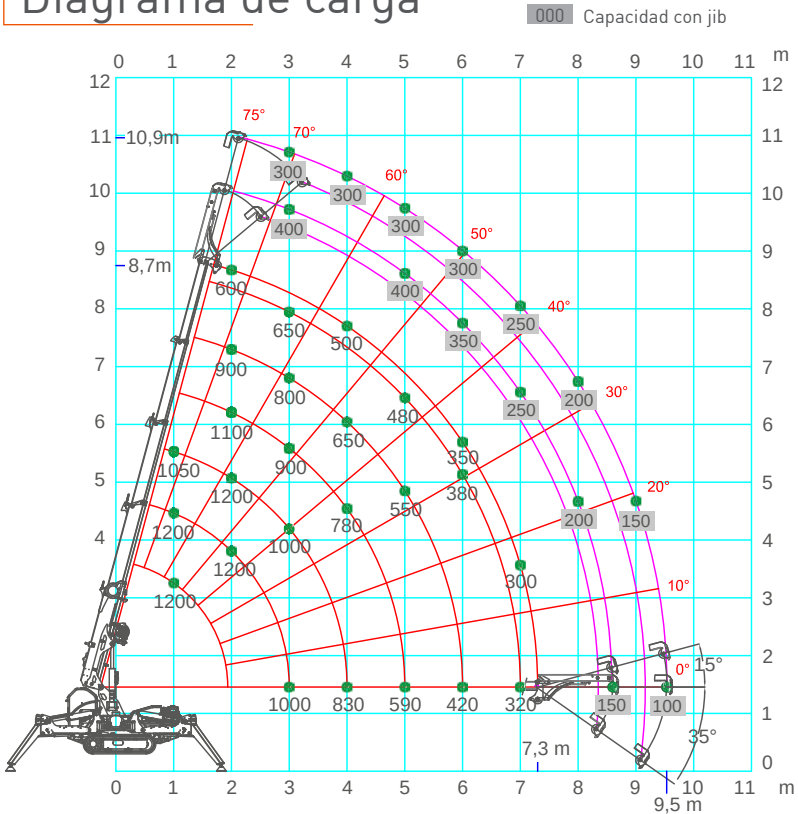

## Dimensiones

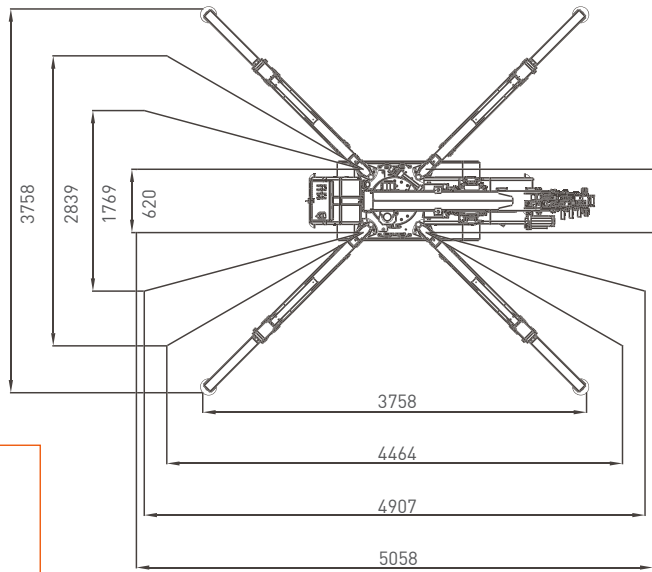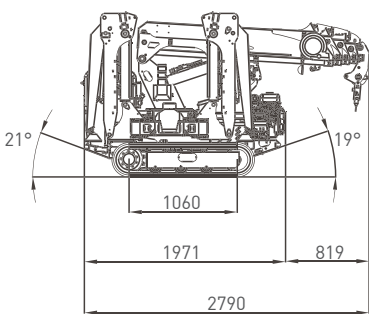


## Configuraciones


| JIB800GX |                |  | JIB400.1M & JIB400.1HX |                 |  |
|----------|----------------|--|------------------------|-----------------|--|
| max      | 800 kg         |  | max                    | 400 kg          |  |
| max      | 600 kg @ 9.3 m |  | max                    | 300 kg @ 10.9 m |  |
| max      | 200 kg @ 8 m   |  | max                    | 100 kg @ 9.5 m  |  |

## Accesorios

### OPCIONES DE LA GRÚA

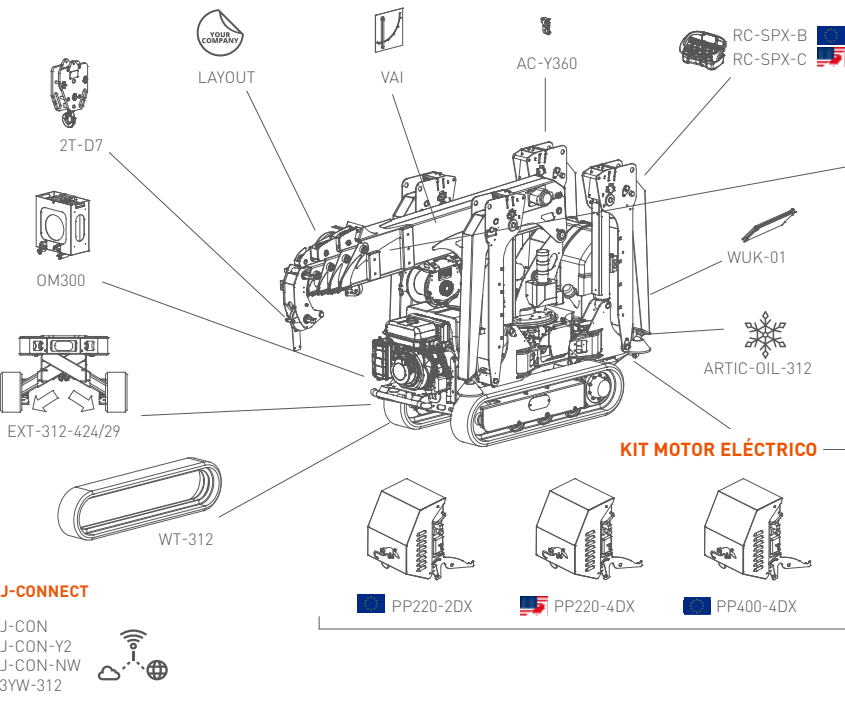

### ACCESORIOS

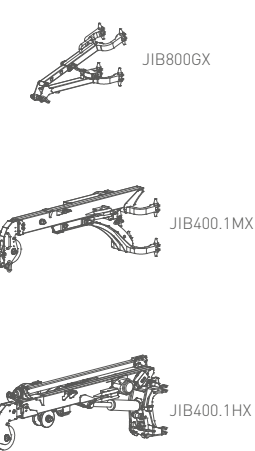

Todas las características y especificaciones descritas aquí pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los datos indicados se suministran a título meramente informativo y no son vinculantes, ya que las prestaciones de la máquina varían en función de su uso.