
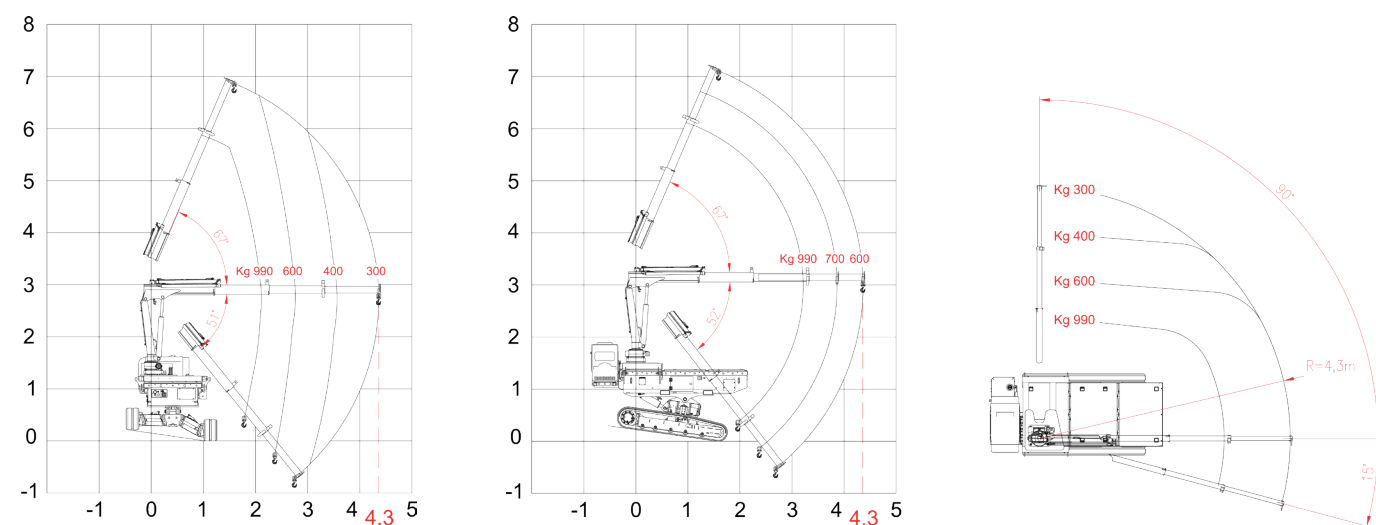



4.1 T-CRANE MULTI-LOADER 6.0

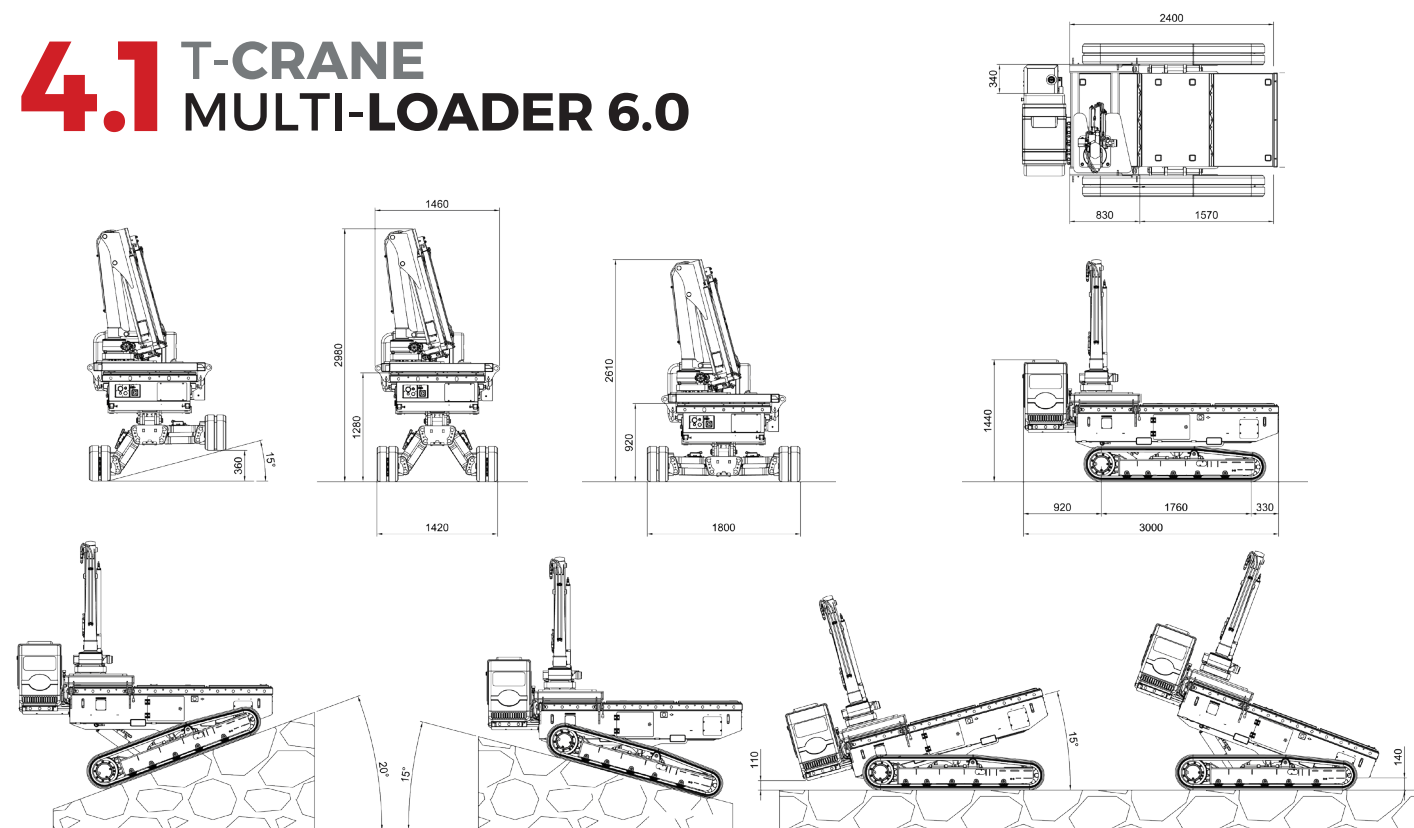

uniquement sur / sólo en
MULTI-LOADER 6.0 EVO BI-ENERGY

T-CRANE kit (démontable / desmontable)

Grue motorisée
Grúa autopropulsada

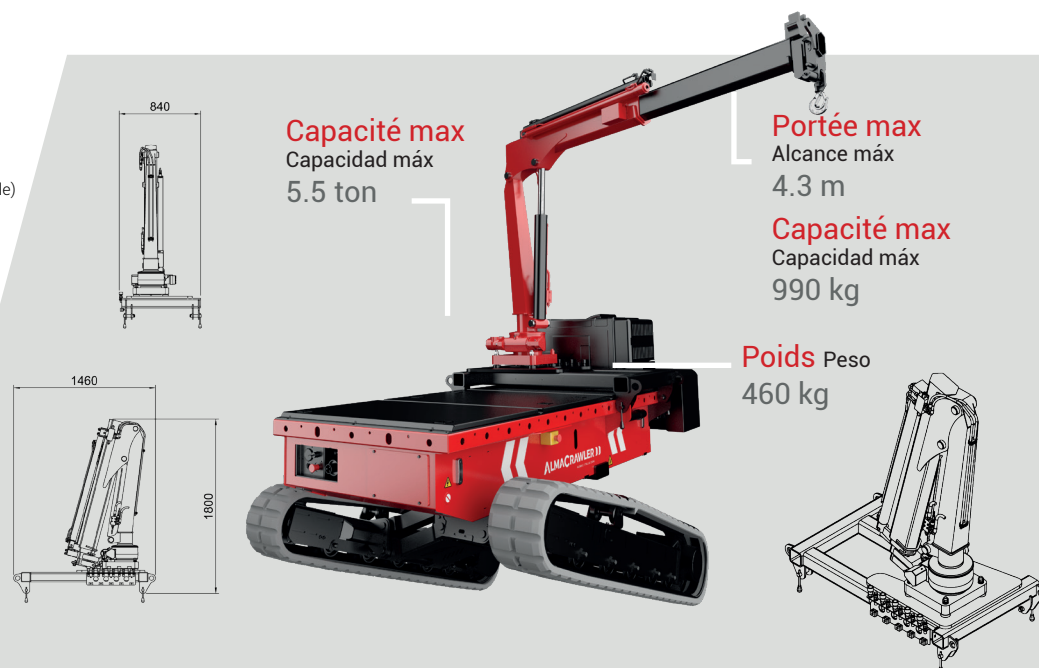

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

Rev.02

ML-LINE

MULTI-LOADER 6.0



CRAWLER CARRIER

ALMACRAWLER

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

MULTI LOADER 6.0

Capacité de transport de 6000 kg

Options d'alimentation : moteur diesel, tout électrique, bi-énergie

Auto-nivellement jusqu'à 20°

Télécommande radio

Capacidad de transporte 6000 kg

Opciones de potencia: motor diésel, totalmente eléctrico, bi-energía


Autonivelante hasta 20°

Consola radio remota




Autonomie Autonomía	Capacité / Capacidad			Vitesse max Velocidad máx
	0 Kg	3.000 Kg	6.000 Kg	
	~2.500 m	~2.000 m	~1.300 m	1,7 Km/h

MULTI-LOADER 6.0 ELC

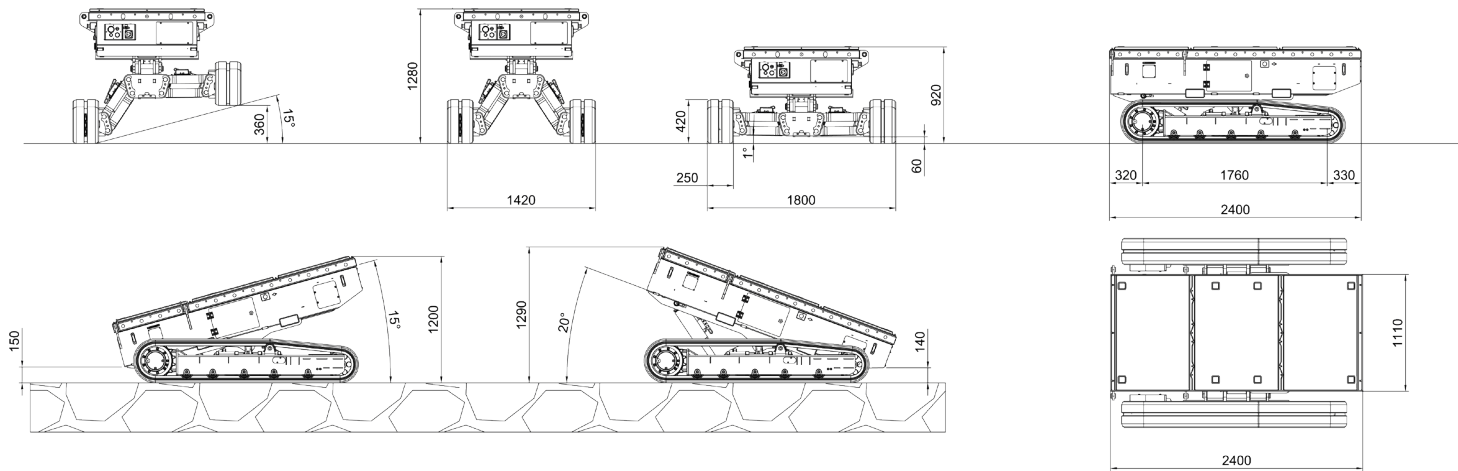

MULTI-LOADER 6.0 EVO / BI-ENERGY

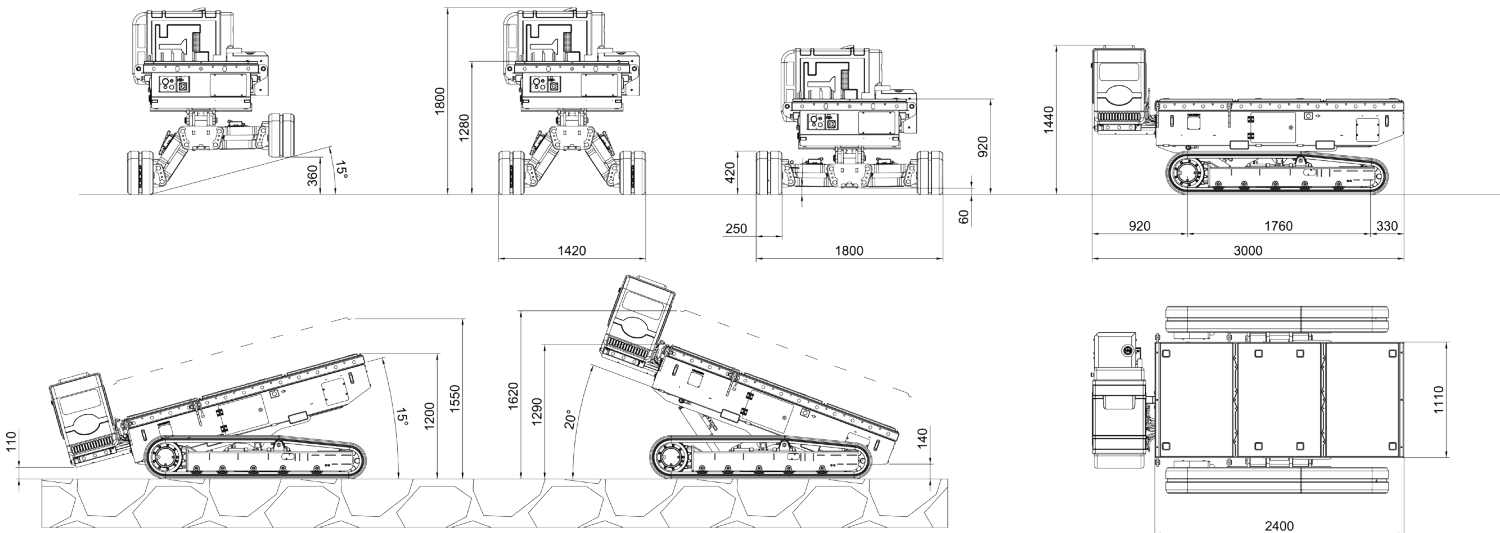

Données techniques

Capacité max	6000 kg (5500 kg avec grue / con grúa)
Dynamic levelling	Oui / Sí
Châssis à chenilles	Bi-levelling
Nivellement longitudinal Front	20°
Nivellement longitudinal Arrière	15°
Nivellement latéral	+/-15°
Commandes hydrauliques	Proportionnels / Proporcional
Direction-Control System	Oui / Sí
Easy-Drive System	Oui / Sí
Contrôle de l'inclinaison	Automatique / Automático
Pente admissible	25°
Pente latérale maximale	25°
Commande	Radiocommande / Remota
Poids total	2250 kg (2990 kg avec grue / con grúa)

Taille

	ELC	EVO	BI-ENERGY
Largeur minimale	1.42 m	1.42 m	1.42 m
Largeur maximale	1.8 m	1.8 m	1.8 m
Hauteur minimale	0.92 m	1.44 m (2.61 m with Crane)	1.44 m (2.61 m with Crane)
Longueur	2.4 m	3.0 m	3.0 m

Puissance

Moteur	-	Yanmar 3TNV76 (diesel) - 25HP	Yanmar 3TNV76 (diesel) - 25HP
Moteur (pompe électrique)	48V - 3kW	-	48V - 3kW
Groupe batteries et Chargeur	Lead Crystal n°8 180Ah 48V n°2 20Ah-110/220V	-	Lead Crystal n°8 180Ah 48V n°2 20Ah-110/220V
Pompe électrique	-	220V-2kW or 110V-1,9kW	-
Vitesse maximale	max 1.7 km/h	max 1.7 km/h	max 1.7 km/h

Datos técnicos

Capacidad de carga
Dynamic levelling
Carro inferior de orugas
Nivelación longitudinal Frontal
Nivelación longitudinal Posterior
Nivelación lateral
Controles Hidráulicos
Direction-Control System
Easy-Drive System
Control de inclinación
Gradeabilidad máxima
Gradeabilidad lateral
Consola
Peso total

Talla

Anchura mínima
Anchura máxima
Altura mínima
Longitud

Potencia

Motor
Motor eléctrico
Batería y cargador
Bomba eléctrica
Velocidad máxima

MOTEUR AMOVIBLE*



Le moteur diesel peut être facilement retiré pour libérer la plate-forme - le ML 6.0 utilise la batterie comme source principale !

*uniquement sur ML 6.0 BI-ENERGY

MOTOR DESMONTABLE*

El motor diésel se puede quitar fácilmente para liberar la plataforma: ¡el ML 6.0 usa la batería como fuente principal!

*solo en ML 6.0 BI-ENERGY

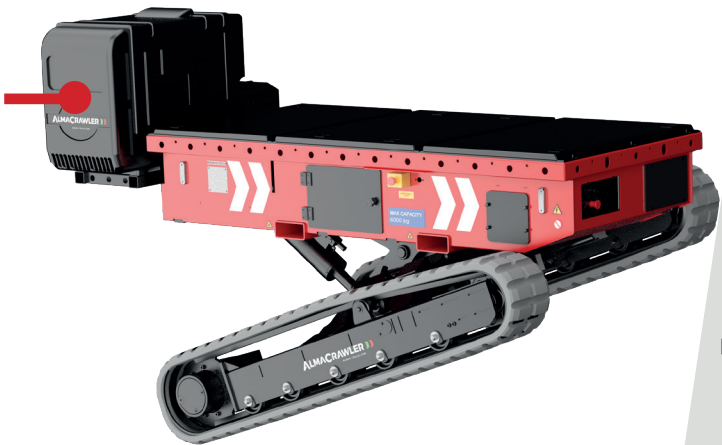

Simplifier et centraliser la gestion de toutes les activités après-vente, l'achat de pièces de rechange et les procédures de garantie.

Simplificar y centralizar la gestión de todas las actividades post venta, la compra de piezas de repuesto y los procedimientos de garantía.

MYALMAC
CONTROL
PANEL

ALMACRAWLER