


AL8**BRAZO TELESCÓPICO
POTENCIA 8T****PUNTOS
FUERTES**

- > **LA BIELETA RETRACTIL MARREL** procura una potencia inigualable
- > **ALTURA OPTIMIZADA** del equipo completo
- > **PESO OPTIMIZADO** para una carga útil máxima
- > **COMPONENTES GRANALLADOS** antes del ensamblaje
- > **ADAPTABLE A TODO TIPO DE CHASIS**
- > **GRAN PROFUNDIDAD DE GAMA**

AMPLIROLL® FLEX

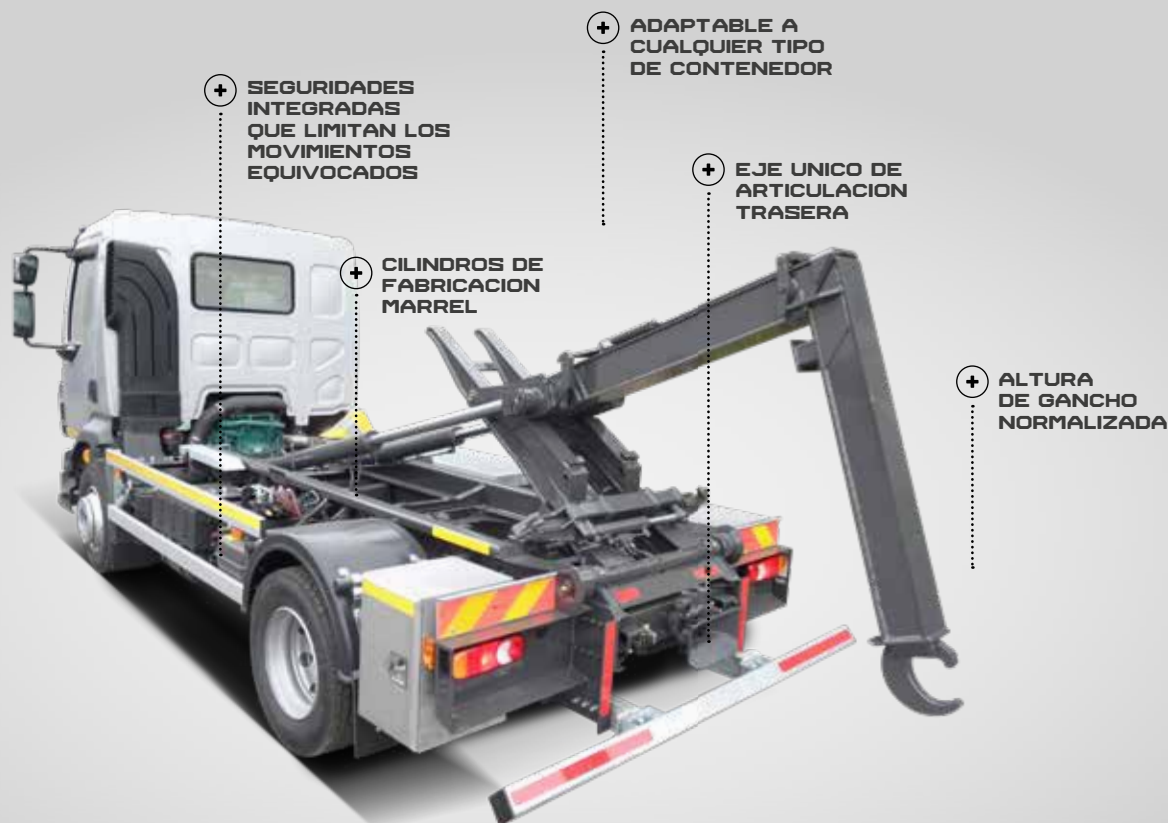

LAS OPCIONES



Lengüeta de
seguridad
mecánica



Bloqueo hidráulico
delantero




Barra
antiempotramiento
PANTO, extensible
o fija



Mandos
disponibles:
eléctrico, por radio



Enchufes rápidos
para conexiones
hidráulicas (grúas -
volquetes, ...)



Estabilización
mediante bloqueo
de ballestas



Piezas de fijación
para los diferentes
tipos de chasis

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

FICHEPRODUIT/AL8/042021/100ES — Ohlstru (r)

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA 9 a 15T		A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Longitud mín del contenedor (mm)	3300	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
	Longitud máxi del contenedor (mm)	4400	4500	4600	4800	5000	5100	5200	5300
	Contenedor con BAE* fija	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600
	Peso (Kg)	1000	1000	1000	1000	1030	1080	1080	1080

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales

*Barra antiempotramiento