


SKPCA.AT
SKPCA.UR.AT
Serie AT Advanced Technologie
SKPCM.AT



de residuos mojados móviles
Compactadores

serie SKPC.AT

compactador de residuos mojados

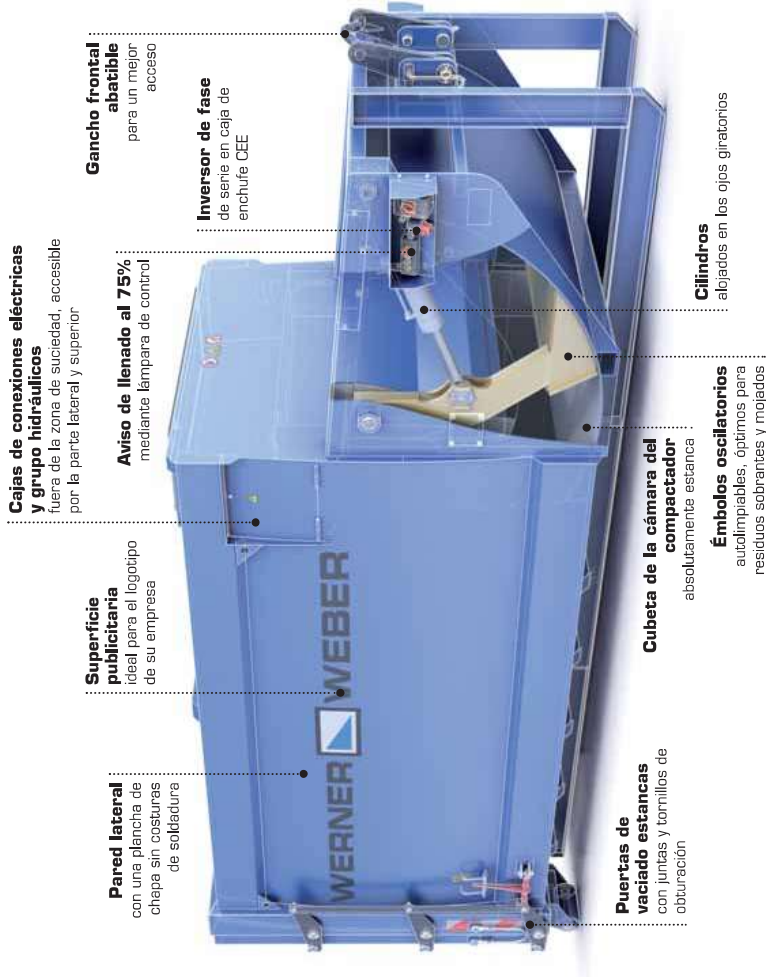

Pared lateral
con una plancha de
chapa sin costuras
de soldadura

**Superficie
publicitaria**
ideal para el logotipo
de su empresa

**Cajas de conexiones eléctricas
y grupo hidráulicos**
fuera de la zona de suciedad, accesible
por la parte lateral y superior

Aviso de llenado al 75%
mediante lámpara de control

**Gancho frontal
abatible**
para un mejor
acceso

Inversor de fase
de serie en caja de
enchufe CEE

**Cubeta de la cámara del
compactador**
absolutamente estanca

Émbolos oscilatorios
autolimpiables, óptimos para
residuos sobrantes y mojados

Cilindros
alojados en los ejes giratorios

El "auténtico" compactador de residuos mojados, absolutamente estanco incluso en caso de residuos con una proporción elevada de líquido. Gracias a su innovadora construcción, la cámara de compactación se limpia cada vez que se eleva el émbolo de oscilación. Al contrario que otros compactadores de émbolos horizontales tradicionales: la zona del cilindro y el suelo del compactador no requieren una limpieza incómoda y poco higiénica, ni

tampoco trabajos de mantenimiento. Gracias a la forma de cubeta de la cámara del compactador tampoco se requiere ninguna tapa de mantenimiento. El ámbito de aplicación de los compactadores consiste en la compactación de residuos con una proporción más elevada de líquido, como p. ej., el procedente de cocinas industriales, hoteles, empresas de catering, etc.



Serie SKPCME



Serie SKPCME con altura especial



SKPCA-E en la Torre de Londres

Ventajas para usted

serie SKPC.AT

Los compactadores de residuos mojados de la empresa Werner & Weber son compactos, reducidos y muy flexibles en su empleo. Los compactadores comprimen sus residuos y materiales reciclables de manera sencilla en un contenedor cerrado y reducen sus gastos en personal y transporte.

Una de las ventajas especiales de los compactadores de residuos móviles es que no se requiere ninguna medida constructiva para su colocación. Si ha sitio suficiente y una toma de corriente, la máquina puede instalarse de inmediato. Simplemente conectar el cable a la alimentación eléctrica y la máquina ya está lista para funcionar. El ámbito de aplicación de los compactadores consiste en la compactación de residuos con una proporción más elevada de líquido, como p. ej., el procedente de cocinas industriales, hoteles, empresas de catering, etc.

El manejo de la misma es claro y comprensible y, gracias a la información visualizada, como avisos de llenado, etc., el trabajo resulta fácil y seguro. Gracias a su baja altura y gran abertura de llenado, los compactadores de residuos de Werner & Weber resultan especialmente sencillos de usar. El compactador se puede llenar desde el suelo, desde una rampa de carga o a tra-

vés de una pared del edificio mediante un canal para residuos inclinado.

Le ofrecemos una gran selección en equipamientos adicionales. Suministramos tapas para la abertura de llenado en diversos modelos, componentes montados para poder recoger desde ambos lados al compactador mediante el vehículo de eliminación, puertas de vaciado con junta, mando a distancia para la máquina a través de cable conector de datos, mensajes de estado de llenado y de funcionamiento mediante GSM, salida de líquidos con llave esférica para purgar el líquido antes del vaciado y mucho más. Si el residuo supone una molestia por su mal olor, el compactador puede equiparse con un aparato de OZONO que lo neutralice.

Gracias a un dispositivo volteador del contenedor adosado o montado en posición fija, resulta aún más fácil llenar el compactador de residuos. El material se puede recoger dentro de la empresa de forma descentralizada y luego llevar en contenedores con ruedas hasta el compactador de residuos. La automatización del llenado facilita el trabajo a su personal, permitiendo ahorrar tiempo y dinero.



Puertas estancas a líquidos



Tapa sobre abertura de llenado

- Menos costes** – minimice su volumen de residuos y desechos reciclables y reduzca con ello el coste que supone transportarlos.
- Diseño absolutamente estanco a líquidos** – no se ensucia la superficie de colocación por escapes de líquidos.
- Facilidad de manejo** – el manejo de la máquina es claro y comprensible. Gracias a ello, el trabajo de su personal resultará fácil y seguro.
- Abertura de llenado de gran tamaño 1510 x 1650 mm** – posibilidad de llenado tanto desde el lado frontal del compactador como por el de la abertura de carga.
- Potencia sin compromisos** – pesos elevados de llenado, p. ej., hasta 12 toneladas de residuos desechables.

Type	SKPCA.AT				SKPCA.AT.UR				SKPCMA.AT			
	SKPCA.AT	SKPCA.AT	SKPCA.AT	SKPCA.AT	SKPCA.AT.UR	SKPCA.AT.UR	SKPCA.AT.UR	SKPCA.AT.UR	SKPCMA.AT	SKPCMA.AT	SKPCMA.AT	SKPCMA.AT
Contenido neto del contenedor aprox.	[m³]	8	10	12	8	10	12	15	16	18	20	24
Contenido de la cámara de compactación aprox.	[m³]	1.85			1.85				2.12			
Apertura de llenado arriba *	[mm]	1510 x 1320			1510 x 1320				1510 x 1650			
Volumen de elevación	[m³]	0.69			0.69				0.84			
Altura de llenado	[mm]	1520			1520				1560			
Tiempo mínimo de elevación adelante-atrás	[s]	29			29				29			
Potencia de compactación máxima	[m³/h]	85			85				104			
Potencia de compactación en el cilindro max.	[kW]	370			370				370			
Longitud total (1)	[mm]	4240	4740	5240	4520	5020	5520	5800	5520	5920	6270	7220
Ancho exterior (1)	[mm]	2000			2000			2280				
Altura total (2)	[mm]	2300			2380			2570				
Peso en vacío (1)	[kg]	3110	3280	3470	3310	3480	3670	4250	4350	4470	4600	4930
Máximo peso total permitido	[kg]	12000			12000				15000			
Sistema de elevación												
Potencia Eléctrica												
Desmontable				De carga y descarga EN30722				De carga y descarga EN30722				
Motor 5.5 kW (7.5 kW auf Anfrage) / 400V, 50Hz-clavija estándar CEE-Form 16A, 5-pole												

* Largo x Ancho (1) sin equipamiento adicional (2) con puerta de balanzas estándar