



Catálogo de Maquinaria

La empresa

Proimpel es una empresa especializada en la distribución de maquinaria industrial para los manipulados de papel y cartón

Contamos con un equipo de trabajo experimentado y preparado para ofrecerte la mejor solución adaptada a tus necesidades

Desde la provincia de Valladolid trabajamos para toda la península. Estamos capacitados para convertirnos en tu socio de confianza para hacer crecer tu negocio.

Descubre nuestra oferta en el catálogo o en la web www.proimpel.es

¡Ven a conocernos! ¡te esperamos!

**Polígono el Brizo, calle Roble, parcela 111, puerta 2
47162, Aldeamayor de San Martín, Valladolid
669 89 14 30 / 615 53 27 74
comercial@proimpel.es**

Máquina de pajitas MPP-3



Unidad de conexión automática de papel

- Sistema de corte con 6 cuchillas
- Pegado de doble capa
- Componentes electrónicos Schneider
- Conexión automática de papel
- Unidad de encolado de acero inoxidable

Características

Velocidad	▶ 200-250 pcs/min
Capas de papel	▶ 2 - 5
Diámetro de la pajita	▶ 6 mm - 12 mm
Grosor	▶ 0.3 - 2 mm
Alimentacion	▶ 380V / 3P / 50Hz
Peso (kg)	▶ 1500 kg
Medidas (m)	▶ 5.6 x 1.6 x 1.75

Máquina de asas MAP-G-1



Generación de cuerda de doble capa

Revestimiento y prensado

Corte automático

Características

Velocidad	▶	100 pcs/min
Gramaje del papel	▶	80-120
Diámetro máximo del rollo	▶	700 mm
Diámetro interior de la bobina	▶	76 mm
Potencia	▶	10 kw
Peso (kg)	▶	2800 kg
Medidas (m)	▶	5 x 1.5 x 1.5

Máquina de bolsas de papel MBP-320

Pantalla táctil

Servo motor

**Dispositivo neumático
para elevación de
bobinas**

**Control por
ojo fotoeléctrico**


Gran adaptabilidad

Características


Ancho de la bolsa	▶	130-320 mm
Ancho del fondo	▶	870-150 mm
Longitud del corte	▶	270-530 mm
Largo de la bolsa	▶	180-400 mm
Velocidad	▶	220 pcs/min
Papel	▶	60-170 gr
Peso	▶	5500 kg
Medidas (m)	▶	8.2 x 1.8 x 1.8



Cortadora de mandriles CMP-1200

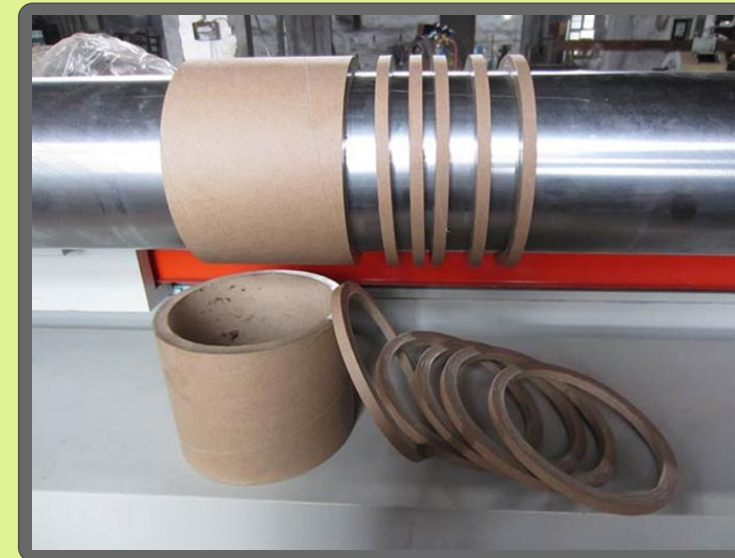

Detalle de la sección de corte

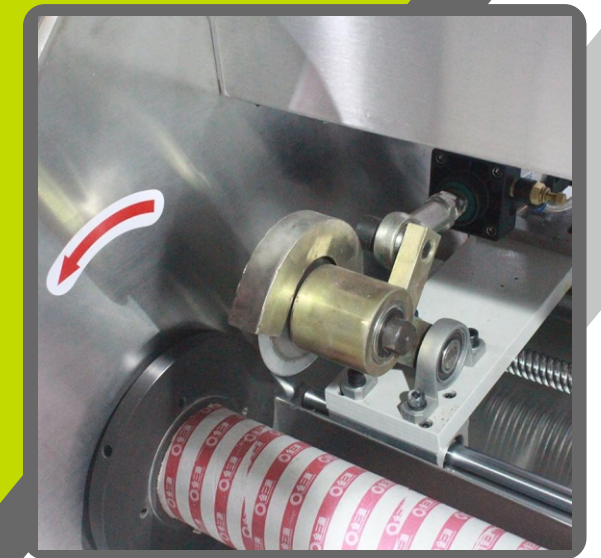

Módulo de carga

- **Sistema de control PLC**
- **Pantalla táctil**
- **Adaptabilidad a multitud de mandriles**
- **Precisión y eficiencia**
- **Sistema de corte de última generación**

Características

Diámetro interno	▶ 152 mm
Largo del tubo de base (ampliable)	▶ 1300 mm
Largo del corte	▶ 10 - 1300 mm
Entrada del tubo	▶ manual
Salida del tubo	▶ manual
Velocidad de corte	▶ 1.2 seg / pieza

Prensa para papel línea PP



Promueve el reciclaje dentro de la empresa

Aumenta la eficiencia logística

Reduce costes de transporte

Incluye sistema de empuje de paquetes



Características

Presión	▶ 30 / 50 ton
Dimensiones del paquete	▶ 1000 x 600 x 800 / 1000 x 600 x 700
Peso del paquete (kg)	▶ 100-130 / 180-240
Bomba	▶ 550
Cilindro de aceite	▶ 160 mm / 1 m2
Número de aceite	▶ Antidesgaste nº 46
Dimensiones	▶ 1600 x 900 x 2800 / 3300 x 950 x 1500
Peso	▶ 720 / 100 kg
Alimentación	▶ 11 kw
Voltaje	▶ 380v, 50 hz

Resmadora PR-330

Múltiples soluciones para el corte de hoja


Rapidez y eficacia

Corte longitudinal automático


Células de registro

Características

Velocidad de corte	▶ 20 - 150 hojas/min
Ancho máximo de mesa	▶ 320-430 mm
Diámetro de desbobinado	▶ 600 mm
Potencia	▶ 1 kw
Medidas (m)	▶ 1.6 x 1.1 x 1.2
Peso (kg)	▶ 200-260

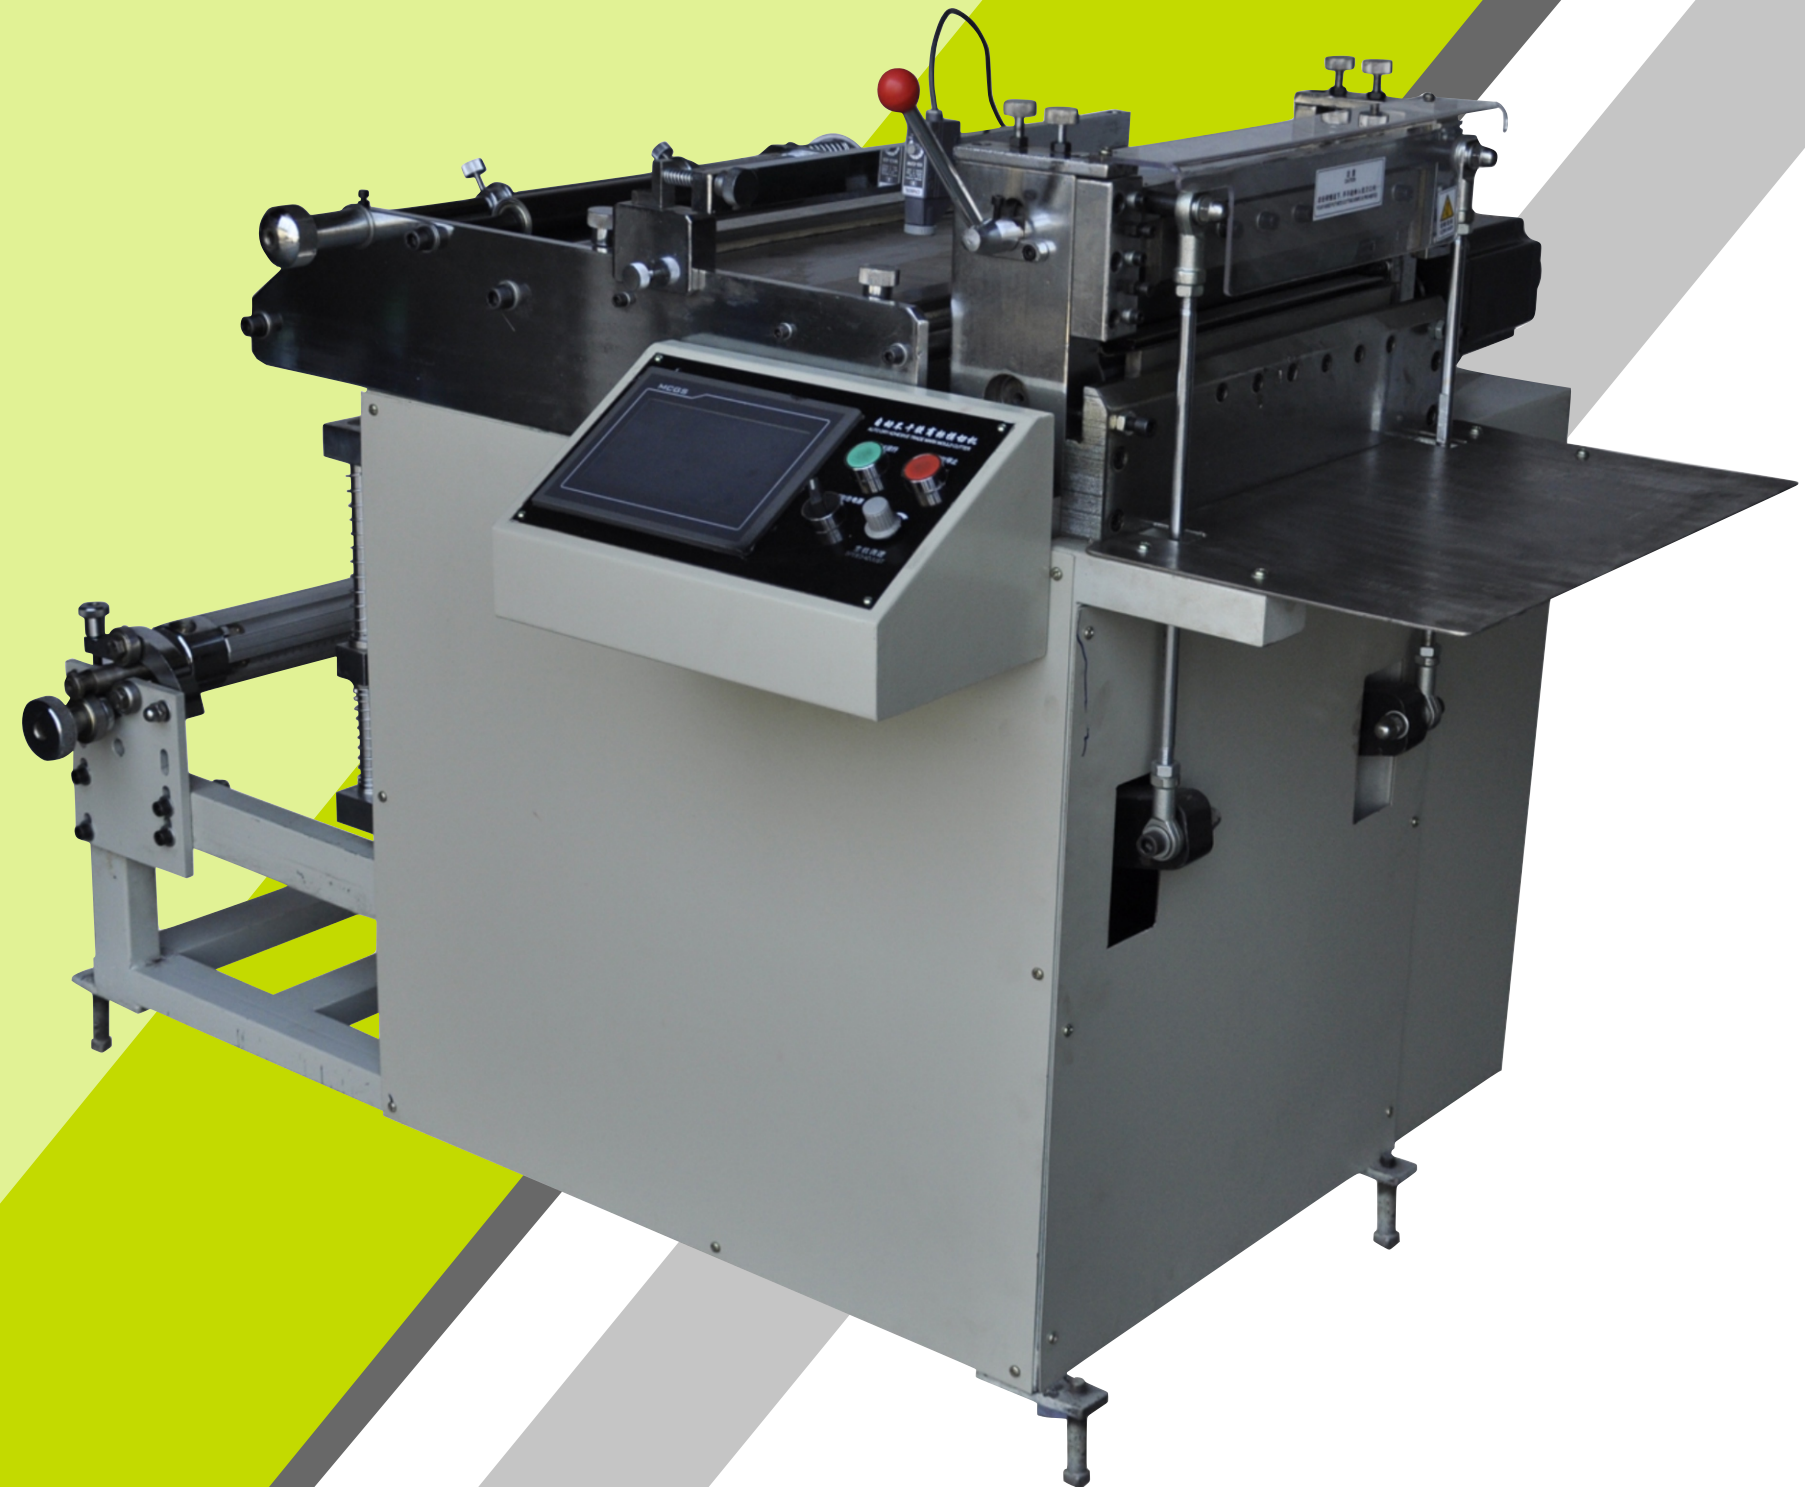

Máquina de vasos de papel MVP-120

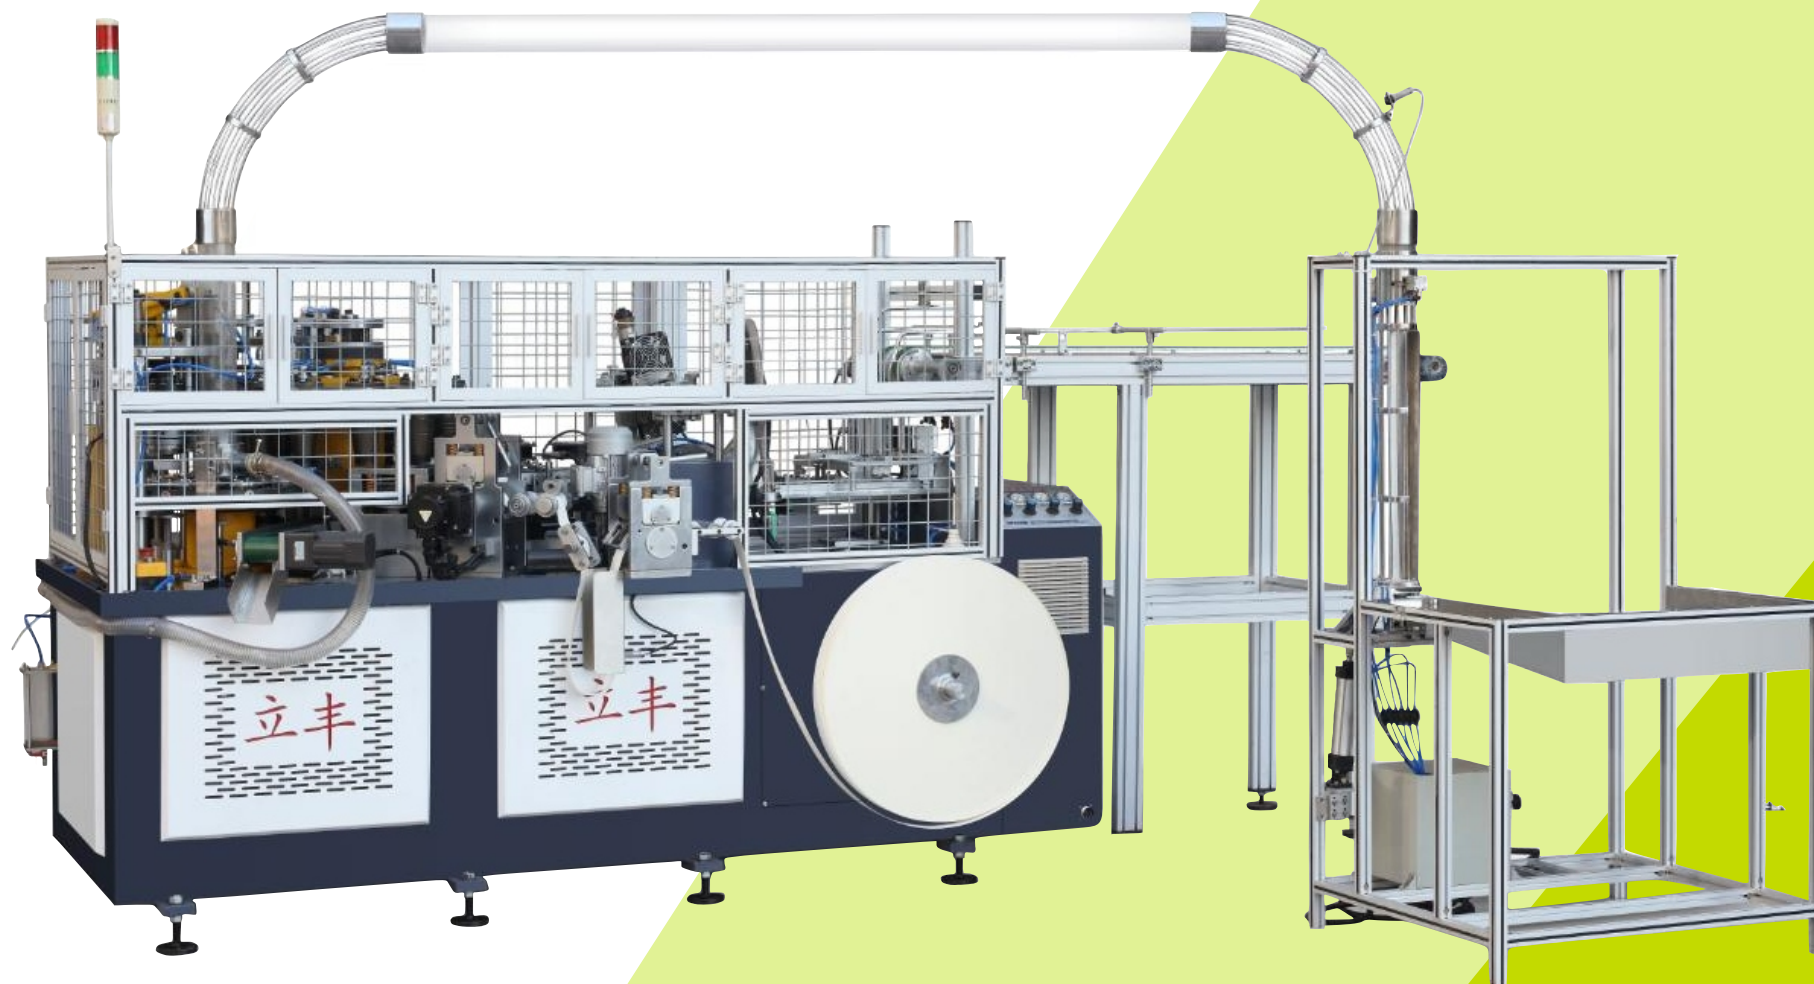

Gran estabilidad


**Servo motor
encargado del
suministro de
papel**

Sellado ultrasónico

**Doblado del papel
en tres fases**

**Control PLC
y de calidad
mediante codificador**

**Suministro de papel
automático**

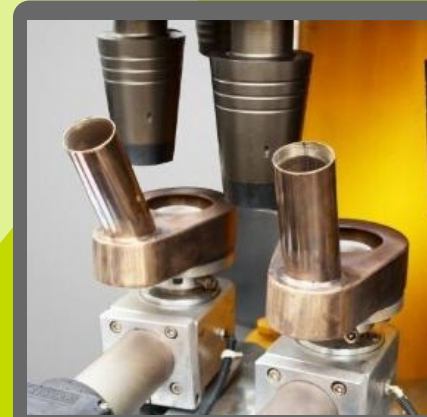

**Sellado inferior
con sistema de
aire caliente**



Pantalla PLC

Características

Velocidad máxima	▶ 120 pcs
Gramaje	▶ 190-350 gr
Diámetro fondo de vaso	▶ 45-65 mm
Altura del vaso	▶ 60-135 mm
Grado del vaso	▶ 4-7.5 mm
Voltaje	▶ 380 v 50 Hz
Potencia	▶ 24 kw
Peso	▶ 3660 kg
Medidas (m)	▶ 3 x 1,5 x 2
Sellado del vaso	▶ Ultrasónico

Máquina de vasos de papel MVP-80

- Gran adaptabilidad
- Vasos producidos en un solo proceso
- Sistema de alta precisión
- PLA
- Sistema de conteo automático

Características

Velocidad máxima	▶ 75-80 vasos/min
Tamaño del vaso	▶ Moldes customizables
Materia prima	▶ Papel con PE o PLA
Sellado	▶ Calentador ultrasónico
Grado del vaso	▶ 140-350 gr
Alimentación	▶ 380V, trifásico
Medidas (m)	▶ 2.1 x 0.9 x 1.7



