



Catálogo de Maquinaria

La empresa

Proimpel es una empresa especializada en la distribución de maquinaria industrial de artes gráficas

Contamos con un equipo de trabajo experimentado y preparado para ofrecerte la mejor solución adaptada a tus necesidades

Desde la provincia de Valladolid trabajamos para toda la península. Estamos capacitados para convertirnos en tu socio de confianza para hacer crecer tu negocio.

Descubre nuestra oferta en el catálogo o en la web www.proimpel.es

¡Ven a conocernos! ¡te esperamos!

**Polígono el Brizo, calle Roble, parcela 111, puerta 2
47162, Aldeamayor de San Martín, Valladolid
669 89 14 30 / 615 53 27 74
comercial@proimpel.es**


Rebobinadora-troqueladora RTP-330G



- **Rebobinado**
- **Troquelado**
- **Rodillo magnético**
- **Troquelado, laminación y corte en un solo proceso**
- **Manejo sencillo**
- **Versatilidad**



Desbobinador jumbo externo

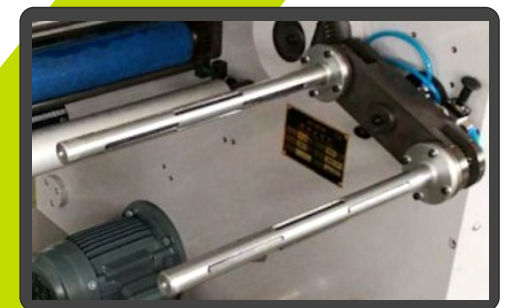

Rebobinador doble para cambio rápido

Características

Velocidad corte / troquelado	▶	120 m/min
Ancho máximo de mesa	▶	330 mm
Diámetro máximo desbobinado	▶	500 mm
Diámetro máximo rebobinado	▶	480 mm
Medidas (m)	▶	1.9x1.15x1.8
Peso (kg)	▶	1300

Embragues de polvo magnético

Filtrador de banda incluido

Ejes adaptables al pedido


Troqueladora WQM-330G



- Troquelado de alta precisión
- Servo motores de última tecnología
- Control con ojos fotoeléctricos
- Troquelado, laminación y corte en un solo proceso
- Manejo sencillo
- Versatilidad



Cuerpo de corte externo opcional

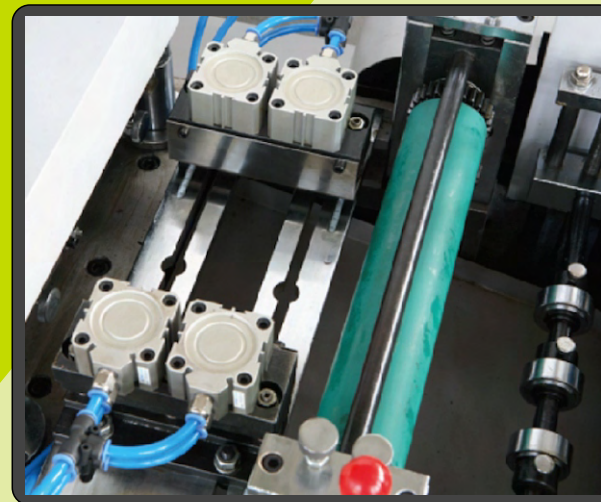

Pistones ajustables

Características

Velocidad máxima de corte	▶ 250 m/min
Ancho máximo de mesa	▶ 330 mm
Ancho máximo de troquelado	▶ 300 mm
Largo máximo de troquelado	▶ 300 mm
Diámetro máximo desbobinado	▶ 500 mm
Precisión	▶ $\pm 0.1\text{mm}$
Medidas (m)	▶ 1.9x1.15x1.8
Peso (kg)	▶ 1300

Semi-rotativa SRP 330

Se encargará de obtener el máximo beneficio para su producción

Servocontrol

Función
rotativa


Función
semi-rotativa

Cilindros
magnéticos

Rapidez

Extrema
precisión

Ideal para
cualquier tipo
de imprenta

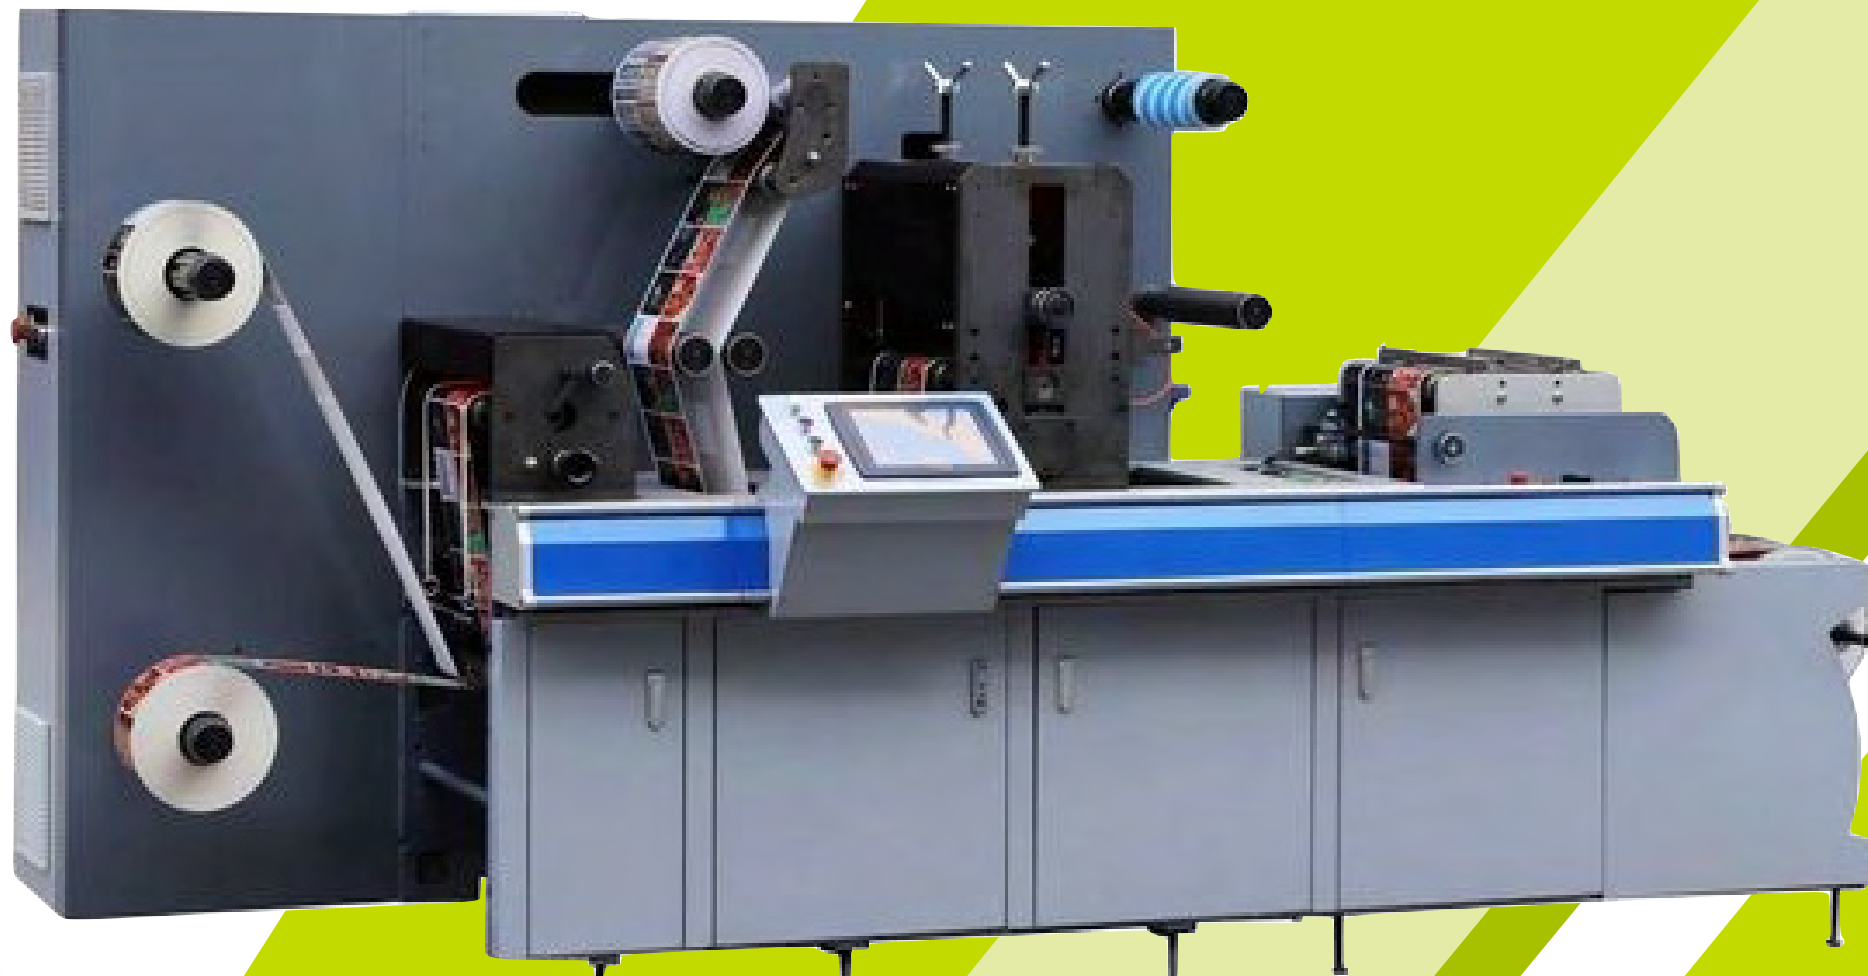

Características


Velocidad de troquelado	▶ 120 m/min
Largo de troquelado	▶ 190.5 - 539 mm
Ancho máximo de troquelado	▶ 300 mm
Largo máximo de mesa	▶ 330 mm
Diámetro máximo desbobinado	▶ 700 mm
Diámetro máximo rebobinado	▶ 600 mm
Precisión del troquelado	▶ ± 0.1 mm
Ancho de corte	▶ ≥ 20 mm

Impresora Flexo IFP-350



- Servo control de última generación
- Flexografía sin engranajes ni ejes
- Última tecnología de mangas
- Cilindro de enfriado con agua
- Fácil de operar
- Frenos con polvo magnético
- Control de tensión automático

“Un tributo a la eficiencia”

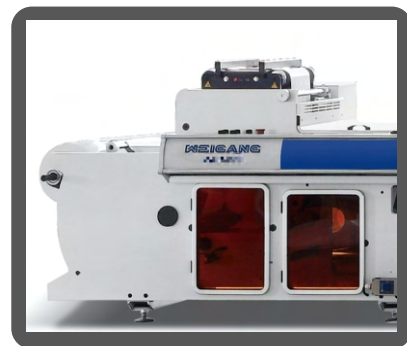

**Sistema de
abastecimiento**



**Estación de
troquelado**

Características 350 /450

Velocidad de impresión	▶ 180 m/min
Colores de impresión	▶ 8
Ancho máximo de mesa	▶ 360 / 470 mm
Largo máximo de mesa	▶ 350 / 450 mm
diámetro máximo desbobinado / rebobinado	▶ 900 mm
Medidas	▶ 10830x1560x2500

OPCIONES

Equipo de troquelado rotativo

Unidad de laminado

Equipo de serigrafía

Secador Uv

Sistema de rebobinado

Impresora serigrafía ISP-330

Adaptable a cualquier material

Serigrafía **Secado UV
opcional** **Alta
precisión** **Servocontrol**



Características

Velocidad de impresión	▶ 10-60 rpm
Ancho máximo de mesa	▶ 330 mm
Ancho máximo de impresión	▶ 300 mm
Largo máximo de impresión	▶ 320 mm
Diámetro máximo desbobinado	▶ 450 mm
Precisión en la impresión	▶ ± 0.15 mm
Medidas (m)	▶ 2.4x0.95x1.5
Peso (kg)	▶ 1100



**Rebobinador offset
Opcional**

Rebobinadora RTP-450

- **Rebobinado**
- **Desbobinado**
- **Eficiencia**
- **Conteo y parada automática**
- **Manejo sencillo**
- **Estructura compacta**



**Rebobinador doble
para cambio
rápido**

Características

Velocidad e rebobinado	▶ 100 m/min
Ancho máximo de mesa	▶ 450 mm
Diámetro máximo rebobinado	▶ 480 mm
Diámetro máximo desbobinado	▶ 500 mm
Medidas (m)	▶ 1.9x1.15x1.8
Peso (kg)	▶ 1300

Máquina de inspección ZI-330



- Inspección
- Precisión
- BST
- Ideal para aumentar la calidad de tu servicio
- Velocidad de trabajo asegurada



Características

Velocidad de inspección	▶ 160 m/min
Ancho máximo de mesa	▶ 330 mm
Diámetro máximo desbobinado	▶ 650 mm
Diámetro máximo rebobinado	▶ 650 mm
Ancho de corte	▶ 20 - 300 mm



Sistema de vídeo-inspección PR-5000




- Cámara digital Sony de 1.3 M megapíxeles
- Lentes de Japan Computar con tecnología de zoom óptico, encuadre, modalidad inteligente, etc.
- Resolución de hasta 1280 x1024 con opción de configurarla
- Captura manual o automática de la imagen




Características

Temperatura de trabajo	▶ 0 - 40º C
Velocidad máxima	▶ 600 m/min
Zoom disponible	▶ entre 3 y 20 veces
Índice de seguimiento mínimo	▶ 21 x 13 mm
Índice de seguimiento máximo	▶ 130 x 83 mm

Cortadora de mandriles CMP-1200

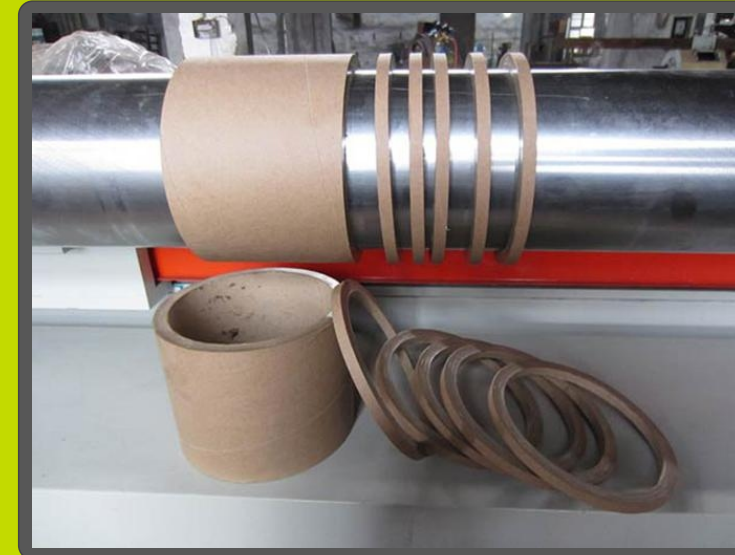

Detalle de la sección de corte

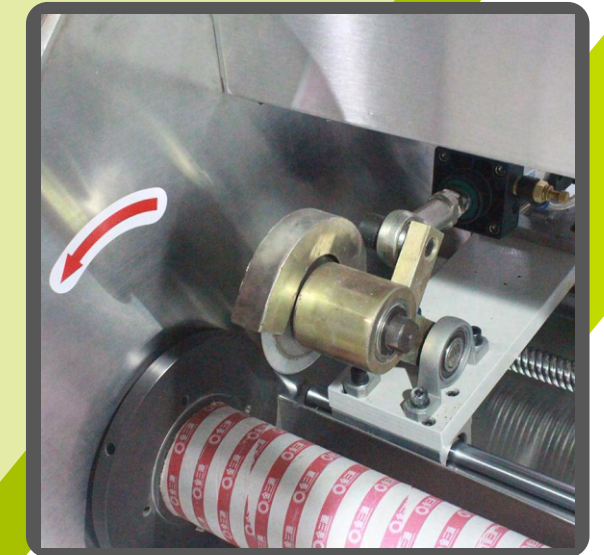

Módulo de carga

- **Sistema de control PLC**
- **Pantalla táctil**
- **Adaptabilidad a multitud de mandriles**
- **Precisión y eficiencia**
- **Sistema de corte de última generación**

Características

Diámetro interno	▶ 152 mm
Largo del tubo de base (ampliable)	▶ 1300 mm
Largo del corte	▶ 10 - 1300 mm
Entrada del tubo	▶ manual
Salida del tubo	▶ manual
Velocidad de corte	▶ 1.2 seg / pieza

