



K2

Tractor de remolque eléctrico

K2

Z181.720



10,0 km/h



1.500 kg




1.900 mm



- Para cargas de hasta 1.500 kg.
- Versátil y compacto.
- Con ruedas que no dejan marcas para uso interno.
- Con retardador de velocidad de dirección opcional.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Amplia gama de ganchos estándar o personalizables bajo pedido.

Vista Frontal


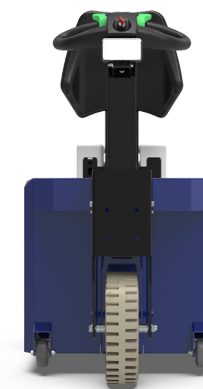


Vista Lateral



Vista Trasera



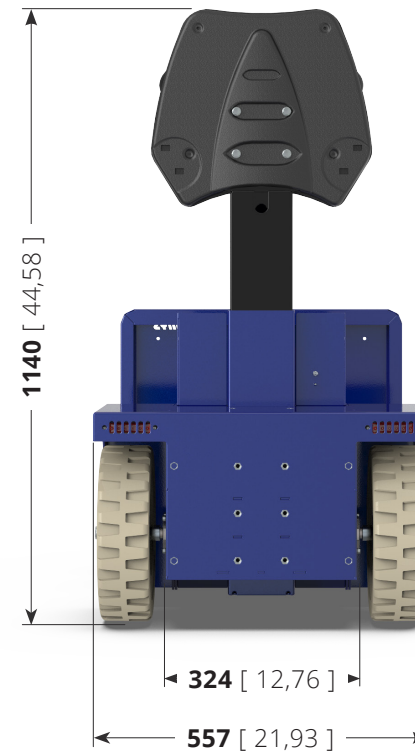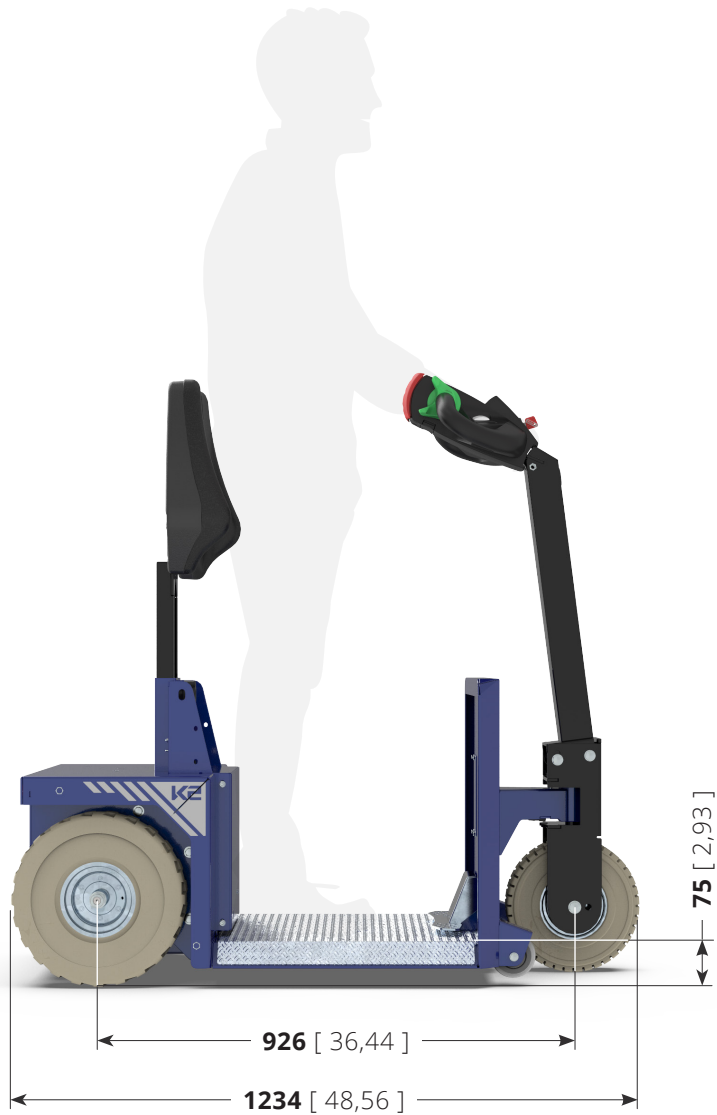

Sectores principales



INDUSTRIA
METALÚRGICA Y
DE TORNEADO



INDUSTRIA
QUÍMICA



LÍNEAS DE PRODUCCIÓN



SUPERMERCADOS Y GDO



LOGÍSTICA DE RESIDUOS



HOSPITALES




AEROPUERTOS

Rendimiento en pendiente

Sin cambiar la fuerza sobre el gancho expresada en N, la capacidad de remolque expresada en kg **puede variar en función de:**

- **tipo de terreno** en el que se lleva a cabo el remolque;
- remolque en terreno **plano o inclinado**;
- uso o no de **contrapesos**;
- **tipo de ruedas** montadas en la máquina y carro.

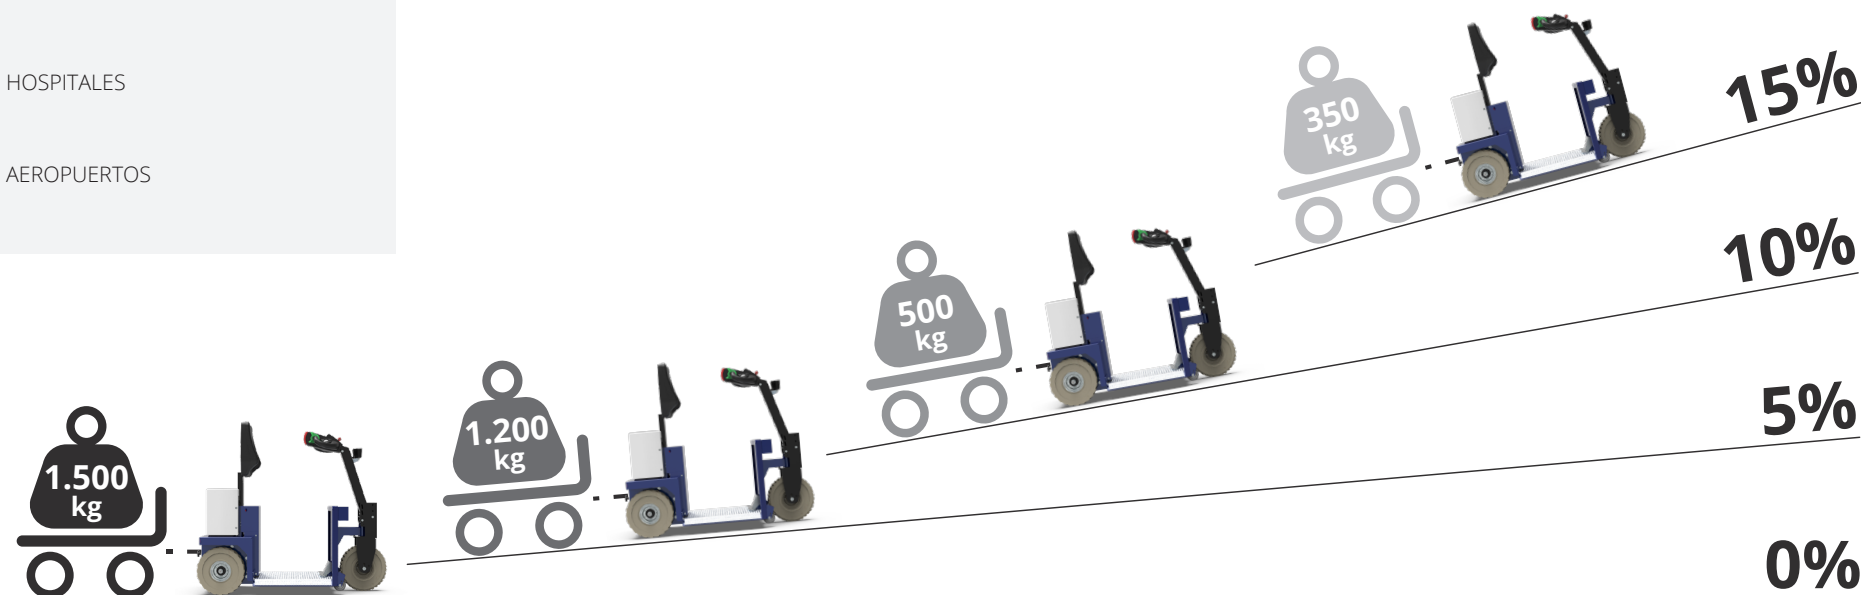


Ajuste de velocidad de 5 niveles

En el nuevo timón de K2 de Zallys encontramos un botón para ajustar la velocidad de la máquina **de serie**. Al presionarlo, cada clic se pasa a la siguiente marcha. Esto permite una selección rápida y cómoda de la velocidad adecuada al tipo de maniobra que afrontar. **El sistema Flex-to-Go** ha sido diseñado para tener una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos y más velocidad en viajes largos. Cada clic añade un **20% más de velocidad** que la marcha anterior.

Rampa de velocidad:

20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Una vez llegado a la quinta marcha, al presionar el botón se vuelve a la primera.

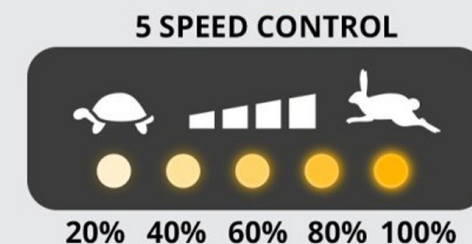

Conducción ergonómica

El **cabecal Zallys** ha sido diseñado y construido para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, asegurando la **comodidad adecuada en un uso prolongado** durante el turno de trabajo. Su **diseño ergonómico** permite tener **todos los botones de control al alcance de la mano**, en su pantalla LED siempre son visibles la carga de la batería y la llave para un encendido rápido y conveniente. La **estructura** está fabricada con **materiales resistentes** en caso de impactos accidentales

Llave de contacto

Botón de
selección de velocidad

Botón anti-
aplastamiento



..... Panel de control

..... Botón de la bocina

..... Ejecutar comandos con
acción mantenida




Las ruedas adecuadas para cada necesidad

K2 está equipado de serie con **ruedas que no dejan marcas**, aptas para su uso principalmente en interiores, lo que garantiza un nivel muy bajo de vibraciones. Además, son muy resistentes y ofrecen un rendimiento excepcional en cualquier tipo de pavimento delicado.



Paquetes de baterías intercambiables 24/7


Los paquetes de baterías son ligeros y fácilmente **intercambiables** para garantizar el funcionamiento de la máquina las 24 horas del día, los 7 días de la semana: cuando uno está descargado, se puede cargar y sustituir inmediatamente por uno ya cargado, sin tener que dejar la máquina parada para cargar! Además, se encuentran **disponibles 2 tipos diferentes** según las necesidades: 45Ah con AGM o 40Ah con Litio.

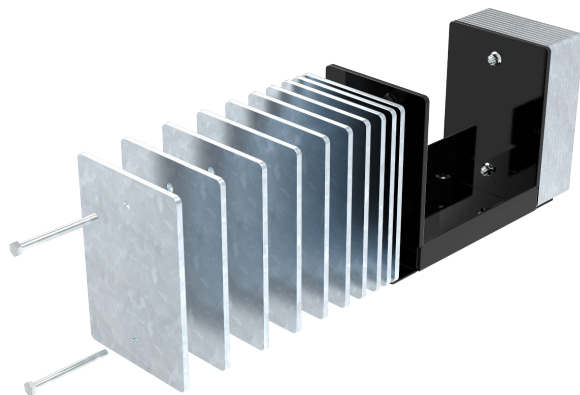


Sistema de lastre modular

El **sistema modular de Zallys** garantiza la **máxima flexibilidad** para aumentar el rendimiento del vehículo. Con un **peso unitario de sólo 5,5 kg**, los lastres individuales son ligeros y el operador puede equiparlos sin esfuerzo físico, manteniendo toda su eficacia.

GANCHOS ESTÁNDAR

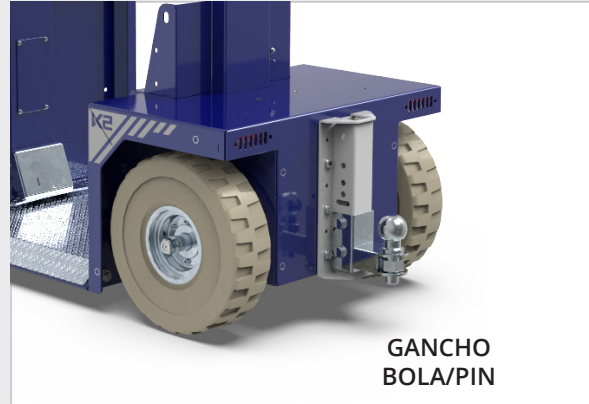

ACCESORIOS

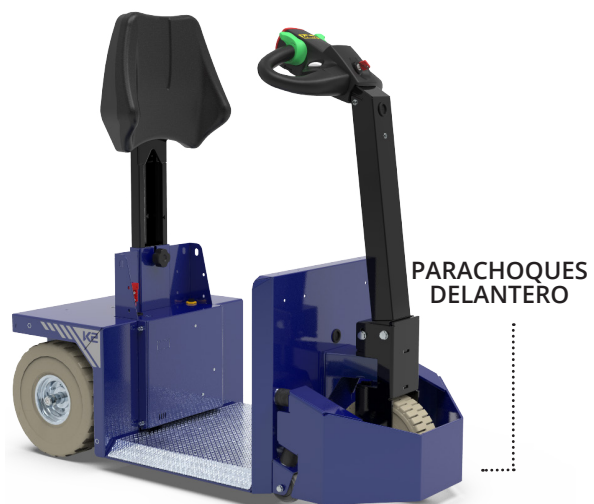



Ejemplos de aplicación

en los distintos sectores productivos



INDUSTRIA METALÚRGICA

Zollux
the passion for moving





INDUSTRIA QUÍMICA

Zollus
the passion for moving





MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Zollis
the passion for moving



SUPERMERCADOS Y GDO

Zollis
... the passion for moving





• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contatos:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com

