



M8

Transportador eléctrico para barras y tubos

M8

Z213.720



4,0 km/h



3.000 kg




- Para cargas de hasta 3.000 kg.
- Puede transportar barras y tubos de hasta 4 metros de longitud.
- Ruedas de poliuretano resistente al aceite.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Actualización opcional para tuberías de hasta 6 metros.


Vista Frontal




Vista Lateral

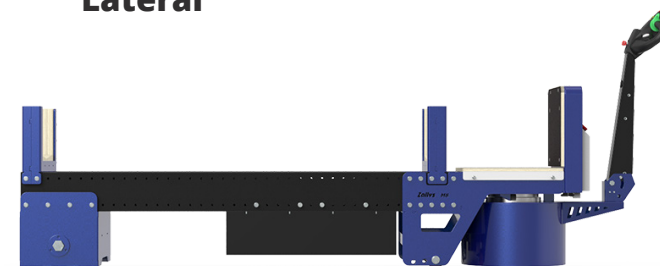

Vista Trasera

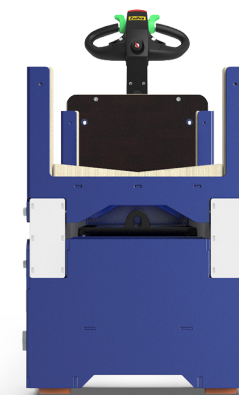

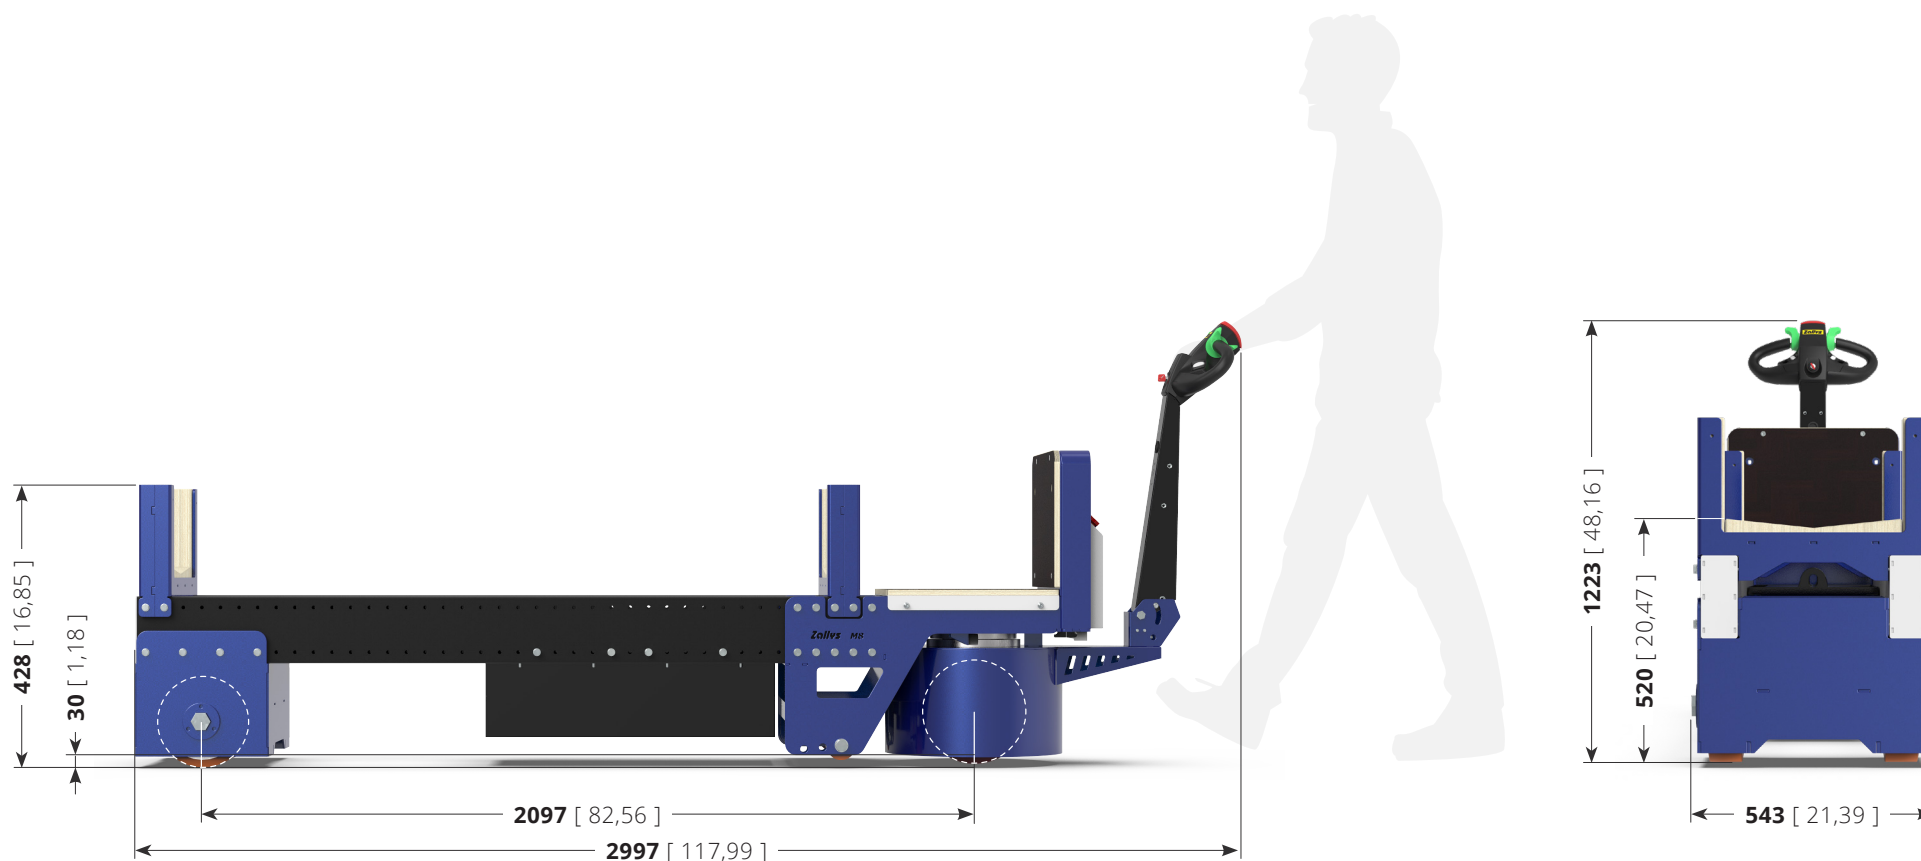

Zollys[®]

TABLE:

Z213.720

M8

Unit: **mm** [inch]


Sectores principales



INDUSTRIA
METALÚRGICA Y
DE TORNEADO

Chasis modular

Bajo pedido, gracias a su **chasis modular**, es posible **aumentar la longitud de M8** para poder transportar barras y tuberías de **hasta 6 m de longitud**.

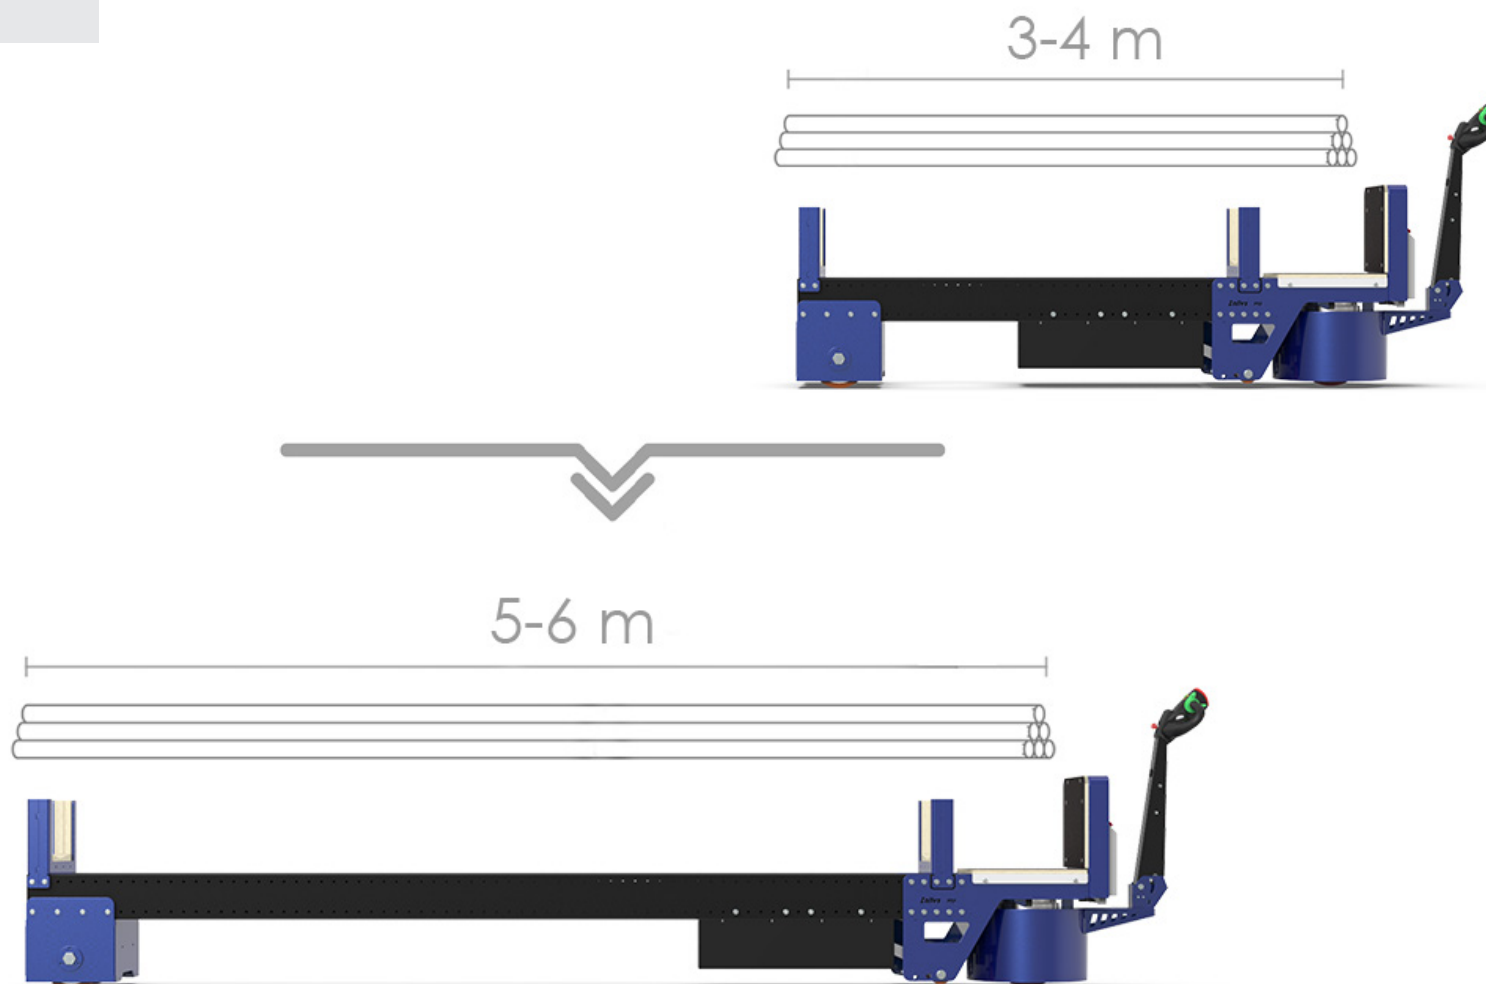


Ajuste de velocidad de 5 niveles

En el **nuevo timón Zallys M8** encontramos un botón para ajustar la velocidad de la máquina **de serie**. Al presionarlo, cada clic cambia a la siguiente marcha. Esto permite una selección rápida y cómoda de la velocidad adecuada al tipo de maniobra a afrontar. El **sistema Flex-to-Go** ha sido diseñado para tener una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos y más velocidad en viajes largos. Cada clic **agrega un 20% más de velocidad** que la marcha anterior.

Rampa de velocidad:

20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Una vez en la quinta marcha, al presionar el botón se vuelve a la primera.

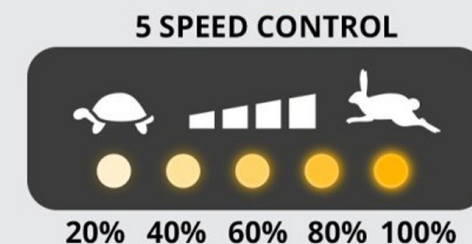

Conducción ergonómica

El **cabezal Zallys** ha sido diseñado y construido para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, asegurando la **comodidad adecuada en un uso prolongado** durante el turno de trabajo. Su **diseño ergonómico** permite tener **todos los botones de control al alcance de la mano**, la pantalla indica la carga restante de la batería y la llave para un encendido rápido y conveniente. La **estructura** está fabricada con **materiales resistentes** en caso de impactos accidentales.

Llave de contacto

Botón de
selección de velocidad

Botón anti-
aplastamiento



Panel de control

Botón de la bocina

Mandos de marcha
con acción mantenida



Agilidad y eficiencia

A pesar de su considerable tamaño, el M8 es extremadamente manejable y fácil de conducir. La unidad de tracción con dirección de 180 °, de hecho, facilita la maniobra de la carga y permite conducir y posicionar la máquina con muy pocas maniobras y sin esfuerzo por parte del operador.



Autonomía para todo un día de trabajo

M8 está alimentado por cuatro baterías de 200/240 Ah, que garantizan a la máquina una autonomía de **8 horas de trabajo para uso continuo**. Gracias al cargador externo de alta frecuencia, las baterías son fáciles de recargar.



Apto para cualquier material

Las inserciones **M8** están revestidas con madera antideslizante, para transportar incluso los **materiales más delicados** sin riesgo de dañarlos o afectar su acabado.



Ejemplos de aplicación

en los distintos sectores productivos



INDUSTRIA METALÚRGICA

Zollys
... the passion for moving





• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contatos:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com

