

ZOOMLION

PLATAFORMAS AÉREAS DE BRAZO TELESCÓPICO

ZT38J

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA



CARACTERÍSTICAS

Características estándar

Bocina
Alarma de todos los movimientos
Control proporcional
Puerta de entrada cerrable automáticamente
Luz de sirena ámbar
Sistema de nivelación automática
Botón de parada de emergencia
Sistema de protección contra inclinación excesiva
Sistema de descenso de emergencia
Sistema de diagnóstico a bordo
Eje oscilante
Pantalla LED de 4,3'
Sistema de detección de carga
Tapa del motor abatible

Accesorios y opciones

- Luz de trabajo de la plataforma
- Alimentación CA a la plataforma
- Función de movimiento telescópico con los estabilizadores en el sitio



PUNTOS DESTACADOS

- Con capacidad doble, hasta 300/454 kg (660/1000 lb)
- Chasis para terreno agreste con función de eje oscilante y pendiente superable de 45 % fácil de alcanzar
- Innovador método de estabilizadores telescópicos. Gran aplicabilidad en el campo. Baja tasa de fallos del movimiento telescópico. Previene efectivamente el desgaste anormal de los neumáticos (OPCIONAL)
- Extensión del brazo suave y estable. Movimiento telescópico del brazo un 30 % más eficiente comparado con el de los brazos telescópicos de doble cilindro
- Mejor alcance de trabajo, 10 % mayor que la competencia



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
E-mail: awm@zoomlion.com

Dir.: Parque Industrial ZOOMLION de Wangcheng, Tengfei Road 997, Changsha, Hunan, China
Web: www.en.zoomlion.com



ZOOMLION

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LAS PLATAFORMAS AÉREAS DE BRAZO TELESCÓPICO

ZT38J

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Modelo	ZT38J	
	Imperial	Métrico
Tamaño		
Altura de trabajo	131ft 11in	40.2m
Altura de la plataforma	125ft 4in	38.2m
Alcance horizontal	82ft	25m
A - Longitud con brazo guardado	40ft 4in	12.3m
B - Anchura con brazo guardado	8ft 2in	2.49m
C - Altura con brazo guardado	9ft 10in	3m
D - Longitud de la plataforma	8ft	2.44m
E - Anchura de la plataforma	3ft	0.91m
Longitud del plumín	5ft	1.53m
F - Distancia entre ejes	12ft 6in	3.81m
Vía	8ft 2in/12ft 8in	2.49/3.87m
G - Distancia al suelo	1ft 4in	0.41m
Rendimiento		
Carga nominal (sin restringir/restringida)	660/1000lb	300/454kg
Velocidad de conducción (brazo guardado)	3.1mph	5km/h
Pendiente superable	45% (24°)	45% (24°)
Radio de giro (interior)	25ft 3in/10ft 10in	7.7/3.3m
Radio de giro (exterior)	35ft 5in/26ft 11in	10.8/8.2m
Rotación de la torreta	360° continua	
Rotación de la plataforma	±90°	
Giro de la cola	7ft 1in/4ft 11in	2.16/1.48m
Plumín (alcance de articulación)	135° (-60°~75°)	
Velocidad de viento máxima	28mph	12.5m/s
Potencia		
Motor	Cummins QSF2.8 54kW/2400rpm	
Potencia del motor	73hp/2400rpm	54kw/2400rpm
Capacidad del depósito de combustible	52.8 (us gal)	200L
Voltaje de control	12V DC	
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	66 (us gal)	250L
Modo de tracción	4WD	
Modo de dirección	En las cuatro ruedas/ruedas delanteras/tipo cangrejo	
Neumáticos		
Tipo	Neumáticos rellenos de espuma IN445/50D710	
Peso		
Peso total	45636lb	20700kg

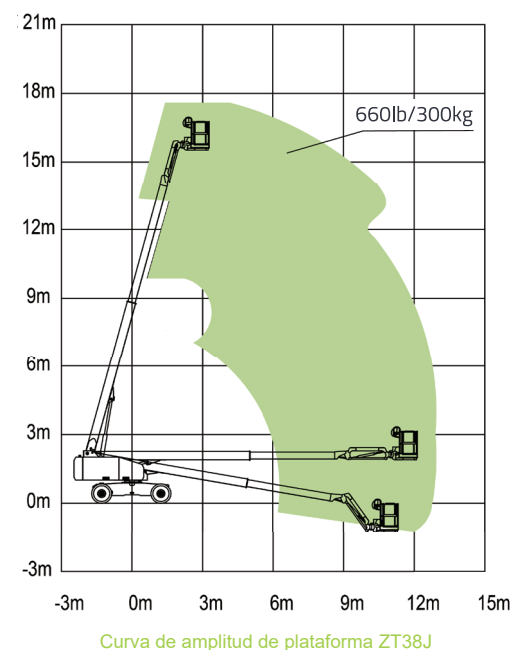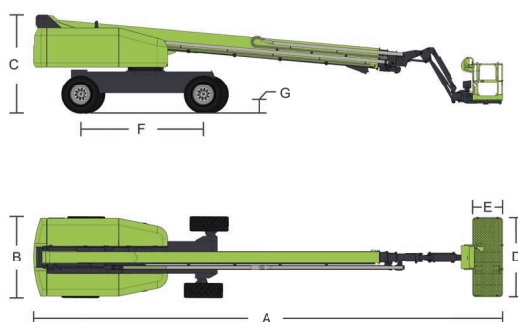

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho a realizar cambios de especificaciones y/o equipos sin notificación previa. Las especificaciones del producto se actualizaron a abril de 2022.