

ZOOMLION

PRODUCTOS ELEVADORES DE PLUMA TELESCÓPICA

ZT42J

Conformes con los estándares CE

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Funciones estándares


Sistema de comunicación remota
Bocina
Control proporcional
Zumbador de acción
Luz estroboscópica de trabajo
Puerta autoblocante de la plataforma
Sistema de descenso de emergencia
Sistema de parada de emergencia
Plataforma de nivelación automática
Sistema de diagnóstico de fallas
Sistema de protección de inclinación
Eje de rueda de oscilación
Sistema de detección de carga
Pantalla a color de 4,3 pulgadas
Bandeja giratoria de soporte para motor
Plataforma de monitoreo remoto y gestión de arrendamiento

Funciones opcionales

- ▶ Luz de trabajo de la plataforma.
- ▶ Dispositivo anticolidión.
- ▶ Fuente de alimentación de CA a la plataforma.
- ▶ Sistema de extensión y retracción en lugar original del eje.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ▶ Capacidad de doble carga de plataforma 300kg/454kg (661/1000lb), líder en la industria.
- ▶ Logra fácilmente una subida de pendiente de 45%.
- ▶ Creación original de extensión y retracción de ejes con alta adaptabilidad a terrenos, baja tasa de fallas en extensión y retracción. Evita efectivamente el desgaste excesivo de los neumáticos.
- ▶ Telescópico estable y de alta eficiencia, logra una mejora de 30% de eficiencia que el de cilindro doble convencional.
- ▶ Tiene el mayor rango de trabajo comparando con los productos del mismo nivel de mercado, así que el área de trabajo es un 10% mayor que los productos de la competencia.
- ▶ Con el diseño de bloque deslizante de forma R, y el acero ranurado de forma U en la parte inferior de la lanza, se reduce eficientemente la flecha lateral de la lanza
- ▶ Diseño único de lanza en forma de U en la industria, que reduce efectivamente el peso y la deflexión de la lanza, así tiene mejor estabilidad en toda la máquina.
- ▶ Con la función de oscilación del brazo volador, el rango de trabajo es más amplio y consigue más flexibilidad

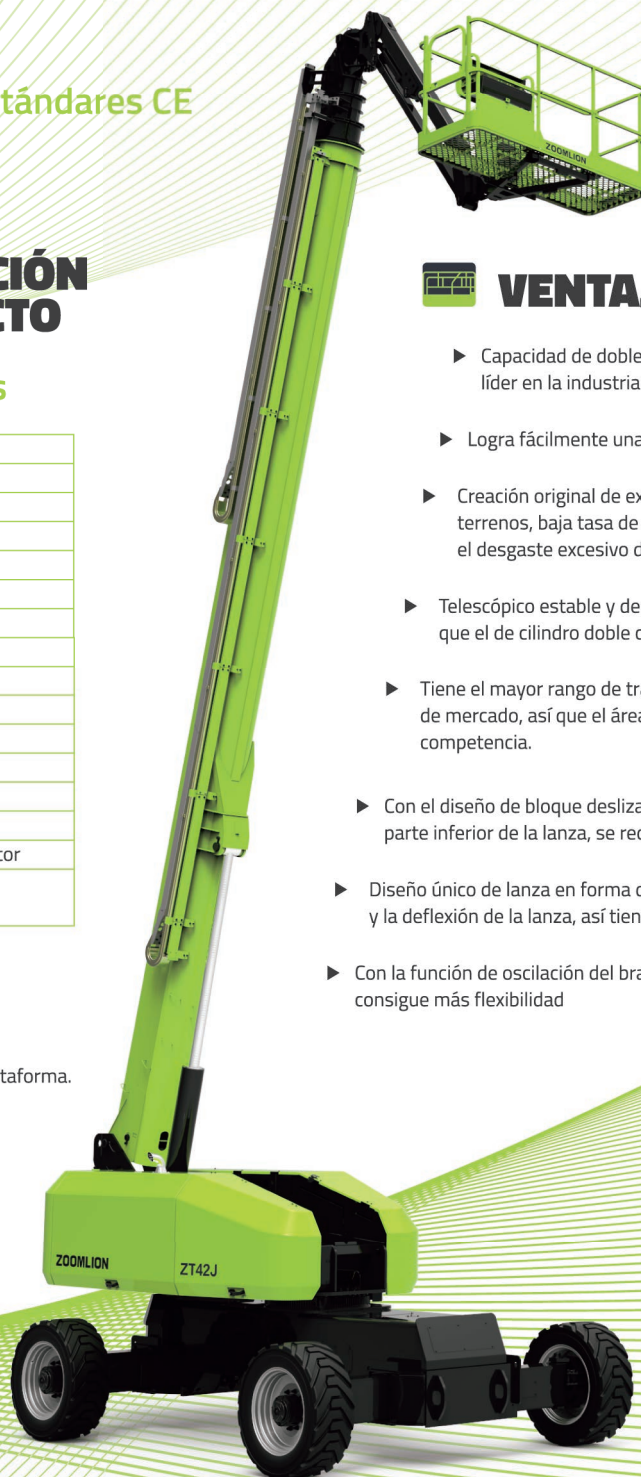

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
E-mail: awm@zoomlion.com



Add: ZOOMLION Wangcheng Industrial Park, Tengfei Road 997, Changsha, Hunan, China
Web: www.en.zoomlion.com

PRODUCTOS ELEVADORES DE PLUMA TELESCÓPICA

ZT42J

Conformes con los estándares CE

Modelo	ZT42J	
	Imperial	Métrico
Dimensión		
Altura máxima de trabajo	144ft 7in	44.08m
Altura máxima de la plataforma	138ft 1in	42.08m
Extensión máxima horizontal	82ft	25m
A - Longitud de plegado	42ft 8in	13m
B - Anchura de plegado	8ft 2in	2.49m
C - Altura de plegado	9ft 10in	3m
D - Longitud de la plataforma de trabajo	8ft	2.44m
E - Anchura de la plataforma de trabajo	3ft	0.91m
F - Distancia entre ejes	12ft 6in	3.81m
Distancia entre neumáticos	8ft 2in/12 ft 8in	2.49/3.87m
G - Distancia mínima al suelo	1ft 4in	0.41m
Rendimiento		
Carga nominal (sin restricciones/restringida)	660/1000lb	300/454kg
Velocidad de conducción (estado plegado)	3.23mph	5.2km/h
Pendiente superable	45%(24°)	
Radio de giro interior	25ft 3in/10ft 10in	7.7/3.3 m
Radio de giro exterior	35ft 5in/26ft 11in	10.8/8.2 m
Rotación de la torreta	360° continua	
Ángulo de oscilación de la plataforma	±90°	
Oscilación de la cola	3ft 6in/7ft 9in	1.68/2.36m
Ángulo de oscilación de la pluma	130°(-55°~75°)	
Ángulo entre chasis y plano horizontal	5°	
Máxima velocidad de viento permitida	28mph	12.5m/s
Potencia		
Modelo del motor	Cummins QSF2.8 54kW/2400rpm	
Volumen del tanque de combustible	52.8gal	200L
Tensión de control	12V DC	
Volumen del tanque de aceite hidráulico	66gal	250L
Modo de accionamiento	4WD	
Modo de giro	Cuatro ruedas/Rueda delantera/Crab	
Neumático		
Modelo de neumático	IN445/50D710 Neumáticos rellenos de espuma	
Peso		
Peso total	48281lb	21900kg

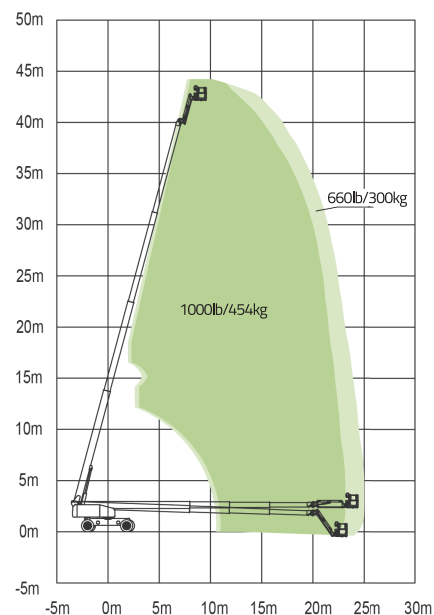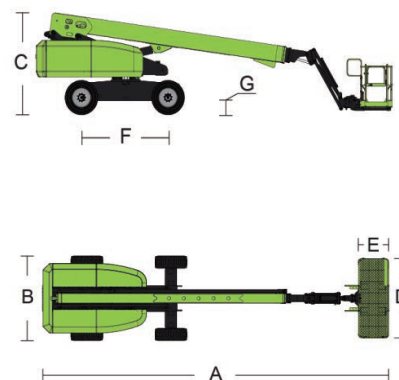

Curva de amplitud de plataforma ZT42J