


FLEJE / PLETINA DE COBRE CON O SIN RECUBRIMIENTO

FPX BUSBAR

Ø 9x4 a 12x3 mm si se corta con tijera / 20x6 mm si se trata de un corte recto - 250 N/mm²
Ø .35x.15" to .47x.12" si se corta con tijera / .79x.24" si se trata de un corte recto - 36 Ksi

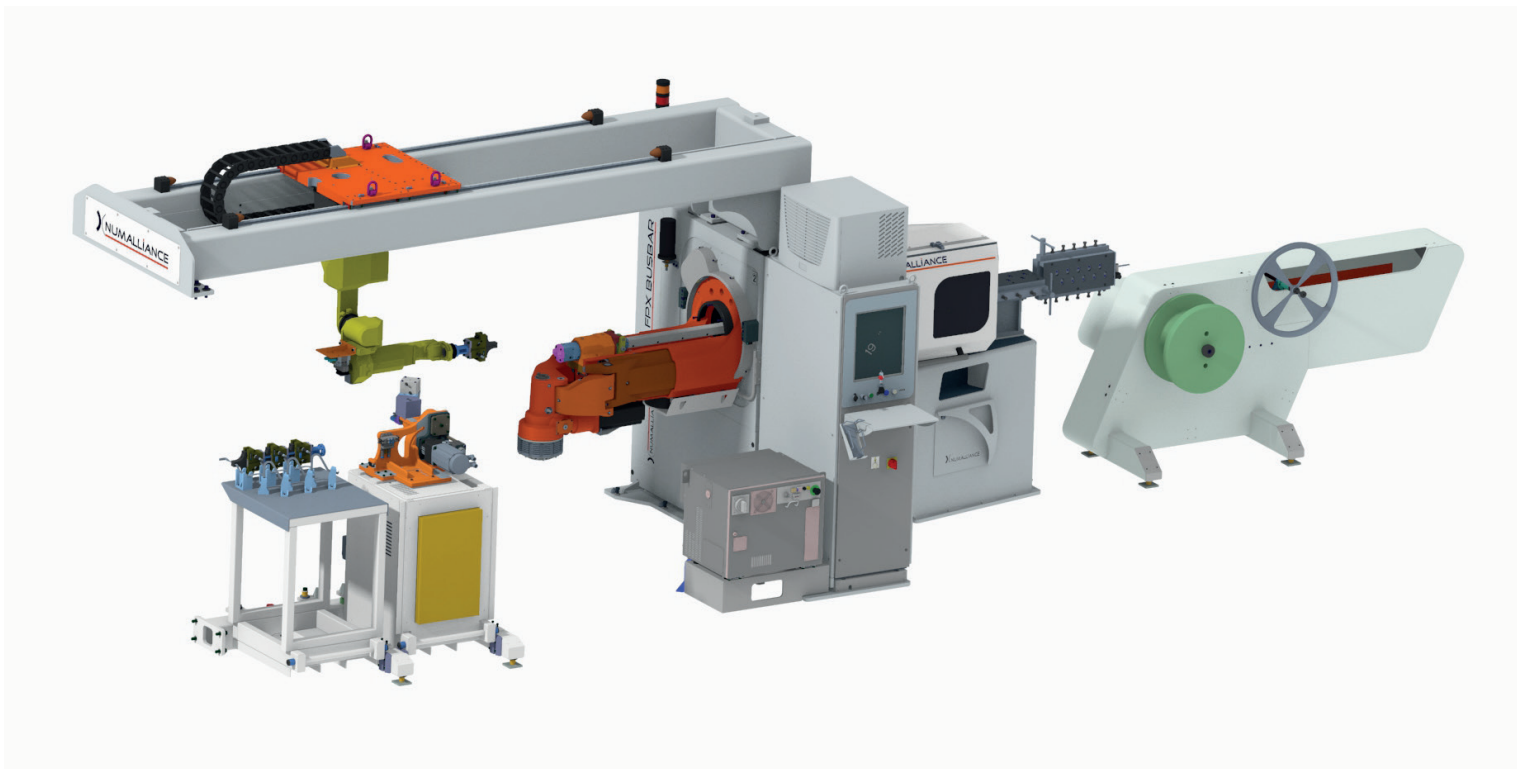

FLEJE / PLETINA DE COBRE CON O SIN RECUBRIMIENTO

FPX BUSBAR



Aplastado



Acuñando



Muestras



Estampado



Marcación



Control 3D




Transferización



Automatización



Laser stripping

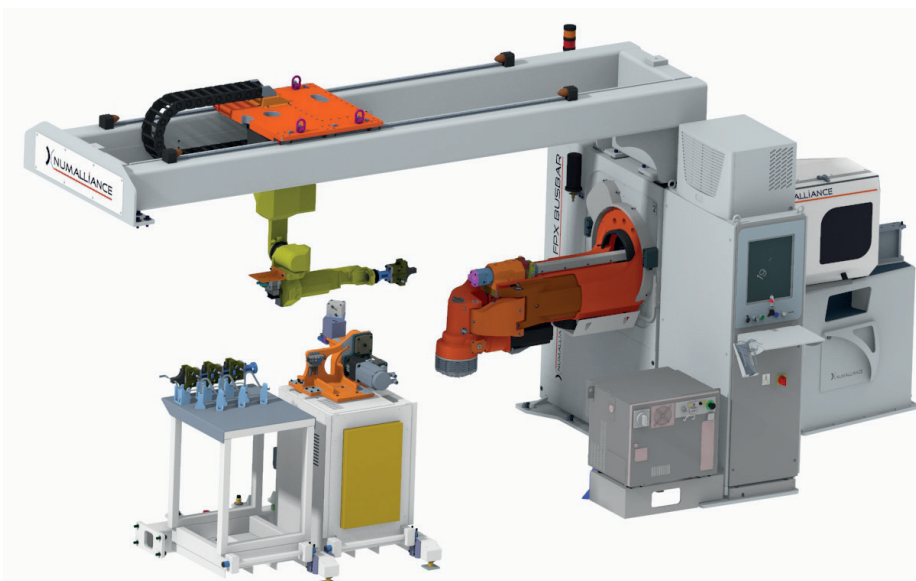

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Doblado 3D
- 1 cabezal de doblado con posibilidad de múltiples radios
- Herramienta simple y fácil de configurar
- Cutting scissor cut (or straight cut optional)
- Corte de tijera (o corte recto opcional)
- Diferentes operaciones de prensa pueden ser integradas
- Posibilidad de integrar 2 o más operaciones secundarias
- Sistema de seguridad de puertas integrado
- Decapado láser opcional
- Alimentador de banda multi-sección con deformación de recubrimiento

CONTROL

- Software para PC industrial : Touch & Form
- Software en diferentes idiomas a elegir e interfaz en pantalla táctil de 19"
- Programa de simulación
- Entradas y Salidas digitales (I/O) adicionales
- Conexión a internet : Asistencia remota y sala de chat
- Telemantenimiento
- El Editor de herramientas permite la programación de piezas complejas con herramientas sencillas

DIMENSIONES

- Célula que incluye 2 unidades complementarias 6265x2432x2521 mm sin devanadora
- Célula que incluye 2 unidades 246x95x99" sin devanadora

WEIGHT

- 6000 kg (con 2 unidades complementarias)
- 13228 lbs (con 2 unidades complementarias)

