

TUBO




CURVADORAS DE TUBO

TE LARGE Ø

ROBUSTAS Y RIGIDAS

Ø 20 a 152x3 mm
Ø .80 a 6x.12"

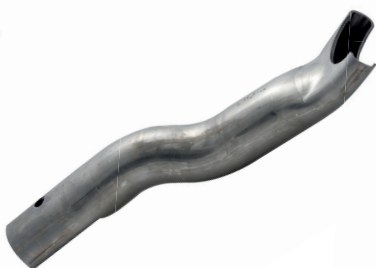

DESIGNER AND MANUFACTURER OF YOUR WIRE,
TUBE AND FLAT-STOCK MACHINE



CURVADORAS DE TUBO

TE LARGE Ø

3D
Control 3D

Transfer

Automatización

	TE50I	TE63/TE63 LR	TE80	TE102	TE152
Ø Max. de tubo	50x2mm con 600N/mm² 2x.08" con 85 KSI	63x2mm con 400N/mm² 2.5x.08" con 58 KSI	80x2mm con 400N/mm² 3.2x.08" con 58 KSI	102x2mm con 600N/mm² 4x.08" con 85 KSI	152x2mm con 600N/mm² 6x.08" con 85 KSI
Longitud útil de tubo	3000mm 120"	3000mm 120"	3000mm 120"	3000mm 120"	3000mm 120"
Radio de curvado máximo	300mm 11.8"	280mm 11"	300mm 11.8"	300mm 11.8"	500mm 19.7"
Herramientas de curvado	6 alturas Izquierda o derecha	4 alturas Izquierda o/y derecha	5 alturas* Derecha	3 alturas* Derecha	1 stack Derecha

*Cambiador de herramientas opcional



APLICACIONES

- Automotriz: H.V.A.C., piezas estructurales, sistema de escape, hidroformado, entre otras

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Dobladora eléctrica
- Curvado con y sin mandril
- Multi-radio con diferentes alturas de curvado
- Sistemas totalmente automatizados para el cambio rápido de herramientas (Numatube)
- Capacidad de hacer curva y contra curva montando mordazas de forma
- Fácil integración en células automáticas de producción
- Posibilidad de combinar el curvado con operaciones complementarias

TOUCH & FORM
by NUMALLIANCE

