

TUBO



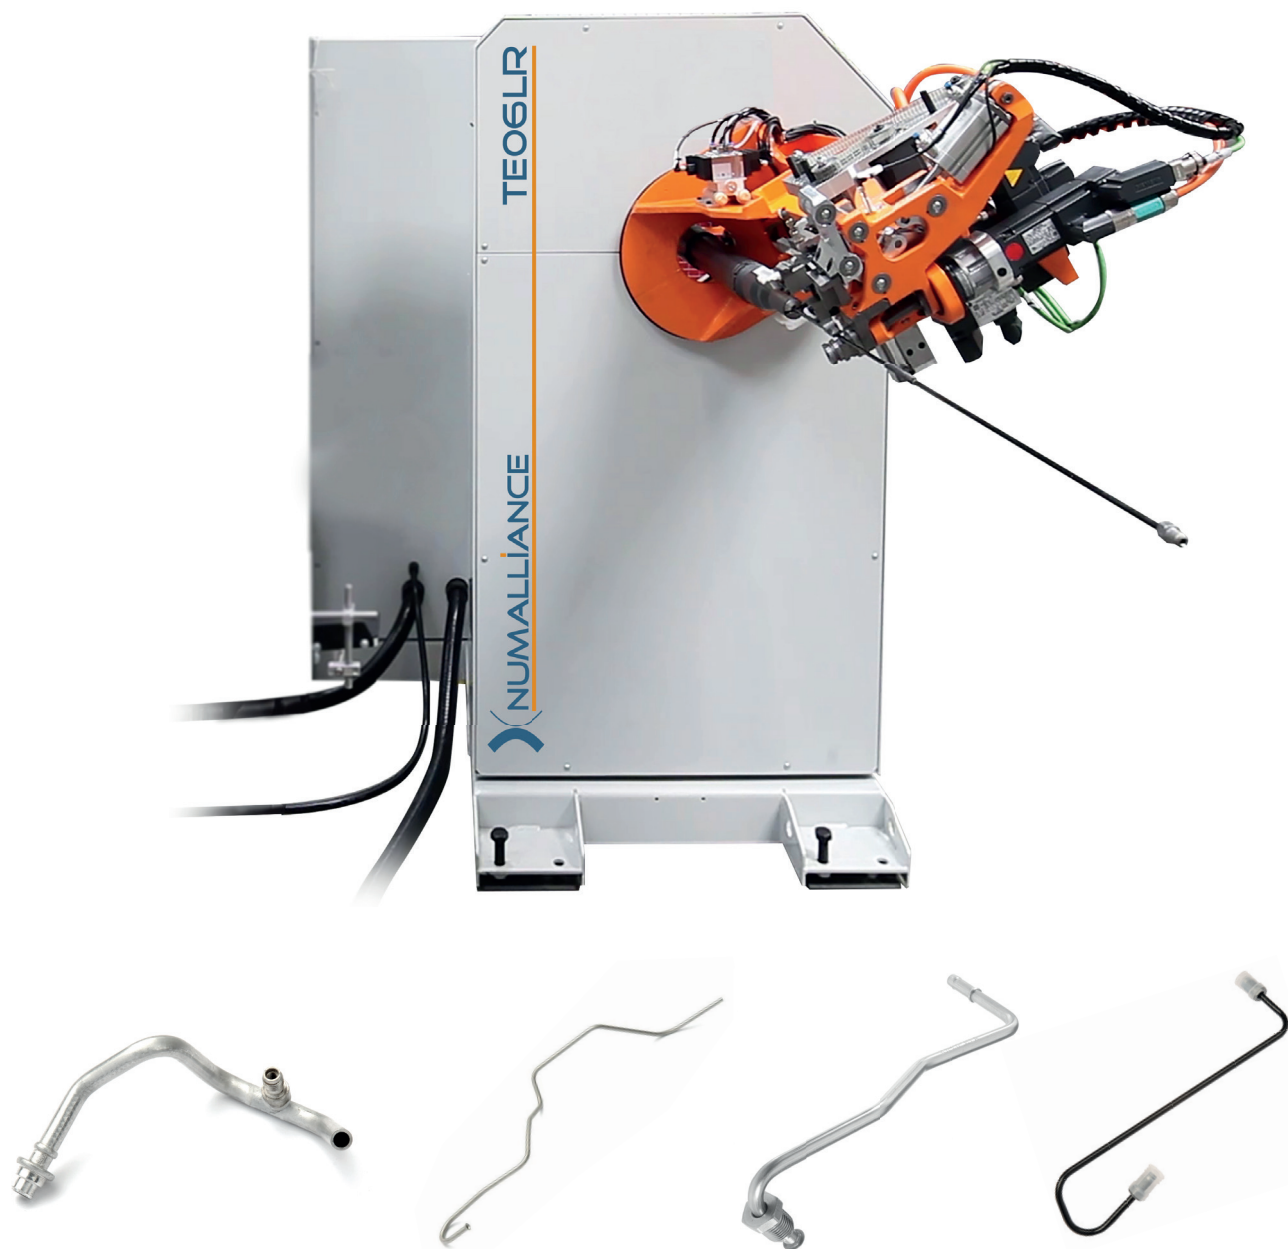
CURVADORAS DE TUBOS

TE SMALL Ø

FLEXIBLES, MULTI-RADIO Y CON CAMBIO
RAPIDO DE UTILLAJE

Ø 3 a 20x2 mm

Ø .12 a .78x.08"



DESIGNER AND MANUFACTURER OF YOUR WIRE,
TUBE AND FLAT-STOCK MACHINE



CURVADORAS DE TUBOS

TE SMALL Ø


Control 3D




Transfer


Automatización

	TE06LR	TE16LR	TE16S	TE18LR	TE20
Ø máx. de tubo	6,35x0,75mm con 400N/mm ² .25x.03" con 58 KSI	16x2mm con 400N/mm ² .625x.08" con 58 KSI	16x2mm con 400N/mm ² .625x.08" con 58 KSI	18x2mm con 400N/mm ² .71x.08" con 58 KSI	20x2mm con 400N/mm ² .80x.08" con 58 KSI
	8x0,75mm con 250N/mm ² .315x.03" con 36 KSI	20x2mm con 250N/mm ² .80x.08" con 36 KSI	20x2mm con 250N/mm ² .80x.08" con 36 KSI	20x2mm con 250N/mm ² .80x.08" con 36 KSI	16x2mm con 600N/mm ² .625x.08" con 85 KSI
Longitud útil del tubo	1200 a 2000mm 47" a 78"	1200 a 3000mm 47" a 118"	800mm 32"	1200 a 3000mm 32"	2000 a 3000mm 79" a 118"
Radio máximo de curvado	25 mm 1"	50mm (or 62mm con 1 altura) 2" (or 2.4" con 1 altura)	62 mm 2.4"	50mm (or 62mm con 1 altura) 2" (or 2.4" con 1 altura)	50mm (or 62mm con 1 altura) 2" (or 2.4" con 1 altura)
Herramientas de curvado	3 alturas Izquierda y derecha	4 alturas Izquierda y derecha	1 to 3 alturas Izquierda o derecha	4 alturas Izquierda y derecha	4 alturas Izquierda y/o derecha



TOUCH & FORM
by NUMALLIANCE



APLICACIONES

- Automoción: Líneas hidráulicas y de fluidos, H.V.A.C., Tubos EGR
- Aeronáutica: Líneas de tubería hidráulica «Control de circulación de ala», combustible, partes estructurales
- Medicina, agricultura, electrodomésticos, motocicletas,...

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Curvadoras 100% eléctricas
- Maquinas Multi-radio con con posibilidad de varias
- Curvado con y sin mandril
- Sistema de curvado derechas e izquierdas Patentado
- Cabeza de curvado orbital (opción)
- Software para PC industrial: Touch & Form
- Fácil integración en células automáticas de producción
- Posibilidad de integrar al curvado operaciones complementarias

