


TUBO

CURVAORAS DE TUBO

# VB LARGE Ø

FLEXIBLES, MULTI-RADIO Y CON  
CAMBIO RAPIDO DE UTILLAJE

Ø 25.4 α 152 mm  
Ø 1.0 α 6.0"

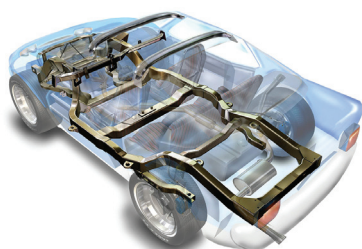

## CURVAORAS DE TUBO

## VB LARGE Ø



Control 3D



Transfer



Automatización

|                              | VB 65 ELEC                                                                                                                             | VB 90 ELEC                                           | VB 110 HP                                                                                                                              | VB 152 HP                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø máx. de tubo               | 76.2 mm<br>3.0"                                                                                                                        | 90 mm<br>3.5"                                        | 114 mm<br>4.5"                                                                                                                         | 152 mm<br>1.0"                                                                                                                         |
| Longitud útil de tubo (Std.) | 2000 mm<br>78.0"                                                                                                                       | 3000 mm<br>117.0"                                    | 3660 mm<br>144.0"                                                                                                                      | 3660 mm<br>144.0"                                                                                                                      |
| Radio máximo de              | 260 mm<br>10.25"                                                                                                                       | 305 mm<br>12.0"                                      | 457 mm<br>18.0"                                                                                                                        | 610 mm<br>24.0"                                                                                                                        |
| Utilajes de curvado          | Altura única estándar /<br>Diferentes alturas de curvado con<br>posibilidad de Multi-radio<br>opcional<br>Rotación izquierda o derecha | Multi-radio standard Rotación<br>izquierda y derecha | Altura única estándar /<br>Diferentes alturas de curvado con<br>posibilidad de Multi-radio<br>opcional<br>Rotación izquierda o derecha | Altura única estándar /<br>Diferentes alturas de curvado con<br>posibilidad de Multi-radio<br>opcional<br>Rotación izquierda o derecha |



VB 65



VB 152 HP

**TOUCH & FORM**  
by NUMALLIANCE



**LIGHTSPEED**



## APLICACIONES

- Aire y espacio
- Automoción
- Camiones y autobuses
- Componentes estructurales
- HVAC

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diferentes alturas de curvado con posibilidad de Multi-radio
- Software para PC industrial: Touch & Form
- Compatible con los estándares de la industria

