

MÁQUINAS DE **TERMOFORMADO**



CALIDAD
GARANTIZADA



INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA



ALTO
RENDIMIENTO

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa con más de cinco décadas de experiencia y formando parte del Grupo SPK, nos hemos establecido firmemente en el mercado de embalaje, cubriendo cinco áreas clave: Retractilado, Embalaje Flexible, Termoformado y Embolsado así como las respectivas máquinas. Estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad, reduciendo costes de embalaje e incorporando materiales más ecológicos mediante nuestro I+D+i y Calidad.



+50

Años de
experiencia en el
sector



+10.000

Máquinas
instaladas por el
mundo




5

Máquinas
instaladas por día



13

Delegaciones



350

Puntos de servicio
técnico global

ÍNDICE

01.

Maximus RE

Capacidad de ciclo continuo y versatilidad de formatos.

02.

Optimus SE/SEL

Compacta y de fácil manejo, flexibilidad de operación y cambios de formato rápidos.

03.

Consumibles

Gran variedad de films para enfardar con eficacia y según necesidad.

04.


Fórmula 3

3 formas de adquisición: compra, alquiler o pago por uso.

05.

Asistencia técnica

Equipo propio con más de 40 puntos de servicio técnico.

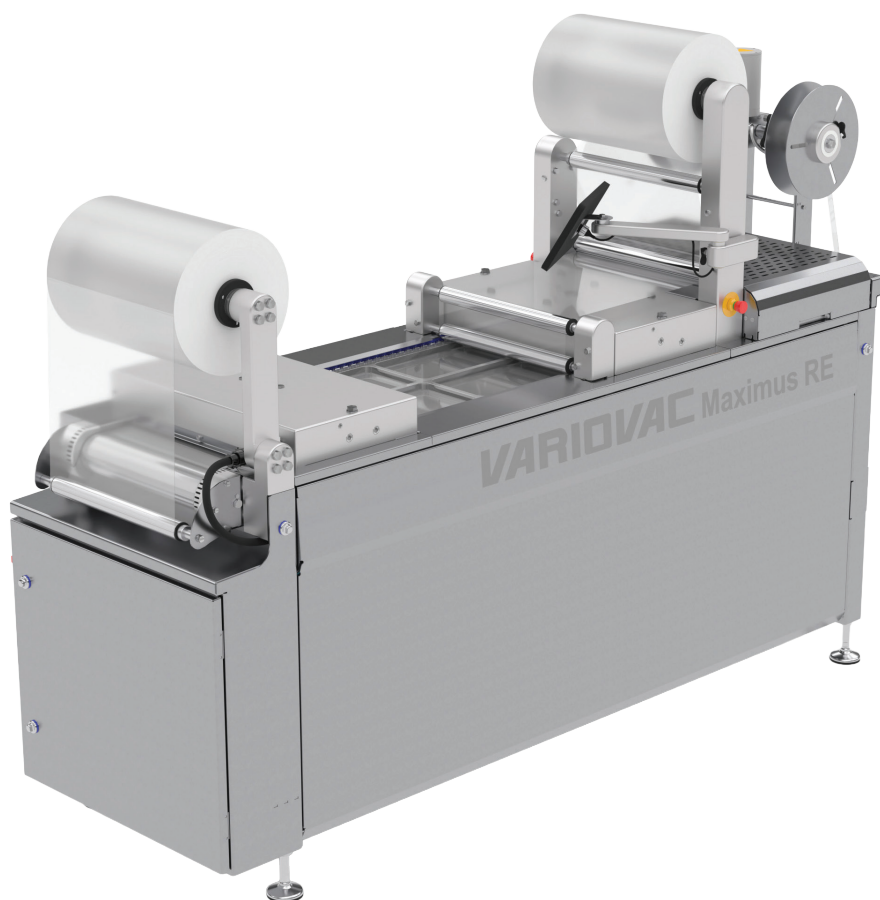

MAXIMUS RE

Máxima producción continua: potencia industrial
y precisión



Panel de control

Interfaz simple e intuitiva para un
manejo rápido y seguro

Beneficios



Producción hasta 6 ciclos / min



Fácil de configurar



Totalmente equipada



Compacta


Escanea para ver la máquina en acción





Zona bandejas

- Adaptabilidad de formatos mediante 6 longitudes diferentes
- Profundidad máxima de formado de hasta 90 mm

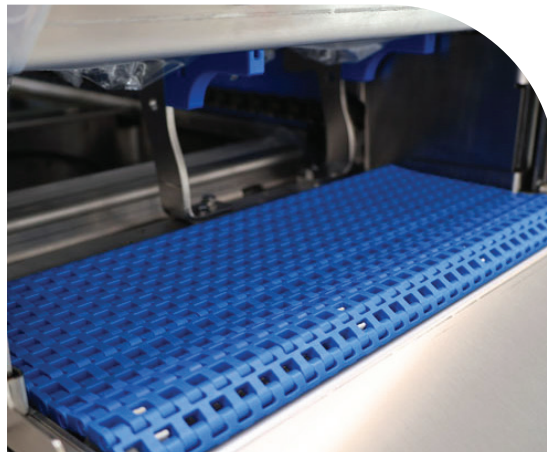



Cinta transportadora

- Integración eficiente en líneas de producción
- Optimiza la transición del producto desde la carga hasta el formado y sellado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	3 x 230 V N+PE - 50 / 60 Hz IP 65 3 x 400 V N+PE - 50 / 60 Hz IP 65
Ancho del film	420 mm
Avances posibles	200 / 230 / 260 / 280 / 300 / 320 mm
Profundidad máxima de formado	90 mm
Molde	2,1
Tipo de envases	Sellado, vacío, MAP (film flexible)
Producción	6 ciclos / min
Aire comprimido	Mín. 6 bar
Bomba de vacío	063 cbm / h

LAYOUT MAXIMUS RE (mm)

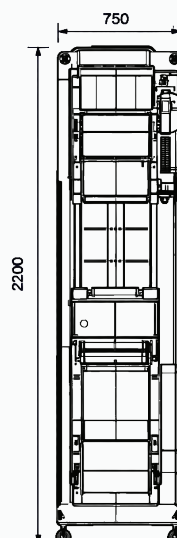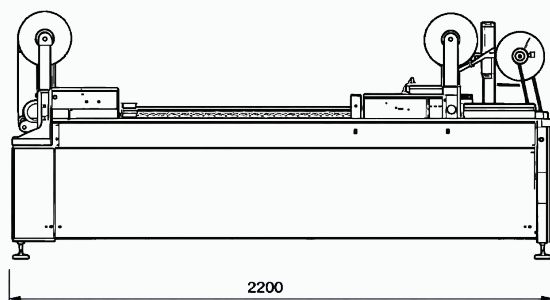



OPTIMUS SE/ SEL

Compacta, rápida y fácil: optimiza tu envasado desde el primer momento



Panel de control

Panel táctil intuitivo que permite controlar los parámetros de producción

Beneficios



Producción hasta 9 ciclos / min



Aumento de la eficiencia




Bajo consumo energético



Gran versatilidad

Escanea para ver la máquina en acción



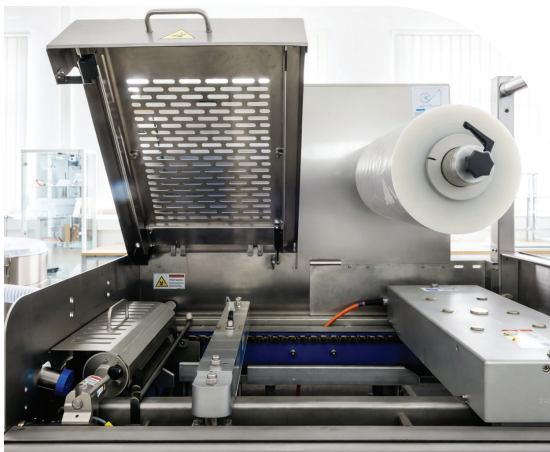

Zona termoformado

- Diseñada para garantizar un moldeado uniforme
- Guiado estable y proceso eficiente




Bandejas

- Sistema preparado para trabajar con distintos formatos
- Ofrece bandejas bien definidas y adaptadas a una gran variedad de productos

	OPTIMUS SE	OPTIMUS SEL
Alimentación	3 x 230 V N+PE - 50 / 60 Hz 3 x 400 V N+PE - 50 / 60 Hz	
Chasis	3 m	3,5 m
Ancho del film	420 mm	
Avances posibles	240 / 260 / 280 / 300 / 320 mm	
Profundidad máx. formado	Máx. 110 mm	
Molde	2,1	
Tipos de embalaje	Sellado, vacío	
Bomba de vacío	100 cbm / h	
Producción	9 ciclos / min	
Aire comprimido	Mín. 6 bar	

LAYOUT OPTIMUS SE (mm)

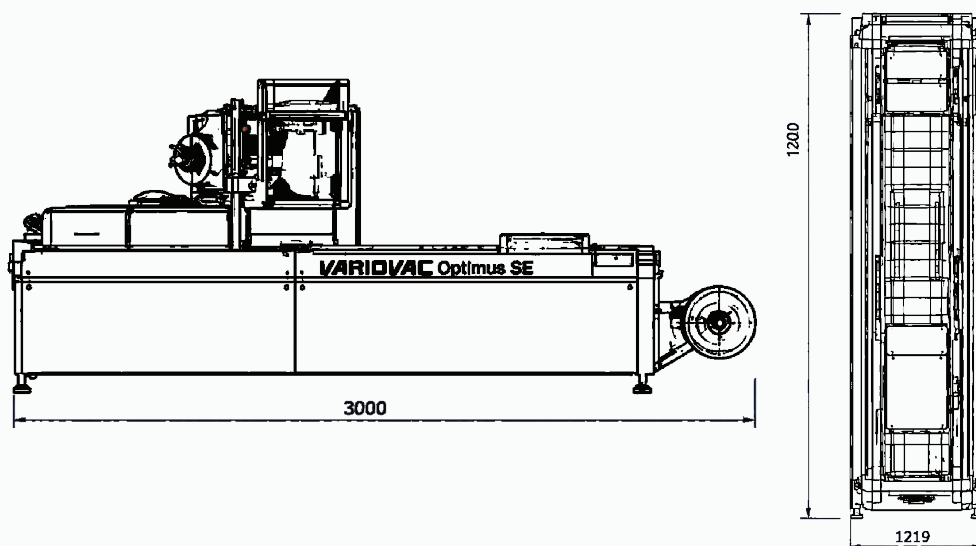



CONSUMIBLES

Máxima variedad

Disponemos de una amplia gama de material en distintos formatos, tipos y resistencias, totalmente personalizadas según las necesidades de cada cliente.



Film termoformado

- Alta resistencia mecánica
- Excelente adaptabilidad al molde
- Óptima protección del producto



Film impreso

- Mejora la presentación y visibilidad de la marca
- Permite información integrada en el envase



Film sobre base

- Mayor rigidez y estabilidad del envase
- Adecuado para productos de mayor peso o volumen





FILM TERMOFORMADO

Material flexible que crea cavidades para el envasado de productos:

- Alta capacidad de termoformado
- Sin roturas ni deformaciones
- Buena barrera a oxígeno, humedad y gases
- Excelente sellabilidad con films superiores
- Apto para contacto alimentario
- Diferentes configuraciones de fabricación

FILM IMPRESO

Incorpora impresión gráfica para identificación, branding e información del producto:

- Permite impresión de alta calidad
- Mantiene la estabilidad del diseño
- Gran resistencia a abrasión y manipulación
- Posibilidad de acabado mate, brillo o transparente
- Combina funciones estéticas y protección



FILM SOBRE BASE

Film utilizado como capa funcinal o protectora en estructuras laminadas:

- Aporta propiedades de barrera frente a humedad, oxígeno y grasas
- Mejora la resistencia mecánica
- Mayor durabilidad del envase
- Excelente sellabilidad y adhesión
- Puede incorporar propiedades antivaho, peel o alta barrera.





SAT

Trabajamos sin pausa desde 1975

Contamos con una red sólida con 40 puntos de asistencia técnica listos para responder rápido y eficazmente a cualquier situación



Recambios

Contamos con **más de 12.000 recambios** para garantizar que siempre tengamos la pieza adecuada cuando la necesites, sin demoras



SAT Non Stop

Nuestro sistema gestiona las reparaciones a cualquier hora del día, asegurando que tu máquina esté de vuelta en **funcionamiento en 24 horas**



Portal web

Accede fácilmente a nuestro portal web, donde puedes gestionar solicitudes, hacer seguimiento y recibir soporte técnico sin complicaciones





FÓRMULA 3

Flexibilidad total

Te ofrecemos la máxima flexibilidad para acceder a nuestras soluciones de embalaje.

Selecciona la alternativa que mejor se ajusta a tu empresa. De esta manera, aprovechas tus recursos al máximo y solo inviertes en lo que realmente necesitas.



Compra

- Propiedad total del equipo o producto
- Inversión a largo plazo sin cuotas recurrentes
- Flexibilidad total de uso sin restricciones



Alquiler


- Menor inversión inicial y mejor liquidez
- Mantenimiento y soporte incluidos
- Acceso a la última tecnología sin grandes costes



Pay per use

- Paga solo por lo que usas, sin costes fijos
- Sin inversión inicial ni compromisos largos
- Escalabilidad según la demanda



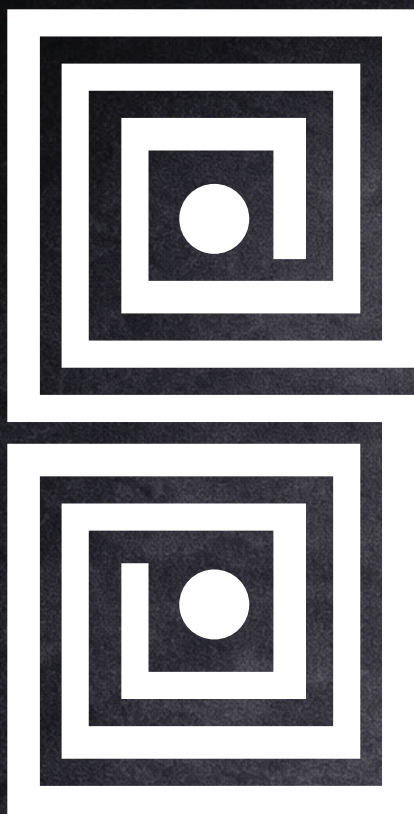

Masti Loidi, 6, 20100 Renteria, Gipúzcoa
+34 943 629 599
sore@soretrac.es
www.soretrac.es

SORETRAC 