



**YOUR PARTNER
FOR THE FUTURE**
Desde 1973

ELEVADORES TELESCÓPICOS LÍNEA **AGRICULTURA**



¿Trabajar durante mucho tiempo y bien? Con nosotros puede.



Máximas prestaciones y continuidad operativa. Hacerle trabajar bien y de forma fiable es nuestra misión.

Los manipuladores telescópicos para la agricultura son máquinas para el movimiento de los materiales capaces de asegurar e incrementar la productividad de las empresas agrícolas.

Potencia, confort y tecnología, pero también máxima personalización son los aspectos fundamentales de los manipuladores telescópicos **Faresin Industries**.

Una gama que incluye modelos con brazos de largo **de 7 a 11 metros** con capacidad de elevación **de 2,6 a 7 toneladas**, capaz de ofrecer **la solución justa para cada tipo de trabajo**.

Nuevas las transmisiones de variación continua **VPS y VPSe** nacidas de la colaboración con Bosch Rexroth, que mejoran el uso y los rendimientos de nuestros telescópicos tanto en trabajos de precisión como en los usos forzados.

Un enfoque industrial, gracias al cual somos

capaces de preparar cada modelo en distintas configuraciones que se diferencian por prestaciones y opciones.

Las novedades de nuestra gama de manipuladores telescópicos hacen estas máquinas todavía más **confortables y eficientes, aptas para trabajar en cualquier condición**.

Estas son solo algunas de las cosas que nos hacen la mejor selección para el futuro de su negocio.

- ☐ Consumos reducidos
- ☐ Óptima maniobrabilidad
- ☐ Reducidos tiempos de ciclo
- ☐ Múltiples aplicaciones



Alturas de elevación
de 6 hasta a 11 metros,
capacidades máximas
de elevación de 2,6 a 7
toneladas

Proveedores para altos estándares

Nos valemos de los mejores proveedores presentes en el mercado para que estén garantizados los estándares de calidad de los elevadores telescópicos y carros mezcladores Faresin.

Escogemos proveedores de calidad para garantizar estándares de calidad altos.





FARESIN

FARESIN

930
VPS
COMPACT

T12.4

La Gama



SMALL RANGE 6.26

página 20

CONFIGURACIONES DISPONIBLES: CLASSIC / AGRITOP

Capacidad de elevación máxima de 2,6 t

Altura máxima hasta 6 m

El elevador telescópico 6.26 de la gama **Small Range** es el modelo indicado en todas las situaciones en la cual las estructuras y los ambientes de trabajo tienen espacios limitados. Con sus 1.93 m de altura y 2 m de ancho permite tener prestaciones en las obras, así como en los espacios cerrados sin compromisos y sin renunciar a prestaciones. El motor Yanmar de 70 CV 4F garantiza toda la potencia necesaria para las operaciones de movilización.



COMPACT RANGE 6.30 / 7.30 / 9.30

página 22

CONFIGURACIONES DISPONIBLES: CLASSIC / AGRITOP / GLS / VPS

Capacidad de elevación máxima de 3 t

Altura máxima de 6 m a 9 m

La gama **Compact Range** garantiza las características de las máquinas estándar garantizando la maniobrabilidad con dimensiones reducidas, todas las prestaciones en dimensiones compactas.



MIDDLE RANGE 7.30 / 7.35 / 7.45 / 8.40 / 9.30 / 11.35

página 24

CONFIGURACIONES DISPONIBLES: CLASSIC / AGRITOP / GLS / VPS_e

Capacidad de elevación máxima de 3 t a 4,5 t

Altura máxima de 7 m a 11 m

La gama **Middle Range** tiene 24 configuraciones adaptadas a las empresas de construcción que buscan una máquina versátil y que, gracias a las nuevas tecnologías aplicadas, permite ahorro de manejo y altas prestaciones. La gama multifunción cuenta con soluciones aptas para todos los usos en agricultura.



HEAVY DUTY 9.60 / 9.70 / 10.65

página 26

CONFIGURACIONES DISPONIBLES: CLASSIC / GLS / VPS_y

Capacidad de elevación máxima de 6 t a 7 t

Altura máxima de 9 m a 10 m

Los tres modelos de la nueva gama **Heavy Duty**, nacidos para el sector de la obra y de las construcciones, ofrecen potencia, precisión y control. Disponibles con diversos tipos de transmisión, velocidad máxima de 40 km/h y 4 modalidades de guía en las configuraciones GLS y VPS_e. Gran capacidad de movilización de material sin renunciar a las prestaciones de una máquina estándar. Particularmente solicitado en las instalaciones Biogas por sus notables prestaciones.

Cabina confort, visibilidad y ergonomía

Así trabajar se hace fácil y productivo

Cabina **Queen Cab** está diseñada para favorecer la **máxima comodidad, eficiencia y visibilidad**: todo bajo control.
Está dotada de asiento ergonómico con brazos regulables y volante regulable en base a la altura del conductor.

Todo bajo control.

La cabina garantiza máxima precisión de maniobra de la telescópica gracias a un nuevo puente de comandos que incluye un monitor con **pantalla intuitiva LCD multifunción a a color**.
El nuevo **joystick asegura un control milimétrico del brazo y permite ordenar el sentido de avance de la máquina**.

Bajo pedido es posible además completar la la preparación una radio a interfaz bluetooth y asiento a suspensión neumática.

- ☐ Joystick con reposamuñeca
- ☐ Volante y asiento regulables
- ☐ Asiento ergonómico
- ☐ Pantalla LCD multifunción a color

**Queen Cab: más confort,
máxima visibilidad
y precisión de maniobra para
mejores prestaciones**

**Con el Joystick Multifunción
todo bajo control
en todo momento**





Visual a 360°, siempre.

La **Queen Cab** es una cabina que permite la máxima visibilidad gracias a una superficie **material antirreflectante ampliada del 20%**.

Una óptima visual sobre toda el área de trabajo está asegurada por las grandes superficies en vidrio y un parabrisas continuo y alargado adelante. El espejo del lado derecho de la máquina permite tener bajo control además los ángulos difícilmente visibles de la parte posterior.

Condiciones siempre agradables.

Un sistema de **climatización, calefacción y ventilación** diseñado para trabajar mejor **365 días al año**.

En los días calientes o fríos el operador será fácilmente capaz de regular mejor las condiciones de temperatura dentro de la cabina en base a sus exigencias.

Un mantenimiento fácil y rápido

Cabina diseñada para hacer fácil el mantenimiento de la cabina de nuestras telescópicas: el suelo de la **Queen Cab** puede ser extraído fácilmente para ser limpiado.

- ☐ Visual a 360°
- ☐ Faros de trabajo a led anteriores y posteriores de serie de alta luminosidad
- ☐ Bolsillos portadocumentos
- ☐ Portabotella
- ☐ Cabina conforme con las normativas CE, ROPS y FOPS



1
Joystick multifunción hidráulico electroproporcional disponible de serie solo en las versiones GLS, VPS, VPSe.



2
Joystick estándar para las versiones CLASSIC y AGRITOP.

Motor

Potencia y confiabilidad.

Los motores **Deutz common rail TIER4i/ STAGE IIIB** 4 cilindros aseguran una potencia excelente combinada con un bajo consumo de carburante durante todas las operaciones de carga y movilización.

La **disposición longitudinal** del motor permite una óptima accesibilidad en caso de asistencia y controles; y brinda a la máquina una gran estabilidad operativa.

El **filtro de aire** está dotado tanto de un sistema eyector de polvo como de un prefiltro a ciclón que aumentan considerablemente los intervalos de mantenimiento.

Post tratamiento de los gases de descarga.

En todos los modelos con motor TIER 4i hay presente el **catalizador de oxidación diesel (DOC)**, mientras que como opcional puede ser solicitado adicionalmente el **filtro de partículas DPF**.

- ☐ Consumos reducidos del 20%
- ☐ Óptima accesibilidad para asistencia y controles
- ☐ Motores TIER 4i / STAGE IIIB

Limpio y eficiente.

Gracias al **ventilador reversible** (opcional) las superficies de aspiración son mantenidas siempre limpias, invirtiendo el flujo del aire que atraviesa el intercambiador; de este modo la eficiencia del motor está garantizada.



MOTORES DIESEL

Yanmar 3 A 52 kW turbo intercooler common rail

Yanmar 4F 52 kW turbo intercooler common rail DOC+DPF

Deutz 3A 74,9 kW turbo intercooler

Deutz 4F 74,4 kW turbo intercooler common rail DOC + DPF

Iveco 3A 93 kW turbo intercooler

Deutz 4F 90 kW turbo intercooler common rail DOC

Deutz 3A 103 kW turbo intercooler

Deutz 4F 103 kW turbo intercooler common rail



Nuevo capó diseñado para facilitar al máximo el flujo de aire



Amplia superficie radiante para aumentar las prestaciones del motor

Posición del radiador estudiada para un fácil mantenimiento del radiador mismo y del motor

Transmisión: más fiabilidad, más productividad

Transmisión Variable Continua VPS para la gama Compact.

VPS (Variable Power System) transmisión de variación continua para la gama Compact que permite llegar a una velocidad máxima de 40 km/h sin cambio mecánico. Con esta transmisión se obtiene un mayor rendimiento y **confort de conducción**, combinada a una **fuerza de empuje** perfectamente dosificada para actuar en **espacios reducidos**.

VPS. 3 modalidades de manejo:

- **Drive:** transferencias en carretera hasta 40km/h
- **Handling:** para utilizar la máxima capacidad de empuje disponible
- **Creeper:** para el uso de accesorios como barredora y turbinas de nieve

La más sofisticada Transmisión de variación continua VPSe (Variable Power System Electronic).

Nacida de la colaboración con *Bosch Rexroth*, **VPSe** es la transmisión de variación continua con dos motores hidroestáticos acoplados a un cambio automático de 2 relaciones.

Todo el sistema de transmisión es manejado por la centralita electrónica garantizando así al operador las **máximas prestaciones en cualquier condición de trabajo**.

Esta transmisión convence por las excelentes prestaciones de manejo porque permite una conducción **sensible y extremadamente precisa a toda velocidad**.

Para una manejo todavía más dinámica y una fuerza de empuje mayor en el uso de cazos de alta capacidad.



Pleno control en toda condición de trabajo (VPSe).

- 1 - 3** Acelerador a mano (1) para regular los giros del motor de modo independiente de la velocidad de avance, (3) regulación velocidad de avance (modalidad **Creeper**).
- 2** Limitador de par para modular el par motriz a las ruedas (modalidad **Creeper** e **Handling**).

Las 4 modalidades de conducción del modelo VPSe



Drive máximas prestaciones de la transmisión hasta 40 km/h



Eco reducción de los consumos en las transferencias hasta 40 km/h



Handling para utilizar la máxima capacidad de empuje disponible



Creeper para el uso de accesorios como, barredoras y turbinas de nieve

Transmisión hidrostática.

Con dos velocidades hidráulicas permite tener dos rangos de velocidad: 0 - 8 km/h y 0-30 Km/h; para moverse fácilmente con materiales en las áreas de trabajo.

Transmisión hidrostática con cambio mecánico.

Con **2 marchas hidráulicas** y **2 marchas mecánicas** permite alcanzar los 40km/h y tener diferentes rangos de velocidad para todos los tipos de trabajo.

Transmisión específica para la gama Heavy Duty versión GLS.

Esta transmisión hidrostática con cambio mecánico y **4 modalidades de conducción** está adaptada a cada condición de uso: desde el desarrollo de la fuerza de empuje a la velocidad máxima de 40 km/h, hasta el uso de cazos de grandes dimensiones.

Total control.


Gracias a la función **Inching**, integrada en el pedal freno de serie en toda la gama, permite el total control incluso en las operaciones en las operaciones de movilización más delicadas.



Giro a las 4 ruedas para una máxima maniobrabilidad y un radio de dirección reducido




4 ruedas motrices + 3 sistemas de giros

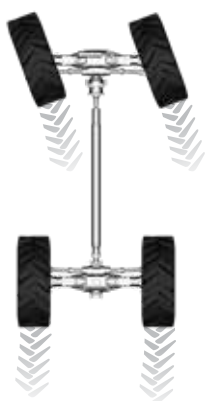

2 ruedas anteriores directrices para garantizar la seguridad en carreteras



Giro a las 4 ruedas para maniobras con poco espacio

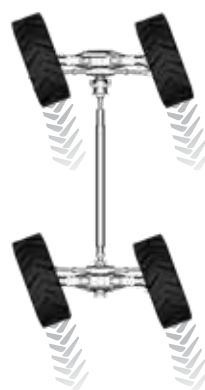

Dirección en cangrejo para los acercamientos laterales y las maniobras delicadas



Hidráulica inteligente.

Garantía de prestaciones elevadas. La alta tecnología de una hidráulica inteligente.

Las gamas *Compact*, *Middle Range* y *Heavy Duty* en las versiones con instalación LS adoptan la tecnología del nuevo sistema regenerativo.

Esta tecnología recupera el aceite en salida de la cámara no alimentada del cilindro de elevación del brazo para incrementar el alcance y por lo tanto la velocidad angular. Permite una **reducción sustancial de los consumos de carburante** y de los **tiempos de ciclo** de hasta 60% respecto a las máquinas desprovistas de esta tecnología.

Válvula Ecofast, exclusiva Faresin.

La válvula regeneradora **EcoFast** permite trabajar con elevada velocidad del brazo a los mínimos giros del motor Diesel. Ahorrando carburante y reduciendo los tiempos en el ciclo de trabajo (de serie en las gamas *Compact* y *Middle range* en las presentaciones con bomba LS).

Seguridad en el primer lugar.

Con la función **Slow Motion** la válvula Ecofast permite disminuir la velocidad del brazo en condición de prealarma del sistema antivoltado y con la función **BLC (Bumpless Control)** garantiza la absorción del shock derivado de la parada imprevista del brazo.

Gracias a la función **Boom Speed Control** se aumenta la sensibilidad y la precisión según los diversos tipos de trabajo gracias a una regulación de la velocidad de los movimientos del brazo mediante el potenciómetro en cabina.

La función **Boom Suspension** (opcional) permite incrementar el confort y la seguridad durante las transferencias en carreteras con cargas.

Precisión de maniobra y seguridad, donde sea.

La función de control proporcional de la nivelación lateral asegura la máxima capacidad de elevación y de seguridad en todos los tipos de terreno. De serie en la gama **Heavy Duty**.

Bomba de alcance variable con función load sensing para aumentar la capacidad hidráulica y reducir los tiempos de ciclos



Opcional

Homologación tractor


Opcional en la gama compact y middle range permite el remolque hasta 20 T con frenado hidráulico o con aire.

Elevador trasero con capacidad de 3000 kg con función flotante




TDF mecánica con dos velocidades 540 y 1000 rpm (disponible hasta 90% de la potencia del motor)




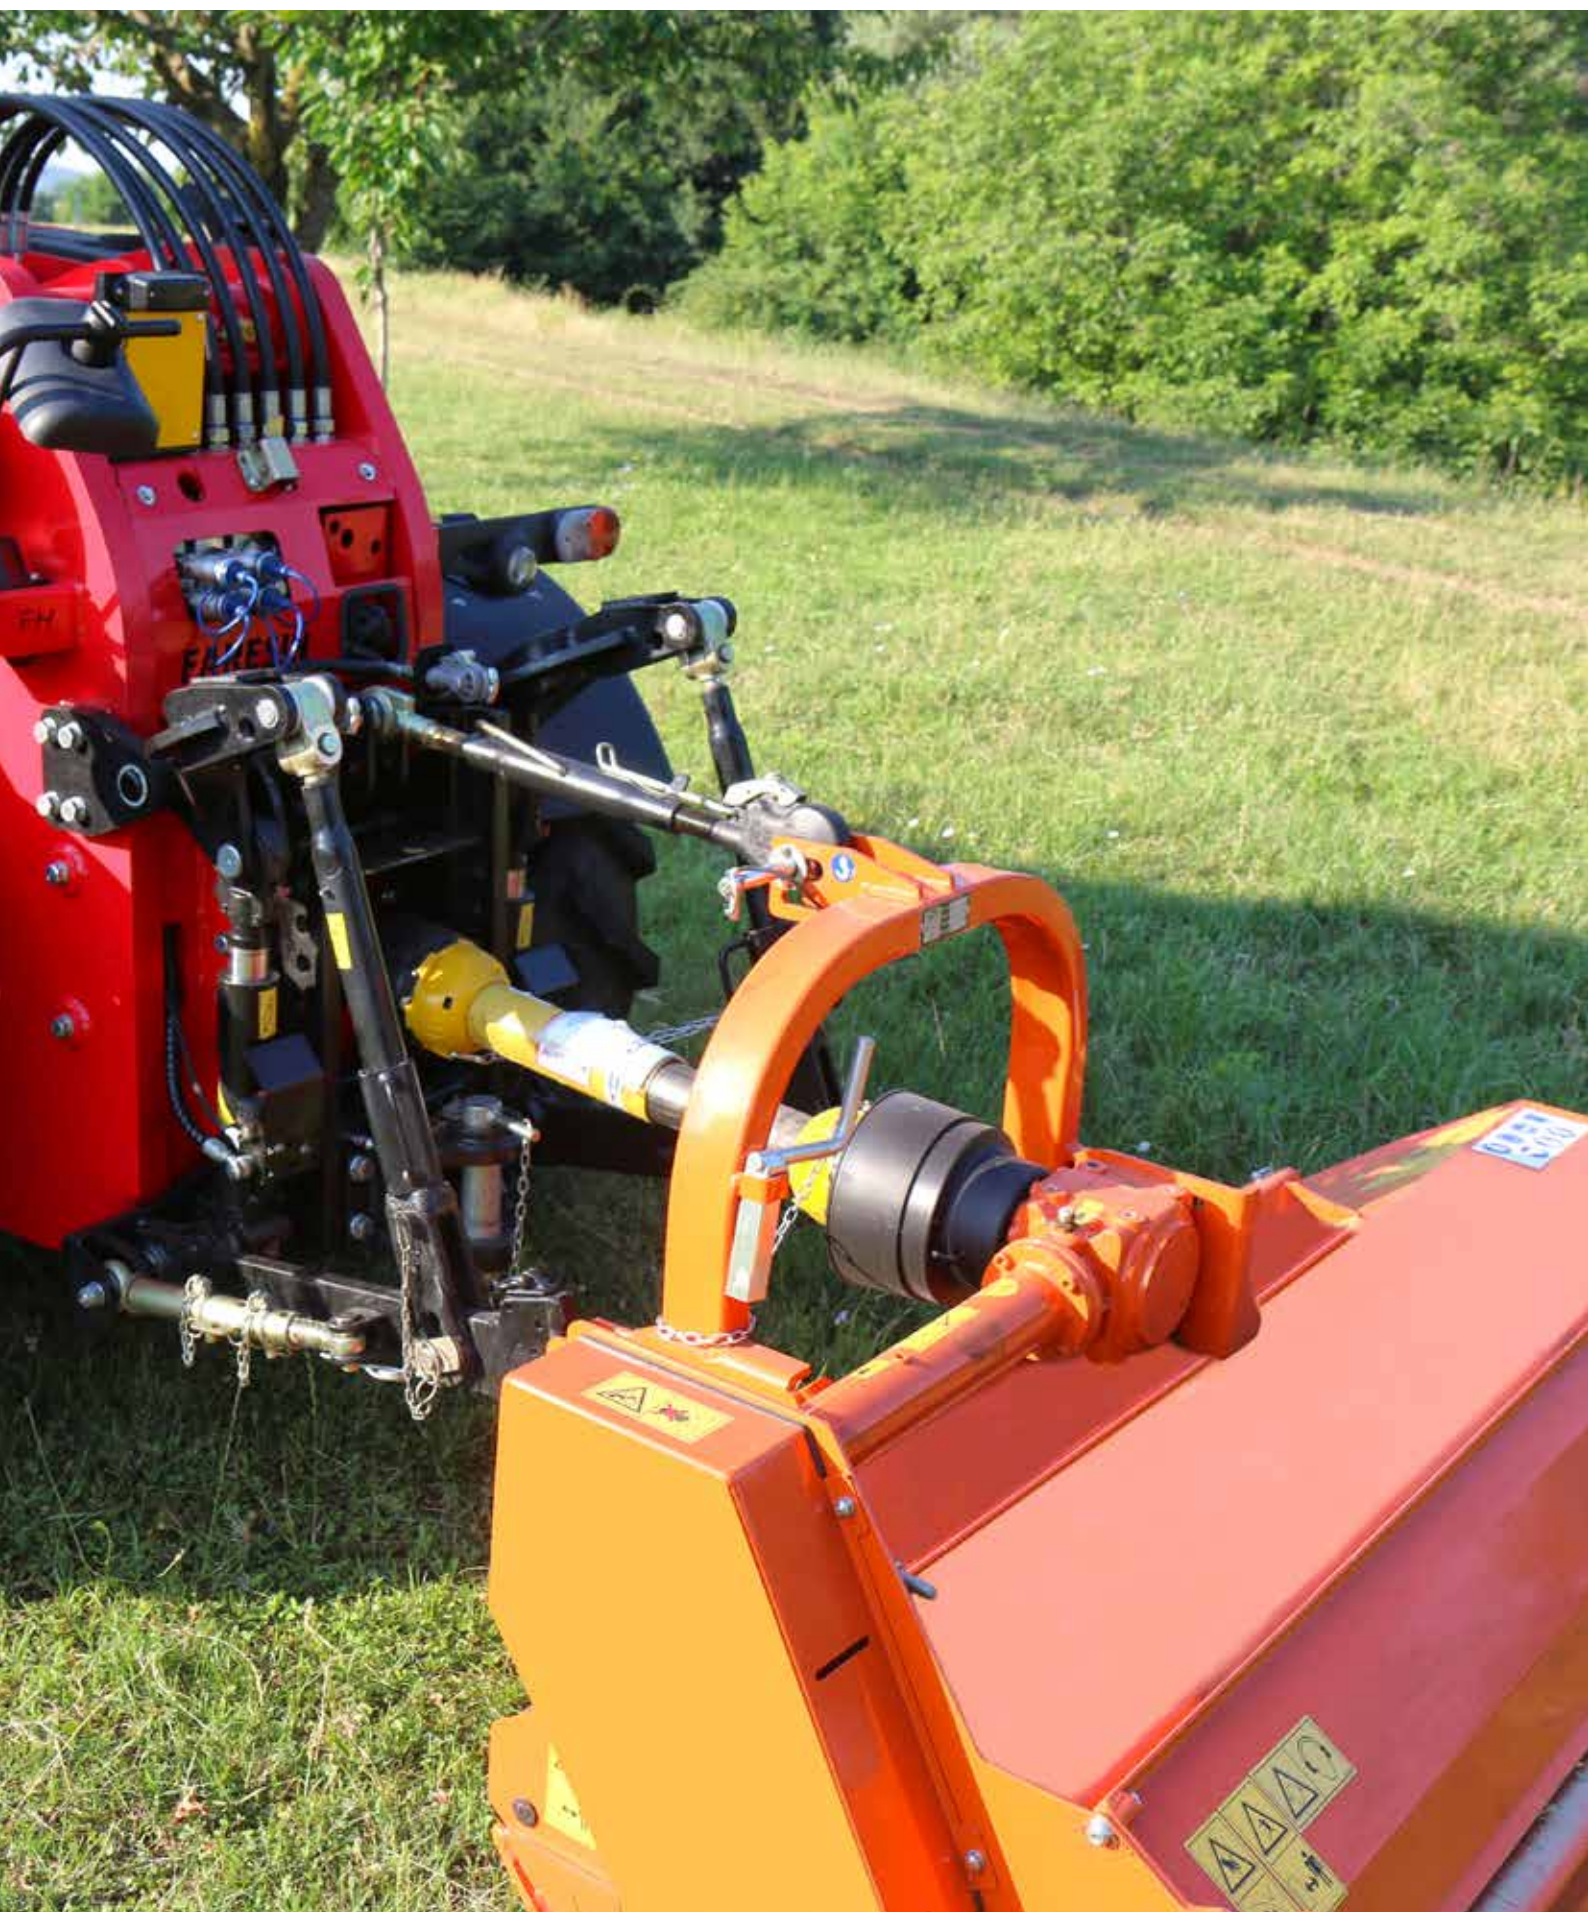

Bastidor y brazo: consistencia extraordinaria.

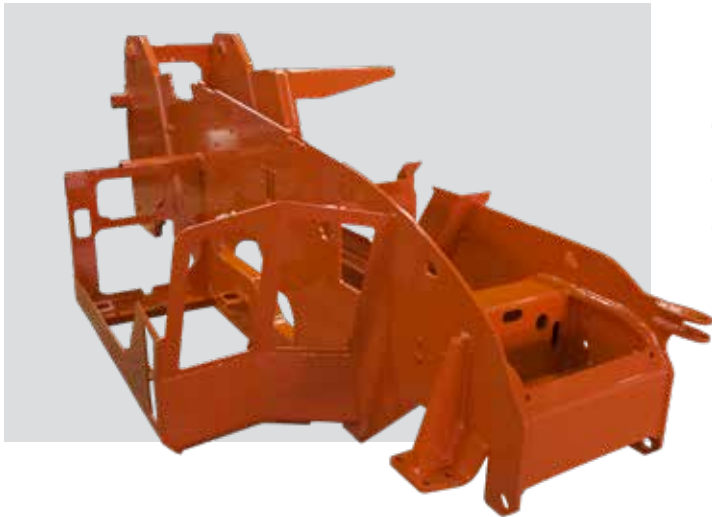

Chasis y brazo
consistentes,
en acero especial, soldados
por sistemas robotizados

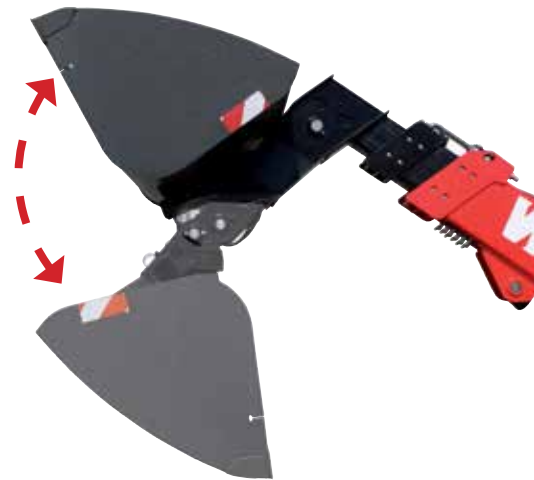

La nueva configuración del chasis monobloque de las telescópicas Faresin asegura un **centro de gravedad bajo** de modo de ofrecer mayor estabilidad. Su **estructura modular** ofrece a la máquina una **resistencia a la torsión** particularmente elevada y una **óptima estabilidad en todas las condiciones**.

- ❑ Chasis robusto construido en acero especial S355
- ❑ Completamente soldados por Sistemas Robotizados para garantizar la máxima calidad
- ❑ Durabilidad además en las condiciones de trabajo más extremas

**155° de balanceo para la
gama compact: al máximo de
su categoría**





Alturas de elevación de 6 hasta 11 metros,
capacidades de elevación de 2,6 a 7 toneladas

El brazo telescópico realizado en **acero s420** está articulado en el chasis en posición rebajada: esto garantiza máxima visibilidad en las operaciones de carga y una mejor distribución de los pesos.

- Patines regulables
- Tubos hidráulicos internos
- Durabilidad además en las condiciones de trabajo más extremas
- Fácil mantenimiento

Placas de refuerzo para una
duración en el tiempo incluso en
las condiciones de trabajo más
extremas



**GAMA COMPLETA PARA CADA
UNA DE SUS EXIGENCIAS EN
SU EMPRESA AGRÍCOLA**






**ALTURAS DE ELEVACIÓN
DE 6 HASTA 11 METROS,
CAPACIDADES MÁXIMAS DE ELEVACIÓN
DE 2,6 A 7 TONELADAS**

Small Range 6.26


CLASSIC / AGRITOP

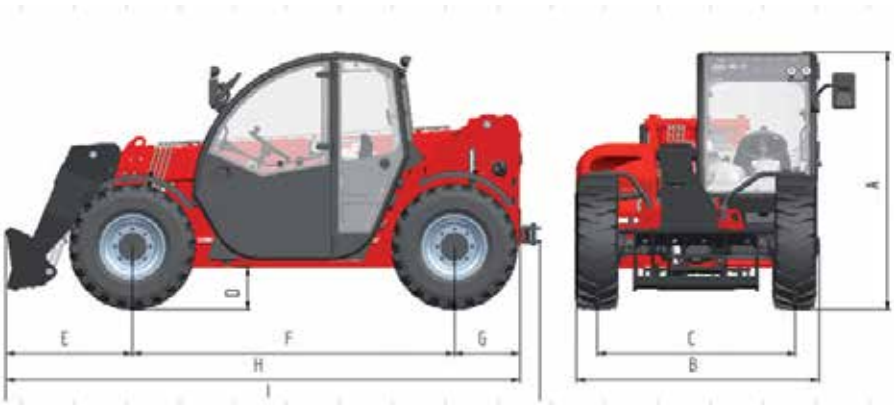

DIMENSIONES (mm)		6.26
A. Altura		1935
B. Ancho		1890
C. Ancho de vía		1550
D. Distancia al suelo		220
E. Voladizo delantero		990
F. Distancia entre ejes		2525
G. Voladizo trasero		520
H. Longitud sin gancho de remolque		4035
I. Longitud con gancho de remolque		4198
L. Ancho cabina		960

Dimensiones definidas sobre modelo con ruedas 12-16,5

Diagrama de carga

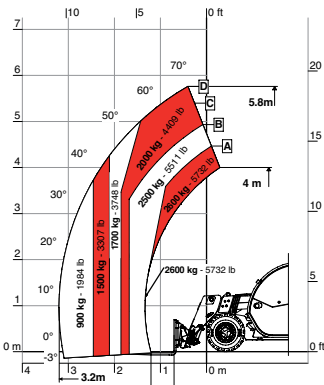

6.26

MODELOS

6.26

PESO

Peso máximo total en vacío (kg)	4700
---------------------------------	------

PRESTACIONES

Número secciones extensibles	1
Capacidad máxima de carga (kg)	2600
Altura máx de elevación (m)	5,9
Extensión máxima horizontal del brazo (m)	3,1
Extensión máxima de altura del brazo (m)	0,3
Ángulo devuelco del cazo (°)	155

CAPACIDAD DEPÓSITO

Depósito del aceite hidráulico (l)	70
Depósito del gasóleo (l)	80

ENGANCHE PARA LOS EQUIPOS


EURO

Dimensiones definidas sobre modelo AGRITOP

CONFIGURACIÓN	CLASSIC	AGRITOP
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Bomba hidráulica (l/min)	Engranajes 70 l/min@230 bar	Engranajes 70 l/min@230 bar
Joystick	Mecánico electro-proporcional	Mecánico electro-proporcional
Pantalla	Multifunción	Multifunción.
Cabina queen cab	de serie	de serie
Faros trabajo anteriores y posteriores a LED	opción	de serie
Desviador 6 vías manual	opción	de serie
Toma hidráulica posterior de doble efecto electro-proporcional	opción	de serie
Toma trasera para las luces remolque	opción	de serie
Precalentamiento agua motor	opción	opción
Aire acondicionado	opción	de serie
Frenos remolque hidráulicos	opción	opción
Frenos remolque neumáticos	opción	opción
Suspensión brazo	opción	opción
Brazo flotante	opción	opción
Desviador de 6 vías manual con PEB	opción	opción
PEB - Toma eléctrica en el brazo	opción	opción
Ventilador reversible multifunción	opción	opción
Ruedas 12-16,5	de serie	opción
Ruedas 12,5-18	opción	de serie
Creeper	opción	opción
Tercera función continua	opción	opción
Modalidad cazo	de serie	de serie
Radio	opción	opción

Compact Range 6.30 - 7.30 - 9.30


CLASSIC / AGRITOP / GLS / VPS

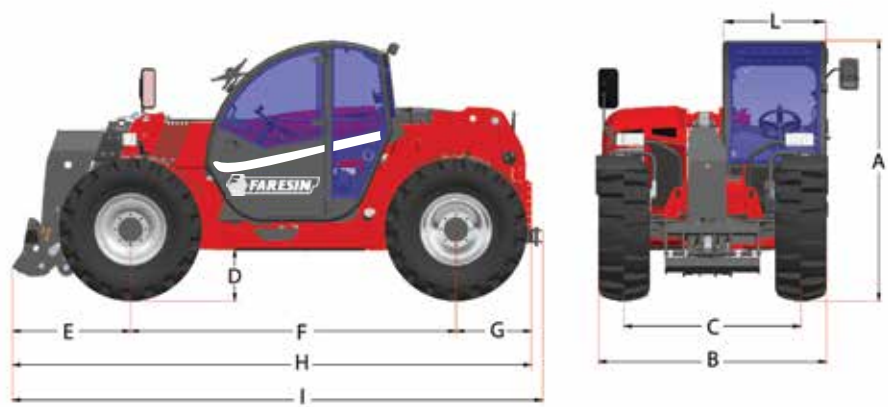

DIMENSIONES (mm)	6.30 C	7.30 C	9.30 C
A. Altura	2260	2260	2260
B. Ancho	2117	2117	2117
C. Ancho de vía	1602	1602	1602
D. Distancia al suelo	350	350	350
E. Voladizo delantero	1046	1046	1046
F. Distancia entre ejes	2950	2950	2950
G. Voladizo trasero	684	684	684
H. Longitud sin gancho de remolque	4680	4680	4680
I. Longitud con gancho de remolque	4781	4781	4781
L. Ancho cabina	960	960	960

Dimensiones definidas sobre modelo con ruedas 405/70 - 24"

Diagrama de carga

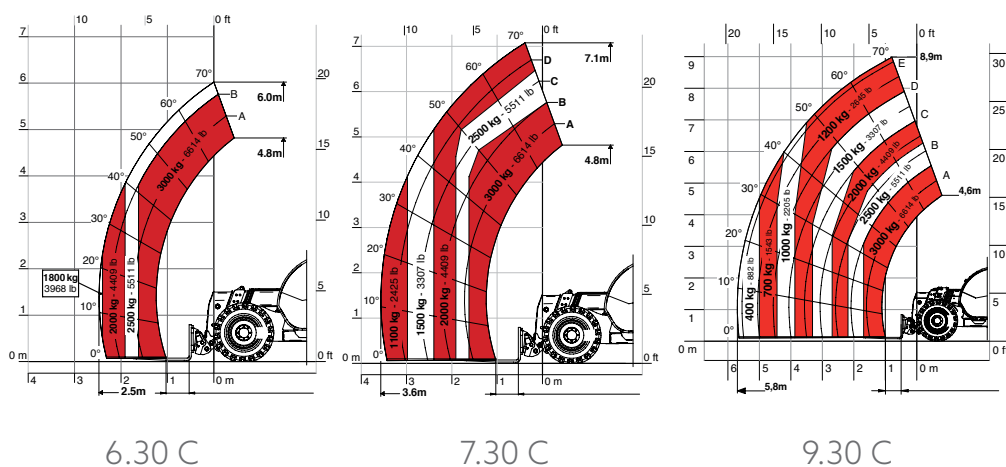


MODELOS	6.30 C	7.30 C	9.30 C
PESO			
Peso máximo total en vacío (kg)	6550	6550	6950
PRESTACIONES			
Número secciones extensibles	1	1	2
Capacidad máxima de carga (kg)	3000	3000	3000
Altura máx de elevación (m)	6	7,1	8,9
Extensión máxima horizontal del brazo (m)	2,5	3,6	5,9
Extensión máxima de altura del brazo (m)	0,0	0,3	0,9
Ángulo de vuelco del cazo (°)	155	155	155
CAPACIDAD DEPÓSITO			
Depósito del aceite hidráulico (l)	150	150	150
Depósito del gasóleo (l)	120	120	120
ENGANCHE PARA LOS EQUIPOS			
	EURO	EURO	EURO

Dimensiones definidas sobre modelo VPS

CONFIGURACIÓN	CLASSIC COMPACT	AGRI TOP COMPACT	GLS COMPACT	VPS COMPACT
Transmisión	Hidrostática con cambio mecánico hasta 40 km/h			Variación continua 0-40 km/h
Bomba hidráulica (l/min)	engranajes 120@230 bar		load sensing 152@250 bar	
Fuerza de remolque (daN)	hasta 5570	hasta 5570	hasta 5570	hasta 7000
Faros trabajo anteriores y posteriores de LED	de serie	de serie	de serie	de serie
Ecofast - hidráulicos regenerativos	-	-	de serie	de serie
Creeper - control de baja velocidad	-	-	de serie	de serie
Brazo flotante	opción	opción	opción	opción
Suspensión brazo	opción	opción	opción	opción
Enganche en 3 puntos y TDF trasero	-	-	opción	opción
Frenos remolque neumáticos/hidráulicos	opción	opción	opción	opción
Tercera función continua	-	-	opción	opción
Cabina	Queen Cab	Queen Cab	Queen Cab	Queen Cab
Aire acondicionado	opción	de serie	de serie	de serie
Joystick	mecánico electro-proporcional		hidráulico electro-proporcional	
Desviador 6 vías manual	de serie	de serie	de serie	de serie
Toma hidráulica trasera de doble efecto electro-proporcional	-	de serie	de serie	de serie
Toma posterior para las luces remolque	-	de serie	de serie	de serie
Precalentamiento agua motor	opción	opción	opción	opción
Enganche rápido	de serie	de serie	de serie	de serie
Desviador de 6 vías eléctrico con PEB	opción	opción	opción	opción
PEB - toma eléctrica en el brazo	opción	opción	opción	opción
Neumáticos 405/70 - 20"	de serie	opción	opción	opción
Neumáticos 405/70 - 24"	opción	de serie	de serie	de serie
Neumáticos 445/70 - 24"R	opción	opción	opción	opción
Radio giro externo ruedas	3870 (405/70-24")	3870 (405/70-24")	3870 (405/70-24")	4500 (405/70-R24")
Versión TR	opción	opción	opción	opción
Versión HS 40 km/h	de serie	de serie	de serie	de serie

Middle Range 7.30 - 7.35 - 7.45 - 8.40 - 9.30 - 11.35


CLASSIC / AGRITOP / GLS / VPS_e

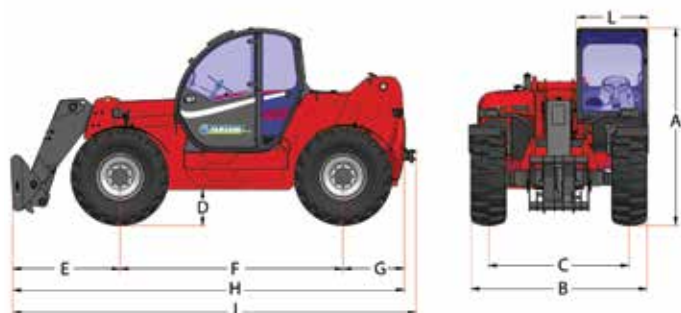

DIMENSIONES (mm)	7.30	7.35	7.45	8.40	9.30	11.35
A. Altura	2540	2540	2540	2540	2540	2540
B. Ancho	2368	2368	2368	2368	2368	2368
C. Ancho de vía	1900	1900	1900	1900	1900	1900
D. Distancia al suelo	390	390	390	390	390	390
E. Voladizo delantero	1008	1008	1008	1426	1997	1391
F. Distancia entre ejes	2950	2950	2950	2950	2950	2950
G. Voladizo trasero	821	821	821	821	821	821
H. Longitud sin gancho de remolque	4779	4779	4779	5197	5768	5162
I. Longitud con gancho de remolque	4849	4849	4849	5267	5838	5232
L. Ancho cabina	960	960	960	960	960	960

Dimensiones definidas sobre modelo con ruedas 405/70 - 24"

Diagrama de carga

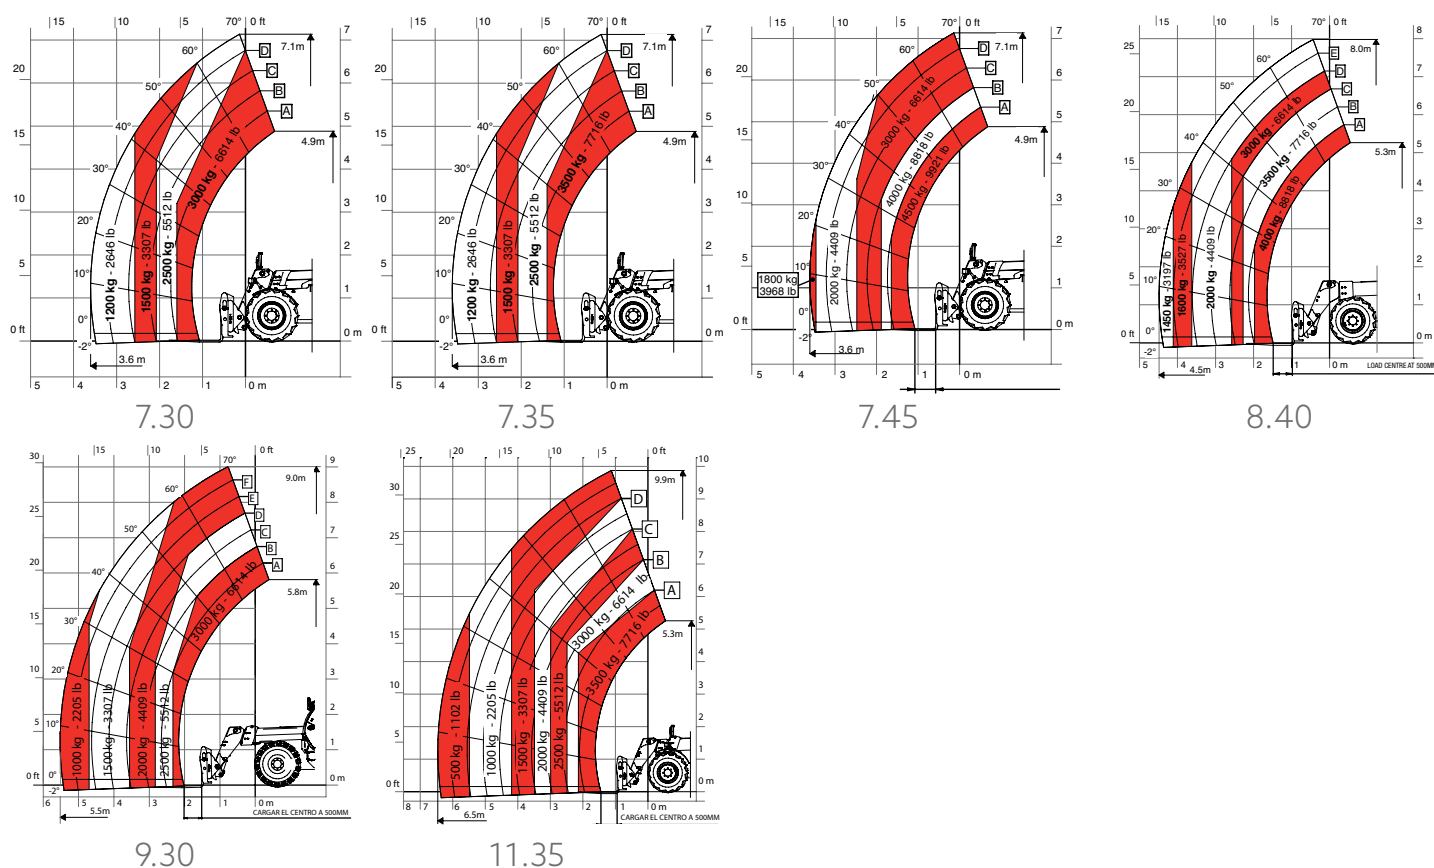


MODELOS	7.30	7.35	7.45	8.40	9.30	11.35
PESO						
Peso máximo total en vacío (kg)	8050	8050	8650	8800	8850	9150
PRESTACIONES						
Número secciones extensibles	1	1	1	1	1	2
Capacidad máxima de carga (kg)	3000	3500	4500	4000	3000	3500
Altura máx de elevación (m)	7,1	7,1	7,1	8	9	10
Extensión máxima horizontal del brazo (m)	3,6	3,6	3,6	4,5	5,5	6,5
Extensión máxima de altura del brazo (m)	0,2	0,2	0,2	0,4	0,8	1,1
Ángulo de vuelco del cazo (°)	144	144	144	144	144	144
CAPACIDAD DEPÓSITO						
Depósito del aceite hidráulico (l)	150	150	150	150	150	150
Depósito del gasóleo (l)	120	120	120	120	120	120
ENGANCHE PARA LOS EQUIPOS						
	EURO	FH	FH	FH	FH	FH

Dimensiones definidas sobre modelo VPSe

CONFIGURACIÓN	CLASSIC	AGRI TOP	GLS	VPSe
Transmisión	Hidrostática hasta 30 km/h	Hidrostática con cambio mecánico hasta 40 km/h		Variación Continua 40 km/h
Sistema post-tratamiento	DOC			
Bomba hidráulica (l/min)	engranajes 120@230 bar		load sensing 152@250 bar	
Fuerza de remolque (daN)	hasta 5840	hasta 7920	hasta 7920	hasta 11190
Faros trabajo anteriores y posteriores de LED	de serie	de serie	de serie	de serie
Ecofast - hidráulicos regenerativos	-	-	de serie	de serie
Creep - control de baja velocidad	-	-	de serie	de serie
Brazo flotante	opción	opción	opción	opción
Suspensión brazo	opción	opción	opción	opción
Enganche en 3 puntos y TDF trasero	-	-	-	-
Frenos remolque neumáticos/hidráulicos	opción	opción	opción	opción
Tercera función constante	-	-	opción	de serie
Cabina	Queen Cab	Queen Cab	Queen Cab	Queen Cab
Aire acondicionado	opción	de serie	de serie	de serie
Joystick	mecánico electro-proporcional		hidráulico electro-proporcional	
Desviador 6 vías manual	opción	opción	de serie	de serie
Conexión trasera hidráulica de doble efecto electro-proporcional	-	de serie	de serie	de serie
Toma posterior para las luces remolque	-	de serie	de serie	de serie
Precalentamiento agua motor	opción	opción	opción	opción
Enganche rápido	serie sobre 7.30 E - opciones sobre otros	serie sobre 7.30 E - opciones sobre otros	de serie	de serie
Desviador de 6 vías eléctrico con PEB	opción	opción	opción	opción
PEB	opción	opción	opción	opción
Neumáticos 405/70 - 20"	de serie	opción	opción	opción
Neumáticos 405/70 - 24"	opción	de serie	de serie	de serie
Neumáticos 445/70 - R24"	opción	opción	opción	opción
Radio giro externo ruedas	4150 (405/70-20")	4150 (405/70-24")	4150 (405/70-24")	-
Versión TR	-	opción (no 11.35)	opción (no 11.35)	opción (no 11.35)
Versión HS 40 km/h	opción	de serie	de serie	de serie

Heavy Duty Range 9.60 - 9.70 - 10.65


CLASSIC / GLS / VPSy

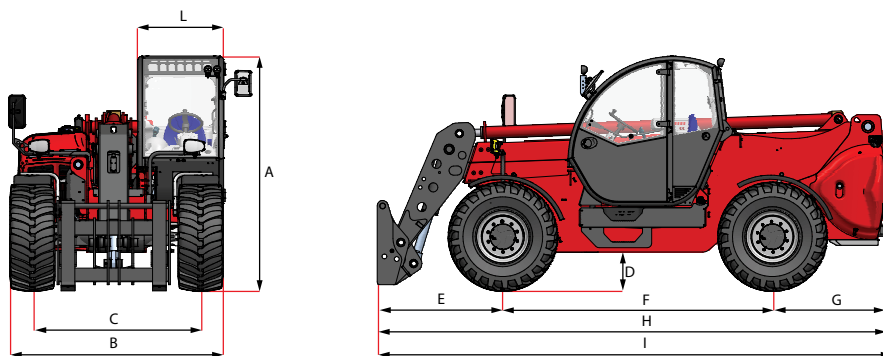

DIMENSIONES (mm)	9.60	9.70	10.65
A. Altura	2550	2550	2550
B. Ancho	2334	2334	2334
C. Ancho de vía	1840	1840	1840
D. Distancia al suelo	410	410	410
E. Voladizo delantero	1373	1373	1673
F. Distancia entre ejes	2950	2950	2950
G. Voladizo trasero	1265	1265	1265
H. Longitud sin gancho de remolque	5588	5588	5888
I. Longitud con gancho de remolque	5654	5654	5954
L. Ancho cabina	960	960	960

Dimensiones definidas sobre modelo con ruedas 18-22,5"

Diagrama de carga

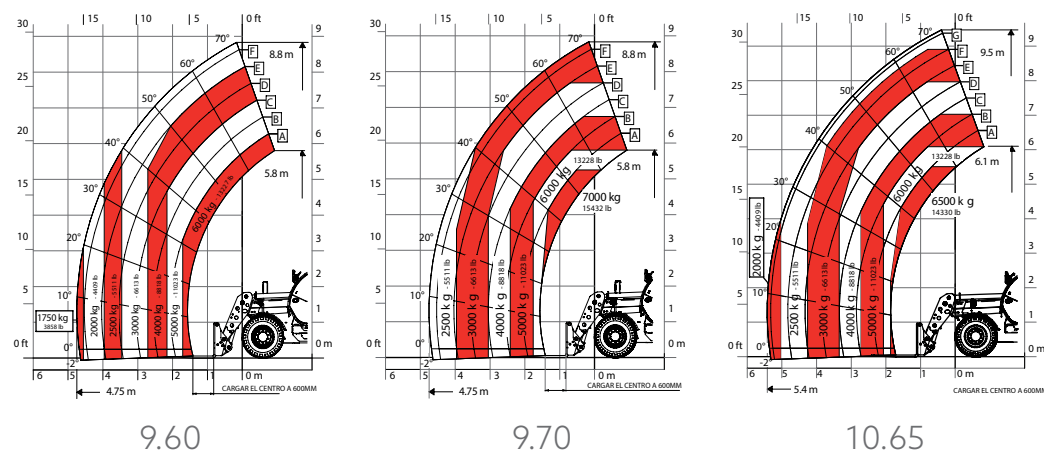

MODELOS	9.60	9.70	10.65
PESO			
Peso máximo total en vacío (kg)	10800	11100	11800
PRESTACIONES			
Número secciones extensibles	1	1	1
Capacidad máxima de carga (kg)	6000	7000	6500
Altura máx de elevación (m)	8,8	8,8	9,5
Extensión máxima horizontal del brazo (m)	4,75	4,75	5,4
Extensión máxima de altura del brazo (m)	0,15	0,15	0,35
Ángulo de vuelco del cazo (°)	122	122	122
CAPACIDAD DEPÓSITO			
Depósito del aceite hidráulico (l)	150	150	150
Depósito del gasóleo (l)	120	120	120
ENGANCHE PARA LOS EQUIPOS			
	FH HEAVY DUTY	FH HEAVY DUTY	FH HEAVY DUTY

Dimensiones definidas sobre modelo VPSe

CONFIGURACIÓN	CLASSIC	GLS	VPSe
Transmisión	Versión HS	Dos marchas mecánicas con cambio desde detenido	Variación continua
Bomba hidráulica (l/min)	engranajes 120 l/min@230 bar	Load Sensing 152 @ 250 bar	
Joystick	Mecánico electroproporcional	Hidráulico electroproporcional	Hidráulico electroproporcional
Pantalla	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Cabina queen cab	De serie	De serie	De serie
Faros trabajo anteriores y posteriores de LED	De serie	De serie	De serie
Desviador 6 vías manuales	Opción	Opción	Opción
Conexión trasera hidráulica con doble efecto proporcional	-	Opción	Opción
Toma posterior para las luces remolque	Opción	Opción	Opción
Válvula regeneradora en subida	-	De serie	De serie
Precalentamiento agua motor	Opción	Opción	Opción
Aire acondicionado	Opción	De serie	De serie
Frenos remolque hidráulicos	Opción	Opción	Opción
Frenos remolque neumáticos	Opción	Opción	Opción
Suspensión brazo	Opción	Opción	Opción
Brazo flotante	Opción	Opción	Opción
Flujo constante anterior	Opción	Opción	Opción
Desviador de 6 vías eléctrico con PEB	Opción	Opción	Opción
PEB - toma eléctrica en el brazo	Opción	Opción	Opción
Ventilador reversible multifunción	Opción	Opción	Opción
Ruedas 18-22,5	De serie	De serie	De serie
Versión 40 km/h	De serie	De serie	De serie
Radio	Opción	Opción	Opción
Nivelación lateral	De serie	De serie	De serie



Accesorios



Horquilla para estiércol con enganche L=2,4 m



Cazo materiales ligeros L=2,3 m



Cazo sin dientes L=2,4 m



Cazo materiales ligeros con enganche



Pinza para troncos



Horquilla mordedora para fardos de heno secos con agarres según fajo



Horquilla con 2 agujas sueltas



Horquilla con 3 agujas sueltas



Horquilla para estiércol sin enganche - L=2,4 m



Cuchara trinchadora ensilado



Pala multifuncional 4x1



Cuchara transportadora dentada - L=2,4 m



Pinza para pacas encintadas



Transportador horquillas y posicionador - P=4t



Horquillas - L=1,2 m



Horquillas - L=2 m

Siempre a su lado. Donde haga falta.

Asistencia post venta, nuestro valor agregado.

Incluso los productos más avanzados para tener éxito deben estar apoyados por un servicio post venta de calidad. Por esto ofrecemos a nuestros clientes, donde quiera que se encuentren, una **asistencia fiable y rápida, 365 días al año, 24 horas al día.**

Recambios y accesorios originales Faresin.

Según sus exigencias y a la medida para su máquina Faresin, con nosotros encontrará todo lo que necesita. Desde **piezas de recambio** hasta **equipos de alta calidad y accesorios.**

Una vasta gama de productos originales que garantizarán un **óptimo funcionamiento** a su máquina y sobre todo, **por mucho tiempo.**

Catálogo de recambios siempre accesible y multilingüe.

En nuestro catálogo de recambios online, **SPM Spare Parts Management**, conseguirá con facilidad todas las informaciones respecto a nuestras piezas de recambio originales para un óptimo funcionamiento de su máquina Faresin, en cualquier idioma que la busque.

Además podrá crear ofertas en tiempo real, efectuar órdenes y verificar el estado, acceder a las cartillas de documentos.

Todo en orden.

Rápido y fácil de usar, **WSP, Warranty System Program**, es nuestro programa de manejo de las garantías. Un instrumento útil con el cual podrá monitorear a todos sus clientes y sus máquinas.



Asistencia post
venta 24 horas al día ☐
7 días a la semana ☐
En todo el mundo ☐

Soluciones ideales
para todas sus
exigencias, donde sea
que se encuentre



"Para alcanzar mis sueños y mis ambiciones me siento aun en la fase de partida..."

Sante Faresin - Chairman

43

Años de actividad



Leadership mundial



productos exportados

Alma artesanal y corazón industrial. La fuerza de un polo industrial productivo global.

Fundada en 1973 por el actual Presidente Sante Faresin, nuestra empresa es líder en el sector de la producción y comercialización de elevadores telescópicos para uso en la construcción, industrial y agrícola y de carros mezcladores para el sector ganadero.

Nuestra fuerza más grande es la de saber fusionar una **gran capacidad industrial** con la **tradición de una sólida guía familiar** y el **dinamismo de un grupo internacional** presente a nivel global con filiales en Francia, Alemania y Polonia y una extensa red de importadores.

Excelencia, completamente, Made in Italy.

Desde la fases de Investigación y Desarrollo hasta la realización final. Nuestro **proceso industrial** se desarrolla **completamente en Italia** y, hoy, incluye todas las fases productivas necesarias para ofrecer **estándar de calidad e innovación elevadas.**

Para confirmar esta vocación industrial, en los últimos años ha sido puesto en marcha un proceso de automatización de las áreas productivas y de racionalización de los sistemas de movilización interna.

Verde es mejor.

Reducir las emisiones de CO₂ no es solo una obligación, sino un objetivo sentido y perseguido cada día.

Una atención que marca todo nuestro proceso productivo. Cada paso garantiza una eficaz reducción de las emisiones de CO₂. Todo esto significa consumos más bajos y por lo tanto además un aumento de la rentabilidad para nuestros clientes.



Respeto para el ambiente



Menos emisiones CO₂



Menos consumos

faresindustries.com

FARESIN INDUSTRIES SPA

Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza) - Italia
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com
www.faresindustries.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH

Steinach B.R. - an der Frankenhoehe 1
91605 - Gallmersgarten - Alemania
Tel. +49 9843 9802828
faresin-deutschland@gmx.de

FARESIN POLAND SP. Z O.O.

ul. Toruńska 3A, 87-640
Czernikowo - Polonia
Oficina: + 48 54 234 06 72
Servicio: + 48 54 234 57 15
faresinpoland@faresin.com
www.faresindustries.com

FARESIN FRANCE SARL

115 rue Mourelet
ZI de Courtine Ouest
84 000 Avignon - Francia
www.faresindustries.com

Su concesionario FARESIN:

Faresin Industries SpA se reserva la posibilidad de mejorar sus productos en cualquier momento y sin preaviso. Los datos y las imágenes no son vinculantes y pueden variar.



DTEAGR32ES
REV.3 - 18