



VariPack Plus

Rotoempacadoras





VariPack Plus

Rotoempacadoras

- Potente máquina especialmente para materiales secos
- Pick-up **EasyFlow** en forma de W, sin excéntrica, con pocas piezas móviles
- Rotor integral para rendimientos máximos
- Mecanismo de corte de cuchillas de precisión para un corte exacto y rápido
- Concepto de accionamiento doble para un inicio seguro de la paca y una formación perfecta de las pacas



- Limpieza automática de las correas mediante dos rodillos de limpieza
- Densidades de empacado extremadamente altas
- **Soporte de serie para colocar la malla cómodamente**
- Portón trasero automático con cilindro amortiguado en posición final para una rápida expulsión de pacas
- Lubricación central totalmente automática para grasa y aceite



La VariPack de KRONE está desarrollada para su uso en materiales vegetales secos. La VariPack combina una tecnología sencilla con altos rendimientos y densidades de empacado.

El pick-up EasyFlow	4
El rotor integral	6
El mecanismo de corte	8
La cámara de empacado	10
El atado con malla	12
La expulsión de pacas	14
Los diferentes modelos	16
Los neumáticos y el enganche	18
Los accesorios	20
La facilidad de mantenimiento	22
Los terminales de mando	24
Los datos técnicos	26
Las mallas de empacado	27



El pick-up EasyFlow de KRONE

- **Seguro** – Dientes dobles de 6 mm de espesor, dispuestos en forma de W, con resortes de gran diámetro
- **Limpio** – Pick-up de 2,15 m de ancho para una recogida limpia, uniforme y completa del material vegetal
- **Duradero** – Desgaste mínimo gracias al menor número de piezas móviles

El pick-up EasyFlow suspendido lateralmente 70 mm es conocido por su capacidad de recoger completamente el material vegetal incluso en condiciones difíciles y a un elevado ritmo de trabajo. Gracias a su diseño simple con pocas piezas móviles, impresiona en su uso con un bajo desgaste y una larga vida útil.



El pick-up EasyFlow

Con su ancho de trabajo de 2,15 m, el pick-up EasyFlow ofrece un rendimiento extraordinario. A su vez, con sus dientes dobles dispuestos en forma de W, recoge muy bien las hileras anchas y carga el rotor de corte de forma especialmente uniforme. Gracias al muelle de compensación y a la suspensión oscilante, el EasyFlow también se adapta perfectamente a las grandes irregularidades del terreno.



Bien sin curvas

En el EasyFlow, KRONE renuncia al control de los dientes mediante un recorrido curvo por una buena razón. En lugar de muchos componentes móviles y propensos al desgaste, los segmentos del rascador de formas especiales garantizan siempre el ángulo de ataque correcto y la longitud de trabajo ideal de los dientes.

Los dientes dobles dispuestos en forma de W

El diámetro de los dientes de 6 mm y los amplios radios de las espiras hacen que los dientes sean especialmente duraderos y resistentes al desgaste. Además, la disposición en W impide un movimiento descendente del forraje en pendientes. La distribución ideal del forraje garantiza un patrón de corte limpio. Con una distancia entre dientes de tan solo 55 mm, el EasyFlow también recoge limpiamente material vegetal corto o pesado.



El compresor de rodillos

El compresor de rodillo asiste al trabajo del pick-up. Explora la altura de la hilera y la prepara para una recogida limpia. Un ajuste sencillo de la altura permite una rápida adaptación al material vegetal correspondiente, al espesor de las hileras y a la velocidad de trabajo. Esto garantiza una recogida limpia, uniforme y completa del material vegetal.



Las ruedas direccionales oscilantes

El pick-up EasyFlow se guía mediante dos ruedas direccionales oscilantes. La altura de trabajo deseada del pick-up se ajusta sin herramientas con una barra perforada. Las ruedas direccionales son arrastradas y pueden desviarse lateralmente. Siguen todas las curvas y ruedan suavemente sobre la capa de hierba.






El rotor integral de KRONE

- **De serie** – Mecanismo de corte con 26 cuchillas
- **Preciso** – Calidad de corte óptima gracias al rotor de corte forzado
- **Afilado** – Calidad de corte óptima
- **Flexible** – 0/13/13/26 cuchillas

En la VariPack, los cilindros de alimentación laterales están integrados en el rotor. Con ello se reduce considerablemente el número de piezas móviles. El mecanismo de serie montado de serie convence por su diseño sencillo y robusto. Esto simplifica la limpieza y el mantenimiento y garantiza una larga vida útil de la máquina. Además, con el corte forzado se logra una calidad de corte óptima.

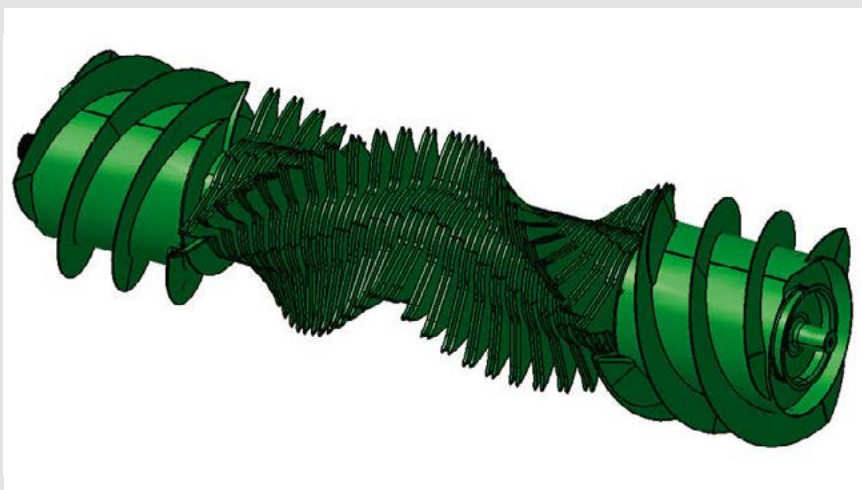


El rotor integral

En la VariPack, los cilindros de alimentación laterales están integrados en el rotor de corte. Por este motivo, solo se necesita un accionamiento. Además, el diseño helicoidal del rotor, junto con el pick-up en forma de W, mueve el forraje a las zonas de los bordes de la cámara de empacado. Esto garantiza unos bordes de pacas muy firmes y aumenta a su vez los pesos de las pacas.



El diseño compacto

Con la integración de los cilindros de alimentación en el rotor se consigue una entrega fiable y uniforme del material desde el pick-up al rotor. Esto garantiza un flujo recolector uniforme y mejora la seguridad de funcionamiento de la máquina.

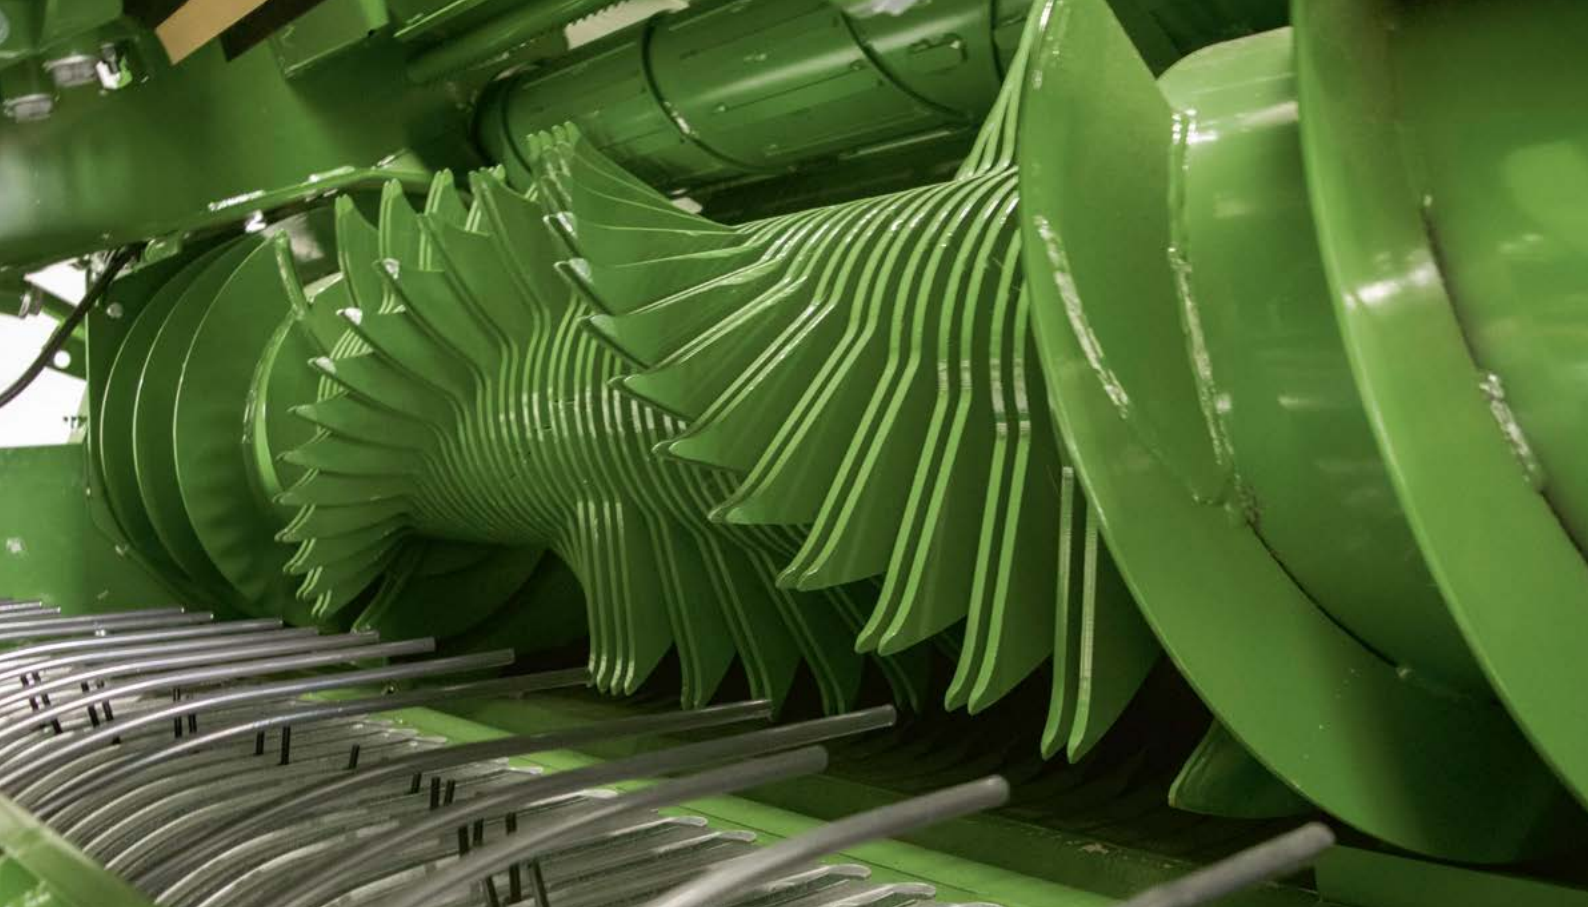

El accionamiento

El pick-up y el rotor integral son accionados por una cadena de 1 ¼ pulgadas. Este diseño simple y robusto con pocas piezas móviles asegura un fácil mantenimiento y un bajo desgaste.



La calidad de corte

Los dientes dobles del rotor tiran continuamente del material vegetal a través de la fila de cuchillas. Esto evita el deslizamiento de los tallos. Aumenta los pesos de las pacas, ya que el material vegetal cortado puede comprimirse con mayor facilidad.

La disposición helicoidal de los dientes evita picos de carga durante el proceso de corte y contribuye a un funcionamiento suave y uniforme de la máquina. El pick-up en forma de W alimenta el material de forma homogénea en todo el ancho del mecanismo de corte. Esto optimiza la capacidad de transporte y garantiza un llenado uniforme de las pacas.





El mecanismo de corte de KRONE

- La VariPack Plus está equipada de serie con un mecanismo de corte de 26 cuchillas
- La conmutación de grupos permite el uso de 0/13/13/26 cuchillas
- La conmutación de los grupos se realiza cómodamente desde la cabina


La VariPack Plus cuenta de serie con un mecanismo de corte de 26 cuchillas. La conmutación de grupos de 0/13/13/26 cuchillas resulta en una longitud de corte de 84 o 42 mm.

De este modo, el mecanismo de corte está perfectamente equipado para todas las condiciones de uso. Si se produce un bloqueo de material vegetal, se puede solucionar fácilmente bajando la base de corte.



Las cuchillas

Gracias a su filo de corte largo y curvo y al corte por tracción, las cuchillas ahorran mucha energía. Debido al afilado ondulado de los filos, todos los tipos de forraje se cortan con precisión y las cuchillas permanecen afiladas durante más tiempo. Todas las cuchillas del banco son idénticas y pueden intercambiarse entre sí.

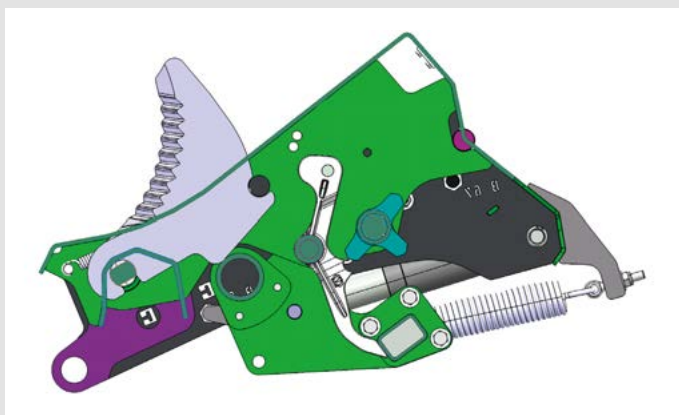

La conexión activa del grupo de cuchillas

Las cuchillas se presionan hidráulicamente en la ranura de la cuchilla y se activan o desactivan de forma segura. De este modo se optimiza sucesivamente la seguridad de funcionamiento de la máquina.



El seguro de cuchillas individuales

Los retenedores de muelles protegen las cuchillas frente a daños. En caso de contacto con cuerpos extraños, cada cuchilla puede desviarse individualmente hacia abajo y retorna luego automáticamente a su posición inicial. Durante este tiempo, todas las demás cuchillas permanecen en posición de trabajo. Esto garantiza una alta calidad de corte constante en la paca.



Los grupos de cuchillas

La VariPack de KRONE cuenta de serie con un mecanismo de corte de 26 cuchillas. La conmutación de grupos permite el uso de 0/13/13 o 26 cuchillas.

De este modo, la longitud de corte de 84 o 42 mm se puede adaptar de forma rápida y sencilla a las condiciones de trabajo respectivas. Con el uso de varios grupos de cuchillas también se puede garantizar que, incluso en largas jornadas de trabajo, siempre se utilicen cuchillas afiladas para el corte.

En el cambio de los grupos de cuchillas, siempre se realiza primero una rotación de 360° del eje de mando. Esto elimina la suciedad de esta zona y garantiza un funcionamiento fiable del seguro de cuchillas individuales.

La conmutación de los grupos de cuchillas

Los grupos de cuchillas se seleccionan cómodamente desde la cabina del tractor. El grupo de cuchillas correspondiente se selecciona con ayuda del sistema hidráulico.

El cambio de cuchillas

Las cuchillas se instalan y desmontan con la base de la cuchilla girada hacia abajo. Para desbloquear las cuchillas, todos los muelles del seguro de cuchillas individuales se liberan de forma simultánea y central. A continuación, las cuchillos se pueden extraer fácilmente hacia arriba en una postura cómoda.





La cámara de empacado de KRONE


- **Fiable** – Cuatro correas planas para una compactación óptima de materiales vegetales secos
- **Rápida** – Velocidad de giro de 130 m/min
- **Limpia** – Limpieza activa de las correas
- **Precisa** – Ajuste de la fuerza de empacado y del núcleo interior blando en el terminal

La cámara de empacado de la VariPack Plus está formada por cuatro correas planas de circulación continua. Este sistema la convierte en un especialista para materiales vegetales secos como paja, heno o heno en fermentación. Los dos rodillos de limpieza eliminan la suciedad de las correas y garantizan un funcionamiento fiable de la máquina. Gracias al ajuste del núcleo interior blando, la paca puede comprimirse de forma óptima para su uso posterior.



El tamaño de pacas

Gracias a su construcción, los modelos Vari-Pack pueden hacer pacas de diferentes diámetros. Las pacas de la VariPack V 165 XC Plus tienen un diámetro de 0,80 a 1,65 m. La VariPack V 190 XC Plus permite diámetros comprendidos entre 0,80 y 1,90 m. Esto significa que el tamaño de las pacas puede adaptarse para su uso posterior, por ejemplo, a determinados tamaños de ración en la alimentación del ganado o a determinados diámetros en el secado de pacas.

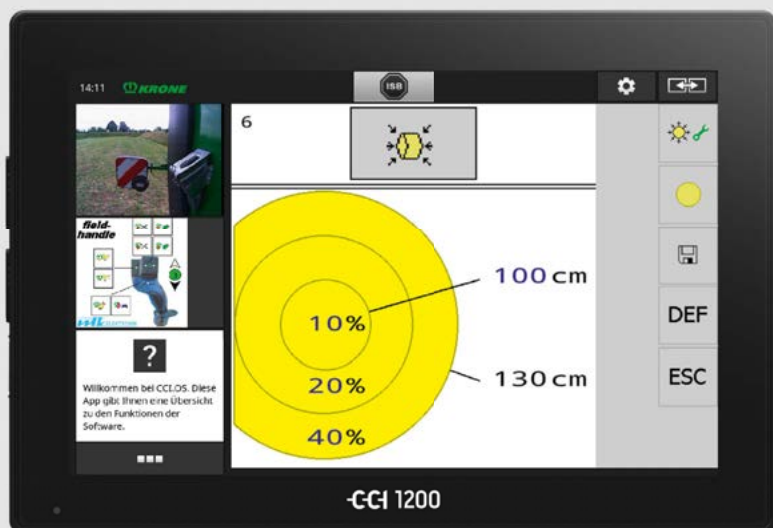

El ajuste del núcleo interior blando

En la VariPack Plus, la densidad de empacado del núcleo de la paca y de las capas interior y exterior puede ajustarse individualmente en el terminal. De este modo, las pacas se prensan de forma óptima para la aplicación correspondiente. Para grandes distancias de transporte con máxima densidad, con secado posterior con núcleo blando.



La estructura de la cámara de empaçado

Las cortas distancias entre los rodillos garantizan una transmisión fiable de la fuerza a las correas. Esto garantiza que el material se gire de forma fiable tanto cuando se inicia la paca como cuando la cámara de empaçado está completamente llena.



El accionamiento desde ambos lados

Para poder girar el material de manera fiable, la fuerza se transmite a los rodillos de accionamiento de las correas desde ambos lados de la máquina.



Los rodillos de limpieza

La VariPack Plus tiene dos rodillos de limpieza. Estos eliminan la suciedad de las correas y garantizan una transmisión fiable de la fuerza a las correas. Para un funcionamiento óptimo, uno de los rodillos de limpieza se acciona adicionalmente de forma activa.



El atado con malla KRONE

- **Variable** – Atado con malla o hilo
- **Cómoda** – Inserción sencilla gracias a la corredera de malla montada de forma fija
- **Claramente dispuesta** – Claramente visible para el operador durante el empacado
- **Cómoda** – Inicio automático del atado cuando la cámara de empacado está llena

El dispositivo de atado de la VariPack Plus es extremadamente fiable, tiene un diseño sencillo y es cómodo de manejar, ya sea con malla o hilo. Gracias a la deslizadera de malla plegable, ya no es necesario manipular arriba con la mano los rollos de malla. La corredera de malla montada de forma fija facilita la inserción de la malla. Tanto para el atado con malla como para el atado con hilo se lleva un rollo de reserva para largas jornadas de trabajo.



El atado con malla

Gracias a la bandeja abatible, la malla se puede desplazar fácilmente a su posición. La baja altura de la bandeja de malla junto con las dos escalerillas aseguran un fácil acceso al sistema atador.



El cambio sencillo de rollos

Para una colocación sencilla del siguiente rollo de malla, la deslizadera de la izquierda se despliega, sirviendo así como carro para empujar el nuevo rollo de malla a su posición. El cambio se realiza fácilmente a mano, ya que el nuevo rollo de malla ya no tiene que levantarse a manualmente a la posición superior.



El atado con malla

El nuevo rollo de malla puede colocarse fácilmente gracias al carro y a la bandeja de malla plegable. La corredera de malla montada de forma fija simplifica la inserción. A continuación, la red se introduce directamente en la cámara de empacado a través del brazo oscilante de malla sin rodillo previo.



El rollo de malla de reserva

Además del rollo de malla insertado, se transporta otro rollo a ambos lados de la máquina. De este modo, la empacadora está suficientemente dotada para largas jornadas de trabajo.





La expulsión de pacas KRONE

- **Rápida** – Apertura y cierre en menos de cinco segundos
- **Eficiente** – Cilindro de portón trasero amortiguado en posición final
- **Cómoda** – Control automático del portón trasero

La VariPack Plus no solo está concebida para obtener el máximo rendimiento y densidad de empaclado, sino que también impresiona por su diseño sencillo y su accesibilidad ejemplar. Por lo tanto, es extremadamente fácil de mantener. Con el cilindro de portón trasero amortiguado en posición final y el automatismo del portón trasero, la capacidad de transporte se maximiza. El expulsor de pacas garantiza la entrega segura de las pacas incluso en pendientes.



El cilindro de portón trasero amortiguado en posición final

Para reducir los tiempos de parada, en el portón trasero hay montados cilindros amortiguados en posición final. Con ellos, el portón trasero se puede abrir y cerrar aún más rápido. El rendimiento de la máquina aumenta aún más gracias a la reducción de los tiempos de parada. Al mismo tiempo, el portón trasero se frena poco antes de cerrarse para que el seguro pueda encajar con suavidad. Esto reduce el desgaste y prolonga la vida útil de la máquina.



El expulsor de pacas

Un factor para un rendimiento máximo es la reducción de los tiempos de parada. Para lograrlo, la paca se debe expulsar de manera fiable. Para ello, el expulsor de pacas garantiza una entrega fiable de la paca. Gracias a su forma abierta, el expulsor ofrece una accesibilidad óptima a las cuchillas.



La función automática del portón trasero

Una secuencia óptima de los pasos del proceso de atado reduce el tiempo de inactividad y, por lo tanto, mejora el rendimiento de la máquina. Por esta razón, el inicio del atado con malla y la apertura y cierre de los portones traseros pueden realizarse automáticamente.





Los diferentes **modelos**

- **Versátil** – Dos modelos disponibles con distintos diámetros máximos de paca
- **Adaptable** – Tamaños de pacas flexibles desde 0,80 m hasta 1,65 m o 1,90 m
- **Variable** – Diámetro de paca regulable electrónicamente

La VariPack Plus está disponible en dos modelos distintos. Por un lado, se puede elegir la compacta VariPack 165 XC Plus y, por otro lado, la VariPack 190 XC Plus para pacas más grandes. Estas solo se diferencian en cuanto al diseño de la cámara de empacado. Todas las demás funciones están incluidas en todos los modelos VariPack.




La VariPack V 165 XC Plus

El modelo más compacto de la VariPack es el V 165 XC Plus. Gracias a la forma especial de la cámara de empacado, se pueden hacer pacas con un diámetro comprendido entre 0,80 m y 1,65 m.




La VariPack V 190 XC Plus

Alternativamente, la serie de modelos de la VariPack también ofrece el modelo V 190 XC Plus. Con esta empacadora pueden hacerse pacas con un diámetro comprendido entre 0,80 m y 1,90 m.

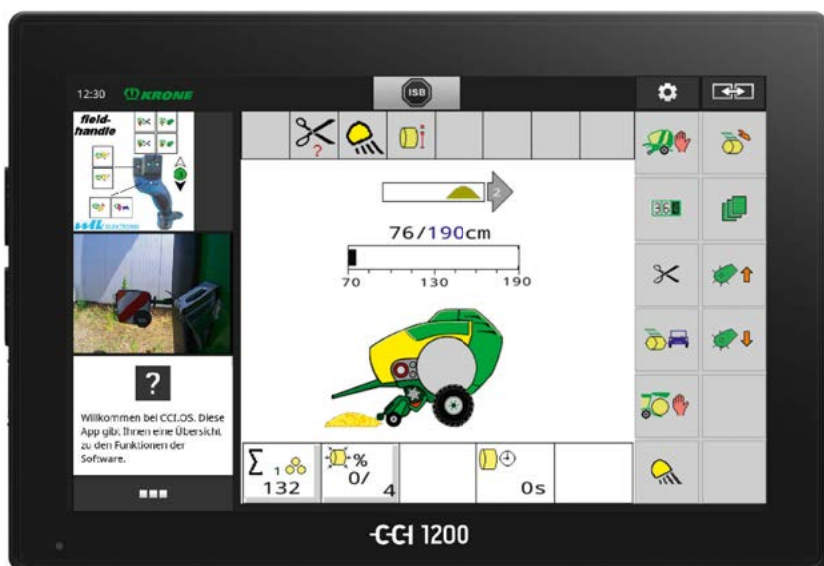

El ajuste sencillo

En la VariPack Plus, el diámetro de la paca se puede ajustar de forma totalmente variable en escalones de 1 cm mediante el terminal. Esto permite adaptar cómodamente el tamaño de pacas a la finalidad de uso.

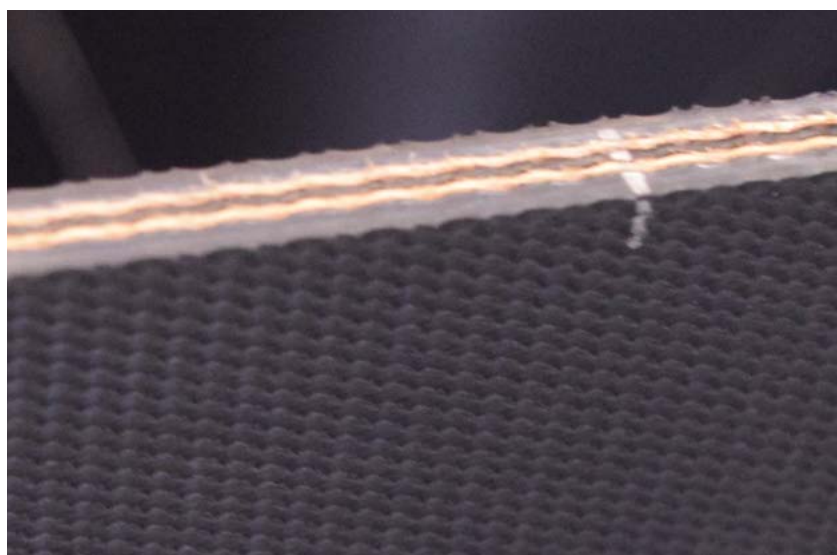

Las correas estables y antideslizantes

El corazón de la VariPack Plus son las cuatro correas de empacado de circulación continua. Para que las correas sean flexibles y, al mismo tiempo, resistentes, están fabricadas con caucho con dos capas de tejido integradas para una durabilidad máxima. Gracias al material antideslizante y a la superficie especialmente diseñada, se consigue un contacto intensivo con el forraje. Esto evita que las correas se deslicen y optimiza la seguridad de funcionamiento.



Los neumáticos y el enganche

- **Load Sensing** – Pocas conexiones y cuidadoso con el tractor
- **Enganche variable** – Distintos enganches para todas las condiciones de uso
- **Cuida el terreno** – Tres variantes de neumáticos para una protección óptima del suelo

Desplazamientos rápidos por carretera, terrenos irregulares, superficies inestables y maniobras en espacios reducidos: esta es la rutina habitual de una VariPack Plus. Con varias opciones de equipamiento, la VariPack de KRONE está óptimamente equipada para las condiciones de uso respectivas.



Load Sensing

Todos los modelos VariPack están equipados de serie con un sistema Load-Sensing. Esto reduce el número de conexiones necesarias. También protege al tractor, ya que este solo debe bombear aceite hidráulico cuando se necesita realmente. Además, con ello pueden manejarse numerosas funciones centralmente desde el terminal.



Los neumáticos y el freno

La VariPack Plus puede equiparse con neumáticos delicados con el suelo del tamaño 500/55-20 12 PR, 500/60 R 22,5 así como 600/50 R 22,5. Además, se monta de serie un freno de aire comprimido.



El enganche de anilla

Los modelos VariPack están equipados de serie con un enganche de anilla de 40 mm para enganche superior e inferior. El brazo se puede adaptar rápidamente a diferentes alturas de enganche por medio de un ajuste de enclavamiento. Según el país, hay disponibles tres variantes adicionales de enganche de anilla.



El enganche de bola

Como alternativa, la VariPack también puede equiparse con un enganche de bola 80 en el enganche inferior. Ofrece un alto confort de conducción, aumenta la maniobrabilidad y minimiza el desgaste.





Los **accesorios**

- **Variable** – Atado con malla o hilo
- **Cómodo** – Trabajo cómodo gracias a la iluminación de trabajo LED y al sistema de cámara
- **Inteligente** – La medición de humedad informa al conductor sobre el material

La VariPack Plus está concebida para obtener el máximo rendimiento y densidad de empackado. Además, gracias a los accesorios opcionales, también puede adaptarse especialmente a las respectivas condiciones de uso. La iluminación de trabajo y las cámaras mejoran la visión general de la máquina. La medición de humedad informa permanentemente al conductor sobre las propiedades del material que se va a empackar.



La iluminación de trabajo LED

Para optimizar las condiciones de trabajo durante el mantenimiento y la limpieza de la máquina, se puede instalar una iluminación de trabajo LED. Esta incluye tiras de LED debajo de las protecciones y focos en la parte posterior. De este modo, el cambio de rollo y la limpieza pueden realizarse cómodamente incluso en la oscuridad. Al mismo tiempo, se garantiza una visión general del entorno de la máquina. Esto mejora la seguridad de uso de la VariPack Plus.



La medición de humedad

La medición de humedad informa al operador sobre las propiedades del material. Aumenta la seguridad de almacenamiento y evita la formación de moho en las pacas.



El sistema de cámara

Con una cámara se puede supervisar tanto la función como el entorno de la VariPack Plus. Esto mejora tanto la facilidad de uso como la seguridad vial de la máquina. La imagen de la cámara se puede visualizar en una pantalla separada o en un terminal CCI.



El atado con hilo

Además del atado con malla de serie, la VariPack Plus puede equiparse opcionalmente con atado con hilo. Un contenedor de hilo se fija en el lateral para llevar doce rollos de hilo de reserva. De este modo, la VariPack también está suficientemente dotada para largas jornadas de trabajo.



La facilidad de servicio en el atado con hilo

La reserva de hilo se puede girar hacia un lado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de la máquina. Esto facilita el acceso a los accionamientos.





La facilidad de mantenimiento

- **Accesible** – Buena accesibilidad a todos los componentes
- **Cómodo** – Lubricación automática gracias a la lubricación central
- **Enganche variable** – Apto para cualquier tractor

La VariPack Plus no solo está concebida para obtener el máximo rendimiento y densidad de empacado, sino que también impresiona por su diseño sencillo y su accesibilidad ejemplar. Por lo tanto, es extremadamente fácil de mantener. La lubricación central de serie y la lubricación automática de cadenas reducen al mínimo el tiempo necesario.



Las escalerillas de acceso

Las dos escalerillas de acceso situadas en la parte delantera de la máquina hacen que el dispositivo de atado de la máquina esté fácilmente accesible. Esto facilita la inserción de un nuevo rollo de malla, así como la limpieza y el mantenimiento de la máquina.



El pie de apoyo

La VariPack Plus está equipada de serie con un pie de apoyo mecánico. Este garantiza la estabilidad de la máquina cuando no está en uso. La caja de cambios de dos velocidades integrada garantiza un funcionamiento rápido con poco esfuerzo. El pie de apoyo también se puede girar hacia un lado para que también puedan recogerse sin problema hileras grandes.



El acoplamiento para soltar el accionamiento

El accionamiento de la alimentación se puede desacoplar mediante un acoplamiento de garras estándar en el lado derecho de la máquina. En caso de bloqueo, la paca se puede terminar en la cámara sin necesidad de girar la alimentación. Además, el rotor de giro libre facilita el acceso a las cuchillas.



La lubricación central

La VariPack Plus está equipada con una lubricación central. Esto simplifica el mantenimiento y prolonga la vida útil de la máquina.



La lubricación de cadenas

Para garantizar una marcha suave y una larga vida útil, la cadena de accionamiento se lubrica automáticamente de forma continua. Con un sencillo ajuste de la bomba de pistón, el caudal se puede ajustar individualmente para cada cadena de accionamiento.



Los cojinetes

En el VariPack Plus se montan cojinetes de gran resistencia con una obturación mejorada. Estos se lubrican mediante la lubricación central. Esta interacción optimiza la vida útil.



Los terminales de mando KRONE


- **Versátiles** – Terminales para todas las necesidades del cliente
- **Cómodos** – Claros, intuitivos
- **Compatibles** – Manejo mediante el terminal del tractor gracias al terminal de tractor ISOBUS de serie
- **Innovadores** – La empacadora controla el tractor

Trabajar con la electrónica de a bordo confort de KRONE es sencillamente entretenido. Simplifica, mejora y acelera el trabajo. Dado que la VariPack es compatible con ISOBUS de serie y está habilitada para la función TIM, existen varias formas de operar la máquina. Hay disponibles tres terminales de mando KRONE para diferentes tareas.



El terminal de mando DS 500

El terminal de mando DS 500 es muy fácil de manejar gracias a su pantalla táctil de 5,7", las doce teclas y el mando giratorio en la parte trasera. Además de la Vari-Pack Plus, este terminal puede utilizarse también para otras máquinas KRONE.

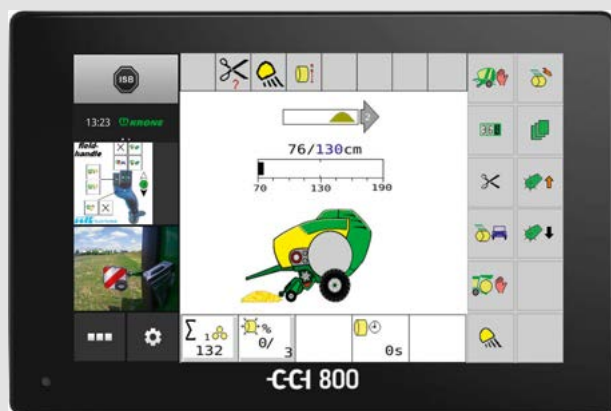

El terminal de mando CCI 800

El terminal de mando ISOBUS CCI 800 tiene una pantalla táctil de 8,0" con 12 teclas de función. Este manejo también se puede ampliar con una palanca de mando o un sistema de cámara para un confort de uso óptimo, y las funciones se pueden cambiar cómodamente pulsando los pequeños iconos del lado izquierdo.



El terminal de mando CCI 1200

El terminal de mando CCI 1200 dispone de una gran pantalla a color de 12,1" con función táctil. El funcionamiento de la máquina y la imagen de la cámara se pueden mostrar conjuntamente en la pantalla. El CCI 1200 es compatible con ISOBUS y, por lo tanto, ofrece una capacidad de uso independiente del fabricante.



El terminal ISOBUS propio del tractor

En tractores compatibles con ISOBUS, su terminal también puede utilizarse para manejar la VariPack Plus. En este caso, no se necesita un terminal adicional en la cabina.



La empacadora controla el tractor gracias a la TIM

La TIM (Tractor Implement Management) disponible opcionalmente permite que la empacadora controle el tractor mediante el intercambio de datos entre la máquina y el tractor. De este modo, TIM alivia la carga del operador, reduce el tiempo de inactividad, ahorra combustible, asegura pacas más uniformes y aumenta la eficiencia.





Los datos técnicos

- Dos rotoempacadoras especiales para materiales vegetales secos
- Con diámetros de paca variables
- Todas con piezas de accionamiento especialmente resistentes

		Rotoempacadoras	
		VariPack V 165 XC Plus	VariPack V 190 XC Plus
Tamaño de pacas (Ø x ancho)	aprox. m	0,80 - 1,65 x 1,20	0,80 - 1,90 x 1,20
Rotor de corte XCut			
longitud de corte teórica con 13 cuchillas	aprox. mm	84	84
longitud de corte teórica con 26 cuchillas	aprox. mm	42	42
Dimensiones de la máquina (LxA*xB*) (*puede variar en función de los neumáticos)	aprox. m	4,90 x 2,75 x 2,98	4,90 x 2,75 x 3,05
Potencia requerida en función del material vegetal, el equipamiento de la máquina y las condiciones de uso	aprox. kW/CV	74/100	74/100
Enganche			
Enganche de anilla 40 mm		Serie	Serie
Enganche de bola 80		Opción	Opción
Pick-up (con cinco filas de dientes)			
Ancho de recogida	aprox. m	2,15	2,15
Atado de pacas			
Atado con malla		Serie	Serie
Atado con malla e hilo		Opción	Opción
Ejes			
Eje individual, incl. freno de aire comprimido, de estacionamiento e hidráulico		Serie	Serie
Neumáticos			
500/55-20 12 PR		Serie	Serie
500/60 R 22,5		Opción	Opción
600/50 R 22,5		Opción	Opción
Terminales de mando			
DS 500		Opción	Opción
CCI 800		Opción	Opción
CCI 1200		Opción	Opción
Sistema hidráulico		Load-Sensing o sistema de circulación forzada	Load-Sensing o sistema de circulación forzada
Otros accesorios opcionales		Sistema de cámara, cadena de seguridad, iluminación de trabajo LED, distintos enganches de anilla, cuchillas adicionales, garantía adicional	Sistema de cámara, cadena de seguridad, iluminación de trabajo LED, distintos enganches de anilla, cuchillas adicionales, garantía adicional

Todas las ilustraciones, dimensiones y pesos no se corresponden necesariamente con el equipamiento de serie y no son vinculantes. Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas.



Las **mallas** KRONE

- **Siempre correctas** – Mallas KRONE
- **Alta calidad** – Estables, resistentes al desgarró y la perforación
- **Adecuadas** – Calidad para todas las condiciones de cosecha
- **Fiabes** – Pacas perfectas, resultados de cosecha perfectos

Soluciones de atado y encintado de KRONE – confíe en el original.

Hay muchas razones para elegir mallas originales. Con ellas puede reducir significativamente los costes por paca, proteger su valioso material vegetal de forma sostenible y aumentar la calidad de su forraje. Las soluciones de atado y encintado KRONE excellent son una buena opción.



KRONE excellent Edge X-tra

Dos acreditadas mallas KRONE en una: la excellent Edge X-tra de KRONE combina las características de las mallas Edge y RoundEdge, de eficacia probada durante muchos años, en una malla KRONE universal y de alta calidad. La Edge X-tra es ideal para cualquier material vegetal o rotoempacadora y cubre la paca un poco más allá de sus bordes. Estas perfectas propiedades de esparcido protegen su valioso material vegetal y garantizan unos resultados óptimos.



KRONE excellent StrongEdge

La malla de mayor rendimiento entre las mallas KRONE. Como aquí se trenzan dos entramados lineales en uno solo, es enormemente resistente al desgarró, tiene mallas más grandes y una resistencia muy alta a los rayos UV. Gracias a estas propiedades, es particularmente adecuada para la recuperación de material vegetal roto y en regiones muy soleadas.




KRONE excellent SmartEdge

Para ofrecer también una buena alternativa a clientes que demandan productos sencillos, se desarrolló una versión «inteligente» de nuestra malla de alta gama Edge X-tra: la KRONE excellent SmartEdge. Se trata de una malla con una buena relación coste/beneficio, ya que supera con creces los requisitos básicos de calidad a un buen precio y siempre consigue los mejores resultados de cosecha.

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Perfecta en cada detalle

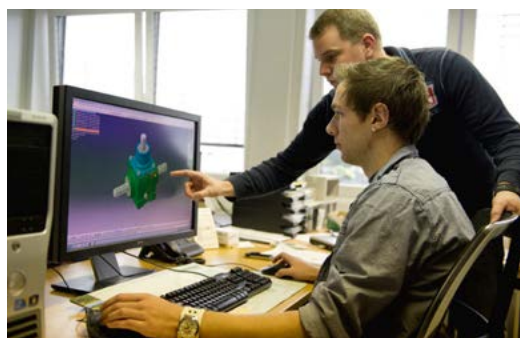

Innovadores, competentes y cerca de nuestros clientes – estas son las palabras clave que marcan la filosofía de nuestra empresa familiar. Como especialista de forraje, KRONE fabrica segadoras de discos, henificadores, rastrillos, remolques de forraje, rotoempacadoras y empacadoras cuadradas, así como las segadoras autopropulsadas de alta capacidad BiG M y las picadoras de forraje BiG X. Calidad fabricada en Spelle – desde 1906.

Su distribuidor KRONE



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Teléfono: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de