


OPTIGENIA

MOLINOS DE TRITURACIÓN POR IMPACTO PARA ARIDOS Y MINERALES

- REGULACIÓN AUTOMÁTICA, OPCIONAL.
- DISEÑO Y ACCESORIOS PARA REDUCIR EL POLVO.
- CÁMARAS ESPECIALES PARA MINIMIZAR EL FILLER
- PRODUCCION Y GRANULOMETRIA PRACTICAMENTE CONSTANTE CON EL DESGASTE.
- FUNDICION MAS ROBUSTA.
- ROTURA DE PIEDRA CONTRA PIEDRA.

TIPO GEMA

LOS GEMA, SON MOLINOS TERCARIOS **REVERSIBLES** DISEÑADOS PARA FABRICAR MASIVAMENTE FINOS PARTIENDO DE MATERIAL DE RECHAZO PROVENIENTE DE MOLINOS SECUNDARIOS, ASÍ COMO DE ÁRIDO NATURAL OBTENIENDO GRANULOMETRÍAS DE APLICACIÓN PERFECTAS. SON MOLINOS ADECUADOS PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE CORRECTOR DE FORMA

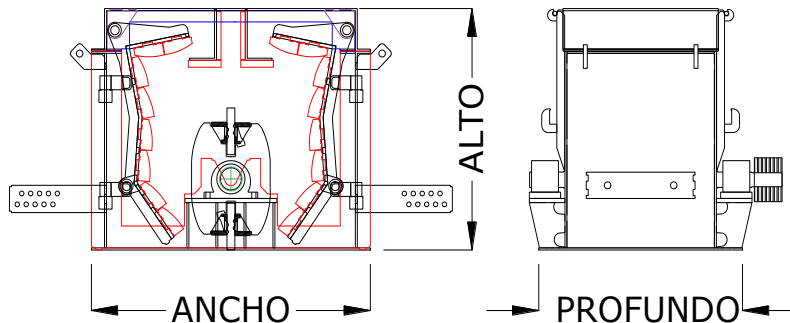

	MODELO GEMA	TAMAÑO ALIMENT. (MM)	TM/HR APROX.	KW	Ø ROTOR (MM)	Nº BARRAS BATIDORAS	BOCA DE ENTRADA (MM)		MEDIDAS ALTOxANCHOxPROF. (M)	KG
							ANCHO	ALTO		
1	G 256/8	60/90	65/70	92-110	1050	2	150	500	1,75x2,15x1,05	6700
2	G 256/8X	60/90	125/140	162-200	1050	2	150	1000	1,75x2,15x1,55	10000
3	G 256/8XX	60/90	185/200	200-275	1050	2+2+2	150	1500	1,75x2,15x2,05	13200
4	G 356/8	125/150	75/100	92-110	1050	3	330	500	1,75x2,15x1,05	6800
5	G 356/8X	125/150	150/200	162-200	1050	3+3	330	1000	1,75x2,15x1,55	10200
6	G 356/8XX	125/150	250/300	162-250	1050	3+3+3	330	1500	1,75x2,15x2,05	13500
7	G 256/8 C	60/90	65/70	92-110	950	2	150	500	1,50x2,15x1,05	5800
8	G 256/8X C	60/90	125/140	162-200	950	2+2	150	1000	1,50x2,15x1,55	8600
9	G 256/8XX C	60/90	185/200	200-275	950	2+2+2	150	1500	1,50x2,15x2,05	11500
10	G 356/8 C	60/90	65/70	92-110	950	3	150	500	1,50x2,15x1,05	5900
11	G 356/8X C	60/90	125/140	162-200	950	3+3	150	1000	1,50x2,15x1,55	8800
12	G 356/8XX C	60/90	185/200	200-275	950	3+3+3	150	1500	1,50x2,15x2,05	11700
13	G 278	125/150	75/95	110-132	1050	2	240	700	1,75x2,15x1,30	8000
14	G 278X	125/150	160/190	200-250	1050	2+2	240	1400	1,75x2,15x2	12200
15	G 278XX	125/150	250/300	250-316	1050	2+2+2	240	2100	1,75x2,15x2,70	16200
16	G 378	150/175	100/130	110-132	1050	3	330	700	1,75x2,15x1,30	8200
17	G 378X	150/175	200/240	200-250	1050	3+3	330	1400	1,75x2,15x2	12400
18	G 378XX	150/175	320/350	250-316	1050	3+3+3	330	2100	1,75x2,15x2,70	16600
19	G 278 C	125/150	75/95	110-132	950	2	240	700	1,50x2,15x1,30	7000
20	G 278X C	125/150	160/190	200-250	950	2+2	240	1400	1,50x2,15x2	10600
21	G 278XX C	125/150	250/300	250-316	950	2+2+2	240	2100	1,50x2,15x2,70	14400
22	G 378 C	150/175	100/130	110-132	950	3	330	700	1,50x2,15x1,30	7200
23	G 378X C	150/175	200/240	200-250	950	3+3	330	1400	1,50x2,15x2	10900
24	G 378XX C	150/175	320/350	250-316	950	3+3+3	330	2100	1,50x2,15x2,70	14800

Medidas y diseños orientativos.

OPTIGENIA S.L. www.optigenia.com
 Maquinaria de procesamiento de áridos y minerales
optigenia@yahoo.es optigenia@optigenia.com
 ☎: +34 617763009

