




Cultivador de 3 hileras

brazos Kverneland

Serie:
SMB

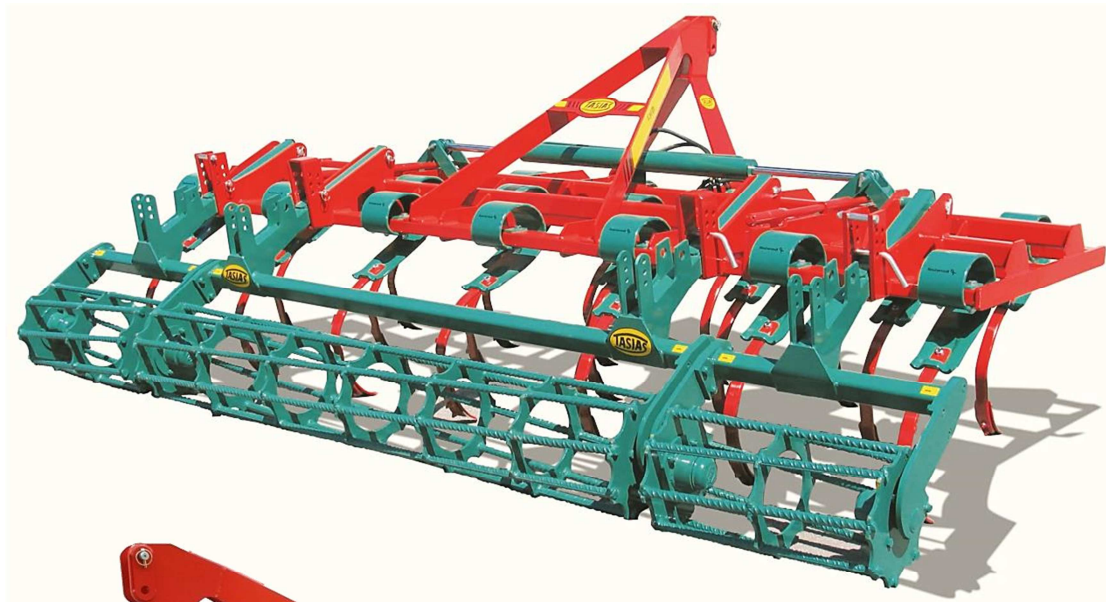

Con
chasis
estándar





Cultivador de chasis estándar con brazos vibradores Kverneland en 3 hileras, ideal para ser usado durante todo el año para labores diversas de mantenimiento, incorpora un rulo de control que asegura una profundidad uniforme, también está disponible una rastra de dos hileras de muelles

Mod	Labor mm	Transp mm	Peso c/rulo kg	Potencia cv	Brazos >mm<	Rulo Ø mm	Configuraciones		
							Cultiva y rulo	Rastra	Culti. rulo y rastra
Fijos									
13F	2500	2740	800	90	193-580	380/25			
15F	2800	3000	900	110	183-550	380/25			
Plegables									
17/3PH	3300	2300	1150	120	193-580	380/25			
19/4PH	3600	2300	1300	140	193-580	380/25			
21/4PH	4000	2600	1530	160	193-580	380/25			
23/4PH	4500	2960	1680	180	193-580	380/25			
25/5PH	5000	2960	1840	200	193-580	380/25			
29/7PH	5600	2960	1980	240	193-580	380/25			
31/7PH	6000	3400	2050	300	193-580	380/25			
Opcionales									
Reja 180 mm									
Conjunto luces									
Equipo de serie									
Barra enganche rápido ó bulones. Rulo de barras con bujes. Reja estándar									
Brazos vibradores Kverneland. Chasis estándar									
Velocidad de trabajo									
8-10 km/h									
Datos modificables por mejoras									

