




Cultivador chisel de 2 hileras

brazos 40x40

Serie:

X2

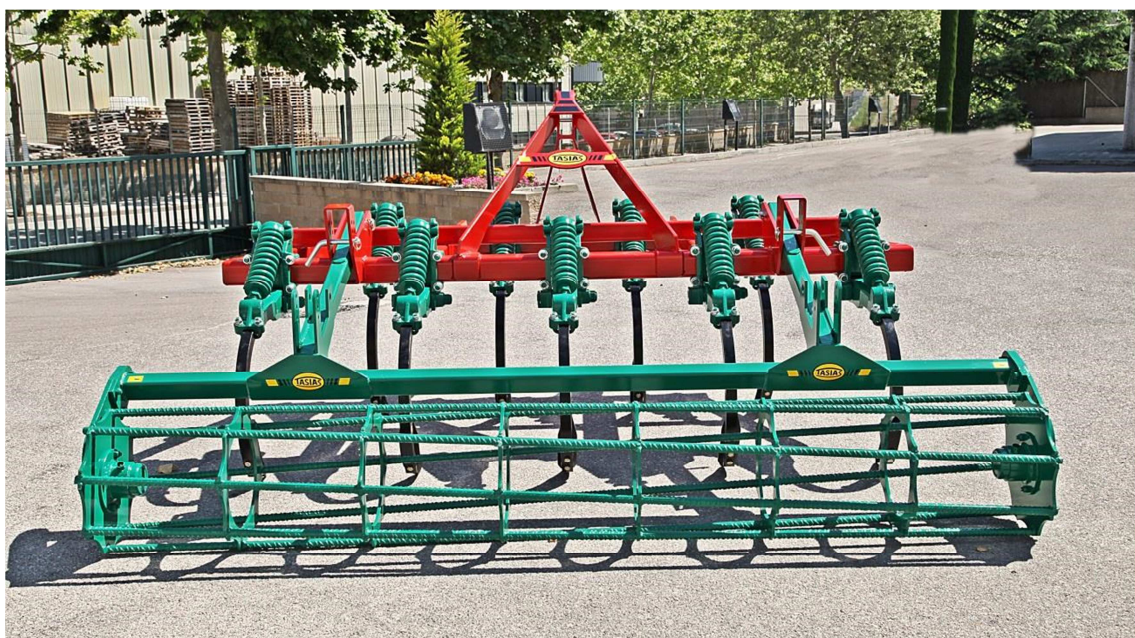



Con amarres de fundición de acero y doble muelle regulable, sin mantenimiento y sin engrasadores, con casquillos de nylon y bridas de sujeción, enganche con barra rápida ó bulones y rulo de control con bujes de rodamiento grandes, profundidad hasta 30 cm.

Mod	Labor mm	Transp mm	Peso c/rulo kg	Potencia cv	Brazos >mm<	Rulo Ø mm	Configuraciones		
							Cultiva	Rulo	Cultiva y rulo
Fijos									
7F	2170	2430	840	90	285-570	450/25			
9F	2740	3000	1080	120	285-570	450/25			
11F	3310	3570	1320	130	285-570	450/25			
Plegables									
13/2PH	3880	2980	1638	150	285-570	450/25			
15/3PH	4450	2980	1890	170	285-570	450/25			
17/4PH	5020	2980	2142	190	285-570	450/25			
19/4PH	5590	3480	2394	220	285-571	450/26			
Opcionales									
Torreta para enganche frontal tractor									
Juego de 2 ruedas neumáticas c/soporte									
Conjunto luces									
Equipo de serie									
Rulo de barras con bujes, Reja 153, Brazos 40x40									
Doble muelle amortiguador y regulable									
Soporte brazos de fundición acero y desmontable con bridas									
Velocidad de trabajo									
4-8 km/h									
Datos modificables por mejoras									

