



Matériel pour la culture de
pommes de terre

Planteuse de pommes de terre à godets C1/2/3/2x2/4

Une plantation précise et homogène pour une grande productivité

Les planteuses à godets JJ Broch garantissent une grande précision de distribution et du positionnement de la pomme de terre de semence grâce à sa conception et à son comportement parfait en champ.



Modèles C-1



Modèles C-3



CARACTÉRISTIQUES	C-1	C-2	C-3	C-2x2	C-4
Nombre de ranges	1	2	3	2x2	4
Ecartement entre ranges	70-100	70-100	70-100	70-100	70-100
Semences per metre	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7
Performance (Ha/h)	0,10-0,20	0,30-0,50	0,50-0,90	0,30-0,50	0,60-1
Largeur hors tout (cm)	90	175	200 a 250	225	340 a 400
Longueur hors tout (cm)	120	166	170	166	170
Hauter hors tout (cm)	170	170	170	170	170
Capacité de trémie aprx. (l)	100	600	800	600	1000
Poids (kg)	270	520	890	520	1100
Puissance (HP)	20	70	80	70	90



A. Réglage facile de l'ensemencement de la plantation

En déplaçant la chaîne de transmission, on règle la combinaison entre les deux groupes de pignons. Par cette simple opération, on ajuste facilement la dose d'ensemencement souhaitée.



B. Socs ouvre-sillons réglables en hauteur

Les socs ouvre-sillons meuvent un minimum de terre et ouvrent un sillon à la profondeur exacte de l'ensemencement. Grâce à un boulon, on règle facilement la profondeur de l'ensemencement.



C. Trémie de grande capacité et facilité de chargement

Une trémie unique assure un flux continu de pommes de terre dans chaque élément d'ensemencement. Sa capacité et sa hauteur permettent une facilité de chargement, une grande autonomie qui améliore le rendement horaire du travail.



D. Système de vibration anti-doubles

Chaque tapis est équipé d'un système de vibration mécanique qui élimine les doubles pommes de terre de chaque ligne.



E. Réglage de tension de tapis

La tension de chaque tapis se règle indépendamment, par un simple système de ressort.




F. Socs arrières

Un ensemble de socs renforcées forme simultanément les sillons qui améliorent le développement de la culture et la récolte postérieure.

Arracheuses de pommes de terre

Grand rendement, simplicité et précision.

La gamme des arracheuse de pommes de terre est une solution ideale pour petits et grands terrains grâce à sa fiabilité, comportement parfait en champ et minimun d ´entretien

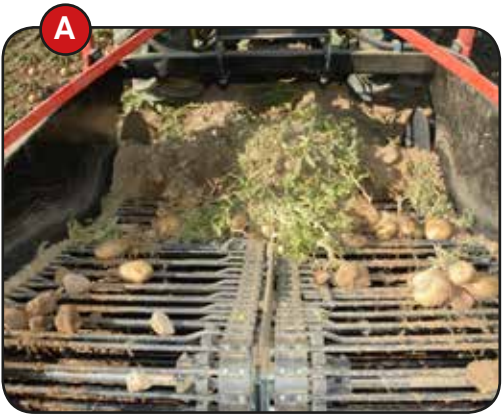

A. Transporteur à bande




B. Disques coupe - herbe et contrôle de profondeur



C. Socs excavateur pour tous les types de terrains



D. Valve hydraulique de sécurité

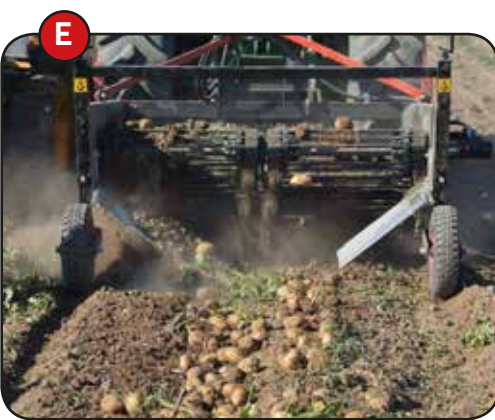

E. Grille vibrante arrière (option)

CARACTÉRISTIQUES	A-2-2-200 L	A-2-2-180 L	A-2-2-150 L	A-2-2-150 C	A-2-1-125 C
Nombre de ranges	2	2	2	2	2
Ecartement entre rangs (mm)	900 - 1000	800 - 900	700 - 750	700 - 750	600 - 700
Capacité de travail (Ha/h)	0,20 - 0,30	0,20 - 0,30	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25	0,13 - 0
Longueur hors tout (cm)	320	320	320	230	230
Largeur hors tout (cm)	240	225	195	195	170
Surface de nettoyage (mm)	1890	1890	1890	1450	1450
Poids (kg)	950	860	750	640	590
Puissance (HP)	60	60	55	55	50

Données techniques

OPTIONS

Planteuses de pommes de terre

- * Hers arrière
- * Supplément de trémie
- * Kit d´attelage rapide
- * Soc arrière à ressort FLEX
- * Disques arrières de recouvrement
- * Distributeur d´engrais localisé
- * Microgranulateur
- * Vibration électrique de tapis
- * Traceurs hydrauliques
- * Vibration électrique de bande
- * Distances entre rangs spéciales
- * Formeur arrière
- * Les socs sillonneurs sur parallélogramme

Arracheuses de pommes de terre

- * Vibration mécanique de tapis
- * Grille oscillante arrière
- * Rouleau frontal (A-2-2-200 L)
- * Bande arrière pour déchargement latéral



Planteuses de pommes de terre

de terre	C-1	C-2	C-3	C-2x2	C-4
Nombre de ranges	1	2	3	2x2	4
Ecartement entre ranges	70-100	70-100	70-100	70-100	70-100
Semences per metre	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7
Performance (Ha/h)	0,10-0,20	0,30-0,50	0,50-0,90	0,30-0,50	0,60-1
Largeur hors tout (cm)	90	175	200 α 250	225	340 α 400
Longueur hors tout (cm)	120	166	170	166	170
Hauter hors tout (cm)	170	170	170	170	170
Capacité de trémie aprx. (l)	100	600	800	600	1000
Poids (kg)	270	520	890	520	1100
Puissance (HP)	20	70	80	70	90

Arracheuses de pommes de terre

de terre	A-2-2-200 L	A-2-2-180 L	A-2-2-150 L	A-2-2-150 C	A-2-1-125 C
Nombre de ranges	2	2	2	2	2
Ecartement entre rangs (mm)	900 - 1000	800 - 900	700 - 750	700 - 750	600 - 700
Capacité de travail (Ha/h)	0,20 - 0,30	0,20 - 0,30	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25	0,13 - 0
Longueur hors tout (cm)	320	320	320	230	230
Largeur hors tout (cm)	240	225	195	195	170
Surface de nettoyage (mm)	1890	1890	1890	1450	1450
Poids (kg)	950	860	750	640	590
Puissance (HP)	60	60	55	55	50



CONCESSIONNAIRE



Tel. +34 918 711 297
Fax +34 918 711 433
jjbroch@jjbroch.com
sales@jjbroch.com

C/ Vereda del Alquitón, 13
28500 Arganda del Rey
Madrid · SPAIN

www.jjbroch.com

