



Invisible Climate System

CATÁLOGO
CATALOGUS

LÍNEA WINE WIJN KLIMAAT


CLIMATIZACIÓN PARA
BODEGAS

KLIMAATOPLOSSINGEN
VOOR WIJNRUIMTES

EDI. 01/2026
ES | NL



Introducción	4
Inleiding	
Las condiciones ideales para tu bodega	6
De ideale omstandigheden voor uw wijnruimte	
El control del clima en las bodegas	8
Klimaatbeheersing in wijnkelders	
Resumen de las funciones de las unidades de baja temperatura	10
Samenvatting van de functies van onze klimaatoplossingen voor lage temperaturen	
Elige el modelo adecuado para tu bodega	11
Kies het juiste model voor uw wijnkelder	
Monobloque Wine	14
Monoblok Wine	
Sistema Split Wine	20
Split systeem Wine	
Unidades interiores de pared Wine	24
Wandunits Wine	
Unidades interiores canalizadas Wine	26
Inbouw roosters Wine	
Controles y control remoto	28
Bediening en afstandsbediening	
No solo vino	30
Alternatieve toepassingen	
Línea Coolsafe	31
Coolsafe lijn	
Fichas técnicas	32
Technische gegevens	
Nuestra empresa	43
Ons bedrijf	

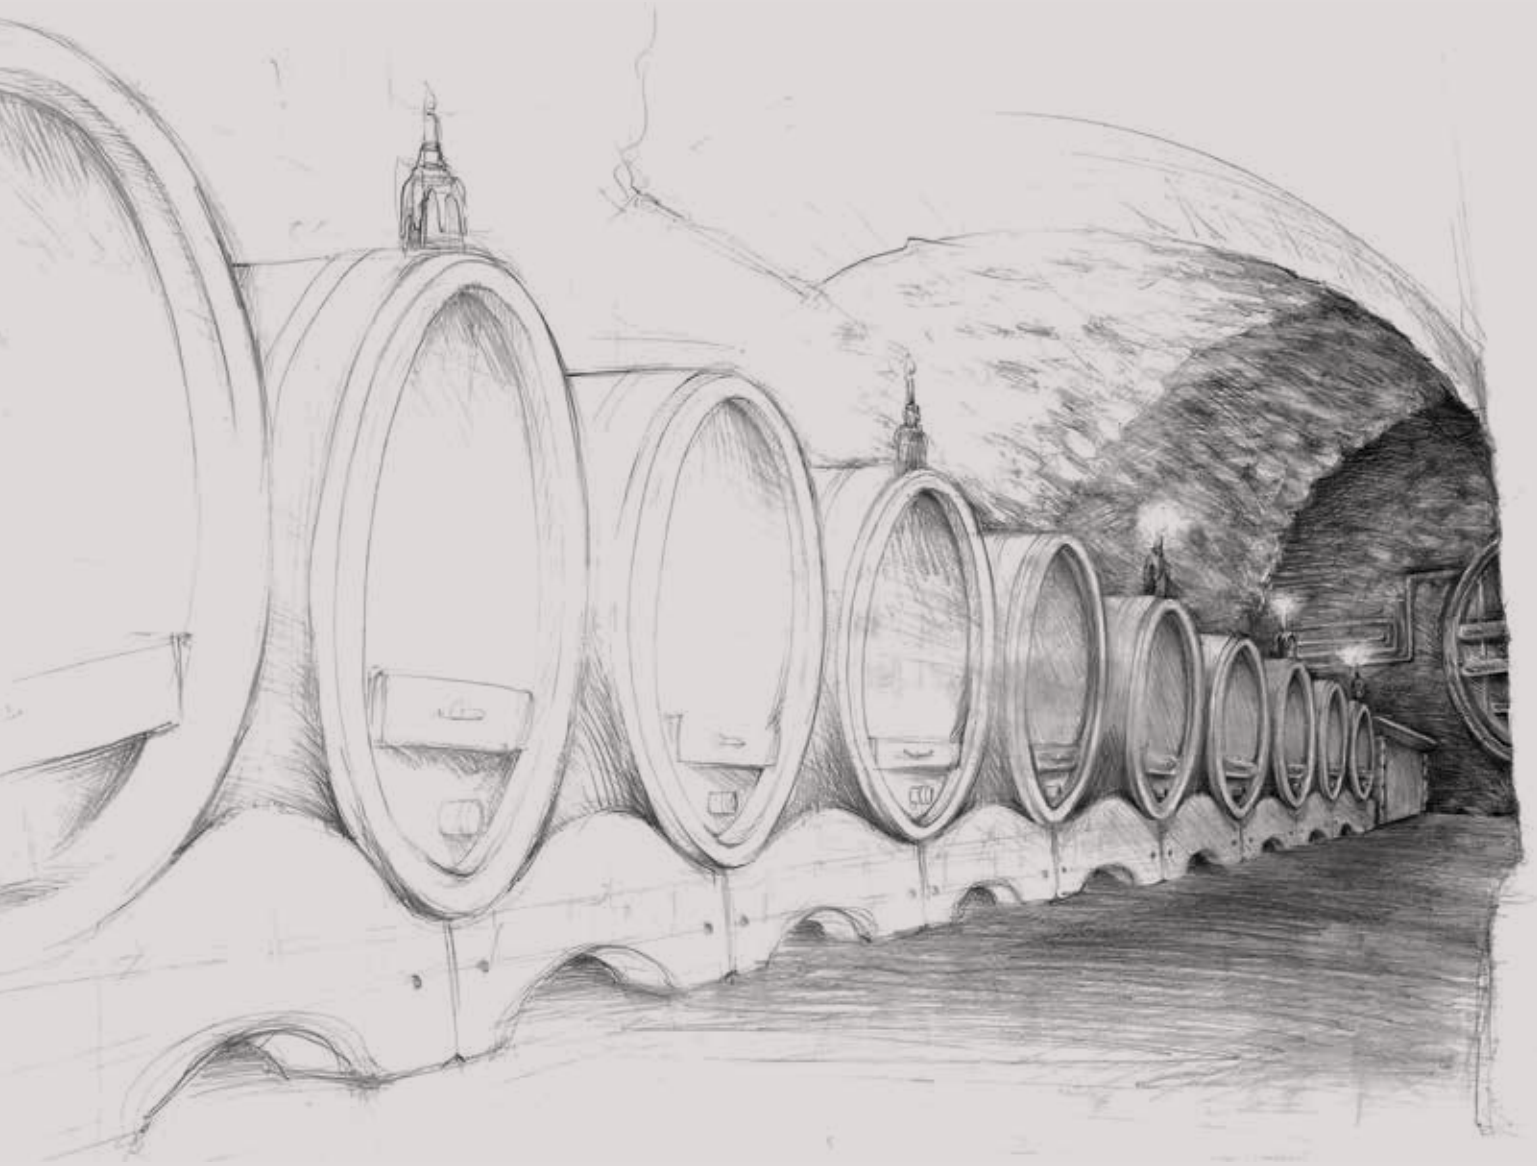

En el pasado, los vinos se almacenaban en bodegas, lugares donde la humedad y la frescura natural preservaban el aroma y el sabor de cada botella.

Vroeger werden de wijnen bewaard in de wijnkelders, plaatsen waar de vochtigheid en de natuurlijke frisheid het aroma en de smaak van elke fles bewaarden.

Hoy en día, en las viviendas modernas, el amor por el vino se refleja en una evolución elegante: una habitación dedicada exclusivamente a la conservación de los vinos, un rincón donde pasado y presente se encuentran. Para garantizar las condiciones óptimas, los acondicionadores de aire para bodegas de Tekno Point mantienen estable la temperatura y el nivel de humedad, asegurando que cada botella madure a la perfección. En el corazón de tu hogar, este refugio para vinos se convierte en símbolo de una pasión atemporal, un lugar donde cada botella cuenta una historia.

Tegenwoordig, in moderne woningen, weerspiegelt de liefde voor wijn zich in een elegante evolutie: een kamer die uitsluitend gewijd is aan de wijnbewaring, een hoek waar verleden en heden samenkomen. Om de optimale omstandigheden te garanderen, zorgen de wijnkelder airconditioners van Tekno Point ervoor dat de temperatuur en het vochtigheidsniveau stabiel blijven, zodat elke fles perfect rijpt. In het hart van je huis wordt dit wijnrefugium een symbool van een tijdloze passie, een plek waar elke fles een verhaal vertelt.

Las condiciones ideales para tu bodega



min 10°C
max 18°C

Temperatura

Imagina abrir una botella de buen vino, conservada durante años esperando el momento perfecto. Ese vino encierra historias, pasiones y tradiciones, que solo el tiempo ha sabido perfeccionar. Pero el tiempo, por sí solo, no es suficiente. La conservación del vino requiere cuidado, atención y, sobre todo, el ambiente adecuado.

El vino es una criatura delicada, que respira a través del corcho y evoluciona con el tiempo. Para preservar su equilibrio, es fundamental mantenerlo en un ambiente donde la temperatura y la humedad estén constantemente bajo control. Una temperatura estable, alrededor de los 12 grados, es esencial para garantizar que el vino no sufra cambios bruscos de temperatura, que podrían comprometer su calidad. Por eso, es vital que la temperatura nunca baje de los 10 grados ni supere los 18.



55-75%

Humedad

Pero no sólo la temperatura requiere atención. La humedad juega un papel igualmente crucial. Un ambiente demasiado seco puede comprometer la integridad del corcho, permitiendo que el oxígeno entre y estropee el vino. Por el contrario, un exceso de humedad podría fomentar la formación de moho, amenazando tanto al vino como a la bodega misma. La humedad ideal se encuentra entre el 55% y el 75%, una condición que permite que el corcho se mantenga elástico y que el vino envejezca de manera armoniosa.

Nuestros acondicionadores para bodegas están diseñados para ofrecerte esta constancia, para garantizar que cada botella en tu colección sea conservada en su hábitat ideal. Porque cada vino merece expresar lo mejor de su esencia, y esto solo puede ocurrir si las condiciones ambientales son perfectas. Elige la seguridad de una conservación impecable, elige lo mejor para tu vino.

De ideale omstandigheden voor uw wijnruimte



min 10°C
max 18°C

Temperatuur

Stel je voor dat je een fles verfijnde wijn opent, jarenlang bewaard in afwachting van het perfecte moment.

Die wijn bevat verhalen, passies en tradities, die alleen de tijd heeft kunnen verfijnen. Maar de tijd alleen is niet genoeg. Het bewaren van wijn vereist zorg, aandacht en vooral de juiste omgeving.

Wijn is een delicate creatie die ademt door de kurk en zich ontwikkelt met de tijd. Om zijn balans te bewaren, is het essentieel om het in een omgeving te bewaren waar temperatuur en luchtvochtigheid constant onder controle zijn. Een stabiele temperatuur van rond de 12 graden is essentieel om te voorkomen dat de wijn thermische schokken ondergaat, die de kwaliteit zouden kunnen aantasten. Daarom is het van vitaal belang dat de temperatuur nooit onder de 10 graden zakt of boven de 18 graden stijgt.



55-75%

Luchtvochtigheid

Maar het is niet alleen de temperatuur die aandacht vereist. De luchtvochtigheid speelt een even cruciale rol. Een te droge omgeving kan de integriteit van de kurk compromitteren, waardoor zuurstof binnendringt en de wijn bederft. Aan de andere kant kan een teveel aan vocht de vorming van schimmel bevorderen, wat zowel de wijn als de kelder zelf bedreigt. De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 55% en 75%, een conditie die ervoor zorgt dat de kurk elastisch blijft en de wijn op harmonieuze wijze veroudert.

Onze klimaatoplossingen voor wijnkelders zijn ontworpen om deze consistentie te bieden, zodat elke fles in uw collectie in zijn ideale omgeving wordt bewaard. Want elke wijn verdient het om zijn essentie optimaal te uiten, en dit kan alleen als de omgevingscondities perfect zijn. Kies voor de zekerheid van een onberispelijke opslag, kies het beste voor uw wijn.

El control del clima en las bodegas

Tecnología completa en toda la gama Wine de Tekno Point



ENFRIAMIENTO

Los climatizadores para bodegas Wine permiten establecer la temperatura ideal para la conservación de tus vinos en un amplio rango entre 10 y 25°C.



CALEFACCIÓN

En climas fríos, para mantener el vino a una temperatura superior a los 10°C, podría ser necesario calentar la bodega.



HUMIDIFICACIÓN ADIABÁTICA

A través de la evaporación del agua, sin intercambio de calor con el ambiente, es posible alcanzar el valor deseado de humedad.



DESHUMIDIFICACIÓN ISOTÉRMICA

Esta función elimina el exceso de humedad del local sin afectar la temperatura del ambiente.



FUNCIÓN AUTOMÁTICA

La gestión automatizada de las funciones permite adaptar la temperatura y el nivel de humedad de tu bodega para mantener estables los valores prefijados.



WI-FI INTEGRADO

Permite el control y la gestión remota de la temperatura y la humedad a través de una app. Bajo pedido, es posible integrar la función de monitorización de datos en tiempo real para una asistencia más rápida y eficaz.

Klimaatbeheersing in wijnkelders

Geavanceerde technologie in het gehele Wine-assortiment van Tekno Point



KOELING

De wijnklimaatoplossingen voor wijnkelders stellen uw in staat de ideale temperatuur voor de opslag van uw wijnen in een breed bereik van 10 tot 25°C in te stellen.



VERWARMING

In koude klimaten kan het nodig zijn om de wijnkelder te verwarmen om de wijn boven de 10°C te houden.



ADIABATISCHE LUCHTBEVOCHTING

Door verdamping van water, zonder warmte-uitwisseling met de omgeving, kan de gewenste vochtigheidsgraad worden bereikt.



ISOTHERME ONTVOCHTING

Deze functie verwijdert het overtollige vocht uit de ruimte zonder de temperatuur van de ruimte te beïnvloeden.



AUTOMATISCHE FUNCTIE

De geautomatiseerde functiebeheer maakt het mogelijk om de temperatuur en vochtigheidsgraad van uw wijnkelder aan te passen om de ingestelde waarden stabiel te houden.



INGEBOUWDE WI-FI

Maakt het mogelijk om temperatuur en luchtvochtigheid op afstand te beheren via een app. Optioneel kan de functie voor realtime gegevensmonitoring worden geïntegreerd voor snellere en efficiëntere ondersteuning.

Resumen de funciones de las unidades de baja temperatura

Samenvatting van de functies van onze klimaatoplossingen voor lage temperaturen

MODELOS DE UNIDADES INTERIORES WINE MODELLEN VAN BINNENUNITS WINE									
Serie Serie		Monobloque Monoblok		Wine Split				Coolsafe	
Tipo U.I. Type Binnenunit	-	Monobloque Monoblok		Split de pared Wand-split		Canalizado Kanaalunit		Split de pared Wand Split	
Modelo Model	-	WN-M03	WN-M05	WN-09-A	WN-12-A	DUCT-WN-09-A	DUCT-WN-12-A	CSI-09	CSI-12
Potencia en refrigeración Koelvermogen	W	780	1.100	2.650	3.500	2.650	3.500	2.650	3.500
	BTU	2.660	3.753	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000	12.000
Volumen de bodega min/max* Min/max volume van de ruimte*	m³	5/25	5/35	45/66	57/87	45/66	57/87	45/66	57/87
Funciones Functies	Manual Handmatig	X	X	X	X	X	X	X	X
	Auto	X	X	X	X	X	X	-	-
Solo refrigeración Alleen koeling	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Refr. y Cal. Koel. en Ver.	-	X	X	X	X	X	X	-	-
Controles Besturing	Mando IR** IR-afstandsbediening**	-	-	standard	standard	-	-	standard	standard
	Control por cable Draadbediening	standard	standard	standard	standard	standard	standard	-	-
Color Kleur	Gris antracita Antracietgrijs	X	X	X	X	-	-	-	-
	Blanco Wit	-	-	X	X	-	-	X	X
Humidificación adiabática Adiabatische luchtbevochtiging	-	X	X	X	X	X	X	-	-
Deshumidificación isotérmica Isotherme ontvochtiging	-	X	X	X	X	X	X	-	-
App Wifi y gestión remota Wifi-app en remote beheer	-	X	X	X	X	X	X	X	X

MODELOS DE UNIDADES EXTERNAS WINE MODELLEN VAN EXTERNE CONDENSORS WINE									
Serie Series		Unidad a la vista condensada por aire Luchtgekoelde buitenunit		Unidad condensadora empotrada Ingebouwde condensingunit				Coolsafe	
Tipo U.E. Type O.U.	-	Unidad exterior Buiteneenheid		Elfo Wine		Idra Wine		Unidad exterior Buiteneenheid	
Modelo Model	-	CS0-09 (W)-A	CS0-12 (W)-A	ELFO-09-WN	ELFO-12-WN	IDRA-09-WN	IDRA-12-WN	CS0-09	CS0-12
Potencia en refrigeración Koelvermogen	W	2600	3500	2600	3500	2600	3500	2600	3500
	BTU	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000	12.000	9.000	12.000
Solo refrigeración Alleen koeling	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Refr. y Cal. Koel. en Ver.	-	X	X	X	X	X	X	-	-

* Los datos indicados en la tabla se refieren a un volumen estimado calculado suponiendo una bodega con un bajo nivel de aislamiento (ver esquema en la página siguiente) | De in de tabel vermelde gegevens verwijzen naar een geschat volume, berekend op basis van een wijnruimte met een lage isolatiewaarde (zie schema op de volgende pagina).

** El mando a distancia es opcional para los modelos que solo incluyen el mando cableado | De afstandsbediening is optioneel voor modellen die standaard alleen de bedrade bediening hebben.



Elige el modelo perfecto para tu bodega

Kies het juiste model voor jouw wijnkelder

Consulta el esquema a continuación para encontrar el producto más adecuado a tus necesidades: identifica el volumen en m³ y verifica la columna correspondiente al nivel de aislamiento. Por ejemplo, para una bodega de 70 m³ con poco aislamiento, el modelo recomendado es WINE Split 12.

Raadpleeg het onderstaande schema om het product te vinden dat het beste bij uw behoefte past: bepaal het volume in m³ en controleer de kolom die overeenkomt met het isolatieniveau.

Bijvoorbeeld, voor een wijnruimte van 70 m³ met weinig isolatie is het aanbevolen model WINE Split 12.

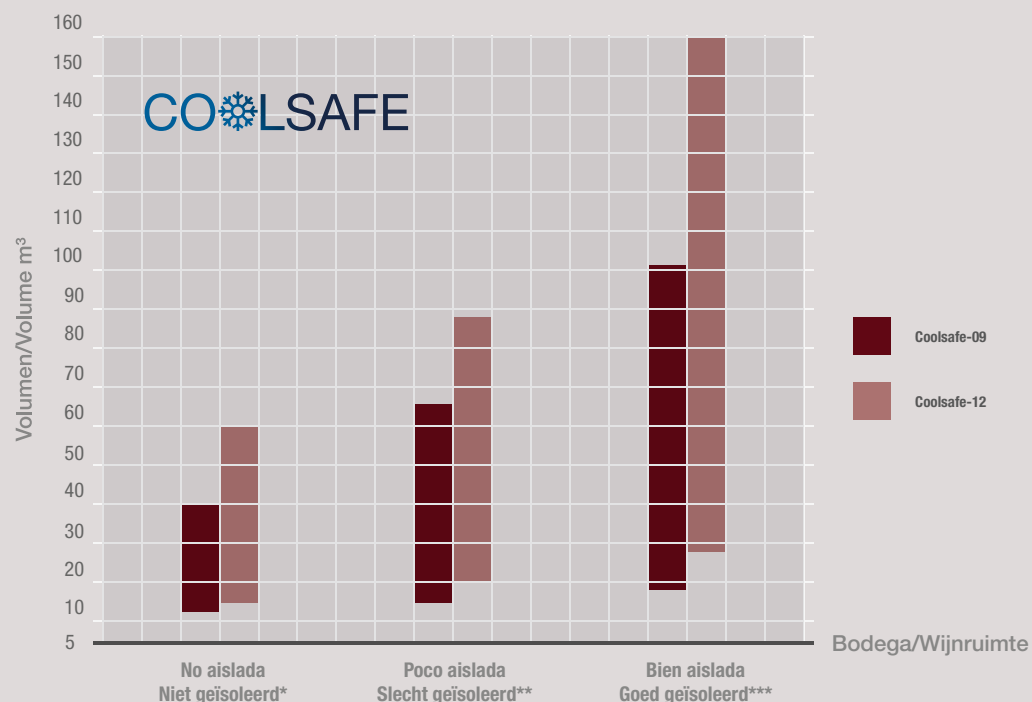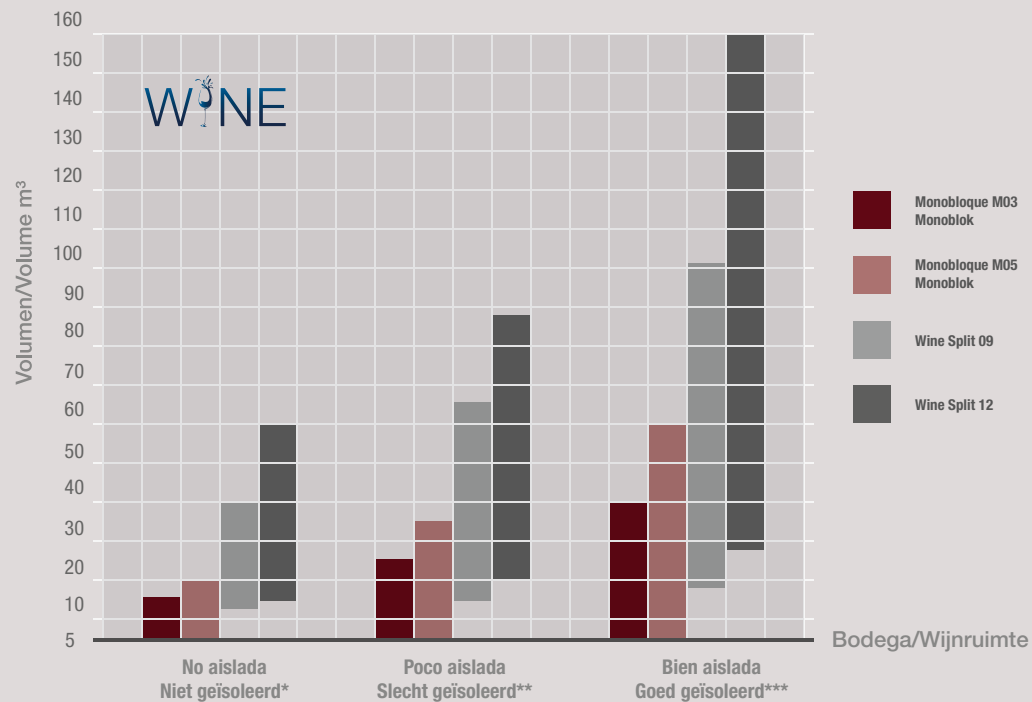

* Necesidad estimada: 70 Watt por m³
* Geschatte behoefte: 70 Watt per m³

** Necesidad estimada: 55 Watt por m³
** Geschatte behoefte: 55 Watt per m³

*** Necesidad estimada: 15 Watt por m³
*** Geschatte behoefte: 15 Watt per m³



Los climatizadores para bodegas Wine transforman tu pasión en un tesoro que preservar y compartir.

De klimaatoplossing van Wine transformeert uw passie in een wijn-collectie die bewaard en gedeeld moet worden.



MONOBLOQUE WINE

MONOBLOK WINE



La solución inteligente para pequeñas bodegas

De slimme oplossing voor kleine wijnkelders

WINE M03/M05, con su diseño compacto, incluye en una sola máquina las funciones necesarias para el enfriamiento o calefacción, así como para la humidificación o deshumidificación de tu bodega.

La versión M03 es ideal para climatizar espacios de hasta 25 m³, con un nivel de aislamiento medio-bajo, mientras que la versión M05 está diseñada para áreas de hasta 35 m³ con las mismas características de aislamiento. La nueva generación de monobloques introduce importantes innovaciones, como el control y mantenimiento automático de la temperatura (10-25°C) y la humedad (40-90%) gracias al humidificador integrado.

Solo tendrás que elegir la temperatura deseada y la máquina ajustará automáticamente los modos de enfriamiento o calefacción para adaptar el clima de la bodega a tus necesidades. Además, la gestión completamente automatizada de las funciones de humidificación y deshumidificación permite el mantenimiento controlado del valor de humedad relativa de tu bodega.

El control Wi-Fi es estándar, y bajo petición del cliente, existe la posibilidad de supervisión y control remoto para gestionar de manera más eficiente la asistencia postventa.

WINE M03/M05, met zijn compacte ontwerp, bevat in één apparaat de benodigde functies voor koeling of verwarming en voor het bevochtigen of ontvochtigen van uw wijnverzameling.

De M03 versie is ideaal voor het klimaatbeheersen van ruimtes tot 25 m³, met een gemiddeld tot laag isolatieniveau, terwijl de M05 versie is ontworpen voor ruimtes tot 35 m³ met dezelfde isolatiekenmerken. De nieuwe generatie monoblocks introduceert belangrijke innovaties, zoals de automatische regeling en het behoud van de temperatuur (10-25°C) en luchtvochtigheid (40-90%) dankzij de ingebouwde luchtbevochtiger.

Je hoeft alleen de gewenste temperatuur in te stellen, en het apparaat zal automatisch de koeling of verwarming aanpassen om het klimaat in uw wijnruimte aan te passen aan je wensen. Bovendien zorgt de volledig geautomatiseerde regeling van de bevochtigings- en ontvochtigingsfuncties voor het gecontroleerd handhaven van de relatieve luchtvochtigheid in uw kelder.

Wi-Fi-besturing is standaard, en op verzoek is het mogelijk om toezicht te houden en op afstand te beheren voor een efficiëntere service.

Personaliza tu bodega | Personaliseer uw wijnruimte



Rejilla para acabado | Rooster voor afwerking

Disponible en 3 variantes de color
Beschikbaar in 3 kleurvarianten



Marrón/oro
Bruin/goud
WN-BG



Rojo/dorado
Rood/goud
WN-RG



Negro/plata
Zwart/zilver
WN-BS



Pleno para canalización | Plenum voor kanaalisatie


Aplicable al monobloque tanto en el lado interior, hacia la bodega, como en el lado exterior, permitiéndote climatizar cualquier ambiente que desees dedicar a tu bodega.

Toepasbaar op het monoblock zowel aan de binnenkant, richting de wijnruimte, als aan de buitenkant, zodat u elke ruimte kunt bedienen die u aan uw wijnruimte wilt toewijzen.



WN-PL

Modalidades de instalación | Installatie mogelijkheden

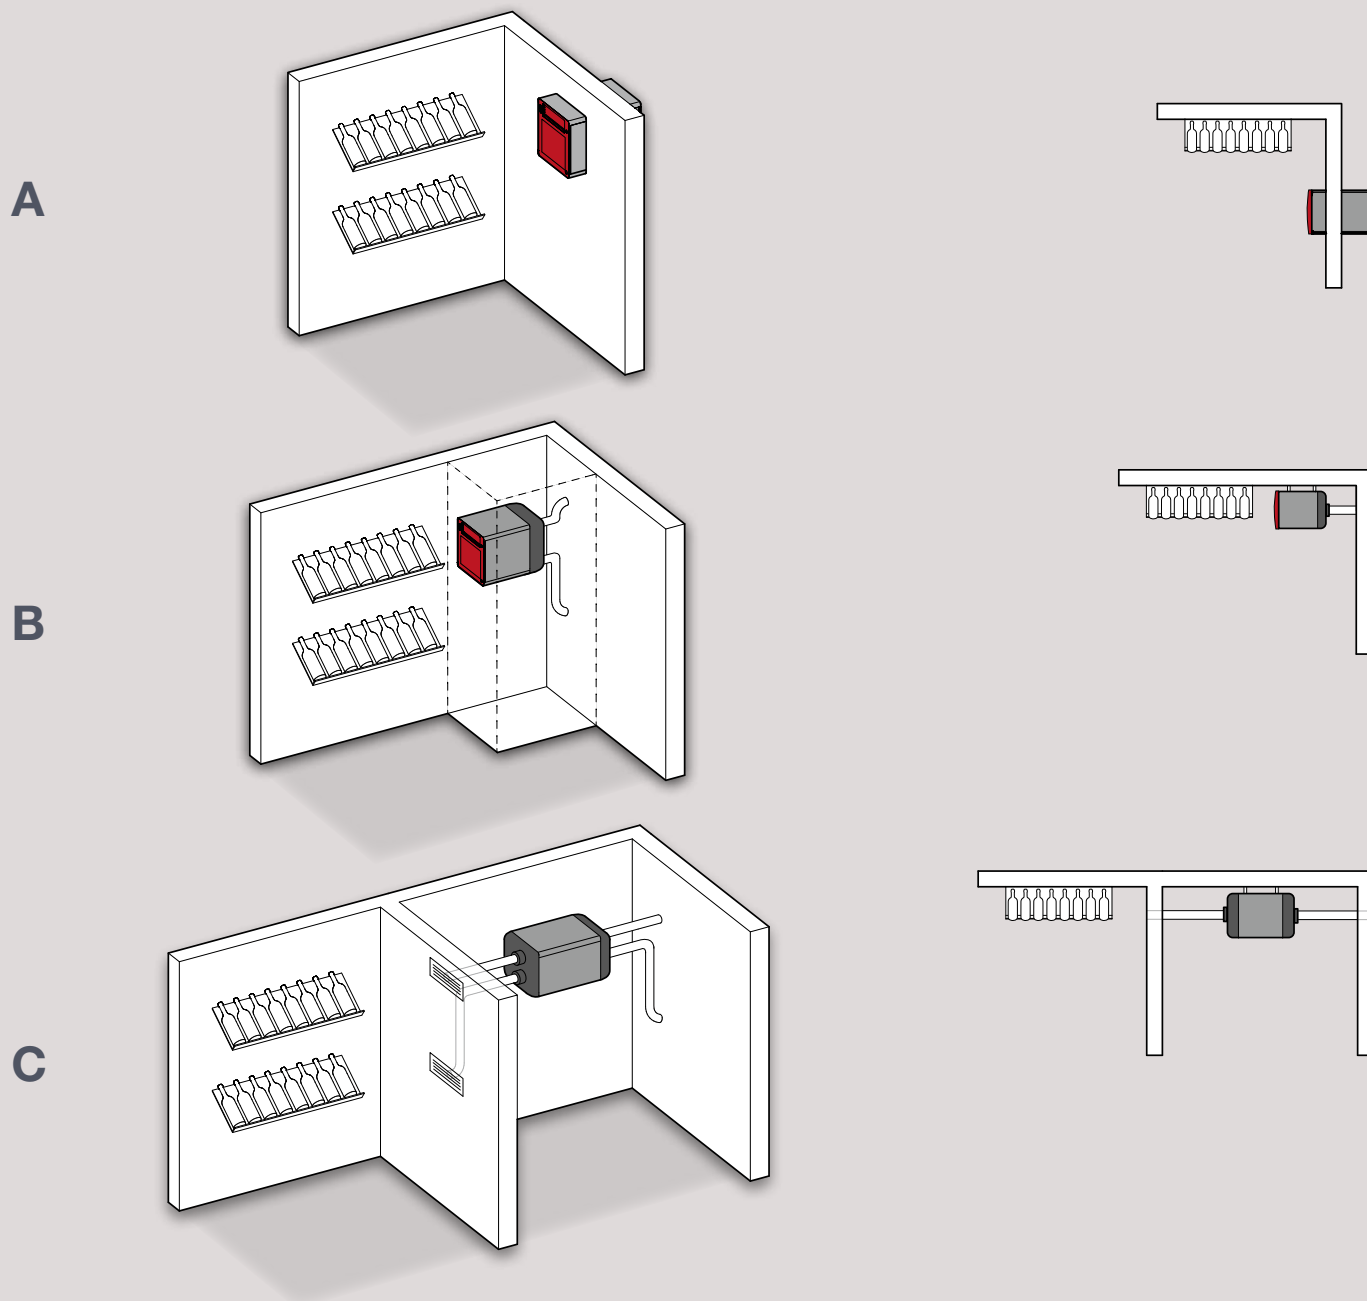

A SOLUCIÓN A TRAVÉS DE PARED EXTERIOR
monobloque + rejilla de acabado (WN-M03+WN-RG)

DOORVOEROPLOSSING DOOR BUITENMUUR
monoblok + afwerkingsrooster (WN-M03+WN-RG)

B SOLUCIÓN CONDUCTADA A TRAVÉS DE PARED EXTERIOR
Monobloque + rejilla de acabado + plenum para canalización (WN-M03+WN-RG+WN-PL)

GEKANALISEERDE OPLOSSING DOOR DE BUITENMUUR
Monoblock + afwerkingsrooster + plenum voor kanaalaansluiting (WN-M03+WN-RG+WN-PL)

C SOLUCIÓN CANALIZADA COMPLETA
Monobloque + 2 plenums para canalización (WN-M03+WN-PL+WN-PL)

VOLLEDIGE KANAALOPLOSSING
Monobloc + 2 plenum voor kanaalisatie (WN-M03+WN-PL+WN-PL)





SISTEMA SPLIT WINE

GESPLITST SYSTEEM WINE



CSO

Unidad motocondensante externa

Externe condensor unit



IDRA

Motocondensante agua-aire empotrado

Interne watergekoelde condensor unit



ELFO

Motocondensante aire-aire empotrado

Interne luchtgekoelde condensor unit

La tecnología Wine Split | De Wine Split-technologie

Además del clásico sistema monobloque, **Tekno Point ha desarrollado una nueva solución split**, diseñada para satisfacer las necesidades de bodegas de mayor tamaño, donde se requiere una mayor flexibilidad de instalación y una potencia superior. Disponible en **versiones 09 (9.000 Btu) y 12 (12.000 Btu)**, el sistema es de tipo monosplit y está compuesto por tres elementos distintos:



una unidad motocondensadora exterior, que utiliza **gas refrigerante R32**, de **bajo impacto ambiental**, conforme con las normativas europeas más recientes;

una unidad interior a elegir entre:



- **unidad mural**, para una solución compacta y de diseño discreto;
- **versión canalizada** ideal para quienes desean una integración casi invisible en el entorno;



un humidificador dedicado, que permite mantener constante el nivel de humedad óptimo para la conservación del vino.

El sistema puede ser **gestionado de manera sencilla e intuitiva** a través de un **mando a distancia o un mando de cable**, permitiendo al usuario controlar la temperatura, la humedad y la programación según sus necesidades. Con esta solución, Tekno Point amplía su gama para ofrecer un **rendimiento máximo y flexibilidad incluso** en las bodegas más complejas, garantizando siempre el microclima perfecto para el envejecimiento y la conservación del vino.

Naast het klassieke monoblok-systeem heeft **Tekno Point een nieuwe split-oplossing ontwikkeld**, ontworpen om te voldoen aan de behoeften van grotere wijnruimtes, waar meer installatieflexibiliteit en een hoger vermogen vereist zijn. Verkrijgbaar in de **versies 09 (9.000 Btu) en 12 (12.000 Btu)**, is het systeem van het type monosplit en bestaat het uit drie afzonderlijke onderdelen:



een externe condensor unit die gebruikmaakt van **het koelmiddel R32**, met **een lage milieu-impact**, in overeenstemming met de nieuwste Europese regelgeving;

een binnenunit met keuze uit:



- **wandunit**, voor een compacte oplossing met een discreet design;
- **kanaalversie**, ideaal voor wie op zoek is naar een bijna onzichtbare integratie in de ruimte;



een speciale luchtbevochtiger, die het mogelijk maakt om het optimale vochtigheidsniveau voor de wijnopslag constant te houden.

Het systeem kan eenvoudig en intuïtief worden bediend via een afstandsbediening of een bedrade controller, waarmee de gebruiker temperatuur, luchtvochtigheid en programmering kan aanpassen. Met deze oplossing breidt Tekno Point zijn assortiment uit om maximale prestaties en flexibiliteit te bieden, zelfs in complexe wijnkelders, en garandeert altijd het perfecte microklimaat voor de rijping en bewaring van wijn.



tekno
point
IDRA

Los invisibles para bodegas | Binnenshuis geïntegreerde oplossingen voor wijnruimtes

Los climatizadores Wine también están disponibles con motocondensador oculto, ampliando la exitosa línea de los “Invisibles”, la joya de Tekno Point. Esta solución es ideal para climatizar la bodega de tu casa manteniendo intacto el estilo de la fachada, especialmente en edificios históricos o de alto valor arquitectónico. El enfriamiento puede realizarse mediante dos sistemas: aire-aire o agua-aire.

De Wine airconditioners zijn ook beschikbaar met een binnenshuis geïntegreerde condensor unit motorkondensator, die deze succesvolle lijn remove this uitbreidt, de specialiteit van Tekno Point. Deze oplossing is ideaal om de wijnruimte in uw gebouw te koelen, waarbij de stijl van de gevel behouden blijft, vooral in historische of architectonisch objecten. De koeling kan plaatsvinden via twee systemen: lucht-lucht of water-lucht.



Idra Wine es el sistema de climatización invisible condensado por agua que, gracias a la tecnología Full DC inverter y a la válvula de agua de control electrónico, garantiza un bajo consumo energético y de agua. Puede instalarse fácilmente dentro del edificio, como por ejemplo en un mueble debajo del fregadero, en el baño o en espacios técnicos.

Idra Wine is het binnenshuis geïntegreerde watergekoelde klimaatbeheersingssysteem dat dankzij de Full DC inverter technologie en de elektronisch gestuurde waterklep zorgt voor laag energie- en waterverbruik. Het kan gemakkelijk binnen het gebouw worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld in een kast onder de gootsteen, in de badkamer of in technische ruimtes.



Elfo Wine es el sistema de climatización invisible con expansión directa y intercambio aire-aire. La tecnología DC Inverter garantiza el máximo confort y ahorro energético.

Elfo Wine is het binnenshuis geïntegreerde klimaatbeheersingssysteem met directe expansie en lucht-lucht warmtewisseling. De DC Inverter technologie garandeert optimaal comfort en energiebesparing.

UNIDADES INTERIORES DE PARED WINE

W A N D U N I T S W I N E



Split mural | Wandunit
Antracita | Antraciet



Split mural | Wandunit
Blanco | Wit

Unidades interiores Wine Split | Binnendelen Wine Split

Es posible ajustar la temperatura entre 10°C y 25°C, y la humedad entre el 40% y el 90%. Se distingue por su elegante coloración antracita y un diseño esencial y refinado, pensado para integrarse perfectamente en ambientes modernos. El tratamiento hidrofílico especial “double coating” y la doble protección antiácida del intercambiador garantizan una perfecta eficiencia y durabilidad a lo largo del tiempo. La tecnología DC inverter asegura un consumo energético optimizado. Wine Split se puede gestionar a través de Wi-Fi mediante la App, con mando a distancia por infrarrojos o con mando de cable (las 3 modalidades vienen de serie).

De temperatuur kan worden ingesteld tussen 10°C en 25°C, en de luchtvochtigheid tussen 40% en 90%. Het valt op door de elegante antracietkleur en het essentiële, verfijnde ontwerp, dat perfect past in moderne omgevingen. De speciale “double coating” hydrofiele behandeling en de dubbele zuurwerende bescherming van de warmtewisselaar zorgen voor perfecte efficiëntie en duurzaamheid. De DC inverter-technologie garandeert een geoptimaliseerd energieverbruik. Wine Split kan via Wi-Fi worden beheerd met de App, met een infrarood afstandsbediening of met een bedrade afstandsbediening (deze 3 modi zijn standaard).

Humidificador CS Umidy | Luchtbevochtiger CS Umidy

El humidificador Wine Split garantiza un nivel óptimo de humedad para la conservación del vino, manteniendo la atmósfera de la bodega ideal para su envejecimiento. Se integra perfectamente con el sistema de climatización, proporcionando la humedad necesaria sin afectar la temperatura, asegurando así la conservación perfecta del vino.

De Wine Split luchtbevochtiger garandeert een optimale luchtvochtigheid voor de wijnopslag, waardoor de ideale sfeer voor het verouderen van de wijn behouden blijft. Het integreert perfect met het klimaatstelsel en levert de benodigde luchtvochtigheid zonder de temperatuur te beïnvloeden, wat zorgt voor het perfecte wijnbehoud.




UNIDADES INTERIORES CANALIZADAS WINE


GEGOTEN BINNENUNITS WINE



Rejilla rectangular | Rechthoekig rooster
Negro | Zwart

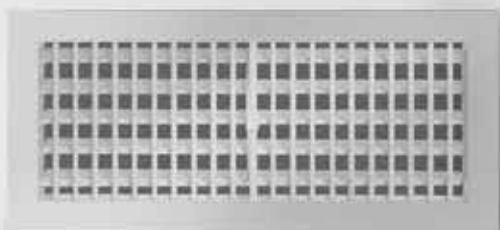

Rejilla rectangular | Rechthoekig rooster
Aluminio satinado | Geborsteld aluminium

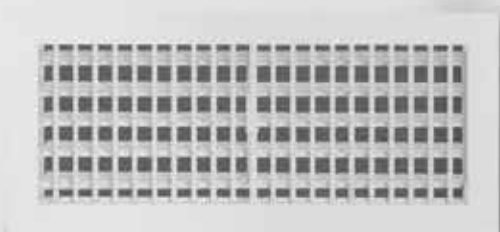

Rejilla rectangular | Rechthoekig rooster
Blanco pintado RAL 9010
Wit gelakt RAL 9010



Rejilla lineal | Lineaire rooster
Negro | Zwart



Rejilla lineal | Lineaire rooster
Aluminio satinado | Geborsteld aluminium



Rejilla lineal | Lineaire rooster
Blanco pintado RAL 9010
Wit gelakt RAL 9010

Unidades interiores Wine Duct | Inbouwunits Wine Split

Las unidades interiores Wine Duct son la elección óptima para un menor impacto estético en la bodega. Es posible mantener constante la temperatura y la humedad configurando los valores respectivamente entre 10° y 25°C y entre el 40% y el 90%. El control remoto en pared y la gestión con App a través de Wi-Fi son de serie. La tecnología DC inverter garantiza un consumo energético optimizado. El tratamiento hidrofóbico “double coating” y la doble protección antiácida del intercambiador aseguran la perfecta eficiencia y durabilidad a lo largo del tiempo. Está disponible una amplia gama de rejillas rectangulares y lineales con sus respectivos conductos. A petición, se pueden ofrecer variantes de colores para satisfacer las necesidades cromáticas incluso de los clientes más exigentes.



De inbouwunits zijn de optimale keuze voor een kleinere esthetische impact in de wijnruimte. Het is mogelijk om de temperatuur en luchtvochtigheid constant te houden door respectievelijk de waarden tussen de 10° en 25°C en tussen de 40% en 90% in te stellen. De wandbediening en de app-besturing via Wi-Fi zijn standaard. De DC inverter-technologie zorgt voor een geoptimaliseerd energieverbruik. De speciale “double coating” hydrofiele behandeling en de dubbele zuurbeveiliging van de warmtewisselaar zorgen voor perfecte efficiëntie en duurzaamheid in de loop der tijd. Er is een breed scala aan rechthoekige en lineaire roosters beschikbaar met bijbehorende kanalen. Op verzoek zijn er kleurvarianten beschikbaar om te voldoen aan de kleureisen van zelfs de meest veeleisende klanten.

Humidificador CS Umidy | Luchtbevochtiger CS Umidy

Las unidades internas Wine Duct cuentan con un humidificador diseñado para pulverizar el agua, creando una fina neblina que es rápidamente absorbida por el ambiente, garantizando una reinserción eficaz de la humedad. Puede conectarse a la red de agua o utilizar el tanque de 15L incluido.

De inbouwunits van Wine Duct hebben een luchtbevochtiger die is ontworpen om water te vernevelen, waardoor een fijne mist ontstaat die snel door de omgeving wordt opgenomen, waardoor een effectieve vochttoename wordt gegarandeerd. Hij kan worden aangesloten op het waternet of gebruikmaken van de meegeleverde 15L tank.



Control remoto y por cable | Afstandsbediening en kabelbediening



Mediante el control remoto o el control por cable Wi-Fi, es posible realizar una serie de ajustes de las funciones de la máquina de manera sencilla, sin necesidad de acceder a incómodos cuadros eléctricos.

Met de afstandsbediening of de bedrade Wi-Fi-bediening kunnen eenvoudig verschillende systeem-instellingen worden gebruikt, zonder gebruik te moeten maken van het wandpaneel.




App Smart Life | App Smart Life



La aplicación Smart Life (iOS y Android) ofrece opciones de control de tu dispositivo a través de la conexión con tu red Wi-Fi doméstica, para una interacción más fácil y divertida.

De Smart Life-app (iOS en Android) biedt de mogelijkheid om uw apparaat te bedienen via verbinding met uw eigen-Wi-Fi-netwerk, voor een eenvoudigere en efficiënte interactie.



Protocolo Modbus | Modbusprotocol



El Modbus es un protocolo de comunicación serial utilizado para el intercambio de datos entre dispositivos electrónicos. A través del filocomando de la unidad interna, es posible conectar las unidades a los sistemas BMS (Building Management System) utilizando el protocolo Modbus que permite el control y supervisión centralizado de las instalaciones..


Modbus is een seriële communicatiedeelprotocol dat wordt gebruikt voor het uitwisselen van gegevens tussen elektronische apparaten. Via de filocomando van de binnenunit kunnen de eenheden worden verbonden met BMS-systemen (Building Management System) via het Modbus-protocol, wat gecentraliseerd beheer en monitoring van de systemen mogelijk maakt.

Gestión y control remoto | Beheer en remote controle



Tekno Point ofrece un servicio innovador de supervisión y control remoto, que permite una gestión más eficiente del servicio postventa del producto. Este servicio es capaz de monitorizar los datos históricos, incluidas posibles notificaciones de alarma.

Tekno Point biedt een innovatieve dienst voor toezicht en bediening op afstand, die een efficiënter beheer van de aftersaleservice van het product mogelijk maakt. Deze dienst kan historische gegevens monitoren, inclusief eventuele alarmmeldingen.

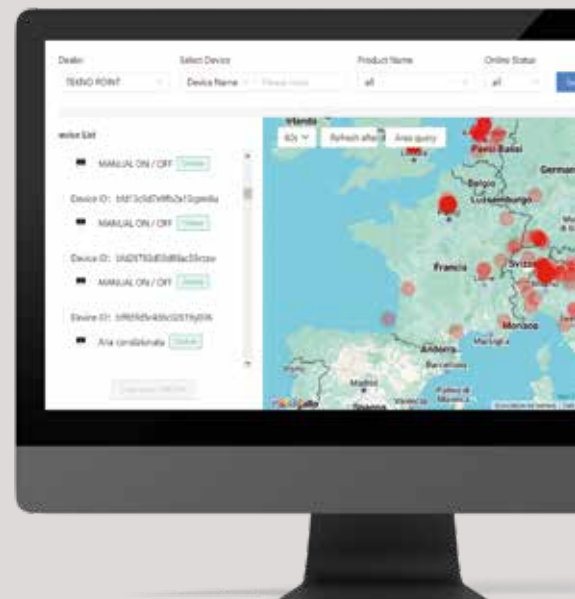

No solo vino | Alternatieve toepassingen



Nuestros climatizadores, aunque han sido diseñados específicamente para la conservación del vino, representan para algunos clientes una solución versátil y fiable también para otros tesoros que a menudo se guardan en las bodegas.

Garantizan buenas condiciones también para la conservación de embutidos, quesos y cigarros, preservando su calidad y autenticidad con el paso del tiempo. Todos estos productos, de hecho, requieren bajas temperaturas y un alto nivel de humedad para conservar al máximo sus características. Lo que más los perjudica son las variaciones de temperatura y humedad, que pueden comprometer los delicados procesos de curación, maduración y conservación.

Por eso es esencial mantener estos parámetros constantes. Nuestros climatizadores aseguran un control preciso y estable del ambiente, preservando la calidad y la autenticidad de cada producto.

Onze klimaatoplossingen zijn weliswaar speciaal ontworpen voor wijnopslag, maar vormen voor sommige klanten ook een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor andere toepassingen.

Ze garanderen ook optimale omstandigheden voor de opslag van fijne vleeswaren, kazen en sigaren, waarbij de kwaliteit en authenticiteit in de loop van de tijd behouden blijven. Al deze producten vereisen namelijk lage temperaturen en een specifieke luchtvochtigheid om hun eigenschappen optimaal te behouden. Wat hen het meest schaadt, zijn temperatuurschommelingen en variaties in luchtvochtigheid, die de delicate rijpings-, verouderings- en bewaarprocessen kunnen verstoren.

Daarom is het essentieel om deze parameters constant te houden. Onze klimaatoplossingen zorgen voor een nauwkeurige en stabiele controle van de omgeving, waardoor de kwaliteit en authenticiteit van elk product behouden blijft.

LÍNEA COOLSAFE

COOLSAFE LIJN



Coolsafe es el climatizador dedicado exclusivamente a la refrigeración hasta 10 °C durante todo el año. Silencioso y de tamaño reducido, resulta perfecto para todos aquellos espacios que requieren una reducción forzada de la temperatura: salas para conservación de medicamentos, flores, células de almacenamiento de alimentos perecederos, depósitos a temperatura controlada, salas de servidores, laboratorios de cosméticos...

Coolsafe is de airconditioner die uitsluitend bedoeld is voor koeling tot 10 °C, het hele jaar door. Stil en compact van formaat, is hij perfect voor alle omgevingen waar een geforceerde temperatuurdaling nodig is: ruimtes voor het bewaren van medicijnen, bloemen, koelcellen voor bederfelijke levensmiddelen, temperatuurgestuurde opslagruimtes, serverruimtes, cosmeticalaboratoria...

Monobloque Wine | Monoblok Wine



WN-M03 | WN-M05 FILTOUCH WI-FI WINE

MONOBLOQUE WINE MONOBLOK WINE			
Código Code	Cod.	WN-M03 *	WN-M05 *
Alimentación Voeding	V-Hz-Ph	230-50/60-1	
Protección contra sobrecorriente Amperage	A	16	25
Sección de cables de alimentación Voeding	mm²	1,5	2,5
Volumen de la bodega** Oppervlakte van de wijnruimte**	m³	25	35
Potencia de enfriamiento Koelcapaciteit	W/BTU	780/2660	1100/3753
Potencia de calefacción Verwarmingscapaciteit	W/BTU	1000/3412	1000/3412
Consumo eléctrico Elektrisch verbruik	W	350 (+1100)	500 (+1100)
Resistencia eléctrica Elektrische weerstand	W	1100	1100
Caudal de aire Luchtstroom	m³/h	370/300/220	370/300/220
Dimensiones Afmetingen (LxPxH)	mm	450x616x480	
Refrigerante Koudmiddel	Kg	43	43
	Tipo/Type	0,24	
		R290	
Nivel de presión sonora interna (1m) Geluiddrukniveau intern (1m)	dB(A)	56/51/42	
Nivel de presión sonora interna (3m) Geluiddrukniveau intern (3m)	dB(A)	53/49/40	
Nivel de presión sonora externa (1m) Geluiddrukniveau extern (1m)	dB(A)	33~50/46	
Nivel de presión sonora externa (3m) Geluiddrukniveau extern (3m)	dB(A)	32~48/44	
Temp. externa de funcionamiento Operationele buitentemperaturen	°C	-10~+43	
Temperatura ajustable Instelbare temperatuur	°C	+10~+25	
Humedad ajustable Instelbare luchtvochtigheid	%	40-90	
Controles de serie Standaardbedieningen	-	Mando por cable con Wi-Fi Bekabelde bediening met Wi-Fi	
Deshumidificación Dehumidificatie	-	Isotherma Isotherm	
Humidificación Bevochtiging	-	Wet Film Wet Film	
Conexión Modbus Modbus-aansluiting	-	De serie Standaard	
Contacto seco Dry contact	-	De serie Standaard	

* Se refiere únicamente al monobloque base, sin rejillas ni plenum | Betreft uitsluitend de basisonoblock, zonder roosters of plenum.
** Los datos indicados en la tabla se refieren a un volumen estimado, calculado suponiendo una bodega con un bajo nivel de aislamiento | De in de tabel vermelde gegevens hebben betrekking op een geschat volume, berekend op basis van een kelder met een laag isolatieniveau.

Accesorios para monobloque | Accessoires voor monoblok

ACCESORIOS PARA MONOBLOQUE WINE ACCESSOIRES VOOR WINE MONOBLOK		
	COD.	DESCRIPCIÓN - BESCHRIJVING
	WN-BG	Rejilla frontal de acabado Brown Gold. Frontrooster in Brown Gold afwerking.
	WN-BS	Rejilla frontal de acabado Black Silver. Frontrooster in Black Silver afwerking.
	WN-RG	Rejilla frontal de acabado Red Gold. Frontrooster in Red Gold afwerking.
	WN-PL	Conexión de expulsión ovalada para tuberías Ø200 o Ø160. Conexión para aspiración: Circular para tuberías Ø200. Ovale uitlaataansluiting voor leidingen Ø200 of Ø160. Aansluiting voor zuiging: Circular voor leidingen Ø200.
	TELC2-WN2	Mando a distancia IR. IR afstandsbediening.
	RID PR WN	Reductor de presión con manómetro. Ajuste 1,5/1,8 bar (instalación obligatoria con función de humidificación). Drukregelaar met manometer. Afstelling 1,5/1,8 bar (verplichte installatie met humidificatiefunctie).
	FLEX-200B	Dim. Ø 200 mm. Tubo flexible en aluminio termoacústico. Paquete de 10 m. Afm. Ø 200 mm. Flexibele aluminium thermisch-geluidsisolatiebuis. Verpakking van 10 m.
	TPCAM200	Rejilla exterior con malla antivolátil, en aluminio RAL9003, Ø 200 mm (por unidad). Buitenrooster met antivolaal gaas, van aluminium RAL9003, Ø 200 mm (per stuk).
	WET FILM	Sistema evaporativo con panel poroso humedecido. Aumenta la humedad relativa y reduce la temperatura del aire sin aporte de calor. Verdampingssysteem met poreus paneel geïmpregneerd. Verhoogt de relatieve luchtvochtigheid en verlaagt de luchttemperatuur zonder warmtebijdrage.
	WINE FILTER	Juego de filtros para monobloque. Filterset voor monoblock.

Unidades interiores mural Wine Split | Wandunits met Wine Split



WN-09-A | WN-12-A



TELC2-WN2



FILTOUCH WI-FI WINE

WINE SPLIT WINE SPLIT			
Código Code	Cod.	WN-09-A	WN-12-A
Alimentación Voeding	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1
Volumen de la bodega* Oppervlakte van de wijnruimte*	m³	45/66	57/87
Potencia de enfriamiento Koelcapaciteit	W/BTU	2600/9000	3500/12000
Potencia de calefacción Verwarmingscapaciteit	W/BTU	2850/9800	3800/13000
Consumo eléctrico Elektrisch verbruik	W	1010 (+800)	1540 (+1200)
Resistencia eléctrica Elektrische weerstand	W	800	1200
Caudal de aire Luchtstroom	m³/h	230~580	480~850
Presión sonora Geluiddruk (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	40/35/22/20	47/44/31/29
Potencia sonora Geluidsvermogen (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	53/48/35/33	58/55/42/40
Dimensiones Afmetingen (LxPxH)	mm	850x203x291	972x224x302
Peso Gewicht	Kg	10	13
Tuberías frigoríficas Koelleiding	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Temperatura ajustable Instelbare temperatuur	°C	+10~+25	
Humedad ajustable Instelbare luchtvochtigheid	%	40-90	
Controles de serie Standaardbedieningen	-	Mando a distancia, mando por cable con Wi-Fi Afstandsbediening, bedrade afstandsbediening met Wi-Fi	

* Los datos indicados en la tabla se refieren a un volumen estimado, calculado suponiendo una bodega con un bajo nivel de aislamiento | De in de tabel vermelde gegevens hebben betrekking op een geschat volume, berekend op basis van een kelder met een laag isolatieniveau.

Unidades internas Duct Wine | Inbouwunits Wine



DUCT-WN-09-A | DUCT-WN-12-A




FILTOUCH WI-FI WINE

WINE DUCT WINE INBOUWUNIT			
Código Code	Cod.	DUCT-WN-09-A	DUCT-WN-12-A
Alimentación Voeding	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1
Volumen de la bodega* Oppervlakte van de wijnruimte*	m³	45/66	57/87
Potencia de enfriamiento Koelcapaciteit	W/BTU	2600/9000	3500/12000
Potencia de calefacción Verwarmingscapaciteit	W/BTU	2850/9800	3800/13000
Consumo eléctrico Elektrisch verbruik	W	1010 (+800)	1540 (+1200)
Resistencia eléctrica Elektrische weerstand	W	800	1200
Caudal de aire Luchtstroom	m³/h	275~610	380~960
Presión estática Statische druk	Pa	0-25-50	0-25-50
Presión sonora Geluiddruk (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	40/38/36/34	43/40/38/36
Potencia sonora Geluidsvermogen (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	50/48/46/44	53/50/48/46
Dimensiones Afmetingen (LxPxH)	mm	700x450x200	1000x450x200
Peso Gewicht	Kg	17	22
Tuberías frigoríficas Koelleiding	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Temperatura ajustable Instelbare temperatuur	°C	+10~+25	
Humedad ajustable Instelbare luchtvochtigheid	%	40-90	
Controles de serie Standaardbedieningen	-	Mando por cable con Wi-Fi Bedrade afstandsbediening met Wi-Fi	

* Los datos indicados en la tabla se refieren a un volumen estimado, calculado suponiendo una bodega con un bajo nivel de aislamiento | De in de tabel vermelde gegevens hebben betrekking op een geschat volume, berekend op basis van een ruimte met een laag isolatieniveau.

Humidificador | Luchtbevochtiger



CS-UMIDY

HUMIDIFICADOR LUCHTBEVOCHTIGER		
Código Code	Cod.	CS-UMIDY
Alimentación Voeding	V-Hz-Ph	230-50-1
Consumo eléctrico Elektrisch verbruik	W	80-100
Cable de alimentación Stroomkabel	-	De serie Standaard
Longitud del cable de alimentación Lengte van de voedingskabel	m	3
Sección del cable Kabelsectie	mm²	1
Presión sonora Geluiddruk (SHi/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	1/2
Potencia sonora Geluidsvermogen	dB(A)	1/2
Dimensiones Afmetingen (LxPxH)	mm	300x230x600
Peso Gewicht	Kg	5,47
Flujo de nebulización regulable min/max Instelbare vernevelingsstroom min/max	L	0.9/1.8
Capacidad de humidificación Bevochtigingscapaciteit	L/h	1.4-1.8
Nebulización Verneveling	ml/H	1800
Humedad máxima de trabajo Maximale instelbare luchtvochtigheid	%	80
Temperatura máxima del agua de carga Maximale aanvoertemperatuur	°C	40
Capacidad del depósito Tankcapaciteit	L	15
Conexión de agua Wateraansluiting	Pulgadas Inch	1/2"
Diámetro del tubo de nebulización Diameter van de nevelbuis	mm	75
Posibilidad de conexión a la red hidráulica Mogelijkheid voor aansluiting op het waternet	-	si-ja
Tubo de conexión a la red hidráulica Aansluitslang voor het waternet	cm	160
Rango de temperatura de funcionamiento Werktemperatuurbereik	°C	5-40
Filtro Filter	-	De serie Standaard

Motocondensadores exteriores | Externe buiten geplaatste condensor



CSO-09(W)-A | CSO-12(W)-A

WINE

UNIDAD EXTERIOR WINE BUITENUNIT WINE				
Código Code		Cod.	CSO-09(W)-A	CSO-12(W)-A
Alimentación Voeding		V-Hz-Ph	230-50-1	
Enfriamiento Koeling	Pot nom. Nom. vermogen	W/BTU	2600/9000	3500/12000
	Abs. Eléc. Elektrisch verbruik	W	1010	1540
	EER	W/W	2.57	2,27
Calefacción Verwarming	Pot nom. Nom. vermogen	W/BTU	2850/9900	3800/13200
	Abs. Eléc. Elektrisch verbruik	W	1000	1650
	COP	W/W	2,85	2,53
Presión sonora max Geluiddruk max		dB(A)	53	55
Potencia sonora Geluidsvermogen		dB(A)	62	63
Dimensiones Afmetingen (LxPxH)		mm	830x325x540	830x325x540
Peso Gewicht		Kg	30	40
Refrigerante Koelmiddel	Tipo Type	-	R32	
	Precarga Voorlading	Kg	0,78	0,93
	Carga ad. Extra lading	gr/m	20	
Tuberías frigoríficas Koelleiding	Dimensiones Afmetingen	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Longitud max de precarga Max lengte van de voorlading	m	5	
	Longitud max Max lengte	m	20	
	Desnivel max Max hoogteverschil	m	10	
Temp. externa de funcionamiento Operationele buitentemperaturen		°C	-15~+52	

Los invisibles Wine | Binnenshuis geïntegreerd Wine



ELFO-09-WN



ELFO-12-WN



UNIDAD CONDENSADORA ELFO WINE CONDENSOR UNIT ELFO WINE				
Código Code		Cod.	ELFO-09-WN	ELFO-12-WN
Alimentación Voeding		V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1
Protección contra sobrecorriente Amperage		A	16	25
Sección de cables de alimentación Kabeldikte		mm²	1,5	2,5
Enfriamiento Koeling	Pot nom. Nom. vermogen	W/BTU	2600/9000	3500/12000
	Abs. Eléc. Elektrisch verbruik	W	1100	1650
	EER	W/W	2.36	2.12
Calefacción Verwarming	Pot nom. Nom. vermogen	W/BTU	2850/9900	3800/13200
	Abs. Eléc. Elektrisch verbruik	W	1200	1800
	COP	W/W	2.75	3.05
Presión sonora max Geluiddruk max		dB(A)	42	42
Potencia sonora max Geluidsvermogen max		dB(A)	57	57
Dimensiones Afmetingen (LxPxH)		mm	786x315x558	1055x455x702
Peso Gewicht		Kg	41	72
Refrigerante Koudmiddel	Tipo Type	-	R32	R32
	Precarga Voorlading	Kg	0,75	1,00
	Carga ad. Extra lading	gr/m	22	22
Tuberías frigoríficas Koelleiding	Dimensiones Afmetingen	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Longitud max de precarga Max lengte van de voorlading	m	7,5	10
	Longitud máx. Max lengte	m	10	20
	Desnivel max Max hoogteverschil	m	5	5
Temp. externa de funcionamiento Operationele buitentemperaturen		°C	0~+52	0~+52
Agujeros de aire Luchtopeningen		mm/nr	ø200 x2	ø200 x4

Los invisibles Wine | Binnenshuis geïntegreerd Wine



IDRA-09-WN




IDRA-12-WN




UNIDAD CONDENSADORA IDRA WINE CONDENSOR UNIT IDRA WINE				
Código Code		Cod.	IDRA-09-WN-A	IDRA-12-WN-A
Alimentación Voeding		V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1
Protección contra sobrecorriente Amperage		A	16	25
Sección de cables de alimentación Kabeldikte		mm²	1,5	2,5
Enfriamiento Koeling	Pot nom. Nom. vermogen	W/BTU	2600/9000	3500/12000
	Abs. Eléc. Elektrisch verbruik	W	930	1200
	EER	W/W	2,8	2,5
Calefacción Verwarming	Pot nom. Nom. vermogen	W/BTU	2625/9010	3900/13300
	Abs. Eléc. Elektrisch verbruik	W	880	1290
	COP	W/W	2.98	3.02
Presión sonora max Geluiddruk max		dB(A)	42	42
Potencia sonora max Geluidsvermogen max		dB(A)	57	57
Dimensiones Afmetingen (LxPxH)		mm	470x300x530	500x300x530
Peso Gewicht		Kg	33	34
Refrigerante Koudmiddel	Tipo Type	-	R32	R32
	Precarga Voorlading	Kg	0,75	1,10
	Carga ad. Extra lading	gr/m	22	22
Tuberías frigoríficas Koelleiding	Dimensiones Afmetingen	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Longitud max de precarga Max lengte van de voorlading	m	7,5	10
	Longitud máx. Max lengte	m	15	20
	Desnivel max Max hoogteverschil	m	5	5
Temp. límite del agua Max watertemperatuur		°C	12*~25	12*~25
Conexiones de agua Wateraansluitingen		inch	1/2"	1/2"

* Con una temperatura entre 7 y 12°C es necesario utilizar el KIT BIT IDRA | Bij een temperatuur tussen 7 en 12°C is het noodzakelijk de KIT BIT IDRA te gebruiken.

Accesorios para Elfo Wine | Accessoires voor Elfo Wine

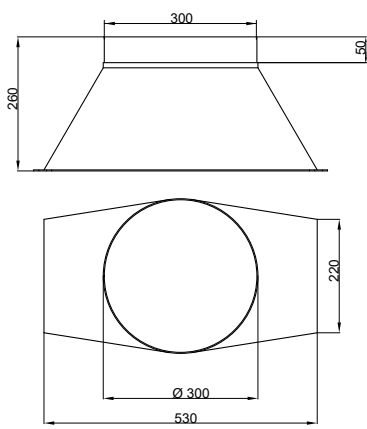ACCESORIOS PARA ELFO WINE ACCESSOIRES VOOR ELFO WINE		
	COD.	DESCRIPCIÓN - BESCHRIJVING
	EL1VASC	Recipiente para recoger la condensación. Dimensiones 885x370x25 mm. Condensaatopvangbak. Afmetingen 885x370x25 mm.
	EL2VASC	Recipiente para recoger la condensación. Dimensiones 925x380x25 mm. Condensaatopvangbak. Afmetingen 925x380x25 mm.
	EL3VASC	Recipiente para recoger la condensación. Dimensiones 1060x380x25 mm. Condensaatopvangbak. Afmetingen 1060x380x25 mm.
 	R-552230	Conexión de acero galvanizado. Medidas (LxP) 550x230 mm - ø 300 mm. Combina los dos conectores ø 200 en una única salida ø 300 mm. Verbinding van verzinkt staal. Afmetingen (LxP) 550x230 mm - ø 300 mm. Combineert de twee Ø 200 aansluitingen in één Ø 300 mm uitgang. 
	ANELFO	Anillos de conexión para Elfo. Ø 200mm. Facilita la conexión entre Elfo y el conducto de aire. Koppelingringen voor Elfo. Ø 200mm. Vergemakkelijkt de verbinding tussen Elfo en het luchtkanaal.
	SIL2001000B	Silenciadores flexibles circulares. Dimensiones: Ø 200 mm, L 1000 mm. Atenuación 250 Hz 9 dB (A). Flexibele ronde geluiddempers. Afmetingen: Ø 200 mm, L 1000 mm. Damping 250 Hz 9 dB (A).
	SIL200500B	Silenciadores flexibles circulares. Dimensiones: Ø 200 mm, L 500 mm. Atenuación 250 Hz 4.5 dB (A). Flexibele ronde geluiddempers. Afmetingen: Ø 200 mm, L 500 mm. Damping 250 Hz 4.5 dB (A).
	SIL3001000B	Silenciadores flexibles circulares. Dimensiones: Ø 300 mm, L 1000 mm. Atenuación 250 Hz 9 dB (A). Flexibele ronde geluiddempers. Afmetingen: Ø 300 mm, L 1000 mm. Damping 250 Hz 9 dB (A).
	SIL300500B	Silenciadores flexibles circulares. Dimensiones: Ø 300 mm, L 500 mm. Atenuación 250 Hz 4.5 dB (A). Flexibele ronde geluiddempers. Afmetingen: Ø 300 mm, L 500 mm. Damping 250 Hz 4.5 dB (A).
	AXC250	Ventilador auxiliar (a 1 velocidad). Se aplica a cada canal de expulsión cuando se necesita aumentar la distancia entre Elfo y la pared exterior. Debe solicitarse al hacer el pedido. No es adecuado para la reducción de Ø300. Hulpventilator (op 1 snelheid). Wordt toegepast op elk afvoer kanaal wanneer de afstand tussen Elfo en de buitenmuur moet worden vergroot. Moet bij de bestelling worden aangevraagd. Niet geschikt voor Ø300 reductie.
	GRIELFO	Rejilla de material plegable para una fácil instalación desde el interior, 200 mm. Muur rooster voor gemakkelijke installatie van binnenuit, 200 mm.

Accesorios para Idra Wine | Accessoires voor Idra Wine

ACCESORIOS PARA IDRA WINE ACCESSOIRES VOOR IDRA WINE		
	COD.	DESCRIPCIÓN - BESCHRIJVING
	KIT BT IDRA	Con el Kit de Baja Temperatura para IDRA Wine es posible aumentar algunos grados la temperatura del agua de entrada proveniente de la red hidráulica gracias a su resistencia eléctrica de 2 kW, cumpliendo así con los límites de funcionamiento de la máquina. Met de Lage Temperatuur Kit voor IDRA Wine is het mogelijk de inlaatwatertemperatuur van het leidingwater met enkele graden te verhogen dankzij de elektrische weerstand van 2 kW, waarmee de werkinglimieten van de machine worden voldaan.
	KIT SST IDRA	Kit super silent para reducir la potencia sonora percibida. Adecuado para instalaciones sensibles. Super silent kit voor het verlagen van de waargenomen geluidssterkte. Geschikt voor gevoelige installaties.
	KIT AWHAM	Kit anti golpe de ariete. Reduce los cambios de presión en el circuito de suministro de agua que podrían causar ruidos y vibraciones no deseadas. Anti-waterdruk kit. Vermindert drukschommelingen in het watertoevoersysteem die ongewenste geluiden en trillingen kunnen veroorzaken.
	RID-PR	Reductor de presión con manómetro integrado. Drukregelaar met geïntegreerde manometer.
	VALSIC	Válvula de agua de seguridad normalmente cerrada. La válvula se cierra en caso de falta de corriente, apagado de la unidad y error de la unidad. Veiligheidswaterklep normaal gesloten. De klep sluit bij stroomuitval, uitschakeling van de eenheid en fout in de eenheid.

Línea de baja temperatura Coolsafe | Lage temperatuur lijn Coolsafe



CSO-09 | CSO-12

COOLSAFE

UNIDAD EXTERNA COOLSAFE EXTERNE BUITENUNIT COOLSAFE				
Código Code		Cod.	CSO-09	CSO-12
Alimentación Voeding		V-Hz-Ph	230-50-1	
Enfriamiento Koeling	Pot. nom. Nom. vermogen	W/BTU	2600/9000	3500/12000
	Abs. Eléc. Elektrisch verbruik	W	1010	1540
	EER	W/W	2,57	2,27
Presión sonora max Geluiddruk max		dB(A)	53	55
Potencia sonora Geluidsvermogen		dB(A)	62	63
Dimensiones Afmetingen (LxPxH)		mm	830x325x540	
Peso Gewicht		Kg	30	40
Refrigerante Koudmiddel	Tipo Type	-	R32	
	Precarga Voorlading	Kg	0,78	0,93
	Carga ad. Extra lading	gr/m	20	
Tuberías frigoríficas Koelleiding	Dimensiones Afmetingen	inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Longitud max de precarga Max lengte van de voorlading	m	5	
	Longitud máx. Max lengte	m	20	
	Desnivel max Max hoogteverschil	m	10	
Temp. externa de funcionamiento Operationele buitentemperaturen		°C	-15~+52	

UNIDAD INTERNA COOLSAFE INTERNE BUITENUNIT COOLSAFE				
Código Code		Cod.	CSI-09	CSI-12
Alimentación Voeding		V-Hz-Ph	230-50-1	
Volumen de la bodega* Oppervlakte van de wijnkelder*		m³	45/66	57/87
Potencia de enfriamiento Koelcapaciteit		W/BTU	2600/9000	3500/12000
Consumo eléctrico Elektrisch verbruik		W	1010	1540
Caudal de aire Luchtstroom		m³/h	230~580	480~850
Presión sonora Geluiddruk (SHi/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	53/48/35/33	58/55/42/40
Dimensiones Afmetingen (LxPxH)		mm	850x291x203	972x302x224
Peso Gewicht		Kg	10	13
Tuberías frigoríficas Koelleiding		inch	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Refrigerante Koelmiddel		-	R32	
Temperatura ajustable Instelbare temperatuur		°C	+10~+25	
Controles de serie Standaardbedieningen		-	Mando a distancia y Wi-Fi Afstandsbediening en Wi-Fi	

* Los datos indicados en la tabla se refieren a un volumen estimado, calculado suponiendo una bodega con un bajo nivel de aislamiento | De in de tabel vermelde gegevens hebben betrekking op een geschat volume, berekend op basis van een ruimte met een laag isolatieniveau.

Desde hace más de 30 años, Tekno Point ha sido líder en climatización sin unidad exterior, en Italia y Europa. Fundada en Venecia en 1992, la empresa combina tradición e innovación, con un fuerte vínculo con el territorio veneciano. De esta visión nace la línea de climatizadores para bodegas, diseñada para realzar cada botella. Con tecnologías avanzadas para el control de temperatura y humedad, Tekno Point sigue innovando, respetando las antiguas reglas del arte enológico. Gracias por elegir Tekno Point, donde tradición y futuro se encuentran.

Al meer dan 30 jaar is Tekno Point leider in klimaatbeheersing zonder buitenunit, in Italië en Europa. Opgericht in Venetië in 1992, combineert het bedrijf traditie en innovatie, met een sterke band met het Veneto-gebied. Uit deze visie is de lijn van klimaatbeheersers voor wijnruimtes ontstaan, ontworpen voor unieke locaties. Met geavanceerde technologieën voor temperatuur- en luchtvochtigheidscontrole blijft Tekno Point innoveren, terwijl het de oude regels van de wijnopslag respecteert. Bedankt dat u voor Tekno Point hebt gekozen, waar traditie en toekomst elkaar ontmoeten.



TEKNO POINT ITALIA SRL

Via dell'Artigianato, 5 • Marcon (VE) • Italy

Tel. 041 50 20 421 • Fax 041 50 29 514

e-mail info@teknopoint.com

www.teknopoint.com



ESCANEA EL CÓDIGO QR
y descarga el catálogo actualizado

SCAN DE QR-CODE
en download de bijgewerkte catalogus

Tekno Point Italia Srl se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento en sus productos, accesorios y datos técnicos con el fin de mejorar su oferta. Este documento no tiene carácter de documentación técnica y podría no estar actualizado con el producto objeto de la oferta comercial. Se recomienda solicitar la documentación técnica oficial del producto que se está comprando a Tekno Point Italia.

Tekno Point Italia Srl behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in haar producten, accessoires en technische gegevens om haar aanbod te verbeteren. Dit document heeft geen technische documentatiestatus en kan niet up-to-date zijn met het product dat deel uitmaakt van de commerciële aanbieding. Wij raden aan om de officiële technische documentatie van het product dat u aanschaft aan Tekno Point Italia te vragen.