

Cucharas cribadoras compactas

Compact shifting buckets



Características Specifications




- ▲ Tamizan por gravedad y funcionan sin componentes hidráulicos ni eléctricos.
Disponen de 2 rejillas que permiten clasificar el material en 3 tamaños.
No hydraulic or electrical components required, works on the principle of gravity.
Two grids with which you can indicate a total of 3 sizes sorting.



- ▲ Rejillas atornilladas reemplazables. Tamices estándar para rejilla superior 30 - 40 - 50 mm.
Tamices estándar para la rejilla inferior 10 - 20 - 30 mm.
Replaceable screwed grilles. Standard sieves for upper grid 30 - 40 - 50 mm.
Standard sieves for the lower grid 10 - 20 - 30 mm.



- ▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.

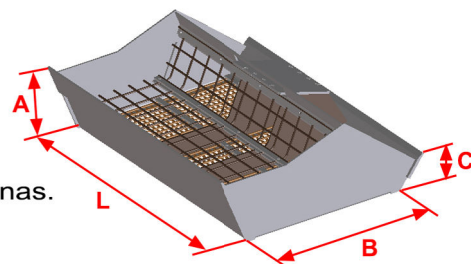

Especificaciones Técnicas Technical features

Modelo Model	Peso máquina Machine weight	A	B	C	L	Capacidad Capacity	Peso Weight
	(Ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(L)	(Kg)(*)
CSB.80-1	1 - 2	320	775	145	800	95	155
CSB.100-1	1 - 2	320	775	145	1000	120	175
CSB.120-2	2 - 4	400	875	175	1200	210	250
CSB.140-2	2 - 4	400	875	175	1400	245	275
CSB.140-3	4 - 5,5	480	1095	245	1400	360	375
CSB.160-3	4 - 5,5	480	1095	245	1600	415	410
CSB.140-4	5,5 - 8	530	1215	285	1400	425	445
CSB.160-4	5,5 - 8	530	1215	285	1600	485	485

CE

(*) Peso del acoplamiento no incluido.

Adaptor frame's weight not included.

- Cuchilla delantera y trasera en hardox que permiten utilizar el equipo también para nivelar.
- Equipped with hardox cutting edge, can therefore be used for levelling.