


Cucharones alimentadores

Auger Feed Buckets

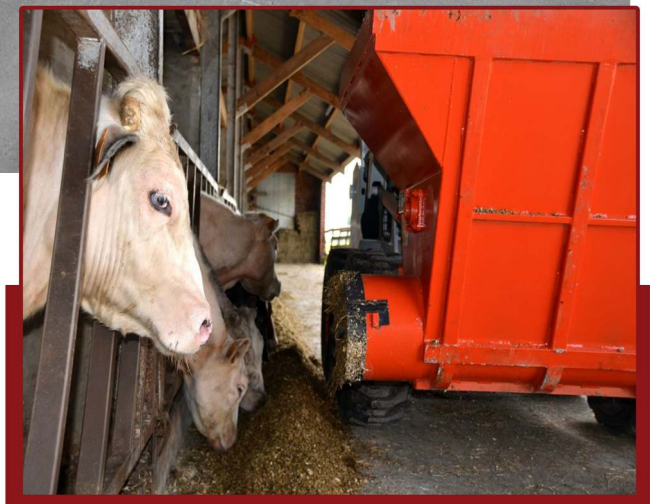

Características

Specifications



Serie U



Serie U



Serie S





Serie S



- ▲ El cucharón alimentador es un accesorio ideal para distribuir todo tipo de alimentos para animales. Para su llenado, se utiliza de la misma forma que el cucharón estandar de la cargadora, cargándolo directamente del montón de comida apilada, o bién, puede llenarse por encima ya sea desde la ensiladora o manualmente. La distribución de los alimentos se realiza a través de una salida ubicada en un lateral del cucharón, donde éstos son empujados hacia el exterior del mismo, mediante una barrena. La salida está ubicada, en su versión estandar, en la parte derecha del cucharón. Se puede colocar, bajo petición, en su parte izquierda.
- ▲ The feed bucket is the ideal tool to distribute all kinds of animal feed. The feed bucket is filled the same way as a standard loader bucket, by driving into the silo or the pile, or it can be filled manually. The distribution is done through an outlet on the side where the feed is pushed out by an auger. The outlet is standard on the right side, on request the outlet can be mounted on the left side.

Características Specifications

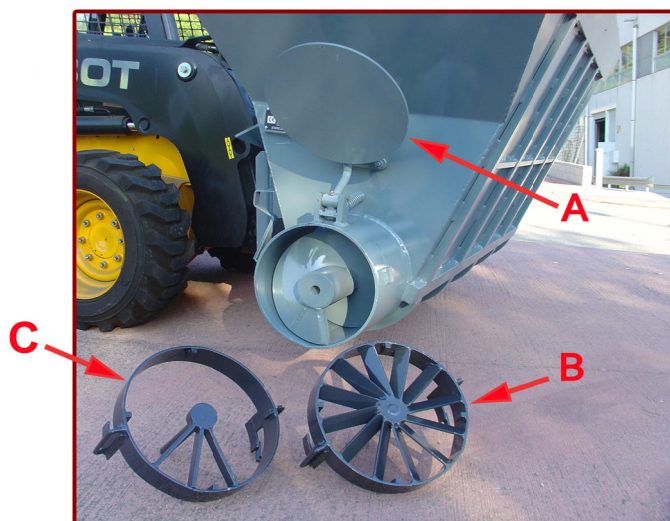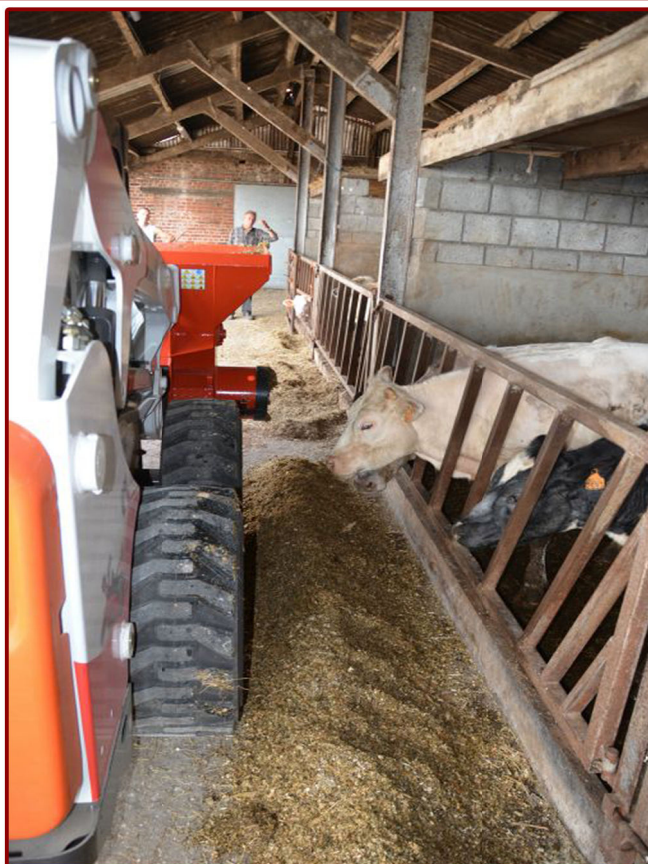


▲ A: Dispositivo de interrupción - Shut off valve
B: Dispositivo de corte - Cutting ring
C: Aro centrador - Centering ring

▲ Dispositivo de corte - Cutting ring

- ▲ Instalando un dispositivo de corte en la salida, patatas, remolacha, manzanas y otros alimentos que necesiten ser cortados, pueden ser distribuidos.
Para materiales más fluidos como cereales, maíz, harinas, etc..., puede instalarse un dispositivo de interrupción para evitar un vertido excesivo de alimentos mientras los está distribuyendo. Este dispositivo se mantiene cerrado mediante un muelle y se abre por la presión de los alimentos, ejercida por la barrena del cucharón alimentador, mientras está funcionando.
- ▲ By installing a cutting ring on the outlet, potatoes, beets and other feed products that have to be cut, can be distributed.
For more fluid materials such as grain, corn, meal, etc..., a shut off valve can be installed to avoid spillage of feed. The valve is held by a spring in closed position and pushed open by the auger when working.

Características



Specifications

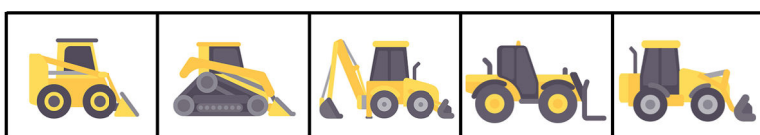

- ▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.

Especificaciones Técnicas

Modelo Model	L	LT	Capacidad Capacity	Ø	Peso Weight
	(mm)	(mm)	(LSAE)	(mm)	(Kg)(*)
AFB.0850S	850	1170	360	200	315
AFB.0900S	900	1210	380	200	335
AFB.1000S	1000	1320	425	200	350
AFB.1100S	1100	1470	560	200	400
AFB.1250S	1250	1620	635	200	410
AFB.1400S	1400	1770	715	200	425
AFB.1500S	1500	1850	765	200	440
AFB.0950U	950	1400	755	300	390
AFB.1100U	1100	1500	860	300	570
AFB.1250U	1250	1700	965	300	585
AFB.1400U	1400	1850	1070	300	600
AFB.1500U	1500	1950	1140	300	615
AFB.1600U	1600	2050	1216	300	635
AFB.1750U	1750	2200	1320	300	650

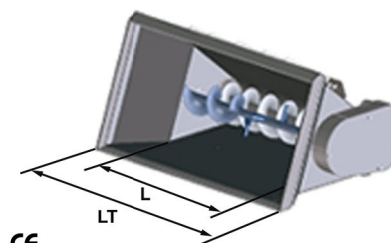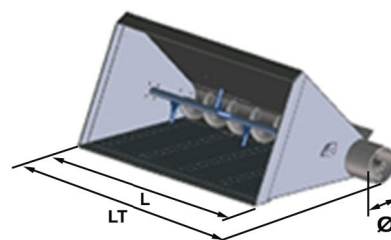

- Descarga por la derecha o por la izquierda según elección.
- Download by right or left side according to choice.
- Download von rechts oder links nach wahl.
- Télécharger par la droite ou la gauche selon l'option choisie.

- (*) - Peso del acoplamiento no incluido.
- Adaptor frame's weight not included.
- Ausnahme nicht einbegriffen.
- Poids tablier d'adaptation no inclús.

- Opciones / Options:



Dipositivo de corte / Cutting ring

Dispositivo de interrupción / Close off valve

Aro centrador / Centering ring