




Destoconadoras



Motor

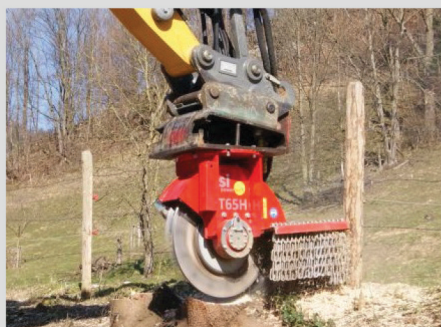


Sistema
hidráulico



Tractor

H20 / H40 / H52 / H65

Sistema hidráulico



H20 Máx.: 24,5 mm
H40 Máx.: 52,0 mm
H52 Máx.: 61,5 mm
H65 Máx.: 82,5 mm

	Datos del producto			Disco de corte		
Modelo	Caudal de aceite	Presión máx.	Motor necesario	Diámetro	Dientes/uds.	Peso
H20	30-50 l/min	250 bar	12-22 kW/15-30 CV	Ø370 mm	Ø20,5/12	70 kg
H40	50-75 l/min	250 bar	18-31 kW/25-42 CV	Ø470 mm	Ø24,5/16	150 kg
H52	80-110 l/min	300 bar	29-48 kW/40-65 CV	Ø570 mm	Ø24,5/20	240 kg
H65 100-130	100-130 l/min	350 bar	Máx. 76 kW/100 CV	Ø720 mm	Ø28/28	500 kg
H65 135-160	135-160 l/min	350 bar	Máx. 85 kW/115 CV	Ø720 mm	Ø28/28	500 kg
H65 165-200	165-200 l/min	350 bar	Máx. 117 kW/160 CV	Ø720 mm	Ø28/28	520 kg

Destoconadoras para sistemas hidráulicos

Destoconadoras de accionamiento hidráulico para su montaje en una excavadora o una máquina similar donde la propia máquina se utiliza para realizar el movimiento basculante y de elevación/descenso.

Dirección de corte de libre elección. La dirección de corte puede ajustarse fácilmente en pasos de 45 grados en la articulación entre la unidad y la placa de montaje para el acoplamiento de herramientas.

Las unidades se suministran con una placa superior sin revestir sobre la que puede montarse un acoplamiento opcional de herramientas. También ponemos a disposición una serie de acoplamientos de herramientas.

Las máquinas precisan una línea de retorno despresurizada al depósito (aceite de fuga).

H20



H40



H52



H65



H20

- Excavadora de 2,0-3,5 t
- Transmisión directa
- Suministrada con tubos hidráulicos

H40

- Excavadora de 3-7 t
- Transmisión directa
- Suministrada con tubos hidráulicos
- Diseño específico de amortiguación

H52

- Excavadora de 8-14 t
- Transmisión directa
- Diseño específico de amortiguación


H65

- Excavadora de 12-20 t
- Diseño específico de amortiguación
- 3 tamaños de motor diferentes

H20S / H40S

Sistema hidráulico

Profundidad de astilla



H20S Máx.: 24,5 mm
H40S Máx.: 52 mm

Basculación



H20S 700 mm
H40S 1100 mm

	Datos del producto			Disco de corte		
Modelo	Caudal de aceite	Presión máx.	Motor necesario	Diámetro	Dientes/uds.	Peso
H20S	30-50 l/minuto	250 bar	12-22 kW/15-30 CV	Ø370 mm	Ø20,5/12	92 kg
H40S 50-75	50-75 l/minuto	250 bar	18-31 kW/25-42 CV	Ø470 mm	Ø24,5/16	200 kg
H40S 80-110	80-110 l/minuto	250 bar	29-48 kW/40-65 CV	Ø570 mm	Ø24,5/16	250 kg

Destoconadoras hidráulicas con basculación

Destoconadoras de accionamiento hidráulico con movimiento basculante integrado para el montaje en cargadores y en portaherramientas.

La máquina está equipada con un soporte para montar el acoplamiento de herramientas. También podemos suministrar un acoplamiento de herramientas acabado según sea necesario.

El movimiento basculante se controla por dos cilindros hidráulicos, y el manejo del movimiento basculante tiene lugar a través de la caja eléctrica utilizando un mini joystick.

También podemos poner a disposición modelos HS para el control hidráulico. En este caso se necesitan 5 conexiones hidráulicas.

Las máquinas precisan una línea de retorno despresurizada al depósito (aceite de fuga).

Caja eléctrica

Caja eléctrica con conmutador e imán para todos los modelos HS



H20S

- Transmisión directa
- Suministrada con tubos hidráulicos
- 2 cilindros de basculación
- Incluida placa superior sin revestir para soldarse a la palanca de la herramienta.

H40S 50-75

- Transmisión directa
- Suministrada con tubos hidráulicos
- 2 cilindros de basculación
- Incluida placa superior sin revestir para soldarse a la palanca de la herramienta.

H40S 80-110

- Transmisión directa
- Suministrada con tubos hidráulicos
- 2 cilindros de basculación
- Incluida placa superior sin revestir para soldarse a la palanca de la herramienta.