

Hojas quitanieves - angulación hidráulica

Snow plough blades - hydraulic angling



Características


Specifications



Modelos, datos técnicos e ilustraciones sujetas a cambios sin previo aviso. Models, specifications and illustrations are subject to change without notice.

Características


Specifications

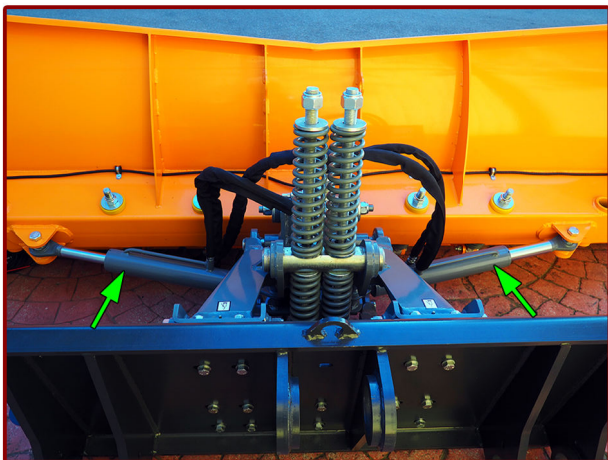


▲ Angulación horizontal hidráulica.
Hydraulic horizontal angulation.



▲ Oscilación lateral con autonivelación y retorno por muelles.
Lateral oscillation with self levelling and return by springs.

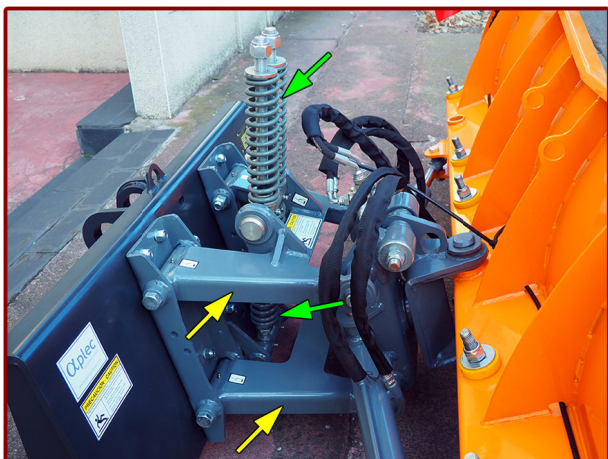

▲ Sistema flotante con retorno por muelles (opción).
Floating system with spring return system (option).

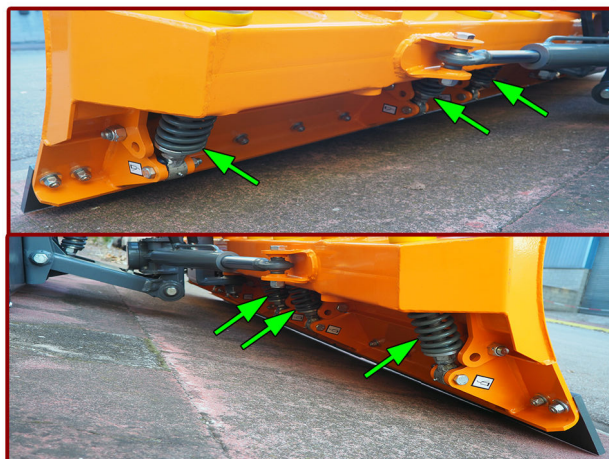


▲ Sistema para absorber impactos con retorno por muelles.
System to absorb impacts with return by springs.

Características

Specifications



Cuchilla de desgaste de acero atornillada ►
reemplazable (opcional de poliuretano)
Replaceable screwed steel wear blade
(optional polyurethane)

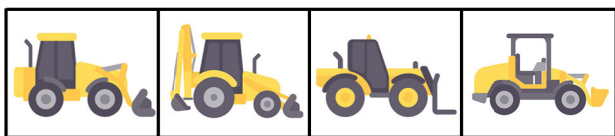

▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.



Especificaciones Técnicas

Technical features

Modelo Model	L	A	H	α	β	Peso Weight
	(mm)	(mm)	(mm)			(Kg)(*)
SPBH1-FS.3000	3060	2500	1000	$\pm 10^\circ$	$\pm 35^\circ$	560
SPBH1-FS.3200	3260	2670	1000	$\pm 10^\circ$	$\pm 35^\circ$	600
SPBH1-FS.3500	3560	2910	1000	$\pm 10^\circ$	$\pm 35^\circ$	650

α - Oscilación lateral autonivelante.


- Self-levelling lateral oscillation.

β - Angulación horizontal hidráulica.

- Horizontal hydraulic angulation.

(*) - Peso del acoplamiento no incluido.

- Adaptor frame's weight not included.

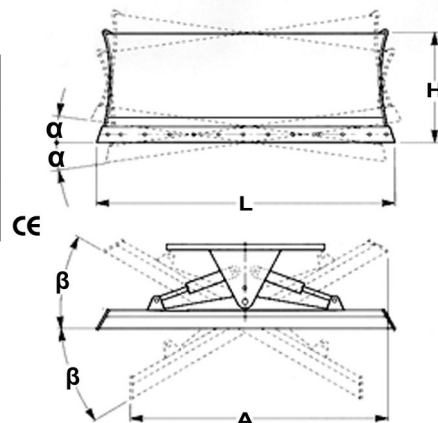

Modelos, datos técnicos e ilustraciones sujetas a cambios sin previo aviso. Models, specifications and illustrations are subject to change without notice.