



Hojas quitanieves - angulación hidráulica

Snow plough blades - hydraulic angling


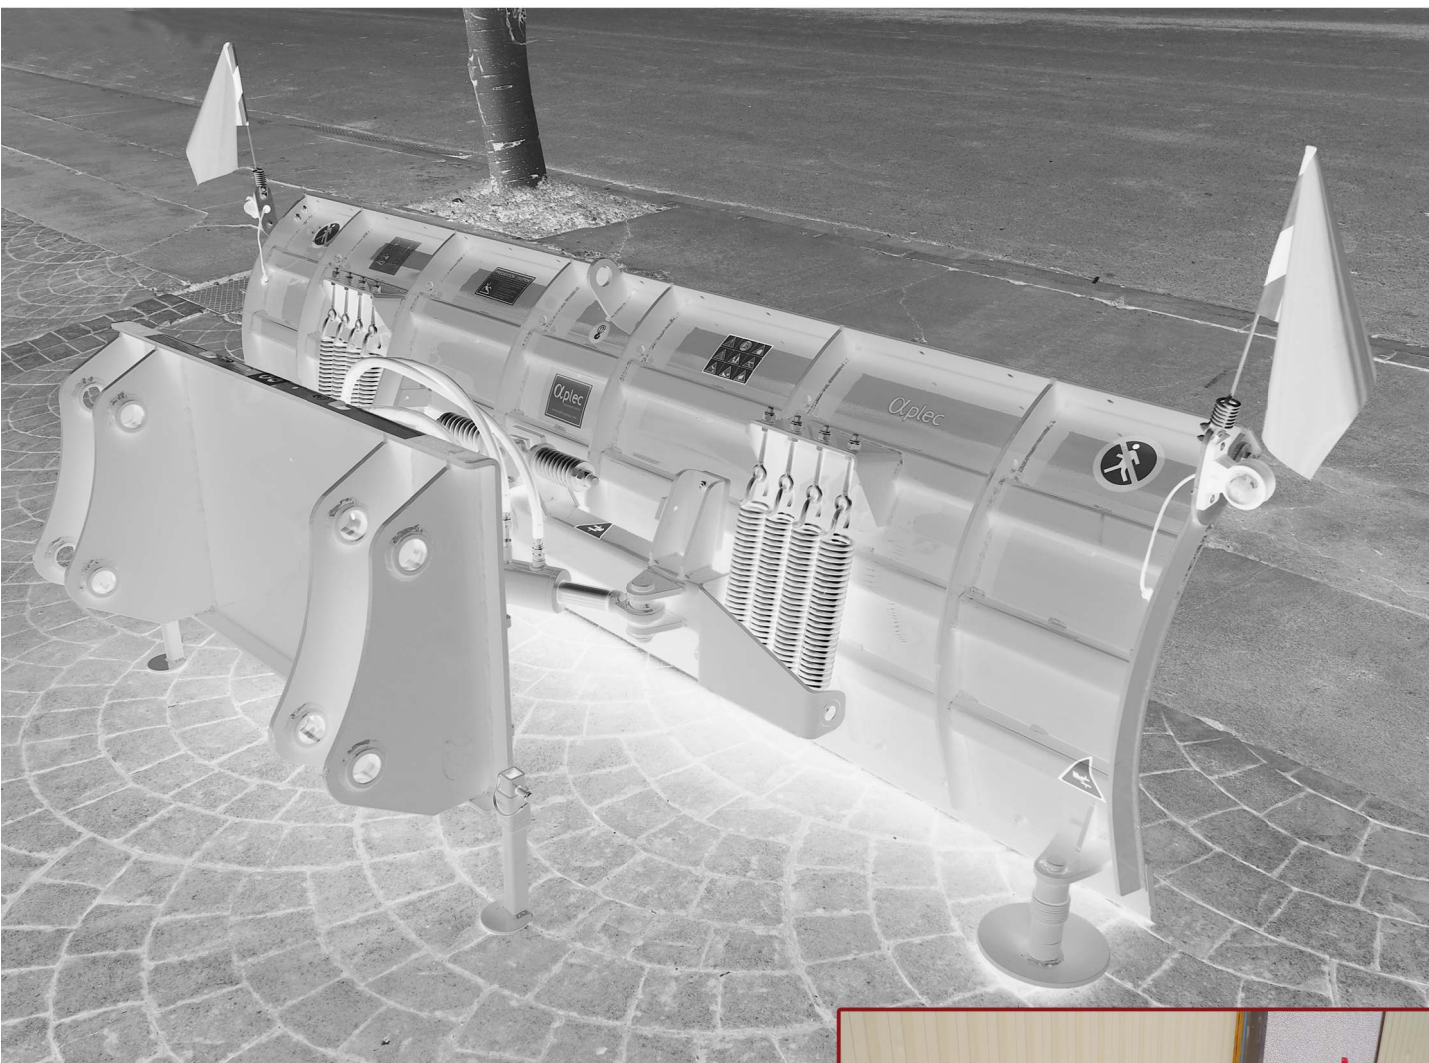


Características

Specifications

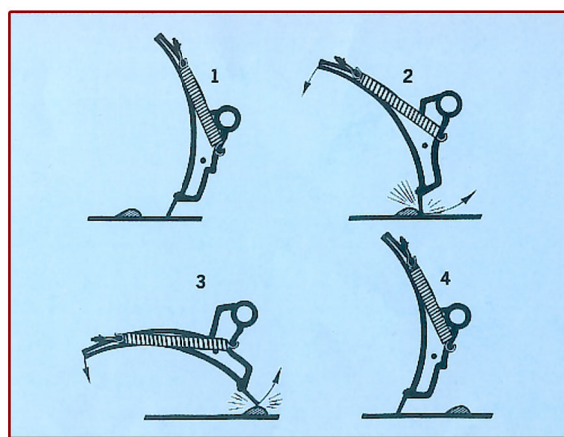

- ▲ Equipada con un sistema mecánico de muelles para absorber impactos
Equipped with a mechanical system of springs to absorb impacts

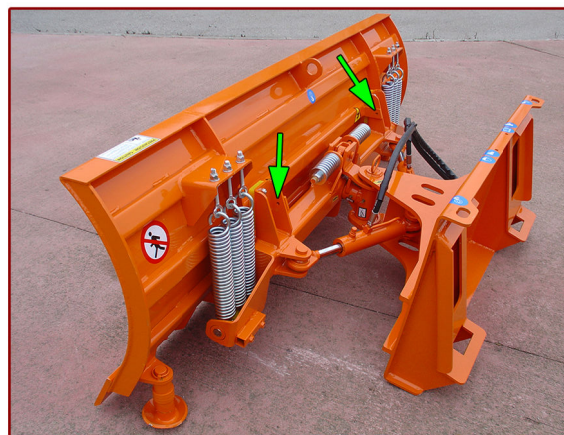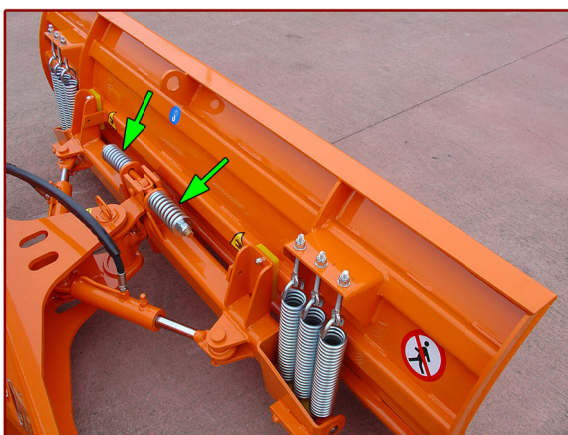

- ▲ Oscilación lateral con autonivelación por muelles
Lateral oscillation with self levelling by springs
- ▲ Emplazamiento para pasadores de fijación para trabajar como dozer
Location for fixing pins to work as a dozer

Características


Specifications



▲ Angulación horizontal hidráulica
Hydraulic horizontal angulation



▲ Cuchilla de desgaste de acero atornillada reemplazable (opcional de poliuretano)
Replaceable screwed steel wear blade (optional polyurethane)

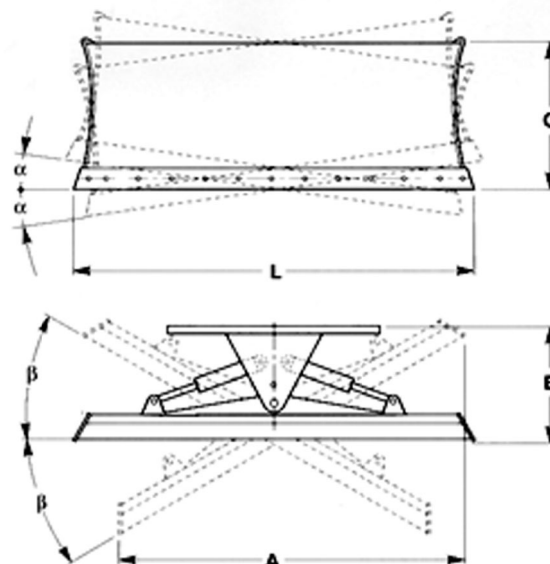

▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.

Especificaciones Técnicas

Technical features

Modelo Model	L	A	B	C	α	β	Peso Weight
	(mm)	(mm)	(mm)				(Kg)(*)
SPBH1.1500B	1500	1300	900	700	$\pm 10^\circ$	$\pm 30^\circ$	240
SPBH1.1650B	1650	1400	900	700	$\pm 10^\circ$	$\pm 30^\circ$	260
SPBH1.1800B	1800	1560	900	700	$\pm 10^\circ$	$\pm 30^\circ$	285
SPBH1.2100B	2100	1820	900	700	$\pm 10^\circ$	$\pm 30^\circ$	320
SPBH1.2100C	2100	1820	900	800	$\pm 10^\circ$	$\pm 30^\circ$	380
SPBH1.2400C	2400	2080	900	800	$\pm 10^\circ$	$\pm 30^\circ$	410
SPBH1.2700C	2700	2340	900	800	$\pm 10^\circ$	$\pm 30^\circ$	450

CE

α - Oscilación lateral autonivelante. β - Angulación horizontal hidráulica. (*) - Peso del acoplamiento no incluido.
- Self-levelling lateral oscillation. - Horizontal hydraulic angulation. - Adaptor frame's weight not included.