
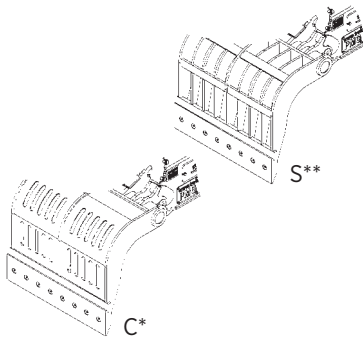
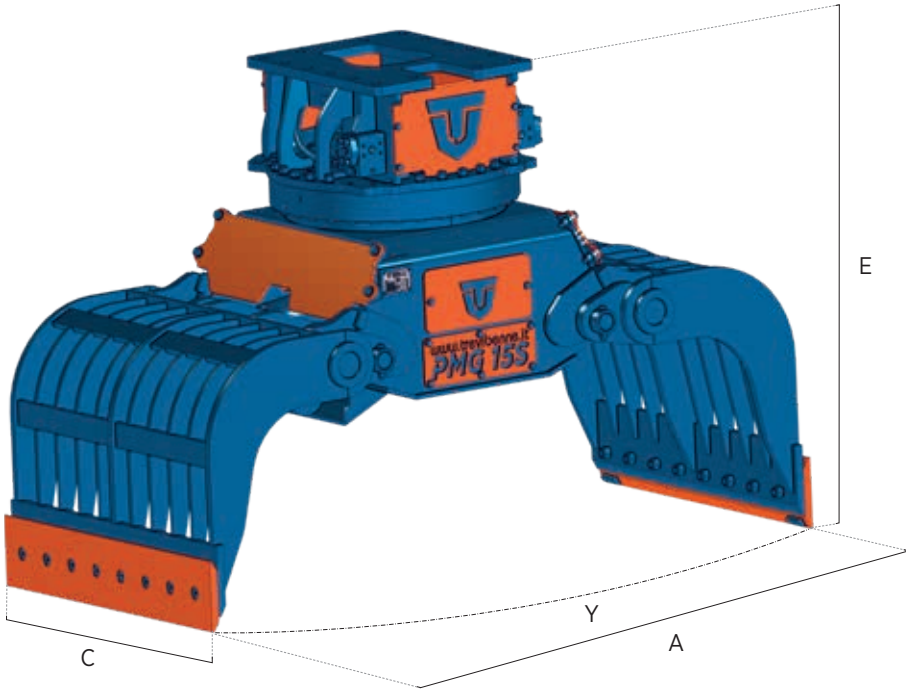


SERIE **PMG**

αplec
Equipment World

PINZA DEMOLITRICE / SELEZIONATRICE
DEMOLITION / SORTING GRAB
PINCE DE DEMOLITION / MANUTENTION
PINZA DE SELECCIÓN
ABBRUCH / HANDLING GREIFER
PINÇA DE DEMOLIÇÃO E SELECÇÃO

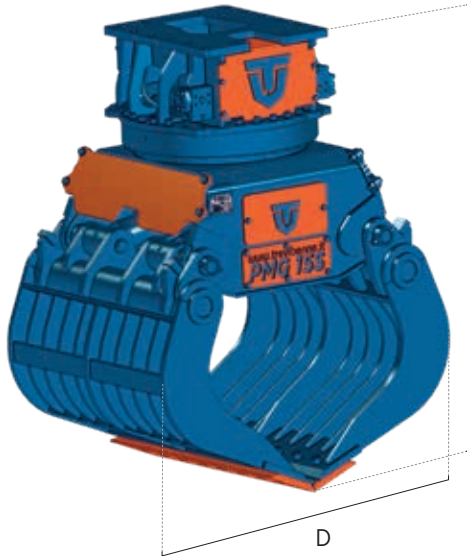

		PMG 01C*	PMG 02C*	PMG 03C*	PMG 05	PMG 08
	kg.	75	140	200	360* 370**	390* 405**
A	mm.	600	750	1150	1100	1490
B	mm.	600	820	1150	1010	1210
C	mm.	300	450	500	600	600
D	mm.	430	630	730	760	910
E	mm.	600	750	945	930	990
Y	t.	0,5	1,3	1,7	2	2,5
Cap. SAE	m³	0,03	0,07	0,1	0,2	0,4
	bar	250	250	250	250	250
	l/min.	15 / 20	25 / 30	35 / 40	45 / 50	45 / 50
	bar	120	120	120	120	120
	l/min.	5	10	10	10	10

*PMG versione C standard a chele chiuse. Consigliato per la selezione e la movimentazione di materiali inerti di risulta

**PMG versione S su richiesta con chele a stecche. Consigliato per demolizioni di strutture e fabbricati di media consistenza

*PMG C version standard with closed grapple shells. Is recommended for selection and handling operations of waste materials

**PMG S version on request with grapple shells with ribs. Is recommended to demolish structures and buildings of average consistency



model			ton	model			ton
PMG 01C	0,5	1,2	0,6 1	PMG 10	13	19	14 17
PMG 02C	0,9	2,8	1 2,5	PMG 12	17	23	18 21
PMG 03C	2,2	4,5	2,5 4	PMG 15	21	27	22 25
PMG 05S	3,5	6,5	4 6	PMG 20	25	33	26 30
PMG 08S	5,5	9	6 8	PMG 30	30	48	31 45
PMG 09	8	15	9 13	PMG 40S	44	75	46 65

- (1) Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale / Optimum excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement optimal / Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrüstung Kombination / Combinação máquina-implemento ideal
- (2) Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile / Possible excavator-equipment combination
Couplage pelle-équipement possible / Acoplamiento excavadora-implemento possible
Mögliche Bagger-Ausrüstung Kombination / Combinação máquina-implemento possível

www.apleggroup.com

		PMG 09	PMG 10	PMG 12	PMG 15	PMG 20	PMG 30	PMG 40S**
	kg.	730* 750**	1020* 1060**	1160* 1200**	1500* 1580**	1910* 2070**	2880* 3215**	3870
A	mm.	1750	1950	2000	2060	2455	2800	3050
B	mm.	1320	1430	1460	1580	1790	2020	2300
C	mm.	700** / 800*	900	950	1000	1150	1300	1500
D	mm.	1050	1180	1230	1260	1450	1700	1950
E	mm.	1170	1250	1290	1410	1555	1800	2100
Y	t.	3,5	5	5,5	6	9	12,5	15
Cap. SAE	m³	0,5	0,7	0,8	0,9	1,2	1,5	1,8
	bar	310	310	310	310	310	310	310
	l/min.	80 / 100	80 / 100	80 / 100	80 / 100	100 / 120	100 / 120	120 / 150
	bar	140	140	140	140	140	140	140
	l/min.	10	10	10	10	10	10	20

*PMG version C standard avec mâchoires à tôles ajourées. Conseillée pour le tri et la manutention de matériaux

**PMG version S sur demande avec mâchoires grillées. Conseillée pour la démolition de structures et bâtiments de moyenne consistance

*PMG versión C estándar garras cerradas. Aconsejado para selección y movimentación escombros

**PMG versión S bajo solicitud garras con rejas. Aconsejado para demoliciones de estructuras y construcciones ligeras

*PMG Version C Standard mit geschlossenen Scheren. Empfohlen für Handling von inertes Material

**PMG Version S auf Anfrage mit Stange-Scheren. Empfohlen für Abbruch von Strukturen und Mauer von mittleren Konsistenz

*PMG versão C standard com garras fechadas. Aconselhado para seleção e movimentação de material

**PMG versão S a pedido com garras de ripas. Aconselhado para demolições e estruturas leves