




PMZ SERIES

DEMOLITION / SORTING GRAB

αplec
Equipment World


- PINZA DEMOLITRICE / SELEZIONATRICE
- PINCE DE DEMOLITION / MANUTENTION
- PINZA DE DEMOLICIÓN / SELECCIÓN
- ABBRUCH / HANDLING GREIFER

www.aplecgroup.com

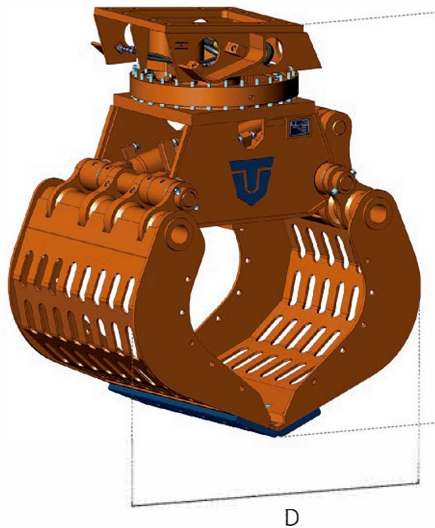

B

D

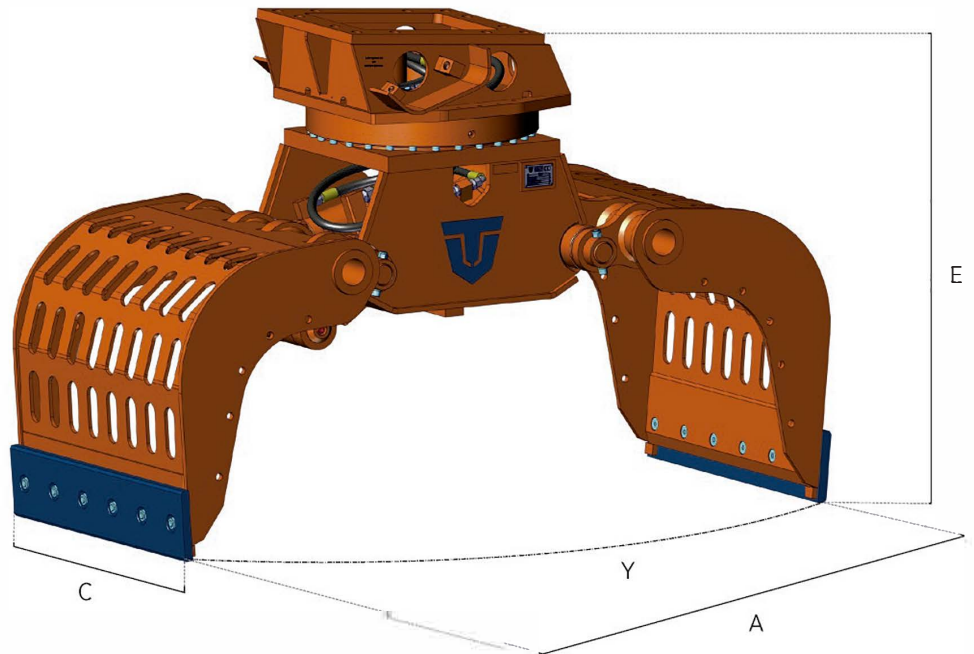


E

C

Y

A

		PMZ 05***	PMZ 08	PMZ 09	PMZ 10	PMZ 12	PMZ 15
kg	kg	350* / **	430* / **	840* / **	970* / **	1040* / **	1590* / **
A	mm.	1400	1540	1650	1960	1960	2120
B	mm.	950	1115	1310	1490	1470	1615
C	mm.	600	700	800	800	920	1020
D	mm.	760	920	1070	1180	1180	1305
E	mm.	930	940	1160	1250	1230	1405
Y	t.	2	4	5	8	8	11
Cap. SAE	m3	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,8
max	bar	300	300	350	350	350	350
max	l/min.	40	50	100	120	120	160
max	bar	210	210	210	210	210	210
max	l/min.	12	12	25	25	25	35


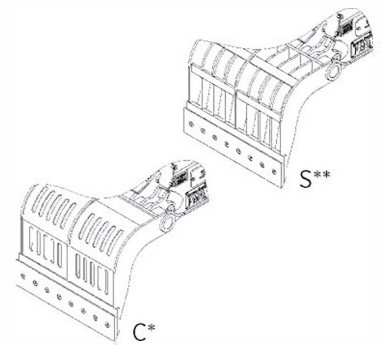


*PMZ C version standard with closed grapple shells.
 **PMZ S version on request with grapple shells with ribs.
 *** Model based on preliminary draft
 *PMZ versione C standard a chele chiuse.
 **PMZ versione S su richiesta con chele a stecche.
 *** Modello su progetto preliminare

*PMZ version C standard avec mâchoires à tôles ajourées.
 **PMZ version S sur demande avec mâchoires grillées.
 *** Modèle sur projet préliminaire
 *PMZ versión C estándar garras cerradas.
 **PMZ versión S bajo solicitud garras con rejas.
 *** Modelo en proyecto preliminar



www.aplegroup.com

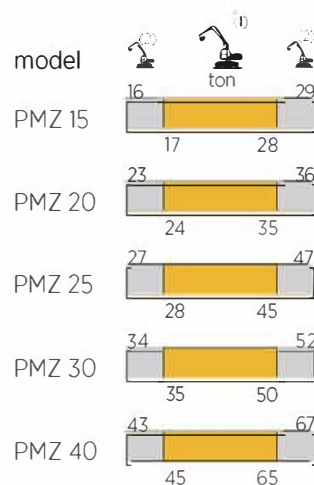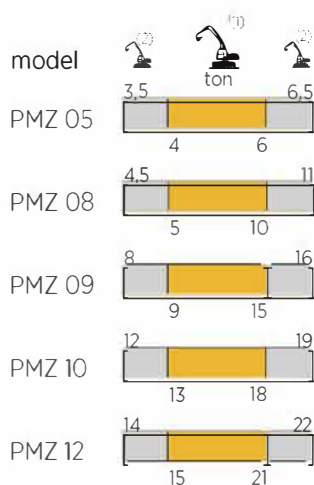


- (1) Optimum excavator-equipment combination
Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
Couplage pelle-équipement optimal
Acoplamiento excavadora-implemento optimal
Optimale Bagger-Ausrüstung Kombination
- (2) Possible excavator-equipment combination
Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
Couplage pelle-équipement possible
Acoplamiento excavadora-implemento posible
Mögliche Bagger-Ausrüstung Kombination

		PMZ 20***	PMZ 25***	PMZ 30***	PMZ 40***
	kg.	1815*/ **	2500*/ **	3000*/ **	4070*/ **
A	mm.	2370	2200	2400	2800
B	mm.	1700	/	/	2080
C	mm.	1205	1200	1500	1500
D	mm.	1340	/	/	1750
E	mm.	1450	1700	1800	1810
Y	t.	/	/	/	23
Cap. SAE	m3	0,95	1,0	1,3	1,5
max	bar	350	350	350	350
max	l/min.	170	200	200	250
max	bar	210	210	210	250
max	l/min.	35	35	35	40

*PMZ Version C Standard mit geschlossenen Scheren.

**PMZ Version S auf Anfrage mit Stange-Scheren

*** Modell für ein vorläufiges Projekt

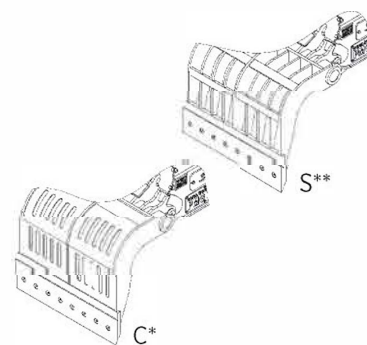

HARDOX®
WEAR PLATE

HARDOX®
IN MY BODY

ATTACHMENT TECHNOLOGY ESPAÑA, S.A. Pol. Ind. Sud - Sector P-2, c/ Santa Agnès, 9 - 08440 CARDEDEU (Barcelona-Spain)
Tel. 0034 / 93 844 49 60 - 22 e-mail: aplec@aplegroup.com - www.aplegroup.com