

Pinzas para troncos - Serie U

Log clamps - U series




Características

Specifications




▲ Rotores hidráulicos 360° (opción).
Hydraulic rotators 360° (option).

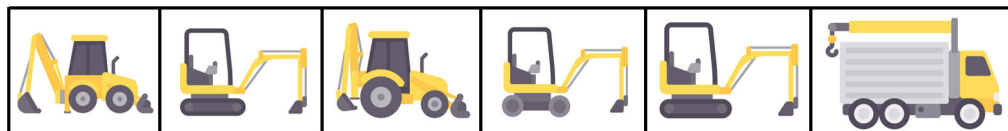

▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.

Especificaciones Técnicas

Technical features

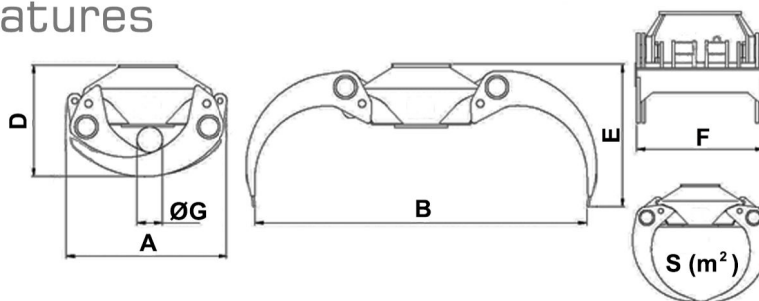

Modelo Model	Peso Máquina Weight Machine (Ton)	Peso Weight (Kg)	S (m ²)	Dimensiones Dimensions (mm)							LC (Kg)	CF (Ton)	Max Bar
				A	B	D	E	F	ØG min	ØG max			
LG.10U	2 - 4	70	0,19	685	1070	390	635	260	80	490	1000	1,5	250
LG.15U	3 - 5	100	0,23	745	1255	455	705	355	85	545	1500	1,6	250
LG.20U	5 - 9	170	0,28	845	1520	555	820	400	135	595	2000	1,8	250
LG.25U	7 - 10	230	0,40	990	1860	610	845	515	145	710	2500	2,0	250

LC: Capacidad de carga / Load capacity.

CF: Fuerza de cierre garra / Closing force claw.

