




Quick Tilt-Tach hidráulico

Hydraulic Quick Tilt-Tach

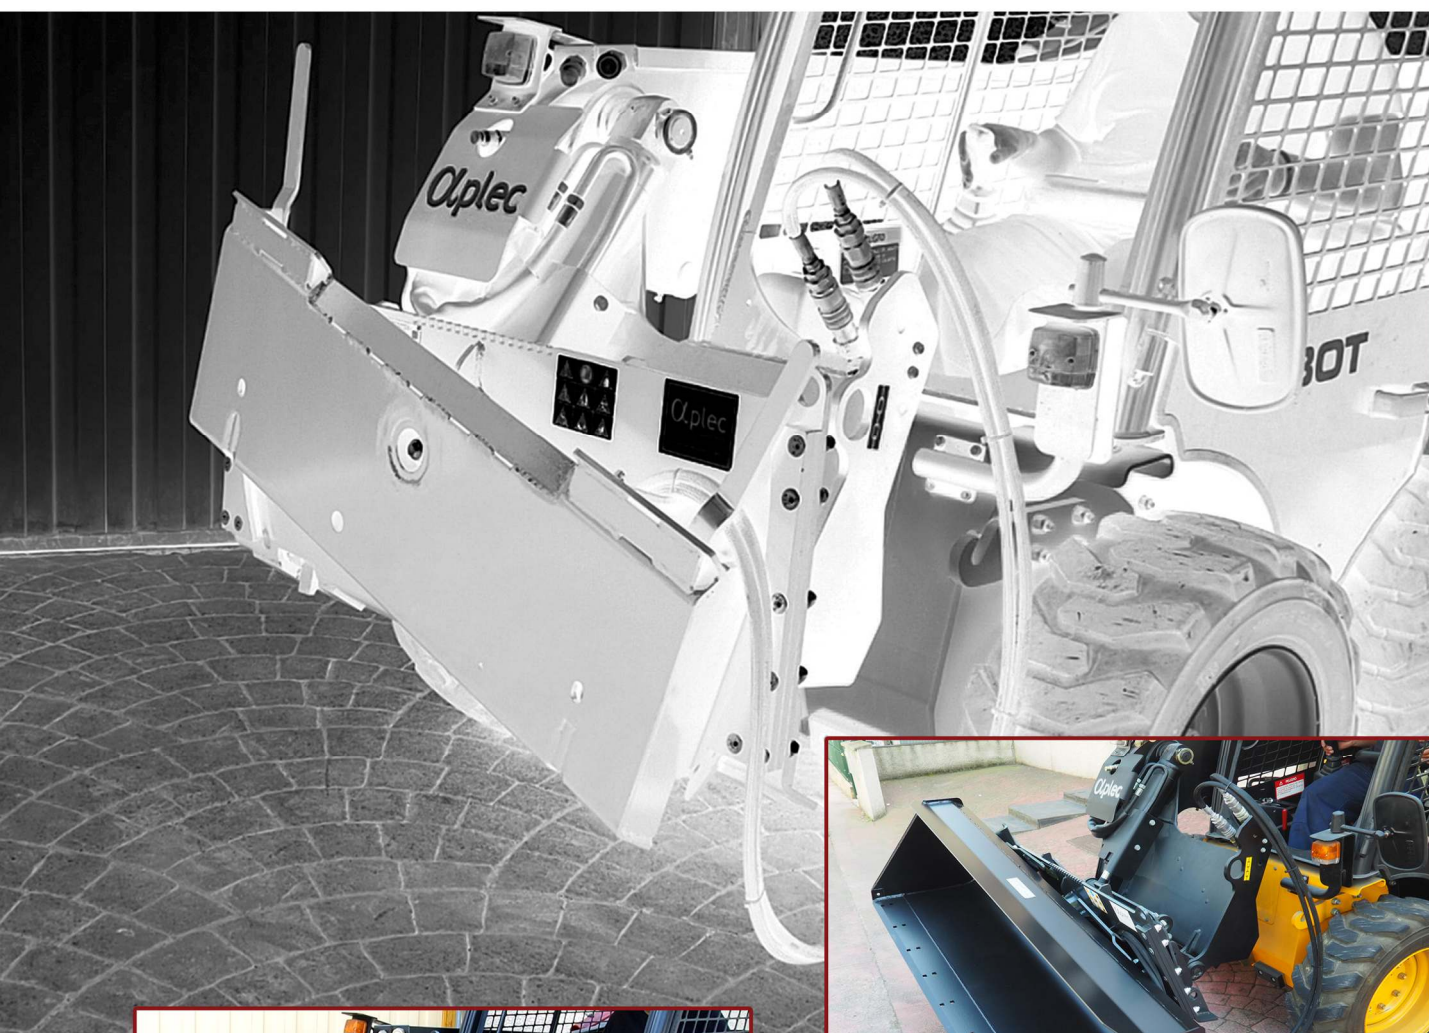

Generales

Generals


El sistema de conexión rápida Quick Tilt-Tach está diseñado como una interfaz que se acopla entre el enganche porta implementos de la minicargadora y el equipo que se desea utilizar con ella. Permite una oscilación vertical hidráulica derecha/izquierda de hasta $\pm 16^\circ$.

The Quick Tilt-Tach connect system is designed as an interface that engages between the attachment hitch of the skid steer loader and the equipment you intend to use with it. Allows hydraulic vertical oscillation right/left of up to $\pm 16^\circ$.



Características

Specifications



- ▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.

Especificaciones Técnicas

Technical features

Modelo Model	L x W x H	α	Peso Weight	CE
	(mm x mm x mm)		(Kg)	
AIL.SSL	1240 x 180 x 720	$\pm 16^\circ$	140	

L x W x H - Largo x Ancho x Alto.

- Length x Width x Height.

α - Inclinação vertical hidráulica.

- Vertical hydraulic tilt.