



Zanjadoras

Trencher attachments

Lowe®

“Desde 1971
a su servicio”

“From 1971
manufacturing for you”






▲ Pluma autoalineable y cadena de excavación ABF anti-flexión atrás.
Self-aligning boom and Anti-Back Flex (ABF) digging chain.



▲ Cadenas con distintas configuraciones de dientes y anchos de trabajo en función del terreno a excavar.
Chains with different tooth configurations and working widths depending on the terrain to be excavated.


Características Specifications

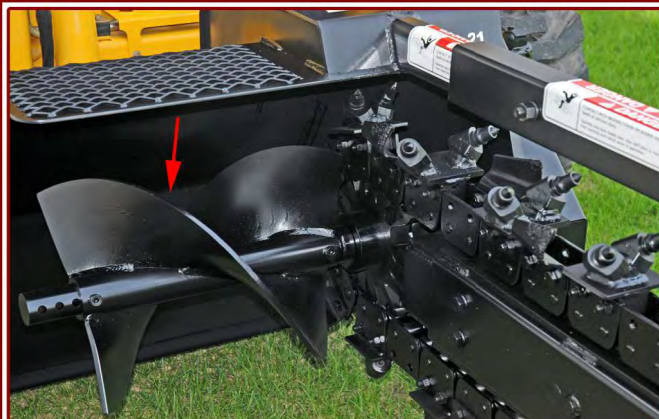

▲ Sinfín doble hélice para rápida evacuación del material.
Double-flighted auger for fast spoil removal.



▲ Dispositivo para limpiar el fondo de la zanja.
Cleaner to level out the bottom of the trench.

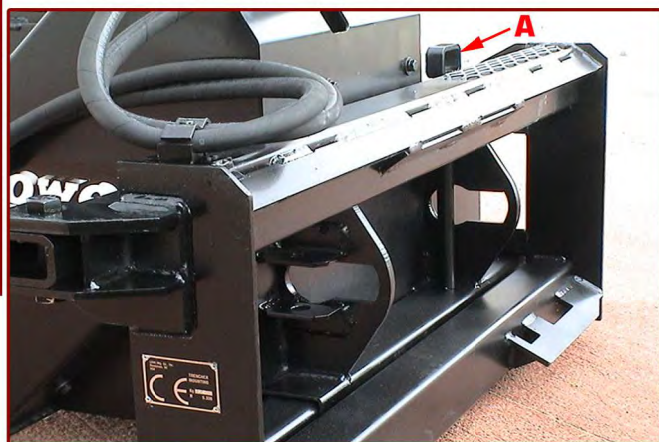

▲ Desplazamiento lateral mecánico (A) para excavar en el centro o a un lado. Hidráulico opcional (B).
Mechanical lateral displacement (A) to dig in the center or to one side. Hydraulic optional (B).




▲ Cadena con cuchillas.
Chain with teeth.



▲ Cadena con 1/2 cuchillas - 1/2 picas carburo tungsteno.
Chain with 1/2 teeth - 1/2 tungsten carbide picks.



▲ Cadena con picas de carburo de tungsteno.
Chain with tungsten carbide picks.

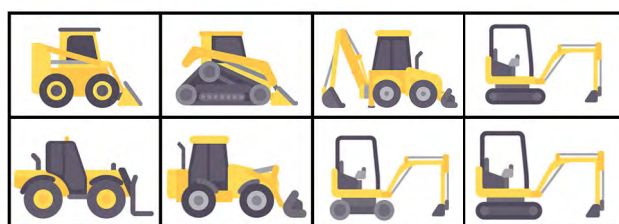

▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.

Easily and quickly attached to different machines.

Especificaciones Técnicas Technical features

Zanjadora Trencher	Profundidad Digging depth	A	B	Lpm	Bar
	(mm)	(mm)	(mm)		
XR-7	610, 910	100	150, 200	30 - 57	120 - 172
XR-14	910, 1220	150	200, 250, 300	38 - 76	138 - 207
XR-21	910, 1220	150	200, 250, 300	49 - 95	138 - 207
XR-25	910, 1220	150	200, 250, 300	61 - 99	138 - 207
XR-35	910, 1220, 1520	150	200, 250, 300	76 - 159	138 - 269

A : Ancho de corte estándar / Working width standard.

B : Anchos de corte opcionales / Optional working widths.

Rendimiento - Duración - Valor

Productive - Durable - Value

