

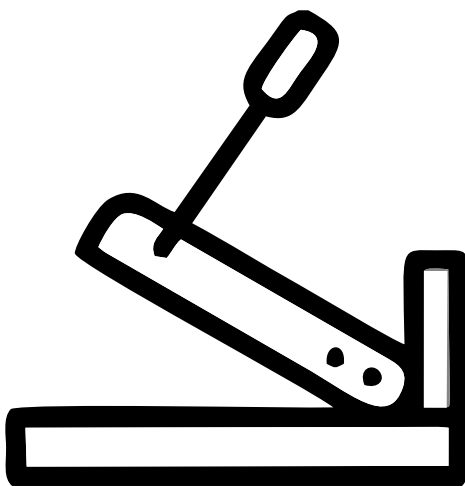


SISTEMAS CORTE CINTA CALIDAD USA

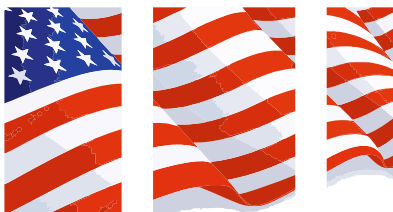

francisco  **paricio**
maquinaria para la confección


USAE30CE

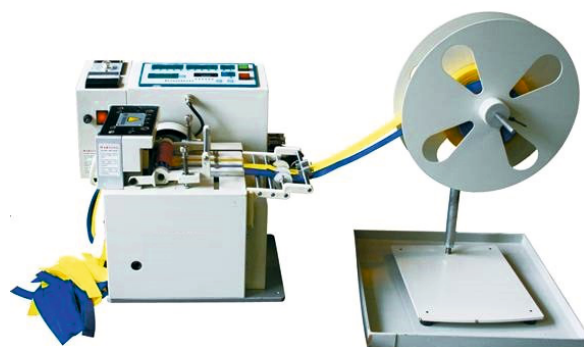

Una garantía de 1 año en componentes y 2 en electronica , hace de nuestra maquina USAE30CE una inversión segura y fiable.

La tracción del rodillo superior por engranes en lugar de presión por muelle , consiguen un aggare optimo en el arrastre sin que patine el tejido opteniendo una tolerancia de $\pm 0.05\%$ del total del corte.

ALIMENTACION	220 / 50 Mhz
VELOCIDAD	Max 30 cm por segundo.
LONGITUD CORTE	Max 999 METROS
ANCHO DE CORTE	Max 100 mm
TOLERANCIA	0.05% del total del corte
CANTIDAD	Hasta 99,999 piezas
CONTADOR	Hasta 99,999 piezas
DESCONEXION	Finalizar el material y por inactividad
SEGURIDAD	Cubierta de protección en la cuchilla
ARRASTRE	Avanze & retroceso
CORTE	Hasta 9 golpes de cuchilla x corte
TEMPERATURA MAXIMA	475 C°
CALIDAD	USA

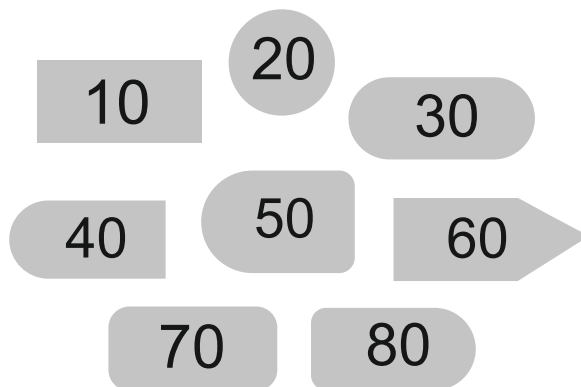

Cuando necesite cortar diferentes formas de cierres rapidos tipo velcro esta es su Máquina


Funciona como un cortador de tiras y se puede configurar para diferentes longitudes. La gran ventaja es que corta las piezas con un troquel y tiene varias opciones de formas. Si necesita una forma esocifica , le fabricamos los troqueles según sus especificaciones hasta 50 mm .

ALIMENTACION	220 / 50 Mhz
VELOCIDAD	Max 30 cm por segundo.
LONGITUD CORTE	Max 50 mm
ANCHO DE CORTE	Max 50 mm
TOLERANCIA	0.05% del total del corte
CANTIDAD	Hasta 99,999 piezas
CONTADOR	Hasta 99,999 piezas
DESCONEXION	Finalizar el material y por inactividad
SEGURIDAD	Cubierta de protección en la cuchilla
ARRASTRE	Avanze & retroceso
CORTE	Hasta 9 golpes de cuchilla x corte
TEMPERATURA MAXIMA	CORTE SOLO EN FRIO
CALIDAD	USA

USAH10CE

Una garantía de 1 año en componentes y 2 en electrónica ,
hace de nuestra máquina
USAH10CE una inversión segura y
fiable.

La tracción del rodillo superior por
engranes en lugar de presión por
muelle , consiguen un agarre optimo
en el arrastre sin que patine el tejido
obteniendo una tolerancia de
+/-0.05% del total del corte.
accionamiento cuchilla por aire

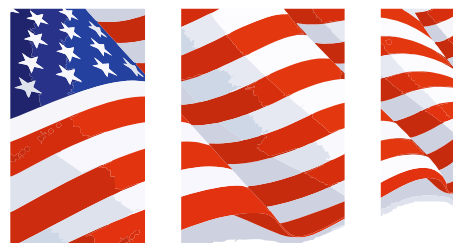

ALIMENTACION
VELOCIDAD
LONGITUD CORTE
ANCHO DE CORTE
TOLERANCIA
CANTIDAD
CONTADOR
DESCONEXION
SEGURIDAD
ARRASTRE
CORTE
TEMPERATURA MAXIMA
CALIDAD



220 / 50 Mhz
Max 30 cm por segundo.
Max 999 METROS
Max 150 mm
0.05% del total del corte
Hasta 99,999 piezas
Hasta 99,999 piezas
Finalizar el material y por inactividad
Cubierta de protección en la cuchilla
Avanze & retroceso
Por aire y velocidad regulable
475 C°
USA



El modelo USAC80CE es una máquina de corte con torreta móvil de ángulo en frío y caliente totalmente automática con una cuchilla de 100 mm de ancho.

El ancho máximo de corte a 45 ° es de 50 mm s. Esta es capaz de hacer automáticamente cualquier ángulo de 0 ° a 45 °. Con solo tocar un botón puede establecer cualquier ángulo que necesite, no se necesitan ajustes mecánicos.

Los ajustes de ángulo para los grados frontal y posterior se controlan de forma independiente, incluso hay un ajuste para ángulos contrarios. La 380 reubicable con accionamiento de la cuchilla por aire

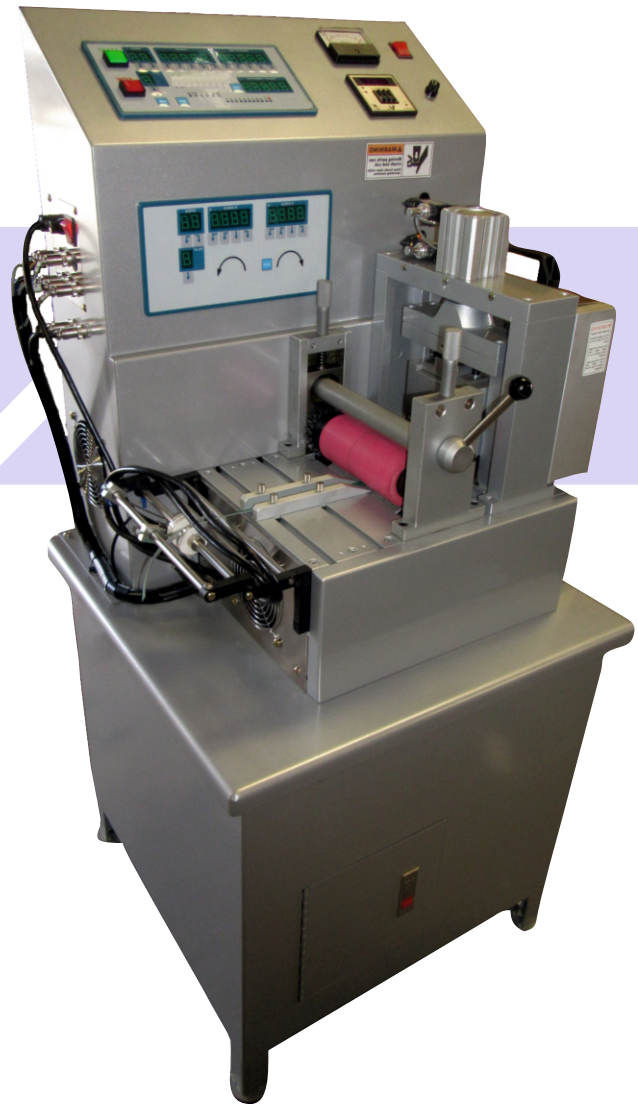


ALIMENTACION
VELOCIDAD
LONGITUD CORTE
ANCHO DE CORTE
TOLERANCIA
CANTIDAD
CONTADOR
DESCONEXION
SEGURIDAD
ARRASTRE
CORTE
TEMPERATURA MAXIMA
CALIDAD

220 / 50 Mhz
Max 30 cm por segundo.
Max 999 METROS
Max 100 mm
0.05% del total del corte
Hasta 99,999 piezas
Hasta 99,999 piezas
Finalizar el material y por inactividad
Cubierta de protección en la cuchilla
Avanze & retroceso
Por aire y velocidad regulable
475 C°
USA






Máquina de cortar bandas por Ultrasonidos esta versatil máquina para producciones especiales cortará cualquier material flexible como cinta de cinturón de seguridad, tela, plástico, cordón, gancho y bucle, etc. sin dejar una marca de quemadura. Es la máquina ideal para aplicaciones médicas y automotrices. La tracción del rodillo superior por engranes en lugar de presión por muelle, consiguen un agarre optimo en el arrastre sin que patine el tejido obteniendo una tolerancia de $\pm 0.05\%$ del total del corte.- corte frio/caliente



ALIMENTACION
VELOCIDAD
LONGITUD CORTE
ANCHO DE CORTE
TOLERANCIA
CANTIDAD
CONTADOR
DESCONEXION
SEGURIDAD
ARRASTRE
CORTE
TEMPERATURA MAXIMA
CALIDAD


220 / 50 Mhz
Max 30 cm por segundo.
Max 999 METROS
200 mm
0.05% del total del corte
Hasta 99,999 piezas
Hasta 99,999 piezas
Finalizar el material y por inactividad
Armario de protección a
Avanze & retroceso
PISTONAIRES
ULTRASONIDOS
USA

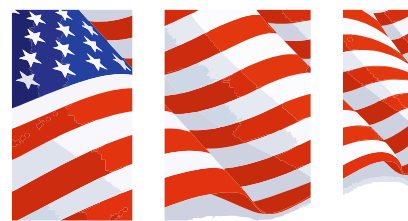


Máquina de cortar , perforar o marcar cinta o velcros , puede realiza hasta 30 lineas marcadas superior / inferior o perforaciones dentro de piezas cortadas.
Memoria de 100 diseños distintos (memoria adicional disponible, hasta 500). Puede cortar a la longitud deseada tano en caliente / fría o formas especiales.

Panel de control de pantalla táctil.
.Contador programable.

La cuchilla en caliente y el punzón tienen posicion ajustable.
La temperatura de los elementos calefactores superiores e inferiores en la cuchilla caliente se controla de forma independiente.

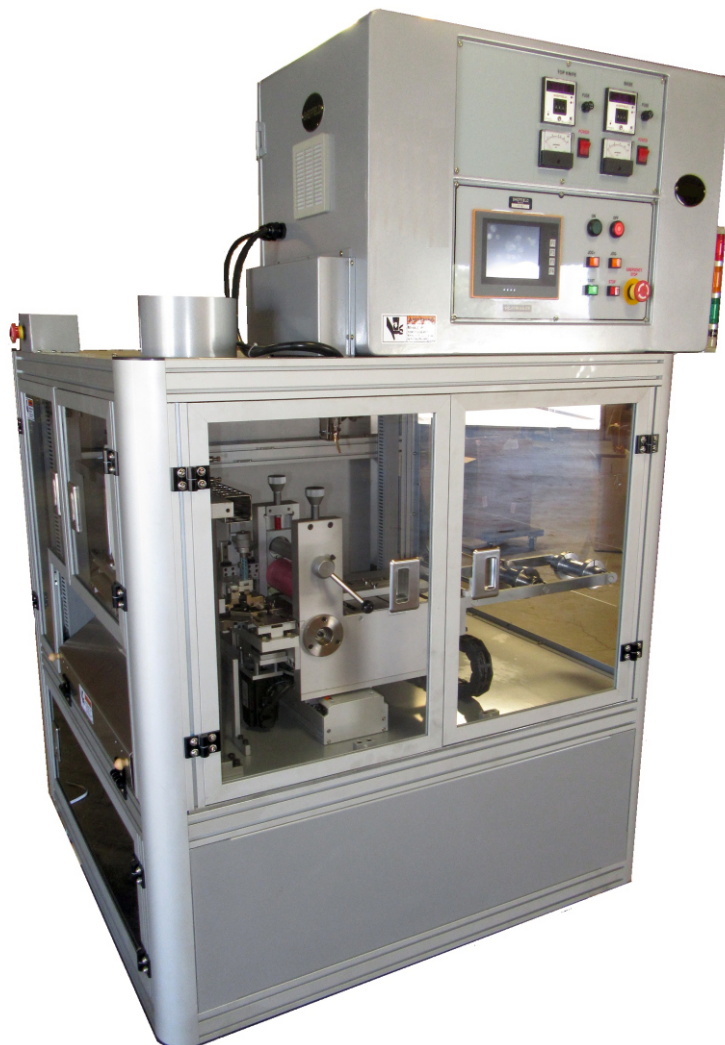

- Ancho de la hoja fría 100 mm (hojas más anchas disponibles).
- Ancho de la hoja caliente 100 mm (hojas más anchas disponibles).
- Diámetro de los punzones (3.17, 4.763 , 6.35 , 9.52 y 12.7 mm) otros tamaños disponibles sobre pedido.
- Perforador disponible en caliente o frío.
- Alimentación ajustable
- Parada automática cuando finaliza el rollo.
- Cubierta de seguridad
- Marcador de línea universal.
- Disponible en 110 voltios, 220 voltios y 230 voltios monofásico (CE).
- 6 bar de presión de aire.
- Dimensiones: 195.58 mm Alt. , 152.40 mm W, 116.84 mm D
- Peso: 453,59 kg.

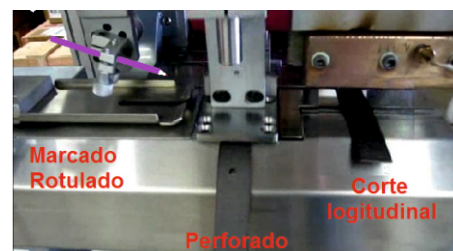



Opcional :
Cuhilla curva
Cuchillas personalizadas



Cuchilla Manual para producción de cortes en caliente hasta 120 mm

ALIMENTACION
VELOCIDAD
LONGITUD CORTE
ANCHO DE CORTE
TOLERANCIA
CANTIDAD
CONTADOR
DESCONEXION
SEGURIDAD
ARRASTRE
CORTE
TEMPERATURA MAXIMA
CALIDAD

220 / 50 Mhz

120 mm

475 C°
USA

